

Цифровые шлюзы

SMG-1016M, SMG-2016, SMG-3016

Руководство по эксплуатации

Версия ПО 3.22.3

Содержание

1	История изменений	12
2	Условные обозначения и целевая аудитория	25
2.1	Условные обозначения	25
2.2	Подсказки, примечания и предупреждения	26
2.3	Целевая аудитория	26
3	Описание изделий	27
3.1	Введение	27
3.2	Описание изделия	27
3.2.1	Назначение	27
3.2.2	Типовые схемы применения	29
3.2.2.1	Сопряжение сигнализаций и медиапотоков TDM- и VoIP-сетей	29
3.2.2.2	Мини IP-PBX	30
3.2.2.3	Абонентский вынос по протоколу V5.2	32
3.2.3	Структура и принцип работы изделия	33
3.2.3.1	Структура SMG-1016M	33
3.2.3.2	Структура SMG-2016	34
3.2.3.3	Структура SMG-3016	35
3.2.3.4	Принцип работы SMG	36
3.2.4	Основные технические параметры	37
3.2.5	Конструктивное исполнение	43
3.2.5.1	SMG-1016M	43
3.2.5.2	SMG-2016	44
3.2.5.3	SMG-3016	46
3.2.6	Световая индикация	49
3.2.6.1	Световая индикация устройства в рабочем состоянии	49
3.2.6.2	Световая индикация состояния потоков E1	54
3.2.6.3	Световая индикация интерфейсов Ethernet 1000/100	55
3.2.6.4	Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам	56
3.2.6.5	Световая индикация аварий	58
3.2.7	Использование функциональной кнопки «F»	59
3.2.8	Сохранение заводской конфигурации	60
3.2.9	Восстановление пароля	60
3.2.9.1	Восстановление пароля CLI	60
3.2.9.2	Восстановление пароля web	61
3.2.10	Комплект поставки	62
3.2.10.1	SMG-1016M	62
3.2.10.2	SMG-2016	63
3.2.10.3	SMG-3016	63

3.2.11	Инструкции по технике безопасности	63
3.2.11.1	Общие указания	63
3.2.11.2	Требования электробезопасности	64
3.2.11.3	Меры безопасности при наличии статического электричества	64
3.2.11.4	Требования к электропитанию	64
3.2.12	Установка SMG	66
3.2.12.1	Порядок включения	66
3.2.12.2	Крепление кронштейнов	67
3.2.12.3	Установка устройства в стойку	67
3.2.12.4	Установка модулей питания	68
3.2.12.5	Вскрытие корпуса	69
3.2.12.6	Установка субмодулей	71
3.2.12.7	Установка блоков вентиляции	75
3.2.12.8	Установка SSD-накопителей для SMG-1016M	77
3.2.12.9	Установка SATA-дисков для SMG-2016, SMG-3016	78
3.2.12.10	Замена батарейки часов реального времени	79
3.3	Общие рекомендации при работе со шлюзом	81
4	Конфигурирование устройства	82
4.1	Настройка SMG через web-конфигуратор	82
4.1.1	Системные параметры	87
4.1.2	Мониторинг	93
4.1.2.1	Телеметрия	93
4.1.2.2	Мониторинг потоков E1	95
4.1.2.3	Мониторинг каналов E1	96
4.1.2.4	График загрузки процессора	101
4.1.2.5	Мониторинг SFP-модулей	101
4.1.2.6	Мониторинг front-портов коммутатора	102
4.1.2.7	Мониторинг VoIP-субмодулей	103
4.1.2.8	Сигнализация об авариях. Журнал аварийных событий	106
4.1.2.9	Мониторинг интерфейсов	109
4.1.2.10	Информация о накопителях	110
4.1.2.11	Интерфейсы V5.2	111
4.1.2.12	Статистика очередей	111
4.1.2.13	Задачи СГО (раздел доступен при наличии лицензии SMG-VNS)	112
4.1.3	Потоки E1	112
4.1.3.1	Источники синхронизации	112
4.1.3.2	Выбор протокола сигнализации	114
4.1.3.3	Настройка физических параметров	115
4.1.3.4	Настройка протокола сигнализации DSS1/EDSS1 (ISDN PRI Q.931)	116

4.1.3.5	Настройка протокола сигнализации ОКС-7 (SS7)	120
4.1.3.6	Настройка протокола V5.2	122
4.1.3.7	Настройка протокола сигнализации СОРМ	123
4.1.4	План нумерации	125
4.1.4.1	Создание префикса в плане нумерации	127
4.1.4.2	Описание маски номера и ее синтаксис	133
4.1.4.3	Примеры работы маски	134
4.1.4.4	Пример работы таймеров	134
4.1.4.5	Пример настройки префикса с типом «Абонентская ёмкость»	135
4.1.5	Маршрутизация	135
4.1.5.1	Транковые группы	135
4.1.5.2	Группы линий ОКС-7	141
4.1.5.3	Интерфейсы SIP/SIP-T/SIP-I, SIP-профили	147
4.1.5.4	Интерфейсы H323	175
4.1.5.5	Транковые направления	186
4.1.5.6	Интерфейсы V5.2	188
4.1.5.7	Регистрация	190
4.1.6	Абоненты	191
4.1.6.1	SIP-абоненты	191
4.1.6.2	PRI-профили	203
4.1.6.3	Группы динамических абонентов	205
4.1.6.4	V5.2 абоненты	211
4.1.6.5	PRI-абоненты	218
4.1.7	Внутренние ресурсы	220
4.1.7.1	CDR-записи	220
4.1.7.2	Категории ОКС	235
4.1.7.3	Категории доступа	236
4.1.7.4	Маршрутизация по категории доступа	239
4.1.7.5	PBX-профили	240
4.1.7.6	Таблицы модификаторов	243
4.1.7.7	Таймеры Q.931	250
4.1.7.8	Таймеры ОКС-7	251
4.1.7.9	Таблица соответствий причин отбоя Q.850-cause и кода ответов SIP-reply	255
4.1.7.10	Маршрутизация по расписанию	256
4.1.7.11	Маршрутизация по времени	258
4.1.7.12	Группы вызова	258
4.1.7.13	Группы перехвата	265
4.1.7.14	Голосовые сообщения	266
4.1.7.15	Список ответов SIP для перехода на резервную транковую группу	267
4.1.7.16	Список причин отбоя Q.850	268

4.1.7.17	Список причин восстановления Q.850.....	269
4.1.8	Система голосового оповещения.....	269
4.1.8.1	Голосовые сообщения	272
4.1.8.2	Задачи оповещения	273
4.1.8.3	Список номеров	275
4.1.8.4	Отчеты	279
4.1.8.5	Записи оповещений.....	280
4.1.9	Локальный LDAP-сервер	282
4.1.9.1	Список LDAP-хранилищ.....	282
4.1.10	Голосовая почта	283
4.1.10.1	Параметры голосовой почты.....	283
4.1.10.2	Голосовые сообщения	284
4.1.11	IVR.....	284
4.1.11.1	Список сценариев	285
4.1.11.2	Список звуков IVR.....	300
4.1.11.3	Записи разговоров (IVR).....	301
4.1.12	Запись разговоров	304
4.1.12.1	Параметры записи	305
4.1.12.2	Записи разговоров (раздел недоступен при использовании только лицензии SMG-VNS)	308
4.1.12.3	Записи уведомлений групп (раздел недоступен при использовании только лицензии SMG-VNS) ...	311
4.1.12.4	Категории записей разговоров.....	312
4.1.13	Настройки TCP/IP	316
4.1.13.1	Таблица маршрутизации.....	317
4.1.13.2	Сетевые параметры	318
4.1.13.3	Сетевые интерфейсы.....	319
4.1.13.4	Диапазон RTP-портов.....	323
4.1.14	Передача данных	323
4.1.14.1	Настройки.....	324
4.1.15	Сетевые сервисы	326
4.1.15.1	NTP	326
4.1.15.2	Настройки SNMP	327
4.1.15.3	SNMPv3.....	328
4.1.15.4	Настройка трапов (SNMP trap).....	328
4.1.15.5	Настройки DHCP-сервера	330
4.1.15.6	FTP-сервер	333
4.1.16	Сетевые утилиты	334
4.1.16.1	PING.....	334
4.1.16.2	TRACEROUTE.....	336
4.1.17	Безопасность	337
4.1.17.1	Настройка SSL/TLS	337

4.1.17.2	Динамический брандмауэр.....	338
4.1.17.3	Журнал заблокированных адресов.....	339
4.1.17.4	Статический брандмауэр.....	341
4.1.17.5	Список разрешенных IP-адресов.....	345
4.1.17.6	Схема работы сетевой защиты SMG	346
4.1.17.7	Обеспечение типовых задач сетевой защиты SMG	346
4.1.18	Настройка RADIUS.....	347
4.1.18.1	Серверы RADIUS.....	347
4.1.18.2	Список профилей.....	348
4.1.18.3	Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений.	354
4.1.18.4	Формат пакетов RADIUS	355
4.1.18.5	Описание переменных	358
4.1.18.6	Авторизация обратным вызовом.....	360
4.1.18.7	Взаимодействие с узлами верификации ИС Антифрод	363
4.1.19	Трассировки	367
4.1.19.1	PCAP трассировки.....	367
4.1.19.2	PBX трассировки	371
4.1.19.3	Настройки SYSLOG.....	374
4.1.20	Коммутатор	376
4.1.20.1	Настройки LACP.....	376
4.1.20.2	Настройка портов коммутатора.....	378
4.1.20.3	802.1q.....	380
4.1.20.4	QoS и контроль полосы пропускания.....	382
4.1.20.5	Распределение приоритетов.....	384
4.1.21	Работа с объектами и меню «Объекты»	385
4.1.22	Сохранение конфигурации и меню «Сервис»	385
4.1.23	Настройка даты и времени.....	387
4.1.24	Обновление ПО через web-конфигуратор	387
4.1.25	Лицензии.....	388
4.1.26	Меню «Помощь»	391
4.1.27	Меню «Управление».....	392
4.1.28	Просмотр заводских параметров и информации о системе.....	394
4.1.29	Выход из конфигуратора.....	394
4.2	Справочник команд CLI (SMG)	395
4.2.1	Командная строка в режиме отладки, перечень поддерживаемых команд и ключей	395
4.2.1.1	Команды трассировки, доступные через отладочный порт.....	398
4.2.2	Настройка SMG через Telnet, SSH или RS-232	400
4.2.2.1	Перечень команд CLI	400
4.2.2.2	Смена пароля для доступа к устройству через CLI.....	404

4.2.2.3	Режим «Статистика»	405
4.2.2.4	Режим управления	410
4.2.2.5	Режим конфигурирования параметров зеркалирования портов.....	413
4.2.2.6	Режим конфигурирования общих параметров устройства	414
4.2.2.7	Режим конфигурирования параметров CDR	421
4.2.2.8	Список полей CDR.....	424
4.2.2.9	Режим конфигурирования категорий доступа	427
4.2.2.10	Режим конфигурирования потока E1	428
4.2.2.11	Режим конфигурирования параметров динамического брандмауэра	437
4.2.2.12	Режим конфигурирования параметров статического брандмауэра	441
4.2.2.13	Режим конфигурирования параметров FTP.....	452
4.2.2.14	Режим конфигурирования параметров протокола H.323	454
4.2.2.15	Режим конфигурирования параметров H.323-интерфейсов.....	456
4.2.2.16	Режим конфигурирования группы вызова.....	462
4.2.2.17	Режим конфигурирования группы линий ОКС-7	463
4.2.2.18	Режим конфигурирования таймеров ОКС-7	467
4.2.2.19	Режим конфигурирования использования субмодулей.....	470
4.2.2.20	Режим конфигурирования таблицы модификаторов	470
4.2.2.21	Режим конфигурирования сетевых параметров	476
4.2.2.22	Режим конфигурирования плана нумерации	490
4.2.2.23	Режим конфигурирования группы перехвата	498
4.2.2.24	Режим конфигурирования профиля PBX.....	499
4.2.2.25	Режим конфигурирования таймеров Q.931.....	502
4.2.2.26	Режим конфигурирования RADIUS	503
4.2.2.27	Режим конфигурирования авторизации обратным вызовом	515
4.2.2.28	Режим конфигурирования настроек записи разговоров.....	517
4.2.2.29	Режим конфигурирования масок записей разговоров	519
4.2.2.30	Режим конфигурирования статических маршрутов	521
4.2.2.31	Конфигурирование списка причин отбоя Q.850	522
4.2.2.32	Режим редактирования общих настроек SIP/SIP-T.....	523
4.2.2.33	Режим конфигурирования параметров интерфейса SIP/SIP-T	525
4.2.2.34	Режим конфигурирования параметров абонентской регистрации интерфейсов	537
4.2.2.35	Режим конфигурирования параметров абонентов SIP	539
4.2.2.36	Режим конфигурирования ДВО группы динамических абонентов.....	552
4.2.2.37	Режим конфигурирования параметров PRI-абонентов	554
4.2.2.38	Режим конфигурирования ДВО PRI-абонентов	557
4.2.2.39	Режим конфигурирования PRI-профилей.....	558
4.2.2.40	Режим конфигурирования СОРМ Ф3№374	559
4.2.2.41	Режим конфигурирования преобразования категорий ОКС-7	561
4.2.2.42	Режим конфигурирования параметров switch	562

4.2.2.43 Режим конфигурирования параметров syslog.....	576
4.2.2.44 Режим конфигурирования управления файлами голосовых сообщений.....	578
4.2.2.45 Режим конфигурирования функций IVR.....	580
4.2.2.46 Режим конфигурирования транковых групп	581
4.2.2.47 Режим конфигурирования транковых направлений.....	584
4.2.3 Настройка коммутатора SMG-2016/3016	585
4.2.3.1 Структура коммутатора.....	585
4.2.3.2 Команды управления интерфейсами коммутатора SMG-2016/3016.....	587
4.2.3.3 Команды настройки групп агрегации	593
4.2.3.4 Команды управления интерфейсами VLAN платы SMG-2016	595
4.2.3.5 Команды настройки STP/RSTP.....	596
4.2.3.6 Команды настройки MAC-таблицы.....	599
4.2.3.7 Команды для настройки зеркалирования портов	600
4.2.3.8 Команды для настройки функции SELECTIVE Q-IN-Q.....	603
4.2.3.9 Настройка протокола DUAL HOMING	605
4.2.3.10 Настройка протокола LLDP	608
4.2.3.11 Настройка QOS	615
4.2.3.12 Команды работы с конфигурацией	618
4.2.3.13 Прочие команды.....	619
5 Приложения (SMG).....	621
5.1 Приложение А. Назначение контактов разъёмов кабеля.....	621
5.1.1 Для SMG-2016, SMG-3016.....	621
5.1.2 Для SMG-1016M.....	623
5.1.3 Таблицы соответствия цвета провода и контакта разъема E1 Line	624
5.2 Приложение Б. Резервное обновление встроенного ПО	627
5.2.1 Резервное обновление встроенного ПО устройства через RS-232.....	627
5.2.2 Резервное обновление встроенного ПО устройства с USB-flash накопителя	629
5.3 Приложение В. Примеры работы модификаторов и настройки устройства через CLI.....	630
5.3.1 Примеры работы модификаторов	630
5.3.1.1 Порядок применения модификаторов на входящей связи	630
5.3.1.2 Порядок применения модификаторов на исходящей связи	630
5.3.1.3 Задача 1	630
5.3.1.4 Задача 2	632
5.3.2 Пример настройки устройства через CLI	633
5.3.2.1 Задача	633
5.3.2.2 Исходные данные	633
5.3.2.3 Настройка через CLI	633
5.4 Приложение Г. Передача настроек ДВО от RADIUS-сервера для динамических абонентов	641

5.4.1	Синтаксис запросов	642
5.4.2	Примеры подключения услуг	643
5.5	Приложение Д. Настройка функций СОРМ	643
5.5.1	Расчет необходимого числа субмодулей при использовании СОРМ	644
5.5.2	Логика работы постановки на контроль и перехватов вызовов СОРМ	645
5.5.3	Методика настройки SMG для сдачи протокола СОРМ в соответствии с Приказом Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 N 268.....	646
5.5.4	Пример настройки SMG для сдачи по протоколу СОРМ Приказ Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 № 268 без использования модификаторов на потоке СОРМ	647
5.5.4.1	Настройка плана нумерации в соответствии с требованиями Приказа Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 N 268:.....	648
5.5.4.2	Настройка SIP-абонентов.....	649
5.5.4.3	Настройка входящих и исходящих модификаторов номера А и Б	651
5.5.4.4	Закрепление номеров на контроль	657
5.5.5	Обозначения и коды полей в сообщениях СОРМ	659
5.5.5.1	Обозначения и коды аварий.....	659
5.5.5.2	Обозначения и коды услуг дополнительных видов обслуживания	660
5.5.5.3	Причины неприёма и невыполнения команд	661
5.5.5.4	Информация о состоянии абонентского комплекта в сообщении №3.....	664
5.5.6	Описание работы опции «Анализ кода выбора оператора»	665
5.6	Приложение Е. Взаимодействие устройства с системами мониторинга	667
5.7	Приложение Ж. Голосовые сообщения и музыка на удержании МОН	670
5.8	Приложение З. Работа с услугами ДВО	671
5.8.1	Работа с услугами «Удержание вызова», «Передача вызова» и «Трехсторонняя конференция»	673
5.8.2	Работа с услугой «Переадресация вызова»	673
5.8.2.1	Переадресация безусловная (CF Unconditional):	674
5.8.2.2	Переадресация по занятости (CF Busy):	674
5.8.2.3	Переадресация по неответу – (CF No reply).	674
5.8.2.4	Переадресация по недоступности (CF Out Of Service)	674
5.8.2.5	Переадресация по времени (CF Time)	675
5.8.3	Конференцсвязь с последовательным сбором участников	676
5.8.4	Перехват вызова	678
5.8.5	Интерком- и пейджинговые вызовы	678
5.8.6	Активация/деактивация пароля, исходящая связь по паролю	678
5.8.7	Замена код-пароля.....	679
5.8.8	Ограничение исходящей связи.....	679
5.8.9	Не беспокоить.....	680
5.8.10	Чёрный список.....	680
5.8.11	Отмена всех услуг	681
5.8.12	Следуй за мной (Follow me)	681

5.8.13	Следуй за мной по неответу (Follow me no response).....	682
5.8.14	Парковка вызова	683
5.8.15	Голосовая почта	684
5.8.16	Запись разговора по требованию.....	687
5.8.17	Анонимный вызов	687
5.8.18	Запрет анонимных вызовов.....	687
5.8.19	Напоминание	688
5.9	Приложение И. Услуга RADIUS CALL MANAGEMENT	689
5.9.1	Синтаксис запроса на модификацию номеров CgPN и CdPN	690
5.9.2	Управление маршрутизацией вызова	691
5.9.3	Управление категориями вызова.....	692
5.9.4	Управление параметрами динамических абонентов	693
5.10	Приложение К. Управление и мониторинг по протоколу SNMP	694
5.10.1	Описание OID из MIB ELTEX-SMG	695
5.10.2	Мониторинг и конфигурирование SIP-абонентов (статических абонентов)	725
5.10.2.1	Мониторинг	725
5.10.2.2	Пример поиска по индексу	725
5.10.2.3	Пример поиска по плану нумерации и номеру	726
5.10.2.4	Пример поиска по плану нумерации и частичному номеру.....	727
5.10.2.5	Просмотр информации без использования поиска.....	729
5.10.2.6	Конфигурирование.....	729
5.10.2.7	Пример создания нового абонента	730
5.10.2.8	Пример просмотра настроек.....	730
5.10.2.9	Пример редактирования настроек	730
5.10.2.10	Пример удаления абонента	731
5.10.3	Мониторинг и конфигурирование групп динамических абонентов.....	741
5.10.3.1	Мониторинг	741
5.10.3.2	Пример поиска по индексу	742
5.10.3.3	Пример поиска по ID абонента	742
5.10.3.4	Пример поиска по плану нумерации и частичному номеру.....	743
5.10.3.5	Просмотр информации без использования поиска.....	743
5.10.3.6	Конфигурирование.....	744
5.10.3.7	Пример создания новой группы.....	745
5.10.3.8	Пример просмотра настроек.....	745
5.10.3.9	Пример редактирования настроек	745
5.10.3.10	Пример удаления группы.....	745
5.10.3.11	Устаревшие OID	757
5.10.3.12	Поддержка OID MIB-2 (1.3.6.1.2.1)	758
5.11	Приложение Л. Обеспечение функции резервирования SMG	758

5.12	Приложение М. Рекомендации по безопасности	765
5.12.1	Смена паролей на WEB и CLI	765
5.12.2	Создание ограниченных учётных записей.....	766
5.12.3	Ограничение доступа к интерфейсам сигнализации и управления	766
5.12.4	Настройка статического брандмауэра.....	767
5.12.5	Настройка динамического брандмауэра.....	767
5.13	Приложение Н. Настройка программного медиасервера	768
5.13.1	Настройка медиасервера	769
5.13.2	Запуск медиасервера.....	771
5.13.3	Пример настройки MSR с Softswitch	772
5.14	Приложение О. Личный кабинет абонента	773

1 История изменений

Версия ПО: V.3.22.3			
Версия документа	Версия ПО	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 5.2	V.3.22.3	10.03.2024	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Поддержка подписки presence.
Версия 5.1	V.3.22.2		<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Личный кабинет SIP-абонента; Возможность запуска задач СГО из WEB (личного кабинета); IVR: возможность использования переменных в блоке Dial; Опция «Поддержка SNMP v1, v2»; Опция автоопределения способа приёма DTMF; Поддержан символ «+» для транковой регистрации. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> На странице настроек DTMF приём и передача разнесены по разделам; Опционированы способы приёма DTMF; Приведён в соответствие стандартам файл базы управляющей информации (eltex-smg.mib).
Версия 5.0	V.3.22.1		<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Опция «Заменять номер на дополнительный при переадресации» в конфигурации SIP-абонента, блок «Настройки ДВО»; Индикаторы CDR «Оригинальный NAI вызывающего/вызываемого»; Функционал video-transit (SMG-1016M;SMG-2016); Подмена CgPN в блоке RPC сценария IVR; Дополнительные номера абонента для СГО; Проброс заголовка Cause сообщения Q.931 PROGRESS на противоположное плечо вызова; Опция «Индикация аварий КПД» для СОРМ в меню «Системные параметры»; Опция «Задержка уведомления, сек» в меню «Параметры записи/Маска записи»; Возможность выгружать списки номеров СГО в файл. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Количество отображаемых строк сохраняется на основании выбора пользователя; Доработано отображение меню «Статистика очередей»; Расширено количество символьных значений параметра «Маска номера» модификаторов.

Версия 4.9	V.3.21.5	01.11.2023	<p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Изменен формат сообщений, отправляемых в сторону УПС РТК-НТ (СОРМ ФЗ№374), перед обновлением необходимо обратиться в РТК-НТ для смены ПО на их оборудовании.
Версия 4.8	V.3.21.1	27.10.2023	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Возможность взаимодействия с УВр ИС «Антифрод» по протоколу RADIUS в целях верификации вызовов.
Версия 4.7	V.3.21.0	30.08.2023	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Поддержка СОРМ ФЗ№374; ДВО «Анонимный вызов», «Запрет анонимных вызовов», «Напоминание»; Маркировка прослушанных записей разговоров. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Доработана логика сбора конференции с последовательным сбором.
Версия 4.6	V.3.20.5	31.03.2023	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Опция «Транзит ISUP Location Number»; Метод передачи имени QSIG-NA (Ericsson); Мониторинг транковых групп через SNMP; Мониторинг лицензий через SNMP; Мониторинг количества установленных модулей C4E1, SMVP через SNMP; Опция «Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID». <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Расширен функционал СГО; Убрана необходимость наличия лицензии на запись разговоров для работы СГО.
Версия 4.5	V.3.20.3	14.11.2022	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Опция «Подстройка режима DTE/DCE» для протокола СОРМ; Опция «Уведомлять о завершении вызова за (сек)» на префикссе в плане нумерации; Возможность выгружать файлы cdr по протоколу SCP; Опция «Подменять символы '?' на 'D' в СгPN» для протокола Q.931; Опция «Адаптация CISCO 1700» для H.323 интерфейсов. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Убрана опция «Таймаут сброса ДВО» для динамических абонентов.

Версия 4.4	V.3.20.0	31.07.2022	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ДВО «Запись разговоров по требованию»; • Режим отбоя «Тихий» для групп вызова; • Мониторинг дисков по SNMP; • Модификация RedirPN для RADIUS; • Логика «И» в плане нумерации; • Метод передачи имени для H323-интерфейсов; • Возможность очистки статистики очередей; • Опция «Перезванивать отклонившему вызов в Группе вызова»; • Опция «Разрешить inband DTMF»; • Опция «Порядок занятия потоков по SLC»; • SNMP-запрос на получение значения IP-адреса с сетевого интерфейса; • Настройки КПВ для группы вызова при использовании очереди; • Сброс конфигурации через cli; • Мониторинг активных сессий web-интерфейса; • Модификаторы исходящей связи в PRI-профиль; • Мониторинг работоспособности КПД1 КПД2 при реализации TCP; • Работа порта ОOB на SMG-3016; • Кнопка сброса счетчиков портов коммутатора для SMG-1016M. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переработано снятие логов; • Увеличено количество последовательных переадресаций до 10; • Расширена индикация состояний внешнего источника синхронизации для портов Sync; • Для SMG-1016m сделано ограничение на максимальное количество подписок 500; • Расширен функционал СГО; • Увеличено количество учетных записей в веб-интерфейсе до 100 шт.
------------	----------	------------	--

Версия 4.3	V.3.19.0	13.05.2021	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Множественная регистрация (SIP-forking); • Система голосового оповещения; • Маршрутизация по категории доступа; • Передача "real ip" в RADIUS-Accounting; • Настройка switch для SMG-3016; • Резервирование SMG-3016; • Статистика Radius-запросов по SNMP; • Прослушивание записей разговора без возможности скачивания; • Автоматическое включение логирования после перезапуска шлюза; • Передача Display name при вызове через группу вызова; • Голосовая почта. Проигрывание деталей сообщения; • Категория доступа для блока Dial в IVR; • V5.2-LE. Сервис hotline. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изменён ответ с 502 на 486 busy here при использовании ДВО DND; • Работа OPTIONS сообщений при схеме резервирования (переключение старшинства не прекращает работу SIP OPTIONS сообщений); • Работа режима транспорта на SIP-интерфейсах (на одном порту допускается один режим).
Версия 4.2	V.3.18.0	14.05.2020	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регистрация SIP-абонента с произвольного сетевого интерфейса; • Маршрутизация по ТО вместо RURI (опционально); • Опция «Транзит SIP-заголовков» для SIP-профиля; • LDAP-сервер (SMG-2016; SMG-3016); • Голосовая почта. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Увеличение срока работы резервного устройства до 720 часов; • Добавлен внутренний номер абонентка к записям разговора при вызове группы вызова через IVR; • Отображение аварий, теперь все актуальные аварии выносятся в отдельный список; • Настройка транспортного протокола теперь на каждом SIP-интерфейсе; • Исправлены недочеты по сборке пары мастер-слейв с использование LACP.

Версия 4.1	V.3.17.0	18.11.2019	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Поддержка работы с удаленным LDAP-сервером; ДВО «Парковка вызова»; Резервирование потока E1 (SMG-2016); Расширенные настройки sip-профиля; Возможность использовать «Логин» в качестве «User-Name» при авторизации/аккаунтинге по RADIUS; Номер группы вызова в записи разговора если вышли на абонента через данную группу. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Переключение настроек в web-интерфейсе изменено с выпадающего списка на вкладки, для удобства; Добавлен таймаут между переключением пары «мастер-слейв»; Убрана настройка широковещательного адреса в сетевых интерфейсах (автоматическое заполнение); Проигрывание времени и позиции в очереди вынесено на две разные функции (Группа вызова); Переименован тип префикса «Модификатор» на «Абонентская ёмкость»; Переименован «Контроль доступности прямого префикса» на «Блокировать при недоступности прямого префикса».
Версия 4.0	V.3.16.0	07.08.2019	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Проигрывание аудиофайлов в качестве КПВ; NTP-сервер на SMG-1016M; PRI-профиль для PRI-абонентов; Поддержка нескольких потоков E1 для PRI-абонентов; Ограничение на количество линий у PRI-абонентов; Использование разных планов нумерации у PRI-абонентов; Вызовы у PRI-абонентов; SNMP trap о смене источников синхронизации потоков E1; SNMP OID с назначением потока E1; Переадресация по дням недели и времени суток; Имена внешних накопителей привязаны к интерфейсным портам; Передача видеопотока в режиме Video Offroad; Блокировка транка при недоступности прямого префикса. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Размер группы перехвата увеличен до 60 участников; Верхняя граница таймаута в группе вызова увеличена до 3600 секунд; Настройки в web отсортированы – наиболее используемые функции вынесены вверх и логически сгруппированы.
Версия 3.8	V.3.14.1	16.04.2019	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Авторизация обратным вызовом при получении запроса RADIUS CoA.

Версия 3.7	V.3.14.0	28.11.2018	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Передача полученного SIP-заголовка X-UniqueTag или формирование его из значения RADIUS Acct-Session-Id; • SNMP OID доступности SIP-транка; • Возможность включения трассировок вызова по транковой группе или по номеру телефона; • Передача Connected Name для SIP-абонентов; • Переход на локальное обслуживание вызовов при отсутствии транзитной регистрации на сервере; • Метка отбоя со стороны устройства в CDR.
Версия 3.6	V.3.12.0	22.10.2018	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Работа в режиме облегчённого резерва по схеме 1+1; • Очереди в группах вызова.
Версия 3.5	V.3.10.1	09.08.2018	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Редактирование идентификатора линка для V5.2; • Собственные абоненты через PRI; • Объединение RADIUS-серверов в группы для использования различных серверов в профилях RADIUS; • Возможность отправки в RADIUS немодифицированных CgPN или CdPN в User-Name вне зависимости от назначенных модификаторов CgPN и CdPN; • Опция игнорирования индикации HOLD в настройках линксета ОКС-7; • ДВО «Чёрный список» (для SMG-2016); • ДВО «Не беспокоить» (для SMG-2016); • Сервер NTP; • Анонсирование NTP-серверов через DHCP.

Версия 3.4	V. 3.10.0	06.12.2017	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модификация номеров при смене плана нумерации; • Отложенное применение изменений в планах нумерации; • Маска «исключение» при отборе номера; • Возможность задать описание для транковой группы; • Автоматическая выгрузка конфигурации по протоколам FTP и TFTP; • Отправка запросов в RADIUS на основе отбора по таблицам модификаторов; • Передача в RADIUS IP-адреса абонента в атрибуте Framed-IP-Address; • Настройка отсылки по SNMP уведомлений об обращениях к RADIUS; • Настройка BLF и интеркома при конфигурирование абонентов через SNMP; • Доступ к записям разговоров на основе категорий записей разговоров; • Автоматическая выгрузка записанных разговоров на FTP; • Запись разговоров на USB-накопитель; • В имя записанного разговора добавлен план нумерации; • Настройка hop counter в линксетах ОКС-7; • Модификация Location Number; • Транзит SIP-заголовков; • Опциональное заполнение display-name при приёме вызова без display-name; • Настройка автоматического усиления; • Оповещение абонентов заранее записанным сообщением; • Авторизация SIP-абонентов только по IP-адресу; • Настройка отображаемого имени абонента и приоритет использования заданного имени; • Функция traceroute. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переименован раздел «fail2ban» в «динамический брандмауэр»; • Переименован раздел «профили firewall» в «статический брандмауэр»; • Разделены правила блокировок в динамическом брандмауэре для различных сервисов.
Версия 3.3	V. 3.9.0	31.07.2017	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Новый протокол V5.2 LE; • Новые типы ДВО: доступ к междугородней связи по паролю, активация пароля, ограничение исходящей связи (Приложение 3. Работа с услугами ДВО); • Копирование префиксов между планами нумерации (раздел 3.1.6 План нумерации); • Выбор исходящего профиля RADIUS в настройках интерфейса SIP (раздел 3.1.7.3.1.1. Вкладка Настройка интерфейса SIP); • Возможность изменения порядка SIP-интерфейсов в списке; • Выбор плана нумерации в блоке Dial сценария IVR; • Возможность скачивания MIB-файла с устройства; • Описание работы локального гейткрипера.

Версия 3.2	V. 3.8.0	09.01.2017	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выбор округления времени и передачи миллисекунд в RADIUS-параметрах; • Передача имени файла записи разговоров в RADIUS-параметрах; • Управление услугой ДВО Clear All для динамических абонентов через RADIUS; • Использование # и * в блоках выбора в IVR; • Увеличено количество планов нумерации до 255 на SMG-2016¹; • Создание в плане нумерации общего префикса для всех групп перехвата; • Тестирование работы модификаторов номера; • Выборочное назначение потоков E1 из групп линий ОКС-7 на различные транковые группы; • Запуск теста целостности канала ОКС-7 из web-интерфейса; • Отключение выдачи Redirecting и Original Called номеров в ОКС-7 при наличии различий в полях SIP RURI и To; • Выдача поля Diversion в формате SIP URI; • Отключение передачи символа + в номерах типа international; • Задание адреса подсети, с которой будут приниматься вызовы в настройках SIP-интерфейсов; • Передача DTMF методом SIP NOTIFY (Cisco DTMF); • Раздельный режим ограничения числа доступных входящих и исходящих линии у SIP-абонентов; • Выбор и запоминание языка интерфейса на основе предпочтений в настройках браузера и выбора пользователя; • Удержание вызова во входящем транке с автоматическим установлением соединения по альтернативному маршруту при разрыве связи; • Дублирование входящих INVITE на сервер приёма SMS; • Приём SMS-сообщений по SMPP и передача через SIP на сервер SMS. <p>Изменено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройки, относящиеся только к IVR, убраны из системных параметров и вынесены в настройки IVR; • В блоке IVR Caller Info сохраняется исходное имя абонента, если он не подпадает под маску номера (ранее исходное имя удалялось).
Версия 3.1	V. 3.7.0	26.08.2016	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройка использования субмодулей SM-VP; • Настраиваемый набор полей CDR; • Расширен список полей CDR; • Настройки COPM по TCP; • Ограничение длительности вызовов на префикссе; • Опциональная выдача МОН в настройках транковой группы; • Настройка групп мониторинга BLF; • Новые опции SIP-заголовков для интерком; • Английский язык web-интерфейса.

Версия 3.0	V.3.6.0	14.06.2016	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Интерком- и пейджинговые вызовы; Ограничение количества вызовов (CPS) на транках; Индикация аварии превышения лимита CPS на транках; Управление сигнальным звеном ОКС-7 в web-конфигураторе; Управление каналами (CIC) ОКС-7 в web-конфигураторе; Опция анализа кода выбора оператора и выбор типа узла связи в настройках COPM; Выбор профиля RADIUS по исходящей связи в настройках транковой группы; Опция «Локальный КПВ вместо early-media»; Протокол туннелирования QSIG в протоколе SIP (SIP-Q).
Версия 2.9	V.3.5.1	04.04.2016	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Новое состояние субмодуля SM-VP – «SSW.Sorm»; Поддержка P-Early-Media (RFC5009).
Версия 2.8	V.3.5.0	21.03.2016	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Голосовое уведомление о начале записи разговора; Защита от взлома WEB, TELNET, SSH в Fail2ban; Конфигурируемый список причин отбоя Q.850 для перехода на резервную транковую группу; Детектирование цифр «*» и «#» как сигнал flash; Сбор конференции с последовательным сбором при помощи re-INVITE с признаком sendonly; Опциональная отправка RADIUS-acct в оба плеча соединения; Отображение названия плана нумерации в дереве настроек; Текстовое описание для каждого правила модификации; Изменение порядка масок внутри префикса и таблицы модификаторов; Запрос АОН в транковой группе по входящей связи; Опциональное округление длительности звонка в записи CDR в большую или меньшую сторону; Выгрузка файла конфигурации в формате cfg_{dev-name}_YYYYMMDD.yaml; Поддержка RFC6432 «Carrying Q.850 Codes in Reason Header Fields in SIP (Session Initiation Protocol) Responses»; Конференция с последовательным сбором для COPM; Корректная работа COPM при наборе кода выбора оператора при звонке; Конфигурирование VLAN на коммутаторе для SMG-2016.
Версия 2.7	V.3.4.2	06.11.2015	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> Модификаторы номеров для COPM; Опция «Не передавать префикс услуг ДВО» для протокола COPM; Опция «Не использовать расширенные коды ошибок» для протокола COPM; Постановка/снятие с удержания по нажатию «*», «#»; Опциональное использование AV-Pair Class для передача категории SS7 абонента; Увеличен таймер T303 для протокола Q.931 до 40 сек; Уменьшен нижний предел таймера T301 для протокола Q.931 до 30 с.

Версия 2.6	V.3.4.0	03.09.2015	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройка режима создания файлов CDR; • Настройка директорий для хранения данных CDR; • Возможность добавления метки инициатора разъединения в записи CDR; • Тип префикса «IVR сценарий»; • Тип префикса «группа перехвата»; • Настройка Clear Channel; • Настройка Clear Channel override; • Настройка Clear Channel-transit; • Настройка локального направления на транке; • Настройка плана нумерации и маски вызывающего для группы вызова.
Версия 2.5	V.3.3.0	21.05.2015	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мониторинг каждого ядра процессора; • Список ответов SIP для перехода на резервную транковую группу; • Использование Redirecting number для маршрутизации вызовов; • Новые режимы работы в группах вызова; • Блоки REC и Caller Info в сценариях IVR; • Журнал заблокированных адресов fail2ban; • Настройка передачи номеров original или processed в сообщениях RADIUS; • Отправка RADIUS-Authorization при локальной переадресации; • Передача времени в формате UTC в сообщениях RADIUS-Accounting; • Выдача стандартных фраз голосовых сообщений при получении сообщения отказа от RADIUS-сервера с причиной отказа.
Версия 2.4	V.3.2.1	30.03.2015	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройка IVR-сценария; • Путь для хранения сценариев и звуков для IVR; • Информация о накопителях; • Конференция с последовательным сбором и по списку; • Тип префикса «Conference»; • Тип префикса «IVR сценарий».
Версия 2.3	V.3.2.0	28.10.2014	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип префикса «группа вызова» и «группа перехвата»; • Опции «Отправлять в IAM не более 15 цифр» и «Контроль наличия Redirecting/Original Called при входящей переадресации» в настройках группы линий ОКС-7; • Опция «Транзитная регистрация» в интерфейсе SIP; • Настройка групп вызова; • Настройка групп перехвата; • Возможность задавать шлюз для сетевых интерфейсов; • Настройка групп динамических абонентов.

Версия 2.2	V.3.0.0	02.09.2014	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Резервирование портов global Dual Homing; • Возможность выбора режима работы портов Ethernet; • Обновление программного обеспечения по FTP; • Опция «NAT keep-alive» в SIP-профиле; • Возможность подключения по https; • Порядок настройки СОРМ по 268 приказу.
Версия 2.1	V.2.15.02	02.05.2014	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аварийное фазирование при одном сигнальном линке в линксете; • Индикация аварии в случае недоступности встречного устройства по протоколу SIP; • Отправка категории вызывающего абонента по протоколу SIP в полях cpc и cpc-rus; • Ограничение передачи необязательных (опциональных) полей в сообщениях SIP; • Таймауты ДВО; • Таймеры ОКС-7; • Возможность записи разговоров.
Версия 2.0	V.2.15.01	07.02.2014	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройка ДВО; • Приложение по работе с ДВО; • Настройка RADIUS call management.
Версия 1.12	V.2.14.02	12.12.2013	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройки LACP; • Дополнения в Приложении Д. Обеспечение функций СОРМ; • Настройка отправки цифры набора в IAM при overlap; • Настройка минимального интервала регистрации абонентов; • Передача DTMF RFC2833 PT.
Версия 1.11	V.2.14.01	10.10.2013	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка работы по протоколу H.323; • Настройка таблицы соответствий Q.850-cause и SIP-reply; • Настройка маршрутизации по расписанию; • Настройка диапазона RTP-портов; • Настройка FTP-сервера; • Настройка профилей Firewall; • Настройка использования голосовых сообщений; • Выбор устройства для аварийного логирования; • Просмотр информации о соединении по каналу для субмодулей; • Контроль активности на уровне L1 для СОРМ; • Пример схемы подключения SMG при работе в квазисвязанном режиме ОКС-7 через АТС с функциями STP; • Пример схемы подключения SMG в комбинированном режиме; • Приложение Ж. Голосовые сообщения и музыка на удержании МОН.
Версия 1.10	V.2.12.01	20.05.2013	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приложение «Рекомендации по работе SMG в публичной сети».

Версия 1.9	V.2.12.01	1.04.2013	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Раздел «Сетевые сервисы» – настройка параметров NTP, DHCP, SNMP, списка разрешенных адресов в отдельном разделе; • Установка системных параметров; • Мониторинг каналов Е1; • Мониторинг VoIP-субмодулей; • Настройка транковых направлений; • Модификаторы Original CdPN и RedirPN; • Настройка таймеров Q.931; • Настройки ограничения доступа к устройству; • Настройка ограничения на входящую и исходящую связь для абонента; • Настройка сетевого интерфейса для приема и передачи сигнальных SIP-сообщений и голосового трафика.
Версия 1.8	V.2.11.02	09.01.2013	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширен список параметров мониторинга потоков Е1; • Мониторинг SFP-модулей; • Мониторинг аварийного состояния; • Журнал аварийных событий; • Поддержка функции встречного кода MTP3 (DPC-MTP3); • Поддержка функции встречного кода ISUP (DPC-ISUP); • Поддержка казахской спецификации СОРМ; • Поиск масок плана нумерации по шаблону; • NAT (comedia mode) для работы SIP через NAT; • Настройка VPN/PPTP-интерфейсов; • Создание списка разрешенных адресов для подключения к устройству; • Фильтры трассировки; • Ограничение количества одновременных вызовов для абонента.
Версия 1.7	V.2.10.04	20.09.2012	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройка таблицы модификаторов в отдельном меню; • Выбор модификаторов из таблицы при настройке CDR-записей; • Выбор модификаторов из таблицы при настройке pbx-профилей; • Выбор модификаторов из таблицы при настройке RADIUS-профилей; • Выбор модификаторов из таблицы при настройке транк-групп.
Версия 1.6	V.2.10.02	20.08.2012	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройки Fail2ban; • Мониторинг загрузки процессора; • Примеры работы модификаторов; • Настройка параметров регистрации для SIP-интерфейса; • Просмотр списка адресов, выданных по DHCP; • Настройки STUN-сервера; • Настройки Digest-авторизации; • Групповое редактирование SIP-абонентов.

Версия 1.5	V.2.9.05	20.03.2012	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBX-профили для SIP абонентов; • Дополнительные настройки для CDR-записей (метки переадресации, номер переадресующего); • Отдельный интерфейс для обмена сообщениями RADIUS.
Версия 1.4	V.2.9.03	28.12.2011	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимальное количество ТГ и СИП интерфейсов увеличено до 64; • Настройка SNMP-трапов; • Управление DHCP-сервером; • Привязка IP-MAC адресов; • Применение/подтверждение настроек свитча без перезагрузки шлюза; • Применение/подтверждение настроек VLAN без перезагрузки шлюза; • Проверка наличия номера абонента в базе сконфигурированных SIP-абонентов; • Проверка возможности маршрутизации по номеру; • Возможность считывания CDR с локального диска; • Контроль поступления медиа-трафика с определенного IP-адреса.
Версия 1.3	V.2.1.01	3.11.2011	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройки CDR-записей.
Версия 1.2	V.2.1.01	21.10.2011	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройки сигнализации COPM; • Приложение Д. Настройка функций COPM.
Версия 1.1	V.2.0.10	10.10.2011	<p>Добавлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройки DHCP-сервера; • Настройки громкости принимаемого/передаваемого сигнала;
Версия 1.0	V.2.0.10	12.09.2011	Первая публикация

 ¹ При наличии лицензии ДВО.

2 Условные обозначения и целевая аудитория

2.1 Условные обозначения

Обозначение	Описание
Calibri	Полужирным шрифтом выделены примечания и предупреждения, название глав, заголовков, заголовков таблиц.
<i>Calibri</i>	Курсивом указывается информация, требующая особого внимания.
Courier New	Шрифтом Courier New записаны примеры ввода команд, результат их выполнения, вывод программ.
<КЛАВИША>	Заглавными буквами в угловых скобках указываются названия клавиш клавиатуры.
	Значок аналогового телефонного аппарата.
	Значок цифрового шлюза SMG.
	Значок программного коммутатора Softswitch ECSS-10.
	Значок цифровой абонентской телефонной станции.
	Значок «подключение к сети».
	Оптическая среда передачи.

2.2 Подсказки, примечания и предупреждения

✓ Подсказки содержат советы по использованию и настройке устройства.

⚠ Примечания содержат важную информацию или рекомендации по использованию и настройке устройства.

❗ Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

2.3 Целевая аудитория

Данное руководство по эксплуатации предназначено для технического персонала, выполняющего настройку и мониторинг шлюза посредством web-конфигуратора, а также процедуры по установке и обслуживанию устройства. Квалификация технического персонала предполагает знание основ работы стеков протоколов TCP/IP, UDP/IP и принципов построения Ethernet-сетей.

3 Описание изделий

3.1 Введение

В мире интенсивно развиваются средства связи, эксплуатирующие самые современные аппаратные и программные решения. При этом возникает проблема внедрения новых устройств связи, использующих другие принципы передачи информации, в существующие сети связи. Решение – в применении специального оборудования, связывающего разнородные участки сети связи в единое целое. Таким оборудованием в настоящий момент являются цифровые шлюзы. Наличие шлюза позволяет проводить постепенный переход от существующей сети связи на сети связи, имеющие более эффективную реализацию, но работающую по другим принципам.

На данный момент наиболее эффективными сетями являются IP-сети, которые слабо зависят от среды передачи данных и от типа данных, вместе с тем являются наиболее гибкими и управляемыми. Для сопряжения традиционных сетей связи, в основе которых лежит принцип коммутации каналов, с сетями связи, использующими для передачи информации IP-сети, предназначен цифровой шлюз SMG, разработанный и производимый предприятием «ЭЛТЕКС».

Данное руководство содержит сведения об основных свойствах SMG-1016M, SMG-2016 и SMG-3016. В документе приведены технические характеристики шлюза и его компонентов. Также представлена вводная информация о порядке эксплуатации и обслуживания с использованием программного обеспечения.

3.2 Описание изделия

3.2.1 Назначение

Цифровые шлюзы SMG-1016M, SMG-2016 и SMG-3016 предназначены для сопряжения сигнализаций и медиапотоков ТСОП (E1) и VoIP-сетей, а также для работы в качестве медиашлюза (конвертация кодеков, организация конференцсвязи, прием и генерация тональных сигналов и DTMF, выдача речевых сообщений).

Количество трактов E1, поддерживаемых SMG, может достигать 16, количество разговорных (медиа) каналов со стороны E1 – до 495, со стороны VoIP – 768 (при использовании кодека G.711 с пакетизацией 20 мс и выше).

Субмодульная конструкция шлюза позволяет гибко изменять емкость, а минимальное количество типов модулей упрощает расширение и модернизацию системы.

SMG является оптимальным надежным решением для задач обновления, построения и миграции телекоммуникационной инфраструктуры из ТСОП в NGN.

Шлюз позволяет организовать один поток E1 на пульт СОРМ. Поток E1, работающий по протоколу СОРМ, содержит 28 разговорных каналов для прослушивания контролируемых абонентов. При совмещенном контроле в разговорный канал потока СОРМ замешивается звуковой трафик от абонентов А и Б. Смешивание звуковых потоков происходит при помощи трехсторонней конференции на VoIP-субмодуле. Один субмодуль VoIP поддерживает 27 трехсторонних конференций. Таким образом, для обеспечения возможности перехвата одновременно по всем каналам потока E1 необходимо, чтобы на шлюзе было установлено как минимум 2 субмодуля VoIP.

Основные характеристики SMG:

- количество интерфейсов E1 от 4 до 16 с шагом 4;
- до 768 каналов VoIP (128 каналов для подключения в TDM на один субмодуль);
- количество Ethernet-портов для SMG-1016M:
 - 3 порта 10/100/1000BASE-T;
 - 2 порта 1000BASE-X (SFP).

- количество Ethernet-портов для SMG-2016 и SMG-3016:
 - 4 порта 10/100/1000BASE-T;
 - 2 комбо-порта 1000BASE-X (SFP).
- поддержка статического адреса и DHCP;
- DHCP-сервер;
- протоколы IP-телефонии SIP, SIP-T, SIP-I, SIP-Q, MGCP¹, MEGACO¹, SIGTRAN¹; H.323²;
- протоколы TDM: DSS1/EDSS1 (ISDN PRI Q.931), QSIG и CORNET для передачи имени абонента, ОКС-7 (работа в связанным и квазисвязанным режимах), V5.2;
- поддержка стандарта Q.699 – взаимодействие EDSS1 и ОКС-7;
- поддержка регистрации SIP-абонентов:
 - до 2000 для SMG-1016M;
 - до 3000 для SMG-2016 и SMG-3016.
- передача DTMF (SIP INFO, RFC2833, in-band, SIP NOTIFY);
- эхокомпенсация (рекомендация G.168);
- детектор речевой активности (VAD);
- генератор комфорtnого шума (CNG);
- адаптивный и фиксированный джиттер-буфер;
- передача данных V.152;
- передача факса:
 - G.711 pass through;
 - T.38 UDP Real-Time Fax.
- поддержка NTP;
- поддержка DNS;
- поддержка SNMP;
- ограничение полосы и QoS для SMG-1016M;
- ToS и CoS для RTP и сигнализации;
- VLAN для RTP, сигнализации и управления;
- обновление ПО: через web-конфигуратор, CLI (Telnet, SSH, консоль (RS-232));
- конфигурирование и настройка (в том числе удаленно):
 - web-конфигуратор;
 - CLI (Telnet, SSH, консоль (RS-232)).
- удаленный мониторинг:
 - web-конфигуратор;
 - SNMP.



¹ В данной версии не поддерживается.

² Опционально.

Функционал SIP/SIP-T/SIP-I:

- RFC 2976 SIP INFO (для передачи DTMF);
- RFC 3204 MIME Media Types for ISUP and QSIG (поддержка ISUP);
- RFC 3261 SIP;
- RFC 3262 Reliability of Provisional Responses in SIP (PRACK);
- RFC 3263 Locating SIP servers for DNS;
- RFC 3264 SDP Offer/Answer Model;
- RFC 3265 SIP Notify;
- RFC 3311 SIP Update;
- RFC 3323 Privacy Header;
- RFC 3325 P-Asserted-Identity;
- RFC 3326 SIP Reason Header;
- RFC 3372 SIP for Telephones (SIP-T);
- RFC 3398 ISUP/SIP Mapping;
- RFC 3515 SIP REFER;

- RFC 3581 – An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing;
- RFC 3665 Basic Call Flow Examples;
- RFC 3666 SIP to PSTN Call Flows;
- RFC 3891 SIP Replaces Header;
- RFC 3892 SIP Referred-By Mechanism;
- RFC 4028 SIP Session Timer;
- RFC 4566 Session Description Protocol (SDP);
- RFC 5009 P-Header;
- RFC 5373 Requesting Answering Modes for the Session Initiation Protocol;
- RFC 5806 SIP Diversion Header;
- RFC 6432;
- Q1912.5 SIP-I;
- Взаимодействие SIP и SIP-T/SIP-I;
- SIP Enable/Disable 302 Responses;
- Delay offer;
- SIP OPTIONS Keep-Alive (SIP Busy Out);
- NAT support (comedia mode);
- SIP registrar (опционально).


3.2.2 Типовые схемы применения

В данном руководстве предлагается несколько схем подключения устройства SMG.

3.2.2.1 Сопряжение сигнализаций и медиапотоков TDM- и VoIP-сетей

В данной конфигурации устройство обеспечивает возможность подключения до 16 потоков E1 с различными протоколами сигнализации (OKC-7, ISDN PRI/QSIG/CORNET, V5.2) и обслуживания 768 каналов без сжатия (кодек G.711), до 432 каналов со сжатием (G.729 A / 20-80) или 324 факсимильных каналов T.38.


Устройство подключается к IP-сети посредством сетевого интерфейса 10/100/1000BASE-T по протоколам H.323/SIP/SIP-T/ SIP-I.

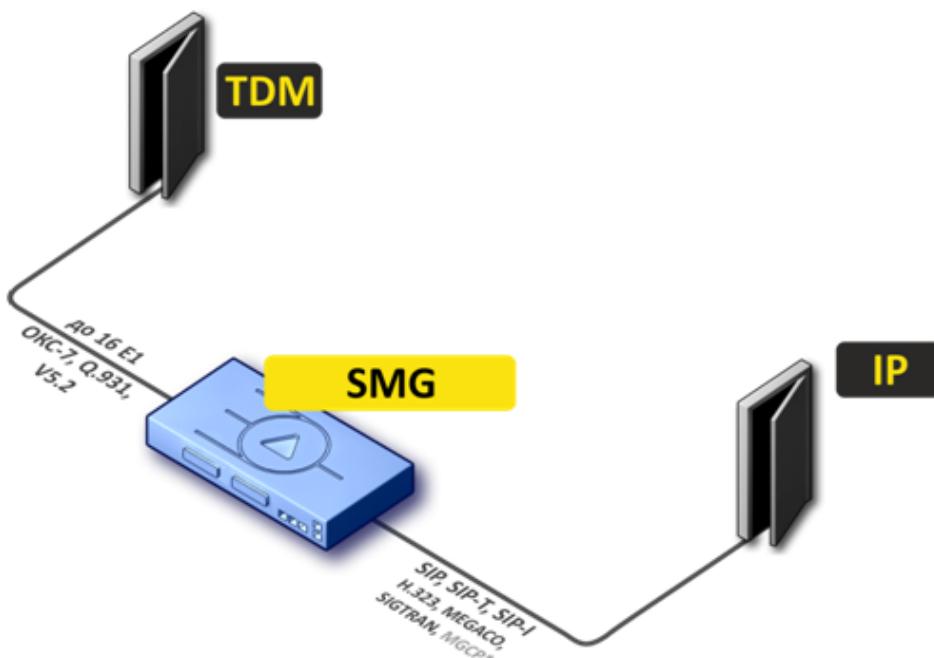

* – в текущей версии не поддерживается

Рисунок 1 – Сопряжение сигнализаций и медиапотоков TDM- и VoIP-сетей

На рисунке 2 представлена схема сопряжения TDM- и VoIP-сетей на примере взаимодействия ЦАТС MC240 и программного коммутатора ECSS-10.

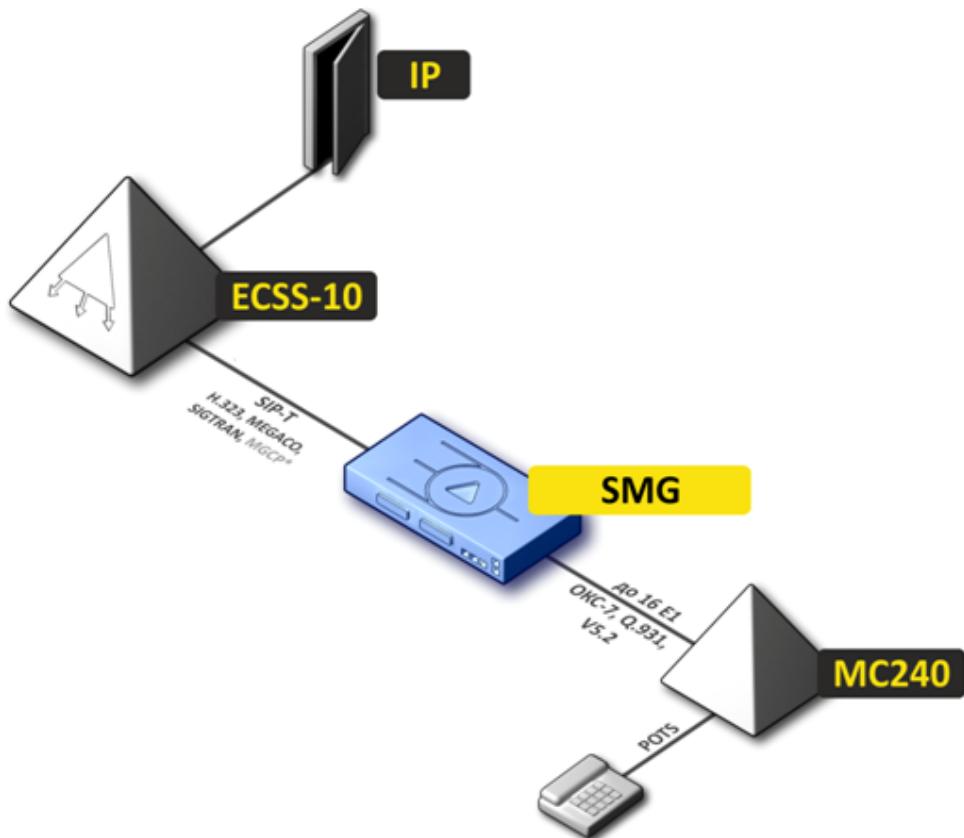

* – в текущей версии не поддерживается

Рисунок 2 – Сопряжение сигнализаций и медиапотоков TDM- и VoIP-сетей

3.2.2.2 Мини IP-PBX

В данной конфигурации устройство обеспечивает возможность регистрации до 2000 для SMG-1016M и до 3000 для SMG-2016 и SMG-3016 абонентов и взаимодействие с сетью ТСОП посредством 16 потоков E1 с различными протоколами сигнализации (OKC-7, ISDN PRI/QSIG/CORNET, V5.2).

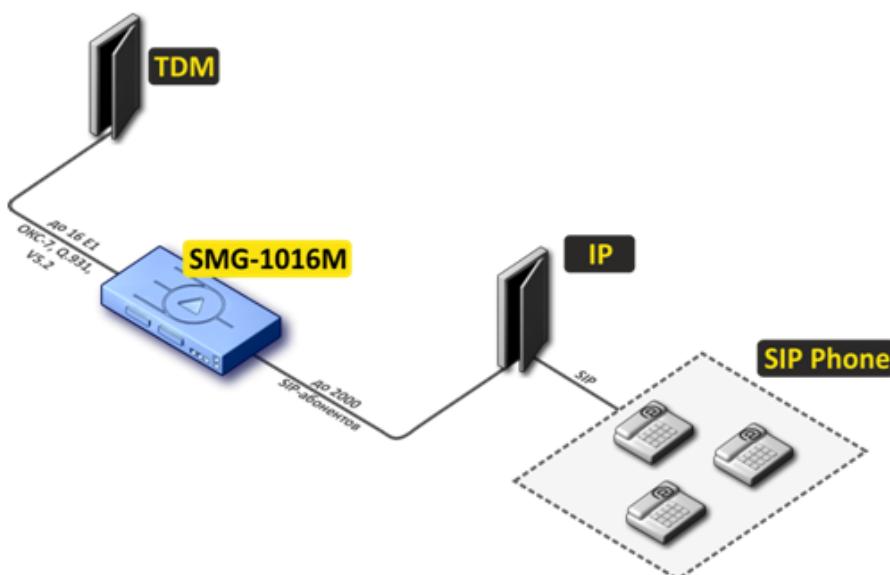


Рисунок 3 – Мини IP-PBX на базе SMG-1016M

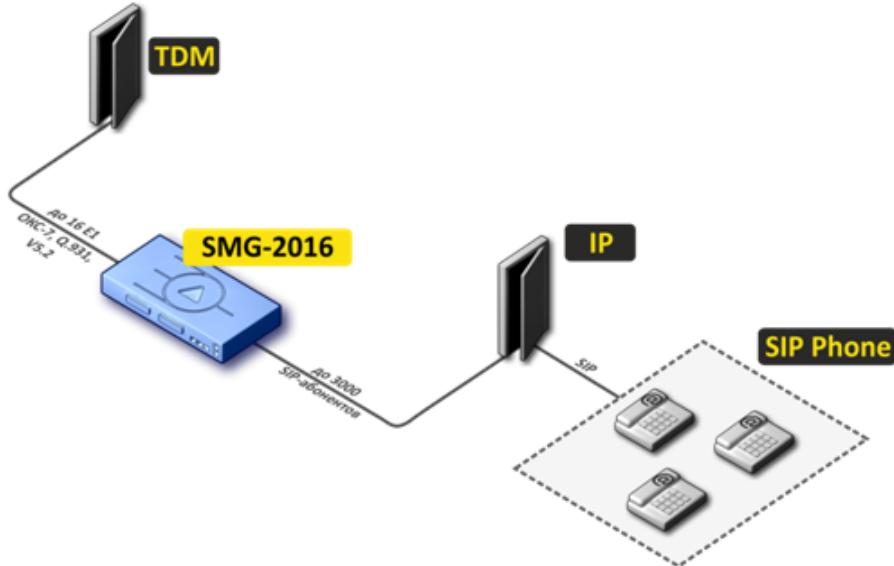


Рисунок 4 – Мини IP-PBX на базе SMG-2016

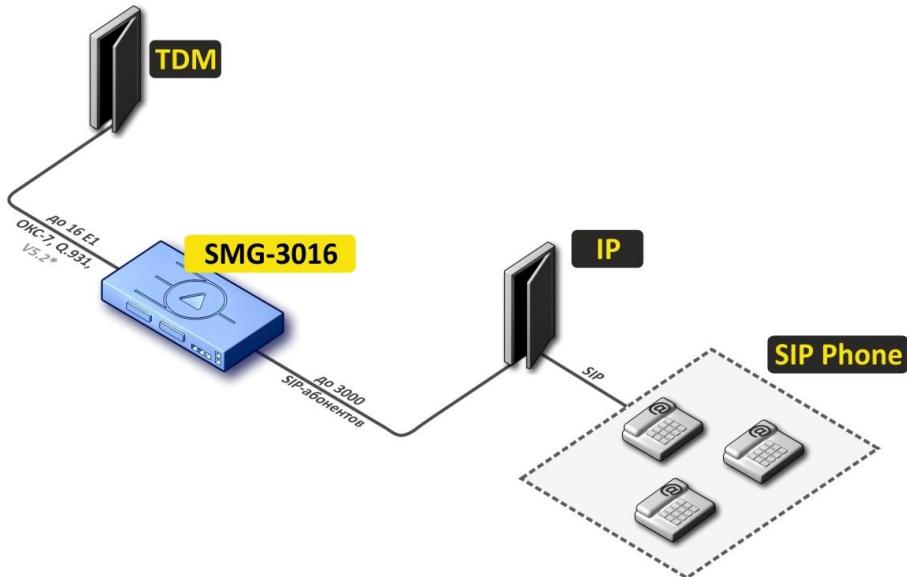


Рисунок 5 – Мини IP-PBX на базе SMG-3016

3.2.2.3 Абонентский вынос по протоколу V5.2

Активация дополнительных опций программного модуля IP-АТС ECSS-10 позволяет организовать абонентский вынос по протоколу V5.2 и обслуживать на этом выносе до 2000 абонентов для SMG-1016M и до 3000 абонентов для SMG-2016 и SMG-3016 с поддержкой полного набора ДВО. В качестве абонентского выноса может использоваться оборудование любого производителя, поддерживающее протокол V5.2 AN.

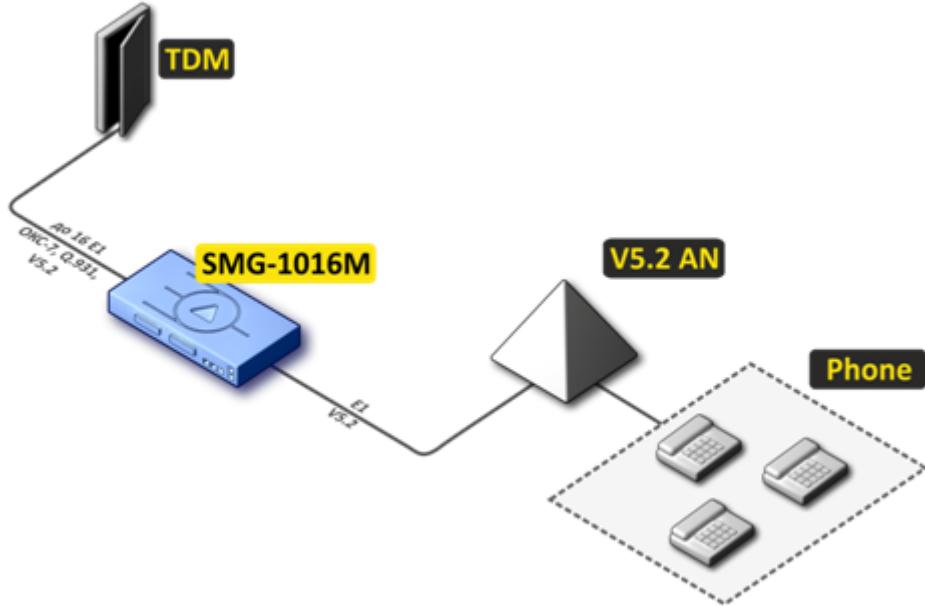


Рисунок 6 – Вынос V5.2 AN на базе SMG-1016M

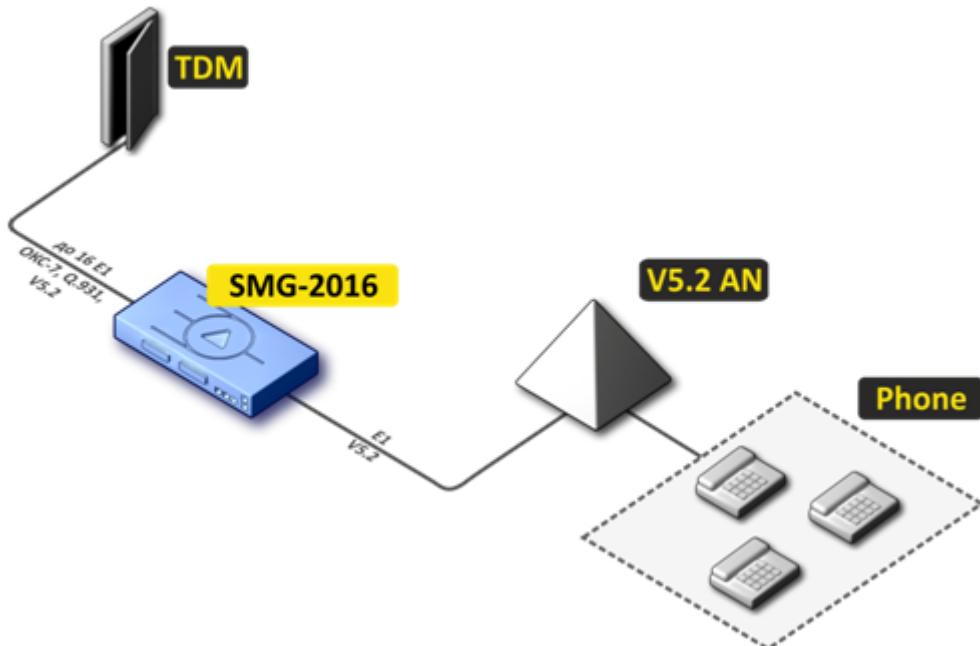


Рисунок 7 – Вынос V5.2 AN на базе SMG-2016

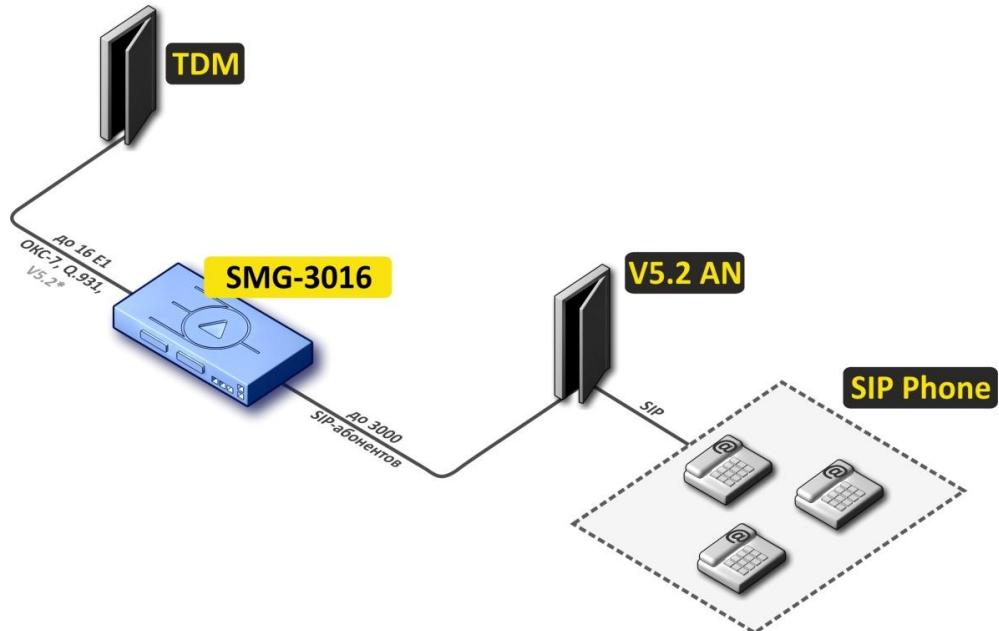


Рисунок 8 – Вынос V5.2 AN на базе SMG-3016

3.2.3 Структура и принцип работы изделия

3.2.3.1 Структура SMG-1016M

Устройство SMG-1016M имеет субмодульную архитектуру и содержит следующие элементы:

- контроллер, в состав которого входит:
 - управляющий процессор;
 - flash-память – 64 МБ;
 - ОЗУ – 512 МБ.
- до 4 субмодулей потоков E1 C4E1;
- до 6 субмодулей IP SM-VP-M300;
- Ethernet-коммутатор (L2) на 3 порта 10/100/1000BASE-T, 2 порта MiniGBIC (SFP);
- матрица коммутации;
- система ФАПЧ.

Функциональная схема SMG-1016M представлена на рисунке ниже.

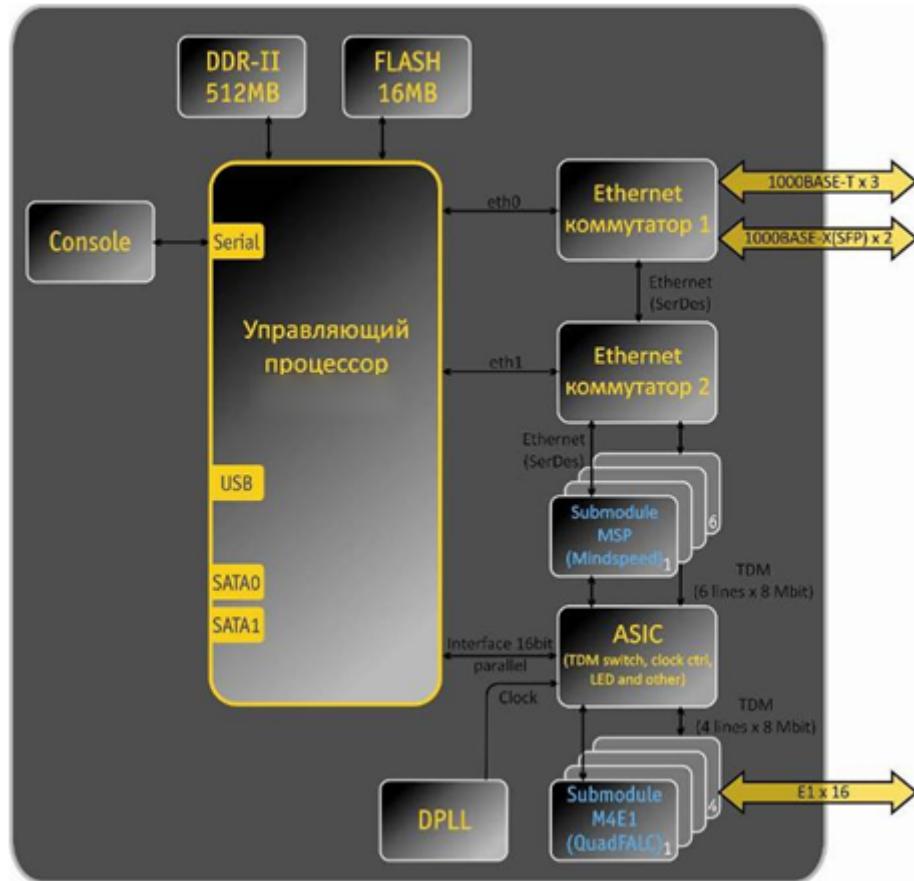


Рисунок 9 – Функциональная схема SMG-1016M

3.2.3.2 Структура SMG-2016

Устройство SMG-2016 имеет субмодульную архитектуру и содержит следующие элементы:

- контроллер, в состав которого входит:
 - управляющий процессор;
 - flash-память – 1024 МБ;
 - ОЗУ – 4096 МБ.
- до 4 субмодулей потоков E1 C4E1;
- до 6 субмодулей IP SM-VP-M300;
- Ethernet-коммутатор (L2) на 4 порта 10/100/1000BASE-T, 2 combo-порта MiniGBIC (SFP);
- матрица коммутации;
- система ФАПЧ.

Функциональная схема SMG-2016 представлена на рисунке ниже.

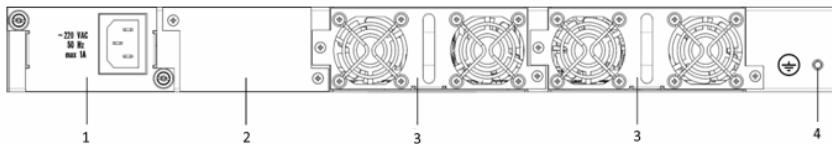


Рисунок 10 – Функциональная схема SMG-2016

3.2.3.3 Структура SMG-3016

Устройство SMG-3016 имеет субмодульную архитектуру и содержит следующие элементы:

- контроллер, в состав которого входит:
 - управляющий процессор;
 - ОЗУ – 8192 МБ.
- до 4 субмодулей потоков E1 C4E1;
- до 6 субмодулей IP SM-VP-M300;
- Ethernet-коммутатор (L2) на 4 порта 10/100/1000BASE-T, 2 combo-порта MiniGBIC (SFP);
- матрица коммутации;
- выделенный порт ОOB;
- система ФАПЧ.

Функциональная схема SMG-3016 представлена на рисунке ниже.

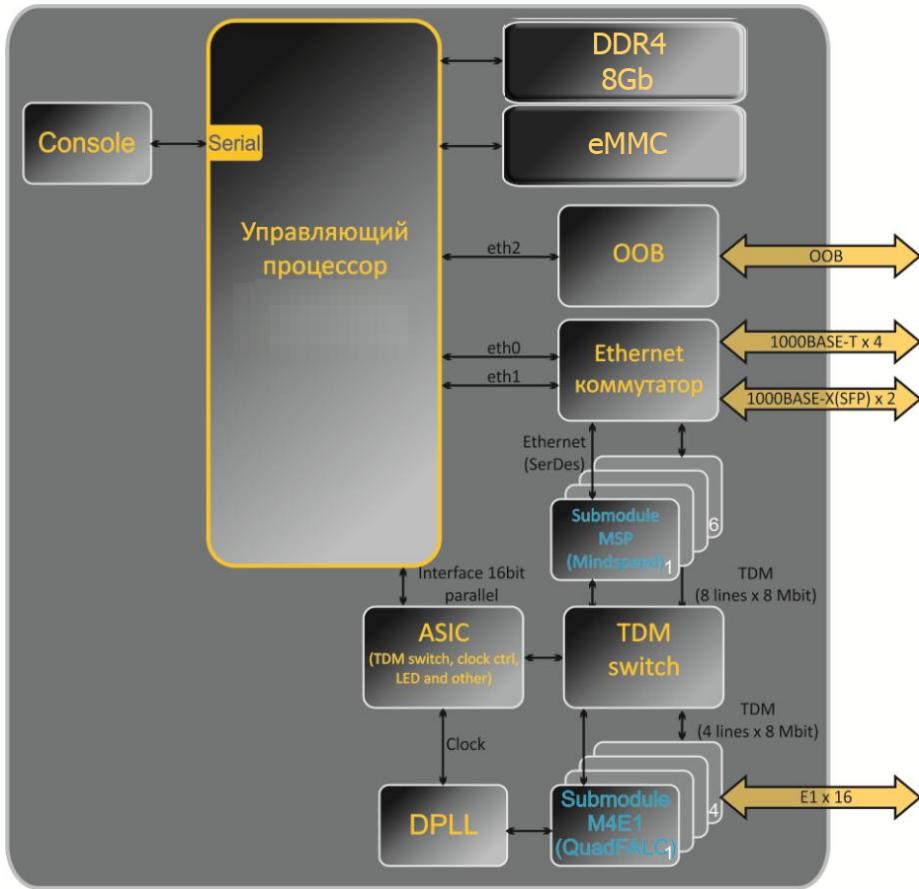


Рисунок 11 – Функциональная схема SMG-3016

3.2.3.4 Принцип работы SMG

В направлении TDM-IP сигнал, поступающий на потоки E1, через внутрисистемную магистраль подается на аудиокодеки субмодулей VoIP (6 линий по 128 каналов TDM), кодируется по одному из выбранных стандартов и в виде цифровых пакетов поступает в Ethernet-коммутатор. В направлении IP-TDM цифровые пакеты из Ethernet-коммутатора передаются на субмодули VoIP, декодируются и через внутрисистемную магистраль передаются в потоки E1.

Внешние 2-мегабитные потоки E1 через согласующие трансформаторы поступают на фреймеры, при этом из потока выделяется сигнал синхронизации и выдается на общую линию синхронизации устройства. Управление приоритетностью линий синхронизации происходит на программном уровне, согласно заданному алгоритму.

Матрица коммутации входит в состав внутрисистемной магистрали и осуществляет связь между субмодулями E1 (C4E1) и субмодулями VoIP (SM-VP-M300).

⚠ Для работы SMG требуется установка хотя бы одного субмодуля SM-VP.

Структура программного обеспечения устройства приведена на рисунке ниже.

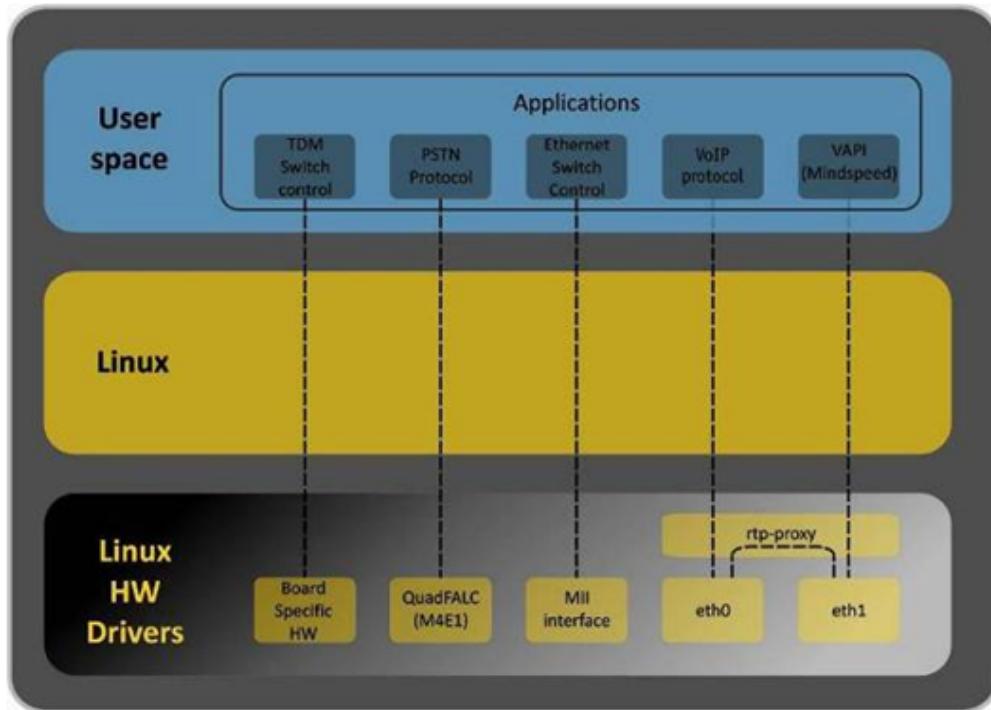


Рисунок 12 – Структура программного обеспечения SMG

3.2.4 Основные технические параметры

Основные технические параметры терминала приведены в таблице ниже.

Таблица 1 – Основные технические параметры

Протоколы VoIP

Поддерживаемые протоколы	SIP-T/SIP-I SIP SIP-Q MGCP ¹ MEGACO ¹ SIGTRAN (M2UA, IUA) ¹ SIGTRAN (M3UA) ¹ H.323v2/v3/v4 ² T.38
--------------------------	--

¹ В данной версии не поддерживается.

² Опционально.

Аудиокодеки

Кодеки	G.711 a-law (в тексте G.711A) G.711 μ-law (в тексте G.711U) G.729 A/B G.723.1 (6.3 Kbps; 5.3 Kbps) G.726 (32 Kbps)
--------	--

Количество VoIP-каналов, поддерживаемых субмодулем, в зависимости от типа кодека

Кодек/время пакетизации, мс	Количество каналов
G.711 (A/U) / 20-60	128
G.711 (A/U) / 10	112
G.729 A / 20-80	72
G.729 A / 10	62
G.723.1 (6.3 Kbps, 5.3 Kbps)	58
G.726 / 20	98
G.726 / 10	88
T.38	54
TDM-каналов на 1 субмодуль	128
Трехсторонних конференций на 1 субмодуль	27

Параметры электрического интерфейса Ethernet

Количество интерфейсов	SMG-1016M	SMG-2016, SMG-3016
	3	4
Электрический разъем	RJ-45	
Скорость передачи	Автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс	

Поддержка стандартов	10/100/1000BASE-T
----------------------	-------------------

Параметры оптического интерфейса Ethernet

Количество интерфейсов	SMG-1016M	SMG-2016, SMG-3016
	2	2 combo-порта
Оптический разъем	Mini-Gbic (SFP): 1) дуплексные, двухволоконные с длиной волны 1310 нм (Single-Mode), 1000BASE-LX (коннектор LC), дальность – до 10 км, напряжение питания – 3,3 В 2) дуплексные, одноволоконные с длинами волн на прием/передачу 1310/1550 нм, 1000BASE-LX (коннектор SC), дальность – до 10 км, напряжение питания – 3,3 В	
Скорость передачи	1000 Мбит/с, дуплекс	
Поддержка стандартов	1000BASE-X	

Параметры консоли

Последовательный порт RS-232	
Скорость передачи данных	115200 бит/с
Электрические параметры сигналов	По рекомендации МСЭ-Т V.28

Параметры интерфейса E1

Число каналов	Согласно рекомендациям ITU-T G.703, G.704
Скорость передачи данных в линии	2048 кбит/с
Линейный код	HDB3, AMI
Выходной сигнал в линию	3,0 В амплитудное на нагрузке 120 Ом 2,37 В амплитудное на нагрузке 75 Ом (по рекомендации МККТТ G.703)
Входной сигнал из линии	От 0 до -6 дБ по отношению к стандартному выходному импульсу

Эластичный буфер	Емкость 2 кадра
Протоколы сигнализации	DSS1/EDSS1 (ISDN PRI Q.931), QSIG и CORNET для передачи имени абонента, OKC-7, V5.2

Резервирование

Резервирование master-slave	Только для SMG-2016 и SMG-3016
Резервирование E1	Только для SMG-2016 и SMG-3016

Количество участников конференции

Устройство	Количество
SMG-1016M	Максимальное количество участников на все конференции 40. В одной конференции может быть не более 40 участников. Пример: 1 конференция по 40 участников; 10 конференций по 4 участников и т. д.
SMG-2016	Максимальное количество участников на все конференции 160. В одной конференции может быть не более 40 участников. Пример: 4 конференции по 40 участников; 10 конференций по 16 участников и т. д.
SMG-3016	Максимальное количество участников на все конференции 160. В одной конференции может быть не более 40 участников. Пример: 4 конференции по 40 участников; 10 конференций по 16 участников и т. д.

Поддерживаемые файловые системы для внешних носителей

Устройство	Разделы диска	Файловые системы
SMG-1016M	MBR	USB flash – NTFS, FAT32, ext2, ext3, ext4 USB HDD – NTFS, ext2
	GPT	Не поддерживаются

Устройство	Разделы диска	Файловые системы
SMG-2016	MBR	HDD – NTFS, ext2
		USB flash – NTFS, FAT32, ext2, ext3, ext4
	GPT	USB HDD – NTFS, ext2
		HDD – NTFS, ext2
SMG-3016	MBR	USB flash – NTFS, FAT32, ext2, ext3, ext4
		HDD – NTFS, ext2
		USB HDD – NTFS, ext2
	GPT	USB flash – NTFS, FAT32, ext2, ext3, ext4
		HDD – NTFS, ext2
		USB HDD – NTFS, ext2

 Рекомендуемая файловая система для SATA накопителей – ext2.

Поддерживаемые интерфейсы

Устройство	Интерфейс
SMG-1016M/2016	SATA2
SMG-3016	SATA3

Параметры внешнего сигнала синхронизации

Количество входов синхронизации	2
Тип кабеля	Симметричная двухпроводная линия (витая пара)
Входной импеданс приёмников синхронизации	120 Ом
Параметры принимаемого сигнала	Согласно рекомендации ITU-T G.703, раздел 15: 2048 кГц synchronization interface (T12)
Форма и частота принимаемого сигнала	Меандр 2048 кГц

Общие параметры

Рабочий диапазон температур	От 0 до +40 °C		
Относительная влажность	До 80 %		
Уровень шума	От 44 до 60 дБ		
Варианты питания	<ul style="list-style-type: none"> – Один источник питания постоянного или переменного тока; – Два источника питания постоянного или переменного тока. 		
Источники питания (ИП)	Сеть переменного тока	Сеть постоянного тока	
Напряжение питания	100–240 В, 47–63 Гц	36–72 В	
Обозначение ИП	PM160-220/12	PM100-48/12	
Мощность ИП	160 Вт	100 Вт	
Потребляемая мощность	Не более 50 Вт		
Габариты (Ш × В × Г)	SMG-1016M	SMG-2016, SMG-3016	
	430 × 45 × 260 мм	430 × 45 × 340 мм	
Исполнение	19" конструктив, типоразмер 1U		
Масса	Устройство в полной комплектации	SMG-1016M	SMG-2016, SMG-3016
		3,2 кг	5,3 кг
	БП	0,5 кг	
	Вентпанель	0,1 кг	
	SATA-накопитель ¹	0,1 кг	
Срок службы	не менее 15 лет		



¹ Только для SMG-2016 и SMG-3016.

3.2.5 Конструктивное исполнение

3.2.5.1 SMG-1016M

Цифровой шлюз SMG-1016M выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" каркас типоразмером 1U.

Внешний вид передней панели устройства приведен на рисунке ниже.

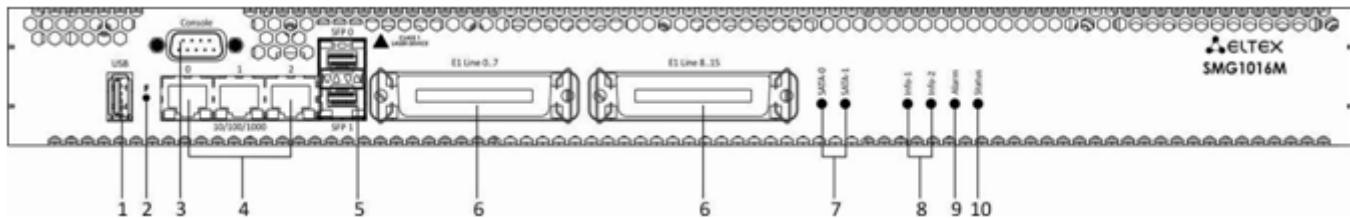


Рисунок 13 – Внешний вид передней панели SMG-1016M

На передней панели устройства расположены следующие разъемы, световые индикаторы и органы управления, таблица 2.

Таблица 2 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели

№	Элемент передней панели	Описание
1	USB	USB-порт для подключения внешнего накопителя
2	F	Функциональная кнопка
3	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством (распайка разъемов приведена в Приложении А)
4	10/100/1000 0..2	3 разъема RJ-45 интерфейсов Ethernet 10/100/1000BASE-T
5	SFP 0, SFP 1	2 шасси для оптических SFP-модулей 1000BASE-X Gigabit uplink-интерфейса для выхода в IP-сеть
6	E1 Line 0..7, E1 Line 8..15	2 разъема CENC-36M для подключения потоков E1 (распайка разъемов приведена в Приложении А)
7	SATA-0, SATA-1	Индикаторы работы интерфейсов SATA
8	Info1, Info2	Индикаторы работы оптических интерфейсов SFP
9	Alarm	Индикатор аварии устройства
10	Status	Индикатор работы устройства

Внешний вид задней панели устройства приведен на рисунке ниже.

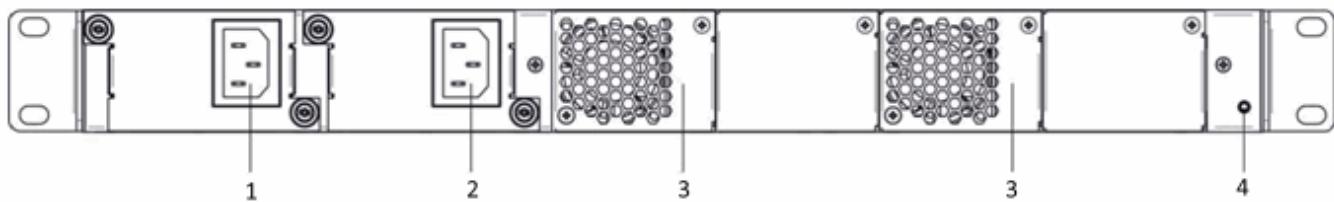


Рисунок 14 – Внешний вид задней панели SMG-1016M

В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели коммутатора.

Таблица 3 – Описание разъемов задней панели коммутатора

№	Элемент задней панели	Описание
1	Разъем питания	Разъем для подключения к источнику электропитания (Блок питания #0)
2	Разъем питания	Разъем для подключения к источнику электропитания (Блок питания #1)
3	Съемные вентиляторы	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены
4	Клемма заземления	Клемма для заземления устройства

3.2.5.2 SMG-2016

Цифровой шлюз SMG-2016 выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" каркас типоразмером 1U.

Внешний вид передней панели устройства приведен на рисунке ниже.

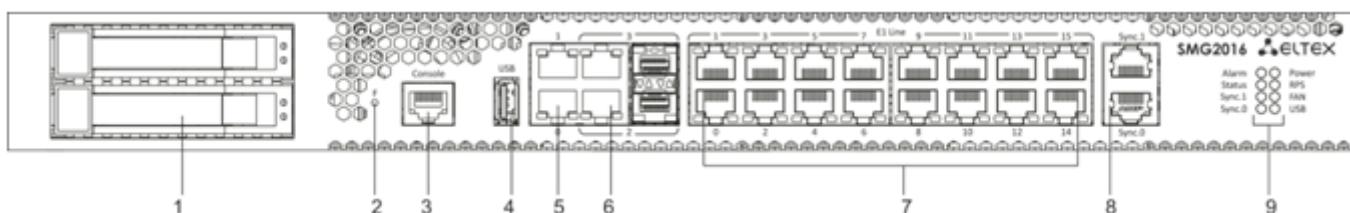


Рисунок 15 – Внешний вид передней панели SMG-2016

На передней панели устройства расположены следующие разъемы, световые индикаторы и органы управления, таблица 4.

Таблица 4 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели

№	Элемент передней панели	Описание
1	Разъемы SATA-дисков	Разъемы с салазками для установки SATA-дисков

2	F	Функциональная кнопка
3	Console	Консольный порт для локального управления устройством (распайка разъемов приведена в Приложении А)
4	USB	USB-порт для подключения внешнего накопителя
5	0, 1	2 разъема RJ-45 Ethernet 10/100/1000BASE-T Gigabit uplink для выхода в IP-сеть
6	2, 3	2 шасси для установки SFP-модулей 1000BASE-X uplink интерфейса для выхода в IP-сеть
		2 разъема RJ-45 10/100/1000BASE-T Gigabit uplink интерфейса для выхода в IP-сеть
7	E1 Line 0..15	16 разъемов RJ-48 для подключения потоков E1 (распайка разъемов приведена в Приложении А)
8	Sync.0, Sync.1	2 разъема RJ-45 для подключения источников внешней синхронизации

Индикаторы

9	Alarm	Индикатор аварии устройства
	Status	Индикатор работы устройства
	Sync.1	Индикатор работы интерфейса внешней синхронизации Sync.2
	Sync.0	Индикатор работы интерфейса внешней синхронизации Sync.1
	Power	Индикатор питания устройства
	RPS	Индикатор дополнительного питания устройства
	FAN	Индикатор работы вентиляторов
	USB	Индикатор работы USB

Внешний вид задней панели устройства приведен на рисунке ниже.

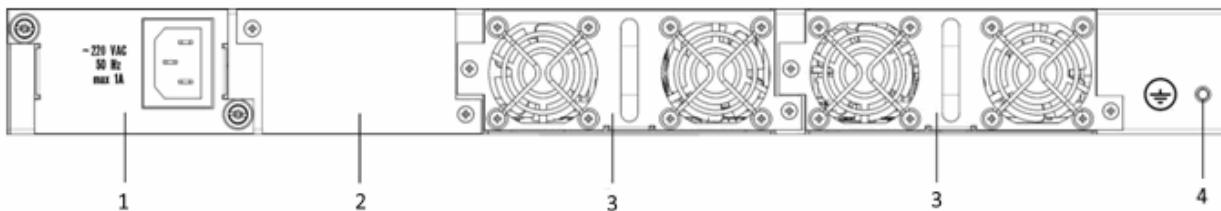


Рисунок 16 – Внешний вид задней панели SMG-2016

В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенныхных на задней панели коммутатора.

Таблица 5 – Описание разъемов задней панели коммутатора

№	Элемент задней панели	Описание
1	Модуль питания	Модуль с разъемом для подключения к источнику электропитания (Блок питания #0)
2	Модуль питания	Модуль с разъемом для подключения к источнику электропитания (Блок питания #1)
3	Панели вентиляторов	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены
4	Клемма заземления	Клемма для заземления устройства

3.2.5.3 SMG-3016

Цифровой шлюз SMG-3016 выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" каркас типоразмером 1U.

Внешний вид передней панели устройства приведен на рисунке ниже.

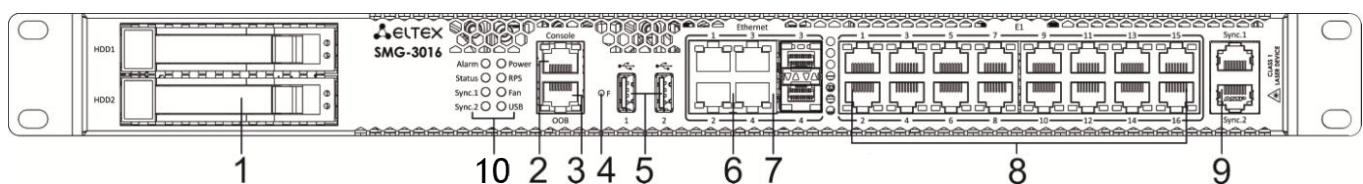


Рисунок 17 – Внешний вид передней панели SMG-3016

На передней панели устройства расположены следующие разъемы, световые индикаторы и органы управления, таблица 6.

Таблица 6 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели

№	Элемент передней панели	Описание
1	Разъемы SATA-дисков	Разъемы с салазками для установки SATA-дисков

2	Console	Консольный порт для локального управления устройством (распайка разъемов приведена в Приложении А)
3	00B	Выделенный порт Ethernet для конфигурирования устройства. Порт не имеет возможности коммутации с прочими портами SMG
4	F	Функциональная кнопка
5	USB	USB-порт для подключения внешнего накопителя
6	1, 2	2 разъема RJ-45 Ethernet 10/100/1000BASE-T Gigabit uplink для выхода в IP-сеть
7	3, 4	2 шасси для установки SFP-модулей 1000BASE-X uplink интерфейса для выхода в IP-сеть
		2 разъема RJ-45 10/100/1000BASE-T Gigabit uplink интерфейса для выхода в IP-сеть
8	E1 Line 0..15	16 разъемов RJ-48 для подключения потоков E1 (распайка разъемов приведена в Приложении А)
9	Sync.1, Sync.2	2 разъема RJ-45 для подключения источников внешней синхронизации

Индикаторы

10	Alarm	Индикатор аварии устройства
	Status	Индикатор работы устройства
	Sync.1	Индикатор работы интерфейса внешней синхронизации Sync.2
	Sync.0	Индикатор работы интерфейса внешней синхронизации Sync.1
	Power	Индикатор питания устройства
	RPS	Индикатор дополнительного питания устройства
	FAN	Индикатор работы вентиляторов
	USB	Индикатор работы USB

Внешний вид задней панели устройства приведен на рисунке ниже.

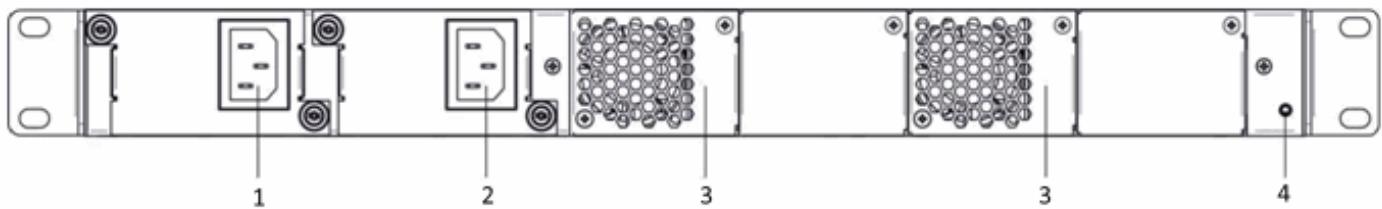


Рисунок 18 – Внешний вид задней панели SMG-3016

В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели коммутатора.

Таблица 7 – Описание разъемов задней панели коммутатора

№	Элемент задней панели	Описание
1	Модуль питания	Модуль с разъемом для подключения к источнику электропитания (Блок питания #1)
2	Модуль питания	Модуль с разъемом для подключения к источнику электропитания (Блок питания #2)
3	Панели вентиляторов	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены
4	Клемма заземления	Клемма для заземления устройства

3.2.6 Световая индикация

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней панели.

3.2.6.1 Световая индикация устройства в рабочем состоянии

3.2.6.1.1 SMG-1016M

Световая индикация устройства в рабочем состоянии приведена в таблице ниже.

Таблица 8 – Световая индикация состояния устройства в рабочем состоянии

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
<i>Info1</i>	Не горит	Отсутствует линк SFP0
	Горит зеленым светом	Линк SFP0 в работе
<i>Info2</i>	Не горит	Отсутствует линк SFP1
	Горит зеленым светом	Линк SFP1 в работе
	Горит красным светом	Загрузка устройства
<i>Alarm</i>	Мигает красным светом	Критическая авария на устройстве
	Горит красным светом	Некритическая авария на устройстве
	Горит желтым светом	Нет аварий, есть некритические замечания
	Горит зеленым светом	Нормальная работа
<i>Status</i>	Горит зеленым светом	Нормальная работа
	Не горит	Нет питания устройства

3.2.6.1.2 SMG-2016

Световая индикация устройства в рабочем состоянии приведена в таблице ниже.

Таблица 9 – Световая индикация устройства в рабочем состоянии

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
<i>Alarm</i>	Мигает красным светом	Критическая авария на устройстве
	Горит красным светом	Некритическая авария на устройстве
	Горит желтым светом	Нет аварий, есть некритические замечания
	Горит зеленым светом	Нормальная работа
<i>Status</i>	Горит зеленым светом	Нормальная работа
	Не горит	Нет питания устройства
<i>Sync.0, Sync.1</i>	Горит зеленым цветом	Синхронизация от внешнего источника активна, идет захват синхронизации от источника
	Горит красным цветом	Синхронизация от внешнего источника активна, внешний источник не подключен (нет частоты в диапазоне)
	Горит оранжевым цветом	Синхронизация от внешнего источника не активна, внешний источник подключен (есть частота в диапазоне)
	Мигает оранжевым цветом	Режим вывода частоты
	Не горит	Синхронизация от внешнего источника не активна, на вывод частоты не настроен, внешний источник не подключен (нет частоты в диапазоне)
<i>Power</i>	Горит зеленым цветом	Питание от Блока питания #0
	Горит оранжевым цветом	Блок питания #0 установлен, питание на него не подается
<i>RPS</i>	Горит зеленым цветом	Блок питания #1 установлен, на него подается питание
	Горит красным цветом	Блок питания #1, питание на него не подается
	Не горит	Блок питания #1 не установлен

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
FAN	Горит зеленым цветом	Все модули съемных вентиляторов установлены, все вентиляторы в работе
	Горит оранжевым цветом	Все модули съемных вентиляторов установлены, присутствуют нерабочие вентиляторы
	Горит красным цветом	Один или оба модуля съемных вентиляторов не установлены
USB	Горит зеленым цветом	USB-flash установлена
	Не горит	USB-flash не установлена

3.2.6.1.3 SMG-3016

Световая индикация устройства в рабочем состоянии приведена в таблице ниже.

Таблица 10 – Световая индикация устройства в рабочем состоянии

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
<i>Alarm</i>	Мигает красным светом	Критическая авария на устройстве
	Горит красным светом	Некритическая авария на устройстве
	Горит желтым светом	Нет аварий, есть некритические замечания
	Горит зеленым светом	Нормальная работа
<i>Status</i>	Горит зеленым светом	Нормальная работа
	Не горит	Нет питания устройства
<i>Sync.1, Sync.2</i>	Горит зеленым цветом	Синхронизация от внешнего источника активна, идет захват синхронизации от источника
	Горит красным цветом	Синхронизация от внешнего источника активна, внешний источник не подключен (нет частоты в диапазоне)
	Горит оранжевым цветом	Синхронизация от внешнего источника не активна, внешний источник подключен (есть частота в диапазоне)
	Мигает оранжевым цветом	Режим вывода частоты
	Не горит	Внешний источник синхронизации не подключен
<i>Power</i>	Горит зеленым цветом	Питание от Блока питания #1
	Горит оранжевым цветом	Блок питания #1 установлен, питание на него не подается
<i>RPS</i>	Горит зеленым цветом	Блок питания #2 установлен, на него подается питание
	Горит красным цветом	Блок питания #2, питание на него не подается
	Не горит	Блок питания #2 не установлен

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
FAN	Горит зеленым цветом	Все модули съемных вентиляторов установлены, все вентиляторы в работе
	Горит оранжевым цветом	Все модули съемных вентиляторов установлены, присутствуют нерабочие вентиляторы
	Горит красным цветом	Один или оба модуля съемных вентиляторов не установлены
USB	Горит зеленым цветом	USB-flash установлена
	Не горит	USB-flash не установлена

3.2.6.2 Световая индикация состояния потоков E1

Световая индикация состояния потоков E1¹ приведена в таблице ниже.

⚠ ¹ Только для SMG-2016 и SMG-3016.

Таблица 11 – Индикация состояния потоков E1

Разъемы RJ-48	Индикация (период мерцания)		
Статус	Красный	Желтый	зеленый
E1 отключен в конфигурации шлюза	Не горит	Не горит	Не горит
Аварийное состояние потока E1	Мигает (200 мс)	Не горит	Не горит
Потеря сигнала (LoS)	Горит	Не горит	Не горит
Авария AIS	Горит	Мигает (200 мс)	Не горит
Авария LOF	Горит	Горит	Не горит
Авария LOMF	Горит	Горит	Не горит
Нормальная работа потока E1	Не горит	Не горит	Горит
Авария на удаленном конце (RAI)	Не горит	Мигает (200 мс)	Мигает (200 мс)
Поток E1 в работе, присутствуют проскальзывания на потоке (SLIP)	Не горит	Мигает (300 мс)	Мигает (1500 мс)
Идет тестирование потока E1	Мигает (200 мс)	Мигает (200 мс)	Мигает (200 мс)

3.2.6.3 Световая индикация интерфейсов Ethernet 1000/100

Состояние интерфейсов Ethernet отображается светодиодными индикаторами, встроенными в разъем 1000/100 и приведено в таблице ниже.

Таблица 12 – Световая индикация интерфейсов Ethernet 1000/100

Состояние устройства	Индикатор/Состояние	
	Желтый индикатор 1000/100	Зеленый индикатор 1000/100
Порт работает в режиме 1000BASE-T, нет передачи данных	Горит постоянно	Горит постоянно
Порт работает в режиме 1000BASE-T, есть передача данных	Горит постоянно	Мигает
Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, нет передачи данных	Не горит	Горит постоянно
Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, есть передача данных	Не горит	Мигает

3.2.6.4 Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам

3.2.6.4.1 SMG-1016M

Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам приведена в таблице ниже.

Таблица 13 – Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам

№	Индикация				Порядок сброса к настройкам по умолчанию (устройство включено)
	Info1	Info1	Alarm	Status	
1	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	Нажать и удерживать кнопку «F» в течение 1 секунды до появления данной комбинации, затем отпустить кнопку. Через 3 секунды начнется перезагрузка устройства.
2	Зеленый	Красный	Желтый	Красный	Начало сброса настроек к заводским. Данная комбинация светодиодов загорится в начале загрузки устройства.
3	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	На данном этапе происходит проверка работоспособности светодиодов, желтым должны загореться все светодиоды, включая SATA-0 и SATA-1.
4	Не горит	Не горит	Зеленый	Зеленый	На данном этапе происходит загрузка операционной системы шлюза. Для изменения сетевых параметров и возврата конфигурации устройства к заводским настройкам после появления комбинации нажать и удерживать кнопку «F» в течение 40-45 сек (во время удерживания кнопки кратковременно загорится комбинация 2, не обращая на нее внимания, продолжайте удерживать до появления комбинации 4).
5	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	<p>При появлении комбинации отпустить кнопку «F».</p> <p>Через некоторое время в консоль будет выведено сообщение:</p> <p><<<BOOTING IN SAFE-MODE.RESTORING DEFAULT PARAMETERS>>></p> <p>Сброс к заводским настройкам завершен.</p>

❗ Не рекомендуется удерживать нажатой кнопку «F» во время сброса устройства – это приведет к полной остановке устройства. Возобновление работы будет возможно только после сброса по питанию.

⚠ Возможен сброс к заводским настройкам на включаемом устройстве.
В этом случае пункт 1 необходимо пропустить.

3.2.6.4.2 SMG-2016, SMG-3016

Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам приведена в таблице ниже.

Таблица 14 – Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам

№	Индикация				Порядок сброса к настройкам по умолчанию (устройство включено)
	Alarm	Status	Sync.0	Sync.1	
1	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	Нажать и удерживать кнопку «F» в течение 1 секунды до появления данной комбинации. Через 3 секунды начнется перезагрузка устройства.
2	Желтый	Красный	Желтый	Желтый	Начало сброса настроек к заводским. Данная комбинация светодиодов загорится в начале загрузки устройства.
3	Зеленый	Зеленый	-	-	На данном этапе происходит загрузка операционной системы шлюза. Для изменения сетевых параметров и возврата конфигурации устройства к заводским настройкам после появления комбинации нажать и удерживать кнопку «F» в течение 40-45 сек.
4	Желтый	Желтый	-	-	<p>При появлении комбинации отпустить кнопку «F».</p> <p>Через некоторое время в консоль будет выведено сообщение:</p> <p><<<BOOTING IN SAFE-MODE.RESTORING DEFAULT PARAMETERS>>></p> <p>Сброс к заводским настройкам завершен.</p>

⚠ Состоянием диодов POWER, RPS, FAN, USB при сбросе можно пренебречь.
Возможен сброс к заводским настройкам на включаемом устройстве.
В этом случае пункт 1 необходимо пропустить.

3.2.6.5 Световая индикация аварий

В таблице ниже приведено подробное описание аварий, отображаемых в состоянии индикатора **Alarm**.

⚠ Индикация сохранения CDR-файлов.

В случае если FTP-сервер недоступен, CDR-записи сохраняются в оперативной памяти устройства, на хранение CDR-файлов выделено 30 МБ. При заполнении памяти в определенных границах будет инициироваться авария.

Таблица 15 – Индикация аварий

Состояние индикатора Alarm	Уровень аварии	Описание аварии
Мигает красным светом	Критическая (critical)	Ошибка конфигурации
		Потеря sip-модуля
		Авария группы линий ОКС-7 (при установленном флаге <i>Индикация аварии</i> в меню «Маршрутизация/Группы линий ОКС»)
		Авария потока (при установленном флаге <i>Индикация Alarm</i> в меню «Потоки E1/Физические параметры»)
		FTP-сервер недоступен, оперативная память для хранения CDR-файлов заполнена свыше 50%
Горит красным светом	Некритическая (errors)	Авария линка ОКС-7 (при установленном флаге <i>Индикация аварии</i> в меню «Маршрутизация/Группы линий ОКС»)
		Потеря VoIP-субмодуля (MSP)
		Авария синхронизации (работа в режиме free-run)
		FTP-сервер недоступен, оперативная память для хранения CDR-файлов заполнена свыше 15%
Горит желтым светом	Предупреждения (warning)	Удаленная авария потока
		Синхронизация от менее приоритетного источника (более приоритетный недоступен)

Состояние индикатора Alarm	Уровень аварии	Описание аварии
		FTP-сервер недоступен, оперативная память для хранения CDR-файлов заполнена свыше 5%
		Превышен аварийный порог CPS на одной из транковых групп
		Ошибка дублирования INVITE от оборудования УОВЭОС

3.2.7 Использование функциональной кнопки «F»

Функциональная кнопка «F» используется для перезагрузки устройства, восстановления заводской конфигурации, а также для восстановления пароля.

Порядок сброса к настройкам по умолчанию на включенном устройстве приведен в разделе [Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам](#): таблицы 13, 14.

После восстановления заводской конфигурации к устройству можно будет обратиться по IP-адресу 192.168.1.2 (маска 255.255.255.0):

- через telnet либо console: логин **admin**, пароль **rootpasswd**;
- через web-конфигуратор: логин **admin**, пароль **rootpasswd**.

Далее можно сохранить заводскую конфигурацию, восстановить пароль или перезагрузить устройство.

3.2.8 Сохранение заводской конфигурации

Для сохранения заводской конфигурации:

- произведите сброс устройства к заводским настройкам (раздел [Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам](#));
- подключитесь через Telnet либо Console, используя логин **admin**, пароль **rootpasswd**;
- введите команду **sh** (устройство выйдет из режима CLI в режим SHELL);
- введите команду **save**;
- перезагрузите устройство командой **reboot**.

Шлюз загрузится с заводской конфигурацией.

```
*****
*          Welcome to SMG-1016M      *
*****
smg login: admin
Password: rootpasswd

*****
*          Welcome to SMG-1016M      *
*****

Welcome! It is Wed Mar 11 08:45:20 NOVT 2015
SMG> sh
/home/admin # save
tar: removing leading '/' from member names
*****
*****
***Saved successful
New image 1
Restored successful
/home/admin # reboot
```

3.2.9 Восстановление пароля

3.2.9.1 Восстановление пароля CLI

Для восстановления пароля:

- произведите сброс устройства к заводским настройкам (раздел [Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам](#));
- подключитесь через Telnet, SSH либо Console;
- введите команду **sh** (устройство выйдет из режима cli в режим shell);
- введите команду **restore** (восстановится текущая конфигурация);
- введите команду **passwd** (устройство потребует ввести новый пароль и его подтверждение);
- введите команду **save**;
- перезагрузите устройство командой **reboot**.

Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и новым паролем.

В случае перезагрузки без выполнения каких-либо действий, на устройстве восстановится текущая конфигурация без восстановления пароля. Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и старым паролем.

```
*****
*          Welcome to SMG-1016M      *
*****
```

smg login: admin
Password: rootpasswd

```
*****
*          Welcome to SMG-1016M      *
*****
```

Welcome! It is Fri Jul 2 12:57:56 UTC 2010
SMG> sh
/home/admin # restore
New image 1
Restored successful
/home/admin # passwd admin
Changing password for admin
New password: 1q2w3e4r5t6y
Retype password: 1q2w3e4r5t6y
Password for admin changed by root
/home/admin # save
tar: removing leading '/' from member names

***Saved successful
New image 0
Restored successful
reboot

3.2.9.2 Восстановление пароля web

Для восстановления пароля:

- произведите сброс устройства к заводским настройкам (раздел [Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам](#));
- подключитесь через Telnet, SSH либо Console;
- введите команду **sh** (устройство выйдет из режима cli в режим shell);
- введите команду **restore** (восстановится текущая конфигурация);
- подключитесь к web-интерфейсу устройства по адресу 192.168.1.2;
- зайдите в раздел «Пользователи: Управление»;
- смените пароль для пользователя admin;
- в консоли введите команду **save**;
- перезагрузите устройство командой **reboot**.

! Сохранять конфигурацию из web при восстановлении пароля не рекомендуется, т.к. это может привести к потере сохранённой конфигурации шлюза. Используйте команду **save** из режима shell.

Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и новым паролем.

В случае перезагрузки без выполнения каких-либо действий, на устройстве восстановится текущая конфигурация без восстановления пароля. Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и старым паролем.

```
*****
*          Welcome to SMG-1016M      *
*****  

smg login: admin  

Password: rootpasswd  

*****  

*          Welcome to SMG-1016M      *
*****  

Welcome! It is Fri Jul  2 12:57:56 UTC 2010  

SMG> sh  

/home/admin # restore  

New image 1  

Restored successful
```

На этом этапе производится смена пароля из web.

```
/home/admin # save  

tar: removing leading '/' from member names  

*****  

*****  

***Saved successful  

New image 0  

Restored successful  

# reboot
```

3.2.10 Комплект поставки

3.2.10.1 SMG-1016M

В базовый комплект поставки устройства SMG-1016M входят:

- Цифровой шлюз SMG-1016M;
- Разъем CENC-36M – 2 шт. (при отсутствии в заказе кабеля UTP CAT5E 18 пар);
- Защелки на разъемы CENC-36M – 4 шт. (при отсутствии в заказе кабеля UTP CAT5E 18 пар);
- Кабель соединительный RS-232 DB9(F) – DB9(F);
- Комплект крепления в 19" стойку;
- Памятка о документации;
- Паспорт;
- Декларация соответствия;
- Руководство по эксплуатации на CD-диске (опционально).

3.2.10.2 SMG-2016

В базовый комплект поставки устройства SMG-2016 входят:

- Цифровой шлюз SMG-2016;
- Комплект крепления в 19" стойку;
- Памятка о документации;
- Паспорт;
- Декларация соответствия;
- Руководство по эксплуатации на CD-диске (опционально).

3.2.10.3 SMG-3016

В базовый комплект поставки устройства SMG-3016 входят:

- Цифровой шлюз SMG-3016;
- Комплект крепления в 19" стойку;
- Памятка о документации;
- Паспорт;
- Декларация соответствия;
- Руководство по эксплуатации на CD-диске (опционально).

3.2.11 Инструкции по технике безопасности

3.2.11.1 Общие указания

При работе с оборудованием необходимо соблюдение требований «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

 Запрещается работать с оборудованием лицам, не допущенным к работе в соответствии с требованиями техники безопасности в установленном порядке.

Эксплуатация устройства должна производиться инженерно-техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку.

Подключать к устройству только годное к применению вспомогательное оборудование.

Цифровой шлюз предназначен для круглосуточной эксплуатации при следующих условиях:

- Температура окружающей среды от 0 до +40 °C;
- Относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C;
- Атмосферное давление от $6,0 \times 10^4$ до $10,7 \times 10^4$ Па (от 450 до 800 мм рт. ст.).

Не подвергать устройство воздействию механических ударов и колебаний, а также дыма, пыли, воды, химических реагентов.

Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается закрывать вентиляционные отверстия посторонними предметами и размещать предметы на поверхности оборудования.

3.2.11.2 Требования электробезопасности

Перед подключением устройства к источнику питания необходимо предварительно заземлить корпус оборудования, используя клемму заземления. Крепление заземляющего провода должно быть надежно зафиксировано к клемме заземления. Величина сопротивления между клеммой защитного заземления и земляной шиной не должна превышать 0,1 Ом.

Перед подключением к устройству измерительных приборов и компьютера, их необходимо предварительно заземлить. Разность потенциалов между корпусами оборудования и измерительных приборов не должна превышать 1 В.

Перед включением устройства убедиться в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.

При установке или снятии кожуха необходимо убедиться, что электропитание устройства отключено.

Установка и удаление субмодулей должна осуществляться только при выключенном питании, следуя указаниям раздела [Установка модулей питания](#).

3.2.11.3 Меры безопасности при наличии статического электричества

Во избежание поломок электростатического характера настоятельно рекомендуется надеть специальный пояс, обувь или браслет для предотвращения накопления статического электричества (в случае браслета убедиться, что он плотно примыкает к коже) и заземлить шнур перед началом работы с оборудованием.

3.2.11.4 Требования к электропитанию

3.2.11.4.1 Требования к виду источника электропитания

Электропитание должно осуществляться от источника постоянного тока с заземленным положительным потенциалом с напряжением 48 В либо от источника дистанционного питания переменного тока напряжением до 220 В.

3.2.11.4.2 Требования к допустимым изменениям напряжения источника питания постоянного тока

Изменения напряжения источника питания с напряжением 48 В допускаются в пределах от 40,5 до 57 В.

В случае снижения напряжения источника электропитания ниже допустимых пределов и при последующем восстановлении напряжения характеристики средства связи восстанавливаются автоматически.

3.2.11.4.3 Требования к допустимым помехам источника электропитания постоянного тока

Оборудование должно нормально функционировать при помехах источника электропитания, не превышающих, приведенных в таблице ниже.

Таблица 16 – Требования к допустимым помехам источника электропитания постоянного тока

Вид помехи	Значение
Допустимое отклонение напряжения от номинального значения, %: длительностью 50 мс	-20
длительностью 5 мс	40
Пульсации напряжения гармонических составляющих, мВэфф в диапазоне до 300 Гц	50
в диапазоне выше 300 Гц до 150 кГц	7

3.2.11.4.4 Требования к помехам, создаваемым оборудованием в цепи источника электропитания

Напряжения помех, создаваемых оборудованием в цепи источника электропитания, не должны превышать значений, приведённых в таблице ниже.

Таблица 17 – Требования к помехам, создаваемым оборудованием в цепи источника электропитания

Вид помехи	Значение
Суммарные помехи в диапазоне от 25 Гц до 150 Гц, мВэфф	50
Селективные помехи в диапазоне от 300 Гц до 150 кГц	7
Взвешенное (псофометрическое) значение помех, мВпсоф	2

3.2.11.4.5 Требования к источнику питания переменного тока

Параметры источника питания переменного тока:

- Максимально допустимое напряжение – не более 220 В;
- Источник питания переменного тока оснащается устройством защитного отключения (УЗО);
- Прочность изоляции цепей источника питания переменного тока относительно корпуса выдерживает (в нормальных условиях) не менее 1000 В пик.

3.2.12 Установка SMG

Перед установкой и включением устройства необходимо проверить его на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.

Изделие должно устанавливаться в помещения, имеющие ограниченный доступ – только для обслуживающего персонала.

Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания устройства в условиях повышенной влажности перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 12 часов.

Смонтировать устройство. Устройство может быть закреплено на 19" несущих стойках при помощи комплекта крепежа, либо установлено на горизонтальной перфорированной полке.

После установки устройства требуется заземлить его корпус. Это необходимо выполнить прежде, чем к устройству будет подключена питающая сеть. Заземление выполнять изолированным многожильным проводом. Правила устройства заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ. Клемма заземления находится в правом нижнем углу задней панели, [рисунок 14](#), [рисунок 16](#), [рисунок 18](#).

3.2.12.1 Порядок включения

1. Подключить цифровые потоки, оптический и электрический Ethernet-кабели к соответствующим разъемам шлюза.

! Для защиты цифровых потоков от посторонних напряжений линейная сторона кросса должна быть оборудована устройствами комплексной защиты. Рекомендуются штекеры комплексной защиты фирмы KRONE "Com Protect 2/1 CP HGB 180 A1".
2. Подключить к устройству кабель питания. Для подключения к сети постоянного тока использовать провод сечением не менее 1 мм^2 .
3. Если предполагается подключение компьютера к консольному порту SMG, соединить консольный порт SMG с COM-портом ПК, при этом ПК должен быть выключен и заземлен в одной точке с цифровым шлюзом.
4. Убедиться в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.
5. Включить питание устройства и убедиться в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели.

3.2.12.2 Крепление кронштейнов

В комплект поставки устройства входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства.

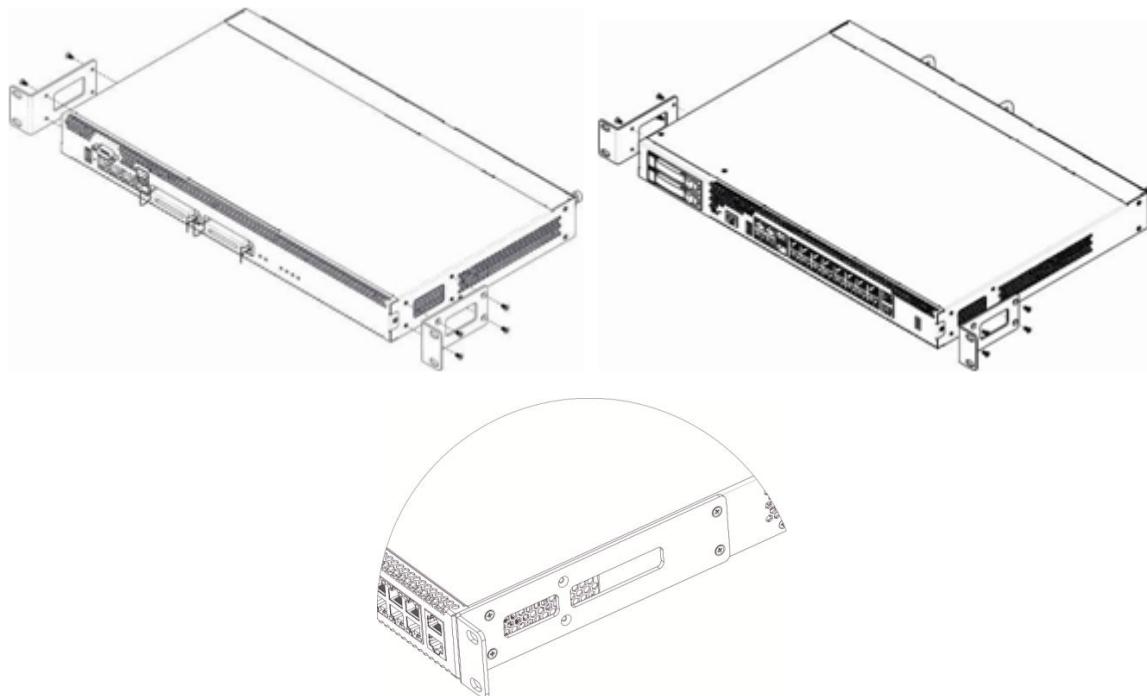


Рисунок 19 – Крепление кронштейнов для SMG-1016M (сверху слева), SMG-2016 (сверху справа) и SMG-3016 (внизу)

Для установки кронштейнов:

1. Совместите четыре отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на боковой панели устройства, [рисунок 19](#).
2. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.

Повторите действия 1, 2 для второго кронштейна.

3.2.12.3 Установка устройства в стойку

Для установки устройства в стойку:

1. Приложите устройство к вертикальным направляющим стойки.
2. Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы устройство располагалось горизонтально.
3. С помощью отвертки прикрепите устройство к стойке винтами.
4. Для демонтажа устройства отсоединить подключенные кабели и винты крепления кронштейнов к стойке. Вынуть устройство из стойки.

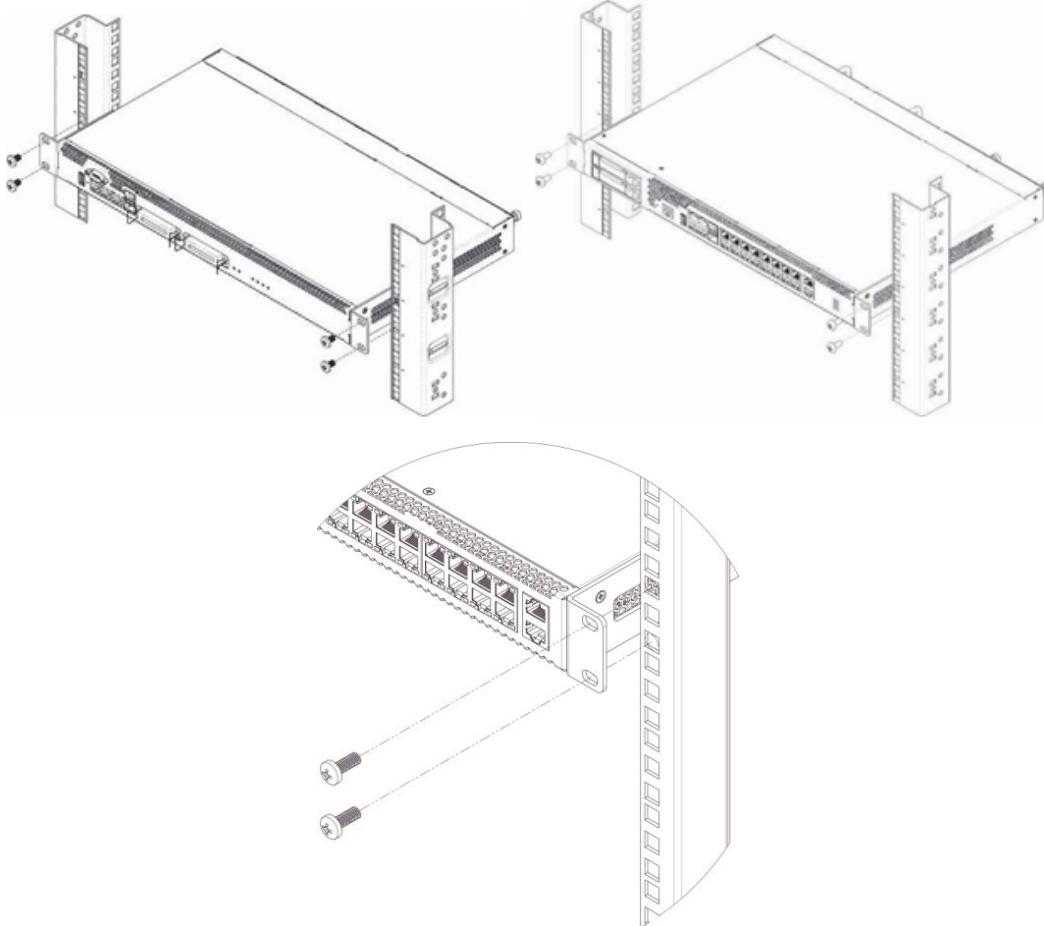


Рисунок 20 – Установка устройства в стойку SMG-1016M (слева), SMG-2016 (справа) и SMG-3016 (внизу)

3.2.12.4 Установка модулей питания

Устройство может работать с одним или двумя модулями питания. Установка второго модуля питания необходима в случае использования устройства в условиях, требующих повышенной надежности.

Места для установки модулей питания с электрической точки зрения равнозначны. С точки зрения использования устройства, модуль питания, находящийся ближе к краю, считается основным, ближе к центру – резервным. Модули питания могут устанавливаться и извлекаться без выключения устройства. При установке или извлечении дополнительного модуля питания устройство продолжает работу без перезапуска.

В устройстве установлено 2 предохранителя блоков питания номиналом 3,15 А. Самостоятельная замена предохранителей невозможна и осуществляется только квалифицированными специалистами в сервисном центре завода-изготовителя.

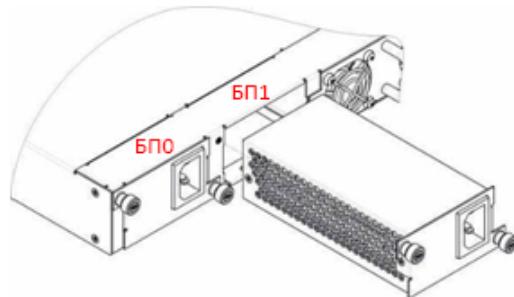


Рисунок 21 – Установка модулей питания

3.2.12.5 Вскрытие корпуса

Предварительно надлежит отключить питание SMG, отсоединить все кабели и, если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. раздел [Установка устройства в стойку](#)).

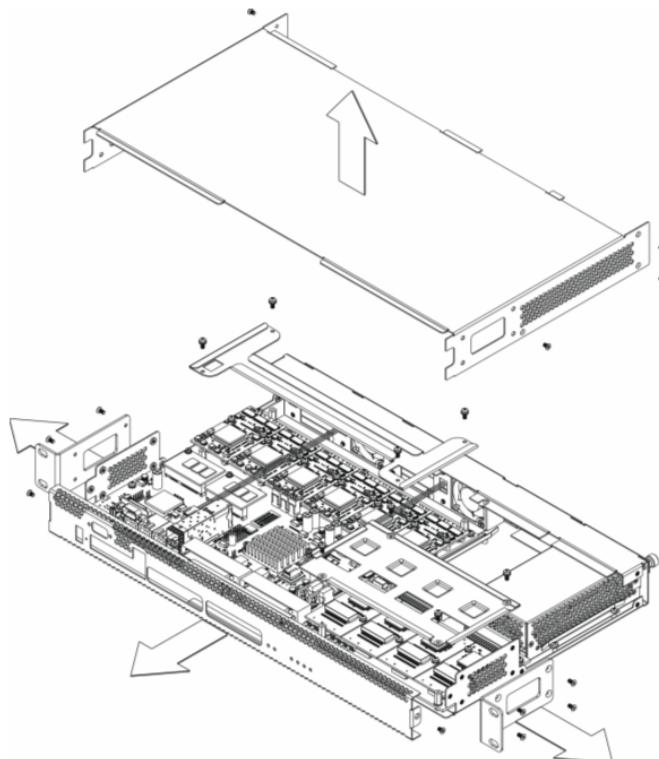


Рисунок 22 – Порядок вскрытия корпуса SMG-1016M

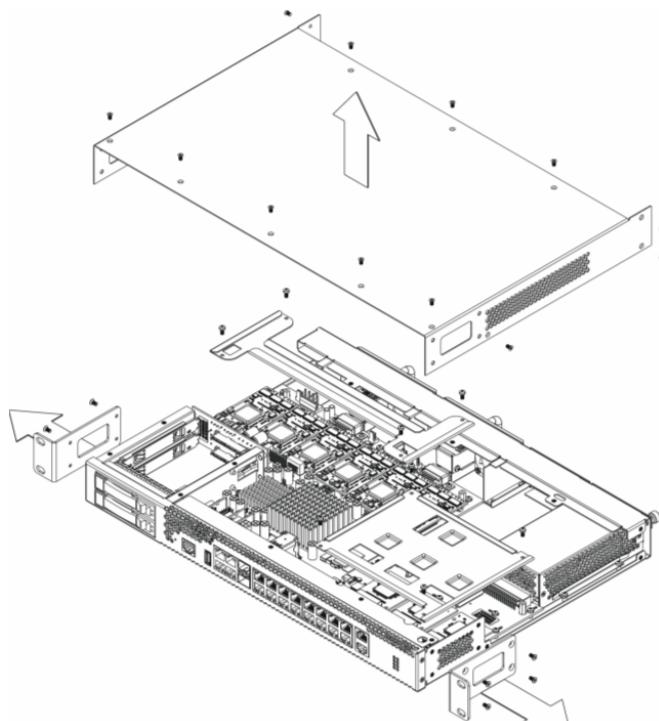


Рисунок 23 – Порядок вскрытия корпуса SMG-2016

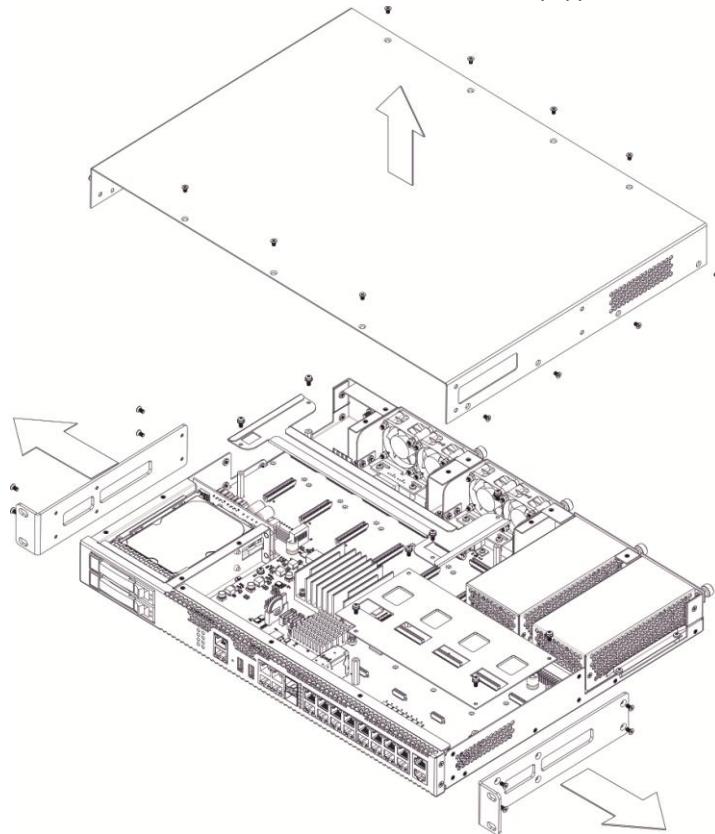


Рисунок 24 – Порядок вскрытия корпуса SMG-3016

1. С помощью отвертки отсоединить кронштейны от корпуса устройства.
2. **Только для SMG-1016M** необходимо открутить фиксирующие винты передней панели, затем потянуть её на себя до отделения от верхней и боковых панелей ([рисунок 22](#)).
3. Открутить винты верхней панели устройства.
4. Снять верхнюю панель (крышку) устройства, потянув ее наверх.

При сборке устройства в корпус выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.

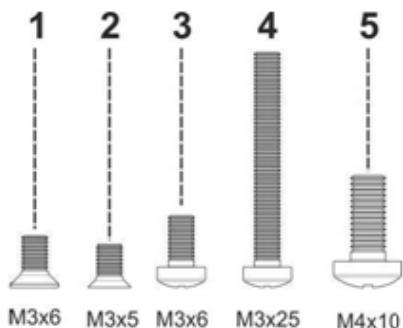


Рисунок 25 – Типы винтов для сборки SMG

На рисунке выше представлены типы винтов, используемые для сборки устройства в корпус:

- Крепление кронштейнов для установки в стойку.
- Крепление корпусных деталей.
- Крепление плат, вентиляционный блоков, заглушек, направляющих.
- Винт крепления вентиляторов.
- Винт заземления.

- ❗ При сборке устройства запрещается использовать ненадлежащий тип винтов для указанных операций. Изменение типа винта может привести к выходу устройства из строя.

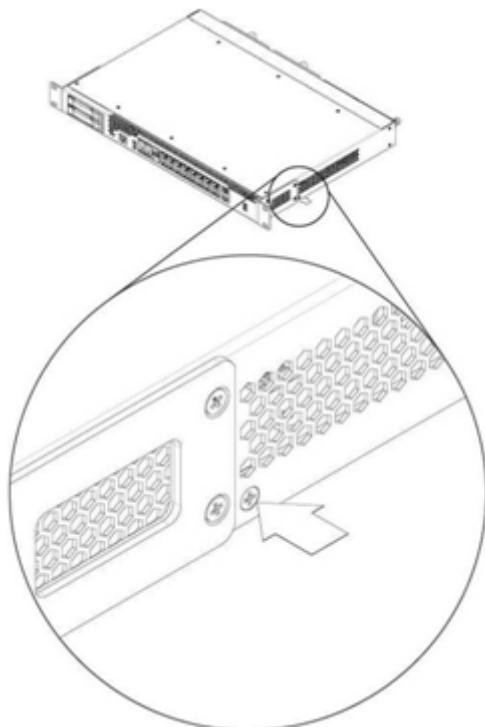


Рисунок 26 – Сборка SMG в корпус

- ❗ При сборке устройства SMG в место, указанное на рисунке выше, требуется установить винт, заложенный при производстве. Изменение типа винта может привести к выходу устройства из строя.

3.2.12.6 Установка субмодулей

Устройство имеет модульную конструкцию с возможностью установки до 6 субмодулей IP SM-VP-M300 (*Submodule MSP*) и до 4 субмодулей потоков E1 C4E1 (*Submodule C4E1*) в позиции, указанные на рисунках ниже.

Для работы устройства требуется наличие минимум одного модуля SM-VP-M300. Требуемое количество субмодулей для полноценной эксплуатации устройства рассчитывается исходя из требуемого количества потоков E1, активных VoIP-каналов (с учётом используемых кодеков) и наличия СОРМ.

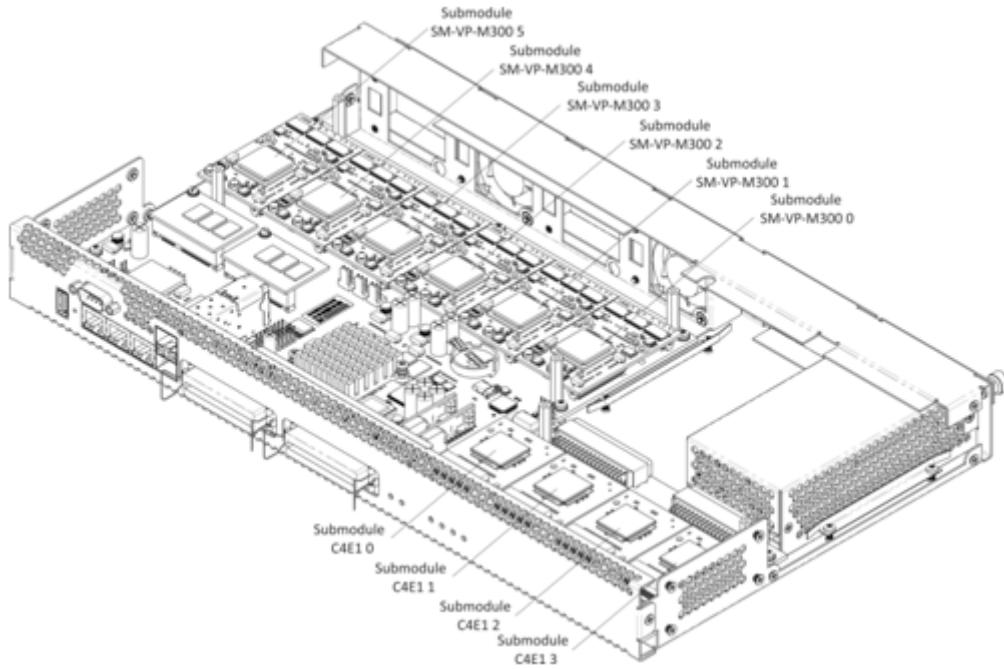


Рисунок 27 – Расположение субмодулей в SMG-1016M

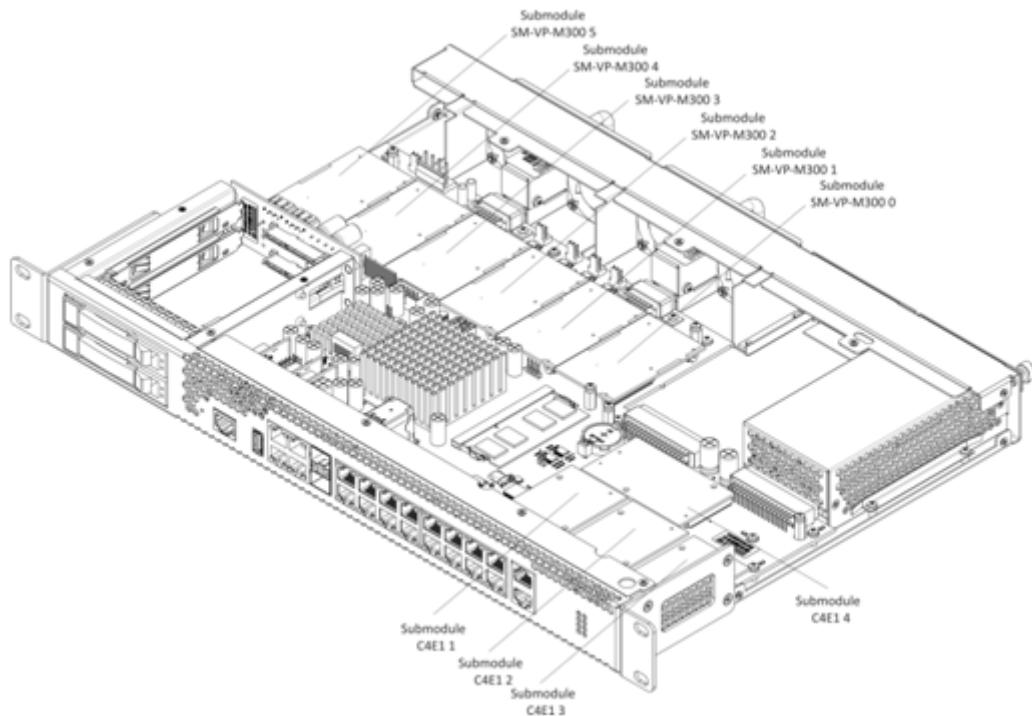


Рисунок 28 – Расположение субмодулей в SMG-2016

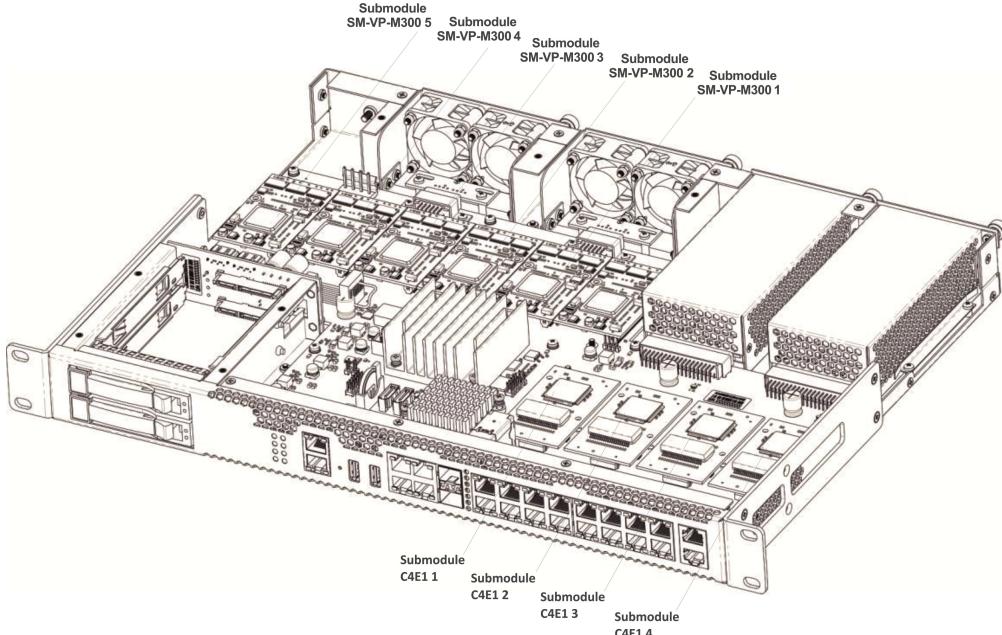


Рисунок 29 – Расположение субмодулей в SMG-3016

Порядок установки субмодулей SMG:

1. Проверить наличие питания сети на устройстве.
2. В случае наличия напряжения – отключить питание.
3. Если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. раздел [Установка устройства в стойку](#)).
4. Вскрыть корпус устройства (см. раздел [Вскрытие корпуса](#)).
5. В некоторых аппаратных ревизиях субмодули закрываются пластины особой формы, предотвращающими выпадение субмодулей при транспортировке (см. раздел [Вскрытие корпуса](#), рисунки 22, 23, 24). В этом случае следует демонтировать пластину.
6. Установить модуль в свободную позицию (см. рисунки 27, 28, 29).
 - 6.1 На плату установить шайбы, на них установить латунные стойки.
 - 6.2 Установить субмодуль на стойки, убедившись, что разъемы плотно соединены с субмодулем.
 - 6.3 Закрепить субмодуль с помощью винтов.

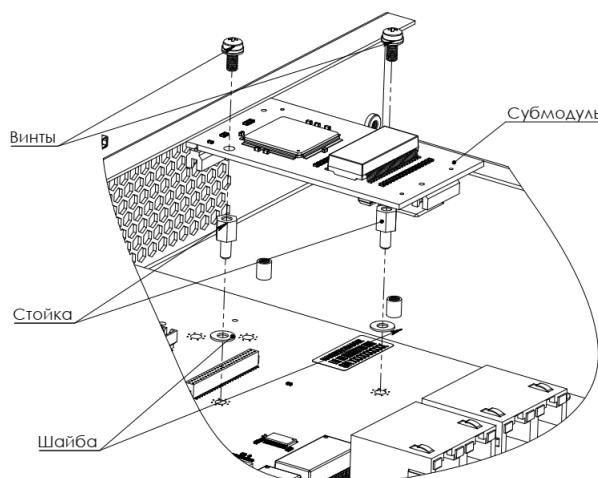


Рисунок 30 – Установка субмодуля на плату

- 6.4 Установить субмодуль на плату, убедившись, что разъемы плотно соединены с субмодулем.

6.5 Закрепить субмодуль с помощью герметика для фиксации субмодуля на плате.

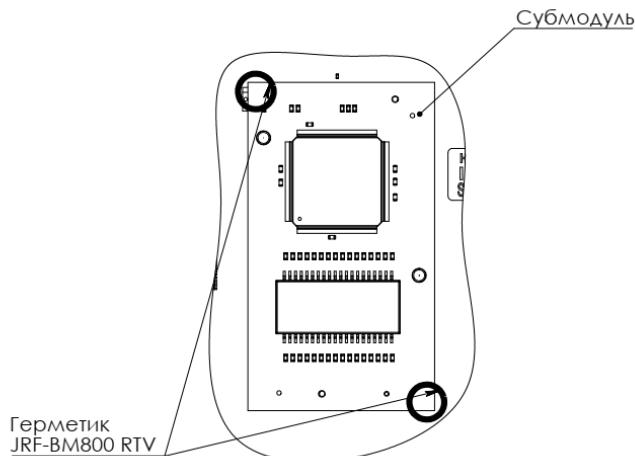


Рисунок 31 – Установка субмодуля на плату

7. Для позиций субмодулей C4E1 установлено следующее соответствие с номерами потоков E1:

Для SMG-1016M

- Субмодуль C4E1 0 – Поток E1 0-3;
- Субмодуль C4E1 1 – Поток E1 4-7;
- Субмодуль C4E1 2 – Поток E1 8-11;
- Субмодуль C4E1 3 – Поток E1 12-15.

Для SMG-2016

- Субмодуль C4E1 1 – Поток E1 0-3;
- Субмодуль C4E1 2 – Поток E1 4-7;
- Субмодуль C4E1 3 – Поток E1 8-11;
- Субмодуль C4E1 4 – Поток E1 12-15.

Для SMG-3016

- Субмодуль C4E1 1 – Поток E1 1-4;
- Субмодуль C4E1 2 – Поток E1 5-8;
- Субмодуль C4E1 3 – Поток E1 9-12;
- Субмодуль C4E1 4 – Поток E1 13-16.

8. Поставить на место ограничительные пластины над субмодулями (если имеются), собрать корпус, установить устройство в стойку (если требуется).

3.2.12.7 Установка блоков вентиляции

Конструкция устройства предусматривает возможность замены блоков вентиляции без отключения питания.

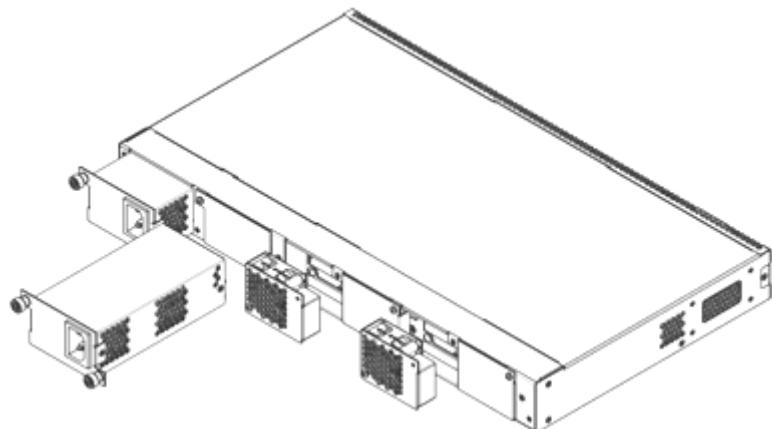


Рисунок 32 – Блок вентиляции SMG-1016M. Крепление в корпус

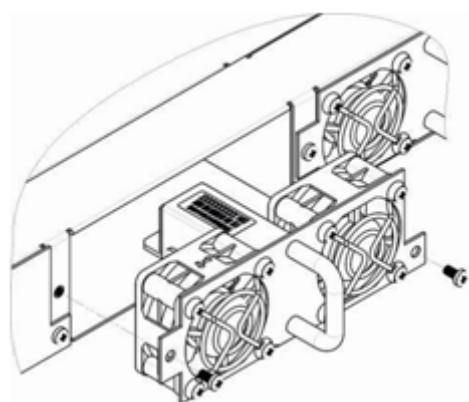


Рисунок 33 – Блок вентиляции SMG-2016. Крепление в корпус

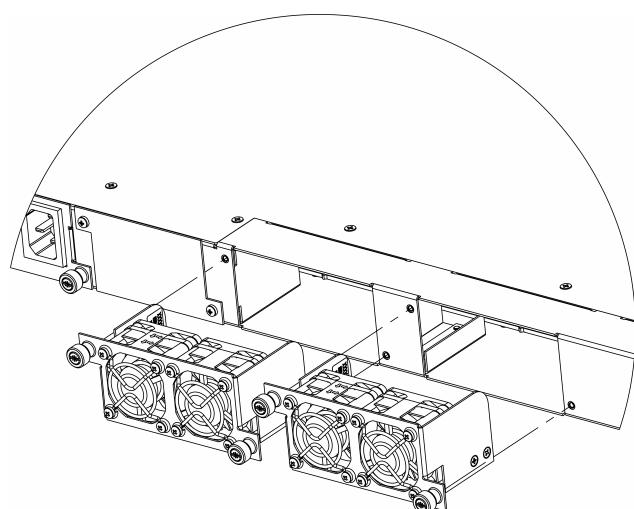


Рисунок 34 – Блок вентиляции SMG-2016 rev. В. Крепление в корпус

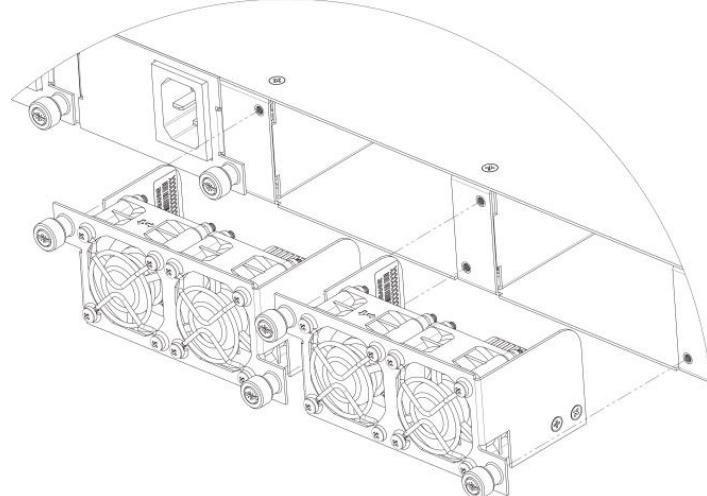


Рисунок 35 – Блок вентиляции SMG-3016. Крепление в корпус

Для удаления блока необходимо:

1. С помощью отвертки отсоединить правый винт крепления блока вентиляции на задней панели.
2. Осторожно потянуть блок на себя до извлечения из корпуса.
3. Отсоединить контакты блока от разъема в устройстве, [рисунок 36](#).

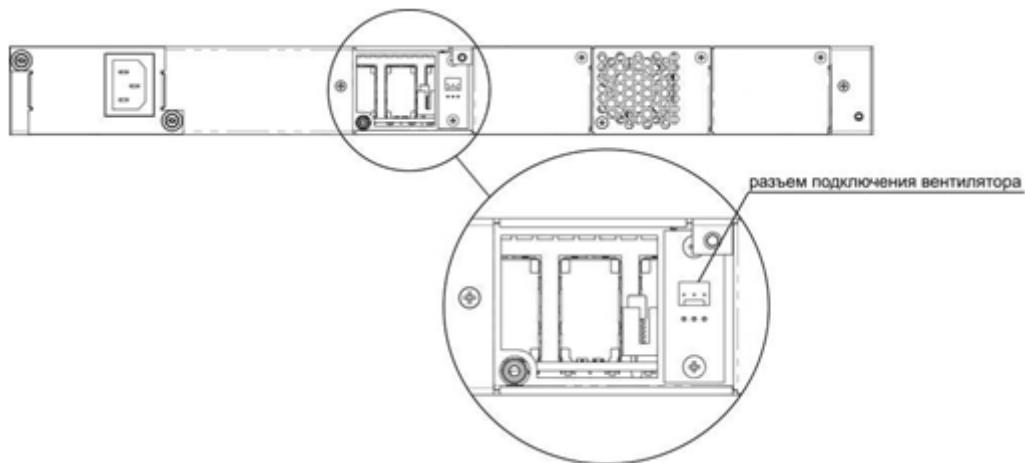


Рисунок 36 – Разъем для подключения вентилятора

Для установки блока необходимо:

1. Соединить контакты блока с разъемом в устройстве.
2. Вставить блок в корпус устройства.
3. Закрепить винтом блок вентиляции на задней панели.

3.2.12.8 Установка SSD-накопителей для SMG-1016M

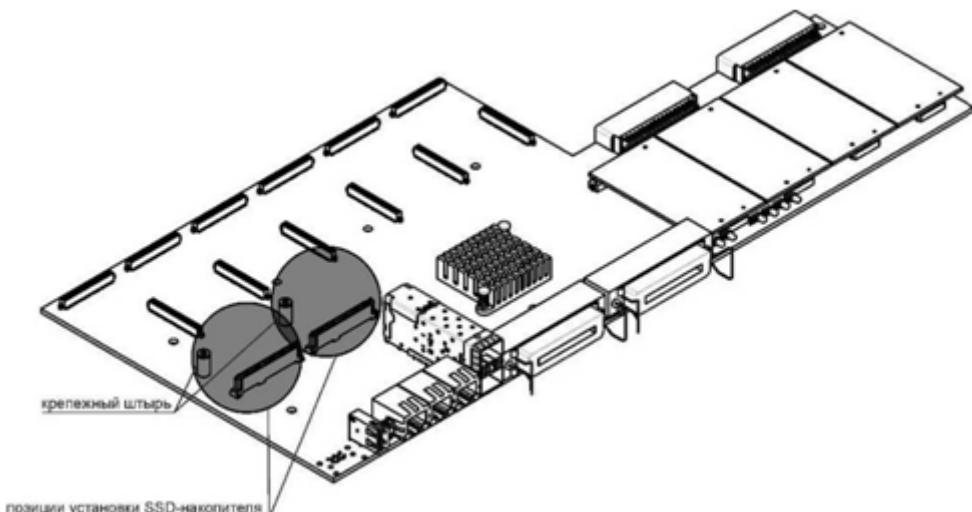


Рисунок 37 – Установка SSD-накопителя

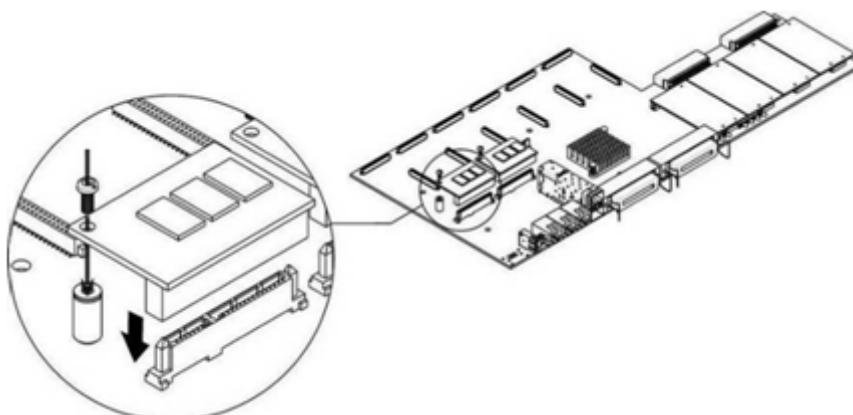


Рисунок 38 – Монтаж SSD-накопителя

1. Проверить наличие питания сети на устройстве.
2. В случае наличия напряжения – отключить питание.
3. Если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. раздел [Установка устройства в стойку](#)).
4. Вскрыть корпус устройства (см. раздел [Вскрытие корпуса](#)).
5. Если на плате устройства отсутствует крепежный штырь (см. [рисунок 37](#)), необходимо использовать съемную стойку:
 - a. прикрепить стойку-фиксатор к SSD-накопителю;
 - b. снять верхний защитный слой с клеевой поверхности стойки-фиксатора.
6. Установить накопитель в свободную позицию – всего доступно 2 позиции (см. [рисунок 37](#)), и, если на плате присутствует крепежный штырь, закрепить винтом, [рисунок 38](#).



При удалении SSD-накопителя выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.

3.2.12.9 Установка SATA-дисков для SMG-2016, SMG-3016

При заказе с устройствами могут быть дополнительно поставлены SATA-диски. Слот для подключения дисков рассчитан на накопители форм-фактора 2,5" толщиной до 12,5 мм".

При монтаже SATA-дисков необходимо:

1. Извлечь направляющие салазки из корпуса устройства ([рисунок 15, рисунок 17 элемент 1](#)), для этого нажать на кнопку справа до отхождения ручки выталкивателя, затем потянуть ручку на себя до извлечения салазок из корпуса;
2. Извлечь комплект крепежа, расположенный под ручкой выталкивателя, [рисунок 39](#);
3. Закрепить диск в лотке направляющих салазок, [рисунок 40](#);
4. Вставить салазки с установленным SATA-диском обратно в разъем и прижать ручку выталкивателя до характерного щелчка, [рисунок 41](#).

При удалении SATA-диска выполнить выше перечисленные действия в обратном порядке.

Установка и удаление SATA-дисков могут быть произведены при включенном питании устройства.

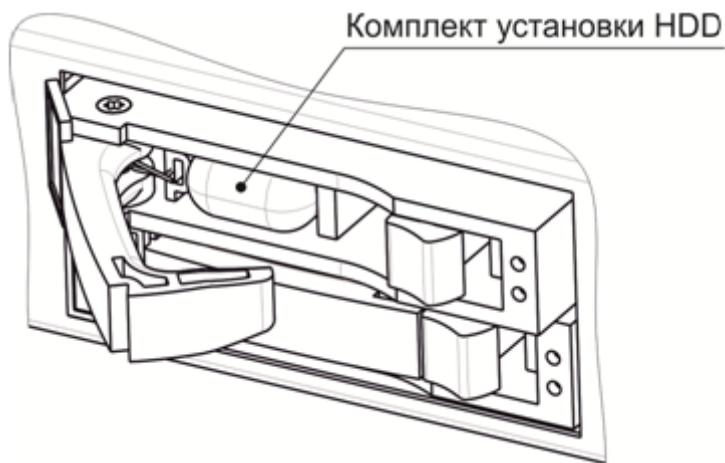


Рисунок 39 – Расположение комплекта крепежных элементов при поставке

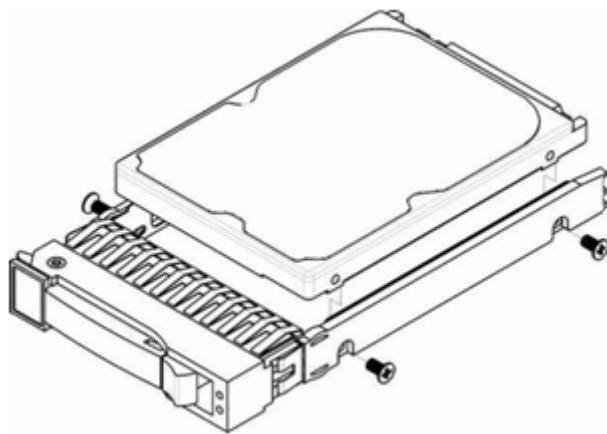


Рисунок 40 – Крепление SATA-диска в лоток направляющих салазок

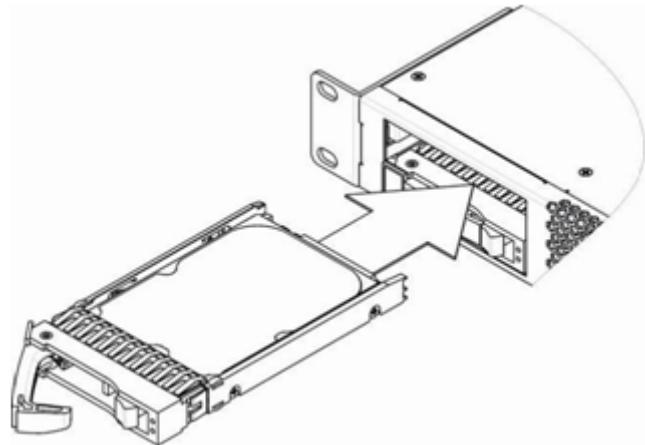


Рисунок 41 – Монтаж SATA-диска в корпус устройства

3.2.12.10 Замена батарейки часов реального времени

В RTC (электронной схеме, предназначеннной для автономного учёта хронометрических данных (текущее время, дата, день недели и др.)) на плате устройства установлен элемент питания (батарейка), имеющий характеристики, приведенные в таблице ниже.

Таблица 18 – Характеристики элемента питания для RTC

Тип батареи	Литиевая
Типоразмер	CR2032 (возможна установка CR2024)
Напряжение	3 В
Емкость	225 мА
Диаметр	20 мм
Толщина	3,2 мм
Срок службы	5 лет
Условия хранения	от -20 до +35 °C

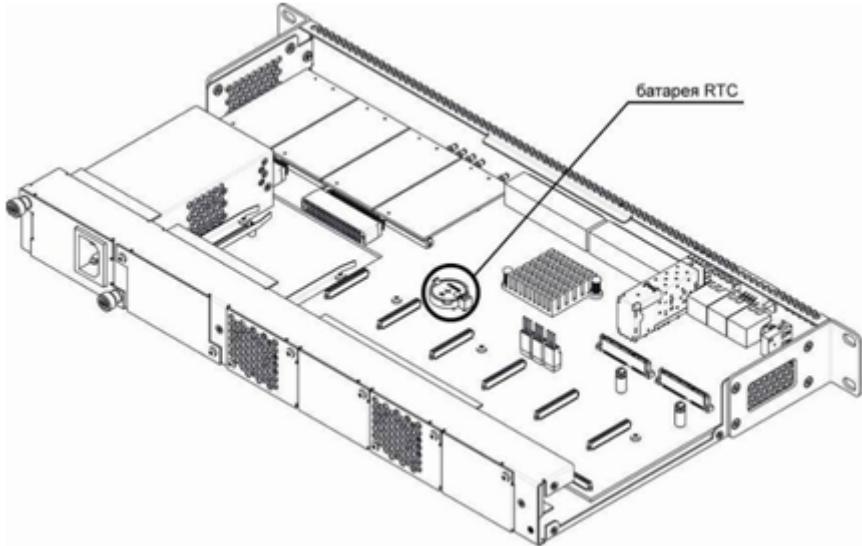


Рисунок 42 – Положение батареи RTC для SMG-1016M

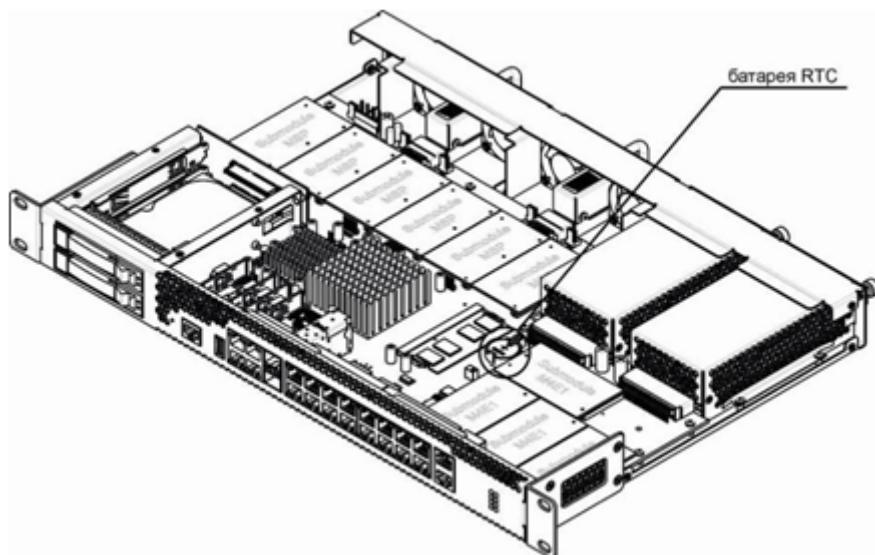


Рисунок 43 – Положение батареи RTC для SMG-2016

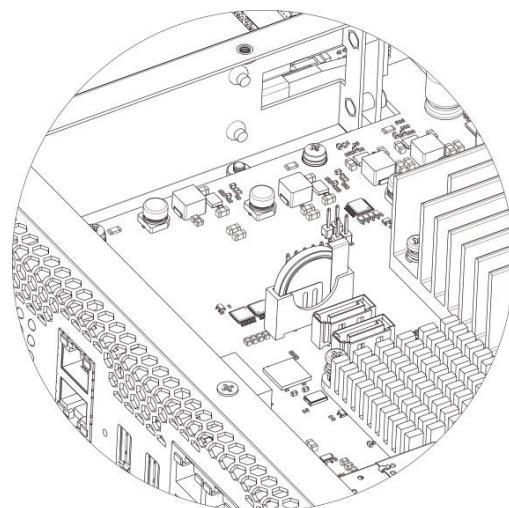


Рисунок 44 – Положение батареи RTC для SMG-3016

В случае если срок работы батарейки истек, для корректной и бесперебойной работы оборудования необходимо заменить ее на новую, выполнив следующие действия:

1. Проверить наличие питания сети на устройстве.
2. В случае наличия напряжения – отключить питание.
3. Если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. раздел [Установка устройства в стойку](#)).
4. Вскрыть корпус устройства (см. раздел [Вскрытие корпуса](#)).
5. Извлечь отработавшую батарейку (рисунки [42](#), [43](#), [44](#)) и в аналогичной позиции установить новую.

При сборке устройства в корпус выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.

- ! При отключенном синхронизации NTP после замены батарейки RTC необходимо заново установить системную дату и время на устройстве.
- ! Использованные батарейки подлежат специальной утилизации.

3.3 Общие рекомендации при работе со шлюзом

Самым простым способом конфигурирования и мониторинга устройства является web-конфигуратор, поэтому для этих целей рекомендуется использовать его.

Во избежание несанкционированного доступа к устройству рекомендуем сменить пароль на доступ через Telnet и Console (по умолчанию пользователь **admin**, пароль **rootpasswd**), а также сменить пароль для администратора на доступ через web-конфигуратор. Установка пароля для доступа через Telnet и Console описана в разделе [Смена пароля для доступа к устройству через CLI](#). Установка пароля для доступа через web-конфигуратор описана в разделе [Меню «Управление»](#). Рекомендуется записать и сохранить установленные пароли в надежном месте, недоступном для злоумышленников.

Во избежание потери данных настройки устройства, например, после сброса к заводским установкам, рекомендуем сохранять резервную копию конфигурации на компьютере каждый раз после внесения в нее существенных изменений.

- ! Для обеспечения безопасности устройства необходимо следовать рекомендациям, описанным в [Приложении М. Рекомендации по безопасности](#).

4 Конфигурирование устройства

К устройству можно подключиться четырьмя способами: через web-конфигуратор, с помощью протокола Telnet, SSH либо кабелем через разъем RS-232 (при доступе через RS-232, SSH либо Telnet используется CLI).

- ⚠** Все настройки применяются без перезагрузки шлюза. Для сохранения измененной конфигурации в энергонезависимую память используйте меню «Сервис/Сохранить конфигурацию во Flash» в web-конфигураторе либо команду copy running to startup в CLI.


4.1 Настройка SMG через web-конфигуратор

- ⚠** Внешний вид интерфейса может отличаться.

Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web-браузер (программу-просмотрщик гипертекстовых документов), например: Google, Firefox, Internet Explorer и т. д. Ввести в строке браузера IP-адрес устройства.

- ⚠ Заводской IP-адрес устройства SMG: 192.168.1.2, маска сети: 255.255.255.0.**

После ввода IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль. Также здесь можно выбрать язык, который будет использоваться в интерфейсе.

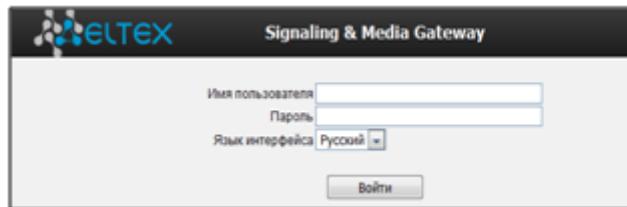


- ⚠ При первом запуске имя пользователя: *admin*, пароль: *rootpasswd*.**

После получения доступа к web-конфигуратору откроется страница «Информация о системе».

Информация о системе	
Текущее время	Friday November 02 11:46:57 NOVT 2018
Время работы ПО	00d 00hour 01min 38sec
Время работы системы	00d 00hour 02min 04sec
Причина последней перезагрузки	По команде пользователя
Программное обеспечение:	
Версия ПО	ECSS-10 V.3.12.0.2888 2016/PBX/V52-LE/SORM/H323/RCM/VAS/REC/IVR/40VNI Build: Sep 21 2018 15:27:10
Версия SIP-адаптера	3.1.2.0.21
IVR модуль 0	0.0.0.733.886852-0.0.0.733.888200
IVR модуль 1	0.0.0.733.232321-0.0.0.733.002579
Заводские параметры:	
Модель	SMG-2016
Ревизия	1V13
Серийный номер	V12A000530
MAC адрес	A8:F9:4B:8A:6D:8F
Лицензии:	
SMG-PBX (3000)	
SMG-SORM	
SMG-V52-LE	
SMG-H323	
SMG-RCM	
SMG-VAS (1000)	
SMG-REC	
SMG-VN (40)	
SMG-IVR	
Сетевые настройки:	
IP-адрес	192.168.1.200
Шлюз	192.168.1.123
DNS основной	192.168.1.123
DNS резервный	Не установлен

На рисунке ниже представлены элементы навигации web-конфигуратора.

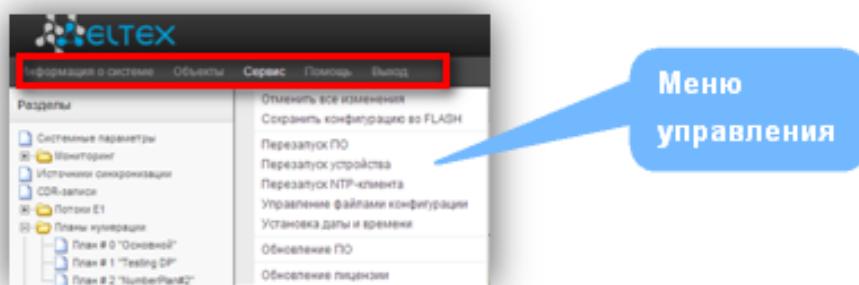

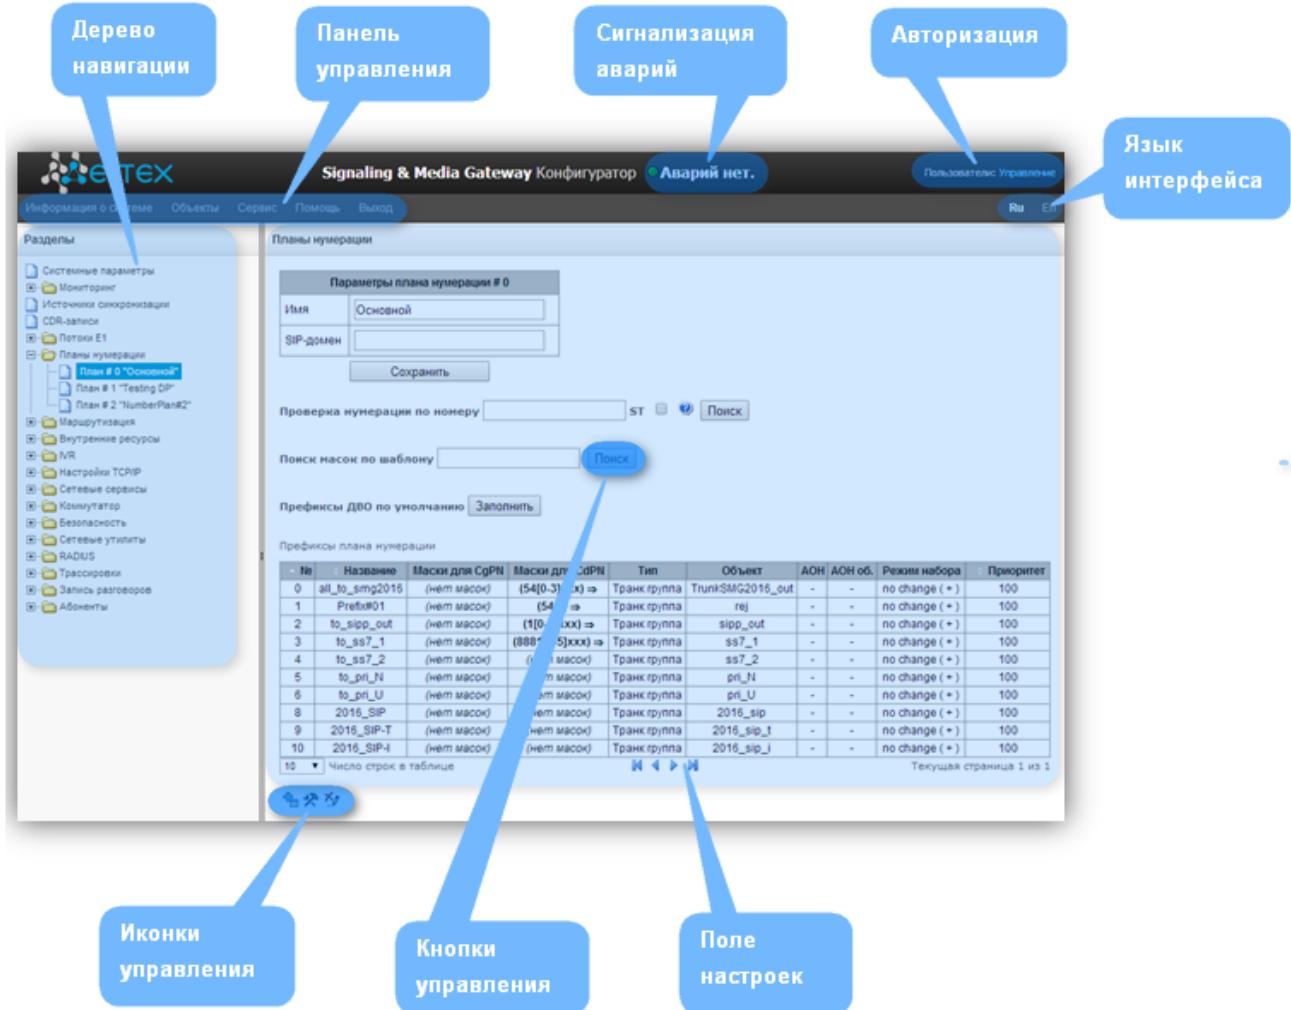


Рисунок 45 – Элементы навигации web-конфигуратора

Окно пользовательского интерфейса разделено на несколько областей:

<i>Дерево навигации</i>	служит для управления полем настроек. В дереве навигации иерархически отображены разделы управления и меню, находящиеся в них.
<i>Поле настроек</i>	базируется на выборе пользователя. Предназначено для просмотра настроек устройства и ввода конфигурационных данных.
<i>Панель управления</i>	панель для управления полем настроек и состоянием ПО устройства.
<i>Меню управления</i>	выпадающие меню панели управления полем настроек и состоянием ПО устройства.
<i>Сигнализация аварий</i>	служит для отображения текущей приоритетной аварии, также является ссылкой для работы с журналом аварийных событий.
<i>Авторизация</i>	ссылка для работы с паролями доступа к устройству через web-конфигуратор.

Язык интерфейса	кнопки для переключения языка интерфейса.
Иконки управления	элементы управления для работы с объектами поля настроек, дублируют меню «Объекты» на панели управления:  – Добавить объект;  – Редактировать объект;  – Удалить объект;  – Посмотреть объект.
Кнопки управления	элементы управления для работы с полем настроек.

Во избежание несанкционированного доступа при дальнейшей работе с устройством рекомендуется изменить пароль (раздел [Меню «Управление»](#)).



Кнопка  («Подсказка») рядом с элементом редактирования позволяет получить пояснения по данному параметру.

4.1.1 Системные параметры

Системные параметры → Основные настройки

Системные параметры	
Имя устройства	SMG2016
Резервная копия несохраненных изменений	<input type="checkbox"/>
Путь к диску для хранения трассировок	default
Количество активных планов нумерации	1
Отложенное применение плана нумерации	<input type="checkbox"/>
Устройство для аварийного логирования	Нет
Использование субмодулей SM-VP	<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
Индикация аварий	
Работа вентиляторов	<input checked="" type="checkbox"/>
Загруженность процессора	<input checked="" type="checkbox"/>
Использование оперативной памяти	<input checked="" type="checkbox"/>
Заполнение внешних накопителей	<input checked="" type="checkbox"/>
Аварии резервирующего устройства	<input checked="" type="checkbox"/>
Отсутствие связи с ведомым	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Имя устройства* – наименование устройства. Данное имя используется в заголовке web-конфигуратора устройства;
- *Резервная копия несохраненных изменений* – при включенной опции устройство каждые 60 секунд создает резервную копию несохраненных изменений конфигурации с возможностью их дальнейшего восстановления. Например, на устройстве были несохраненные изменения и произошел перезапуск по питанию. В случае если опция была включена после старта устройства, в веб-интерфейсе появится окно с предложением восстановить несохраненные изменения;
- *Путь к диску для хранения трассировок* – на устройстве существует возможность сохранения отладочной информации (трассировок) в оперативной памяти (RAM) либо на установленном накопителе:
 - *default* – отладочная информация сохраняется в оперативную память;
 - */mnt/sdX* – путь к локальному накопителю, настройка отображается при установленном накопителе. При выборе накопителя на нем будет создан каталог logs, в котором будут храниться файлы трассировок.
- *Количество активных планов нумерации* – количество одновременно активных планов нумерации, всего можно настроить до 16-ти (до 255-ти на SMG-2016 и SMG-3016 при наличии лицензии ДВО) независимых планов нумерации с возможностью добавления абонентов в каждый план и построения своей таблицы маршрутизации вызовов;
- *Отложенное применение плана нумерации* – при выставленном флаге SMG не будет применять изменения в плане нумерации до специального подтверждения. Установка этой опции помогает при работе с большими планами нумерации, позволяя избежать их длительной обработки после каждого изменения настроек;

- Устройство для аварийного логирования – выбор накопителя для записи критических аварийных сообщений в энергонезависимую память. Данная опция может быть необходима при выяснении причин перезапуска или выхода из строя оборудования;
 - `/mnt/sdX` – выбор пути к локальному накопителю. При включении данной опции на накопителе создается файл `alarm.txt`, в которой заносится информация об авариях.

Пример файла `alarm.txt`

1. 24/09/13 20:03:22. Software started.
2. 24/09/13 20:03:22. state ALARM. Sync from local source, but sync source table not empty
3. 24/09/13 20:03:22. state OK. PowerModule#1. Unit ok! or absent
4. 24/09/13 20:03:31. state OK. MSP-module lost: 1
5. 24/09/13 20:03:34. state OK. MSP-module lost: 2
6. 24/09/13 20:03:38. state OK. MSP-module lost: 3
7. 24/09/13 20:03:42. state OK. MSP-module lost: 4

Описание формата файла:

0, 1, 2... – порядковый номер события;

24/09/13 – дата возникновения события;

20:03:22 – время возникновения события;

ALARM/OK – текущее состояние события (OK – авария нормализована, ALARM – авария активна).

Таблица 19 – Примеры выводимых сообщений об авариях

Аварийное сообщение	Расшифровка
Конфигурация не прочитана	Ошибка файла конфигурации
Нет связи с SIP-модулем	Авария программного модуля, отвечающего за работу VoIP
Группа линий ОКС-7 (линксет) не в работе	Авария группы линий ОКС-7
Авария потока E1	Авария потока E1
Авария линка ОКС-7	Авария сигнального канала ОКС-7
Синхронизация от менее приоритетного источника	Потеря основного источника синхронизации, текущий источник менее приоритетный
Удаленная авария потока E1	Удаленная авария потока E1
Не удалось отправить CDR-файлы на удаленное хранилище	Проблема отправки файла CDR на удаленное хранилище
Запуск ПО устройства	Запуск ПО устройства

- Использование субмодулей SM-VP – выбор субмодулей SM-VP, которые будут находиться в работе.

Индикация аварий

- Работа вентиляторов – при установленном флаге в случае выхода из строя охлаждающих вентиляторов будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- Загруженность процессора – при установленном флаге в случае высокой загрузки управляющего процессора будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- Использование оперативной памяти – при установленном флаге в случае занятости более 75% от общего объема оперативной памяти будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- Заполнение внешних накопителей – при установленном флаге, если один из внешних накопителей заполнен на более чем 80%, если объем внешнего накопителя не превышает 5 Гб (или осталось менее 1024 МБ свободного пространства, если объем внешнего накопителя более 5 Гб), будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- Аварии резервирующего устройства – при установленном флаге, на основное устройство будут передаваться аварии резервирующего устройства;
- Отсутствие связи с ведомым – при установленном флаге, в случае отсутствия связи с ведомым на глобальном или локальном линке, будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- Индикация аварий КПД – при установленном флаге в случае аварии КПД СОРМ, будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий).

Автоматическое конфигурирование

Системные параметры → Автоматическое конфигурирование

Системные параметры																													
Основные настройки	Автоматическое конфигурирование																												
Автоматическое конфигурирование <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Включить автообновление</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Источник</td> <td style="padding: 5px;">Static</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Протокол</td> <td style="padding: 5px;">TFTP</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Аутентификация</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Имя</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Пароль</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сервер</td> <td style="padding: 5px;">update.local</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Обновлять конфигурацию</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Имя файла конфигурации</td> <td style="padding: 5px;">e0.d9.e3.df.8d.05.cfg</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Период обновления конфигурации, м</td> <td style="padding: 5px;">30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Обновлять ПО</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Имя файла версий ПО</td> <td style="padding: 5px;">SMG2016.manifest</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Период обновления ПО, м</td> <td style="padding: 5px;">30</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </table>		Включить автообновление	<input type="checkbox"/>	Источник	Static	Протокол	TFTP	Аутентификация	<input type="checkbox"/>	Имя		Пароль		Сервер	update.local	Обновлять конфигурацию	<input type="checkbox"/>	Имя файла конфигурации	e0.d9.e3.df.8d.05.cfg	Период обновления конфигурации, м	30	Обновлять ПО	<input type="checkbox"/>	Имя файла версий ПО	SMG2016.manifest	Период обновления ПО, м	30	<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	
Включить автообновление	<input type="checkbox"/>																												
Источник	Static																												
Протокол	TFTP																												
Аутентификация	<input type="checkbox"/>																												
Имя																													
Пароль																													
Сервер	update.local																												
Обновлять конфигурацию	<input type="checkbox"/>																												
Имя файла конфигурации	e0.d9.e3.df.8d.05.cfg																												
Период обновления конфигурации, м	30																												
Обновлять ПО	<input type="checkbox"/>																												
Имя файла версий ПО	SMG2016.manifest																												
Период обновления ПО, м	30																												
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>																													

SMG может автоматически получать конфигурацию и файлы с версиями ПО с сервера автоконфигурирования (далее – «сервер») с заданным периодом.

После скачивания конфигурации SMG будет ожидать завершения всех активных вызовов, после чего применит новую конфигурацию. Либо конфигурация применится вместе с новым ПО перед перезагрузкой.

Файл с описанием версий ПО содержит в себе информацию об имеющемся на сервере ПО – версии и имена файлов. Там же можно задать разрешённое для обновления время. Формат файла должен быть следующим:

<номер версии ПО>;<имя файла с ПО>;<разрешённое время обновления, час>

- Номер версии ПО – задаётся полностью до версии сборки;
- Имя файла с ПО должно иметь расширение .bin;
- Разрешённое время обновления может отсутствовать. В этом случае SMG обновится в ближайшее время, когда не будет активных вызовов. Если же указан интервал времени, то SMG будет обновляться только в заданный интервал времени.

Пример файла описания версий ПО:

3.7.0.1944;smg1016m_firmware_3.7.0.1944.bin

3.8.0.2050;smg1016m_firmware_3.8.0.2050.bin;9-13

- *Включить автообновление* – включить автоматическое обновление конфигурации и ПО;
- *Источник* – выбор источника информации о сервере:
 - *Static* – информация о сервере заносится и сохраняется на SMG в соответствующем поле;
 - *DHCP* (имя интерфейса) – информация о сервере будет получена на выбранном интерфейсе по протоколу DHCP из опции 66, информация об имени файла версий и файла конфигурации будет получена из опции 67.
- *Протокол* – выбор протокола для соединения с сервером;
- *Аутентификация* – использовать аутентификацию для доступа на сервер (для протоколов FTP, HTTP, HTTPS);
- *Имя* – имя (логин) для доступа на сервер;
- *Пароль* – пароль для доступа на сервер;
- *Сервер* – IP-адрес или доменное имя сервера. Используется при выбранном источнике Static;
- *Обновлять конфигурацию* – разрешает обновление конфигурации с сервера;
- *Имя файла конфигурации* – имя файла конфигурации. Имя должно быть с расширением .cfg и иметь длину не более 64 символов;
- *Период обновления конфигурации, м* – периодичность проверки сервера на наличие конфигурации;
- *Обновлять ПО* – разрешает обновление ПО с сервера;
- *Имя файла версий ПО* – имя файла с версиями ПО. Имя должно быть с расширением .manifest и иметь длину не более 64 символов;
- *Период обновления ПО, м* – периодичность проверки сервера на наличие нового ПО.

Выгрузка конфигураций

Системные параметры → Выгрузка конфигурации

Системные параметры

Основные настройки	Автоматическое конфигурирование	Выгрузка конфигурации	Настройки КПВ
--------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------

Выгрузка конфигурации

Включить	<input type="checkbox"/>
Протокол	TFTP
Сервер	
Порт	69
Путь к файлу	
Имя	
Пароль	*****

Сохранить **Отменить**

SMG может автоматически выгружать конфигурацию на внешний FTP/TFTP/SCP-сервер при каждом её сохранении в энергонезависимую память.

- Включить автозагрузку – включает функцию выгрузки конфигурации;
- Протокол – выбор протокола, по которому будет производиться выгрузка. Поддерживается FTP, TFTP, SCP;
- Сервер – IP-адрес сервера, на который будет производиться выгрузка;
- Порт – порт сервера, на который будет производиться выгрузка;
- Путь к файлу – директория на сервере, в которую будет сохраняться конфигурация;
- Имя – имя для аутентификации при использовании протокола FTP;
- Пароль – пароль для аутентификации при использовании протокола FTP.

Настройки КПВ

Системные параметры → Настройки КПВ

Системные параметры

Основные настройки Автоматическое конфигурирование Выгрузка конфигурации **Настройки КПВ**

Настройки КПВ

Путь к диску	/mnt/sda1	
Имя папки	ringback	
Имя файла	bob-marley.wav	Обзор
Режим работы	Аудио-файл	

Сохранить Отменить

Настройки КПВ позволяют заменить стандартный звук посылки вызова на любой другой, аналогично работе услуги «Замени гудок».

- Путь к диску – указывает путь к внешнему накопителю, где будут храниться аудио-файлы;
- Имя папки – указывается имя папки на внешнем накопителе, где хранятся аудио-файлы;
- Имя файла – выбор желаемого проигрываемого файла;
- Режим работы:
 - КПВ – стандартный звук контроля посылки вызова;
 - Аудио-файл – специальный файл, выбранный в качестве аудио для КПВ.

Подменю «Обзор» позволяет загружать, выбирать, удалять желаемые аудио-файлы в качестве КПВ:

Системные параметры → Настройки КПВ → Обзор

Выбрать файл: /mnt/sda1/ringback

0 21.wav	X
1 answer_tone.wav	X
2 bob-marley.wav	X
3 pharrell-williams-happy.wav	X

Загрузить Применить Отменить

- Загрузить – загрузка аудио-файла определенного формата;

⚠ Звуковые файлы должны иметь формат WAV, кодек G.711a, 8 бит, 8 кГц, моно.

- Применить – выбор желаемого аудио-файла;
- Отменить – выход из подменю «Обзор».

При настройке КПВ из пункта «Системные параметры» аудио файл применяется для всех абонентов и транковых групп системы.

Существует несколько уровней настроек, каждый следующий "более детальный" уровень имеет приоритет над предыдущим:

1. Системные настройки КПВ
2. Настройки КПВ для Транковых групп и PBX-профилях
3. Настройки КПВ для абонентов

4.1.2 Мониторинг

Мониторинг → Телеметрия

Телеметрия	
Температурные датчики:	
Temperatura CPU 55.000 °C	
Temperatura RAM 41.375 °C	
Блоки питания:	
Блок питания #0 Установлен и работает	
Блок питания #1 Не установлен	
Вентиляторы:	
Вентилятор #0	5580 rpm
Вентилятор #1	5400 rpm
Вентилятор #2	5520 rpm
Вентилятор #3	6000 rpm
Текущие напряжения:	
+12.0 В	11.883 В
+5.0 В	5.092 В
+3.3 В	3.384 В
+2.5 В	2.456 В
+1.8 В	1.794 В
+1.5 В	1.572 В
+1.2 В	1.260 В
+1.0 В	1.026 В
CPU	1.168 В
CPU Vcore	1.000 В
Батарея RTC	3.128 В
Текущая загрузка процессора:	
0.0% usr	
0.2% sys	
0.0% nic	
99.7% idle	
0.0% io	
0.0% irq	
0.0% sirq	

4.1.2.1 Телеметрия

В разделе отображается информация о показаниях датчиков системы телеметрии, установленных на устройстве, а также информация об установленных блоках питания и вентиляторах.

Температурные датчики

Для SMG-1016M:

- Датчик #0 – показания температурного датчика, находящегося на центральном процессоре;
- Датчик #1 – показания температурного датчика, находящегося на модуле оперативной памяти.

Для SMG-2016, SMG-3016:

- Датчик #0 – показания температурного датчика, находящегося на центральном процессоре.

Блоки питания

- Блок питания #0 – состояние блока питания в нулевой позиции;
- Блок питания #1 – состояние блока питания в первой позиции.

Возможные состояния блоков питания:

- Установлен – блок питания установлен.
- Не установлен – блок питания не установлен.
- Работает – на блок питания подается питающее напряжение.
- Не работает – на блок питания не подается питающее напряжение.

Вентиляторы¹

- Вентилятор #N – информация о состоянии вентилятора N и о его скорости вращения (например, 9600 rpm);

⚠ ¹ В устройстве SMG-1016M установлено 2 вентилятора, в SMG-2016, SMG-3016 – 4 вентилятора.

Напряжение¹

- Внутреннее напряжение (+12V) – информация о состоянии датчика напряжения 12 В.

Текущее напряжение²

- +12.0 V – информация о состоянии датчика напряжения 12 В;
- +5.0 V – информация о состоянии датчика напряжения 5 В;
- +3.3 V – информация о состоянии датчика напряжения 3.3 В;
- +2.5 V – информация о состоянии датчика напряжения 2.5 В;
- +1.8 V – информация о состоянии датчика напряжения 1.8 В;
- +1.5 V – информация о состоянии датчика напряжения 1.5 В;
- +1.2 V – информация о состоянии датчика напряжения 1.2 В;
- +1.0 V – информация о состоянии датчика напряжения 1 В;
- CPU – информация о состоянии напряжения питания центрального процессора;
- CPU Vcore – информация о состоянии напряжения питания ядра центрального процессора;
- Батарея RTC – информация о состоянии напряжения батареи часов реального времени.

Текущая загрузка процессора:

- USR – процент использования процессорного времени пользовательскими программами;
- SYS – процент использования процессорного времени процессами ядра;
- NIC – процент использования процессорного времени программами с измененным приоритетом;
- IDLE – процент незадействованных процессорных ресурсов;
- IO – процент процессорного времени, потраченного на операции ввода/вывода;
- IRQ – процент процессорного времени, потраченного на обработку аппаратных прерываний;
- SIRQ – процент процессорного времени, потраченного на обработку программных прерываний.

⚠ ¹ Только для SMG-1016M.

² Только для SMG-2016 и SMG-3016.

4.1.2.2 Мониторинг потоков E1

В разделе отображается информация об установленных чипах на субмодулях C4E1, а также мониторинг и статистика потоков E1.

Мониторинг → Мониторинг потоков E1

Мониторинг потоков E1																	
Информация о субмодулях M4E1																	
№	Name	ID															
0	QFALC_v3.1	0x20															
1	QFALC_v3.1	0x20															
2	QFALC_v3.1	0x20															
3	QFALC_v3.1	0x20															
Номер потока		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Состояние																	
Состояние D канала		no	up	up	up	up	up	up	up	up	up	up	up	up	up	up	
Время сбора статистики (сек)		230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	
Положительных сплипов		19060	19062	19069	19075	19074	19059	19070	19073	19070	19355	19062	19074	19069	19055	19073	19063
Отрицательных сплипов		2	4	5	4	3	5	4	4	1	6	2	3	1	8	2	2
Принято байт		0	525912	589155	543275	518186	535101	608291	534877	561040	587885	520803	564062	531953	602380	560733	571671
Передано байт		0	1454788	2491339	1788713	1661224	1874488	2690610	1630392	2098463	2317929	1569292	2036677	1811242	1668811	1959113	1941795
Коротких пакетов		0	63652	180355	106104	116786	137927	212125	74104	137916	137971	95502	127326	126406	74269	148538	137916
Больших пакетов		0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	
Переполнений		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ошибка CRC		0	555	565	569	537	532	655	562	594	685	523	627	629	581	588	590
Сбоев передачи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Code violation counter		1	3	3	0	2	2	2	2	190	179	178	278	20	26	3	3
CRC Error Counter / PRBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bit error rate		5	3	5	4	2	7	2	4	30	72	31	44	2	3	5	6
Выделить		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сбросить счетчики		Удаленный заворот	PRBS тест	PRBS тест и локальный заворот				Отключить тест									

Для чипов E1 в таблице указывается номер позиции, в которую он установлен (см. раздел [Установка субмодулей](#)), имя чипа и идентификатор.

Параметры потоков:

- **Состояние** – статус потока:
 - WORK – поток в работе;
 - LOS – потеря сигнала;
 - OFF – поток выключен в конфигурации;
 - NONE – не установлен субмодуль;
 - AIS – сигнал индикации аварийного состояния (сигнал, содержащий все единицы);
 - LOMF – сигнал индикации аварийного состояния сверхцикла;
 - RAI – индикация удаленной аварии;
 - TEST – индикация тестирования потока (PRBS test, заворот локальный и удаленный).
- **Состояние D канала** – статус D-канала, служебного канала управления:
 - up – D-канал в работе;
 - down – D-канал не в работе;
 - no – на потоке отсутствует канал управления;
 - off – на потоке выключена сигнализация;
 - KPD1/KPD2 down – не работает КПД1/КПД2.
- **Время сбора статистики (сек)** – период времени сбора статистики, в секундах;
- **Положительных сплипов** – число положительных проскальзываний на потоке;
- **Отрицательных сплипов** – число отрицательных проскальзываний на потоке;
- **Принято байт** – количество принятых байт из потока;

- *Передано байт* – количество переданных байт по потоку;
- *Коротких пакетов* – число принятых пакетов меньше стандартного размера;
- *Больших пакетов* – число принятых пакетов, превышающих стандартный размер;
- *Переполнений* – счетчик ошибок переполнения буфера;
- *Ошибка CRC* – счетчик ошибок CRC;
- *Сбоев передачи* – счетчик сбоев при передаче по потоку;
- *Code violation counter* – счетчик сбоев кодовой последовательности сигнала;
- *CRC Error Counter / PRBS* – количество ошибок CRC (в режиме «PRBS test»);
- *Bit error rate* – количество битовых ошибок по потоку.

Под таблицей расположены кнопки:

- *Сбросить счетчики* – при установке флага для выбранного потока при нажатии на кнопку «Сбросить» накопленная статистика будет обнулена;
- *Удаленный заворот* – режим тестирования тракта E1, при котором сигнал, принятый комплектом из подключенного потока E1, будет направлен непосредственно на передачу в этот же поток;
- *PRBS test* – включает псевдослучайную последовательность на выходной порт комплекта (передает в подключенный поток E1), при этом на входном порту комплекта (прием потока E1) включается режим детектирования ошибок этой последовательности для оценки качества передачи сигнала. Количество ошибок и счётчик времени анализа можно просмотреть в окне информации о потоке;
- *PRBS тест и локальный заворот* – режим тестирования тракта E1, при котором внешняя линия отключается, и передаваемый комплектом сигнал будет направлен непосредственно на прием этого же комплекта. На выходной порт комплекта будет включена псевдослучайная последовательность, входной порт будет работать в режиме детектирования ошибок;
- *Отключить тест* – отключение режима тестирования.

4.1.2.3 Мониторинг каналов E1

В разделе отображается информация о состоянии каналов потоков E1. В верхней части поля приведена матрица каналов для потоков E1, где в строке указывается номер канала, а в столбце – номер потока (в скобках приведен протокол сигнализации, установленный для него). В нижней части – информационные таблицы и таблица управления.

Информационные таблицы

Информация о соединении в потоке # по каналу #:

- *Порт/канал* – раздел состоит из двух частей:
 - протокол сигнализации (PRI/SS7);
 - координаты порта: № потока: № канала.
- *Связанный порт/канал* – раздел состоит из двух частей:
 - протокол сигнализации связанного порта (PRI/SS7/VoIP);
 - координаты связанного порта: № потока: № канала для PRI/SS7 либо № субмодуля VoIP: № канала для VoIP.
- *Связанный Callref* – идентификатор вызова по связанному каналу;
- *Состояние* – состояние канала:
 - *Off* – канал выключен;
 - *Block* – канал заблокирован;
 - *Init* – инициализация канала;
 - *Idle* – канал в исходном состоянии;
 - *In-Dial/ Out-Dial* – входящий/исходящий набор номера;
 - *In-Call/ Out-Call* – входящее/исходящее занятие;
 - *In-Busy/ Out-Busy* – выдача сигнала занято;
 - *Talk* – канал в разговорном состоянии;
 - *Release* – освобождение канала;

- *Wait-Ack* – ожидание подтверждения;
- *Wait-CID* – ожидание CgPN (АОН);
- *Wait-Num* – ожидание набора номера;
- *Hold* – абонент был поставлен на удержание.
- *Таймер состояния* – длительность нахождения канала в последнем состоянии;
- *Входящая категория SS7* – категория SS7 входящего вызова до преобразований;
- *Входящий номер CdPN* – номер вызываемого абонента до преобразований;
- *Входящий номер CgPN* – номер вызывающего абонента до преобразований;
- *Исходящая категория SS7* – категория SS7 входящего вызова после преобразований;
- *Исходящий номер CdPN* – номер вызываемого абонента после преобразований;
- *Исходящий номер CgPN* – номер вызывающего абонента после преобразований.

Состояние потоков – информационная таблица расшифровки графических обозначений в матрице:

- Состояние – статус потока:
 - *NONE* – субмодуль C4E1 отсутствует;
 - *OFF* – поток выключен в конфигурации;
 - *ALARM* – ошибка инициализации субмодуля C4E1;
 - *LOS* – потеря сигнала;
 - *AIS* – сигнал индикации аварийного состояния (сигнал, содержащий все единицы);
 - *LOMF* – сигнал индикации аварийного состояния сверхцикла;
 - *WORK/RAI* – индикация удаленной аварии;
 - *WORK/SLIP* – индикация проскальзываний (SLIP) на потоке;
 - *WORK* – поток в работе;
 - *TEST* – индикация тестирования потока (PRBS test, заворот локальный и удаленный).

Состояние каналов – информационная таблица расшифровки графических обозначений в матрице:

- Состояние – статус канала:
 - *Off* – канал выключен в конфигурации;
 - *Idle* – канал в исходном состоянии;
 - *Block* – канал заблокирован;
 - *Incoming dialing* – входящий набор номера;
 - *Outgoing dialing* – исходящий набор номера;
 - *Incoming alerting* – входящее занятие, вызываемый абонент свободен;
 - *Outgoing alerting* – исходящее занятие, вызываемый абонент свободен;
 - *Busy, Release* – освобождение канала, выдача сигнала «занято»;
 - *Talk, Hold* – канал в разговорном состоянии, на удержании;
 - *Waiting* – ожидание ответных действий встречной стороны (ожидание подтверждения занятия, ожидание АОН, ожидание набора номера);
 - *3way, Conference* – режим конференции (трехсторонней или с последовательным сбором).

При отсутствии одного из субмодулей C4E1 выдается сообщение «Субмодуль C4E1 не установлен, мониторинг каналов недоступен».

Обновление состояния канала происходит раз в 5 секунд.

Управление линком

Для возможности управления потоком необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на его название – поле будет выделено цветом, например, на скриншоте ниже представлена информация для потока 2 (OKC-7). Далее в таблице «Управление OKC-7 линком» выбрать поле с требуемым действием и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. На экран будет выдано всплывающее информационное сообщение о выполнении команды.

Мониторинг → Мониторинг каналов E1

Номер канала E1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Поток 0 (V5.2) "апр"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 1 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 2 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 3 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 4 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 5 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 6 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 7 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 8 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 9 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 10 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 11 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 12 (V5.2) "v521"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 13 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 14 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 15 (COPM)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Информация о соединении в потоке по каналу #	Состояние потоков	Состояние каналов	Управление линком
Порт/канал	×	Off	Отправить LUN
Связанный порт/канал	●	Idle	Отправить LIN
Связанный Callref	-	ALARM	Отправить LFU
Состояние	Off	Block	Установить состояние "Перегрузка"
Таймер состояния	00:00:00	LOS	Отменить состояние "Перегрузка"
Входящая категория SS7	-	AIS	Установить состояние "Локальный отказ процессора"
Входящий номер CdPN	-	LOF	Отменить состояние "Локальный отказ процессора"
Входящий номер CgPN	-	LOMF	Инициировать нормальный запуск сигнального звена
Исходящая категория SS7	-	WORK/RAI	Инициировать аварийный запуск сигнального звена
Исходящий номер CdPN	-	WORK/SLIP	Остановить сигнальное звено
Исходящий номер CgPN	-	WORK	
	TEST		

Управление ОКС-7 линком – таблица управления сигнальным звеном ОКС-7:

- Отправить LUN – отправить сигнал конца запрещения звена (Link uninhibit signal);
- Отправить LIN – отправить сигнал запрещения звена (Link inhibit signal);
- Отправить LFU – отправить сигнал вынужденного конца запрещения звена (Link forced uninhibit signal);
- Установить состояние «Перегрузка» – установить состояние перегрузки сигнального звена;
- Отменить состояние «Перегрузка» – отменить состояние перегрузки сигнального звена;
- Установить состояние «Локальный отказ процессора»;
- Отменить состояние «Локальный отказ процессора»;
- Инициировать нормальный запуск сигнального звена;
- Инициировать аварийный запуск сигнального звена;
- Остановить сигнальное звено.

Управление каналом ОКС-7

Для возможности управления каналом в потоке необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на его пиктограмме – поле будет выделено цветом, например, на скриншоте ниже представлена информация для канала 2 потока 1 (ОКС-7). Далее в таблице «Управление каналом ОКС-7» выбрать поле с требуемым действием и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. На экран будет выдано всплывающее информационное сообщение о выполнении команды.

⚠ Возможно совершать групповые операции для каналов в потоке, для этого необходимо выделить диапазон каналов с зажатой клавишей <SHIFT>.

Номер канала E1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Поток 0 (V5.2) "апр"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 1 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 2 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 3 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 4 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 5 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 6 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 7 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 8 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 9 (OKC-7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 10 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 11 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 12 (V5.2) "v521"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 13 (V5.2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 14 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Поток 15 (COPM)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Информация о соединении в потоке 2 по каналу #1	Состояние потоков	Состояние каналов	Управление каналом OKC-7
Порт/канал	×	Off	Заблокировать канал (отправить BLO)
Связанный порт/канал	○	Idle	Разблокировать канал (отправить UBL)
Связанный Callref	-	ALARM	Сбросить в исходное (отправить GRS)
Состояние	Off	LOS	Локальная блокировка
Таймер состояния	00:00:00	AIS	Локальная разблокировка
Входящая категория SS7	-	LOF	Освобождение (отправка REL)
Входящий номер CdPN	-	LOMF	Подтверждение освобождения (отправка RLC)
Входящий номер CgPN	-	WORK/RAI	Запустить тест целостности (отправить CCR)
Исходящая категория SS7	-	WORK/SLIP	Остановить тест целостности
Исходящий номер CdPN	-	WORK	Состояние теста целостности
Исходящий номер CgPN	-	TEST	
Разъединить			


Управление каналом OKC-7 – таблица управления каналом (CIC) OKC-7:

- Заблокировать канал (отправить BLO) – отправить сообщение блокировки канала BLO;
- Разблокировать канал (отправить UBL) – отправить сообщение разблокировки канала UBL;
- Сбросить в исходное (отправить GRS) – отправить сообщение RSC;
- Локальная блокировка – локально заблокировать канал без отправки сообщения BLO;
- Локальная разблокировка – сбросить локальную блокировку;
- Освобождение (отправка REL) – отправить сообщение REL;
- Подтверждение освобождения (отправка RLC) – отправить сообщение RLC;
- Запустить тест целостности (отправить CCR) – запуск теста целостности канала отправкой сообщения CCR;
- Остановить тест целостности – принудительно прекратить тест целостности канала;
- Состояние теста целостности – отобразить текущий статус теста целостности канала.

4.1.2.4 График загрузки процессора

В разделе отображается информация о загрузке процессора в реальном времени (10-минутный интервал). Графики статистики строятся на основании усредненных данных за каждые 3 секунды работы устройства.

Мониторинг → График загрузки процессоров

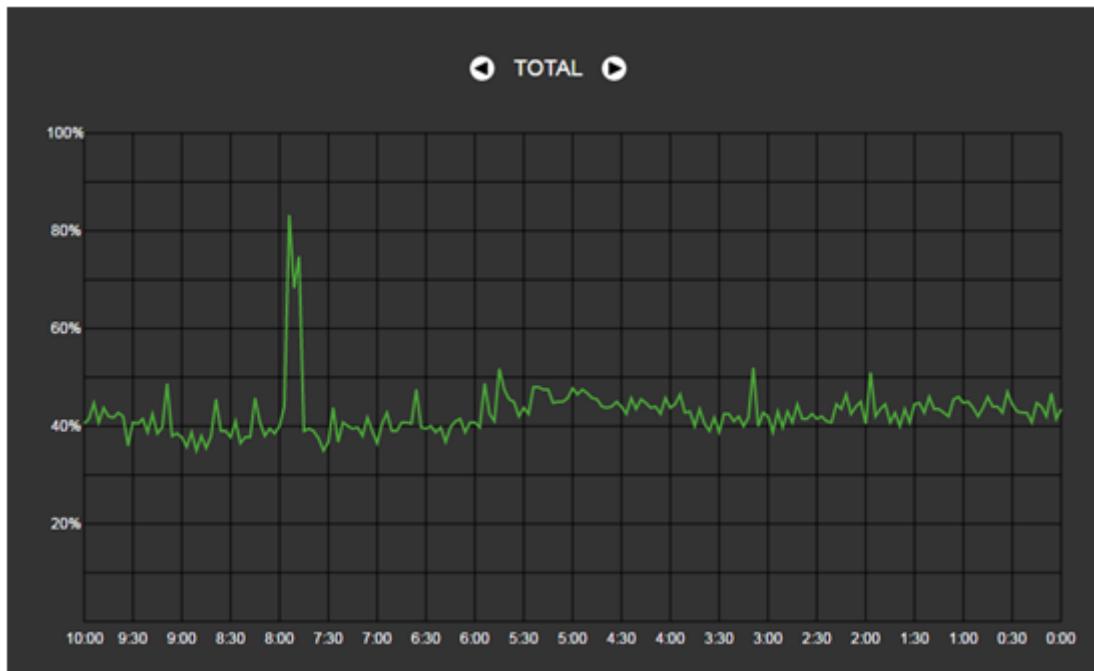

Навигация между графиками мониторинга по отдельным параметрам осуществляется с помощью кнопок < и >. Для облегчения визуальной идентификации все графики имеют различную цветовую окраску.

- *TOTAL* – общий процент загрузки процессора;
- *IO* – процент процессорного времени, потраченного на операции ввода/вывода;
- *IRQ* – процент процессорного времени, потраченного на обработку аппаратных прерываний;
- *SIRQ* – процент процессорного времени, потраченного на обработку программных прерываний;
- *USR* – процент использования процессорного времени пользовательскими программами;
- *SYS* – процент использования процессорного времени процессами ядра;
- *NIC* – процент использования процессорного времени программами с измененным приоритетом.

4.1.2.5 Мониторинг SFP-модулей

В разделе отображаются индикация состояния и параметры оптической линии.

Мониторинг → Мониторинг SFP модулей

Мониторинг SFP модулей				
SFP порт 0 статус		Наличие SFP модуля		Состояние сигнала
		Модуль установлен		Сигнал установлен
Температура, °C	Напряжение, В	Ток смещения TX, мА	Исходящая мощность, мВт	Входящая мощность, мВт
33.968	3.2718	20.073	0.2877	0.1556
SFP порт 1 статус		Наличие SFP модуля		Состояние сигнала
Laser Fault		Модуль не установлен		Сигнал потерян
Температура, °C	Напряжение, В	Ток смещения TX, мА	Исходящая мощность, мВт	Входящая мощность, мВт
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- *SFP порт X статус* – состояние оптического модуля:
 - Наличие SFP модуля – индикация установки модуля (модуль установлен, модуль не установлен);
 - Состояние сигнала – индикация потери сигнала (сигнал потерян, в работе);
 - Температура, °C – температура оптического модуля;
 - Напряжение, В – напряжение питания оптического модуля, В;
 - Ток смещения Tx, mA – ток смещения при передаче, mA;
 - Входящая мощность, мВт – мощность сигнала на приеме, мВт;
 - Исходящая мощность, мВт – мощность сигнала на передачу, мВт.

4.1.2.6 Мониторинг front-портов коммутатора

В разделе отображается информация о физическом состоянии портов коммутатора – наличие линка, согласованная скорость на порту и режим передачи. Если порт сдвоенный (медный и оптический разъёмы), то рядом с номером порта будет указана пометка «SFP». Она пропадает, если сдвоенный порт активен и подключен медным кабелем.

Мониторинг → Мониторинг front-портов коммутатора

Мониторинг front-портов коммутатора				
	Port 0	Port 1	Port 2 (SFP)	Port 3
Состояние линка	DOWN	UP	DOWN	UP
Скорость	N/A	100M	N/A	1000M
Режим передачи	N/A	half-duplex	N/A	full-duplex
LACP группа	-	-	-	-
Статус порта LACP	-	-	-	-
Принято байт	0	4230340 (4.0 MiB)	0	4324620 (4.1 MiB)
ошибочных пакетов	0	524	0	0
отброшено пакетов	0	0	0	0
одноадресных пакетов	0	26329	0	8769
широковещательных пакетов	0	84	0	36901
Передано байт	0	635641 (0.6 MiB)	0	3361959 (3.2 MiB)
ошибочных пакетов	0	0	0	0
одноадресных пакетов	0	4808	0	7777
широковещательных пакетов	0	138	0	137

- *Состояние линка* – состояние кабельного подключения на порту (активно/неактивно);
- *Скорость* – согласованная скорость на порту;
- *Режим передачи* – режим, используемый для передачи данных (half-/full-duplex);
- *LACP-группа* – здесь отображается LACP-канал, в который входит порт и его статус (UP/DOWN);
- *Статус порта LACP* – режим, в котором находится порт (active/backup);
- *Принято байт* – накопительный счётчик принятых байт, включая различные виды принятых пакетов;
- *Передано байт* – накопительный счётчик переданных байт, включая различные виды переданных пакетов.

4.1.2.7 Мониторинг VoIP-субмодулей

В разделе отображается информация об установленных субмодулях SM-VP, а также информация о состоянии каналов этих субмодулей.

Мониторинг → Мониторинг VoIP субмодулей

Мониторинг VoIP субмодулей				
№	Тип	Состояние	Активных соединений	Загрузка
0	M82359	Work	3	1.89%
1	M82359	Reserved	0	0.0%
2	M82359	Work	0	0.0%
3	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.			
4	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.			
5	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.			

Информация о соединении по каналу #		Информация об IP-соединении по каналу # субмодуля #	Состояние каналов
Порт/канал	-	State	-
Callref	-	Codec	-
Связанный порт/канал	-	Status	-
Связанный Callref	-	Mode	-
Состояние	-	SSRC	-
Таймер состояния	-	IP:port remote	-
Входящая категория SS7	-	IP:port local	-
Входящий номер CdPN	-	MAC remote	-
Входящий номер CgPN	-	MAC local	-
Исходящая категория SS7	-		
Исходящий номер CdPN	-		
Исходящий номер CgPN	-		

- № – порядковый номер субмодуля SM-VP;
- Тип – тип установленного субмодуля;
- Состояние:
 - Not Present – не установлен;
 - No init – не инициализирован, не было попыток инициализации;
 - Off – отключен, начало загрузки субмодуля;
 - Wait Ack – ожидание подтверждения от ЦП после загрузки субмодуля;
 - Failed – субмодуль не отвечает;
 - Work – нормальная работа субмодуля;
 - Recovery – от субмодуля не поступают контрольные пакеты;
 - Reserved – субмодуль зарезервирован под нужны СОРМ;
 - SSW.Som – субмодуль используется СОРМ-посредником.
- Активных соединений – количество активных соединений на субмодуле в текущий момент времени;
- Загрузка – процент использования ресурсов субмодуля в текущий момент времени.

Для мониторинга состояния каналов необходимо кликнуть на строке с номером требуемого субмодуля левой кнопкой мыши. Чтобы скрыть информацию, необходимо повторно кликнуть на данной строке.

Мониторинг VoIP субмодулей

№	Тип								Состояние								Активных соединений								Загрузка																				
	M82359				Work				Reserved				3				0				1.89%				0.0%																				
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63													
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95													
	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127													
2	M82359								Work								0				0.0%																								
3	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.																																												
4	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.																																												
5	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.																																												

Информация о соединении по каналу #	
Порт/канал	-
Callref	-
Связанный порт/канал	-
Связанный Callref	-
Состояние	-
Таймер состояния	-
Входящая категория SS7	-
Входящий номер CdPN	-
Входящий номер CgPN	-
Исходящая категория SS7	-
Исходящий номер CdPN	-
Исходящий номер CgPN	-

Информация об IP-соединении по каналу # субмодуля #	
State	-
Codec	-
Status	-
Mode	-
SSRC	-
IP:port remote	-
IP:port local	-
MAC remote	-
MAC local	-

Состояние каналов	
Idle	
Active	
Reserved	

Информация о соединении по каналу:

- Порт/канал – данные о порте/канале:
 - протокол сигнализации (VoIP);
 - координаты порта: № субмодуля VoIP:№ канала.
- Callref – внутренний идентификатор вызова;
- Связанный порт/канал – данные о связанном порте/канале:
 - протокол сигнализации связанного порта (PRI/SS7/VoIP);
 - координаты связанного порта: № потока: № канала для PRI/SS7 либо № субмодуля VoIP: № канала для VoIP.
- Связанный Callref – идентификатор вызова по связанному каналу;
- Состояние – состояние канала:
 - Off – канал выключен;
 - Block – канал заблокирован;
 - Init – инициализация канала;
 - Idle – канал в исходном состоянии;
 - In-Dial/Out-Dial – входящий/исходящий набор номера;

- *In-Call/Out-Call* – входящее/исходящее занятие;
- *In-Busy/Out-Busy* – выдача сигнала занято;
- *Talk* – канал в разговорном состоянии;
- *Release* – освобождение канала;
- *Wait-Ack* – ожидание подтверждения;
- *Wait-CID* – ожидание CgPN (AOH);
- *Wait-Num* – ожидание набора номера;
- *Hold* – абонент был поставлен на удержание.
- *Таймер состояния* – длительность нахождения канала в последнем состоянии;
- *Входящая категория SS7* – категория SS7 входящего вызова до преобразований;
- *Входящий номер CdPN* – номер вызываемого абонента до преобразований;
- *Входящий номер CgPN* – номер вызывающего абонента до преобразований;
- *Исходящая категория SS7* – категория SS7 входящего вызова после преобразований;
- *Исходящий номер CdPN* – номер вызываемого абонента после преобразований;
- *Исходящий номер CgPN* – номер вызывающего абонента после преобразований.

Состояние каналов:

- *Idle* (серый) – исходное состояние, канал готов обслужить вызов;
- *Active* (зеленый) – активное состояние, канал занят активным вызовом;
- *Reserved* (желтый) – канал зарезервирован под служебные нужды (выдача тоновых сигналов «занято», «КПВ», «ответ станции») либо под новый вызов с его участием.

Для просмотра подробной информации по каналу необходимо выделить его в таблице нажатием левой кнопки мыши.

Информация об IP-соединении по каналу:

- *State* – состояние канала (описание приведено выше);
- *Codec* – используемый кодек (в квадратных скобках указывается Payload Type);
- *Status* – статус передачи медиаинформации, варианты:
 - *Good* – канал в работе;
 - *Loss of RTP* – потеря встречного RTP-потока (при истечении «Таймаут ожидания RTP-пакетов»);
 - *VBD* – по каналу установлена связь в режиме передачи данных;
 - *T38* – по каналу установлена факсимильная связь с использованием протокола T.38;
- *Mode* – режим работы медиаканала:
 - *sendrecv* – канал работает в двустороннем режиме (прием и передача);
 - *sendonly* – канал работает в одностороннем режиме, только на передачу;
 - *recvonly* – канал работает в одностороннем режиме, только на прием;
 - *inactive* – канал не активен, прием и передача неактивны;
- *SSRC* – значение поля SSRC (Synchronization Source) для исходящего от устройства RTP-потока;
- *IP:port remote* – удаленный IP-адрес и порт источника RTP-потока;
- *IP:port local* – локальный IP-адрес и порт источника RTP-потока;
- *MAC remote* – удаленный MAC-адрес источника RTP-потока;
- *MAC local* – локальный MAC-адрес источника RTP-потока.

Ниже таблиц с состоянием канала расположена кнопка «Разъединить», которая позволяет принудительно разорвать соединение.

⚠ В случае использования лицензии СОРМ один из субмодулей полностью отводится для обеспечения совмещенного контроля (см. раздел [Назначение и Приложение Д. Настройка функций СОРМ](#)). При этом состояние субмодуля отображается как Reserved, мониторинг каналов данного модуля не производится, в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 N 268.

4.1.2.8 Сигнализация об авариях. Журнал аварийных событий

При возникновении аварии информация о ней выводится в заголовке web-конфигуратора с указанием номера аварийного потока, группы линий ОКС-7, сигнального линка или неисправного модуля. Если активных аварий несколько, в заголовке web-конфигуратора выводится наиболее критичная в текущий момент авария.

При отсутствии аварии выводится сообщение «*Аварий нет*».




Таблица 20 – Примеры выводимых сообщений об авариях

Аварийное сообщение	Расшифровка
Конфигурация не прочитана	Ошибка файла конфигурации
Нет связи с SIP-модулем	Авария программного модуля, отвечающего за работу SIP
Группа линий ОКС-7 (линксет) не в работе	Авария группы линий ОКС-7
Авария потока E1	Авария потока E1
Авария линка ОКС-7	Авария сигнального канала ОКС-7
Синхронизация от менее приоритетного источника	Потеря основного источника, текущий – менее приоритетный
Удаленная авария потока E1	Удаленная авария потока E1
Синхронизация от локального источника. Все заданные источники нерабочие	Синхронизация от локального источника. Все заданные источники нерабочие
Не удалось отправить CDR-файлы на удаленное хранилище	Проблема отправки файла CDR на удаленное хранилище
Нет связи с VoIP-субмодулем	Нет связи с субмодулем SM-VP
Оперативная память заканчивается	Авария о высоком использовании ресурсов оперативной памяти
Отсутствует питание БП	На одном из БП отсутствует питание первичной сети
Нет связи с H323-модулем	Авария программного модуля, отвечающего за работу H.323

Аварийное сообщение	Расшифровка
Высокая температура процессора	<p>Температура:</p> <p>70 °C – предупреждение</p> <p>85 °C – авария</p> <p>100 °C – критическая авария</p>
SIP-интерфейс не отвечает на запросы OPTIONS	Недоступен один из SIP-интерфейсов
Высокая загрузка процессора	<p>Загрузка:</p> <p>выше 90 % – предупреждение</p> <p>выше 95 % – авария</p>
Проблема в работе вентиляторов	Один или несколько вентиляторов не в работе
Заканчивается свободное место на диске	Заканчивается свободное место на одном из внешних накопителей
Транк-группа 'TrunkGroupName' превышен порог CPS	На одну из транковых групп поступает больше вызовов в секунду, чем определено настройкой «Аварийное значение CPS»
SIP-интерфейс 'SIPInterfaceName' ошибка дублирования INVITE	Ошибка при дублировании сообщения INVITE, принятого от оборудования УОВЭОС, как правило, связанная с недоступностью сервера дубликации
Поток № КПД1 и КПД2 не рабочие	Не работает КПД1/КПД2
SIP. разный тип транспорта на одном порту приема	Предупреждение о некорректной конфигурации – настроено несколько SIP-интерфейсов с одинаковым сетевым интерфейсом сигнализации и портом приема сигнализации, но с отличным типом транспорта на этих интерфейсах (TCP/UDP)

В меню «Журнал аварийных событий» выводится список аварийных событий, ранжированных по дате, времени и событиям. В событиях «Только активные» показаны актуальные аварии на устройстве в данный момент. В событиях «все события» отображается вся доступная информация об авариях. Также присутствует кнопка «Очистить», которая удаляет из текущего журнала все информационные сообщения и нормализованные аварии.

Мониторинг → Журнал аварийных событий → Только активные

Журнал аварийных событий						
Локальный журнал аварий						
Очистить список		Очистить				
Показать события			только активные ▾			
№	Время	Дата	Тип	Состояние	Параметры	Описание
3	12:13:12	14/05/20	Отсутствует подключение с ведомым	🔴 Критическая авария	на локальном и глобальном линке	

Мониторинг → Журнал аварийных событий → Все события

Журнал аварийных событий						
Локальный журнал аварий						
Очистить список		Очистить				
Показать события			все события ▾			
№	Время	Дата	Тип	Состояние	Параметры	Описание
16	13:42:58	14/05/20	SIP-ACCESS	🟢 OK	SIP-интерфейс 'SSW' доступен	
15	13:42:32	14/05/20	SIP-ACCESS	🔴 Критическая авария	SIP-интерфейс 'SSW' не отвечает на запросы OPTIONS	
14	12:13:50	14/05/20	SM-VP DEVICE	🟢 OK	Субмодуль SM-VP 5 в работе	
13	12:13:46	14/05/20	SM-VP DEVICE	🟢 OK	Субмодуль SM-VP 4 в работе	
12	12:13:42	14/05/20	SM-VP DEVICE	🟢 OK	Субмодуль SM-VP 3 в работе	
11	12:13:37	14/05/20	SM-VP DEVICE	🟢 OK	Субмодуль SM-VP 2 в работе	
10	12:13:33	14/05/20	SM-VP DEVICE	🟢 OK	Субмодуль SM-VP 1 в работе	
9	12:13:29	14/05/20	SM-VP DEVICE	🟢 OK	Субмодуль SM-VP 0 в работе	
8	12:13:29	14/05/20	STREAM	🟢 OK	Поток E1: 'SMG1016m (#00)'	
7	12:13:24	14/05/20	STREAM	🟡 Предупреждение	Проскальзывания на потоке E1: 'SMG1016m (#00)'	
6	12:13:23	14/05/20	SYNC-SOURCE	🟢 OK		
5	12:13:23	14/05/20	Конфигурация успешно прочитана	🟢 OK		
4	12:13:23	14/05/20	Запуск ПО V.3.18.0.3951	🟢 OK	Причина перезапуска: программная команда	
3	12:13:12	14/05/20	Отсутствует подключение с ведомым	🔴 Критическая авария	на локальном и глобальном линке	
2	12:13:12	14/05/20	Смена состояния в группе резерва	🟢 OK		FLOAT -> MASTER
1	12:12:50	14/05/20	H323-MODULE	🟢 OK	H323-адаптер в работе	
0	12:12:49	14/05/20	H323-MODULE	🔴 Критическая авария	Нет связи с H323-адаптером	

Таблица аварий:

- **Очистить** – удалить существующую таблицу аварийных событий;
- **№** – порядковый номер аварии;
- **Время** – время возникновения аварии в формате ЧЧ:ММ:СС;
- **Дата** – дата возникновения аварии в формате ДД/ММ/ГГ;
- **Тип** – тип аварии:
 - **CONFIG** – критическая авария, авария файла конфигурации;
 - **SIPT-MODULE** – критическая авария, авария программного модуля, отвечающего за работу VoIP;
 - **LINKSET** – критическая авария, группа линий ОКС-7 не в работе;
 - **STREAM** – критическая авария, поток E1 не в работе;
 - **SM-VP DEVICE** – авария, неисправность модуля SM-VP;
 - **SS7LINK** – авария на сигнальном канале ОКС-7;
 - **SYNC** – авария синхронизации, пропадание источника синхронизации;
 - **STREAM-REMOTE** – предупреждение, удаленная авария потока E1;
 - **CDR_UPSERVER** – авария либо предупреждение, ошибка отправки файла CDR на удаленное хранилище;
 - **TRUNK-CPS** – превышение количества допустимых вызовов в секунду на транковой группе;
 - **SORM-KPD** – авария КПД1/КПД2 не в работе;
 - **SIP-DUPLICATE** – ошибки при дублировании сообщения INVITE, принятого от оборудования УОВЭОС;

- *SIP-TRANSPORT* – предупреждение, в конфигурации есть SIP-интерфейсы с разным типом транспорта на одном порту приема.
- *Состояние* – статус аварийного состояния:
 - *Критическая авария, мигающий красный индикатор* – авария, требующая немедленного вмешательства обслуживающего персонала, влияющая на работу устройства и оказания услуг связи;
 - *Авария, красный индикатор* – некритическая авария, также требуется вмешательство персонала;
 - *Предупреждение, желтый индикатор* – авария, которая не влияет на оказание услуг связи;
 - *OK, зеленый индикатор* – авария устранена.
- *Параметры* – текстовое описание деталей аварии. В зависимости от типа аварии имеет следующий вид:
 - *CONFIG*;
 - *SIPT-MODULE* – нет связи с SIP-модулем;
 - *LINKSET* – группа линий ОКС-7 (линксет) XX не в работе, где XX – номер группы линий ОКС-7;
 - *STREAM* – авария потока E1 XX, где XX – номер потока;
 - *SM-VP DEVICE* – нет связи с VoIP-субмодулем XX, где XX – номер субмодуля SM-VP;
 - *SS7LINK* – авария линка ОКС-7. Линксет XX, поток E1 YY, где XX – номер группы ОКС-7, YY – номер сигнального канала в группе ОКС-7;
 - *TRUNK-CPS* – транк-группа 'XX' превышен порог CPS, где XX – имя транковой группы;
 - *SORM-KPD* – поток XX КПД1/КПД2 не рабочие, где XX – номер потока E1;
 - *SIP-DUPLICATE* – SIP-интерфейс 'XX'. Ошибка дублирования INVITE на сервер '<YY>', где XX – имя SIP-интерфейса, на котором произошла ошибка; YY – адрес сервера дублирования, на котором произошла ошибка.

4.1.2.9 Мониторинг интерфейсов

Данный раздел предназначен для мониторинга состояния сетевых интерфейсов (тегированных/нетегированных/VPN), а также просмотра подключенных к устройству VPN пользователей.

Мониторинг → Мониторинг интерфейсов

Сетевые интерфейсы							
№	Ethernet	Имя сети	VLAN ID	DHCP	IP адрес	Broadcast	Маска сети
0	eth0	eth0	-	-	192.168.18.226	192.168.1.255	255.255.255.0
VPN/pptp интерфейсы							
№	PPP-интерфейс	Имя сети	PPTPD IP	Имя пользователя	IP адрес	P-t-P	Маска сети

- *Ethernet* – имя интерфейса Ethernet;
- *Имя сети* – имя, с которым ассоциированы заданные сетевые настройки;
- *VLAN ID* – идентификатор виртуальной сети (для тегированного интерфейса);
- *DHCP* – статус использования протокола DHCP для получения сетевых настроек автоматически (требуется наличие DHCP-сервера в сети оператора);
- *IP адрес, Маска сети, Broadcast* – сетевые настройки интерфейса (если не используется DHCP).

VPN/pptp интерфейсы


- *PPP-интерфейс* – имя интерфейса;
- *Имя сети* – имя, с которым ассоциированы заданные сетевые настройки;
- *PPTPD IP* – IP-адрес PPTP-сервера для подключения;
- *Имя пользователя* – идентификатор пользователя;
- *IP адрес, P-t-P, Маска сети* – сетевые настройки интерфейса.

4.1.2.10 Информация о накопителях

В данном разделе отображается информация о подключенных к устройству внешних накопителях.

- *Извлечь* – по нажатию на ссылку будет произведено безопасное извлечение накопителя.

Мониторинг → Информация о накопителях

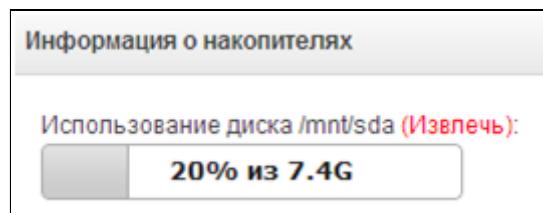

Имена внешних накопителей привязаны к интерфейсным портам:


⚠ Именование устройств происходит по принципу /dev/sdX.

SMG1016	
SSD № 1	/dev/sda*
SSD № 2	/dev/sdb*
USB	/dev/sdc*
SMG2016	
HDD № 1	/dev/sda*
HDD № 2	/dev/sdb*
USB	/dev/sdc*
SMG3016	
HDD № 1	/dev/sda*
HDD № 2	/dev/sdb*
USB	/dev/sdc*

4.1.2.11 Интерфейсы V5.2

В данном разделе¹ отображается состояние интерфейсов V5.2.

- Красный – интерфейс не в работе;
- Зеленый – интерфейс в работе.

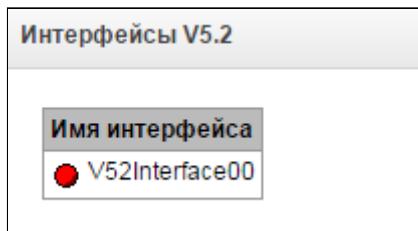

⚠ ¹ Доступно при наличии лицензии на V5.2.

4.1.2.12 Статистика очередей

В данном разделе отображается статистика работы очередей.

- *ID очереди* – идентификатор очереди;
- *Всего поступивших вызовов* – общее количество поступивших в очередь вызовов;
- *Отвеченных* – количество успешных вызовов закончившихся ответом оператора;
- *Не отвеченных* – количество вызовов, при которых вызывающий абонент отбился не дождавшись ответа оператора;
- *Средняя длина очереди (час/день/раб.день)* – максимальное значение длины очереди за последний час/день/рабочий день. Последний час/день – периодический интервал времени, повторяющийся каждый час/24 часа соответственно, начало первого интервала необходимо считать момент старта ПО. Временные интервалы рабочего дня задаются в настройках групп вызова;
- *Неудачных попыток перезвона* – количество неудачных попыток перезвона абоненту, при использовании опции callback¹;

⚠ ¹ Не поддерживается в текущей версии ПО 3.21.5.

- *Переполнений очередей* – количество вызовов, отбившихся по причине переполнения размера очереди;
- *Среднее время ожидания* – среднее время ожидания ответа оператора, на основе этого значения формируется ответ;

Для очистки статистики очередей необходимо установить флаг «Выделить» напротив тех очередей, статистику которых требуется очистить, и нажать появившуюся кнопку «Очистить выделенные».

4.1.2.13 Задачи СГО (раздел доступен при наличии лицензии SMG-VNS)

Мониторинг → Задачи СГО

Задачи СГО									<input type="button" value="Обновить"/>
№	Состояние	Время запуска	Процент выполнения	Неактивных	Активных	Неуспешных	Завершенных	Завершить	
Запущенных задач голосового оповещения нет									
20	Число строк в таблице								

В данном разделе отображается состояние запущенных систем голосовых оповещений.

- *Название задачи* – название задачи СГО;
- *Состояние* – отображает состояние запущенной задачи на оповещение:
 - Ожидает;
 - Забронирована;
 - Подготовлена;
 - Запущена;
 - Ошибка;
 - Требует завершения;
 - Остановлена;
 - Завершена.
- *Время запуска* – время запуска задачи на оповещение в формате Часы:Минуты:Секунды День.Месяц.Год;
- *Процент выполнения* – процент выполнения задачи (отношение количества обработанных вызовов ко всем вызовам в данной задаче);
- *Неактивных* – количество неактивных вызовов в задаче. Пример: 30(40) – 30 из 40 (всего номеров в задаче);
- *Активных* – количество активных вызовов в задаче. Пример: 15(40) – 15 из 40 (всего номеров в задаче);
- *Неуспешных* – количество неуспешных вызовов в задаче. Пример: 5(40) – 5 из 40 (всего номеров в задаче);
- *Завершенных* – количество завершенных вызовов в задаче. Пример: 35(40) – 35 из 40 (всего номеров в задаче);
- *Завершить* – принудительное завершение задачи на обзвон.

4.1.3 Потоки Е1

В этом разделе производится настройка сигнализации и параметров каждого потока Е1.


4.1.3.1 Источники синхронизации

Для синхронизации устройства от нескольких источников применяется алгоритм приоритетного списка. Суть его заключается в следующем: при пропадании синхросигнала от текущего источника просматривается список на наличие активных сигналов от источников с более низким приоритетом. При восстановлении сигнала от источника с более высоким приоритетом происходит переключение на него. Также возможно иметь несколько источников с одинаковым приоритетом, при этом при восстановлении сигнала с тем же приоритетом переключения не произойдет.

Можно задать до 16 источников синхронизации (от любого из 16 потоков Е1 и от двух внешних источников).

Порты для приёма внешнего сигнала синхронизации имеют импеданс 120 Ом. Входной сигнал должен иметь параметры, описанные в рекомендации ITU-T G.703 пункт 15: 2048 кГц synchronization interface (T12).

Потоки E1 → Источники синхронизации

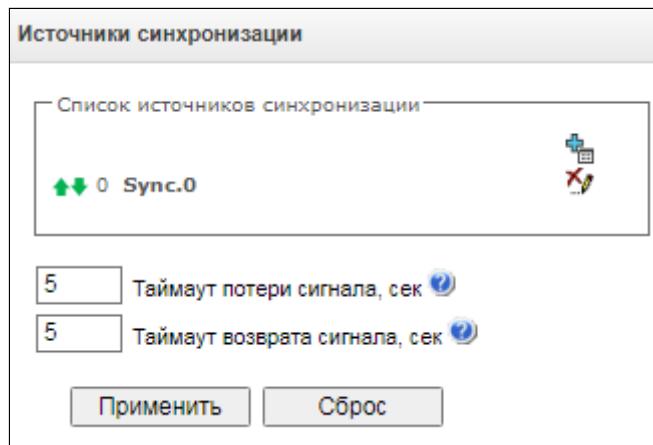

Формирование списка происходит при помощи кнопок:

– «Добавить источник»;

– «Удалить».

Изменение приоритета источника производится кнопками «Вверх»/«Вниз» напротив каждого источника. Самым приоритетным считается значение «0», самый низкий приоритет имеет значение «15».

- *Таймаут потери сигнала, сек* – временной интервал, в течение которого не происходит переключение на менее приоритетный источник синхронизации при пропадании сигнала. Если сигнал восстановится в течение этого интервала, то переключения не произойдет;
- *Таймаут возврата, сек* – временной интервал, в течение которого должен быть активен вновь появившийся синхросигнал от более приоритетного источника до того, как на него будет осуществлено переключение.

❗ Если на потоке, с которого принимается синхросигнал, настроен D-канал (для протокола SS7 или PRI), необходимо убедиться, что D-канал находится в работе, иначе синхросигнал с потока захвачен не будет, что приведет к появлению проскальзываний (slip).

4.1.3.2 Выбор протокола сигнализации

Выбор протокола сигнализации, используемого на потоке, производится в выпадающем списке «Протокол сигнализации».

Потоки E1 → Поток 0 (Q.931-U) → Физические параметры/Q.931

Название	<input type="text"/>
Протокол сигнализации	<input type="button" value="Q.931 (User)"/> <input type="button" value="Сделайте выбор"/> <input type="button" value="Q.931 (User)"/> <input type="button" value="Q.931 (Network)"/> <input type="button" value="SS7 (OKC №7)"/> <input type="button" value="COPM"/> <input type="button" value="V5.2"/>
Физический интерфейс	<input type="checkbox"/> Включён
Фреймирование	<input type="checkbox"/> Вкл./Выкл.
Эквалайзер	<input type="checkbox"/> Вкл./Выкл.
Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>
Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>
Тип линейного кода	<input type="button" value="HDB3"/> <input type="button" value="NRZI"/>
Индикация Slip	<input type="checkbox"/>
Таймаут обнаружения Slip	<input type="button" value="5 секунд"/> <input type="button" value="10 секунд"/>

Устройство поддерживает следующие протоколы сигнализации:

- Q.931 (User);
- Q.931 (Network);
- SS7 (OKC №7);
- COPM;
- COPM-ТРАНЗИТ¹;
- V5.2 (LE);
- M2UA²;
- IUA (User)¹;
- IUA (Network)¹.

Интерфейсы V5.2:

- Media Gateway¹.

⚠ ¹ В данной версии ПО не используется на SMG-1016M, SMG-2016, SMG-3016.

² В данной версии ПО не используется.

4.1.3.3 Настройка физических параметров

Физические параметры:

- Название – наименование потока E1;
- Включен – физическое включение потока;
- Фреймирование:
 - doubleframe – CRC4 выключен;
 - CRC multiframe – формирование контрольной суммы CRC4 на передаче и контроль на приеме.
- Эквалайзер – при установленном флаге происходит усиление передаваемого сигнала;
- Индикация Alarm – при установленном флаге в случае локальной аварии на потоке будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- Индикация Remote Alarm – при установленном флаге в случае удаленной аварии на потоке будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- Тип линейного кода – тип кодирования информации в канале (HDB3, AMI);
- Индикация Slip – при установленном флаге в случае обнаружения проскальзывания в приемном тракте будет индикация об аварии;
- Таймаут обнаружения Slip – периодичность опроса параметров потока у платы, если на данном потоке обнаружилось проскальзывание, то в течение данного таймаута шлюз будет сигнализировать об аварии.

Потоки E1 → Поток 0 (Q.931-U) → Физические параметры/Q.931

Физические параметры	
Включён	<input type="checkbox"/>
Фреймирование	doubleframe <input type="button" value="▼"/>
Эквалайзер	<input type="checkbox"/>
Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>
Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>
Тип линейного кода	HDB3 <input type="button" value="▼"/>
Индикация Slip	<input type="checkbox"/>
Таймаут обнаружения Slip	5 секунд <input type="button" value="▼"/>

4.1.3.4 Настройка протокола сигнализации DSS1/EDSS1 (ISDN PRI Q.931)

4.1.3.4.1 Вкладка «Физические параметры/Q.931»

Потоки E1 → Поток 0 (Q.931-U) → Физические параметры/Q.931

Q.931 LAPD	
T200, x100 мс	<input type="text" value="10"/>
T203, x100 мс	<input type="text" value="100"/>
N200	<input type="text" value="3"/>
Параметры Q.931	
Транковая группа	<input type="text" value="Нет"/>
PRI-профиль	<input type="text" value="Нет"/>
Профиль маршрутизации по расписанию	<input type="text" value="Нет"/>
Категория доступа	<input type="text" value=" [0] AccessCat#0"/>
План нумерации	<input type="text" value=" [0] NumberPlan#0"/>
Тип плана нумерации	<input type="text" value="Unknown"/>
Категория АОН	<input type="text" value="7"/>
Передавать категорию АОН вызывающего	<input type="checkbox"/>
Сообщение 'Конец набора'	<input type="checkbox"/>
Не выдавать RESTART интерфейса	<input type="checkbox"/>
Не выдавать RESTART канала	<input type="checkbox"/>
Занятие каналов	<input type="text" value="Последовательно вперёд"/>
Выдавать DialTone при входящем overlap-занятии	<input type="checkbox"/>
Обрабатывать PI In-Band в DISCONNECT	<input type="checkbox"/>
Обрабатывать PROCEEDING как ALERTING	<input type="checkbox"/>
Обрабатывать PI в SETUP	<input type="text" value="Транзит"/>
Подменять символы '?' на 'D' в CgPN	<input type="checkbox"/>
Транзит ISUP Location Number	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Q.931 LAPD – параметры канального уровня LAPD-протокола Q.931

- *T200* – таймер передачи. Этот таймер определяет промежуток времени, в течение которого должен быть получен ответ на фрейм, после чего возможна передача следующих фреймов. Данный промежуток должен быть больше, чем время, которое требуется, чтобы передать кадр и получить его подтверждение;
- *T203* – максимальное время, в течение которого оборудованию позволено не обмениваться фреймами со встречным устройством;
- *N200* – количество попыток повторной передачи фреймов.

Параметры Q.931

- *Транковая группа* – наименование транковой группы, в которую входит поток E1;
- *PRI-профиль* – выбор PRI-профиля для обслуживания PRI-абонентов;
- *Профиль маршрутизации по расписанию* – выбор профиля маршрутизации по расписанию из списка существующих;
- *Категория доступа* – выбор категории доступа;

- План нумерации – определяет план нумерации, в котором будет осуществляться маршрутизация для вызова принятого с данного порта (это необходимо для согласования планов нумерации);
- Тип плана нумерации – задает тип плана нумерации ISDN. Для использования общепринятого плана нумерации E.164 выберите *ISDN/telephone*;
- Категория АОН – категория АОН, присваиваемая принятым с данного порта вызовам;
- Передача категории АОН вызывающего – разрешает передачу категории АОН вызывающего абонента в информационном элементе CgPN сообщения SETUP в виде первой цифры номера.


⚠ Для правильной работы необходима поддержка такого режима на встречной стороне.

- Сообщение «Конец набора» – выдача информационного элемента «*Sending Complete*» при возникновении события «Конец набора» (приход такого события со стороны связанного канала, достижение максимального количества цифр согласно префиксу, таймаут ожидания набора следующей цифры);
- Не выдавать *RESTART* интерфейса – при установленном флаге шлюз не выдает в линию сообщение *RESTART* при восстановлении потока (поднятии канального уровня LAPD);
- Не выдавать *RESTART* канала – при установленном флаге шлюз не выдает в линию сообщение *RESTART* по истечении таймера T308. Данный таймер включается после передачи в канал сообщения *RELEASE* и сбрасывается при получении в ответ сообщения *RELEASE COMPLETE*. Если в течение действия таймера T308 сообщение *RELEASE COMPLETE* не было получено, то для освобождения канала передается сообщение *RESTART*;
- Занятие каналов – определяет порядок выделения физического канала при совершении исходящего вызова. Можно выбрать один из четырех типов: последовательно вперед, последовательно назад, начиная с первого вперед, начиная с последнего назад. Для уменьшения конфликтных ситуаций при соединении со смежными АТС рекомендуется устанавливать инверсные типы занятия каналов;
- Выдавать *DialTone* при входящем overlap-занятии – при установленном флаге шлюз при входящем overlap-занятии выдает в линию *DialTone* (сигнал готовности «Ответ станции»). В данном случае overlap-занятие – прием сообщения *SETUP* без индикации *sending complete*;
- Обрабатывать *PI In-Band* в *DISCONNECT* – при установленном флаге обрабатывается поле *PI In-Band* в принятом сообщении *DISCONNECT* для выдачи голосового сообщения автоинформатора при отбое вызова, иначе данное поле игнорируется;
- Обрабатывать *PROCEEDING* как *ALERTING* – при установленном флаге при получении сообщения *PROCEEDING* обрабатываем его как *ALERTING* и выдаем КПВ;
- Обрабатывать *PI* в *SETUP* – добавляет возможность изменять Progress Indicator в *SETUP*-сообщении:
 - Транзит – передавать без изменения;
 - 1 – Not end-to-end ISDN;
 - 2 – Dest addr is non ISDN;
 - 3 – Orig addr is non ISDN;
 - 4 – Return to ISDN;
 - 5 – Interworking occurred;
 - 8 – In-band information.
- Подменять символы '?' на 'D' в CgPN – при установленном флаге если в принятом сообщении *SETUP* в CgPN приходит символ '?', он будет заменен на символ 'D';
- Транзит *ISUP Location Number* – при установленном флаге если во входящем сообщении SS7/SIP-T передаётся параметр *Location Number*, то он будет перекладываться в параметр *Calling Party Number* в исходящем сообщении *SETUP Q.931*.

4.1.3.4.2 Вкладка «Параметры передачи имен»

На этой вкладке конфигурируется способ приёма/передачи имён абонентов и кодировка принимаемого/передаваемого имени.

Потоки E1 → Поток 0 (Q.931-U) → Параметры передачи имен

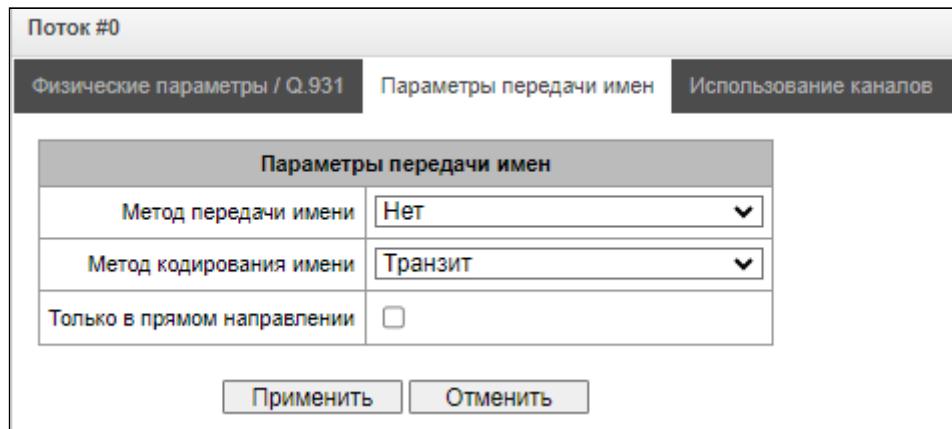

- *Метод передачи имен:*
 - *Нет* – передача имён отключена;
 - *Q.931 DISPLAY* – передача в элементе Q.931 Display с Codeset 5;
 - *QSIG-NA* – передача по протоколу QSIG-NA (ECMA-164);
 - *CORNET* – передача по протоколу Siemens CorNet;
 - *CORNET HICOM-350* – передача по протоколу Siemens CorNet с дополнительной информацией для АТС Hicom;
 - *AVAYA DISPLAY* – передача в элементе Q.931 Display с Codeset 6;
 - *QSIG-NA (Ericsson)* – передача в facility и user-user information.
- *Метод кодирования имени:*
 - *Транзит* – перекодирование не осуществляется (по умолчанию считается, что принято имя в UTF-8);
 - *CP 1251* – кодировка Windows-1251;
 - *Siemens adaptation* – кодировка АТС Siemens;
 - *AVAYA adaptation* – кодировка АТС AVAYA;
 - *Транслитерация латиницей* – русские имена будут транслитерироваться латинскими буквами.
- *Только в прямом направлении* – опция отвечает за передачу отображаемого имени абонента Б после ответа. В случае, если опция отключена, отображаемое имя не передаётся.

Выбранные способ приема/передачи имен и кодировка принимаемого/передаваемого имени действует только внутри конфигурируемого потока E1. Возможна передача из потока в поток с отличающимися настройками параметров передачи имен. В этом случае SMG для согласования сторон сама осуществляет перекодирование.

4.1.3.4.3 Вкладка «Использование каналов»

Потоки E1 → Поток 0 (Q.931-U) → Использование каналов

Поток E1 #0			Физические параметры / Q.931			Параметры передачи имен			Использование каналов		
№	Вкл	Транковая группа	№	Вкл	Транковая группа	№	Вкл	Транковая группа	№	Вкл	Транковая группа
0		—	16		—						
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	17	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	18	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	19	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	20	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	21	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	22	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	23	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	24	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	25	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	26	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	27	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	28	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	29	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	30	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	31	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет						

В данном меню можно включить в работу канал потока E1 либо выключить. Для этого нужно установить либо снять флаг напротив соответствующего канала. В столбце «Транковая группа» отображается номер группы, в которой данные каналы настроены (используется, когда транковая группа устанавливается не на весь поток, а на каналы потока).

4.1.3.5 Настройка протокола сигнализации ОКС-7 (SS7)

4.1.3.5.1 Вкладка «Физические параметры/ОКС7»

Потоки E1 → Поток 0 (OKC №7) → Физические параметры/OKC7

Физические параметры / OKC7		Настройки каналов																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Физические параметры</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Название</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Протокол сигнализации</td> <td>SS7 (OKC №7) <input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Физические параметры</td> </tr> <tr> <td>Включён</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Передача / контроль CRC4</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Эквалайзер</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Индикация Alarm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Индикация Remote Alarm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Тип линейного кода</td> <td>HDB3 <input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td>Индикация Slip</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Таймаут обнаружения Slip</td> <td>5 секунд <input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Параметры ОКС-7</td> </tr> <tr> <td>Группа линий ОКС-7</td> <td colspan="2">нет <input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td>Идентификатор канала (SLC) <input type="button" value="?"/></td> <td colspan="2">0 <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Встречный код MTP3 (DPC-MTP3) <input type="button" value="?"/></td> <td colspan="2">0 <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>КИ для D-канала</td> <td colspan="2">16 * <input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td>Бит D в LSU</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table>			Физические параметры		Название	<input type="text"/>	Протокол сигнализации	SS7 (OKC №7) <input type="button" value="▼"/>	Физические параметры		Включён	<input checked="" type="checkbox"/>	Передача / контроль CRC4	<input type="checkbox"/>	Эквалайзер	<input type="checkbox"/>	Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>	Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>	Тип линейного кода	HDB3 <input type="button" value="▼"/>	Индикация Slip	<input type="checkbox"/>	Таймаут обнаружения Slip	5 секунд <input type="button" value="▼"/>	Параметры ОКС-7			Группа линий ОКС-7	нет <input type="button" value="▼"/>		Идентификатор канала (SLC) <input type="button" value="?"/>	0 <input type="text"/>		Встречный код MTP3 (DPC-MTP3) <input type="button" value="?"/>	0 <input type="text"/>		КИ для D-канала	16 * <input type="button" value="▼"/>		Бит D в LSU	<input type="checkbox"/>		<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>		
Физические параметры																																															
Название	<input type="text"/>																																														
Протокол сигнализации	SS7 (OKC №7) <input type="button" value="▼"/>																																														
Физические параметры																																															
Включён	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Передача / контроль CRC4	<input type="checkbox"/>																																														
Эквалайзер	<input type="checkbox"/>																																														
Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>																																														
Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>																																														
Тип линейного кода	HDB3 <input type="button" value="▼"/>																																														
Индикация Slip	<input type="checkbox"/>																																														
Таймаут обнаружения Slip	5 секунд <input type="button" value="▼"/>																																														
Параметры ОКС-7																																															
Группа линий ОКС-7	нет <input type="button" value="▼"/>																																														
Идентификатор канала (SLC) <input type="button" value="?"/>	0 <input type="text"/>																																														
Встречный код MTP3 (DPC-MTP3) <input type="button" value="?"/>	0 <input type="text"/>																																														
КИ для D-канала	16 * <input type="button" value="▼"/>																																														
Бит D в LSU	<input type="checkbox"/>																																														
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>																																															

Параметры ОКС-7:

- Группа линий ОКС-7 – выбор линксета (группы линий ОКС-7);
- Идентификатор канала (SLC) – идентификатор сигнального канала в группе линий ОКС-7;
- Встречный код MTP3 (DPC-MTP3) – код встречного транзитного пункта сигнализации (STP). Используется при работе SMG в квазисвязанном режиме. Если квазисвязанный режим не требуется, то необходимо установить значение 0. В этом случае встречный код MTP3 равен значению DPC-ISUP, настраиваемому в конфигурации (раздел Группы линий ОКС-7);
- КИ для D-канала – номер канального интервала, по которому будет передаваться сигнализация;

❗ После смены номера D-канала на потоке с сигнализацией ОКС-7 необходимо перейти на вкладку «Настройки каналов» и задать правильный CIC для КИ, ранее назначенного для D-канала.

- Бит D в LSU – установка значения 1 для бита D в поле статуса (SF) сигнальной единицы LSSU (биты D-F в поле статуса SF являются резервными).

4.1.3.5.2 Вкладка «Настройки каналов»


Потоки E1 → Поток 0 (OKC №7) → Настройка каналов

Физические параметры / OKC7			Настройки каналов		
№	ISUP CIC	Транк группа	№	ISUP CIC	Транк группа
0	-	нет	16	16	нет
1	1	нет	17	17	нет
2	2	нет	18	18	нет
3	3	нет	19	19	нет
4	4	нет	20	20	нет
5	5	нет	21	21	нет
6	6	нет	22	22	нет
7	7	нет	23	23	нет
8	8	нет	24	24	нет
9	9	нет	25	25	нет
10	10	нет	26	26	нет
11	11	нет	27	27	нет
12	12	нет	28	28	нет
13	13	нет	29	29	нет
14	14	нет	30	30	нет
15	15	нет	31	31	нет

- ISUP CIC – код идентификатора каналов – установка номеров разговорных каналов (CIC).

Для автоматической нумерации разговорных каналов необходимо нажать кнопку «Задать».

Потоки E1 → Поток 0 (OKC №7) → Настройка каналов → Задать

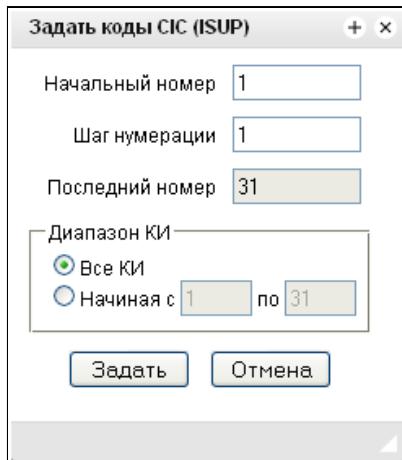

При этом откроется следующее меню:


- *Начальный номер* – номер первого разговорного канала;
- *Шаг нумерации* – шаг нумерации каналов. Каждому последующему каналу будет присвоен номер на «шаг нумерации» больше относительно предыдущего канала;
- *Последний номер* – отображает номер, который будет присвоен последнему каналу CIC в выбранном диапазоне;
- *Диапазон КИ* – выбор значений в данном блоке позволяет назначить нумерацию для всех каналов потока либо для указанного диапазона каналов.

4.1.3.6 Настройка протокола V5.2

Назначение потока на интерфейс V5.2 производится в параметрах интерфейса V5.2.

В данном разделе справочно отображается текущий интерфейс V5.2, на который назначен данный поток, а также идентификатор потока внутри V5.2 интерфейса.

Потоки E1 → Поток 0 (OKC №7) → Физические параметры/V5.2

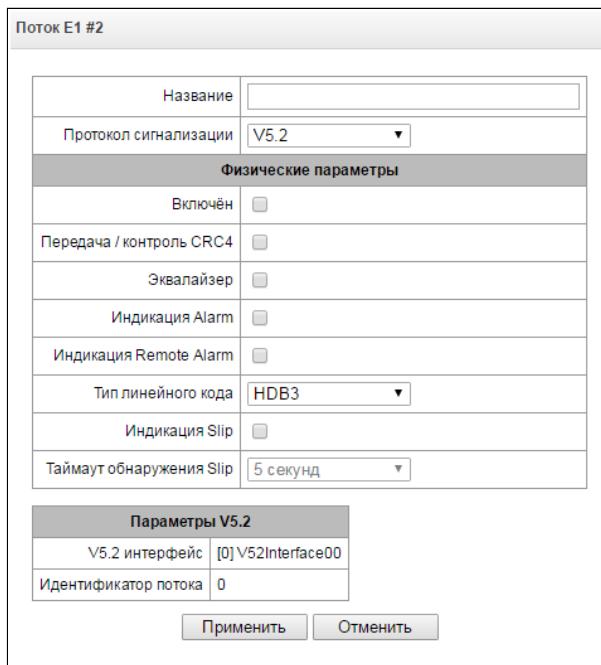

4.1.3.7 Настройка протокола сигнализации СОРМ

Потоки E1 → Поток 0 (ОКС №7) → Физические параметры/СОРМ

Поток #1	
Название	<input type="text"/>
Протокол сигнализации	COPM
Физические параметры	
Включён	<input type="checkbox"/>
Фреймирование	doubleframe
Эквалайзер	<input type="checkbox"/>
Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>
Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>
Тип линейного кода	HDB3
Индикация Slip	<input type="checkbox"/>
Таймаут обнаружения Slip	5 секунд
Параметры СОРМ	
Включить таймер ожидания команд 10 минут	<input type="checkbox"/>
Контроль активности	<input checked="" type="checkbox"/>
Передавать аварии КПД на ПУ СОРМ	<input checked="" type="checkbox"/>
Не передавать префикс услуг ДВО	<input type="checkbox"/>
Не использовать расширенные коды ошибок	<input type="checkbox"/>
Анализ кода выбора оператора	<input type="checkbox"/>
Контролировать по Redirecting number	Нет
Не выдавать 1.1 при неполном наборе	<input type="checkbox"/>
Тип узла связи	оконечно-транзитный
Спецификация протокола	RUS Приказ 70
Режим соединения	X25
Канал 1	
Режим работы канала	<input checked="" type="radio"/> DTE <input type="radio"/> DCE
Отправлять SABM	<input checked="" type="checkbox"/>
Отправлять RESTART (L3)	<input type="checkbox"/>
Отправлять INITIAL_RESET (L3)	<input type="checkbox"/>
Канал 2	
Режим работы канала	<input checked="" type="radio"/> DTE <input type="radio"/> DCE
Отправлять SABM	<input checked="" type="checkbox"/>
Отправлять RESTART (L3)	<input type="checkbox"/>
Отправлять INITIAL_RESET (L3)	<input type="checkbox"/>
Адреса фреймов	
Tx Cmd Addr	1 DTE-1 DCE-3
Tx Resp Addr	3 DTE-3 DCE-1
Подстройка режима DTE/DCE	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- Включить таймер ожидания команд 10 мин – включить/выключить таймаут ожидания приема команд от ПУ СОРМ (реализовано согласно пункту 1.5 Приказа №70 Госкомсвязи России от 20.04.1999);

- Контроль активности – контроль активности обмена сообщениями на уровне L1, в случае если в течение 15 секунд хотя бы по одному из каналов не было принято пакетов, произойдет сброс и переинициализация фреймера потока Е1;
- Передавать аварии КПД на ПУ СОРМ – при установленном флаге сообщения об авариях КПД будут передаваться на пульт управления СОРМ;
- Не передавать префикс услуг ДВО – при заказе услуг ДВО абонентом на пульт СОРМ не будет передаваться префикс услуги ДВО. Например, при заказе услуги «Безусловная переадресация» и наборе абонентом номера *21*2728331# на пульт СОРМ в сообщении 44 будет присутствовать только номер 2728331, на который назначена переадресация;
- Не использовать расширенные коды ошибок – при установленном флаге в ответ на команду с некорректными параметрами будут отправляться сообщения о неприеме или невыполнении команды только с признаками, определенными в приказе №268. В противном случае будут использоваться признаки невыполнения команд производителя, позволяющие более точно определить причину отказа команды. Перечень стандартных кодов и кодов производителя приведен в разделе [Приложение Д. Настройка функций СОРМ](#);
- Анализ кода выбора оператора – при контроле абонента не учитывается набранный абонентом префикс выбора оператора связи для междугородного или международного вызова (подробнее в разделе [Приложение Д. Настройка функций СОРМ](#));
- Контролировать по Redirecting number – использовать номер из поля Redirecting number (либо diversion в протоколе SIP) для передачи на ПУ. При поступлении звонка с Redirecting number (либо diversion в протоколе SIP) изначально происходит сравнение номера из поля Calling Party Number с номерами, стоящими на контроле, затем, в случае если совпадение не найдено, с номером из поля Redirecting number (либо diversion в протоколе SIP). В случае если опция не стоит, сравнения с Redirecting number (либо diversion в протоколе SIP) не происходит;
- Не выдавать 1.1 при неполном наборе;
- Тип узла связи – тип узла связи, передаваемый в последнем байте сообщения №11 (Версия ПО станции);
- Спецификация протокола – выбор спецификации СОРМ, по которой будет работать устройство:
 - RUS Приказ 70 – спецификация СОРМ для приказа Госкомсвязи России от 20.04.1999 № 70;
 - RUS Приказ 268 – спецификация СОРМ для приказа Минкомсвязи России от 19.11.2012 №268;
 - KZ – спецификация СОРМ для республики Казахстан.
- Режим соединения:
 - X25 – сигнальные каналы КПД организуются через протокол X25, используя 30-31 канал потока Е1;
 - TCP – сигнальные каналы КПД организуются через протокол TCP. Настройки активные только при выборе «Режим соединения TCP»):
 - Порт 1 – виртуальный TCP-порт для организации сигнального канала КПД-1;
 - Порт 2 – виртуальный TCP-порт для организации сигнального канала КПД-2;
 - Интерфейс – выбор сетевого интерфейса устройства.

Режим работы каналов

- Канал 1 – блок настройки параметров канала передачи управляющей информации от ПУ СОРМ;
- Канал 2 – блок настройки параметров канала передачи информации о контролируемых соединениях от SMG-1016M.

Настройки каналов

- Режим работы канала:
 - DTE – при установленном флаге тип устройства – DTE (передатчик информации);
 - DCE – при установленном флаге тип устройства – DCE (принимает данные от DTE-устройств).
- Отправлять SABM – при установленном флаге в канал передается сообщение о начале процедуры инициализации соединения;

- Отправлять *RESTART (L3)* – передача сообщения «рестарт уровня 3» при установлении соединения с ПУ СОРМ;
- Отправлять *INITIAL_RESET (L3)* – передача сообщения «сброс уровня 3» при установлении соединения с ПУ СОРМ.

Адреса фреймов

- *TxCmd Addr* – адрес командного фрейма;
- *TxResp Addr* – адрес ответного фрейма;

❗ Не допускается установка протокола СОРМ на нескольких потоках.
После выбора протокола СОРМ на одном из потоков необходимо произвести перезапуск ПО. Заводской пароль СОРМ "123456".

- Подстройка режима *DTE/DCE* – опция автоматической подстройки режима DTE/DCE, по умолчанию включена. Если на устройстве и на удаленной стороне выставлен одинаковый режим (DTE-DTE или DCE/DCE) и опция подстройки включена, SMG автоматически изменит режим на правильный.

❗ Не рекомендуется отключать опцию «Подстройка режима *DTE/DCE*», т.к. это может привести к нарушению работы устройства.

❗ Модификация номеров на потоке СОРМ служит только для донастройки взаимодействия с пультом СОРМ в некоторых исключительных конфигурациях и не должна применяться при обычной настройке СОРМ. Необходимость применения модификаторов определяется квалифицированным специалистом. Процедура настройки СОРМ описана в разделе [Приложение Д. Настройка функций СОРМ](#).

Модификаторы входящих номеров – выбор таблицы модификаторов, предназначеннной для анализа и модификации номера телефона абонента в поступающих от пульта СОРМ-сообщениях.

Модификаторы исходящих номеров – выбор таблицы модификаторов, предназначеннной для анализа и модификации номера телефона абонента в отправляемых на пульт СОРМ-сообщениях.

Всегда модифицировать В-номер – опция необходимая для модификации всех номеров В, ранее для набранного локальным абонентом номера модификатор исходящих номеров не применялся.

Модификаторы контролируемых номеров – выбор таблицы модификаторов, предназначеннной для анализа и модификации номера телефона абонента перед его отбором к отправке на пульт СОРМ.

4.1.4 План нумерации

В этом разделе конфигурируется план нумерации устройства.

На устройстве реализовано до 16 независимых планов нумерации (до 255 для SMG-2016 и SMG-3016 при наличии лицензии ДВО). Каждый план нумерации может иметь своих абонентов и префиксы. Количество активных планов конфигурируется в разделе [Системные параметры](#).

Существует 4 критерия, по которым происходит маршрутизация звонков на устройстве:

- поиск по номеру вызывающего – CgPN (Calling Party Number);
- поиск по номеру вызываемого – CdPN (Called Party Number);
- поиск по номеру вызывающего – CgPN (Calling Party Number) и вызываемого – CdPN(Called Party Number);
- поиск по базе сконфигурированных на устройстве абонентов.

При поступлении вызова в план нумерации начинается его маршрутизация, изначально происходит поиск на совпадение с масками номеров CgPN. Если находится префикс с логикой «И» (заданы маски по CgPN и CdPN, и нашлось совпадение по обоим параметрам) и находится префикс с такой же маской по CgPN, то при равенстве параметра «Приоритет», вызов пойдет по префиксам с логикой «И», т.к. считается, что его маска более точная. Если приоритет у префикса с «И» будет меньше, то вызов пойдет по префиксу с «ИЛИ».

Если при поиске по CgPN находится два префикса с логикой «И», и маска CgPN одинаковая, то сравнивается CdPN и вызов маршрутизируется по префиксам с более точной маской.

Далее происходит поиск по базе сконфигурированных на устройстве абонентов. В случае нахождения совпадения по префиксу с маской CgPN или по базе абонентов происходит маршрутизация вызова и дальнейший поиск прекращается.

Поиск и маршрутизация вызова по базе сконфигурированных абонентов осуществляется даже при наличии совпадения параметров вызова с масками номера CgPN.

В случае если параметры вызова не совпали с масками CgPN и с номером абонента, происходит поиск по всем маскам CdPN, сконфигурированным в плане нумерации.

- ⚠ Если в параметрах префикса одновременно сконфигурированы маски для номеров CgPN и CdPN и выставлен логический оператор ИЛИ, то данное правило работает по логике ИЛИ, т.е. одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит.
- Если в параметрах префикса одновременно сконфигурированы маски для номеров CgPN и CdPN и выставлен логический оператор И, то данное правило работает по логике И, т.е. для маршрутизации вызова по этому префиксу необходимо совпадение с масками CgPN и CdPN.

Планы нумерации → План # 0 'NumberPlan#0'

План # 0 'NumberPlan#0'

Параметры плана нумерации # 0

Имя	NumberPlan#0
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Проверка нумерации по номеру ST

Поиск маски

Префиксы ДВО по умолчанию

Префиксы плана нумерации

№	Название	Маски для CgPN	Оператор	Маски для CdPN	Тип	Объект	AOH	AOH об.	Режим набора	Приоритет	<input type="checkbox"/>
0	E1_0_1	(нет масок)	или	(нет масок)	Транковое направление	E1_0_1	-	-	no change (+)	100	<input type="checkbox"/>
1	114.129:5080	(нет масок)	или	(нет масок)	Транк группа	114.129:5080	-	-	no change (+)	100	<input type="checkbox"/>
2	E1_14_15	(нет масок)	или	(нет масок)	Транковое направление	E1_14_15	-	-	no change (+)	100	<input type="checkbox"/>
3	114.137:5060	(нет масок)	или	(4xxxx) ⇒	Транк группа	114.137:5060	-	-	no change (+)	100	<input type="checkbox"/>

10 Число строк в таблице Текущая страница 1 из 1

Параметры плана нумерации:

- Имя – название плана нумерации;

Проверка нумерации по номеру – проверка возможности маршрутизации по номеру, введенному в данное поле.

Проверка осуществляется по маскам вызывающего и вызываемого абонентов, а также по базе сконфигурированных SIP-абонентов.

- ST – при установленном флаге при поиске учитывается признак конца набора;

Поиск маски – поиск префикса по шаблону номера, имени, направлению, типу префикса, транковому направлению, транковой группе.

В результате проверки выводятся данные о возможности маршрутизации по данному номеру:

- *calling-table* – маршрутизация по таблице вызывающих абонентов;
- *called-table* – маршрутизация по таблице вызываемых абонентов;
- *NOT found in* – маршрутизация по данной таблице невозможна;
- *found in* – маршрутизация по данной таблице возможна;
- *Abonent 'SIP' idx[4]* – SIP абонент [номер записи данного абонента в базе];
- *Prefix [6]* – маршрутизация по префиксу [номер префикса в списке].

Копирование префиксов в другой план нумерации

- Копировать все префиксы в план нумерации – опция, позволяющая копировать все префиксы текущего плана нумерации в другой план нумерации. Используется аналогично копированию выделенных префиксов, но не требует выбора префиксов;
- Копировать выделенные префиксы в план нумерации – опция появляется при выделении префикса в таблице, позволяют копировать отмеченные префиксы в другой план нумерации. Для использования следует выбрать префиксы, целевой план нумерации и нажать кнопку «Копировать».

4.1.4.1 Создание префикса в плане нумерации

Для создания нового префикса необходимо выбрать меню «Объекты» – «Добавить объект» либо нажать на кнопку  под списком и в открывшейся форме заполнить параметры префикса:

Планы нумерации → План # 0 'NumberPlan#0' → 

Основные параметры префикса 0	
Название	Prefix#00
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
Проверять категорию доступа	<input type="checkbox"/>
Тип префикса	Транковая группа
Транковая группа	Нет
Направление	местная сеть
Запрос АОН	<input type="checkbox"/>
АОН обязательен	<input type="checkbox"/>
Режим набора	не изменять
Не посыпать конец набора (ST)	<input type="checkbox"/>
Приоритет	100
Ограничение длительности вызова (сек)	0
Уведомлять о завершении вызова за (сек)	0
Логический оператор	ИЛИ
Параметры CdPN	
Тип номера	не изменять
Тип плана нумерации	isdn/telephony
Пропуск первых цифр	0
Таймеры при прямом выходе	
Short timer	5
Duration	30
Далее Отменить	

Основные параметры префикса

- Название – имя плана нумерации;
- План нумерации – выбор плана нумерации;
- Категория доступа – установка категории доступа;
- Проверять категорию доступа – при установленном флаге проверяется возможность маршрутизации по данному префиксу на основании прав, определяемых категориями доступа;
- Тип префикса – установка типа префикса:
 - транковая группа – выход на транковую группу;
 - транковое направление – выход на транковое направление;
 - смена плана нумерации – позволяет при наборе этого префикса перейти в другой план нумерации. При выборе данного типа префикса будет доступен выбор опции «новый план нумерации», в которой нужно выбрать, в какой план нумерации осуществлять переход;
 - абонентская ёмкость – предназначен для задания абонентской емкости устройства. Если номер присутствует в абонентской емкости, но не назначен абоненту, то при вызове на такой номер выдается сообщение отбоя со значением причины отбоя (cause code): 1 – Unallocated (unassigned) number;
 - префикс ДВО – предназначен для управления услугами ДВО с телефонного аппарата;
 - группа перехвата – предназначен для конфигурирования префикса выхода на группу перехвата;
 - IVR сценарий – предназначен для конфигурирования префикса выхода на IVR-сценарий.

Параметры префикса «Транковая группа и транковое направление»

Основные параметры префикса:

- Транковая группа – транковая группа, на которую будет маршрутизирован вызов по этому префиксу;
- Направление – тип доступа к транковой группе: местный, вызов спецслужбы, зоновый, на ведомственную сеть, междугородная связь, международная связь. Используется при СОРМ-ировании вызовов, а также для ограничения связи при сбое в обмене данными с RADIUS-сервером (см. раздел [Настройка RADIUS](#));
- Запрос АОН – указывает на необходимость информации АОН (номер и категориязывающего абонента) для выхода на транковую группу, указанную в поле «Транковая группа». При поступлении вызова от взаимодействующего узла и отсутствии в этом вызове информации АОН к узлу будет отправлен запрос АОН (сообщение INR по сигнализации ОКС-7);
- АОН обязателен – указывает на то, что информация АОН обязательна при выходе на направление. Если информация АОН не может быть получена отзывающей стороны, то процесс установления соединения прерывается;
- Режим набора – способ передачи номера:
 - enblock – после накопления всей адресной информации,
 - overlap – без ожидания накопления всей адресной информации.
- Не посылать конец набора (ST) – при установленном флаге не передавать признак конца набора (ST – в ОКС или sending complete в PRI);
- Приоритет – в случае наличия пересекающихся масок в плане нумерации, вызов будет произведен в префикс с высшим приоритетом. Значение 0 – наивысший приоритет, 100 – низший приоритет;
- Ограничение длительности вызова (сек) – ограничение длительности соединения вызова, прошедшего через данный префикс;
- Уведомлять о завершении вызова за (сек) – активируется при использовании опции «Ограничение длительности вызова (сек)», выдается звуковой сигнал, предупреждающий о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора. Если указанное время больше 60 секунд, то за 5 секунд до завершения разговора будет подан еще один дополнительный предупреждающий звуковой сигнал. Если указанное время меньше 60 секунд, то дополнительный сигнал подаваться не будет;

- **Логический оператор:**

- или – в случае наличия на префиксах масок CgPN и CdPN одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит;
- и – происходит одновременный анализ по номеру CgPN и CdPN.

Для корректной работы префиксов с логическим оператором И необходимо сконфигурировать маску для CgPN и CdPN. В случае отсутствия одной из масок префикс работать не будет.

Параметры CdPN:

- **Тип номера** – тип номера вызываемого абонента: *unknown, subscriber number, national number, international number, network specific, не изменять*. Выбранный тип номера будет передаваться в сообщениях сигнализации ОКС-7, ISDN PRI, SIP-I/T при совершении исходящего вызова по префиксам («Не изменять» – не преобразовывать тип номера, т.е. передавать в том виде, в котором он был принят из входящего канала);
- **Тип плана нумерации** – тип плана нумерации вызываемого абонента, может принимать значения: *unknown, isdn/telephony, national, private, не изменять*. Выбранный тип плана нумерации будет передаваться в сообщениях сигнализации ISDN PRI при совершении исходящего вызова по префиксам (Не изменять – не преобразовывать тип номера, т.е. передавать в том виде, в котором он был принят из входящего канала);
- **Пропуск первых цифр** – количество цифр, удаляемых из номера вызываемого абонента, начиная с первой.

Таймеры при прямом выходе (используются при прямом проключении транковых групп без анализа масок префикса – функция «Прямой префикс» в настройках транковой группы).

Данные таймеры работают только при наборе в режиме **overlap**:

- **Short timer** – время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать продолжения набора, если уже принята часть адресной информации. По умолчанию – 5 с;
- **Duration** – таймер продолжительности набора номера. По умолчанию – 30 с.

Параметры префикса «Смена плана нумерации»

- **Новый план нумерации** – план нумерации, в который будет осуществлен перевод вызова;
- **Новая категория доступа** – категория, присваиваемая вызывающему абоненту после перехода в другой план нумерации;
- **Приоритет** – в случае наличия пересекающихся масок в плане нумерации, вызов будет произведен в префикс с высшим приоритетом. Значение 0 – наивысший приоритет, 100 – низший приоритет;
- **Ограничение длительности вызова (сек)** – ограничение длительности соединения вызова, прошедшего через данный префикс;
- **Уведомлять о завершении вызова за (сек)** – активируется при использовании опции «Ограничение длительности вызова (сек)», выдается звуковой сигнал, предупреждающий о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора. Если указанное время больше 60 секунд, то за 5 секунд до завершения разговора будет подан еще один дополнительный предупреждающий звуковой сигнал. Если указанное время меньше 60 секунд, то дополнительный сигнал подаваться не будет;
- **Логический оператор:**
 - или – в случае наличия на префиксах масок CgPN и CdPN одновременного анализа по номерам CgPN и CdPN не происходит;
 - и – происходит одновременный анализ по номеру CgPN и CdPN.

Для корректной работы префиксов с логическим оператором И необходимо сконфигурировать маску для CgPN и CdPN. В случае отсутствия одной из масок префикс работать не будет.

Модификаторы при смене плана нумерации:

- Модификаторы CdPN – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента;
- Модификаторы CgPN – предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента;

Параметры префикса «Префикс ДВО»

Маски номеров для префикса ДВО всегда должны завершаться знаком # (решетка).

- Тип услуги ДВО – выбор типа услуги ДВО для управления ей с телефонного аппарата абонента:
 - CFU – безусловная переадресация;
 - CFB – переадресация по занятости;
 - CFNR – переадресация по неответу;
 - CFOOS – переадресация по недоступности;
 - Call pickup – перехват вызова;
 - Conference – конференц-связь;
 - Clear all – отмена всех услуг;
 - Intercom – интерком-вызов (с автоматическим ответом стороны Б);
 - Paging – аналогично Intercom, но с вызовом на номера конференций;
 - Password – установка пароля;
 - Password once – доступ по паролю;
 - Password acces – активация пароля;
 - Restrict out – ограничение исходящей связи;
 - DND – не беспокоить;
 - Blacklist – черный список;
 - Anonymous call – анонимный вызов;
 - Reject anonymous calls – запрет анонимных вызовов;
 - Reminder – напоминание.
- Действие – выбор действия для услуги:
 - Установка – установка услуги ДВО;
 - Отмена – отмена услуги ДВО;
 - Контроль – контроль активности услуги ДВО;
 - numberAdd – добавить номер;
 - numberDel – удалить номер.

Параметры префикса «Группа перехвата»

- Группа перехвата – группа перехвата, в которой будет произведен перехват вызова при наборе данного префикса. При выборе группы «Любая» перехват будет производиться во всех группах;
- Запрос АОН – указывает на необходимость информации АОН (номер и категориязывающего абонента) для выхода на транковую группу, указанную в поле «Транковая группа». При поступлении вызова от взаимодействующего узла и отсутствии в этом вызове информации АОН к узлу будет отправлен запрос АОН (сообщение INR по сигнализации ОКС-7);
- АОН обязательен – указывает на то, что информация АОН обязательна при выходе на направление. Если информация АОН не может быть получена отзывающей стороны, то процесс установления соединения прерывается;
- Приоритет – настройка приоритета префикса в диапазоне от 0 до 100. Префикс с меньшим значением данного параметра обладает большим приоритетом (0 – наивысший приоритет, 100 – наименьший приоритет);
- Ограничение длительности вызова (сек) – ограничение длительности соединения вызова, прошедшего через данный префикс;
- Уведомлять о завершении вызова за (сек) – активируется при использовании опции «Ограничение длительности вызова (сек)», выдается звуковой сигнал, предупреждающий о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора. Если указанное время больше 60 секунд, то за 5 секунд до завершения разговора будет подан еще один

дополнительный предупреждающий звуковой сигнал. Если указанное время меньше 60 секунд, то дополнительный сигнал подаваться не будет;

- **Логический оператор:**

- или – в случае наличия на префикссе масок CgPN и CdPN одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит;
- и – происходит одновременный анализ по номеру CgPN и CdPN.

Для корректной работы префиксов с логическим оператором И необходимо сконфигурировать маску для CgPN и CdPN. В случае отсутствия одной из масок префикс работать не будет.

Таймеры при прямом выходе

- *Short timer* – время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать продолжения набора, если уже набранный номер совпадает с каким-либо образцом в плане нумерации, но есть возможность получения большего количества цифр, что приведет к совпадению с другим образцом. По умолчанию – 5 с;
- *Duration* – таймер продолжительности набора номера. По умолчанию – 30 с.

Параметры префикса «IVR сценарий»

- *IVR сценарий* – IVR-сценарий, на который будет маршрутизирован вызов по данному префиксу;
- *Запрос АОН* – указывает на необходимость информации АОН (номер и категориязывающего абонента). При поступлении вызова от взаимодействующего узла и отсутствии в этом вызове информации АОН к узлу будет отправлен запрос АОН (сообщение INR по сигнализации ОКС-7);
- *АОН обязательен* – указывает на то, что информация АОН обязательна при выходе на направление. Если информация АОН не может быть получена отзывающей стороны, то процесс установления соединения прерывается;
- *Приоритет* – настройка приоритета префикса в диапазоне от 0 до 100. Префикс с меньшим значением данного параметра обладает большим приоритетом (0 – наивысший приоритет, 100 – наименьший приоритет);
- *Ограничение длительности вызова (сек)* – ограничение длительности соединения вызова, прошедшего через данный префикс;
- *Уведомлять о завершении вызова за (сек)* – активируется при использовании опции «Ограничение длительности вызова (сек)», выдается звуковой сигнал, предупреждающий о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора. Если указанное время больше 60 секунд, то за 5 секунд до завершения разговора будет подан еще один дополнительный предупреждающий звуковой сигнал. Если указанное время меньше 60 секунд, то дополнительный сигнал подаваться не будет;
- **Логический оператор:**
 - или – в случае наличия на префикссе масок CgPN и CdPN одновременного анализа по номеру CgPN и CdPN не происходит;
 - и – происходит одновременный анализ по номеру CgPN и CdPN.

Для корректной работы префиксов с логическим оператором И необходимо сконфигурировать маску для CgPN и CdPN. В случае отсутствия одной из масок префикс работать не будет.


Таймеры при прямом выходе

- *Short timer* – время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать продолжения набора, если уже набранный номер совпадает с каким-либо образцом в плане нумерации, но есть возможность получения большего количества цифр, что приведет к совпадению с другим образцом. По умолчанию – 5 с;
- *Duration* – таймер продолжительности набора номера. По умолчанию – 30 с.

Список масок

Для созданных планов нумерации в разделе «Список масок» конфигурируются маски номеров для маршрутизации по данному префиксу.

Планы нумерации → План # 0 'NumberPlan#0' → Объект

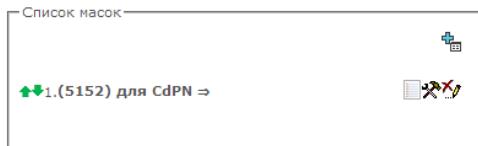

Формирование списка происходит при помощи кнопок:

– «Добавить маску»;


– «Редактировать маску»;

– «Удалить маску»;

– «Посмотреть маску».

Зеленые стрелки слева от созданной маски позволяют перемещать запись в таблице, настраивая их порядок (приоритет).

Планы нумерации → План # 0 'NumberPlan#0' → Объект →

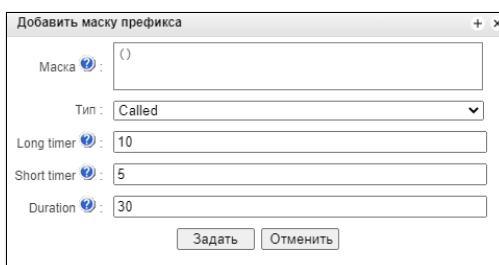

- **Маска** – шаблон или набор шаблонов, с которым сравнивается принятый из входящего канала номерзывающего либо вызываемого абонента, предназначенный для осуществления дальнейшей маршрутизации вызова (синтаксис маски описан в разделе [Описание маски номера и ее синтаксис](#));
- **Тип** – тип маски. Определяет, по какому номеру будет осуществляться маршрутизация – по номерузывающего (calling) или вызываемого абонента (called);
- **Long timer** – время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать набора следующей цифры до совпадения с каким-либо образцом в плане нумерации. По умолчанию – 10с;
- **Short timer** – время в секундах, в течение которого цифровой шлюз будет ожидать продолжения набора, если уже набранный номер совпадает с каким-либо образцом в плане нумерации, но есть возможность получения большего количества цифр, что приведет к совпадению с другим образцом. По умолчанию – 5 с;
- **Duration** – таймер продолжительности набора номера. По умолчанию – 30 с.

Для редактирования префикса необходимо в таблице префиксов дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке с префиксом или выделить префикс и нажать кнопку под списком.

Для удаления префикса необходимо выделить префикс и нажать кнопку под списком, либо выбрать меню «Объекты» – «Удалить объект».

4.1.4.2 Описание маски номера и ее синтаксис

Маска номера представляет собой набор шаблонов *templ*, разделенных спецсимволом '|'. Мaska должна быть заключена в круглые скобки. (*templ*) равнозначно (*templ1|templ2|...|tempIN*).

Синтаксис:

- **X** или **x** – любой символ из "0-9*#";
- ***** – символ *;
- **#** – символ #;
- **0-9** – цифры от 0 до 9;
- **D** – цифра D;
- **.** – спецсимвол «точка» обозначает, что символ, стоящий перед ним, может повторяться произвольное количество раз (но не более 30 символов на весь номер), например:
 - **(34x.)** – всевозможные комбинации номеров, начинающихся на "34";
- **[]** – указание диапазона (через тире), либо перечисление (без пробелов, запятых и прочих символов между цифрами) префиксов, например:
 - диапазон **([1-5]XXX)** – все 4-значные номера, начинающиеся на 1,2,3,4 или 5;
 - перечисление **([138]xx)** – все 3-значные номера, начинающиеся на 1,3 или 8).
- **{min, max}** – указание количества повторений символа, стоящего перед скобками, например:
 - **(1x{3,5})** – означает, что любых цифр (x) может быть от 3-х до 5-ти и равнозначно маске **(1xxx|1xxxx|1xxxxx)**;
- **|** – вертикальная черта. Логическое **ИЛИ** – используется для разделения шаблонов в маске;
- **!** – восклицательный знак. При использовании перед шаблоном означает отрицание, т.е. задаёт несовпадение номера с шаблоном;
- **(-)** – маска, используемая только в таблицах модификаторов номера СgPN для вызовов без номера вызывающего абонента. Позволяет добавить номер вызывающего абонента, если он отсутствовал, а также задать индикаторы для этого номера.

⚠ Если в плане нумерации присутствуют пересекающиеся префиксы, то при обработке номера в плане нумерации приоритетным будет префикс с наиболее точной маской для конкретного номера, например:

Префикс 1: (2xxxx)

Префикс 2: (23xxx)

При поступлении в план нумерации номера 23456 он обрабатывается по префиксу 2.

Также маски, содержащие произвольное количество повторений (x.) либо диапазон количества повторений {min, max}, менее приоритетны, чем маски с указанием точного количества символов, например:

Префикс 1: (2x{4,7})

Префикс 2: (23xxx)

При поступлении в план нумерации номера 23456, он обрабатывается по префиксу 2.

Маски с указанным диапазоном количества повторений {min, max} приоритетней, чем маски с любым количеством повторений (x.), например:

Префикс 1: (2x.)

Префикс 2: (2x{4,7})

При поступлении в план нумерации номера 23456 он обрабатывается по префиксу 2.

4.1.4.3 Примеры работы маски

Пример 1.

(#XX#|*#XX#|*XX*X.#|112|011|0[1-4]|6[2-9]XXX|5[24]XXXXX|810X{11, 15})

Маска содержит 9 шаблонов:

1. **#XX#** – набирается 4-значный номер, начинающийся и заканчивающийся на #, 2-я и 3-я цифры номера могут принимать любое значение от 0 до 9, а также * и #.
Такой шаблон обычно используется для выключения использования ДВО с телефонного аппарата;
2. ***#XX#** – набирается 5-значный номер, начинающийся на *# и заканчивающийся на #, 3-я и 4-я цифры номера могут принимать любое значение от 0 до 9, а также * и #.
Такой шаблон обычно используется для контроля использования ДВО с телефонного аппарата;
3. ***XX*X.#** – набирается N-значный номер, начинающийся на *, далее две любых цифры номера (от 0 до 9, а также * и #), далее *, далее неопределенное количество любых цифр (от 0 до 9, *) до тех пор, пока в наборе не встретится #.
Такой шаблон обычно используется для заказа ДВО с телефонного аппарата;
4. 112 – набор конкретного номера из 3-х цифр – 112;
5. 011 – набор конкретного номера из 3-х цифр – 011;
6. 0[1-4] – набор 2-значного номера, начинающегося на 0 и заканчивающегося на цифру 1, 2, 3 или 4, т.е. номера 01, 02, 03 и 04;
7. 6[2-9]XXX – набирается 5-значный номер, начинающийся на цифру 6, вторая цифра номера – любая из диапазона от 2 до 9, три последних цифры – любые от 0 до 9, а также * и #;
8. 5[24]XXXXX – набирается 7-значный номер, начинающийся на цифру 5, вторая цифра номера – либо 2, либо 4; пять последних цифр – любые от 0 до 9, а также * и #;
9. 810X{11, 15} – набирается номер, начинающийся на цифры 810, следом за которыми разрешено набрать от 11 до 15 любых цифр от 0 до 9, а также * и #. С учетом 3-х первых цифр длина номера по этому правилу – от 14 до 18 цифр.

Пример 2.

Необходимо сконфигурировать номерной план так, чтобы все номера, начинающиеся на 1 и имеющие длину 3, маршрутизировались на Транк0, а номер 117 отдельно от них на Транк1.

Для решения данной задачи сконфигурируем префиксы следующим образом:

1. первый префикс с маской **(117)** на Транк1;
2. второй префикс с маской **(11[0-689]|1[02-9]x)** на Транк0.

Во втором префиксе шаблоны перекрывают все номера вида «1xx», за исключением номера 117.

Пример 3.

Требуется сконфигурировать номерной план, исключив несколько номеров из группы. Группа номеров 2340000-2349999, исключаются номера 2341111, 2341112, 2341113, 2341114, 2341115, 2341234.

Маска в этом случае задаётся так: **(234xxxx|!234111[1-5]|!2341234)**

4.1.4.4 Пример работы таймеров

Рассмотрим работу таймеров на примере набора с перекрытием номера 011 (пример 1 из предыдущего раздела). Пусть значения таймеров:

L=10 сек

S=5 сек

Прием первой цифры – 0. В маске для такого набора присутствуют 2 правила: 011 и 0[1-4]. После приема первой цифры полного совпадения ни с одним правилом нет, включается L-таймер (10 секунд)

на ожидание следующей цифры (если в течение 10 секунд не будет принята следующая цифра, то сработает таймаут, и поскольку совпадения ни с одним правилом не получено, будет ошибка набора).

Прием второй цифры – 1. Совпадение с 6-м правилом 0[1-4] (префикс 01), поскольку совпадение с правилом есть, но возможно, что будет совпадение с 5-м правилом – 011, то включается S-таймер (5 секунд) на ожидание следующей цифры (если в течение 5 секунд не будет принята следующая цифра, то сработает таймаут, и поскольку совпадение с правилом уже есть, то вызов будет успешно направлен по данной маске).

Прием третьей цифры – 1, с 6-м правилом при этом совпадение теряется и появляется совпадение с 5-м правилом. Это совпадение окончательное, поскольку других правил, с которыми мог бы совпасть дальний набор, в маске нет. Вызов немедленно маршрутизируется по 5-му правилу.

4.1.4.5 Пример настройки префикса с типом «Абонентская ёмкость»

Задача

Для SMG выделен диапазон номеров: 26000 – 26199, но при этом не все номера могут быть сразу назначены абонентам. При поступлении вызова на номер из данного диапазона, не назначенный абоненту, SMG его отклонит с причиной разъединения **3 – No route to destination**. Но, поскольку данная нумерация является локальной для шлюза, то он должен был передать в сообщении разъединения причину **1 – Unallocated (unassigned) number**.

Решение

Для возможности передачи корректной причины отбоя необходимо создать локальную нумерацию – настроить префикс с типом «Абонентская ёмкость».

Для этого в разделе **План нумерации** необходимо добавить новый префикс со значением параметра **Тип префикса** – «Абонентская ёмкость». В настройках данного префикса добавить список масок префикса с типом «Called». Для указанного в задании диапазона номеров 26000-26199 маска будет иметь вид **(26[0-1]xx)**.

4.1.5 Маршрутизация

4.1.5.1 Транковые группы

Маршрутизация → Транковые группы

Транковые группы					
№	Транковая группа	Состав группы	Прямой префикс	Запрет входящих вызовов	Запрет исходящих вызовов
0	Rotelekom_TG	LinkSet [0]	не установлен	-	-
1	TTK_TG	SIP interfaces [1]	не установлен	-	-
2	Avaya_TG		не установлен	-	-
3	Client_1_TG	Q.931 [2]	не установлен	-	-
4	TrunkGroup04		не установлен	-	-

Транковая группа представляет собой набор соединительных линий (транков), в качестве которых могут быть: каналы потока E1, полоса пропускания среды передачи данных (IP-каналы). По каналам потока E1 работают сигнализации Q.931, ОКС-7, по IP-каналам – интерфейс SIP/SIP-T/SIP-I/H.323. Для редактирования транковой группы необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующей строке в таблице групп или выделить группу и нажать кнопку под списком.

Для удаления транковой группы необходимо выделить группу и нажать кнопку под списком либо выбрать меню «Объекты» – «Удалить объект».

Максимально возможно создать до 255 транковых групп.

4.1.5.1.1 Вкладка «Основные настройки»

Для добавления транковой группы необходимо нажать кнопку  , затем заполнить следующие поля:

Маршрутизация → Транковые группы → 

Транковые группы	
Основные настройки Входящая связь Исходящая связь	
Транковая группа 10	
Название	<input type="text" value="TrunkGroup10"/>
Описание	<input type="text"/>
Состав группы	<input type="button" value="Нет"/> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Локальное направление <input type="checkbox"/> Выдавать музыку на удержании (МОН) <input type="button" value="Задержка проключения голосового тракта"/> </div>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

 Для доступа к транковой группе в конфигурации устройства должны присутствовать префиксы, осуществляющие выход на данную группу.

- **Название** – имя транковой группы;
- **Описание** – описание добавляемой транковой группы;
- **Состав группы** – состав транковой группы:
 - поток с сигнализацией Q.931, группа линий ОКС, SIP или H323 интерфейсы;
 - каналы потока E1 – каналы потока E1 с протоколом сигнализации Q.931, SS7;
 - потоки E1 из группы линий ОКС-7.
- **Поток E1** – выбор потока E1 для назначения транковой группы на каналы потока E1, данное меню активно только при выборе в «Составе группы» значения «Каналы потока E1»;

Транковые группы

Основные настройки	Входящая связь	Исходящая связь
Транковая группа 10		
Название	TrunkGroup10	
Описание		
Состав группы	Каналы потока E1	
Поток E1	[9] Поток 9 (OKC-7)	
Порядок выбора каналов	Последовательно вперёд	
Локальное направление	<input type="checkbox"/>	
Выдавать музыку на удержании (МОН)	<input type="checkbox"/>	
Задержка проключения голосового тракта	0	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>		

Номер канала E1	Выбор	Номер канала E1	Выбор
0 Служебный	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	21	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>

 Одну транковую группу можно назначать на каналы только в пределах одного потока E1.

- Группа линий OKC-7 – группа линий OKC-7 для выбора из неё потоков E1. Данное меню активно только при выборе в «Составе группы» значения «Потоки E1 из группы линий OKC-7»;
- Порядок выбора каналов – порядок выбора каналов при занятии в потоках E1. Данное меню активно только при выборе в «Составе группы» значения «Потоки E1 из группы линий OKC-7»;

 Нельзя одновременно иметь транковую группу с группой линий OKC-7 и транковую группу с отдельными потоками E1 из той же группы линий OKC-7.

- Локальное направление – при установленном флаге абоненты данного направления рассматриваются как локальные. Абоненты данного направления устанавливаются на контроль СОРМ с типом и признаком номера «абонент данной станции»;
- Выдавать музыку на удержании (МОН) – опция выдачи «музыки на удержании» при получении признака постановки на удержание абонента;
- Задержка проключения голосового тракта – искусственно вводимая задержка проключения голосового тракта после ответа абонента.

4.1.5.1.2 Вкладка «Входящая связь»

Маршрутизация → Транковые группы →  → Входящая связь

Транковые группы		
Основные настройки	Входящая связь	Исходящая связь
Входящая связь		
Запрет входящих вызовов	<input type="checkbox"/>	
Прямой префикс	<input type="text" value="Нет"/>	
Использовать голосовые сообщения	<input type="checkbox"/>	
Блокировать передачу Connected number	<input type="checkbox"/>	
Копировать CgPN в Redirecting	<input type="checkbox"/>	
Использовать Redirecting для маршрутизации	<input type="checkbox"/>	
Запрос АОН	<input type="checkbox"/>	
Аварийное значение CPS	<input type="text" value="0"/>	
Предельное значение CPS	<input type="text" value="0"/>	
Профиль RADIUS	<input type="text" value="не использовать"/>	
Список причин восстановления вызова после сбоя исходящего плача	<input type="text" value="Нет"/>	
Модификаторы входящей связи		
Добавить		<input type="text" value="CdPN"/>  
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>		

- **Запрет входящих вызовов** – при установленном флаге прием входящих вызовов запрещен. Установка запрета не разрывает текущие установленные соединения;
- **Прямой префикс** – выход на префикс без анализа номера вызывающего либо вызываемого абонентов. Он предназначен для коммутации всех вызовов из одной транковой группы в другую независимо от набранного номера (без создания масок в префиксах). При осуществлении набора в режиме overlap используются таймеры прямого набора, настраиваемые в прямом префикссе;
- **Блокировать при недоступности прямого префикса** – опция появляется, если в состав транковой группы входят потоки E1 и выбран прямой префикс. Если опция включена, то при отказе удаленной (на которую происходит маршрутизация по прямому префиксу) стороны происходит выключение потока E1, с которого пришел инициализирующий вызов. Таким образом инициализирующая сторона понимает, что поток больше не в работе и срабатывает резервирование на стороне оператора, который инициализировал вызов по потоку;
- **Использовать голосовые сообщения** – при установленном флаге во время возникновения определенного события используется выдача записанных на устройстве голосовых сообщений, подробное описание приведено в [Приложении Ж. Голосовые сообщения и музыка на удержании МОН](#);
- **Блокировать передачу Connected number** – запрет передачи поля *Connected number*;
- **Копировать CgPN в Redirecting** – при выставленном флаге, если во входящем вызове нет *Redirecting number*, то он будет сформирован из номера CgPN;
- **Использовать Redirecting для маршрутизации** – при установленном флаге используется поле *Redirecting number* при использовании протоколов сигнализации SS7 или Q.931, либо поле *diversion* протокола SIP для маршрутизации входящего вызова в плане нумерации по маскам номера CgPN;
- **Запрос АОН** – указывает на необходимость информации АОН (номер и категория вызывающего абонента) для выхода на транковую группу, указанную в поле «Транковая группа». При поступлении вызова от взаимодействующего узла и отсутствии в этом вызове информации АОН к узлу будет отправлен запрос АОН (сообщение INR по сигнализации ОКС-7);

- *Аварийное значение CPS* – количество вызовов в секунду, при достижении которого будет отображена авария в журнале. Значение «0» – отключение индикации аварии. Время индикации аварии – 10 минут после превышения указанного порога CPS;
- *Предельное значение CPS* – максимальное количество вызовов в секунду, которое может быть принято на транковой группе. Значение «0» – отключение ограничения вызовов. Значение CPS вычисляется как скользящее среднее за последние 3 секунды. Например, если в течение первой секунды придет $3 \times \text{CPS}$ вызовов, они будут пропущены, но если будут вызовы в последующие две секунды, они будут отклонены;
- *Профиль RADIUS* – выбор используемого профиля RADIUS (настройка профилей производится в меню «Настройка RADIUS/ Список профилей», раздел [Список профилей](#));
- *Список причин восстановления вызова после сбоя исходящего плеча* – выбор таблицы «Список причин восстановления Q.850» для конфигурирования причин отбоя Q.850 для восстановления вызова в случае сбоя исходящего плеча. Если вызов, поступивший через транковую группу с активированной настройкой отбился не со входящей стороны, и причина отбоя есть в выбранной таблице, то SMG будет без прерывания разговора на плече А пытаться восстановить связь, используя повторный вызов, либо альтернативные маршруты при недоступности основного.

Модификаторы входящей связи

- *Модификаторы CdPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, принятого из входящего канала;
- *Модификаторы CgPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, принятого из входящего канала.

4.1.5.1.3 Вкладка «Исходящая связь»

Маршрутизация → Транковые группы →  → Исходящая связь

Исходящая связь	
Запрет исходящих вызовов	<input type="checkbox"/>
Подменять CgPN на Redirecting	<input type="checkbox"/>
Проверять категорию доступа	<input type="checkbox"/>
Резервная транк группа	<select style="width: 100%;">Нет</select>
Список причин отбоя Q.850 для перехода на резервную ТГ	<select style="width: 100%;">Нет</select>
Профиль RADIUS	<select style="width: 100%;">не использовать</select>
Модификаторы исходящей связи	
Добавить	<input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0; font-size: 10px; margin-right: 5px;" type="button" value="CdPN"/> 
Настройки КПВ	
Режим работы	<select style="width: 100%;">По умолчанию</select>
Имя файла	
<input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0; font-size: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Применить"/> <input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0; font-size: 10px;" type="button" value="Отменить"/>	

- *Запрет исходящих вызовов* – при установленном флаге передача исходящих вызовов запрещена. Установка запрета не разрывает текущие установленные соединения;
- *Подменять CgPN на Redirecting* – при установленном флаге происходит подмена номера CgPN на Redirecting;
- *Проверять категорию доступа* – при установленном флаге проверяется возможность маршрутизации на основании прав, определяемых категориями доступа;
- *Резервная транк группа* – задает транковую группу, на которую будет переведена маршрутизация вызова при невозможности маршрутизации по текущей транковой группе (все каналы заняты или нерабочие);

- Список причин отбоя Q.850 для перехода на резервную ТГ – выбор таблицы «Список причин отбоя Q.850» для конфигурирования причин отбоя Q.850 для перехода на резервную транковую группу;
- Профиль RADIUS – выбор используемого профиля RADIUS (настройка профилей производится в меню «Настройка RADIUS/Список профилей», раздел [Список профилей](#)).

Модификаторы исходящей связи

- Модификаторы CdPN – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал;
- Модификаторы CgPN – предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, передаваемого в исходящий канал;
- Модификаторы Original CdPN – предназначены для модификаций, основанных на анализе исходного номера вызываемого абонента (original Called party number), передаваемого в исходящий канал;
- Модификаторы RedirPN – предназначены для модификаций, основанных на анализе переадресующего номера (redirecting number), передаваемого в исходящий канал;
- Модификаторы GenericPN – предназначены для модификаций, основанных на анализе специального номера (generic number), передаваемого в исходящий канал;
- Модификаторы LocationNumber – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера местоположения (location number), передаваемого в исходящий канал.

Для создания, редактирования и удаления групп (как и для других объектов) используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

 – «Добавить транковую группу»;

 – «Редактировать параметры транковой группы»;

 – «Удалить транковую группу».

Настройки КПВ

Режим работы:

- По умолчанию – данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
- КПВ – проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
- Аудио-файл – замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этап настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для направления).

4.1.5.2 Группы линий ОКС-7

Маршрутизация → Группы линий ОКС-7

Группы линий ОКС-7			
№	Группа линий ОКС7	Состав группы	Транковая группа
0	бкп (кантиком)	Поток 1 (OKC7)	1
1	Linkset01	Поток 0 (OKC7)	2

⚠ Настройка протокола сигнализации ОКС-7 производится в разделе «Потоки Е1» (раздел [Настройка протокола сигнализации ОКС-7 \(SS7\)](#)).

«Группа линий ОКС-7» представляет собой набор звеньев сигнализации одного направления. Для создания, редактирования и удаления групп линий используются меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

-  – «Добавить группу линий ОКС-7 (LinkSet)»;
-  – «Редактировать группу линий ОКС-7 (LinkSet)»;
-  – «Удалить группу линий ОКС-7 (LinkSet)».

Группы линий OKC-7

Группа линий OKC-7 2	
Название	Linkset02
Транковая группа	Нет
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Профиль маршрутизации по расписанию	Не выбран
Междугородный	<input type="checkbox"/>
Индикация аварии	<input type="checkbox"/>
Порядок занятия каналов	последовательно вперёд
Резервная группа линий OKC-7	Не выбрана
Комбинированный режим	<input type="checkbox"/>
Первичная группа линий OKC-7 (primary)	Не выбрана
Вторичная группа линий OKC-7 (secondary)	Не выбрана
Профиль таймеров OKC-7	Профиль 0
Уровень MTP2	
Аварийное фазирование при одном сигнальном линке	<input type="checkbox"/>
Сервисная информация (SIO)	
Идентификатор сети	00 - международная сеть (DEC
Этикетка маршрутизации	
Собственный код (OPC)	0
Встречный код ISUP (DPC-ISUP)	0
Подсистема ISUP	
Инициализация	оставить в блокировке
REL в ответ на SUS	<input type="checkbox"/>
Отправлять цифру набора в IAM при overlap	<input type="checkbox"/>
Отправлять в IAM не более 15 цифр	<input type="checkbox"/>
Контроль наличия Redirecting/Original Called при входящей переадресации	<input checked="" type="checkbox"/>
Игнорировать индикации HOLD	<input type="checkbox"/>
Передача глобального Callref	<input type="checkbox"/>
Hop counter	Транзит 0
Индикаторы сообщения IAM	
Требования к среде передачи	Транзит
Индикаторы вызова в прямом направлении	
Индикатор предпочтительности ISUP	не изменять
Индикатор взаимодействия	не изменять
Индикатор типа вызова	не изменять
Индикаторы природы соединения	
Индикатор спутникового канала	Изменить на 'no satellite'
Включить поддержку проверки целостности канала	<input type="checkbox"/>
Частота проверок целостности канала	0

Параметры группы линий ОКС-7:

- Название – имя группы линий ОКС-7;
- Транковая группа – наименование транковой группы, по которой работает группа линий ОКС-7;
- Категория доступа – выбор категории доступа;
- План нумерации – определяет план нумерации, по которому будет осуществляться маршрутизация для данной группы (это необходимо для согласования планов нумерации);
- Профиль маршрутизации по расписанию – выбор профиля услуги «маршрутизация по расписанию», которая конфигурируется в разделе «Внутренние ресурсы»;
- Междугородный – указывает, что это сигнальное звено связано с АМТС. Устанавливается для корректной работы с междугородным типом вызова (используется при транзитах на CAS сигнализации);
- Индикация аварии – при установленном флаге в случае возникновения аварии в сигнальном звене ОКС-7 будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор ALARM, авария будет занесена в журнал аварий);
- Порядок занятия каналов – порядок, в котором будут заниматься каналы при совершении исходящих вызовов. Возможные варианты:
 - последовательно вперед;
 - последовательно назад;
 - начиная с первого вперед;
 - начиная с последнего назад;
 - последовательно вперед четные;
 - последовательно назад четные;
 - последовательно вперед нечетные;
 - последовательно назад нечетные.

⚠ Для уменьшения конфликтных ситуаций при соединении со смежными АТС рекомендуется устанавливать инверсные типы занятия каналов.

- Резервная группа линий ОКС-7 – выбор резервной группы линий ОКС-7. В случае недоступности основной группы линий ОКС-7 весь обмен сигнальными сообщениями будет происходить через резервную группу линий ОКС-7;
- Комбинированный режим – режим Combined Linkset, при котором в данной группе линий ОКС-7 используются только голосовые потоки, а сигнализация передается через сигнальные каналы первичной и вторичной групп ОКС-7;
- Первичная группа линий ОКС-7 (primary) – выбор группы линий ОКС-7 по сигнальным D-каналам, которая будет производить обмен сигнальными сообщениями, относящимися к данной группе линий ОКС-7;
- Вторичная группа линий ОКС-7 (secondary) – выбор второй группы линий ОКС-7 по сигнальным D-каналам, которая будет производить обмен сигнальными сообщениями, относящимися к данной группе линий ОКС-7;

⚠ При работе в комбинированном режиме распределение сигнальной нагрузки между первичной и вторичной группой линий ОКС-7 будет равномерное 50/50.

- Профиль таймеров ОКС-7 – выбор профиля таймеров, который будет использоваться для данной группы линий ОКС-7;
- Порядок потоков по SLC – влияет на работу настройки «Порядок занятия каналов», при включенной опции очередность занимаемых потоков E1 определяется номером SLC (сортируется от меньшего SLC к большему), при выключенной опции определяется индексом потока E1.

Уровень MTR2

- Аварийное фазирование при одном сигнальном линке в линкете – включение процедуры аварийного фазирования при включении в работу группы линий ОКС-7, если в данной группе линий ОКС-7 один сигнальный линк;

Сервисная информация (SIO)

- Идентификатор сети – указывает на тип сети: международная, федеральная, местная сеть или резерв (обычно на сетях РФ используется значение «Местная сеть»);

Этикетка маршрутизации

- Собственный код (OPC) – собственный код пункта сигнализации;
- Встречный код ISUP (DPC-ISUP) – код взаимодействующего пункта сигнализации подсистемы ISUP.

Подсистема ISUP

- Инициализация – действия устройства при восстановлении потока в работу:
 - Оставить в блокировке – каналы остаются заблокированными (BLO);
 - Индивидуальная разблокировка – посыпается команда разблокировки для каждого канала (UBL);
 - Групповая разблокировка – посыпается групповая команда разблокировки каналов (CGU);
 - Групповой сброс – выполняется команда группового сброса каналов (GRS).
- REL в ответ на SUS – отправка сообщения отбоя (Release) в ответ на сообщение Suspend;
- Отправлять цифру набора в IAM при overlap – отправка одной цифры номера в поле Called Party number сообщения IAM при методе набора номера overlap;
- Отправлять в IAM не более 15 цифр – при установленном флаге в сообщении IAM отправляется не более 15 цифр номера CdPN, остальные цифры отправляются в сообщении SAM;
- Контроль наличия Redirecting/Original Called при входящей переадресации – флаг контроля наличия полей Redirecting/Original Called во входящем сообщении IAM с информацией о переадресации, если данный флаг установлен, то при отсутствии этих полей вызов будет отклонен;
- 忽略ировать индикации HOLD – при установленном флаге, SMG будет忽略ировать сообщения CPG с признаками remote hold или remote retrieval;
- Передача глобального Callrefs – при отсутствии во входящем плече поля Global Call Reference (GCR) SMG будет формировать его самостоятельно;
- Hop counter – задаёт правила работы с полем hop counter, параметр работает как на исходящую, так и входящую связь:
 - Транзит – передача с уменьшением значения;
 - Не изменять – передача без изменения;
 - Значение – передача всегда с назначенным значением;
 - Запрет – отключить выдачу hop counter при исходящей связи или игнорировать полученный параметр при входящей.

Индикаторы сообщения IAM

- Требования к среде передачи – указывает тип информации, доставку которой должна обеспечить среда передачи, при выборе типа «транзит» значение поля берется из входящего плеча соединения. В случае отсутствия данного поля во входящем плече берется значение по умолчанию «3.1 kHz audio».

Индикаторы вызова в прямом направлении

- Индикатор предпочтительности ISUP – правило изменения индикатора предпочтительности подсистемы ISUP (ISUP preference indicator). В стандартной ситуации данные биты не требуют изменений;
- Индикатор взаимодействия – определяет, требуется или нет изменять значение индикатора взаимодействия (определяет, было ли взаимодействие не с ISDN-сетью);
- Индикатор типа вызова – изменения параметра «National/international call indicator» в FCI.

Индикаторы природы соединения

Индикатор спутникового канала – определяет наличие спутникового канала:

- Изменить на "no satellite" – изменить значение индикатора на «no satellite» независимо от значения, принятого из входящего канала;
- Не изменять – не изменять значение индикатора;
- Добавить один спутник – настройка используется, если звено сигнализации работает через спутниковый канал. В этом случае параметр спутникового канала, передаваемый в индикаторах nature of connection, будет увеличен на 1.
- Включить поддержку проверки целостности канала – включает поддержку проверки целостности канала в группе линий ОКС-7. При исходящем вызове вызываемая сторона устанавливает удаленный заворот на потоке, SMG передает в канал частоту, которую после прохождения через канал детектирует на приеме. Если частота задетектирована, то обслуживание вызова продолжается по данному каналу, если нет, то делается аналогичная попытка на следующем канале. В случае трех неуспешных попыток (по трем разным каналам) обслуживание вызова завершается;
- Частота проверок целостности канала – задает частоту проверок целостности канала при исходящих вызовах через группу линий ОКС-7. Например, значение 3 означает, что каждый третий исходящий вызов будет осуществляться с проверкой целостности канала.

Для шлюза можно задать соответствие категорий ОКС категориям АОН. Данная настройка описана в разделе [Категории ОКС](#).

Примеры

- Пример схемы подключения SMG при работе в квазисвязанном режиме ОКС-7 через сигнальные транзитные пункты (STP).

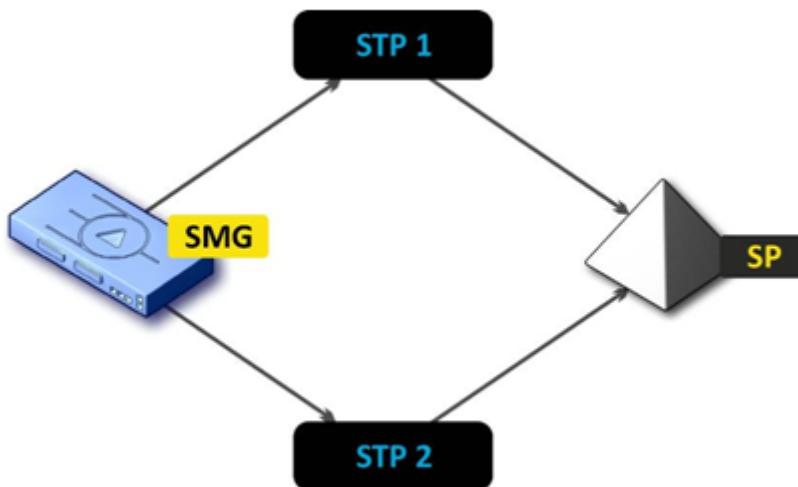


Рисунок 46 – Схема подключения SMG при работе в квазисвязанном режиме через STP

Задача

Необходимо обеспечить подключение SMG к встречному пункту сигнализации (SP) с помощью двух сигнальных линков. Первый сигнальный линк должен проходить через транзитный пункт сигнализации STP 1, а второй сигнальный линк – через STP 2.

Point code: SMG = 22, STP 1 = 155, STP 2 = 166, SP = 23.

Решение

Помимо основных настроек задаем в меню «Группы линий ОКС-7» параметр «Собственный код (OPC)» = **22**, встречный код ISUP (DPC-ISUP) = **23**.

Допустим, что поток 0 подключен к STP1, а поток 1 к STP 2. В настройках потоков необходимо указать: «Протокол сигнализации» SS7 (OKC 7), правильно сконфигурировать нумерацию CIC и выбрать необходимый тайм-слот потока E1 для сигнального D-канала, в настройках «Группа линий ОКС7» выбрать ранее созданную группу линий ОКС-7 и указать параметр «Встречный код MTP3 (DPC-MTP3)» для потока 0 равным **155**, для потока 1 – **166**.

- Пример схемы подключения SMG при работе в квазисвязанном режиме ОКС-7 через АТС с функциями STP.

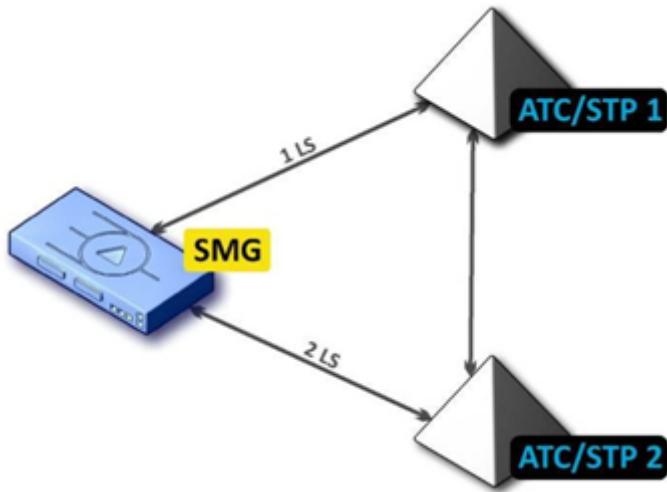


Рисунок 47 – Схема подключения SMG при работе в квазисвязанном режиме через АТС с STP (LS – группа линий ОКС-7 (Link Set))

Задача

Необходимо обеспечить подключение между SMG и двумя АТС с функциями STP (ATC/STP), при выходе из строя основного пучка 1LS между SMG и ATC/STP 1 необходимо отправлять сигнальные сообщения через 2LS.

Решение

Допустим, что поток 0 SMG подключен к ATC/STP 1, на нем сконфигурирована первая группа линий ОКС-7; поток 1 SMG подключен к ATC/STP 2, на нем сконфигурирована вторая группа линий ОКС-7. В настройках потоков необходимо указать: «Протокол сигнализации» – SS7 (OKC №7), корректно сконфигурировать нумерацию CIC и выбрать необходимый тайм-слот потока E1 для сигнального D-канала, в конфигурации первой группы линий ОКС-7 необходимо в настройке «Резервная группа линий ОКС-7» указать вторую группу линий ОКС-7.

- Пример схемы подключения SMG в комбинированном режиме.

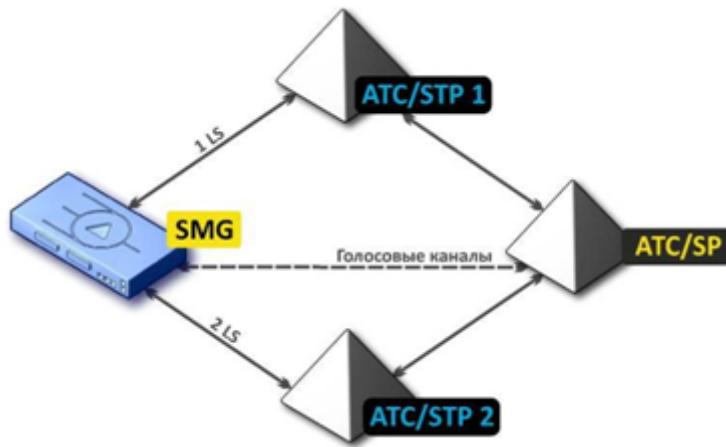


Рисунок 48 – Схема подключения SMG в комбинированном режиме

Задача

Между SMG и ATC/SP существуют только голосовые каналы, сигнальный трафик необходимо отправлять через ATC/STP 1 и ATC/STP 2.

Решение

Допустим, что поток 0 SMG подключен к ATC/STP 1, на нем сконфигурирована первая группа линий ОКС-7, поток 1 SMG подключен к ATC/STP 2, на нем сконфигурирована вторая группа линий ОКС-7, поток 2 SMG подключен к ATC/SP, на нем сконфигурирована третья группа линий ОКС-7. В настройках потоков необходимо указать: «Протокол сигнализации» **SS7 (ОКС №7)**, правильно сконфигурировать нумерацию CIC и для потоков 0 и 1 выбрать необходимый тайм-слот потока E1 для сигнального D-канала, в конфигурации третьей группы линий ОКС-7 необходимо в настройке «Первичная группа линий ОКС-7 (primary)» указать **первую** группу линий ОКС-7 и в настройке «Вторичная группа линий ОКС-7 (secondary)» указать **вторую** группу линий ОКС-7.

4.1.5.3 Интерфейсы SIP/SIP-T/SIP-I, SIP-профили

4.1.5.3.1 Конфигурация

В данном разделе настраиваются общие параметры конфигурации стека SIP, индивидуальные настройки для каждого направления, работающего по протоколу SIP/SIP-T/SIP-I, и профили SIP-абонентов.

Протокол SIP (Session Initiation Protocol) – протокол сигнализации, используемый в IP-телефонии. Обеспечивает выполнение базовых задач управления вызовом, таких как открытие и завершение сеанса.

Адресация в сети SIP основана на применении схемы SIP URI:

sip:user@host:port;uri-parameters

user – номер абонента SIP;

@ – разделитель между номером и доменом абонента SIP;

host – домен, либо IP-адрес абонента SIP;

port – UDP-порт, на котором запущена служба SIP-абонента;

uri-parameters – дополнительные параметры.

Одним из дополнительных параметров SIP URI является параметр user=phone. Если этот параметр присутствует, то синтаксис номера абонента SIP (в части user) должен соответствовать синтаксису TEL URI, описанному в RFC 3966. В этом случае будут обрабатываться запросы, в номере абонента SIP которых будут присутствовать символы "+", ",", "=","?", а также при использовании протокола SIP-T, если будет производиться вызов на международный номер, SMG добавит символ "+" перед номером вызываемого абонента автоматически.

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация

№	Интерфейс SIP	Режим	Транк-группа	Имя хоста / IP-адрес и порт	Порт приема / Транспорт	Колонка	DTMF-type	Fax detect	VBD	
0	PC	SIP	PC	192.168.113.129:5099	5099 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
1	SMG200	SIP	1.20	192.168.113.130:5000	5000 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
2	SMG1016	SIP-T	1.16	192.168.113.131:5060	5060 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
3	SSW	SIP	SSW	192.168.116.130:5083	5080 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
4	Локальные абоненты	SIP-профиль	-	-	5060 / UDP-only	G.711A G.711U G.729	RFC2833 (101)	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
5	Трансит	SIP-профиль	-	-	5090 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
6	5081	SIP	5081	192.168.113.129:5081	5090 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
7	5082	SIP	5082	192.168.113.129:5082	5091 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
8	5083	SIP	5083	192.168.113.129:5083	5030 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
9	Radius	SIP-профиль	-	-	5011 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
10	TestRPyGrp	SIP	TrunkGroup17	192.168.113.129:5461	5460 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
11	TestRPyGrp1	SIP	TrunkGroup18	192.168.113.129:5460	5461 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
12	Трансит1	SIP-профиль	-	-	5061 / UDP-only	G.711A G.711U G.729	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
13	Трансит2	SIP-профиль	-	-	5062 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
14	Трансит3	SIP-профиль	-	-	5064 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>
15	Трансит4	SIP-профиль	-	-	5063 / UDP-only	G.711A G.711U	Inband	No detect fax	нет	<input type="checkbox"/>

Общая конфигурация SIP

(x100 мс) Таймер T1	<input type="text" value="5"/>
(x100 мс) Таймер T2	<input type="text" value="40"/>
(x100 мс) Таймер T4	<input type="text" value="50"/>
Ringing timeout (сек)	<input type="text" value="30"/>
<input type="checkbox"/> Использовать заголовок Q.850 cause для всех SIP-кодов ответа (RFC 6432)	
<input type="checkbox"/> 忽視するアドレスをR-URI	
<input type="checkbox"/> Установить спецификацию в соответствии с требованиями Казахстана	
<input checked="" type="checkbox"/> Хранить базу данных абонентов	
Период сохранения базы данных <input type="text" value="1 час"/>	

Общая конфигурация SIP:

- Таймер T1 – время ожидания ответа на запрос, по истечении которого запрос будет отправлен повторно. Максимальный интервал ретрансляции для запросов INVITE равен 64*T1;
- Таймер T2 – максимальный интервал ретрансляции для ответов на INVITE запросы и всех запросов за исключением INVITE;
- Таймер T4 – максимальное время, отведенное на все ретрансляции окончательного ответа;
- Ringing timeout (сек) – таймаут нахождения вызова в предответном состоянии после получения сообщения 18X, в течение которого абонент слышит сигнал КПВ либо фразу автоинформатора;
- Использовать заголовок Q.850 cause для всех SIP-кодов ответа (RFC 6432) – при установленном флаге устройство анализирует поле Q.850 cause во всех финальных сообщениях SIP. В случае если флаг не стоит, то поле Q.850 cause анализируется только в сообщения BYE и CANCEL;
- 忽視するアドレスをR-URI – при установленном флаге игнорируется адресная информация после разделителя «@» в Request-URI, иначе производится проверка на совпадение адресной информации с IP-адресом и именем хоста устройства, и в случае не совпадения вызов отклоняется;
- Установить спецификацию в соответствии с требованиями Казахстана;
- Хранить базу данных абонентов – при установленном флаге сохранять информацию о зарегистрированных абонентах в энергонезависимую память шлюза. Необходимо для сохранения базы данных зарегистрированных абонентов, в случае если устройство будет перезагружено по питанию или из-за сбоя. В случае перезагрузки из web либо CLI шлюз независимо от данной настройки сохранит текущую базу данных в энергонезависимую память;
- Период сохранения базы данных – установка периода обновления данных в архивной базе (от одного до шестнадцати часов);

Протоколом SIP определено два типа ответов на запрос, инициирующий соединение (INVITE) – предварительные и окончательные. Ответы класса 2xx, 3xx, 4xx, 5xx и 6xx являются окончательными и передаются надежно – с подтверждением их сообщением ACK. Ответы класса 1xx, за исключением ответа 100 Trying, являются предварительными и передаются ненадежно – без подтверждения (RFC3261). Эти ответы содержат информацию о текущей стадии обработки запроса INVITE, а в протоколе SIP-T/SIP-I в ответы класса 1xx инкапсулируются сообщения ОКС-7, вследствие чего потеря этих ответов нежелательна. Использование надежных предварительных ответов также предусмотрено протоколом SIP (RFC3262) и определяется наличием тега 100rel в инициирующем запросе, в этом случае предварительные ответы подтверждаются сообщением PRACK.

Максимально возможно создать до 255 интерфейсов. Для создания, редактирования, удаления и перемещения интерфейсов SIP/SIP-T используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:



– «Добавить интерфейс»;



– «Редактировать параметры интерфейса»;



– «Удалить интерфейс»;



– «Перемещение интерфейсов вверх или вниз».

Сигнальный процессор шлюза выполняет функции кодирования аналогового речевого трафика, данных факса/модема в цифровые сигналы, а также обратного декодирования. Шлюз поддерживает следующие кодеки: G.711A, G.711U, G.729, протокол T.38 и CLEARMODE.

G.711 – представляет собой ИКМ-кодирование без сжатия речевой информации. Данный кодек должен быть обязательно поддержан всеми производителями VoIP-оборудования. Кодеки G.711A и G.711U отличаются друг от друга законом кодирования (А-закон – линейное кодирование и U-закон – нелинейное). Кодирование по U-закону применяется в Северной Америке, а по А-закону в Европе.

G.726 – является стандартом ITU-T адаптивной импульсно-кодовой модуляции – ADPCM и описывает передачу голоса полосой в 16, 24, 32, и 40 килобит/сек. **G.726-32** замещает собой G.721, который описывает ADPCM передачу голоса полосой в 32 килобит/сек.

G.723.1 – кодек со сжатием речевой информации, предусматривает два режима работы: 6.3 Кбит/с и 5.3 Кбит/с. Кодек G.723.1 имеет детектор речевой активности и обеспечивает генерацию комфорного шума на удаленном конце в период молчания (Annex A).

G.729 – также является кодеком со сжатием речевой информации и обеспечивает скорость передачи 8 Кбит/с. Аналогично кодеку G.723.1, кодек G.729 поддерживает детектор речевой активности и обеспечивает генерацию комфорного шума (Annex B).

T.38 – стандарт, описывающий передачу факсимильных сообщений в реальном времени через IP-сети. Сигналы и данные, передаваемые факсимильным аппаратом, кодируются в пакеты протокола T.38. В формируемые пакеты может вводиться избыточность – данные из предыдущих пакетов, что позволяет осуществлять надежную передачу факса по нестабильным каналам.

CLEARMODE – режим, в котором не используется кодирование/декодирование сигнала. Используется для прозрачной передачи цифровой информации 64 кбит/с (RFC4040).

4.1.5.3.1.1 Вкладка «Настройка интерфейса SIP»

Для создания интерфейсов SIP/SIP-T используется меню «Объекты» – «Добавить объект» или кнопка  , по её нажатию появляется следующее меню:

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация →  → Настройка интерфейса SIP

Интерфейсы SIP	
Настройка интерфейса SIP	Настройка протокола SIP
Настройка кодеков/RTP	Настройка факса и передачи данных
Расширенные настройки	
Индекс [0]	
Название	PC
Режим	SIP
Транковая группа	[12] PC (SIP interfaces [0])
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Имя хоста / IP-адрес	192.168.113.129
Маска подсети для входящих вызовов	0.0.0.0
Порт назначения SIP сигнализации	5077
Порт для приема SIP сигнализации	5080
SIP-домен	
Не учитывать порт-источник при входящих вызовах	<input checked="" type="checkbox"/>
Доверенная сеть	<input type="checkbox"/>
Индикация аварии	<input checked="" type="checkbox"/>
Сетевой интерфейс сигнализации	bond1.1 (bond1.1 192.168.113.132)
Сетевой интерфейс для RTP	bond1.1 (bond1.1 192.168.113.132)
Таблица соответствия Q.850-cause и SIP-reply	Нет
Список ответов SIP для перехода на резервную ТГ	Нет
Профиль маршрутизации по расписанию	Не выбран
Режим работы линий	Совмещенный
Активных соединений	0
Транспорт	UDP-only
Параметры STUN-сервера и Public IP	
Использовать STUN	<input type="checkbox"/>
IP STUN-сервера	0.0.0.0
Порт STUN-сервера	3478
Период запросов	60
Публичный IP-адрес	0.0.0.0
Применить Отменить	

Режим	SIP-профиль
Входящий профиль RADIUS	Нет
Исходящий профиль RADIUS	Нет

- **Название** – наименование интерфейса;
- **Режим** – выбор протокола для интерфейса (*SIP/SIP-T/SIP-I/SIP-профиль*);
- **Входящий профиль RADIUS** – выбор профиля RADIUS для интерфейса SIP-профиль по входящей связи (для остальных интерфейсов профиль RADIUS назначается в транковой группе);
- **Исходящий профиль RADIUS** – выбор профиля RADIUS для интерфейса SIP-профиль по исходящей связи (для остальных интерфейсов профиль RADIUS назначается в транковой группе);
- **Транковая группа¹** – наименование транковой группы, в которую входит интерфейс;
- **Категория доступа** – выбор категории доступа;

- План нумерации – определяет план нумерации, в котором будет осуществляться набор с данного порта (это необходимо для согласования планов нумерации);
- Имя хоста/IP-адрес¹ – IP-адрес либо имя хоста, взаимодействующего по протоколу SIP/SIP-T шлюза;
- Мaska подсети для входящих вызовов – при задании маски SMG будет принимать вызовы с подсети, которой принадлежит взаимодействующий хост, указанный в поле «Имя хоста/IP адрес». Обратите внимание, что при задании масок 0.0.0.0 (/0), 255.255.255.255 (/32) или 255.255.255.254 (/31), SMG будет принимать вызовы только с адреса из поля «Имя хоста/IP адрес», а не с подсети;
- Порт назначения SIP сигнализации¹ – UDP/TCP-порт взаимодействующего шлюза, на котором он принимает сигнализацию SIP/SIP-T;
- Порт для приема SIP сигнализации¹ – локальный UDP/TCP-порт устройства, на котором он принимает сигнализацию SIP/SIP-T от взаимодействующего через данный интерфейс устройства;
- SIP-домен – домен, который подставляется в поле *from* при исходящем вызове через интерфейс и используется при регистрации SIP-интерфейса;
- Не учитывать порт-источник при входящих вызовах – при установленном флаге не производится проверка используемого для передачи сигнализации UDP-порта взаимодействующего шлюза, указанного в настройке «порт для приема SIP сигнализации», иначе – производится, и в случае приема запроса INVITE с другого порта вызов отбивается. Если запрос INVITE принят по протоколу TCP, то проверка порта не производится независимо от значения настройки;
- Доверенная сеть – означает, что интерфейс присоединен к доверенной сети (trusted). Данная опция определяет формирование полей запроса INVITE при вызове со скрытым номером вызывающего абонента (presentation restricted). При установленном флаге информация о номере вызывающего абонента передается в полях *from* и *P-Asserted-identity* совместно с информацией о том, что номер скрыт, в поле *Privacy: id*, иначе – информация о номере вызывающего абонента не передается ни в одном поле;
- Индикация аварии – при установленном флаге SMG будет сигнализировать аварию в случае потери связи со встречным устройством. Для корректной работы данной опции необходимо поставить флаг «Контроль доступности встречной стороны сообщениями OPTIONS» в настройках протокола SIP;
- Сетевой интерфейс сигнализации – выбор сетевого интерфейса для приема и передачи сигнальных SIP сообщений;
- Сетевой интерфейс для RTP – выбор сетевого интерфейса для приема и передачи голосового трафика;
- Таблица соответствия Q.850-cause и SIP-reply – выбор таблицы соответствия между причинами отбоя Q.850-cause и кодами ответов SIP-reply. Настройка таблиц соответствия производится в меню «Внутренние ресурсы»;
- Список ответов SIP для перехода на резервную ТГ – выбор таблицы списка ответов SIP класса 4XX – 6XX для перехода на резервную транковую группу. Настройка таблицы списка ответов производится в разделе [Внутренние ресурсы](#);
- Профиль маршрутизации по расписанию – выбор профиля услуги «маршрутизация по расписанию», которая конфигурируется в разделе [Внутренние ресурсы](#);
- Режим работы линий – выбор режима работы линий для ограничения одновременных соединений через данный интерфейс:
 - Совмещенный – учитывается общее число одновременных вызовов(входящих и исходящих) через данный интерфейс;
 - Раздельный – входящие и исходящие вызовы учитываются отдельно.
- Активных соединений – максимальное количество одновременных (входящих и исходящих) соединений через данный интерфейс. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Совмещенный»;
- Количество входящих линий – количество одновременных входящих вызовов, проходящих через данный SIP-интерфейс. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный»;

- **Количество исходящих линий** – количество одновременных исходящих вызовов, проходящих через данный SIP-интерфейс. Поле отображается, если выбран режим работы «Раздельный»;
- **Транспорт** – выбор протокола транспортного уровня, используемого для приема и передачи сообщений SIP:
 - *TCP-prefer* – прием по UDP и TCP. Отправка по TCP. В случае если не удалось установить соединение по TCP, отправка производится по UDP;
 - *UDP-prefer* – прием по UDP и TCP. Отправка пакетов более 1300 байт по TCP, менее 1300 байт – по UDP;
 - *UDP-only* – использовать только UDP-протокол;
 - *TCP-only* – использовать только TCP-протокол.
- **Генерация глобального Callref** – если в вызове нет GCR, он будет сгенерирован локально. Если CGR есть, то он будет передаваться дальше, новый генерироваться не будет. **Опция доступна только для протокола SIP-I**;
- **Node ID** – идентификатор, использующийся для генерации глобального Callref. Диапазон допустимых значений [0; 255]. **Опция доступна только для протокола SIP-I**;

 ¹ Поле не активно в режиме SIP-профиль.

Параметры STUN-сервера и Public IP:

Сетевой протокол **STUN** (RFC 5389) позволяет приложениям, находящимся за сервером трансляции адресов NAT, определить свой внешний IP-адрес и порт, связанный с внутренним портом. Используется в случае, если SMG находится за NAT. Для определения внешнего адреса может использоваться либо STUN, либо Public IP, но не одновременно.

- *Использовать STUN* – при установленном флаге использовать STUN, иначе – заданный публичного IP-адреса;
- *IP STUN-сервера* – IP-адрес STUN-сервера;
- *Порт STUN-сервера* – порт сервера для отправки запросов (по умолчанию – 3478);
- *Период запросов* – интервал между запросами (10-1800 секунд);
- *Публичный IP-адрес* – настройка задаёт публичный (внешний) адрес WAN-интерфейса NAT для подстановки в сигнальные сообщения протокола SIP.

Перед отправкой сигнального сообщения с интерфейса отправляется запрос (Binding Request) на STUN-сервер, в ответном сообщении (Binding Response) STUN-сервер сообщает внешний IP-адрес и port (udp) устройства, которые SMG использует при формировании сигнальных сообщений.

Запросы на STUN-сервер формируются перед каждой отправкой сигнального сообщения SIP, но не чаще, чем сконфигурированное время периода запросов.

В режиме интерфейса «SIP-профиль» настройка **Public IP** не используется.

4.1.5.3.1.2 Вкладка «Настройка протокола SIP»

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация →  → Настройка протокола SIP

Опции	
Контроль доступности встречной стороны 	<input type="checkbox"/> 0
Режим контроля доступности встречной стороны	SIP-OPTIONS 
Всегда передавать SDP в предварительных ответах	<input type="checkbox"/>
'In-band signal' с передачей 183+SDP	<input type="checkbox"/>
Локальный КПВ вместо early-media	<input type="checkbox"/>
Использовать P-Early-Media (RFC5009)	<input type="checkbox"/>
Заполнять пустое поле Display-Name	<input type="checkbox"/>
Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID	<input checked="" type="checkbox"/>
Игнорировать отличие RURI и To	<input type="checkbox"/>
Не использовать '+' в CdPN и Diversion	<input type="checkbox"/>
SIP URI в заголовке Diversion	<input type="checkbox"/>
Разрешить переадресацию (302)	<input type="checkbox"/>
Направление на сервер переадресации 	<input type="checkbox"/>
Разрешить обработку сообщений REFER	<input type="checkbox"/>
Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly	<input type="checkbox"/>
Отправка категории вызывающего абонента	off 
Надежная доставка предварительных ответов (1xx) 	off 
DSCP для Signaling 	0
Транзит SIP-заголовков	<input type="checkbox"/>
Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)	
Включить поддержку таймеров	<input type="checkbox"/>
Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires) 	0
Минимальный период контроля сессии (Min SE) 	0
Сторона обновления сессии	Клиент 
Параметры регистрации	
Регистрация на вышестоящем сервере	нет регистрации 
Логин	
Пароль	
Имя пользователя/Номер	
CdPN по умолчанию	
Подмена CgPN при исходящем вызове	<input type="checkbox"/>
Период регистрации (сек)	1800
Интервал запросов регистрации (мс)	1000
Настройки дублирования SIP INVITE	
Включить	<input type="checkbox"/>
IP-адрес основного сервера	0.0.0.0
Порт основного сервера	0
IP-адрес резервного сервера	0.0.0.0
Порт резервного сервера	0
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Настройка опций для протоколов SIP/SIP-T/SIP-I:

- Контроль доступности встречной стороны сообщениями OPTIONS – функция контроля доступности направления посредством запросов OPTIONS, при недоступности направления вызов будет осуществлен через резервную транковую группу. Функция также анализирует полученный ответ на запрос OPTIONS, что позволяет не использовать настроенные в данном направлении возможности *100rel*, *replaces* и *timer*, если встречная сторона их не поддерживает. Параметр определяет период передачи запросов и принимает значения из диапазона 30-3600 с;
- Режим контроля доступности встречной стороны:
 - SIP-OPTIONS – с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение OPTIONS. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - SIP-NOTIFY – с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение NOTIFY. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - UDP-CRLF – с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять пустой пакет UDP, ответ встречной стороны на пустой пакет UPD не предусмотрен, соответственно, аварийное состояние на устройстве не будет инициироваться.

⚠ Данные методы также выполняют функцию поддержания соединения на NAT.

- Всегда передавать SDP в предварительных ответах – позволяет осуществить раннее проключение голосового тракта. Например, если флаг снят, то SMG отправляет ответ 180 без описания сессии SDP, и по данному ответу исходящая сторона проигрывает КПВ, при установленном флаге SMG отправляет ответ 180 с описанием сессии SDP, и КПВ проигрывается входящей стороной;
- 'In-band signal' с передачей 183+SDP – выдавать SIP ответ 183 с описанием сессии SDP для проключения голосового тракта при получении из ISDN PRI сообщений CALL PROCEEDING или PROGRESS, содержащих progress indicator=8 (In-band signal);
- Локальный КПВ вместо early-media – при получении по исходящему плечу соединения признака раннего проключения канала (Early media) вместо внутриполостного голосового сообщения вызывающему абоненту выдается сигнал КПВ;
- Использовать P-Early-Media (RFC5009) – использовать заголовок P-Early-Media, описанный в RFC 5009. При исходящем звонке устройство будет передавать в INVITE заголовок P-Early-Media: supported. При получении INVITE с признаком P-Early-Media: supported в ответных 18X сообщениях будет передан заголовок P-Early-Media: sendrecv;
- Заполнять пустое поле Display-Name – если флаг установлен, то при получении вызова с отсутствующим display-name SMG самостоятельно заполнит его именем (номером) пользователя, взятым из URI;
- Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID – опция включает/отключает подстановку DisplayName в Remote-Party-ID;
- Игнорировать отличие RURI и To – отключить выдачу Redirecting и Original Called номеров при вызовах в ОКС-7 при наличии различий в полях SIP RURI и To;
- Не использовать '+' в CdPN и Diversion – отключить добавление + в номере, если тип номера International;
- SIP URI в заголовке Diversion – использовать в заголовке Diversion SIP URI вместо TEL URI;
- Разрешить проверку целостности – разрешить передавать в SIP-I/T IAM со значением параметра Continuity check indication равным 2. **Опция доступна только для протоколов SIP-T и SIP-I;**
- Разрешить переадресацию (302) – при установленном флаге шлюзу разрешено осуществлять переадресацию после приема с данного интерфейса ответа 302. При снятом флаге при приеме ответа 302 шлюз отклонит вызов и не выполнит переадресацию;

- *Направление на сервер переадресации* – опция доступна при разрешенной обработке ответа 302 (параметр «Разрешить переадресацию (302)»). Позволяет перенаправить вызов, отправленный по публичному адресу на частный адрес абонента, принятый в ответе 302, не используя маршрутизацию по плану нумерации. Маршрутизация осуществляется непосредственно на адрес из заголовка contact ответа 302, принятого от сервера переадресации;
- *Разрешить обработку сообщений REFER* – запрос REFER передается взаимодействующим шлюзом для выполнения услуги «Передача вызова». При установленном флаге шлюзу разрешено обрабатывать запросы REFER, принятые с данного интерфейса. При снятом флаге, принял запрос REFER, шлюз отбьет вызов и не выполнит услугу «Передача вызова»;
- *Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly* – флаг разрешает постановку вызова на удержание при получении сообщения Re-INVITE с признаком a=sendonly в SDP;
- *Отправка категориизывающего абонента* – выбор способа передачи категориизывающего абонента по протоколу SIP. Реализованы следующие способы:
 - off – отправка и прием категории АОН отключена;
 - category – отправка и прием категориизывающего абонента в отдельном поле category в сообщении INVITE, в данном случае передается категория ОКС-7 со значениями 0 – 255;
 - cpc – отправка и прием категориизывающего абонента при помощи тега «cpc=», передаваемого в поле from, в данном случае передается категория АОН со значениями 1-10;
 - cpc-rus – отправка и прием категориизывающего абонента при помощи тега «cpc-rus=», передаваемого в поле from, в данном случае передается категория АОН со значениями 1-10;
- *Надежная доставка предварительных ответов (1xx)* – при установленном флаге запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию require: 100rel, требующую гарантированного подтверждения предварительных ответов;
 - off – опция надежной доставки предварительных ответов отключена;
 - support – запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию support: 100rel;
 - support+ – дублировать SDP в сообщении 200 OK при использовании support: 100rel;
 - require – запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию require: 100rel, требующую гарантированного подтверждения предварительных ответов;
 - require+ – дублировать SDP в сообщении 200 OK при использовании require: 100rel.
- *DSCP для Signaling* – тип сервиса (DSCP) для сигнального трафика (SIP);

⚠ Настройки DSCP для RTP и DSCP для SIP будут игнорироваться при использовании VLAN для передачи RTP и сигнализации. Для приоритизации трафика в данном случае будут использоваться Class of Service VLAN.

- *Транзит SIP-заголовков* – позволяет производить транзит полученных заголовков SIP в исходящее плечо.

Таймеры SIP-сессий (RFC 4028):

- *Включить поддержку таймеров* – при установленном флаге поддерживаются таймеры SIP-сессий (RFC 4028). Обновление сессии поддерживается путем передачи запросов re-INVITE в течение сессии;
- *Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)* – период времени в секундах, по истечении которого произойдет принудительное завершение сессии, в случае если сессия не будет во время обновлена (от 90 до 64800 с, рекомендуемое значение – 1800 с);
- *Минимальный период контроля сессии (Min SE)* – минимальный интервал проверки работоспособности соединения (от 90 до 32000 с). Данное значение не должно превышать таймаут принудительного завершения сессии Sessions expires;
- *Сторона обновления сессии* – определяет сторону, которая будет осуществлять обновление сессии (клиент (uac) – сторона клиента (вызывающая), сервер (uas) – сторона сервера (вызываемая)).

Параметры регистрации¹:

- Регистрация на вышестоящем сервере – выбор типа регистрации на вышестоящем сервере:
 - Нет регистрации – не осуществлять регистрацию на вышестоящем сервере;
 - Транковая регистрация – регистрация на вышестоящем сервере с указанными в данном разделе параметрами;
 - Абонентская регистрация – регистрация на вышестоящем сервере с данными, указанными в закладке «регистрация». Данный тип регистрации позволяет определить список абонентов, которым разрешен доступ через данный интерфейс;
 - Транзитная регистрация (*Upper registration*) – транзитная регистрация абонентов устройства на вышестоящем сервере, при выборе данной опции SMG пересыпает сообщения SIP от своих абонентов через данный SIP-интерфейс. При выборе транзитной регистрации в настройках SIP-профиля, для которого необходима транзитная регистрация, необходимо указать данный SIP-интерфейс.
- Логин – имя, используемое для аутентификации;
- Пароль – пароль, используемый для аутентификации;
- Имя пользователя/Номер – номер пользователя, используемый в качестве номера вызывающего абонента при совершении исходящих транковых вызовов;
- CdPN по умолчанию – номер CdPN, который будет подставляться звонкам с буквенным или пустым CdPN;
- Подмена CgPN при исходящем вызове – при установленном флаге номер вызывающего абонента (CgPN) берется из параметра «Имя пользователя/Номер», иначе – используется номер CgPN, принятый во входящем вызове;
- Период регистрации – период времени для осуществления перерегистрации;
- Интервал запросов регистрации (мс) – минимальный интервал между отправками сообщений Register, необходимый для защиты от интенсивного трафика, вызванного одновременной регистрацией большого количества абонентов.



¹ Блок параметров доступен только для режима SIP.

Настройки дублирования SIP INVITE

В этой секции настраиваются приёмы входящих запросов INVITE с текстом SMS от оборудования УОВЭОС и дублирования их на серверы приёма SMS. Также здесь настраиваются параметры SMPP-сервера для приёма сообщений по протоколу SMPP и пересылки их на серверы приёма SMS по протоколу SIP.

Дублирование осуществляется следующим образом: после активации опции при приёме на SIP интерфейс запроса INVITE с текстом SMS (определяется по наличию в сообщении тела с Content-Type: text/plain или Content-Type: multipart/mixed, где среди контента есть text/plain), SMG по протоколу TCP перенаправит его на сервер дубликации. Для подтверждения доставки сервер должен ответить сообщение 403 Forbidden. Любой другой релиз от сервера будет воспринят как сбой дублирования с выдачей соответствующей аварии. После этого вызов будет завершён сообщением 403 Forbidden.

Если при включенному дублировании пришёл запрос INVITE без текста SMS, то INVITE будет продублирован, а вызов будет обработан как обычно.

- Включить – активировать дублирование запросов INVITE;

❗ Дублирование работает по протоколу TCP, поэтому при включении опции требуется настроить в Общей конфигурации SIP (см. [Общая конфигурация SIP](#)) настройку «Транспорт» таким образом, чтобы допускалась работа по TCP (UDP-prefer, TCP-prefer или TCP-only).

- IP-адрес основного сервера – адрес основного сервера;
- Порт основного сервера – порт основного сервера;
- IP-адрес резервного сервера – адрес резервного сервера;

- Порт резервного сервера – порт резервного сервера;
- Порт для приёма SMS – порт для приёма SMS по протоколу SMPP. При задании этой опции SMG будет принимать на указанный порт соединения по протоколу SMPP и пересылать получаемые сообщения SMS на серверы дубликации по протоколу SIP. Кодировка передаваемых сообщений в text/plain будет соответствовать кодировке входящего сообщения, дополнительно будет уточнена заголовками Content-Type (параметр charset) и Content-Transfer-Encoding в сообщении INVITE.

Настройка опций для режима SIP-профиля:

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация → Интерфейс SIP №0 → Настройка протокола SIP

Интерфейсы SIP																																																																																																																																														
Настройка интерфейса SIP	Настройка протокола SIP	Настройка кодеков/RTP	Настройка факса и передачи данных	Расширенные настройки																																																																																																																																										
Опции																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Контроль доступности встречной стороны</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Режим контроля доступности встречной стороны</td> <td colspan="3">SIP-OPTIONS</td> </tr> <tr> <td>Register expires, min</td> <td colspan="3">300</td> </tr> <tr> <td>Register expires, max</td> <td colspan="3">3600</td> </tr> <tr> <td>Всегда передавать SDP в предварительных ответах</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>'In-band signal' с передачей 183+SDP</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Локальный КПВ вместо early-media</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Использовать P-Early-Media (RFC5009)</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Заполнять пустое поле Display-Name</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID</td> <td colspan="3"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Игнорировать отличие RURI и To</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Не использовать '+' в CdPN и Diversion</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SIP URI в заголовке Diversion</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешить переадресацию (302)</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешить обработку REFER</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Надежная доставка предварительных ответов (1xx)</td> <td colspan="3">off</td> </tr> <tr> <td>DSCP для Signaling</td> <td colspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>Транзит SIP-заголовков</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Максимальное количество переадресаций между абонентами</td> <td colspan="3">5</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Опции NAT</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td>NAT (comedia mode)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Отправлять SDP в сообщениях 18x</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Контроль совпадения VIA и IP-адреса</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6">Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td>Включить поддержку таймеров</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Минимальный период контроля сессии (Min SE)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Сторона обновления сессии</td> <td>Клиент</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6">Параметры транзитной регистрации</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td>Интерфейс транзитной регистрации</td> <td>Нет</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Применить</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Отменить</td> </tr> </table>						Контроль доступности встречной стороны	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Режим контроля доступности встречной стороны	SIP-OPTIONS			Register expires, min	300			Register expires, max	3600			Всегда передавать SDP в предварительных ответах	<input type="checkbox"/>			'In-band signal' с передачей 183+SDP	<input type="checkbox"/>			Локальный КПВ вместо early-media	<input type="checkbox"/>			Использовать P-Early-Media (RFC5009)	<input type="checkbox"/>			Заполнять пустое поле Display-Name	<input type="checkbox"/>			Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID	<input checked="" type="checkbox"/>			Игнорировать отличие RURI и To	<input type="checkbox"/>			Не использовать '+' в CdPN и Diversion	<input type="checkbox"/>			SIP URI в заголовке Diversion	<input type="checkbox"/>			Разрешить переадресацию (302)	<input type="checkbox"/>			Разрешить обработку REFER	<input type="checkbox"/>			Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly	<input type="checkbox"/>			Надежная доставка предварительных ответов (1xx)	off			DSCP для Signaling	0			Транзит SIP-заголовков	<input type="checkbox"/>			Максимальное количество переадресаций между абонентами	5			Опции NAT						<table border="1"> <tr> <td>NAT (comedia mode)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Отправлять SDP в сообщениях 18x</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Контроль совпадения VIA и IP-адреса</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						NAT (comedia mode)	<input type="checkbox"/>	Отправлять SDP в сообщениях 18x	<input type="checkbox"/>	Контроль совпадения VIA и IP-адреса	<input type="checkbox"/>	Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)						<table border="1"> <tr> <td>Включить поддержку таймеров</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Минимальный период контроля сессии (Min SE)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Сторона обновления сессии</td> <td>Клиент</td> </tr> </table>						Включить поддержку таймеров	<input type="checkbox"/>	Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)	0	Минимальный период контроля сессии (Min SE)	0	Сторона обновления сессии	Клиент	Параметры транзитной регистрации						<table border="1"> <tr> <td>Интерфейс транзитной регистрации</td> <td>Нет</td> </tr> </table>						Интерфейс транзитной регистрации	Нет	Применить			Отменить		
Контроль доступности встречной стороны	<input checked="" type="checkbox"/>	30																																																																																																																																												
Режим контроля доступности встречной стороны	SIP-OPTIONS																																																																																																																																													
Register expires, min	300																																																																																																																																													
Register expires, max	3600																																																																																																																																													
Всегда передавать SDP в предварительных ответах	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
'In-band signal' с передачей 183+SDP	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Локальный КПВ вместо early-media	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Использовать P-Early-Media (RFC5009)	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Заполнять пустое поле Display-Name	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Игнорировать отличие RURI и To	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Не использовать '+' в CdPN и Diversion	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
SIP URI в заголовке Diversion	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Разрешить переадресацию (302)	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Разрешить обработку REFER	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Надежная доставка предварительных ответов (1xx)	off																																																																																																																																													
DSCP для Signaling	0																																																																																																																																													
Транзит SIP-заголовков	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Максимальное количество переадресаций между абонентами	5																																																																																																																																													
Опции NAT																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>NAT (comedia mode)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Отправлять SDP в сообщениях 18x</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Контроль совпадения VIA и IP-адреса</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						NAT (comedia mode)	<input type="checkbox"/>	Отправлять SDP в сообщениях 18x	<input type="checkbox"/>	Контроль совпадения VIA и IP-адреса	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																			
NAT (comedia mode)	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Отправлять SDP в сообщениях 18x	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Контроль совпадения VIA и IP-адреса	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Включить поддержку таймеров</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Минимальный период контроля сессии (Min SE)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Сторона обновления сессии</td> <td>Клиент</td> </tr> </table>						Включить поддержку таймеров	<input type="checkbox"/>	Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)	0	Минимальный период контроля сессии (Min SE)	0	Сторона обновления сессии	Клиент																																																																																																																																	
Включить поддержку таймеров	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires)	0																																																																																																																																													
Минимальный период контроля сессии (Min SE)	0																																																																																																																																													
Сторона обновления сессии	Клиент																																																																																																																																													
Параметры транзитной регистрации																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Интерфейс транзитной регистрации</td> <td>Нет</td> </tr> </table>						Интерфейс транзитной регистрации	Нет																																																																																																																																							
Интерфейс транзитной регистрации	Нет																																																																																																																																													
Применить			Отменить																																																																																																																																											

- Контроль доступности встречной стороны – функция контроля доступности направления (NAT keep-alive) методом SIP-OPTIONS, SIP-NOTIFY или пустой UDP. Параметр определяет период передачи запросов и принимает значения из диапазона 30-3600 с;

- Режим контроля доступности встречной стороны:
 - SIP-OPTIONS – с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение OPTIONS. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - SIP-NOTIFY – с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение NOTIFY. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - UDP-CRLF – с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять пустой пакет UDP, ответ встречной стороны на пустой пакет UPD не предусмотрен, соответственно, аварийное состояние на устройстве не будет инициироваться.

⚠ Данные методы также выполняют функцию поддержания соединения на NAT.

- Register expires, min – минимальное значение времени регистрации expires;
- Register expires, max – максимальное значение времени регистрации expires;
- Всегда передавать SDP в предварительных ответах – позволяет осуществить раннее проключение голосового тракта. Например, если флаг снят, то SMG отправляет ответ 180 без описания сессии SDP, и по данному ответу исходящая сторона проигрывает КПВ; при установленном флаге SMG отправляет ответ 180 с описанием сессии SDP, и КПВ проигрывается входящей стороной;
- 'In-band signal' с передачей 183+SDP – выдавать SIP ответ 183 с описанием сессии SDP для проключения голосового тракта при получении из ISDN PRI сообщений CALL PROCEEDING или PROGRESS, содержащих progress indicator=8 (In-band signal);
- Локальный КПВ вместо early-media – при получении по исходящему плечу соединения признака раннего проключения канала (Early media) вместо внутриполостного голосового сообщения вызывающему абоненту выдается сигнал КПВ;
- Использовать P-Early-Media (RFC5009) – использовать заголовок P-Early-Media, описанный в RFC 5009. При исходящем звонке устройство будет передавать в INVITE заголовок P-Early-Media: supported. При получении INVITE с признаком P-Early-Media: supported в ответных 18X сообщениях будет передан заголовок P-Early-Media: sendrecv;
- Заполнять пустое поле Display-Name – если флаг установлен, то при получении вызова с отсутствующим display-name SMG самостоятельно заполнит его именем (номером) пользователя, взятым из URL;
- Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID – опция включает/отключает подстановку DisplayName в Remote-Party-ID;
- 忽ироровать отличие RURI и To – отключить выдачу Redirecting и Original Called номеров при вызовах в ОКС-7 при наличии различий в полях SIP RURI и To;
- Не использовать '+' в CdPN и Diversion – отключить добавление + в номере, если тип номера International;
- SIP URI в заголовке Diversion – использовать в заголовке Diversion SIP URI вместо TEL URI;
- Разрешить переадресацию (302) – при установленном флаге шлюзу разрешено осуществлять переадресацию после приема с данного интерфейса ответа 302. При снятом флаге при приеме ответа 302 шлюз отклонит вызов и не выполнит переадресацию;
- Разрешить обработку сообщений REFER – запрос REFER передается взаимодействующим шлюзом для выполнения услуги «Передача вызова». При установленном флаге шлюзу разрешено обрабатывать запросы REFER, принятые с данного интерфейса. При снятом флаге, приняв запрос REFER, шлюз отклонит вызов и не выполнит услугу «Передача вызова»;
- Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly – флаг разрешает постановку вызова на удержание при получении сообщения Re-INVITE с признаком a=sendonly в SDP;

- Надежная доставка предварительных ответов (1xx) – при установленном флаге запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию require: 100rel, требующую гарантированного подтверждения предварительных ответов:
 - off – опция надежной доставки предварительных ответов отключена;
 - support – запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию support: 100rel;
 - require – запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать опцию require: 100rel, требующую гарантированного подтверждения предварительных ответов.
- DSCP для Signaling – тип сервиса (DSCP) для сигнального трафика (SIP);

⚠ Настройки DSCP для RTP и DSCP для SIP будут игнорироваться при использовании VLAN для передачи RTP и сигнализации. Для приоритизации трафика в данном случае будут использоваться Class of Service VLAN.

- Транзит SIP-заголовков – позволяет производить транзит полученных заголовков SIP в исходящее плечо.
- Максимальное количество переадресаций между абонентами – максимально возможное количество последовательных переадресаций между абонентами, значение по умолчанию 5.

Опции NAT

- NAT (comedia mode) – опция, необходимая для корректной работы SIP через NAT (Network Address Translation) в случае использования SMG в публичной сети. Позволяет проверять данные источника во входящем RTP-потоке и транслировать исходящий поток на IP-адрес и UDP-порт, с которого принимается медиапоток;
- NAT: отправлять SDP в сообщениях 18x – транслировать в предварительных 18x ответах SDP вложение при включенной опции NAT (comedia mode). Позволяет осуществить раннее проключение разговорного тракта (до ответа абонента) и раннюю проверку данных источника во входящем RTP-потоке;
- Контроль совпадения VIA и IP-адреса – опция поддержки обхода NAT. При включении этой опции анализируется адрес в VIA и IP-адрес, откуда пришёл запрос. При их совпадении SMG будет считать, что устройство находится не за NAT.

Таймеры SIP-сессий (RFC 4028):

- Включить поддержку таймеров – при установленном флаге поддерживаются таймеры SIP-сессий (RFC 4028). Обновление сессии поддерживается путем передачи запросов re-INVITE в течение сессии;
- Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires) – период времени в секундах, по истечении которого произойдет принудительное завершение сессии, в случае если сессия не будет во время обновлена (от 90 до 64800 с, рекомендуемое значение – 1800 с);
- Минимальный период контроля сессии (Min SE) – минимальный интервал проверки работоспособности соединения (от 90 до 32000 с). Данное значение не должно превышать таймаут принудительного завершения сессии Sessions expires;
- Сторона обновления сессии – определяет сторону, которая будет осуществлять обновление сессии (клиент (uac) – сторона клиента (вызывающая), сервер (uas) – сторона сервера (вызываемая));

Параметры транзитной регистрации¹: (Блок параметров доступен только для режима SIP-профиль):

- Интерфейс транзитной регистрации – выбор SIP-интерфейса для транзитной регистрации.

⚠ ¹ Блок параметров доступен только для режима SIP-профиль.

Настройка опций для режима SIP-Q:

Интерфейсы SIP					
Настройка интерфейса SIP	Настройка протокола SIP	Настройка кодеков/RTP	Настройка факса и передачи данных	Расширенные настройки	
Опции					
Контроль доступности встречной стороны <input checked="" type="checkbox"/> 30 Режим контроля доступности встречной стороны <input type="button" value="SIP-OPTIONS"/> <input type="button" value="SIP-NOTIFY"/> DSCP для Signaling <input type="text" value="0"/> Транзит SIP-заголовков <input type="checkbox"/>					
Таймеры SIP-сессий (RFC 4028)					
Включить поддержку таймеров <input type="checkbox"/> Запрашиваемый период контроля сессии (Session Expires) <input type="text" value="0"/> Минимальный период контроля сессии (Min SE) <input type="text" value="0"/> Сторона обновления сессии <input type="button" value="Клиент"/>					
Настройки дублирования SIP INVITE					
Включить <input type="checkbox"/> IP-адрес основного сервера <input type="text" value="0.0.0.0"/> Порт основного сервера <input type="text" value="0"/> IP-адрес резервного сервера <input type="text" value="0.0.0.0"/> Порт резервного сервера <input type="text" value="0"/>					
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>					

- *Контроль доступности встречной стороны* – функция контроля доступности направления (NAT keep-alive) методом SIP-OPTIONS, SIP-NOTIFY или пустой UDP. Параметр определяет период передачи запросов и принимает значения из диапазона 30-3600 с;
- *Режим контроля доступности встречной стороны*:
 - *SIP-OPTIONS* – с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение OPTIONS. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - *SIP-NOTIFY* – с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять контрольное сообщение NOTIFY. На данное сообщение должен последовать ответ от встречной стороны, если ответа не последовало, то направление считается недоступным, и на устройстве инициируется аварийное состояние;
 - *UDP-CRLF* – с заданным интервалом контроля встречной стороны устройство будет отправлять пустой пакет UDP, ответ встречной стороны на пустой пакет UDP не предусмотрен, соответственно, аварийное состояние на устройстве не будет инициироваться.

⚠ Данные методы также выполняют функцию поддержания соединения на NAT.

- *DSCP для Signaling* – тип сервиса (DSCP) для сигнального трафика (SIP);

⚠ Настройки *DSCP для RTP* и *DSCP для SIP* будут игнорироваться при использовании VLAN для передачи RTP и сигнализации. Для приоритизации трафика в данном случае будут использоваться *Class of Service VLAN*.

- *Транзит SIP-заголовков* – позволяет производить транзит полученных заголовков SIP в исходящее плечо.

Таймеры SIP-сессий (RFC 4028):

- Включить поддержку таймеров – при установленном флаге поддерживаются таймеры SIP-сессий (RFC 4028). Обновление сессии поддерживается путем передачи запросов re-INVITE в течение сессии;
- Запрашиваемый период контроля сессии (*Session Expires*) – период времени в секундах, по истечении которого произойдет принудительное завершение сессии, в случае если сессия не будет во время обновлена (от 90 до 64800 с, рекомендуемое значение – 1800 с);
- Минимальный период контроля сессии (*Min SE*) – минимальный интервал проверки работоспособности соединения (от 90 до 32000 с). Данное значение не должно превышать таймаут принудительного завершения сессии *Sessions expires*;
- Сторона обновления сессии – определяет сторону, которая будет осуществлять обновление сессии (клиент (uac) – сторона клиента (вызывающая), сервер (uas) – сторона сервера (вызываемая)).

Настройки дублирования SIP INVITE

В этой секции настраиваются приём входящих запросов INVITE с текстом SMS от оборудования УОВЭОС и дублирование их на серверы приёма SMS. Также здесь настраиваются параметры SMPP-сервера для приёма сообщений по протоколу SMPP и пересылки их на серверы приёма SMS по протоколу SIP.

Дублирование осуществляется следующим образом: после активации опции приём на SIP-интерфейс запроса INVITE с текстом SMS (определяется по наличию в сообщении тела с Content-Type: text/plain или Content-Type: multipart/mixed, где среди контента есть text/plain), SMG по протоколу TCP перенаправит его на сервер дубликации. Для подтверждения доставки сервер должен ответить сообщение 403 Forbidden. Любой другой релиз от сервера будет воспринят как сбой дублирования с выдачей соответствующей аварии. После этого вызов будет завершён сообщением 403 Forbidden.

Если при включенном дублировании пришёл запрос INVITE без текста SMS, то INVITE будет продублирован, а вызов будет обработан как обычно.

- Включить – активировать дублирование запросов INVITE;

! Дублирование работает по протоколу TCP, поэтому при включении опции требуется настроить в Общей конфигурации SIP (см. [Общая конфигурация SIP](#)) настройку «Транспорт» таким образом, чтобы допускалась работа по TCP (UDP-prefer, TCP-prefer или TCP-only).
- IP-адрес основного сервера – адрес основного сервера;
- Порт основного сервера – порт основного сервера;
- IP-адрес резервного сервера – адрес резервного сервера;
- Порт резервного сервера – порт резервного сервера;
- Порт для приёма SMS – порт для приёма SMS по протоколу SMPP. При задании этой опции SMG будет принимать на указанный порт соединения по протоколу SMPP и пересыпать получаемые сообщения SMS на серверы дубликации по протоколу SIP. Кодировка передаваемых сообщений в text/plain будет соответствовать кодировке входящего сообщения, дополнительно будет уточнена заголовками Content-Type (параметр charset) и Content-Transfer-Encoding в сообщении INVITE.

4.1.5.3.1.3 Вкладка «Настройка кодеков RTP»

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация → → Настройка кодеков/RTP

Интерфейсы SIP																																																																																																																																																																																																																																											
Настройка интерфейса SIP	Настройка протокола SIP	Настройка кодеков/RTP	Настройка факса и передачи данных	Расширенные настройки																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Опции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Детектор активности речи (VAD) / <input type="checkbox"/> Генератор комфорного шума (CNG) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Контроль IP:Port источника RTP </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Эхокомпенсация off </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> DSCP для RTP 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Таймаут ожидания RTP-пакетов 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель) X 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Период передачи пакетов RTCP (c) 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Контроль активности сессии по протоколу RTCP 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Clear Channel override </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Clear Channel transit </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Обработка видео off </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Включить</th> <th>Кодек</th> <th>PType</th> <th>PTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711A</td> <td>8</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711U</td> <td>0</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.729</td> <td>18</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (5.3 kbps)</td> <td>4</td> <td>30 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (6.3 kbps)</td> <td>4</td> <td>30 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.726-32</td> <td>102</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CLEARMODE</td> <td>103</td> <td>30 ▾</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">▼ ▲</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Цифровое усиление</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Усиление сигнала на приеме (0.1 dB) 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Усиление сигнала на передаче (0.1 dB) 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> AGC (Auto Gain Control) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Соответствие с ITU-T G.169 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на приеме</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>					Опции		<input type="checkbox"/> Детектор активности речи (VAD) / <input type="checkbox"/> Генератор комфорного шума (CNG)		<input type="checkbox"/> Контроль IP:Port источника RTP		<input type="radio"/> Эхокомпенсация off		<input type="radio"/> DSCP для RTP 0		<input type="checkbox"/> Таймаут ожидания RTP-пакетов 0		<input type="checkbox"/> Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель) X 0		<input type="checkbox"/> Период передачи пакетов RTCP (c) 0		<input type="checkbox"/> Контроль активности сессии по протоколу RTCP 0		<input type="checkbox"/> Clear Channel override		<input type="checkbox"/> Clear Channel transit		<input type="radio"/> Обработка видео off		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Включить</th> <th>Кодек</th> <th>PType</th> <th>PTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711A</td> <td>8</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711U</td> <td>0</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.729</td> <td>18</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (5.3 kbps)</td> <td>4</td> <td>30 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (6.3 kbps)</td> <td>4</td> <td>30 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.726-32</td> <td>102</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CLEARMODE</td> <td>103</td> <td>30 ▾</td> </tr> </tbody> </table>					Включить	Кодек	PType	PTE	<input checked="" type="checkbox"/>	G.711A	8	20 ▾	<input checked="" type="checkbox"/>	G.711U	0	20 ▾	<input type="checkbox"/>	G.729	18	20 ▾	<input type="checkbox"/>	G.723.1 (5.3 kbps)	4	30 ▾	<input type="checkbox"/>	G.723.1 (6.3 kbps)	4	30 ▾	<input type="checkbox"/>	G.726-32	102	20 ▾	<input type="checkbox"/>	CLEARMODE	103	30 ▾	▼ ▲					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Цифровое усиление</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Усиление сигнала на приеме (0.1 dB) 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Усиление сигнала на передаче (0.1 dB) 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> AGC (Auto Gain Control) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Соответствие с ITU-T G.169 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на приеме</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>					Цифровое усиление		<input type="radio"/> Усиление сигнала на приеме (0.1 dB) 0		<input type="radio"/> Усиление сигнала на передаче (0.1 dB) 0		AGC (Auto Gain Control)					<input type="checkbox"/> Соответствие с ITU-T G.169					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на приеме</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table>					Параметры усиления на приеме		<input type="checkbox"/> Включить усиление		<input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора		<input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19		<input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40		<input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table>					Параметры усиления на передаче		<input type="checkbox"/> Включить усиление		<input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора		<input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19		<input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40		<input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40		Передача DTMF					<input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband					<input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833)					<input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash					<input type="radio"/> RFC2833 PT 101					<input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf					Прием DTMF					<input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY					<input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF					<input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение					<input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT					Параметры jitter-буфера					<input type="radio"/> Режим Адаптивный					<input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0					<input type="radio"/> Начальный размер, мс 0					<input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200					<input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000					<input type="radio"/> Режим удаления Soft					<input type="radio"/> Порог удаления, мс 500					<input type="radio"/> Режим подстройки Плавный					<input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0					<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>				
Опции																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Детектор активности речи (VAD) / <input type="checkbox"/> Генератор комфорного шума (CNG)																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Контроль IP:Port источника RTP																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Эхокомпенсация off																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> DSCP для RTP 0																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Таймаут ожидания RTP-пакетов 0																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель) X 0																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Период передачи пакетов RTCP (c) 0																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Контроль активности сессии по протоколу RTCP 0																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Clear Channel override																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Clear Channel transit																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Обработка видео off																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Включить</th> <th>Кодек</th> <th>PType</th> <th>PTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711A</td> <td>8</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711U</td> <td>0</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.729</td> <td>18</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (5.3 kbps)</td> <td>4</td> <td>30 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (6.3 kbps)</td> <td>4</td> <td>30 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.726-32</td> <td>102</td> <td>20 ▾</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CLEARMODE</td> <td>103</td> <td>30 ▾</td> </tr> </tbody> </table>					Включить	Кодек	PType	PTE	<input checked="" type="checkbox"/>	G.711A	8	20 ▾	<input checked="" type="checkbox"/>	G.711U	0	20 ▾	<input type="checkbox"/>	G.729	18	20 ▾	<input type="checkbox"/>	G.723.1 (5.3 kbps)	4	30 ▾	<input type="checkbox"/>	G.723.1 (6.3 kbps)	4	30 ▾	<input type="checkbox"/>	G.726-32	102	20 ▾	<input type="checkbox"/>	CLEARMODE	103	30 ▾																																																																																																																																																																																																							
Включить	Кодек	PType	PTE																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	G.711A	8	20 ▾																																																																																																																																																																																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	G.711U	0	20 ▾																																																																																																																																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	G.729	18	20 ▾																																																																																																																																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	G.723.1 (5.3 kbps)	4	30 ▾																																																																																																																																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	G.723.1 (6.3 kbps)	4	30 ▾																																																																																																																																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	G.726-32	102	20 ▾																																																																																																																																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	CLEARMODE	103	30 ▾																																																																																																																																																																																																																																								
▼ ▲																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Цифровое усиление</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Усиление сигнала на приеме (0.1 dB) 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Усиление сигнала на передаче (0.1 dB) 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> AGC (Auto Gain Control) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Соответствие с ITU-T G.169 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на приеме</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>					Цифровое усиление		<input type="radio"/> Усиление сигнала на приеме (0.1 dB) 0		<input type="radio"/> Усиление сигнала на передаче (0.1 dB) 0		AGC (Auto Gain Control)					<input type="checkbox"/> Соответствие с ITU-T G.169					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на приеме</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table>					Параметры усиления на приеме		<input type="checkbox"/> Включить усиление		<input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора		<input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19		<input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40		<input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table>					Параметры усиления на передаче		<input type="checkbox"/> Включить усиление		<input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора		<input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19		<input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40		<input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40		Передача DTMF					<input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband					<input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833)					<input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash					<input type="radio"/> RFC2833 PT 101					<input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf					Прием DTMF					<input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY					<input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF					<input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение					<input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT					Параметры jitter-буфера					<input type="radio"/> Режим Адаптивный					<input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0					<input type="radio"/> Начальный размер, мс 0					<input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200					<input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000					<input type="radio"/> Режим удаления Soft					<input type="radio"/> Порог удаления, мс 500					<input type="radio"/> Режим подстройки Плавный					<input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0					<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>																																																																											
Цифровое усиление																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Усиление сигнала на приеме (0.1 dB) 0																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Усиление сигнала на передаче (0.1 dB) 0																																																																																																																																																																																																																																											
AGC (Auto Gain Control)																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Соответствие с ITU-T G.169																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на приеме</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table>					Параметры усиления на приеме		<input type="checkbox"/> Включить усиление		<input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора		<input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19		<input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40		<input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table>					Параметры усиления на передаче		<input type="checkbox"/> Включить усиление		<input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора		<input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19		<input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40		<input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40		Передача DTMF					<input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband					<input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833)					<input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash					<input type="radio"/> RFC2833 PT 101					<input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf					Прием DTMF					<input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY					<input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF					<input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение					<input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT					Параметры jitter-буфера					<input type="radio"/> Режим Адаптивный					<input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0					<input type="radio"/> Начальный размер, мс 0					<input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200					<input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000					<input type="radio"/> Режим удаления Soft					<input type="radio"/> Порог удаления, мс 500					<input type="radio"/> Режим подстройки Плавный					<input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0					<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>																																																																																																
Параметры усиления на приеме																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Включить усиление																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры усиления на передаче</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Включить усиление </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Передача DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833) </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> RFC2833 PT 101 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Прием DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Параметры jitter-буфера </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим Адаптивный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Начальный размер, мс 0 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим удаления Soft </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Порог удаления, мс 500 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Режим подстройки Плавный </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0 </td> </tr> </tbody> </table>					Параметры усиления на передаче		<input type="checkbox"/> Включить усиление		<input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора		<input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19		<input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40		<input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40		Передача DTMF					<input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband					<input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833)					<input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash					<input type="radio"/> RFC2833 PT 101					<input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf					Прием DTMF					<input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY					<input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF					<input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение					<input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT					Параметры jitter-буфера					<input type="radio"/> Режим Адаптивный					<input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0					<input type="radio"/> Начальный размер, мс 0					<input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200					<input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000					<input type="radio"/> Режим удаления Soft					<input type="radio"/> Порог удаления, мс 500					<input type="radio"/> Режим подстройки Плавный					<input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0																																																																																																																						
Параметры усиления на передаче																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Включить усиление																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Ограничить во время одновременного разговора																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Номинальный уровень сигнала, dBm0 -19																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Максимальное значение усиления, dB 40																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Минимальное значение усиления, dB -40																																																																																																																																																																																																																																											
Передача DTMF																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Способ передачи DTMF inband																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Обработка сигнала Flash (RFC2833)																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> HOLD постановка/снятие по flash																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> RFC2833 PT 101																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> DTMF MIME Type application/dtmf																																																																																																																																																																																																																																											
Прием DTMF																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Способ приема DTMF <input checked="" type="checkbox"/> inband <input checked="" type="checkbox"/> RFC2833 <input checked="" type="checkbox"/> SIP-INFO <input checked="" type="checkbox"/> SIP-NOTIFY																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Не вырезать inband DTMF																																																																																																																																																																																																																																											
<input checked="" type="checkbox"/> Включить автоопределение																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="checkbox"/> Одинаковый RFC2833 PT																																																																																																																																																																																																																																											
Параметры jitter-буфера																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Режим Адаптивный																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Минимальный размер, мс 0																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Начальный размер, мс 0																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Максимальный размер, мс 200																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Период адаптации, мс 10000																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Режим удаления Soft																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Порог удаления, мс 500																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Режим подстройки Плавный																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="radio"/> Размер для VBD, мс 0																																																																																																																																																																																																																																											
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>																																																																																																																																																																																																																																											

Опции

- Детектор активности речи / Генератор комфорtnого шума (VAD/CNG) – при установленном флаге детектор тишины и генератор комфорtnого шума включены. Детектор активности речи позволяет отключать передачу разговорных пакетов RTP в моменты молчания, тем самым уменьшая нагрузку в сети передачи данных;
- Контроль IP:Port источника RTP – при установленной настройке контролируется поступление медиа трафика с IP-адреса и UDP-порта указанных в описании сеанса связи SDP, иначе принимается трафик с любого IP-адреса и UDP-порта;
- Эхокомпенсация – режим эхокомпенсации:
 - *voice(default)* – эхокомпенсаторы включены в режиме передачи голосовой информации;
 - *voice nlp-off* – эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для предотвращения подавления используется данный режим работы эхокомпенсаторов;
 - *modem* – эхокомпенсаторы включены в режиме работы модема (фильтрация постоянной составляющей сигнала выключена, контроль процессором NLP выключен, генератор комфорtnого шума выключен);
 - *voice nlp-option 1* – эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP включен в режиме менее интенсивного влияния на сигнал, чем в режиме default;
 - *voice nlp-option 2* – эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP включен в режиме более интенсивного влияния на сигнал, чем в режиме default;
 - *off* – не использовать эхокомпенсацию (данный режим установлен по умолчанию);
- DSCP для RTP – тип сервиса (DSCP) для RTP и UDPTL (T.38) пакетов;

⚠ Настройки DSCP для RTP и DSCP для SIP будут игнорироваться при использовании VLAN для передачи RTP и сигнализации. Для приоритизации трафика в данном случае будут использоваться Class of Service VLAN

- Таймаут ожидания RTP-пакетов – функция контроля состояния разговорного тракта по наличию RTP-трафика от взаимодействующего устройства. Диапазон допустимых значений от 10 до 300 секунд. При снятом флаге контроль RTP выключен, при установленном – включен. Контроль осуществляется следующим образом: если в течение данного таймаута от встречного устройства не поступает ни одного RTP-пакета и последний пакет не был пакетом подавления пауз, то вызов отклоняется;
- Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель) – таймаут ожидания RTP-пакетов при использовании опции подавления пауз. Диапазон допустимых значений от 1 до 30. Коэффициент является множителем и определяет, во сколько раз значение данного таймаута больше, чем «Таймаут ожидания RTP-пакетов». Контроль осуществляется следующим образом: если в течение данного времени от встречного устройства не поступает ни одного RTP-пакета и последний пакет был пакетом подавления пауз, то вызов отклоняется;
- Период передачи пакетов RTCP (c) – период времени в секундах (5-65535 с.), через который устройство отправляет контрольные пакеты по протоколу RTCP. При отсутствии установленного флага протокол RTCP не используется;
- Контроль активности сессии по протоколу RTCP – функция контроля состояния разговорного тракта, принимает значения из диапазона 2-255. Количество интервалов времени (RTCP timer), в течение которого ожидаются пакеты протокола RTCP со встречной стороны. При отсутствии пакетов в заданном периоде времени установленное соединение разрушается. При этом в сторону TDM и IP-протоколов устанавливается причина разъединения «cause 3 no route to destination». Значение контрольного периода определяется по формуле: **RTCP timer * RTCP control period** секунд. При отсутствии установленного флага функция выключена.

Clear Channel – канал, организованный для прозрачной передачи цифровых данных, при организации такого канала устройство не пытается его перекодировать, а передает прозрачно. Для организации такого соединения необходимо получение поля «*Transmission Medium Requirement*» со значениями:

- *restricted digital info* (протокол Q.931);
- *unrestricted dig.info* (протокол Q.931);
- *video* (протокол Q.931);
- *64 kbit/s unrestricted* (протокол OKC-7).

– *Clear Channel override* – при установленном флаге при организации clear channel в SDP будет указан только один кодек CLEARMODE, если на первом плече вызова была запрошена работа по Clear Channel. Если флаг не установлен, то в SDP всегда будет передаваться весь список выбранных кодеков в порядке приоритета;

– *Clear Channel transit* – это режим, позволяющий напрямую передавать RTP из входящего плеча соединения в исходящее в случае соединения SIP – SIP, минуя внутренние шины коммутации устройства, тем самым полностью сохраняя исходный RTP-трафик, в том числе и время пакетизации;

– *Video Offroad* – этот режим позволяет пропускать прозрачно видео трафик между клиентами.

Цифровое усиление

- *Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)* – громкость принимаемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза;
- *Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)* – громкость передаваемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, передаваемого в сторону взаимодействующего шлюза.

AGC (Auto Gain Control)

- Соответствие с ITU-T G.169 – при активации опции автоматическое усиление начинает работать в соответствии с требованием ITU-T G.169. Режим работы по умолчанию использует несколько отличные от рекомендации алгоритмы, обеспечивающие лучшее подавление фонового шума в отсутствии речи.

Параметры усиления на приеме

- Включить усиление – активировать автоматическое усиление сигнала в приёмном тракте;
- Ограничить во время одновременного разговора – ограничить уровень усиления, если абоненты говорят одновременно;
- Номинальный уровень сигнала, dBm0 – уровень сигнала, к которому будет стремиться усиление;
- Максимальное значение усиления, dB – максимально допустимое значение усиления исходного сигнала;
- Минимальное значение усиления, dB – минимально допустимое значение усиления исходного сигнала.

Параметры усиления на передаче

- Включить усиление – активировать автоматическое усиление сигнала в передающем тракте;
- Ограничить во время одновременного разговора – ограничить уровень усиления, если абоненты говорят одновременно;
- Номинальный уровень сигнала, dBm0 – уровень сигнала, к которому будет стремиться усиление;
- Максимальное значение усиления, dB – максимально допустимое значение усиления исходного сигнала;
- Минимальное значение усиления, dB – минимально допустимое значение усиления исходного сигнала.

Передача DTMF:

- Способ передачи DTMF – способ передачи DTMF через IP-сеть:
 - inband* – в пакетах протокола RTP, внутриполосно;
 - RFC2833* – в пакетах протокола RTP, согласно рекомендации RFC2833;
 - SIP-INFO* – внеполосно, по протоколу SIP, используются сообщения INFO, при этом вид передаваемых сигналов DTMF будет зависеть от типа расширения MIME;
 - SIP-NOTIFY* – внеполосно, по протоколу SIP, используются сообщения NOTIFY. Такая передача DTMF является реализацией метода, который используется на оборудовании Cisco.

⚠ Для возможности использования донабора во время разговора убедитесь, что аналогичный метод передачи сигналов DTMF настроен на встречном шлюзе.

- Обработка сигнала *Flash* (*RFC2833*) – флаг активации обработки сигнала FLASH методами INFO, RFC2833 и re-invite для работы услуги ДВО «Передача вызова»;
- HOLD постановка/снятие по*¹ – выбор способа постановки вызова на удержание и снятия с удержания:
 - flash* – постановка/снятие на удержание по нажатию Flash на телефонном аппарате;
 - flash/** – постановка/снятие на удержание по нажатию Flash или «*» на телефонном аппарате;
 - flash/#* – постановка/снятие на удержание по нажатию Flash или «#» на телефонном аппарате;
 - flash/*/#* – постановка/снятие на удержание по нажатию Flash или «*» или «#» на телефонном аппарате.

⚠ Опция доступна только для режима SIP-профиль.

- RFC2833 PT* – тип динамической нагрузки, используемой для передачи пакетов DTMF по RFC2833. Разрешенные для использования значения – от 96 до 127. Рекомендация RFC2833 определяет передачу сигналов DTMF посредством RTP-протокола. Данный параметр должен согласовываться с аналогичным параметром взаимодействующего шлюза (наиболее часто используемые значения: 96, 101);
- DTMF MIME Type* – тип нагрузки, используемый для передачи DTMF в пакетах INFO протокола SIP:
 - application/dtmf-relay* – в пакетах INFO application/dtmf-relay протокола SIP (* и # передаются как символы * и #);
 - application/dtmf* – в пакетах INFO application/dtmf протокола SIP (* и # передаются как числа 10 и 11).

Прием DTMF:

- Способ приема DTMF:
 - inband* – в пакетах протокола RTP, внутриполосно;
 - RFC2833* – в пакетах протокола RTP, согласно рекомендации RFC2833;
 - SIP-INFO* – внеполосно, по протоколу SIP, используются сообщения INFO, при этом вид передаваемых сигналов DTMF будет зависеть от типа расширения MIME;
 - SIP-NOTIFY* – внеполосно, по протоколу SIP, используются сообщения NOTIFY. Такая передача DTMF является реализацией метода, который используется на оборудовании Cisco.
- Не вырезать *inband DTMF* – опция доступна при активном способе передачи DTMF *inband*. При выключенном опции, если на SMG приходит dtmf в двух форматах, например, в RFC2833 и *inband*, то *inband* будет игнорироваться, и обрабатываться будет только формат RFC2833;
- Включить автоопределение – при установленном флаге запоминается первый детектированный способ приёма. Все последующие сигналы принимаются только этим способом, остальные игнорируются;

- *Одинарный RFC2833 PT* – при установленном флаге в случае, когда SMG является стороной, отправившей offer SDP, на прием ожидаются пакеты RFC2833 со значением PT, отправленным нам в answer SDP, иначе – на прием ожидаются пакеты RFC2833 с тем значением PT, которое SMG отправило в offer SDP.

Параметры jitter-буфера:

- *Режим* – режим работы джиттер-буфера: фиксированный либо адаптивный;
- *Минимальный размер, мс* – размер фиксированного джиттер-буфера либо нижняя граница (минимальный размер) адаптивного джиттер-буфера. Диапазон допустимых значений от 0 до 200 мс;
- *Начальный размер, мс* – начальное значение адаптивного джиттер-буфера. Диапазон допустимых значений от 0 до 200 мс;
- *Максимальный размер, мс* – верхняя граница (максимальный размер) адаптивного джиттер-буфера в миллисекундах. Диапазон допустимых значений от «минимального размера» до 200 мс;
- *Период адаптации, мс* – время адаптации буфера к нижней границе при отсутствии нарушений в порядке следования пакетов;
- *Режим удаления* – режим адаптации буфера. Определяет, каким образом будут удаляться пакеты при адаптации буфера к нижней границе:
 - *Soft* – используется интеллектуальная схема выбора пакетов для удаления, превысивших порог;
 - *Hard* – пакеты, задержка которых превысила порог, немедленно удаляются.
- *Порог удаления, мс* – порог немедленного удаления пакетов в миллисекундах. При росте буфера и превышении задержки пакета свыше данной границы пакеты немедленно удаляются. Диапазон допустимых значений от максимального размера до 500 мс;
- *Режим подстройки* – выбор режима подстройки адаптивного джиттер-буфера при его увеличении (плавный/моментальный);
- *Размер для VBD, мс* – размер фиксированного джиттер-буфера, используемого при передаче данных в режиме VBD (модемной связи). Диапазон допустимых значений от 0 до 200 мс.

Кодеки:

В данном разделе можно выбрать кодеки для интерфейса и порядок, в котором они будут использоваться при установлении соединения. Кодек с наивысшим приоритетом необходимо установить в верхней позиции.

При нажатии левой кнопкой мыши строка с выбранным кодеком подсвечивается. Для изменения приоритета кодеков используются стрелки   (вниз, вверх).


- *Включить* – при установленном флаге использовать кодек, указанный в поле напротив;
- *Кодек* – кодек, используемый для передачи голосовых данных. Поддерживаемые кодеки G.711A, G.711U, G.729A, G.729B, G.723.1, G.726-32;

⚠ При включенном VAD/CNG кодек G.729 работает как G.729B, иначе как G.729A, а кодек G.723.1 работает с поддержкой annex A, иначе – без поддержки annex A.

- *PType* – тип нагрузки для кодека. Поле доступно для редактирования только при выборе кодека G.726 (разрешенные для использования значения – от 96 до 127, либо 2 для согласования с устройствами, не поддерживающими динамический тип нагрузки для данного кодека). Для остальных кодеков назначается автоматически;
- *PTE* – время пакетизации – количество миллисекунд (мс) речи, передаваемых в одном пакете.

4.1.5.3.1.4 Вкладка «Настройка факса и передачи данных»

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация →  → Настройка факса и передачи данных

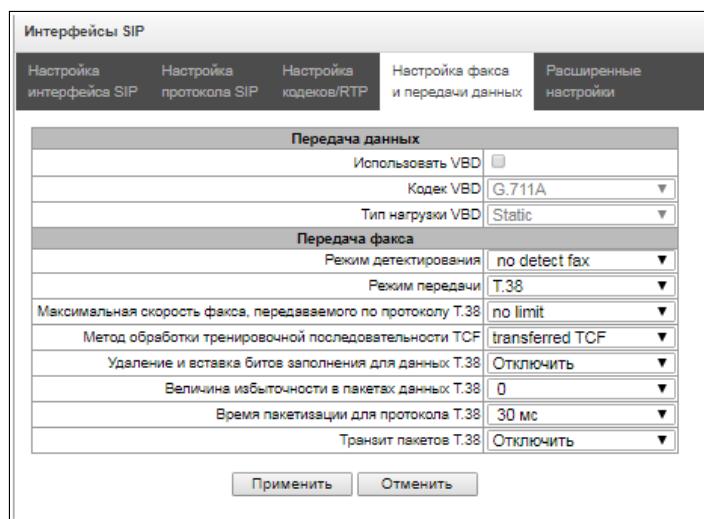

Передача данных:

- Использовать VBD – при установленном флаге создать канал VBD согласно рекомендации V.152 для передачи модема. При детектировании сигнала CED осуществляется переход в режим *Voice band data*. Снятие флага отключает детектирование тонов модема, но не запрещает передачу модема (не будет инициироваться переход на кодек модема, но данный переход может быть осуществлен встречным шлюзом);
- Кодек VBD – кодек, используемый для передачи данных в режиме VBD;
- Тип нагрузки VBD – тип нагрузки, используемый для передачи данных в режиме VBD:
 - Static – использовать стандартное значение типа нагрузки для кодека (для кодека G.711A – тип нагрузки 8, для кодека G.711U – тип нагрузки 0);
 - 96-127 – типы нагрузки из динамического диапазона.

Передача факса:

- Режим детектирования – определяет направление передачи, при котором детектируются тоны факса, после чего осуществляется переход на кодек факса:
 - no detect fax – отключает детектирование тонов факса, но не запрещает передачу факса (переход на кодек факса инициироваться не будет, но данный переход может быть сделан встречным шлюзом);
 - Caller and Callee – детектируются тоны как при передаче факса, так и при приеме. При передаче факса детектируется сигнал CNG FAX с абонентской линии. При приеме факса детектируется сигнал V.21 с абонентской линии;
 - Caller – детектируются тоны только при передаче факса. При передаче факса детектируется сигнал CNG FAX с абонентской линии;
 - Callee – детектируются тоны только при приеме факса. При приеме факса детектируется сигнал V.21 с абонентской линии.

⚠ Сигнал V.21 может быть задетектирован и от передающего факса.

- Режим передачи – выбор протокола для передачи факса;
- Максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38 – максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38. Данная настройка влияет на возможности шлюза работать с высокоскоростными факсимильными аппаратами. Если факсимильные аппараты поддерживают передачу на скорости 14400, а на шлюзе настроено ограничение 9600, то максимальная скорость соединения между факсимильными аппаратами не сможет превысить 9600 бод. Если наоборот, факсимильные аппараты поддерживают передачу на скорости 9600, а

- на шлюзе настроено ограничение 14400, то данная настройка не окажет влияние на взаимодействие, максимальная скорость будет определяться возможностями факсимильных аппаратов;
- *Метод обработки тренировочной последовательности TCF* – установить метод управления скоростью передачи данных:
 - *local TCF* – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF генерировался приемным шлюзом локально. Обычно используется при передаче Т.38 по TCP;
 - *transferred TCF* – метод требует, чтобы подстрочный сигнал TCF передавался с передающего устройства на приемное. Обычно используется при передаче Т.38 по UDP;
 - *Удаления и вставки битов заполнения для данных Т.38* – удаления и вставки битов заполнения для данных, не связанных с ECM (режимом коррекции ошибок);
 - *Величина избыточности в пакетах данных Т.38* – величина избыточности в пакетах данных Т.38 (количество предыдущих пакетов в последующем пакете Т.38). Введение избыточности позволяет восстановить переданную последовательность данных на приеме в случае, если были потери среди переданных пакетов;
 - *Время пакетизации для протокола Т.38* – определяет частоту формирования пакетов Т.38 в миллисекундах (мс). Данная настройка позволяет регулировать размер передаваемого пакета. Если взаимодействующий шлюз может принимать дейтаграммы с максимальным размером в 72 байта (maxdatagramSize: 72), то на SMG время пакетизации необходимо установить минимальным;
 - *Транзит пакетов Т.38* – в случае, когда вызов осуществляется через два SIP-интерфейса и протокол Т.38 для передачи факса используется в обоих интерфейсах, данная настройка позволяет осуществить транзит пакетов Т.38 из одного интерфейса в другой с минимальными задержками.

Значения поля «тип сервиса» (IP DSCP) для RTP, Т.38 и SIP/SIP-T/SIP-I:

- 0 (DSCP 0x00, Diffserv 0x00) – стандартное отправление (Best Effort) – значение по умолчанию;
- 8 (DSCP 0x08, Diffserv 0x20) – класс 1;
- 10 (DSCP 0x0A, Diffserv 0x28) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class1, AF11);
- 12 (DSCP 0x0C, Diffserv 0x30) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class1, AF12);
- 14 (DSCP 0x0E, Diffserv 0x38) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class1, AF13);
- 16 (DSCP 0x10, Diffserv 0x40) – класс 2;
- 18 (DSCP 0x12, Diffserv 0x48) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class2, AF21);
- 20 (DSCP 0x14, Diffserv 0x50) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class2, AF22);
- 22 (DSCP 0x16, Diffserv 0x58) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class2, AF23);
- 24 (DSCP 0x18, Diffserv 0x60) – класс 3;
- 26 (DSCP 0x1A, Diffserv 0x68) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class3, AF31);
- 28 (DSCP 0x1C, Diffserv 0x70) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class3, AF32);
- 30 (DSCP 0x1E, Diffserv 0x78) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class3, AF33);
- 32 (DSCP 0x20, Diffserv 0x80) – класс 4;
- 34 (DSCP 0x22, Diffserv 0x88) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class4, AF41);

- 36 (DSCP 0x24, Diffserv 0x90) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class4, AF42);
38 (DSCP 0x26, Diffserv 0x98) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class4, AF43);
40 (DSCP 0x28, Diffserv 0xA0) – класс 5;
46 (DSCP 0x2E, Diffserv 0xB8) – ускоренное отправление (Class5, Expedited Forwarding).


IP Precedence:

- 0 – IPP0 (Routine);
8 – IPP1 (Priority);
16 – IPP2 (Immediate);
24 – IPP3 (Flash);
32 – IPP4 (Flash Override);
40 – IPP5 (Critical);
48 – IPP6 (Internetwork Control);
56 – IPP7 (Network Control).

4.1.5.3.1.5 Вкладка «Расширенные настройки»

В разделе находятся расширенные настройки протокола SIP. При помощи данных настроек можно корректировать поля сообщений SIP по заданным правилам.

Маршрутизация → Интерфейсы SIP → Конфигурация →  → Расширенные настройки

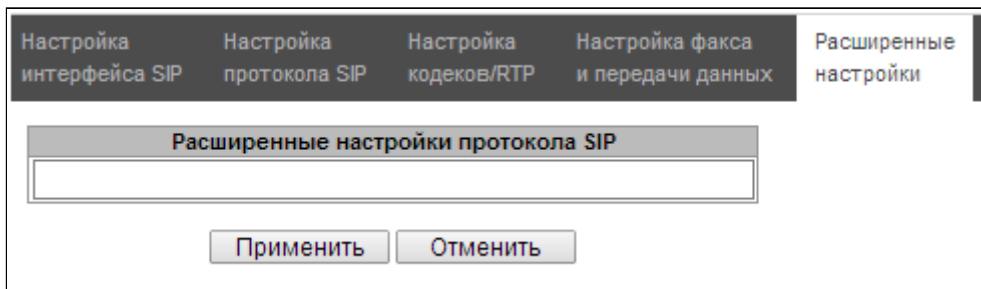

Формат заполнения поля

[sipheader:ИМЯ_ЗАГОЛОВКА=операция], [sipheader:...], ...

Где:

- Операции – disable, insert или правило модификации;
- ИМЯ_ЗАГОЛОВКА – регистронезависимый параметр, например Accept = accept = ACCEPT. В иных параметрах регистр имеет значение.

Правила модификации

Правила модификации описываются символами:

- \$ – оставить последующий текст;
- ! – удалить оставшийся текст;
- +(АБВ) – добавить указанный текст;
- -(АБВ) – удалить указанный текст.

Примеры реализации правил операции приведены в таблице ниже.

 Для реализации передачи SIP-заголовков необходимо выставить опцию «Транзит SIP-заголовков» на том SIP-интерфейсе, с которого будут отбираться заголовки.

Таблица 21 – Примеры реализации правил операции

Операция	Исходный заголовок	Правило	Результат
Не отправлять заголовок	Accept: application/SDP	[sipheader:accept=disable]	
Передать без изменений заголовок из первого плеча	<p>Дополнительные заголовки на первом плече:</p> <p>P-Asserted-Identity: username@domain</p> <p>Subject: Test call</p>	<p>[sipheader: [СПИСОК_СООБЩЕНИЙ]: [МАСКА _ЗАГОЛОВКА]=transit]</p> <p>[sipheader: [МАСКА _ЗАГОЛОВКА]=transit]</p> <p>В сообщениях INVITE и 200: [sipheader:INVITE, 200:Subject=transit]</p> <p>В любых сообщениях: [sipheader:Subject=transit]</p>	<p>На втором плече появится заданный заголовок:</p> <p>Subject: Test call</p>
Передать без изменений группу заголовков из первого плеча	<p>Дополнительные заголовки на первом плече:</p> <p>P-Asserted-Identity: sip:username@domain</p> <p>P-Called-Party-ID: sip:username@domain</p> <p>Privacy: id</p> <p>Subject: Test call</p>	<p>[sipheader:P-=transit]</p> <p>Обратите внимание, что такое правило: [sipheader:*=transit]</p> <p>работать не будет, поскольку символ * может заменять только часть имени.</p>	<p>На втором плече появятся заданные заголовки:</p> <p>P-Asserted-Identity: sip:username@domain</p> <p>P-Called-Party-ID: sip:username@domain</p>

Операция	Исходный заголовок	Правило	Результат
Вставить заготовок		<p>[sipheader:insert[СПИСОК - ЗАГОЛОВКОВ]:Remotelp=+(ТЕКСТ)]</p> <p>Во всех запросах:</p> <p>[sipheader:insert:Remotelp =+(example.SMG)]</p> <p>Только в запросе INVITE:</p> <p>[sipheader:insert,INVITE:Re motelp=+(example.SMG)]</p> <p>Только в указанные запросы (например INVITE и ACK):</p> <p>[sipheader:insert,INVITE,A CK:Remotelp=+ (example.SMG)]</p>	Remotelp:example.SMG
Добавить текст в начало	Accept: application/SDP	[sipheader:accept=+ (application/ISUP,\$)]	Accept: application/ ISUP,application/SDP
Добавить текст в конец	Accept: application/SDP	[sipheader:accept=\$+ (,application/ISUP)]	Accept: application/ SDP,application/ISUP
Удалить текст	Accept: application/ SDP,application/ISUP	[sipheader:accept=- (application/SDP,\$)]	Accept: application/ISUP
Удалить, начиная с указанного текста	Accept: application/ SDP,text/plain	[sipheader:accept=-(text)!]	Accept: application/SDP
Заменить текст полностью	Accept: application/SDP	[sipheader:accept=+ (application/ISUP)!]	Accept: application/ISUP
Заменить текст	Accept: application/ SDP,text/plain	[sipheader:accept=-(SDP)+ (ISUP)\$]	Accept: application/ISUP,text/ plain
Заменить текст, отбросив данные в конце	Accept: application/ SDP,text/plain	[sipheader:accept=-(SDP)+ (ISUP)!]	Accept: application/ISUP
Дополнить текст	To: "Ivanov A.A." <sip: 123@eltex>	[sipheader:to=-(eltex)+ (eltexdomain.loc)\$]	To: "Ivanov A.A." <sip: 123@eltexdomain.loc>

Операция	Исходный заголовок	Правило	Результат
Пример комплексной модификации	From: <sip:who@host>;tag=aBc	[sipheader:from=+ (DISPLAY)-(who)+(12345)-(>)+(;user=phone)>\$+ (;line=abc)]	From: DISPLAY <sip:12345@host;user=phone>;tag=aBc;line=abc
Не передавать X-UniqueTag	X-UniqueTag: 12345678 90abcdef 12345678 90abcdef	[unique-tag=disable]	Заголовок X-UniqueTag не передаётся.
Передавать содержимое X-UniqueTag в другом заголовке	X-UniqueTag: 12345678 90abcdef 12345678 90abcdef	[unique-tag>NewHeader-Name]	NewHeader-Name: 12345678 90abcdef 12345678 90abcdef
Опция позволяет использовать для маршрутизации TO, Вместо RURI	Получаем: Request-Line: INVITE sip:558018@10.22. 128.36.5060 SIP/2.0 ... To: <sip:73852245673@ 10.22.1.50 ;user=phone>	[siprequest:cdpn=to]	Отправляем: Request-Line: INVITE sip:73852245673@10. 22.120.40:5060 SIP/ 2.0 ... To: <sip:73852245673@ 10.22.120.40 ;user=phone>
Активировать отправку history-info в переадресованном вызове		[siprequest:history=true]	

Пример

[sipheader:Accept=disable],[sipheader:user-agent=disable]

В данном примере все сообщения SIP, отправляемые устройством через данный SIP-интерфейс, будут следовать без полей Accept и user-agent.

⚠ Список обязательных заголовков сообщений SIP, запрещённых для игнорирования и транзита: via, from, to, call-id, cseq, contact, content-type, content-length.

4.1.5.3.1.6 Получение Display Name со стороннего сервера через LDAP

Для настройки получения Display Name со стороннего сервера необходимо добавить настройку в виде строки в пункт меню «Расширенные настройки протокола SIP».

SMG опрашивает с заданным интервалом сервер(ы) и хранит актуальное имя. При вызове запрашиваются имена для инициатора и адресата. Если в базе актуальных нет, то используются дефолтные настроенные имена абонентов (из настроек sip-абонентов).

Формат строки конфигурации:

STRING:::
ldap:ID:display:INTERVAL:DIRECTION:IP:PORT:LOGIN:PASSWORD:BASE[:ATTRPHONE:ATTRDISPLAY]

- *ID* – идентификатор записи, для нескольких интерфейсов может быть одинаковое описание, в этом случае идентификатор должен быть также один и тот же в частности он решает вопрос дублирования записей для сип-профилей (когда у всех пользователей одного профиля будет однааковая запись);
- *INTERVAL* – интервал обновления (минуты) базы;
- *DIRECTION* – для какого абонента применять:
 - *sip* – значение для From при вызове со стороны SIP и To при вызове в сторону SIP;
 - *exchange* – значение для To при вызове со стороны SIP и From при вызове в сторону SIP;
 - * – оба имени запрашиваются в одном пункте.
- *IP* – адрес LDAP-сервера;
- *PORT* – порт LDAP-сервера:
 - * – для краткости можно указать вместо обычного для LDAP порта 389.
- *LOGIN* – имя пользователя базы;
- *PASSWORD* – пароль пользователя базы;
- *BASE* – путь к базе абонентов сервера;
- *ATTRPHONE* – атрибут описывающий в базе Номер, по которому будет вестись поиск имени. Параметр опциональный, можно не указывать: значение по умолчанию – *telephoneNumber*;
- *ATTRDISPLAY* – атрибут описывающий в базе *DisplayName*. Параметр опциональный, можно не указывать: значение по умолчанию – *displayName*.

Пример строки конфигурации:

```
Полная запись: [ldap:L1:display:30:sip:192.168.23.187:389:cn=user,dc=smg,dc=com:userpassword:dc=smg,dc=com:telephoneNumber:displayName]
Короткая запись: [ldap:L1:display:30:*:192.168.23.187:/:cn=user,dc=smg,dc=com:userpassword:dc=smg,dc=com]
```

4.1.5.3.1.7 Использование user=phone в RURI

Настройка:

[siprequest:user=phone]

[siprequest:user=ip] (вместо "ip" может быть что угодно, отличное от "phone").

Тип интерфейса	Настройка	В RURI ставим ;user=phone
транк	нет	да
транк	siprequest:user=phone	да
транк	siprequest:user=ip	нет
юзер	нет	нет
юзер	siprequest:user=phone	да
юзер	siprequest:user=ip	нет

4.1.5.4 Интерфейсы H323

В данном разделе настраиваются общие параметры конфигурации стека H.323¹, индивидуальные настройки для каждого направления, работающего по протоколу H.323.

Протокол H.323 – протокол сигнализации, используемый в IP-телефонии для передачи мультимедиа данных по **сетям с пакетной передачей**. Обеспечивает выполнение базовых задач управления вызовом, таких как открытие и завершение сеанса.

Сигнализация H.323 – это стек протоколов, основанный на рекомендации **Q.931**, применяемой в ISDN. Шлюзом используются следующие рекомендации: **H.225.0** и **H.245**.

SMG может использоваться в схеме как с **привратником (Gatekeeper)**, так и без него. Отдельная лицензия позволяет использовать шлюз SMG в качестве привратника, а также взаимодействовать с Directory привратником для определения местоположения абонента.

Маршрутизация → Интерфейсы H.323

№	Имя	Режим	Транк группа	Имя хоста / IP-адрес и порт	Кодеки	DTMF Type	Fax detect	VBD
0	H323-interface00	H323	TrunkGroup00		G.729 G.711A	H245-SIGNAL	Caller and callee (T.38 only)	нет
1	H323-interface01	H323	TrunkGroup01		G.729 G.711A	H245-SIGNAL	Caller and callee (T.38 only)	нет

The screenshot shows the 'General H.323 Configuration' interface. It includes two sections: 'General H.323 Configuration' and 'Gatekeeper Parameters'. In the first section, there are fields for 'Device Identifier (Alias)' (set to 'GK_SMG'), 'Signaling Interface' (set to 'bond1.1 (bond1.1 10.55.200)'), and 'Port for receiving signaling' (set to '1720'). In the 'Gatekeeper Parameters' section, there is a dropdown menu for 'Gatekeeper' which is set to 'Not use'. A 'Save' button is located at the bottom left.

⚠ ¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензией H.323, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

Общая конфигурация H.323

- *Идентификатор устройства (Alias)* – имя шлюза при регистрации на Gatekeeper;
- *Сетевой интерфейс для сигнализации* – выбор сетевого интерфейса для сигнализации H.323;
- *Порт для приема сигнализации* – локальный TCP-порт для приема сигнальных сообщений H.323.

Параметры GateKeeper

- *Gatekeeper* – определяет режим использования привратника (Gatekeeper). В режиме «удаленный» SMG будет взаимодействовать с внешним привратником, в режиме «локальный» – будет сам выступать как привратник;

Настройки для режима «удаленный»:

Маршрутизация → Интерфейсы H.323 → Режим «Удаленный»

Общая конфигурация H323	
Идентификатор устройства (Alias)	GK_SMG
Сетевой интерфейс для сигнализации	bond1.1 (bond1.1 10.55.200. ▾)
Порт для приема сигнализации	1720
Параметры GateKeeper	
GateKeeper	удаленный
Поиск GateKeeper	<input type="checkbox"/>
GateKeeper IP	0.0.0.0
GateKeeper Port	1719
Время регистрации	300
Время обновления регистрации	20
Применить	

- *Поиск GateKeeper* – при установленном флаге используется автоматический способ обнаружения Gatekeeper в режиме многоадресной рассылки, используя IP-адрес 224.0.1.41 и UDP-порт 1718, иначе этот способ не используется и Gatekeeper имеет определенный IP-адрес;
- *GateKeeper IP* – обнаружение Gatekeeper на конкретном IP;
- *GateKeeper Port* – UDP-порт Gatekeeper (порт 1719 используется большинством Gatekeeper по умолчанию);
- *Время регистрации* – период времени в секундах, на который устройство регистрируется на Gatekeeper;
- *Время обновления регистрации* – период времени в секундах, через который устройство перерегистрируется на Gatekeeper.

⚠ Для надежной перерегистрации устройства на Gatekeeper значение периода перерегистрации «Keep Alive Time» необходимо настраивать равным 2/3 периода регистрации «Time To Live». При этом параметр «Time To Live» рекомендуется настраивать таким же, как и на Gatekeeper, чтобы значение периода перерегистрации «Keep Alive Time» шлюза не было больше либо равно значению «Time To Live», передаваемому в ответах Gatekeeper. Иначе некорректная настройка может привести к тому, что Gatekeeper снимет регистрацию со шлюза до того, как шлюз произведет перерегистрацию, что в свою очередь приведет к разрушению всех активных соединений, установленных через Gatekeeper.

⚠ При применении настроек в данной секции производится перезапуск модуля H323 и все установленные разговоры по протоколу H.323 будут принудительно завершены, также возможно кратковременное возникновение аварии «H323-MODULE LOST».

Настройки для режима «локальный»¹:

Маршрутизация → Интерфейсы H.323 → Режим «Локальный»

Общая конфигурация H323	
Идентификатор устройства (Alias)	GK_SMG
Сетевой интерфейс для сигнализации	bond1.1 (bond1.1 10.55.200.4)
Порт для приема сигнализации	1720
Параметры GateKeeper	
GateKeeper	ЛОКАЛЬНЫЙ
GateKeeper H.323 ID	GK_SMG1016
Технологический префикс	1#
DSCP для RAS	24
Primary Directory GateKeeper	
H.323 ID	REMOTE
IP-адрес	10.5.20.173
Secondary Directory GateKeeper	
H.323 ID	REMOTE-2
IP-адрес	10.5.2.177
<input type="button" value="Применить"/>	


- *GateKeeper H.323 ID* – идентификатор локального Gatekeeper, работающего на платформе SMG;
- *Технологический префикс* – определяет направление по умолчанию, в которое локальный Gatekeeper будет направлять возвращенные с Directory Gatekeeper вызовы, непредназначенные SIP-абонентам SMG. Это направление должно быть зарегистрировано на локальном Gatekeeper SMG;
- *DSCP для RAS* – тип сервиса (DSCP) для сигнального трафика (H.323 RAS);
- *Primary Directory Gatekeeper* и *Secondary Directory Gatekeeper* – настройки для взаимодействия с основным и резервным Directory Gatekeeper;
- *H.323 ID* – идентификатор Directory Gatekeeper;
- *IP-адрес* – IP-адрес Directory Gatekeeper.

Взаимодействие локального Gatekeeper с Directory Gatekeeper осуществляется следующим образом: при исходящем вызове SMG передает location request (RAS LRQ) на Directory Gatekeeper, Directory Gatekeeper определяет местоположение абонента и передает его сигнальный адрес в сообщении location confirm (RAS LCF), если Directory Gatekeeper не может определить местоположение абонента, то он отбивает сообщением location reject (RAS LRJ). При входящем на SMG вызове: Directory Gatekeeper передает location request (RAS LRQ) на SMG, если вызываемый абонент является его абонентом, то SMG передает свой сигнальный адрес в сообщении location confirm (RAS LCF). Если вызываемый абонент не является абонентом SMG, то при наличии зарегистрированного технологического префикса, SMG в сообщении location confirm (RAS LCF) передает сигнальный адрес устройства, зарегистрировавшего этот префикс на SMG, при отсутствии зарегистрированного технологического префикса, SMG отбивает вызов сообщением location reject (RAS LRJ).

⚠ ¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензией H.323-GK, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

4.1.5.4.1 Вкладка «Настройки интерфейса H.323»

Маршрутизация → Интерфейсы H.323 →  → Настройка интерфейсов H323

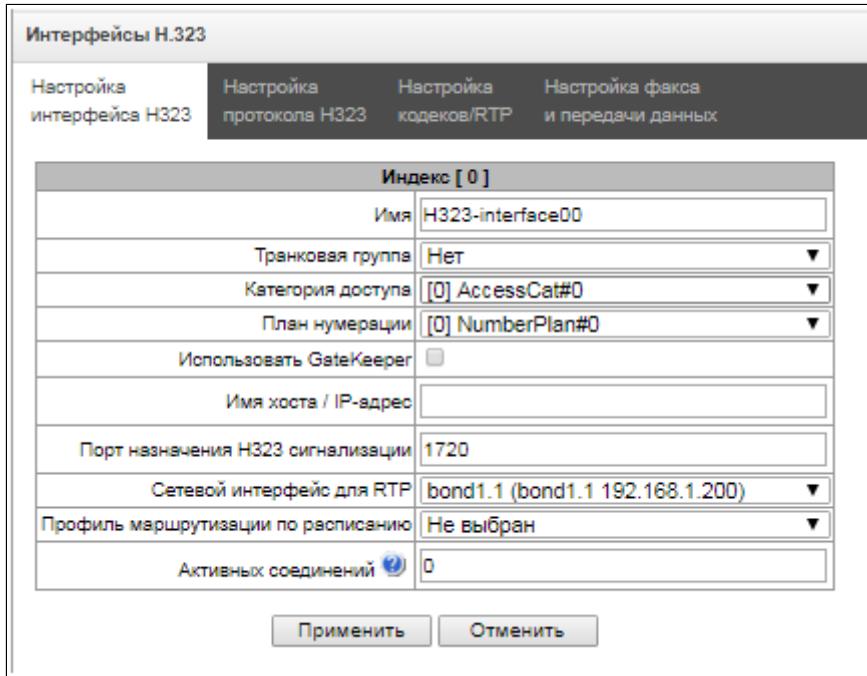

The screenshot shows the 'Интерфейсы H.323' (H.323 Interfaces) configuration window. The tab 'Настройка интерфейса H323' is selected. The interface index is set to 0. The configuration fields include:

- Имя:** H323-interface00
- Транковая группа:** Нет
- Категория доступа:** [0] AccessCat#0
- План нумерации:** [0] NumberPlan#0
- Использовать GateKeeper:**unchecked
- Имя хоста / IP-адрес:** (empty)
- Порт назначения H323 сигнализации:** 1720
- Сетевой интерфейс для RTP:** bond1.1 (bond1.1 192.168.1.200)
- Профиль маршрутизации по расписанию:** Не выбран
- Активных соединений:** 0

At the bottom are 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel) buttons.

- *Имя* – наименование интерфейса;
- *Транковая группа* – выбор транковой группы, в которую входит интерфейс;
- *Категория доступа* – выбор категории доступа;
- *План нумерации* – определяет план нумерации, в котором будет осуществляться набор с данного интерфейса (это необходимо для согласования планов нумерации);
- *Использовать GateKeeper* – при установленном флаге данный интерфейс взаимодействует через Gatekeeper, настройки которого заданы в разделе «Общая конфигурация H323»;
- *Имя хоста / IP-адрес* – IP-адрес либо имя хоста, взаимодействующего по протоколу H.323 шлюза;
- *Порт назначения H323 сигнализации* – сигнальный TCP-порт взаимодействующего шлюза, на котором он принимает сигнализацию H323;
- *Сетевой интерфейс для RTP* – выбор сетевого интерфейса для приема и передачи голосового трафика;
- *Профиль маршрутизации по расписанию* – выбор профиля услуги «Маршрутизация по расписанию», которая конфигурируется в разделе «Внутренние ресурсы»;
- *Активных соединений* – максимальное количество одновременных (входящих и исходящих) соединений через данный интерфейс.

4.1.5.4.2 Вкладка «Настройка протокола H.323»

Маршрутизация → Интерфейсы H.323 →  → Настройка протокола H323

Интерфейсы H.323			
Настройка интерфейса H323	Настройка протокола H323	Настройка кодеков/RTP	Настройка факса и передачи данных
Опции			
Идентификатор устройства (Alias)	<input type="text"/>		
Fast start	<input type="checkbox"/>		
H245-туннель	<input type="checkbox"/>		
Адаптация CISCO 1700	<input type="checkbox"/>		
Контроль восстановления остановленных голосовых каналов	<input type="checkbox"/>		
Метод кодирования имени	Транзит		
Метод передачи имени	Q931 DISPLAY		
DSCP для Signaling 	0		
Префиксы номеров			
Префикс 1	<input type="text"/>		
Префикс 2	<input type="text"/>		
Префикс 3	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>			

- *Идентификатор устройства (Alias)* – имя шлюза при регистрации на Gatekeeper;
- *Fast start* – при установленном флаге функция «быстрого старта» включена, иначе – отключена. При использовании опции описание сессии для установления медиаканала осуществляется по протоколу H.225, иначе по протоколу H.245;
- *H.245-туннель* – при установленном флаге туннелирование сигнализации H.245 через сигнальные каналы Q.931 включено, иначе – отключено;
- *Адаптация CISCO 1700* – при использовании опции работает следующим образом:
 - Bandwidth для Adminission Request выставляется 64000;
 - При исходящем вызове добавляются:
 - remote alias со значением CgPN;
 - local alias со значением H.323 ID Primary Directory Gatekeeper;
 - Также к вышеперечисленному добавляется local alias со значением «Идентификатор устройства (Alias)» из общей конфигурации H323.
 - При входящем вызове не происходит поиск альтернативного H323 интерфейса.
- *Контроль восстановления остановленных голосовых каналов* – при повторном открытии логических каналов (после снятия вызова с удержания), если открывается только один канал на приём, открывать второй канал на передачу;
- *Метод кодирования имени*:
 - *Транзит* – перекодирование не осуществляется (по умолчанию считается, что принято имя в UTF-8);
 - *CP 1251* – кодировка Windows-1251;
 - *Siemens adaptation* – кодировка ATC Siemens;
 - *AVAYA adaptation* – кодировка ATC AVAYA;
 - *Транслитерация латиницей* – русские имена будут транслитерироваться латинскими буквами.

- *Метод передачи имени:*
 - Q931 DISPLAY – передача в элементе Q.931 Display с Codeset 5;
 - AVAYA DISPLAY - передача в элементе Q.931 Display с Codeset 6;
 - QSIG-NA – передача по протоколу QSIG-NA (ECMA-164).
- *DSCP для signaling* – тип сервиса (DSCP) для сигнального трафика (H.323);

❗ Настройки DSCP для RTP и DSCP для SIP будут игнорироваться при использовании VLAN для передачи RTP и сигнализации. Для приоритизации трафика в данном случае будут использоваться *Class of Service VLAN*

- *Префиксы номеров* (*Префикс 1, Префикс 2, Префикс 3*) – номера, которые SMG регистрирует на Gatekeeper, в зависимости от настроек – на локальном или внешнем. В данную таблицу заносятся номера либо начальные цифры номеров SIP-абонентов, зарегистрированных на SMG для того, чтобы Gatekeeper мог направить вызовы, адресованные SIP-абонентам в сторону SMG (например, для абонентов 100101 и 100102 достаточно прописать один общий префикс 10010).

4.1.5.4.3 Вкладка «Настройка кодеков/RTP»

Маршрутизация → Интерфейсы H.323 → → Настройка кодеков/RTP

Интерфейсы H.323																																																																																																																																																									
Настройка интерфейса H323	Настройка протокола H323	Настройка кодеков/RTP	Настройка факса и передачи данных																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Опции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Детектор активности речи (VAD) / Генератор комфорtnого шума (CNG)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Контроль IP:Port источника RTP</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Эхокомпенсация</td> </tr> <tr> <td colspan="2">off</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Усиление сигнала на приеме (0.1 dB) </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Усиление сигнала на передаче (0.1 dB) </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DSCP для RTP </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Таймаут ожидания RTP-пакетов </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель) </td> </tr> <tr> <td colspan="2">x 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Период передачи пакетов RTCP (с) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Контроль активности сессии по протоколу RTCP </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 0</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Включить</th> <th>Кодек</th> <th>PType</th> <th>PTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711A</td> <td>8</td> <td>20 </td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711U</td> <td>0</td> <td>20 </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.729</td> <td>18</td> <td>20 </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (5.3 kbps)</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (6.3 kbps)</td> <td>4</td> <td>30 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Передача DTMF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Способ передачи DTMF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">inband</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не согласовывать способ передачи</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="2">101</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Одинаковый RFC2833 PT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры jitter-буфера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Режим</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Адаптивный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Минимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Начальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Максимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Период адаптации, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">10000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим удаления</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Soft</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Порог удаления, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим подстройки</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Плавный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Размер для VBD, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>				Опции		Детектор активности речи (VAD) / Генератор комфорtnого шума (CNG)		<input type="checkbox"/>		Контроль IP:Port источника RTP		<input type="checkbox"/>		Эхокомпенсация		off		Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)		0		Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)		0		DSCP для RTP		0		Таймаут ожидания RTP-пакетов		<input type="checkbox"/> 0		Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель)		x 0		Период передачи пакетов RTCP (с)		<input type="checkbox"/> 0		Контроль активности сессии по протоколу RTCP		<input type="checkbox"/> 0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Включить</th> <th>Кодек</th> <th>PType</th> <th>PTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711A</td> <td>8</td> <td>20 </td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711U</td> <td>0</td> <td>20 </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.729</td> <td>18</td> <td>20 </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (5.3 kbps)</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (6.3 kbps)</td> <td>4</td> <td>30 </td> </tr> </tbody> </table>				Включить	Кодек	PType	PTE	<input checked="" type="checkbox"/>	G.711A	8	20	<input checked="" type="checkbox"/>	G.711U	0	20	<input type="checkbox"/>	G.729	18	20	<input type="checkbox"/>	G.723.1 (5.3 kbps)	4		<input type="checkbox"/>	G.723.1 (6.3 kbps)	4	30					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Передача DTMF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Способ передачи DTMF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">inband</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не согласовывать способ передачи</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="2">101</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Одинаковый RFC2833 PT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры jitter-буфера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Режим</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Адаптивный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Минимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Начальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Максимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Период адаптации, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">10000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим удаления</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Soft</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Порог удаления, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим подстройки</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Плавный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Размер для VBD, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table>				Передача DTMF		Способ передачи DTMF		inband		<input type="checkbox"/>		Не согласовывать способ передачи		<input type="checkbox"/>		RFC2833 PT		101		Одинаковый RFC2833 PT		<input type="checkbox"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры jitter-буфера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Режим</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Адаптивный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Минимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Начальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Максимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Период адаптации, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">10000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим удаления</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Soft</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Порог удаления, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим подстройки</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Плавный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Размер для VBD, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table>				Параметры jitter-буфера		Режим		Адаптивный		<input type="checkbox"/>		Минимальный размер, мс		0		Начальный размер, мс		0		Максимальный размер, мс		200		Период адаптации, мс		10000		Режим удаления		Soft		<input type="checkbox"/>		Порог удаления, мс		500		Режим подстройки		Плавный		<input type="checkbox"/>		Размер для VBD, мс		0		<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>			
Опции																																																																																																																																																									
Детектор активности речи (VAD) / Генератор комфорtnого шума (CNG)																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
Контроль IP:Port источника RTP																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
Эхокомпенсация																																																																																																																																																									
off																																																																																																																																																									
Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)																																																																																																																																																									
0																																																																																																																																																									
Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)																																																																																																																																																									
0																																																																																																																																																									
DSCP для RTP																																																																																																																																																									
0																																																																																																																																																									
Таймаут ожидания RTP-пакетов																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/> 0																																																																																																																																																									
Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель)																																																																																																																																																									
x 0																																																																																																																																																									
Период передачи пакетов RTCP (с)																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/> 0																																																																																																																																																									
Контроль активности сессии по протоколу RTCP																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/> 0																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Включить</th> <th>Кодек</th> <th>PType</th> <th>PTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711A</td> <td>8</td> <td>20 </td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G.711U</td> <td>0</td> <td>20 </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.729</td> <td>18</td> <td>20 </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (5.3 kbps)</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G.723.1 (6.3 kbps)</td> <td>4</td> <td>30 </td> </tr> </tbody> </table>				Включить	Кодек	PType	PTE	<input checked="" type="checkbox"/>	G.711A	8	20	<input checked="" type="checkbox"/>	G.711U	0	20	<input type="checkbox"/>	G.729	18	20	<input type="checkbox"/>	G.723.1 (5.3 kbps)	4		<input type="checkbox"/>	G.723.1 (6.3 kbps)	4	30																																																																																																																														
Включить	Кодек	PType	PTE																																																																																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	G.711A	8	20																																																																																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	G.711U	0	20																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	G.729	18	20																																																																																																																																																						
<input type="checkbox"/>	G.723.1 (5.3 kbps)	4																																																																																																																																																							
<input type="checkbox"/>	G.723.1 (6.3 kbps)	4	30																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Передача DTMF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Способ передачи DTMF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">inband</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не согласовывать способ передачи</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RFC2833 PT </td> </tr> <tr> <td colspan="2">101</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Одинаковый RFC2833 PT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры jitter-буфера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Режим</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Адаптивный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Минимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Начальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Максимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Период адаптации, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">10000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим удаления</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Soft</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Порог удаления, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим подстройки</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Плавный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Размер для VBD, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/> </td> </tr> </tbody> </table>				Передача DTMF		Способ передачи DTMF		inband		<input type="checkbox"/>		Не согласовывать способ передачи		<input type="checkbox"/>		RFC2833 PT		101		Одинаковый RFC2833 PT		<input type="checkbox"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры jitter-буфера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Режим</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Адаптивный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Минимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Начальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Максимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Период адаптации, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">10000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим удаления</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Soft</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Порог удаления, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим подстройки</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Плавный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Размер для VBD, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table>				Параметры jitter-буфера		Режим		Адаптивный		<input type="checkbox"/>		Минимальный размер, мс		0		Начальный размер, мс		0		Максимальный размер, мс		200		Период адаптации, мс		10000		Режим удаления		Soft		<input type="checkbox"/>		Порог удаления, мс		500		Режим подстройки		Плавный		<input type="checkbox"/>		Размер для VBD, мс		0		<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>																																																																																	
Передача DTMF																																																																																																																																																									
Способ передачи DTMF																																																																																																																																																									
inband																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
Не согласовывать способ передачи																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
RFC2833 PT																																																																																																																																																									
101																																																																																																																																																									
Одинаковый RFC2833 PT																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Параметры jitter-буфера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Режим</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Адаптивный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Минимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Начальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Максимальный размер, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Период адаптации, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">10000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим удаления</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Soft</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Порог удаления, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Режим подстройки</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Плавный</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Размер для VBD, мс </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table>				Параметры jitter-буфера		Режим		Адаптивный		<input type="checkbox"/>		Минимальный размер, мс		0		Начальный размер, мс		0		Максимальный размер, мс		200		Период адаптации, мс		10000		Режим удаления		Soft		<input type="checkbox"/>		Порог удаления, мс		500		Режим подстройки		Плавный		<input type="checkbox"/>		Размер для VBD, мс		0																																																																																																											
Параметры jitter-буфера																																																																																																																																																									
Режим																																																																																																																																																									
Адаптивный																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
Минимальный размер, мс																																																																																																																																																									
0																																																																																																																																																									
Начальный размер, мс																																																																																																																																																									
0																																																																																																																																																									
Максимальный размер, мс																																																																																																																																																									
200																																																																																																																																																									
Период адаптации, мс																																																																																																																																																									
10000																																																																																																																																																									
Режим удаления																																																																																																																																																									
Soft																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
Порог удаления, мс																																																																																																																																																									
500																																																																																																																																																									
Режим подстройки																																																																																																																																																									
Плавный																																																																																																																																																									
<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																									
Размер для VBD, мс																																																																																																																																																									
0																																																																																																																																																									
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>																																																																																																																																																									

Опции:

- Детектор активности речи / Генератор комфорtnого шума (VAD/CNG) – при установленном флаге детектор тишины и генератор комфорtnого шума включены. Детектор активности речи позволяет отключать передачу разговорных пакетов RTP в моменты молчания, тем самым уменьшая нагрузку в сети передачи данных;
- Контроль IP:Port источника RTP – при установленной настройке контролируется поступление медиатрафика с IP-адреса и UDP-порта указанных в описании сеанса связи SDP, иначе принимается трафик с любого IP-адреса и UDP-порта;

- Эхокомпенсация – режим эхокомпенсации:
 - *voice (default)* – эхокомпенсаторы включены в режиме передачи голосовой информации;
 - *voice nlp-off* – эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для предотвращения подавления используется данный режим работы эхокомпенсаторов;
 - *modem* – эхокомпенсаторы включены в режиме работы модема (фильтрация постоянной составляющей сигнала выключена, контроль процессором NLP выключен, генератор комфорного шума выключен);
 - *voice nlp-option 1* – эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP включен в режиме менее интенсивного влияния на сигнал, чем в режиме *default*;
 - *voice nlp-option 2* – эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP включен в режиме более интенсивного влияния на сигнал, чем в режиме *default*;
 - *off* – не использовать эхокомпенсацию (данный режим установлен по умолчанию).
- Усиление сигнала на приеме (0.1 dB) – громкость принимаемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза;
- Усиление сигнала на передаче (0.1 dB) – громкость передаваемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, передаваемого в сторону взаимодействующего шлюза;
- *DSCP для RTP* – тип сервиса (DSCP) для RTP и UDPTL (T.38) пакетов;

! Настройки *DSCP для RTP* и *DSCP для SIP* будут игнорироваться при использовании VLAN для передачи RTP и сигнализации. Для приоритизации трафика в данном случае будут использоваться *Class of Service VLAN*

- *Таймаут ожидания RTP-пакетов* – функция контроля состояния разговорного тракта по наличию RTP-трафика от взаимодействующего устройства. Диапазон допустимых значений от 10 до 300 секунд. При снятом флаге контроль RTP выключен, при установленном – включен. Контроль осуществляется следующим образом: если в течение данного таймаута от встречного устройства не поступает ни одного RTP-пакета и последний пакет не был пакетом подавления пауз, то вызов отбивается;
- *Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель)* – таймаут ожидания RTP-пакетов при использовании опции подавления пауз. Диапазон допустимых значений от 1 до 30. Коэффициент является множителем и определяет, во сколько раз значение данного таймаута больше, чем «*Таймаут ожидания RTP-пакетов*». Контроль осуществляется следующим образом: если в течение данного времени от встречного устройства не поступает ни одного RTP-пакета и последний пакет был пакетом подавления пауз, то вызов отбивается;
- *Период передачи пакетов RTCP(c)* – период времени в секундах (5-65535 с.), через который устройство отправляет контрольные пакеты по протоколу RTCP. При отсутствии установленного флага протокол RTCP не используется;
- *Контроль активности сессии по протоколу RTCP* – функция контроля состояния разговорного тракта, принимает значения из диапазона 2-255. Количество интервалов времени (*RTCP timer*), в течение которого ожидаются пакеты протокола RTCP со встречной стороны. При отсутствии пакетов в заданном периоде времени установленное соединение разрушается. При этом в сторону TDM- и IP-протоколов устанавливается причина разъединения – «*cause 3 no route to destination*». Значение контрольного периода определяется по формуле: ***RTCP timer** *RTCP control period*** секунд. При отсутствии установленного флага функция выключена;

Передача DTMF:

- Способ передачи DTMF – способ передачи DTMF через IP-сеть;
 - inband* – внутриполосно, в речевых пакетах RTP;
 - RFC2833 – согласно рекомендации RFC2833 в качестве выделенной нагрузки в речевых пакетах RTP;
 - H.245 *Alphanumeric* – внеполосно, в сообщениях userInput протокола H.245, для передачи DTMF используется совместимость basicstring;
 - H.245 *Signal* – внеполосно, в сообщениях userInput протокола H.245, для передачи DTMF используется совместимость dtmf;
- Q.931 *Keypad IE* – внеполосно, для передачи DTMF используется информационный элемент Keypad в сообщении INFORMATION протокола Q.931;

⚠ Для возможности использования донабора во время разговора убедитесь, что аналогичный метод передачи сигналов DTMF настроен на встречном шлюзе.

- Не согласовывать способ передачи – при активации опции:
 - передача DTMF будет осуществляться только настроенным методом (в случаях, когда метод передачи DTMF не был согласован, переключения на Q.931-Keypad не произойдёт);
 - приём DTMF будет осуществляться любым методом (Q.931-Keypad, H.245-Alphanum, H.245-Signal), даже если настроен метод *inband*.
- RFC2833 PT – тип динамической нагрузки, используемой для передачи пакетов DTMF по RFC2833. Разрешенные для использования значения – от 96 до 127. Рекомендация RFC2833 определяет передачу сигналов DTMF посредством RTP-протокола. Данный параметр должен согласовываться с аналогичным параметром взаимодействующего шлюза (наиболее часто используемые значения: 96, 101);
- Одинаковый RFC2833 PT – при установленном флаге в случае, когда SMG является стороной, инициирующей соединение, на прием ожидаются пакеты RFC2833 со значением PT, отправленным нам в OpenLogicalChannelAck, иначе – на прием ожидаются пакеты RFC2833 с тем значением PT, которое SMG отправил в запросе OpenLogicalChannelAck.

Параметры jitter-буфера:

- Режим – режим работы джиттер-буфера: фиксированный либо адаптивный;
- Минимальный размер, мс – размер фиксированного джиттер-буфера либо нижняя граница (минимальный размер) адаптивного джиттер-буфера. Диапазон допустимых значений от 0 до 200 мс;
- Начальный размер, мс – начальное значение адаптивного джиттер-буфера. Диапазон допустимых значений от 0 до 200 мс;
- Максимальный размер, мс – верхняя граница (максимальный размер) адаптивного джиттер-буфера в миллисекундах. Диапазон допустимых значений от «минимального размера» до 200 мс;
- Период адаптации, мс – время адаптации буфера к нижней границе при отсутствии нарушений в порядке следования пакетов;
- Режим удаления – режим адаптации буфера. Определяет, каким образом будут удаляться пакеты при адаптации буфера к нижней границе:
 - Soft* – используется интеллектуальная схема выбора пакетов для удаления, превысивших порог;
 - Hard* – пакеты, задержка которых превысила порог, немедленно удаляются.
- Порог удаления, мс – порог немедленного удаления пакетов в миллисекундах. При росте буфера и превышении задержки пакета выше данной границы пакеты немедленно удаляются. Диапазон допустимых значений от «максимального размера» до 500 мс;
- Режим подстройки – выбор режима подстройки адаптивного джиттер-буфера при его увеличении (плавный/моментальный);
- Размер для VBD, мс – размер фиксированного джиттер-буфера, используемого при передаче данных в режиме VBD (модемной связи). Диапазон допустимых значений от 0 до 200 мс.

Кодеки:

В данном разделе можно выбрать кодеки для интерфейса и порядок, в котором они будут использоваться при установлении соединения. Кодек с наивысшим приоритетом необходимо установить в верхней позиции.

При нажатии левой кнопкой мыши строка с выбранным кодеком подсвечивается. Для изменения приоритета кодеков используются стрелки   (вниз, вверх).


- *Включить* – при установленном флаге использовать кодек, указанный в поле напротив;
- Кодек – кодек, используемый для передачи голосовых данных. Поддерживаемые кодеки G.711A, G.711U, G.729A, G.729B, G.723.1.

⚠ При включенном VAD/CNG кодек G.729 работает как G.729B, иначе как G.729A, а кодек G.723.1 работает с поддержкой annex A, иначе – без поддержки annex A.

- *PType* – тип нагрузки для кодека. Поле доступно для редактирования только при выборе кодека G.726 (разрешенные для использования значения – от 96 до 127 либо 2 для согласования с устройствами, не поддерживающими динамический тип нагрузки для данного кодека). Для остальных кодеков назначается автоматически;
- *PTE* – время пакетизации – количество миллисекунд (мс) речи, передаваемых в одном пакете.

4.1.5.4.4 Вкладка «Настройка факса и передачи данных»

Маршрутизация → Интерфейсы H.323 →  → Настройка факса и передачи данных

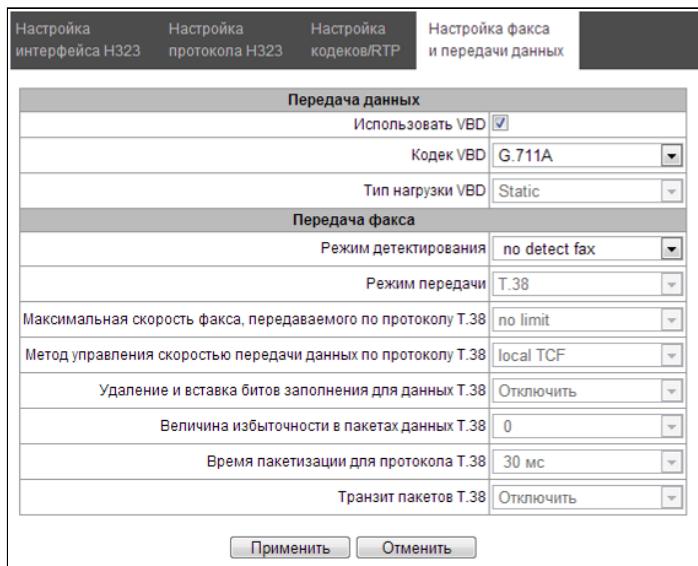**Передача данных:**

- Использовать VBD – при установленном флаге создать канал VBD согласно рекомендации V.152 для передачи модема. При детектировании сигнала CED осуществляется переход в режим *Voice band data*. Снятие флага отключает детектирование тонов модема, но не запрещает передачу модема (не будет инициироваться переход на кодек модема, но данный переход может быть осуществлен встречным шлюзом);
- Кодек VBD – кодек, используемый для передачи данных в режиме VBD;
- Тип нагрузки VBD – тип нагрузки, используемый для передачи данных в режиме VBD:
 - *Static* – использовать стандартное значение типа нагрузки для кодека (для кодека G.711A – тип нагрузки 8, для кодека G.711U – тип нагрузки 0);
 - 96-127 – типы нагрузки из динамического диапазона.

Передача факса:

- Режим детектирования – определяет направление передачи, при котором детектируются тоны факса, после чего осуществляется переход на кодек факса:
 - *no detect fax* – отключает детектирование тонов факса, но не запрещает передачу факса (не будет инициироваться переход на кодек факса, но данный переход может быть сделан встречным шлюзом);
 - *Caller and Callee* – детектируются тоны как при передаче факса, так и при приеме. При передаче факса детектируется сигнал CNG FAX с абонентской линии. При приеме факса детектируется сигнал V.21 с абонентской линии;
 - *Caller* – детектируются тоны только при передаче факса. При передаче факса детектируется сигнал CNG FAX с абонентской линии;
 - *Callee* – детектируются тоны только при приеме факса. При приеме факса детектируется сигнал V.21 с абонентской линии;

 Сигнал V.21 может быть задетектирован и от передающего факса.

- Режим передачи – выбор протокола для передачи факса;
- Максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38 – максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38. Данная настройка влияет на возможности шлюза работать с высокоскоростными факсимильными аппаратами. Если факсимильные аппараты поддерживают передачу на скорости 14400, а на шлюзе настроено ограничение 9600, то максимальная скорость соединения между факсимильными аппаратами не сможет превысить 9600 бод. Если наоборот, факсимильные аппараты поддерживают передачу на скорости 9600, а на шлюзе настроено ограничение 14400, то данная настройка не окажет влияние на взаимодействие, максимальная скорость будет определяться возможностями факсимильных аппаратов;
- Метод управления скоростью передачи данных по протоколу T.38 – установить метод управления скоростью передачи данных:
 - *local TCF* – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF генерировался приемным шлюзом локально. Обычно используется при передаче T.38 по TCP;
 - *transferred TCF* – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF передавался с передающего устройства на приемное. Обычно используется при передаче T.38 по UDP;
- Удаления и вставки битов заполнения для данных T.38 – удаления и вставки битов заполнения для данных, не связанных с ECM (режимом коррекции ошибок);
- Величина избыточности в пакетах данных T.38 – величина избыточности в пакетах данных T.38 (количество предыдущих пакетов в последующем пакете T.38). Введение избыточности позволяет восстановить переданную последовательность данных на приеме в случае, если были потери среди переданных пакетов;
- Время пакетизации для протокола T.38 – определяет частоту формирования пакетов T.38 в миллисекундах (мс). Данная настройка позволяет регулировать размер передаваемого пакета. Если взаимодействующий шлюз может принимать дейтаграммы с максимальным размером в 72 байта (maxdatagramSize: 72), то на SMG время пакетизации необходимо установить минимальным;
- Транзит пакетов T.38 – в случае, когда вызов осуществляется через два VoIP-интерфейса и протокол T.38 для передачи факса используется в обоих интерфейсах, данная настройка позволяет осуществить транзит пакетов T.38 из одного интерфейса в другой с минимальными задержками.

4.1.5.5 Транковые направления

Транковое направление представляет собой набор транковых групп. При звонке на транковое направление можно задать порядок выбора транковых групп, входящих в направление.

Маршрутизация → Транковые направления

Транковые направления				
№	Имя	Список транк групп	Режим выбора группы в списке	Локальное направление
0	Direction #0	216, 1634516541	Последовательно вперед	-
1	Direction #1		Последовательно вперед	+



Для создания, редактирования и удаления транковых направлений используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

 – «Добавить направление»;

 – «Редактировать параметры направления»;

 – «Удалить направление».

⚠ Для доступа к транковому направлению в конфигурации устройства должны присутствовать префиксы, осуществляющие выход на данное направление.

Маршрутизация → Транковые направления → 

Параметры транкового направления # 0	
Имя	Direction #0
Режим выбора транк группы в списке	Последовательно вперед
Локальное направление	<input type="checkbox"/>

Применить **Отмена**

Список транковых групп в направлении


  [ТГ 4] bkp	
  [ТГ 6] b	
  [ТГ 8] bkp	
  [ТГ 10] bkp	

- Имя – наименование транкового направления;
- Режим выбора транк группы в списке – порядок выбора транковой группы в направлении:
 - Последовательно вперед – выбираются по очереди все транковые группы, входящие в состав направления, начиная с первой в списке; т.е. первый вызов отправляется в первую транковую группу списка, следующий во вторую и т.д., затем цикл повторяется;
 - Последовательно назад – выбираются по очереди все транковые группы, входящие в состав направления, начиная с последней в списке; т.е. первый вызов отправляется в последнюю транковую группу списка, следующий в предпоследнюю и т.д., затем цикл повторяется;

- *Начиная с первого вперед* – выбирается первая свободная транковая группа, входящая в состав направления, поиск начинается с начала списка;
- *Начиная с последнего назад* – выбирается первая свободная транковая группа, входящая в состав направления, поиск начинается с конца списка.
- *Локальное направление* – при установленном флаге абоненты данного направления рассматриваются как локальные. Абоненты данного направления устанавливаются на контроль СОРМ с типом и признаком номера «абонент данной станции».

Список транковых групп в направлении:

Маршрутизация → Транковые направления →  → Список транковых групп в направлении → 

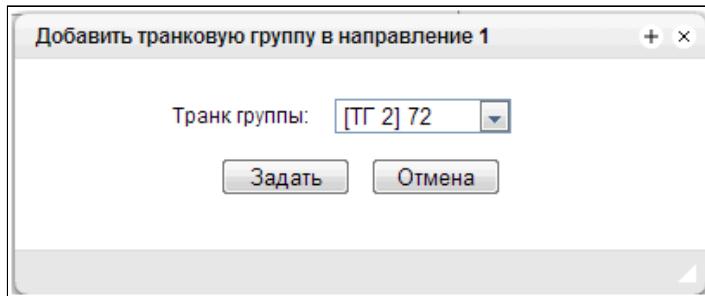

Для добавления и удаления транковых групп используются кнопки:

 – «Добавить»;

 – «Удалить».

Для изменения порядка транковых групп в списке используются стрелки  187

4.1.5.6 Интерфейсы V5.2

Меню предназначено для задания параметров интерфейсов V5.2. Для того чтобы добавить в конфигурацию новый интерфейс, следует при подсвеченном пункте «Интерфейсы V5.2» в левой части окна нажать кнопку  на панели. Количество созданных интерфейсов должно соответствовать количеству выносов станции.


4.1.5.6.1 Вкладка «Параметры интерфейса»

Маршрутизация → Интерфейсы V5.2 → Выбор интерфейса → Параметры интерфейса

Интерфейсы V5.2	
Параметры интерфейса	
Параметры V5.2 интерфейса # 1	
Имя	V52Interface01
Первичный поток E1	Нет
Вторичный поток E1	Нет
Interface ID 	0
Variant ID 	0
C-chan ID 	0
PSTN link	Первичный
PSTN ts	16
Идентификация трактов	<input type="checkbox"/>
Ускоренная разблокировка портов	<input type="checkbox"/> Включить <input checked="" type="radio"/> PSTN & ISDN <input type="radio"/> PSTN
Индикация аварий	<input type="checkbox"/>
RADIUS профиль	Нет
<input type="button" value="Далее"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Имя* – отображаемое имя интерфейса;
- *Первичный поток E1* – первичный поток для интерфейса V5.2;
- *Вторичный поток E1* – вторичный поток для интерфейса V5.2;
- *Interface ID* – идентификатор интерфейса;
- *Variant ID* – вариант обеспечения в начальной конфигурации;
- *C-chan ID* – идентификатор логического С-канала;
- *PSTN link* – номер потока, в который будет назначен протокол ТфОП;
- *PSTN ts* – номер КИ, в который будет назначен протокол ТфОП;
- *Идентификация трактов* – проверка соответствия ID-трактов E1 на сторонах LE и AN во время запуска интерфейса;

- Ускоренная разблокировка портов – использование механизма ускоренной разблокировки портов (Accelerated Port Alignment) во время запуска интерфейса. Возможные параметры ускоренной разблокировки портов:
 - PSTN&ISDN – разблокировка портов PSTN и ISDN;
 - PSTN – разблокировка только портов PSTN.
- Индикация аварий – при установленном флаге выводить сообщение об аварийном состоянии;
- RADIUS профиль – выбор профиля RADIUS для интерфейса.

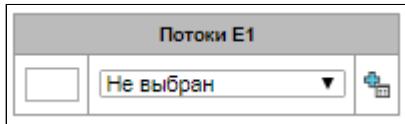

– «Добавить поток E1».

При добавлении нового потока E1 следует указать его LinkID в поле напротив выпадающего списка потоков.

Для изменения порядка потоков E1 в списке используются стрелки (вниз, вверх).

4.1.5.6.2 Вкладка «Список абонентов»

Данный раздел предназначен для привязки созданных абонентов V5.2 к данному интерфейсу V5.2. Каждая ячейка для абонента содержит «Адрес уровня 3» (Layer 3 address), который является уникальным внутри одного интерфейса.

Маршрутизация → Интерфейсы V5.2 → Объект → Список интерфейса

Интерфейсы V5.2					
Параметры интерфейса		Список абонентов			
№	Адрес Layer 3	ID абонента	Имя абонента	Номер абонента	Выделить
0	0	1	Subscriber#000	89998	<input type="checkbox"/>
1	1	5	Subscriber#004	101	<input type="checkbox"/>
2	2	30	Subscriber#026	555	<input type="checkbox"/>

10 Число строк в таблице Текущая страница 1 из 1

Добавить **Поменять выделенных** **Отчистить выделенных** **Удалить выделенных**

- № – порядковый номер абонента;
- Адрес Layer 3 – Layer 3 адрес абонента, необходимый для идентификации абонента внутри V5.2 интерфейса;
- ID абонента – уникальный ID-абонента;
- Имя абонента – наименование абонента;
- Номер абонента – телефонный номер абонента.

Для редактирования списка используются кнопки:

- Добавить – добавить абонента V5.2;
- Поменять выделенных – меняет местами двух выделенных абонентов;
- Очистить выделенных – удаляет привязку номера (содержимое абонентской ячейки);
- Удалить выделенных – удаляет абонента (ячейку полностью).

4.1.5.7 Регистрация

4.1.5.7.1 Конфигурация

Регистрация → Регистрации → Конфигурации

The screenshot shows a table with four columns: № (Number), Логин (Login), Имя пользователя/Номер (User Name/Number), and SIP-домен (SIP-domain). There is one row with data: № 1, Логин Tu67, Имя пользователя/Номер shan, and SIP-домен 12345. Below the table are three small icons: a plus sign, a wrench, and a delete symbol.

№	Логин	Имя пользователя/Номер	SIP-домен
1	Tu67	shan	12345

Настройка параметров регистрации и аутентификации абонентов для интерфейсов с абонентским типом регистрации.

Параметры регистрации:

- Логин – имя, используемое для аутентификации;
- Пароль – пароль, используемый для аутентификации;
- Имя пользователя/Номер – номер пользователя, зарегистрированный в SIP-домене;
- SIP-домен – домен, в котором регистрируется абонент на вышестоящем сервере.

В списке SIP-интерфейсов назначается/удаляется привязка регистрации к определенному SIP-интерфейсу. Это позволяет определить список абонентов, которым позволено совершать вызовы через данный интерфейс.

4.1.5.7.2 Мониторинг

При выборе в выпадающем списке пункта «Мониторинг» выводится таблица для мониторинга абонентской регистрации на вышестоящем сервере.

Регистрация → Регистрации → Мониторинг

The screenshot shows a table with seven columns: № (Number), Логин (Login), Имя пользователя/Номер (User Name/Number), Список SIP интерфейсов (List of SIP interfaces), Статус (Status), Причина (Reason), and Регистрация истекает (Registration expires). The table is currently empty.

№	Логин	Имя пользователя/Номер	Список SIP интерфейсов	Статус	Причина	Регистрация истекает
---	-------	------------------------	------------------------	--------	---------	----------------------

- Логин – имя, используемое для аутентификации;
- Номер пользователя/Номер – номер пользователя, зарегистрированного на вышестоящем сервере;
- Список SIP интерфейсов – список интерфейсов, через которые разрешен доступ данному абоненту;
- Статус – статус регистрации абонента (зарегистрирован, не зарегистрирован, регистрация истекла);
- Причина – возможная причина отсутствия регистрации;
- Регистрация истекает – время, оставшееся до окончания действия регистрации.

4.1.6 Абоненты

Меню предназначено для настройки параметров SIP-абонентов¹.

⚠ ¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензией SIP-регистратора, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

4.1.6.1 SIP-абоненты

4.1.6.1.1 Конфигурация абонентов

Абоненты → SIP аборненты → Конфигурация

SIP-абоненты										
Конфигурация										
Поиск абонента по номеру <input type="text"/> Найти										
№	ID	Название	Номер	План нумерации	Категория АОН	IP	SIP домен	SIP-профиль	Авторизация	Выделить
0	242	Subscriber#028	104	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		SIP-interface01	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
1	243	Subscriber#029	8173071	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		CIK	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
2	244	Subscriber#030	8173072	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		CIK	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
3	245	Subscriber#031	8173073	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		CIK	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
4	246	Subscriber#032	8173074	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		CIK	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
5	247	Subscriber#033	8173075	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		CIK	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
6	248	Subscriber#034	8173076	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		CIK	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
7	249	Subscriber#035	8173077	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		CIK	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
8	250	Subscriber#036	8173078	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		CIK	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
9	251	Subscriber#035	100	[0] NumberPlan#0	1	0.0.0		SIP-interface01	Без авторизации	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице								Текущая страница 1 из 1	
<input type="button" value="Редактировать выделенных"/> <input type="button" value="Удалить выделенных"/>										

- **Поиск абонента** – проверка наличия абонента в базе сконфигурированных SIP-абонентов, возможна проверка по имени, номеру, номеру АОН, IP адресу:Порту, SIP домену, SIP-профилю, PBX-профилю и планам нумерации;
- **Редактировать выделенных** – по нажатию на кнопку осуществляется переход в меню группового редактирования параметров выделенных абонентов (напротив которых установлен флаг «Выделить»). Для возможности редактирования необходимо установить флаг «Изменить» напротив требуемого параметра. Описание параметров для конфигурирования приведено ниже;
- **Удалить выделенных** – по нажатию на кнопку осуществляется групповое удаление выделенных абонентов.

Для создания, редактирования и удаления записи отдельного абонента используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

 – «Добавить абонента»;

 – «Редактировать параметры абонента»;

 – «Удалить абонента».

4.1.6.1.1.1 Вкладка «Настройки абонента»

[Абоненты → SIP абоненты → Конфигурация →](#) 

SIP абонент	
Число абонентов	<input type="text" value="1"/> <small>Максимальное число абонентов 2997.</small>
Начальное название	<input type="text" value="Subscriber#003"/>
Начальный номер	<input type="text"/>
Начальный номер АОН	<input type="text"/>
Использовать номер АОН при переадресации	<input type="checkbox"/>
Тип номера АОН	<input type="text" value="Subscriber"/>
Категория АОН	<input type="text" value="1"/>
Режим работы линий	<input type="text" value="Совмещенный"/>
Количество линий 	<input type="text" value="1"/>
Количество линий переадресации 	<input type="text" value="0"/>
IP адрес:Порт	<input type="text" value="0.0.0.0"/> : <input type="text" value="0"/>
Разрешить звонки без регистрации	<input type="checkbox"/>
SIP домен	<input type="text"/>
SIP-профиль	<input type="text" value="Любой"/>
PBX-профиль	<input type="text" value="[0] PBXprofile#0"/>
Категория доступа	<input type="text" value="[0] AccessCat#0"/>
План нумерации	<input type="text" value="[0] NumberPlan#0"/>
Авторизация	<input type="text" value="Нет"/>
Логин 	<input type="text"/>
Пароль 	<input type="text"/>
Пароль личного кабинета 	<input type="text"/>
Не учитывать порт-источник после регистрации	<input type="checkbox"/>
Режим обслуживания абонента 	<input type="text" value="Включен"/>
Отображаемое имя	<input type="text"/>
Использование отображаемого имени	<input type="text" value="Никогда"/>

- Число абонентов – количество абонентов;
- Начальное название – произвольное текстовое описание абонентов;
- Начальный номер – номер абонента, для группы абонентов каждому последующему будет назначаться номер, увеличенный на единицу;
- Начальный номер АОН – номер АОН абонента, для группы абонентов каждому последующему будет назначаться номер, увеличенный на единицу;
- Использовать номер АОН при переадресации – при использовании переадресации в поля Diversion или Redirecting number будет подставляться номер АОН вместо номера абонента;
- Тип номера АОН – тип номера абонента;
- Категория АОН – категория АОН абонента;
- Режим работы линий – режим работы ограничения числа одновременных вызовов. Может принимать два значения: «Совмещённый» и «Раздельный». В первом режиме учитывается общее число одновременных вызовов с участием абонента, во втором режиме входящие и исходящие вызовы учитываются отдельно;

- Количество линий – количество одновременных вызовов с участием абонента. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Совмещённый». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- Количество входящих линий¹ – количество одновременных вызовов, которые пришли от абонента (обратите внимание, что подразумевается входящее плечо вызова с участием абонента относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- Количество исходящих линий¹ – количество одновременных вызовов, которые смаршрутизировались на абонента (обратите внимание, что подразумевается исходящее плечо вызова с участием абонента относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- Количество линий переадресации - количество одновременных вызовов при переадресации. Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- IP адрес: Порт – IP-адрес и порт абонента. При задании значения 0.0.0.0 абоненту разрешено регистрироваться с любого IP-адреса. При задании порта, равным нулю, игнорируется порт, с которого приходит регистрация;
- Разрешить звонки без регистрации – опция становится активной, только если в опции «IP адрес:Порт» заданы и адрес, и порт абонента. При выставленном флаге абонент сможет делать вызовы без предварительной регистрации с указанных IP и порта. Данная опция не работает, если выбран sip-профиль «Любой»;
- SIP домен – определяет принадлежность абонента к определенному домену. Передается шлюзом абонента в параметре «host» схемы SIP URI полей from и to;
- SIP-профиль – выбор профиля SIP. Профилем SIP определяется большинство настроек абонента. Если выбрать профиль «Любой», то это даст возможность регистрировать sip-абонента на любой из доступных sip-профилей в системе (см. раздел [Интерфейсы SIP/SIP-T/SIP-I, SIP профили](#));
- PBX-профиль – выбор профиля PBX (см. раздел [PBX-профили](#));
- Категория доступа – выбор категории доступа;
- План нумерации – определяет план нумерации, в котором будет находиться абонент;
- Авторизация – задает режим аутентификации для устройства:
 - Нет – аутентификация выключена;
 - With REGISTER – аутентификация осуществляется только при регистрации – по запросу REGISTER;
 - With REGISTER and INVITE – аутентификация осуществляется как при регистрации, так и при совершении исходящих вызовов – по запросам REGISTER и INVITE;
- Логин – имя пользователя для аутентификации;
- Пароль – пароль для аутентификации;
- Пароль личного кабинета – пароль для доступа в личный кабинет абонента. Более подробно функционал личного кабинета описан в разделе [Приложение О. Личный кабинет абонента](#);
- Не учитывать порт-источник после регистрации – после регистрации сообщения от абонентов могут приходить с любого порта зарегистрированного адреса;
- Режим обслуживания абонента – задает ограничение на входящую и исходящую связь абоненту:
 - выключен: выключен из обслуживания. Номер абонента будет присутствовать в плане нумерации, но терминал абонента не сможет зарегистрироваться. Соответственно входящие вызовы будут отбиты с причиной out of order, исходящий вызовы не смогут быть инициированы;
 - включен: включен, все виды связи доступны;
 - выключен 1: входящая связь есть, исходящая только на спецслужбы;
 - выключен 2: входящей связи нет, исходящая только на спецслужбы;
 - запрет 1: полный запрет входящих и исходящих. Вызовы будут смаршрутизированы по плану нумерации, но будут отклоняться;
 - запрет 2: полный запрет входящих и исходящих кроме спецслужб;
 - запрет 3: запрет входящих, исходящие разрешены;

- запрет 4: запрет входящих, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
- запрет 5: входящие разрешены, полный запрет исходящих;
- запрет 6: входящие разрешены, исходящие разрешены только на спецслужбы;
- запрет 7: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
- запрет 8: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи;
- исключен: исключен из нумерации. Номер полностью исключается из абонентских номеров плана нумерации. При вызове на этот номер вызов будет отбит по причине по route to destination либо уйдёт в подходящий префикс в плане нумерации.
- Отображаемое имя* – имя, которое будет передаваться в display-name. Также параметр влияет на использование display-name в качестве Connected Name в ответах при вызове в сторону абонента;
- Использование отображаемого имени* – режим использования отображаемого имени (SIP display-name). Может принимать значения:
 - Никогда – настройка «*Отображаемое имя*» использоваться не будет, display-name всегда будет принимать то значение, которое было в инициирующем INVITE;
 - Если не принято – если от абонента пришёл запрос инициации вызова без display-name, то в display-name подставится то, что настроено на SMG. В противном случае будет использовано пришедшее display-name;
 - Всегда – вне зависимости от того, что пришло в запросе абонента, будет использоваться display-name, настроенное на SMG.

Множественная регистрация (SIP-forking)

Абоненты → SIP абоненты → Конфигурация → (продолжение)

Множественная регистрация (SIP-forking)	
SIP-forking	<input type="checkbox"/>
Количество регистрируемых контактов	2
Подписки	
Подписка на события BLF	<input type="checkbox"/>
Подписка на события Presence	<input type="checkbox"/>
Количество подписчиков	10
Группа мониторинга	0
Настройки интерком вызова	
Тип интерком вызова	Односторонний
Приоритет интерком вызова	3
SIP-заголовок для интерком	Answer-Mode: Auto
Пausа перед ответом (сек)	0
Настройки ДВО	
CLIRO	<input type="checkbox"/>
Заменять номер на дополнительный при переадресации	<input type="checkbox"/>
Использовать ДВО	<input type="checkbox"/>
Настройки КПВ	
Режим работы	По умолчанию
Имя файла	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Разрешена множественная регистрация до пяти клиентов на одном аккаунте. Регистрация возможна как на одном, так и на разных сетевых интерфейсах. Вызов идет во все зарегистрированные контакты одновременно. Работа с приоритетами (q-параметр) будет реализована в последующих версиях.

- SIP-forking* – включение множественной регистрации на абоненте;
- Количество регистрируемых контактов* – разрешенный допустимый диапазон регистрации на одного абонента (Диапазон допустимых значений [2; 5]).

Подписки

⚠ Для SMG-1016M возможно до 500 подписок.

- *Подписка на события BLF* – разрешает абоненту подписываться на события BLF других абонентов;
- *Подписка на события Presence* – разрешает абоненту подписываться на события Presence других абонентов;
- *Количество подписчиков* – количество абонентов, которые могут наблюдать за состоянием линии абонента, на работу Presence данная опция не влияет;
- *Группа мониторинга* – группа мониторинга BLF. BLF мониторинг между собой могут осуществлять абоненты, входящую в одну группу мониторинга. На работу Presence данная опция не влияет (можно подписываться на всех абонентов независимо от настроенной группы мониторинга).

⚠ ¹ Настройки появляются при выборе раздельного режима работы линий.

⚠ Направления (местная сеть, спецслужба, зоновая сеть, ведомственная сеть, междугородная связь, международная связь) задаются при конфигурировании префикса в плане нумерации в поле Направление.

Настройки интерком вызова

- *Тип интерком вызова* – тип входящего интерком-вызова (вызов с автоматическим ответом абонента Б):
 - *Односторонний* – при входящем интерком-вызове абонент Б будет слышать абонента А, но абонент А не будет слышать абонента Б (одностороннее оповещение);
 - *Двусторонний* – при входящем интерком-вызове оба абонента будут слышать друг друга;
 - *Обычный вызов* – входящий интерком-вызов будет совершён как обычный без автоответа стороны Б;
 - *Отклонить* – входящий интерком-вызов будет отклонён.
- *Приоритет интерком вызова* – приоритет входящего интерком-вызова перед остальными звонками. Приоритет управляет выделением дополнительной линии сверх лимита для абонента, для того что бы уведомить абонента о наличии входящего интерком вызова;
 - у обычного вызова – приоритет 1;
 - у интерком можно настраивать 1-5, по умолчанию – 3;
 - у оповещения – 7.

Примеры:

- Если абонент А с приоритетом 1 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), то абонент А отбьется;
- Если абонент А с приоритетом 2 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), то для абонента Б будет выделена ещё 1 дополнительная линия и он получит оповещение о вызове от абонента А;
- Если абонент А с приоритетом 2 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), но абонент Б уже занят абонентом С с приоритетом 3, то абонент А отбьется;
- Оповещение абонента А должно пройти в любом случае, т.к. имеет более высокий приоритет 7.

- SIP-заголовок для интерком – выбор заголовка SIP, который будет передаваться абоненту в сообщении INVITE при интерком/пейджинг звонке:
 - *Answer-Mode: Auto;*
 - *Alert-Info: Auto Answer;*
 - *Alert-Info: info=alert-autoanswer;*
 - *Alert-Info: Ring Answer;*
 - *Alert-Info: info=RingAnswer;*
 - *Alert-Info: Intercom;*
 - *Alert-Info: info=intercom;*
 - *Call-Info: =\;answer-after=0;*
 - *Call-Info: \\;answer-after=0;*
 - *Call-Info: ;answer-after=0;*
- Пауза перед ответом (сек) – передача времени паузы перед ответом на интерком/пейджинг вызов в параметре «answer-after».

Настройки ДВО

- *CLIRO* – услуга преодоления запрета выдачи номера вызывающего абонента;
- Заменять номер на дополнительный при переадресации – услуга позволяет выполнять подмену номера тогда, когда абонент выполняет переадресацию на другой план нумерации где у него есть дополнительный номер по следующим правилам:
 - Активирован – выполняется подмена дополнительным номером только для CgPN (Calling party number);
 - Не активирован – выполняется подмена дополнительным номером для RedirPN (Redirecting number) и Original called party number.
- Использовать ДВО¹ – подключение услуг ДВО для абонента. При выборе данного пункта станет доступна таблица «Активация услуг ДВО»:

⚠ ¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензией SMG-VAS, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

Активация услуг ДВОАбоненты → SIP абоненты → Конфигурация →  → Использовать ДВО

Активация услуг ДВО	
Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Переадресация по недоступности	<input type="checkbox"/>
Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>
Удержание вызова	<input type="checkbox"/>
Передача вызова	<input type="checkbox"/>
Трёхсторонняя конференция	<input type="checkbox"/>
Перехват вызова	<input type="checkbox"/>
Сбор конференции	<input type="checkbox"/>
Отключение конференции при разрыве инициатора	<input type="checkbox"/>
Интерком-вызов	<input type="checkbox"/>
Замена пароля	<input type="checkbox"/>
Ограничение исходящей связи	<input type="checkbox"/>
Исходящая связь по паролю	<input type="checkbox"/>
Активация пароля	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной (по неответу)	<input type="checkbox"/>
Парковка вызова	<input type="checkbox"/>
Постановка в слот	<input type="checkbox"/>
Извлечение из слота	<input type="checkbox"/>
Голосовая почта	<input type="checkbox"/>
Запись разговора по требованию	<input type="checkbox"/>
Не беспокоить	<input type="checkbox"/>
Черный список	<input type="checkbox"/>
Анонимный вызов	<input type="checkbox"/>
Запрет анонимных вызовов	<input type="checkbox"/>
Напоминание	<input type="checkbox"/>
Отмена всех услуг	<input type="checkbox"/>

- *Переадресация безусловная* – активация услуги безусловной переадресации (CF Unconditional);
- *Переадресация по занятости* – активация услуги переадресации по занятости (CF Busy);
- *Переадресация по неответу* – активация услуги переадресации по неответу (CF No Reply);
- *Переадресация по недоступности* – активация услуги переадресации по недоступности (CF Out Of Service);
- *Переадресация по времени* – активация услуги переадресации по времени;

- Удержание вызова – активация услуги удержания вызова (Call Hold);
- Передача вызова – активация услуги передача вызова (Call Transfer);
- Трёхсторонняя конференция – активация услуги трехсторонней конференции (3WAY);
- Перехват вызова – активация услуги перехват вызова (Call Pickup);
- Конференцсвязь с последовательным сбором – активация услуги конференцсвязи с последовательным сбором;
- Отключение конференции при разрыве инициатора – при установке этого флага конференция будет отключена, когда инициатор покинет конференцию. В противном случае конференция будет сохранена после отбоя инициатора и будет отключена только при выходе из неё последнего участника;
- Интерком-вызов – активация доступа к услуге исходящего интерком- или пейджинг-вызова (вызов с автоматическим ответом стороны Б);
- Замена пароля – изменение пароля для ограничения исходящей связи;
- Ограничение исходящей связи – использовать услугу «ограничение исходящей связи по паролю»;
- Исходящая связь по паролю – позволяет абоненту однократно сделать вызов без ограничений связи, введя пароль ДВО;
- Активация пароля – позволяет абоненту один раз ввести пароль для снятия ограничения исходящей связи. Повторный ввод пароля снова устанавливает ограничения;
- Не беспокоить – позволяет абоненту выставить режим «Не беспокоить» и задать несколько номеров из белого списка, которые всё же смогут позвонить ему¹;
- Чёрный список – позволяет абоненту вносить номера в чёрный список, чтобы они не могли звонить на него¹;
- Парковка вызова – позволяет абоненту воспользоваться услугой парковка вызова;
- Постановка в слот – позволяет абоненту с включенной услугой «Парковка вызова» устанавливать абонентов в слот;
- Извлечение из слота – позволяет абоненту с включенной услугой «Парковка вызова» забирать абонентов из слотов;
- Голосовая почта – активация услуги голосовой почты;
- Запись разговора по требованию – активация услуги записи разговора по требованию;
- Анонимный вызов – позволяет совершать анонимные вызовы, не открывая получателю вызова номер телефона и отображаемое имя звонящего;
- Запрет анонимных вызовов – позволяет отклонять анонимные вызовы (без номера телефона и отображаемого имени звонящего);
- Напоминание – позволяет получить входящий вызов на телефон в заданное время. Абонент активирует услугу и указывает время срабатывания услуги. В назначенное время система устанавливает вызов до абонента. Когда абонент поднимает трубку, ему проигрывается сигнал будильника.
- Отмена всех услуг – функция, необходимая для отмены всех сконфигурированных номеров для переадресаций нажатием служебного префикса, сконфигурированного в плане нумерации.



¹ Услуга доступна на SMG-2016 и SMG-3016.



Для работы услуги «Конференция по списку» необходимо создать группу вызова (раздел [Группы вызова](#)) и указать в ней «Номер конференции». Для включения всех членов группы вызова в конференцию необходимо набрать служебный префикс с типом «Conference» и номер конференции, заданный в группе вызова.

Например, номер конференции "12345", служебный префикс ДВО Conference "*71*x{1,20}#", для сбора членов группы в конференцию необходимо набрать "*71*12345#".

Настройки КПВ

Позволяет настроить проигрывание аудио-файла у абонента индивидуально.

Режим работы:

- По умолчанию – данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
- КПВ – проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
- Аудио-файл – замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этап настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для абонента).

4.1.6.1.1.2 Вкладка «Дополнительные номера»

Абонент может иметь различные номера в различных планах нумерации, при этом при прохождении вызова через префикс смены плана нумерации абоненту автоматически подменен номер CgPN на его номер в соответствующем плане нумерации, например:

Абонент имеет внутреннюю короткую нумерацию, соответственно он регистрируется на шлюзе под коротким номером, при выходе на внешнюю сеть каждому такому абоненту необходимо подставлять в качестве CgPN свой номер в международном формате. Выход на внешнюю сеть осуществляется через префикс 9.

Для решения данной задачи необходимо активировать в разделе «Системные параметры» 2 плана нумерации, создать на шлюзе список абонентов с короткой нумерацией, в настройке «Дополнительные номера» в поле «План нумерации # 1» для каждого абонента указать его внешний номер. В плане нумерации 1 должен быть создан префикс выхода на внешнюю сеть, в плане нумерации 0 должен быть создан префикс «(9x.)» с типом «смена плана нумерации», который будет переходить на план нумерации 1. При наборе абонентом полного номера, в начале которого будет стоять 9, вызов пройдет по префиксу «Смена плана нумерации», при попадании в план нумерации 1 ему автоматически будет произведена подмена номера CgPN на его внешний номер.

Абоненты → SIP абоненты → Конфигурация → Выбор конфигурации → Дополнительные номера

SIP абонент 4	
План нумерации # 0	<input type="text"/>
План нумерации # 1	<input type="text"/>

[Применить](#) [Отменить](#)

План нумерации # 0-16 – дополнительный номер абонента в соответствующем плане нумерации.

4.1.6.1.2 Управление ДВО

В данном разделе конфигурируются настройки ДВО для абонентов.

Услугами ДВО обеспечивается каждый абонент, но для пользования конкретной услугой необходимо ее подключение у оператора. Оператор может создать план обслуживания из нескольких функций ДВО, для этого в разделе [Конфигурация абонентов](#) устанавливаются флаг «Использовать ДВО» и флаги напротив необходимых функций ДВО.

Абонент может управлять состоянием услуг со своего телефонного аппарата. Доступны следующие функции:

- активация услуги – активация и введение дополнительных данных;
- проверка услуги;
- отмена услуги – выключение услуги.

После ввода кода активации или отмены услуги абонент может услышать либо сигнал «Подтверждение» (3 коротких сигнала), либо сигнал «Занято» (периодичный сигнал с длительностью сигнал/пауза – 0.35/0.35с). Сигнал «Подтверждение» говорит о том, что услуга успешно активирована или отменена, сигнал «Занято» – о том, что абоненту не подключена данная услуга.

⚠ Вызов сервиса через префиксы ДВО всегда завершаются решеткой «#».

После ввода кода проверки услуги абонент может услышать либо сигнал «Ответ станции» (непрерывный сигнал), либо сигнал «Занято». Сигнал «Ответ станции» говорит о том, что услуга включена и активирована у абонента, сигнал «Занято» – о том, что либо услуга выключена, либо абоненту не подключена данная услуга.

В меню отображаются только те номера, для которых установлен флаг «Использовать ДВО» в меню конфигурация (раздел [Конфигурация абонентов](#)).

Абоненты → SIP абоненты → Управление ДВО

№	Название	Номер	Параметры
0	Subscriber#000	30002	
10	Число строк в таблице		Текущая страница 1 из 1

Абоненты → SIP абоненты → Управление ДВО → Объект

Редактировать блок ДВО

Номера		Белый список	Черный список
Блок ДВО для абонента Subscriber#000			
Номер для безусловной переадресации	<input type="text"/>		
Номер для переадресации по занятости	<input type="text"/>		
Номер для переадресации по неответу	<input type="text"/>		
Номер для переадресации по недоступности	<input type="text"/>		
Номер для переадресации по времени	<input type="text"/>		
Пароль	<input type="text" value="1111"/>		
Активация пароля	<input type="checkbox"/>		
Ограничение исходящей связи	<input type="button" value="все разрешены"/>		
Следуй за мной			
Активация	<input type="checkbox"/>		
Активация с пин	<input type="checkbox"/>		
Номер установлен	<input type="checkbox"/>		
Пин	<input type="text"/>		
Номер	<input type="text"/>		
Следуй за мной (по неответу)			
Активация	<input type="checkbox"/>		
Активация с пин	<input type="checkbox"/>		
Номер установлен	<input type="checkbox"/>		
Пин	<input type="text"/>		
Номер	<input type="text"/>		
Переадресация по времени			
Выбор расписания	<input type="button" value="Нет"/>		
Голосовая почта			
Активация	<input type="button" value="Нет"/>		
Пароль	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>			

- *Номер для безусловной переадресации* – номер телефона для услуги безусловной переадресации;
- *Номер для переадресации по занятости* – номер телефона для услуги переадресации по занятости;
- *Номер для переадресации по неответу* – номер телефона для услуги переадресации по неответу;
- *Номер для переадресации по недоступности* – номер телефона для услуги переадресации по недоступности;
- *Пароль* – пароль длиной от 4 до 8 цифр для доступа к услуге ограничения связи по паролю;
- *Активация пароля* – при установленном флаге пароль активирован и ограничения исходящей связи сняты;
- *Ограничение исходящей связи* – задаёт запрет исходящей связи на определённые виды направлений при неактивном пароле:
 - *все разрешены* – ограничение исходящей связи не действует, код ограничения – 0;

- только на спецслужбы – исходящая связь ограничена вызовами на спецслужбы, код ограничения – 1;
- только в пределах местной и ведомственной связи – исходящая связь ограничена местной и ведомственной связью, код ограничения – 2;
- только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи – исходящая связь ограничена местной, ведомственной и зоновой связью, код ограничения – 3.

Вкладка «Белый список» – на этой вкладке можно активировать услугу «Не беспокоить» и задать белый список номеров, который могут осуществлять вызовы на абонента, несмотря на запрет.

Вкладка «Чёрный список» – на этой вкладке можно активировать услугу «Чёрный список» и задать чёрный список номеров, который не могут осуществлять вызовы на абонента.

Подробное описание работы и конфигурирования услуг ДВО приведено в [Приложении 3. Работа с услугами ДВО](#).

4.1.6.1.3 Мониторинг абонентов

При выборе в выпадающем списке пункта «Мониторинг» выводится таблица состояний абонентов.

Абоненты → SIP абоненты → Мониторинг

SIP-абоненты								
Мониторинг								
Число сконфигурированных абонентов: 10 Число зарегистрированных абонентов: 0								
Поиск абонента по номеру		Найти						
№	Состояние	Название	Номер	SIP домен	IP/Port	Последняя регистрация	Регистрация истекает	Выделить
0	Не зарегистрирован	Subscriber#028	104		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
1	Не зарегистрирован	Subscriber#029	8173071		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
2	Не зарегистрирован	Subscriber#030	8173072		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
3	Не зарегистрирован	Subscriber#031	8173073		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
4	Не зарегистрирован	Subscriber#032	8173074		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
5	Не зарегистрирован	Subscriber#033	8173075		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
6	Не зарегистрирован	Subscriber#034	8173076		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
7	Не зарегистрирован	Subscriber#035	8173077		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
8	Не зарегистрирован	Subscriber#036	8173078		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
9	Не зарегистрирован	Subscriber#035	100		0.0.0.0:0	не было регистрации	00:00:00	<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице							
	<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="▶"/> Текущая страница 1 из 1							
	<input type="button" value="Сбросить регистрацию"/>							

- Постраничный поиск – проверка наличия абонента в базе сконфигурированных SIP-абонентов, возможна проверка по имени, номеру, состоянию, SIP-домену, IP-адресу:Порту;
- Состояние – статус регистрации абонента (зарегистрирован, не зарегистрирован, регистрация истекла);
- Название – произвольное текстовое описание абонента;
- Номер – номер абонента;
- SIP домен – домен, к которому принадлежит абонент;
- IP/Port – адрес и порт абонента;
- Последняя регистрация – время последней регистрации;
- Регистрация истекает – время, оставшееся до окончания действия регистрации.

По нажатию на кнопку «Сбросить регистрацию» осуществляется принудительный сброс регистрации выделенных абонентов.

4.1.6.1.4 Мониторинг BLF

Абоненты → SIP абоненты → Мониторинг BLF

№	Имя абонента	Номер	Состояние BLF	Число наблюдателей
0	Subscriber#028	104		0
1	Subscriber#029	8173071		0
2	Subscriber#030	8173072		0
3	Subscriber#031	8173073		0
4	Subscriber#032	8173074		0
5	Subscriber#033	8173075		0
6	Subscriber#034	8173076		0
7	Subscriber#035	8173077		0
8	Subscriber#036	8173078		0
9	Subscriber#035	100		0

10 Число строк в таблице Текущая страница 1 из 1

По нажатию на кнопку «Найти» среди записей будет произведен поиск абонента с указанным номером.

- *Имя абонента* – произвольное текстовое описание абонента;
- *Номер абонента*;
- *Состояние BLF* – текущее состояние услуги «Индикация занятия линии». Состояния BLF могут принимать следующие значения:
 - *idle* – подписка неактивна (истекла);
 - *early* – занятие канала;
 - *alert* – посылка вызова;
 - *confirmed* – разговор установлен;
 - *terminated* – разговор завершен/отсутствует.
- *Число наблюдателей* – текущее количество подписчиков, которые наблюдают за состоянием линии абонента.

4.1.6.2 PRI-профили

Абоненты → PRI профили → Объект

PRI-профили служат для настройки PRI-абонентов:

- *Имя профиля* – меню PRI-профиля;
- *Режим работы* – определяет порядок занятия каналов:
 - С первого вперед;
 - С последнего назад.
- *Модификаторы исходящей связи*:
 - *Модификаторы CdPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал;

- *Модификаторы CgPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызывающего абонента, передаваемого в исходящий канал;
- *Модификаторы Original CdPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе исходного номера вызываемого абонента (original Called party number), передаваемого в исходящий канал;
- *Модификаторы RedirPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе переадресующего номера (redirecting number), передаваемого в исходящий канал;
- *Потоки Q.931* – выбираются потоки, которые будут привязаны к PRI-абонентам.

Модификаторы входящей/исходящей связи для PRI-абонентов работают следующим образом.

Например, на транковой группе потока E1, к которому привязаны PRI-абоненты, для входящей связи выставлены модификаторы CgPN (Table1) и CdPN (Table0), на PBX-профиле, к которому привязаны PRI-абоненты, для входящей связи тоже выставлены модификаторы CgPN (Table3) и CdPN (Table2). Во всех таблицах маска отбора выставлена как (x.)

Приходит вызов с потока E1:

1. Применяется правило для CgPN из таблицы модификаторов Table1.

2. Проверка номера CgPN на PRI-абонента.

3a. Если вызов не от PRI-абонента, вызов обрабатывается, как с обычного транка, будут применены оставшиеся модификаторы, привязанные к транковой группе на входящей связи.

3б. Если вызов от PRI-абонента, будут применены оставшиеся модификаторы, привязанные к транковой группе и PBX-профилю, порядок применения модификаторов следующий:

- Применяется CgPN правило из Table3
- Применяется CdPN правило из Table1
- Применяется CdPN правило из Table3
- Применяется CgPN правило из Table0
- Применяется CgPN правило из Table2
- Применяется CdPN правило из Table0
- Применяется CdPN правило из Table2

Модификаторы исходящей связи на PRI-профиле срабатывают в случае, если вызов маршрутизируется на PRI-абонента, который привязан к данному профилю.

4.1.6.3 Группы динамических абонентов

4.1.6.3.1 Конфигурация групп динамических абонентов

Раздел предназначен для настройки групп динамических абонентов.

При динамической регистрации используется дайджест-аутентификация на RADIUS-сервере (RFC 5090, RFC-no-challenge, draft-sterman) для абонентов.

Абоненты → Группы динамических абонентов → Конфигурация

№	ID	Название	Число абонентов	План нумерации	Категория АОН	SIP домен	SIP-профиль	Выделить
0	1	SubscriberGroup#000	0	[0] NumberPlan#0	1		SIP-interface02_d	<input checked="" type="checkbox"/>

Число строк в таблице: 10 ▾

Текущая страница 1 из 1

Удалить выделенные

Для создания, редактирования и удаления записи используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

– «Добавить абонента»;

– «Редактировать параметры абонента»;

– «Удалить абонента».

Группы динамических абонентов	
Группа динамических абонентов 1	
Число абонентов	<input type="text" value="1"/> Максимальное число абонентов 2997.
Название	SubscriberGroup#000
Тип номера АОН	Subscriber
Категория АОН	1
Режим работы линий	Совмещенный
Количество линий	<input type="text" value="1"/>
Количество линий переадресации	<input type="text" value="0"/>
SIP домен	
SIP-профиль	Нет
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Не учитывать порт-источник после регистрации	<input type="checkbox"/>
Режим обслуживания абонента	Включен
Множественная регистрация (SIP-forking)	
SIP-forking	<input type="checkbox"/>
Количество регистрируемых контактов	<input type="text" value="2"/>
Подписки	
Подписка на события BLF	<input type="checkbox"/>
Подписка на события Presence	<input type="checkbox"/>
Количество подписчиков	<input type="text" value="0"/>
Группа мониторинга	<input type="text" value="0"/>
Настройки интерком вызова	
Тип интерком вызова	Односторонний
Приоритет интерком вызова	1
SIP-заголовок для интерком	Answer-Mode: Auto
Пауза перед ответом (сек)	<input type="text" value="0"/>
Настройки ДВО	
CLIRO	<input type="checkbox"/>
Подключение ДВО	Индивидуальный выбор
Настройки КПВ	
Режим работы	По умолчанию
Имя файла	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	
Активация услуг ДВО	
<input type="checkbox"/> Переадресация безусловная <input type="checkbox"/> Переадресация по занятости <input type="checkbox"/> Переадресация по неответу <input type="checkbox"/> Переадресация по недоступности <input type="checkbox"/> Переадресация по времени <input type="checkbox"/> Удержание вызова <input type="checkbox"/> Передача вызова <input type="checkbox"/> Трёхсторонняя конференция <input type="checkbox"/> Перехват вызова <input type="checkbox"/> Конференцсвязь с последовательным сбором <input type="checkbox"/> Отключение конференции при разрыве инициатора <input type="checkbox"/> Интерком-вызов <input type="checkbox"/> Замена пароля <input type="checkbox"/> Ограничение исходящей связи <input type="checkbox"/> Исходящая связь по паролю <input type="checkbox"/> Активация пароля <input type="checkbox"/> Не беспокоить <input type="checkbox"/> Черный список <input type="checkbox"/> Следуй за мной <input type="checkbox"/> Следуй за мной (по неответу) <input type="checkbox"/> Парковка вызова <input type="checkbox"/> Постановка в слот <input type="checkbox"/> Извлечение из слота <input type="checkbox"/> Голосовая почта <input type="checkbox"/> Запись разговора по требованию <input type="checkbox"/> Отмена всех услуг <input type="checkbox"/> Голосовое оповещение	

Группа динамических абонентов

- Число абонентов – количество абонентов в группе;
- Название – наименование группы динамических абонентов;
- Тип номера АОН – тип номера абонента;
- Категория АОН – категория АОН абонента;
- Режим работы линий – режим работы ограничения числа одновременных вызовов. Может принимать два значения: «Совмещённый» и «Раздельный». В первом режиме учитывается общее число одновременных вызовов с участием абонента, во втором режиме входящие и исходящие вызовы учитываются отдельно;
- Количество линий – количество одновременных вызовов с участием абонента. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Совмещённый». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- Количество входящих линий¹ – количество одновременных вызовов, которые пришли от абонента (*обратите внимание, что подразумевается входящее плечо вызова с участием абонента, относительно шлюза*). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- Количество исходящих линий¹ – количество одновременных вызовов, которые смаршрутизировались на абонента (*обратите внимание, что подразумевается исходящее плечо вызова с участием абонента, относительно шлюза*). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- Количество линий переадресации – количество одновременных вызовов при переадресации. Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- SIP домен – определяет принадлежность абонента к определенному домену. Передается шлюзом абонента в параметре «host» схемы SIP URI полей *from* и *to* (см. раздел [Пример работы таймеров](#));
- SIP-профиль – выбор профиля SIP. Профилем SIP определяется большинство настроек абонента. Если выбрать профиль «Любой», то это даст возможность регистрировать SIP-абонента на любой из доступных SIP-профилей в системе (см. раздел [Интерфейсы SIP/SIP-T/SIP-I, SIP-профили](#));
- PBX-профиль – выбор профиля PBX (см. раздел [PBX-профили](#));
- Категория доступа – выбор категории доступа;
- План нумерации – определяет план нумерации, в котором будет находиться абонент;
- Не учитывать порт-источник после регистрации – после регистрации сообщения от абонентов могут приходить с любого порта;
- Режим обслуживания абонента – задает ограничение на входящую и исходящую связь абоненту:
 - выключен – выключен из обслуживания. Номер абонента будет присутствовать в плане нумерации, но терминал абонента не сможет зарегистрироваться. Соответственно входящие вызовы будут отбиты с причиной *out of order*, исходящий вызовы не смогут быть инициированы;
 - включен – включен, все виды связи доступны;
 - выключен 1 – входящая связь есть, исходящая только на спецслужбы;
 - выключен 2 – входящей связи нет, исходящая только на спецслужбы;
 - запрет 1 – полный запрет входящих и исходящих. Вызовы будут смаршрутизированы по плану нумерации, но будут отклоняться;
 - запрет 2 – полный запрет входящих и исходящих кроме спецслужб;
 - запрет 3 – запрет входящих, исходящие разрешены;
 - запрет 4 – запрет входящих, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - запрет 5 – входящие разрешены, полный запрет исходящих;
 - запрет 6 – входящие разрешены, исходящие разрешены только на спецслужбы;
 - запрет 7 – входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - запрет 8 – входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи;

- **исключен** – исключен из нумерации. Номер полностью исключается из абонентских номеров плана нумерации. При вызове на этот номер вызов будет отбит по причине *route to destination*, либо уйдёт в подходящий префикс в плане нумерации.

⚠ ¹ Настройки появляются при выборе раздельного режима работы линий.

⚠ Направления (местная сеть, спецслужба, зоновая сеть, ведомственная сеть, междугородная связь, международная связь) задаются при конфигурировании префикса в плане нумерации в поле *Направление*.

Множественная регистрация (SIP-forking)

Разрешена множественная регистрация до пяти клиентов на одном аккаунте. Регистрация возможна как на одном, так и на разных сетевых интерфейсах. Вызов идет во все зарегистрированные контакты одновременно. Работа с приоритетами (q-параметр) будет реализована в последующих версиях.

- *SIP-forking* – включение множественной регистрации на абоненте;
- Количество регистрируемых контактов – разрешенный допустимый диапазон регистрации на одного абонента (Диапазон допустимых значений [2; 5]).

Подписки

- Подписка на события *BLF* – функция BLF (*Busy Lamp Field*) позволяет отслеживать текущее состояние линий других абонентов в реальном времени;
- Подписка на события *Presence* – разрешает абоненту подписываться на события *Presence* других абонентов;
- Количество подписчиков – количество абонентов, которые могут наблюдать за состоянием линии абонента, на работу *Presence* данная опция не влияет;
- Группа мониторинга – группа мониторинга BLF. BLF мониторинг между собой могут осуществлять абоненты, входящие в одну группу мониторинга. На работу *Presence* данная опция не влияет (можно подписываться на всех абонентов независимо от настроенной группы мониторинга).

Настройка интерком вызова

- Тип интерком вызова – тип входящего интерком-вызова (вызов с автоматическим ответом абонента Б):
 - Односторонний – при входящем интерком-вызове абонент Б будет слышать абонента А, но абонент А не будет слышать абонента Б (одностороннее оповещение);
 - Двусторонний – при входящем интерком-вызове оба абонента будут слышать друг друга;
 - Обычный вызов – входящий интерком-вызов будет совершён как обычный без автоответа стороны Б;
 - Отклонить – входящий интерком-вызов будет отклонён;
- Приоритет интерком вызова – приоритет входящего интерком-вызова перед остальными звонками:
 - у обычного вызова – приоритет 1;
 - у интерком можно настраивать 1-5, по умолчанию – 3;
 - у оповещения – 7.

Примеры:

- Если абонент А с приоритетом 1 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), то абонент А отбьется;
- Если абонент А с приоритетом 2 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), то для абонента Б будет выделена ещё 1 дополнительная линия и он получит оповещение о вызове от абонента А;

- Если абонент А с приоритетом 2 вызывает уже занятого абонента Б (с одной линией и любым приоритетом), но абонент Б уже занят абонентом С с приоритетом 3, то абонент А отобьется;
- Оповещение абонента А должно пройти в любом случае, т.к. имеет более высокий приоритет 7.
- SIP-заголовок для интерком – выбор заголовка SIP, который будет передаваться вызываемому абоненту в сообщении INVITE при интерком/пейджинг звонке:
 - *Answer-Mode: Auto;*
 - *Alert-Info: Auto Answer;*
 - *Alert-Info: info=alert-autoanswer;*
 - *Alert-Info: Ring Answer;*
 - *Alert-Info: info=RingAnswer;*
 - *Alert-Info: Intercom;*
 - *Alert-Info: info=intercom;*
 - *Call-Info: =\;answer-after=0;*
 - *Call-Info: \\;answer-after=0;*
 - *Call-Info: ;answer-after=0.*
- Пауза перед ответом (сек) – передача времени паузы перед ответом на интерком/пейджинг вызов в заголовках "answer-after".

Настройки ДВО:

- CLIRO – услуга преодоления запрета выдачи номера вызывающего абонента;
- Подключение ДВО – выбор способа включения услуг ДВО для динамических абонентов:
 - Не подключать – не включать услуги ДВО динамическим абонентам;
 - Индивидуальный выбор – возможность настройки услуг ДВО через конфигуратор шлюза для каждого абонента индивидуально. При выборе данного пункта станет доступна таблица «Активация услуг ДВО» (подробнее в разделе [Вкладка «Настройки абонента»](#));
 - Через RADIUS – для динамических абонентов предусмотрена передача настроек ДВО через ответы от RADIUS-сервера, подробнее в [Приложении Г. Передача настроек ДВО от RADIUS-сервера для динамических абонентов](#).

4.1.6.3.2 Мониторинг группы динамических абонентов

Абоненты → Группы динамических абонентов → Мониторинг

№	Состояние	Имя группы	Номер	SIP домен	IP/Port	Последняя регистрация	Регистрация истекает	Выделить
10	Число строк в таблице							
								◀ ▶
								Сбросить регистрацию
								Сбросить регистрацию

По нажатию на кнопку «Найти» среди записей будет произведен поиск абонента с указанным номером.

- Состояние – статус регистрации абонента (зарегистрирован, не зарегистрирован, регистрация истекла);
- Имя группы – произвольное текстовое описание группы;
- Номер – номер абонента;
- SIP домен – домен, к которому принадлежит абонент;
- IP/Port – адрес и порт абонента;

- *Последняя регистрация* – время последней регистрации;
- *Регистрация истекает* – время, оставшееся до окончания действия регистрации;
- *Выделить* – при установленном флаге данная запись в таблице будет обрабатываться при нажатии на кнопку «Сбросить регистрацию»;
- *Сбросить регистрацию* – принудительно сбросить регистрацию выделенного абонента.

По нажатию на кнопку «Сбросить» будет сброшена регистрация всех абонентов в указанной группе. Выбор группы осуществляется из раскрывающегося списка.

4.1.6.3.3 Управления ДВО группы динамических абонентов

Абоненты → Группы динамических абонентов → Управление ДВО

№	Имя группы	Номер	Параметры	Выделить
10	Число строк в таблице			<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице			<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице			<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице			<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице			<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице			<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице			<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице			<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице			<input type="checkbox"/>

По нажатию на кнопку «Найти» среди записей будет произведен поиск абонента с указанным номером.

- *Имя группы* – произвольное текстовое описание группы;
- *Номер* – номер абонента;
- *Параметры* – параметры ДВО абонента;
- *Выделить* – при установленном флаге данная запись в таблице будет обрабатываться при нажатии на кнопку «Сбросить ДВО».

По нажатию на кнопку «Сбросить ДВО» будут принудительно сброшены настройки ДВО для выделенных абонентов.

4.1.6.3.4 Мониторинг BLF группы динамических абонентов

Абоненты → Группы динамических абонентов → Мониторинг BLF

№	Имя группы	Номер абонента	Состояние BLF	Число наблюдателей
0	SubscriberGroup#000			0

По нажатию на кнопку «Найти» среди записей будет произведен поиск абонента с указанным номером.

- *Имя группы* – произвольное текстовое описание группы;
- *Номер абонента*;
- *Состояние BLF* – текущее состояние услуги «Индикация занятости линии». Состояния BLF могут принимать следующие значения:
 - *idle* – подписка неактивна (истекла);
 - *early* – занятие канала;
 - *alert* – посылка вызова;
 - *confirmed* – разговор установлен;
 - *terminated* – разговор завершен/отсутствует.
- *Число наблюдателей* – текущее количество подписчиков, которые наблюдают за состоянием линии абонента.

4.1.6.4 V5.2 абоненты

Абоненты → V5.2 абоненты → Конфигурация

The screenshot shows a table of 15 subscribers with columns: №, ID, Название, Номер, План нумерации, Категория АОН, V5.2 Интерфейс, and Выделить (checkbox). The 'Выделить' column contains checkboxes for each row. Below the table are buttons for search, sort, and navigation. To the right, there are buttons for 'Редактировать выделенных' (Edit selected) and 'Удалить выделенных' (Delete selected). A dropdown menu for 'Привязать выделенных абонентов' (Bind selected subscribers) is open, showing 'V5.2 Интерфейс' set to 'Не выбран' (Not selected) and a 'Начальный адрес Layer 3' (Initial address Layer 3) input field. A 'Привязать' (Bind) button is at the bottom of this menu.

№	ID	Название	Номер	План нумерации	Категория АОН	V5.2 Интерфейс	Выделить
0	6	Subscriber#002	209560	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>
1	7	Subscriber#003	209561	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>
2	8	Subscriber#004	209562	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>
3	9	Subscriber#005	209563	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>
4	10	Subscriber#006	209564	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>
5	11	Subscriber#007	209565	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>
6	12	Subscriber#008	209566	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>
7	13	Subscriber#009	209567	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>
8	14	Subscriber#010	209568	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>
9	15	Subscriber#011	209569	[0] NumberPlan#0	1	[0] V52Interface00	<input type="checkbox"/>

- **Поиск абонента** – проверка наличия абонента в базе сконфигурированных V5.2-абонентов, возможна проверка по имени, номеру, номеру АОН, PBX-профилю, планам нумерации, V52 интерфейсу;
- **Редактировать выделенных** – по нажатию на кнопку осуществляется переход в меню группового редактирования параметров выделенных абонентов (напротив которых установлен флаг «Выделить»). Для возможности редактирования необходимо установить флаг «Изменить» напротив требуемого параметра. Описание параметров для конфигурирования приведено ниже;
- **Удалить выделенных** – по нажатию на кнопку осуществляется групповое удаление выделенных абонентов.

Для создания, редактирования и удаления записи отдельного абонента используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

– «Добавить абонента»;

– «Редактировать параметры абонента»;

– «Удалить абонента».

Привязать выделенных абонентов – добавить выбранных абонентов в интерфейс V5.2.

Абоненты → V5.2 абоненты → Конфигурация → Объект

V5.2 абонент	
ID абонента	6
Название	Subscriber#004
Номер	
Горячая линия (входящая связь)	
Задержка горячей линии (входящая связь), сек <small>?</small>	0
Номер АОН	
Использовать номер АОН при переадресации	<input type="checkbox"/>
Тип номера АОН	Subscriber
Категория АОН	1
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Выдача АОН	Выключена
Режим обслуживания абонента <small>?</small>	Включен
Настройки ДВО	
CLIRO	<input type="checkbox"/>
Использовать ДВО	<input type="checkbox"/>
Настройки КПВ	
Режим работы	По умолчанию
Имя файла	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Параметры абонента

- **ID абонента** – уникальный идентификатор абонента;
- **Название** – произвольное текстовое описание абонентов;
- **Номер** – номер абонента, для группы абонентов каждому последующему будет назначаться номер, увеличенный на единицу;
- **Горячая линия (входящая связь)** – задается номер горячей линии. Если номер задан, то услуга активируется автоматически;
- **Задержка горячей линии (входящая связь), сек** – позволяет устанавливать задержку срабатывания горячей линии. Диапазон допустимых значений [0;10];
- **Номер АОН** – номер АОН абонента, для группы абонентов каждому последующему будет назначаться номер, увеличенный на единицу;
- **Использовать номер АОН при переадресации** – использовать номер, заданный в поле «Номер АОН» при выполнении услуги переадресации звонка.
- **Тип номера АОН** – тип номера абонента;
- **Категория АОН** – категория АОН абонента;
- **PBX-профиль** – выбор профиля PBX (см. раздел [PBX-профили](#));
- **Категория доступа** – выбор категории доступа;
- **План нумерации** – определяет план нумерации, в котором будет находиться абонент;
- **Выдача АОН** – выбор формата выдачи АОН;
- **Режим обслуживания абонента** – задает ограничение на входящую и исходящую связь абоненту:

- *выключен*: выключен из обслуживания. Номер абонента будет присутствовать в плане нумерации, но терминал абонента не сможет зарегистрироваться. Соответственно входящие вызовы будут отбиты с причиной *out of order*, исходящий вызовы не смогут быть инициированы;
- *включен*: включен, все виды связи доступны;
- *выключен 1*: входящая связь есть, исходящая только на спецслужбы;
- *выключен 2*: входящей связи нет, исходящая только на спецслужбы;
- *запрет 1*: полный запрет входящих и исходящих. Вызовы будут смаршрутизированы по плану нумерации, но будут отклоняться;
- *запрет 2*: полный запрет входящих и исходящих кроме спецслужб;
- *запрет 3*: запрет входящих, исходящие разрешены;
- *запрет 4*: запрет входящих, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
- *запрет 5*: входящие разрешены, полный запрет исходящих;
- *запрет 6*: входящие разрешены, исходящие разрешены только на спецслужбы;
- *запрет 7*: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
- *запрет 8*: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи;
- *исключен*: исключен из нумерации. Номер полностью исключается из абонентских номеров плана нумерации. При вызове на этот номер вызов будет отбит по причине *no route to destination* либо уйдёт в подходящий префикс в плане нумерации.

Настройки ДВО

- *CLIRO* – услуга преодоления запрета выдачи номера вызывающего абонента;
- *Использовать ДВО*¹ – подключение услуг ДВО для абонента. При выборе данного пункта станет доступна таблица «Активация услуг ДВО»:



¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензией SMG-VAS, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

Активация услуг ДВО

Абоненты → V5.2 абоненты → Конфигурация → Объект → Использовать ДВО

Активация услуг ДВО	
Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Переадресация по недоступности	<input type="checkbox"/>
Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>
Удержание вызова	<input type="checkbox"/>
Передача вызова	<input type="checkbox"/>
Трёхсторонняя конференция	<input type="checkbox"/>
Перехват вызова	<input type="checkbox"/>
Конференцсвязь с последовательным сбором	<input type="checkbox"/>
Отключение конференции при разрыве инициатора	<input type="checkbox"/>
Замена пароля	<input type="checkbox"/>
Ограничение исходящей связи	<input type="checkbox"/>
Исходящая связь по паролю	<input type="checkbox"/>
Активация пароля	<input type="checkbox"/>
Не беспокоить	<input type="checkbox"/>
Черный список	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной (по неответу)	<input type="checkbox"/>
Парковка вызова	<input type="checkbox"/>
Постановка в слот	<input type="checkbox"/>
Извлечение из слота	<input type="checkbox"/>
Голосовая почта	<input type="checkbox"/>
Отмена всех услуг	<input type="checkbox"/>
Голосовое оповещение	<input type="checkbox"/>

- *Переадресация безусловная* – активация услуги безусловной переадресации (CF Unconditional);
- *Переадресация по занятости* – активация услуги переадресации по занятости (CF Busy);
- *Переадресация по неответу* – активация услуги переадресации по неответу (CF No Reply);
- *Переадресация по недоступности* – активация услуги переадресации по недоступности (CF Out Of Service);
- *Переадресация по времени* – активация услуги переадресации по времени (CF Time);
- *Удержание вызова* – активация услуги удержания вызова (Call Hold);
- *Передача вызова* – активация услуги передача вызова (Call Transfer);
- *Трёхсторонняя конференция* – активация услуги трехсторонней конференции (3WAY);
- *Перехват вызова* – активация услуги перехвата вызова (Call Pickup);
- *Конференцсвязь с последовательным сбором* – активация услуги конференцсвязи с последовательным сбором;
- *Отключение конференции при разрыве инициатора* – при установке этого флага конференция будет отключена, когда инициатор покинет конференцию. В противном случае конференция будет сохранена после отбоя инициатора и будет отключена только при выходе из неё последнего участника;
- *Замена пароля* – изменение пароля для ограничения исходящей связи;
- *Ограничение исходящей связи* – использовать услугу «ограничение исходящей связи по паролю»;

- *Исходящая связь по паролю* – позволяет абоненту однократно сделать вызов без ограничений связи, введя пароль ДВО;
- *Активация пароля* – позволяет абоненту один раз ввести пароль для снятия ограничения исходящей связи. Повторный ввод пароля снова устанавливает ограничения;
- *Не беспокоить* – позволяет абоненту выставить режим «Не беспокоить» и задать несколько номеров из белого списка, которые всё же смогут позвонить ему¹;
- *Черный список* – позволяет абоненту вносить номера в чёрный список, чтобы они не могли звонить на него¹;
- *Следуй за мной* – позволяет включить переадресацию всех вызовов со своего телефона на удаленный, используя удаленный телефон;
- *Следуй за мной (по неответу)* – позволяет переадресовывать все вызовы, поступающие на "локальный" номер, на "удаленный" номер в случае, если на локальном номере не приняли вызов в течение указанного интервала времени;
- *Парковка вызова* – позволяет абоненту воспользоваться услугой парковка вызова;
- *Постановка в слот* – позволяет абоненту с включенной услугой «Парковка вызова» устанавливать абонентов в слот;
- *Извлечение из слота* – позволяет абоненту с включенной услугой «Парковка вызова» забирать абонентов из слотов;
- *Голосовая почта* – активация услуги голосовой почты;
- *Отмена всех услуг* – функция, необходимая для отмены всех сконфигурированных номеров для переадресаций нажатием служебного префикса, сконфигурированного в плане нумерации;
- *Голосовое оповещение* – активация услуги голосового оповещения (СГО).



¹ Услуга доступна на SMG-2016 и SMG-3016.

Управление ДВО

Абоненты → V5.2 абоненты → Управление ДВО

№	Название	Номер	Параметры
0	Subscriber#011	209569	
1	Subscriber#003	209561	CFU: CFB; CFNR; CFOS; CH; CT; CP; Conf collect; 3way conf; PWD: 1111; PWD ACT; RBP: Deactivate; Out calls restrict: all allowed
10			Число строк в таблице

В данном разделе конфигурируются настройки ДВО для абонентов.

Услугами ДВО обеспечивается каждый абонент, но для пользования конкретной услугой необходимо ее подключение у оператора. Оператор может создать план обслуживания из нескольких функций ДВО, для этого в разделе [Конфигурация SIP-абонентов](#) устанавливаются флаг «Использовать ДВО» и флаги напротив необходимых функций ДВО.


Абонент может управлять состоянием услуг со своего телефонного аппарата. Доступны следующие функции:

- активация услуги – активация и введение дополнительных данных;
- проверка услуги;
- отмена услуги – выключение услуги.

После ввода кода активации или отмены услуги абонент может услышать либо сигнал «Подтверждение» (3 коротких сигнала), либо сигнал «Занято» (периодичный сигнал с длительностью сигнал/пауза – 0.35/0.35с). Сигнал «Подтверждение» говорит о том, что услуга успешно активирована или отменена, сигнал «Занято» – о том, что абоненту не подключена данная услуга.

После ввода кода проверки услуги абонент может услышать либо сигнал «Ответ станции» (непрерывный сигнал), либо сигнал «Занято». Сигнал «Ответ станции» говорит о том, что услуга включена и активирована у абонента, сигнал «Занято» – о том, что либо услуга выключена, либо абоненту не подключена данная услуга.

В меню отображаются только те номера, для которых установлен флаг «Использовать ДВО» в меню конфигурация (раздел [Конфигурация SIP-абонентов](#)).

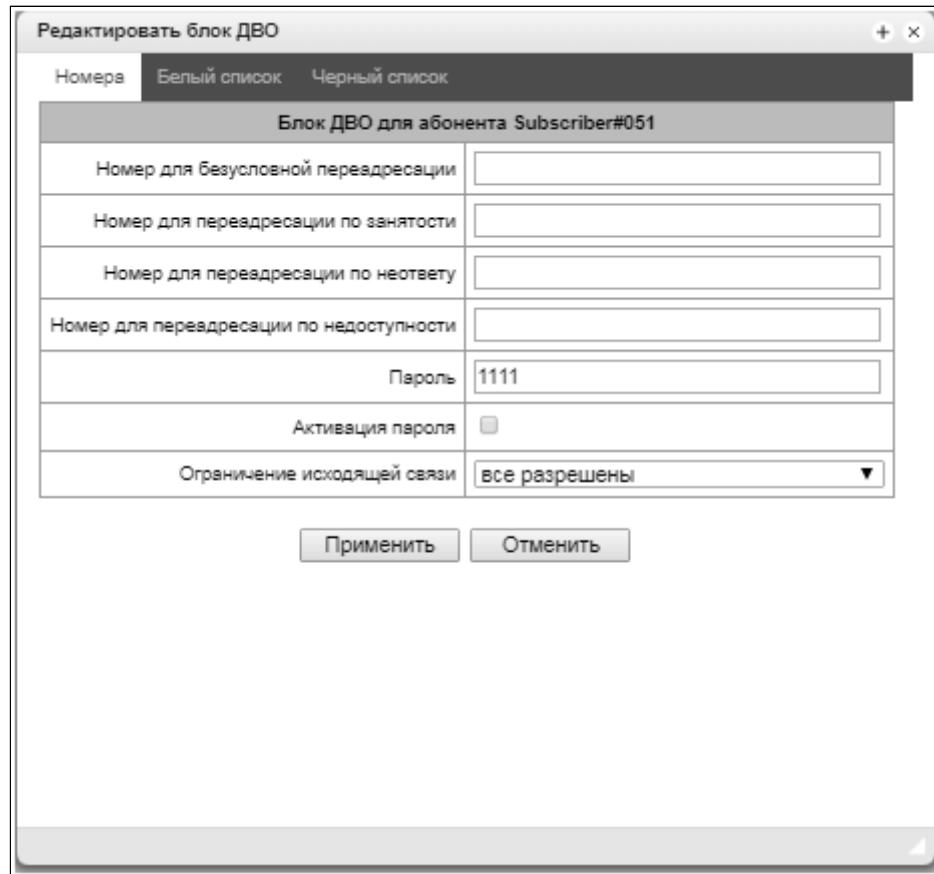

- *Номер для безусловной переадресации* – номер телефона для услуги безусловной переадресации;
- *Номер для переадресации по занятости* – номер телефона для услуги переадресации по занятости;
- *Номер для переадресации по неответу* – номер телефона для услуги переадресации по неответу;
- *Номер для переадресации по недоступности* – номер телефона для услуги переадресации по недоступности;
- *Пароль* – пароль длиной от 4 до 8 цифр для доступа к услуге ограничения связи по паролю;
- *Активация пароля* – при установленном флаге пароль активирован и ограничения исходящей связи сняты;
- *Ограничение исходящей связи* – задаёт запрет исходящей связи на определённые виды направлений при неактивном пароле:
 - *все разрешены* – ограничение исходящей связи не действует, код ограничения – 0;
 - *только на спецслужбы* – исходящая связь ограничена вызовами на спецслужбы, код ограничения – 1;
 - *только в пределах местной и ведомственной связи* – исходящая связь ограничена местной и ведомственной связью, код ограничения – 2;
 - *только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи* – исходящая связь ограничена местной, ведомственной и зоновой связью, код ограничения – 3.

Вкладка «Белый список» – на этой вкладке можно активировать услугу «Не беспокоить» и задать белый список номеров, который могут осуществлять вызовы на абонента, несмотря на запрет.

Вкладка «Чёрный список» – на этой вкладке можно активировать услугу «Чёрный список» и задать чёрный список номеров, который не могут осуществлять вызовы на абонента. Подробное описание работы и конфигурирования услуг ДВО приведено в [Приложении 3. Работа с услугами ДВО](#).

4.1.6.5 PRI-абоненты

PRI-абоненты – это номера, которые находятся за PRI-транком (потоками E1 с сигнализацией Q.931) и воспринимаются SMG как локальные абоненты с предоставлением некоторых абонентских сервисов. Маршрутизация на таких абонентов производится без создания дополнительных правил в плане нумерации.

Проверка того, является ли звонящий абонент PRI-абонентом, осуществляется по совпадению потока E1 Q.931, из которого пришёл вызов и А-номера.

Поиск абонента – проверка наличия абонента в базе сконфигурированных PRI-абонентов, возможна проверка по имени, номеру, PRI-профилю, PBX-профилю, планам нумерации;

Абоненты → PRI-абоненты → Конфигурация

Конфигурация								
Поиск абонента по номеру <input type="text"/> Найти								
№	ID	Название	Номер	План нумерации	Категория АОН	PRI-профиль	Выделить	
0	166	Subscriber#153	332	[0] NumberPlan#0	1	not set	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 Число строк в таблице								
Текущая страница 1 из 1								
<input type="button" value="Редактировать выделенных"/> <input type="button" value="Удалить выделенных"/>								

Параметры абонента

Абоненты → PRI-абоненты → Конфигурация → Объект

PRI аборент	
Число абонентов	<input type="text" value="1"/> Максимальное число абонентов 1756.
Начальное название	<input type="text" value="Subscriber#153"/>
Начальный номер	<input type="text"/>
PRI-профиль	<input type="text" value="Нет"/>
PBX-профиль	<input type="text" value="[0] PBXprofile#0"/>
Категория АОН	<input type="text" value="1"/>
Режим работы линий	<input type="text" value="Совмещенный"/>
Количество линий	<input type="text" value="1"/>
Категория доступа	<input type="text" value="AccessCat#0"/>
План нумерации	<input type="text" value="NumberPlan#0"/>
Режим обслуживания абонента	<input type="text" value="Включен"/>
Настройки ДВО	
Использовать ДВО	<input type="checkbox"/>
Настройки КПВ	
Режим работы	<input type="text" value="По умолчанию"/>
Имя файла	<input type="text"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- Число абонентов – число абонентов;
- Начальное название – произвольное текстовое описание абонентов;
- Начальный номер – номер абонента, для группы абонентов каждому последующему будет назначаться номер, увеличенный на единицу;
- PRI-профиль – выбор профиля PRI;
- PBX-профиль – выбор профиля PBX (см. раздел [PBX-профили](#));
- Категория АОН – категория АОН абонента;

- Количество линий – количество одновременных вызовов с участием абонента. Поле отображается, если выбран режим работы линий «Совмещённый». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений. Если выбран режим работы линии «Раздельный», то выбирается количество линий по входящей\исходящей связи;
- Количество входящих линий – количество одновременных вызовов, которые пришли от абонента (обратите внимание, что подразумевается входящее плечо вызова с участием абонента относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- Количество исходящих линий – количество одновременных вызовов, которые смаршрутизировались на абонента (обратите внимание, что подразумевается исходящее плечо вызова с участием абонента относительно шлюза). Поле отображается, если выбран режим работы линий «Раздельный». Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- Количество линий переадресации - количество одновременных вызовов при переадресации. Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений;
- Категория доступа – выбор категории доступа;
- План нумерации – определяет план нумерации, в котором будет находиться абонент;
- Режим обслуживания абонента – задает ограничение на входящую и исходящую связь абоненту:
 - выключен: выключен из обслуживания. Номер абонента будет присутствовать в плане нумерации, но терминал абонента не сможет зарегистрироваться. Соответственно входящие вызовы будут отбиты с причиной out of order, исходящий вызовы не смогут быть инициированы;
 - включен: включен, все виды связи доступны;
 - выключен 1: входящая связь есть, исходящая только на спецслужбы;
 - выключен 2: входящей связи нет, исходящая только на спецслужбы;
 - запрет 1: полный запрет входящих и исходящих. Вызовы будут смаршрутизированы по плану нумерации, но будут отклоняться;
 - запрет 2: полный запрет входящих и исходящих кроме спецслужб;
 - запрет 3: запрет входящих, исходящие разрешены;
 - запрет 4: запрет входящих, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - запрет 5: входящие разрешены, полный запрет исходящих;
 - запрет 6: входящие разрешены, исходящие разрешены только на спецслужбы;
 - запрет 7: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной и ведомственной связи;
 - запрет 8: входящие разрешены, исходящие разрешены только в пределах местной, ведомственной и зоновой связи;
 - исключен: исключен из нумерации. Номер полностью исключается из абонентских номеров плана нумерации. При вызове на этот номер вызов будет отбит по причине по route to destination либо уйдёт в подходящий префикс в плане нумерации.

Настройки ДВО

- Использовать ДВО¹ – подключение услуги ДВО для абонента. При выборе данного пункта станет доступна таблица «Активация услуг ДВО»:

⚠ ¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензией SMG-VAS, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

Активация услуг ДВО

Абоненты → PRI-абоненты → Конфигурация → Объект → Использовать ДВО

Активация услуг ДВО	
Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Переадресация по недоступности	<input type="checkbox"/>
Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>

- *Переадресация безусловная* – активация услуги безусловной переадресации (CF Unconditional);
- *Переадресация по занятости* – активация услуги переадресации по занятости (CF Busy);
- *Переадресация по неответу* – активация услуги переадресации по неответу (CF No Reply);
- *Переадресация по недоступности* – активация услуги переадресации по недоступности (CF Out Of Service);
- *Переадресация по времени* – активация услуги переадресации по времени.

Подробное описание работы и конфигурирования услуг ДВО приведено в [Приложении 3. Работа с услугами ДВО](#).

Настройки КПВ

Позволяет настроить проигрывание аудио-файла у абонента индивидуально.

Режим работы:

- *По умолчанию* – данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
- *КПВ* – проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
- *Аудио-файл* – замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этап настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для абонента).

4.1.7 Внутренние ресурсы**4.1.7.1 CDR-записи**

В данном разделе производится настройка параметров для сохранения детализированных записей о вызовах.

CDR – детализированные записи о вызовах, позволяют сохранить историю о совершенных через шлюз SMG вызовах. В случае недоступности основного сервера, CDR-записи отправляются на резервный сервер (при соответствующей настройке резервного сервера) до тех пор, пока не восстановится связь с основным. После восстановления связи, CDR-записи, отправленные на резерв, на основной сервер загружены не будут. Перейдите в разделе «Внутренние ресурсы» во вкладку «CDR-записи».

Внутренние ресурсы → CDR-записи

CDR-записи	
Параметры сохранения CDR-записей	
<input type="checkbox"/> Включить сохранение CDR-записей	<input type="checkbox"/>
Настройки создания CDR-файлов	
Режим создания	с заданным периодом <input type="button" value="▼"/>
Дни	<input type="button" value="0"/>
Часы	<input type="button" value="1"/>
Минуты	<input type="button" value="0"/>
Добавить заголовок	<input type="checkbox"/>
Отличительный признак	<input type="text"/>
Формат имени файла	дата и время <input type="button" value="▼"/>
Настройки локального хранения	
<input type="checkbox"/> Сохранять на локальном диске	<input type="checkbox"/>
Путь к локальному диску	<input type="button" value="no path"/>
Использование директорий	директории по датам <input type="button" value="▼"/>
Время хранения данных: Дни	<input type="button" value="0"/>
Часы	<input type="button" value="0"/>
Минуты	<input type="button" value="0"/>
Настройки удаленного хранения	
Протокол	FTP <input type="button" value="▼"/>
Настройки удаленного хранилища	
<input type="checkbox"/> Сохранять на сервер	<input type="checkbox"/>
Сервер	<input type="text"/>
Порт	<input type="button" value="21"/>
Путь к файлу	<input type="text"/>
Логин	<input type="text"/>
Пароль	<input type="text" value="*****"/>
Прочие настройки	
<input type="checkbox"/> Сохранять неуспешные вызовы	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Сохранять пустые файлы	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Длительность переадресованного вызова	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Поменять Redirecting number и CgPN <input type="button" value="?"/>	<input type="checkbox"/>
Округление длительности	в большую сторону <input type="button" value="▼"/>
Модификаторы входящих номеров	
CdPN	не использовать <input type="button" value="▼"/>
CgPN	не использовать <input type="button" value="▼"/>
RedirPN	не использовать <input type="button" value="▼"/>
Модификаторы исходящих номеров	
CdPN	не использовать <input type="button" value="▼"/>
CgPN	не использовать <input type="button" value="▼"/>
RedirPN	не использовать <input type="button" value="▼"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Параметры сохранения CDR-записей

- Включить сохранение CDR-записей – при установленном флаге шлюз будет формировать CDR-записи.

Настройки создания CDR-файлов

- Режим создания – выбор режима создания файлов CDR:
 - с заданным периодом – CDR-файл создается по истечении указанного периода с момента загрузки устройства;
 - один раз в сутки – CDR-файл создается один раз в сутки в указанное время;
 - один раз в час – CDR-файл создается один раз в час в указанную минуту.

- *Период сохранения:* Дни, Часы, Минуты – период формирования CDR-записей и их сохранения в оперативной памяти устройства;
- *Добавить заголовок* – при установленном флаге в начало CDR-файла записывается заголовок вида: SMG1016. CDR. File started at 'YYYYMMDDhhmmss', где 'YYYYMMDDhhmmss' – время начала сохранения записей в файл;
- *Отличительный признак* – задает отличительный признак, по которому можно идентифицировать устройство, создавшее запись;
- *Формат имени файла* – смена формата имени CDR-файла. Опция активна только при выборе режима создания файла "один раз в сутки". Может принимать следующие значения:
 - *дата и время* – приводит имя файла к виду "YYYYMMDDhhmmss.cdr";
 - *только дата* – приводит имя файла к виду "YYYYMMDD.cdr".


Настройки локального хранения

- *Сохранять на локальном диске* – при установленном флаге сохранять CDR-записи на локальном накопителе;
- *Путь к локальному диску* – путь к локальному накопителю. При указании пути к локальному диску в меню отобразится список папок и файлов на данном диске. Для загрузки данных на компьютер необходимо установить флаг напротив требуемых записей и нажать «Загрузить». При этом папка с записями будет помещена в архив, который во избежание переполнения диска рекомендуется после загрузки удалить. Для удаления неактуальных данных необходимо установить флаг напротив требуемых записей и нажать «Удалить»;

Внутренние ресурсы → CDR-записи

Настройки локального хранения	
Сохранять на локальном диске	<input checked="" type="checkbox"/>
Путь к локальному диску	/mnt/sda ▾
Использование директорий	директории по датам ▾
Время хранения данных: Дни	30 ▾
Часы	0 ▾
Минуты	4 ▾

Внутренние ресурсы → CDR-записи → Сохранять на локальном диске

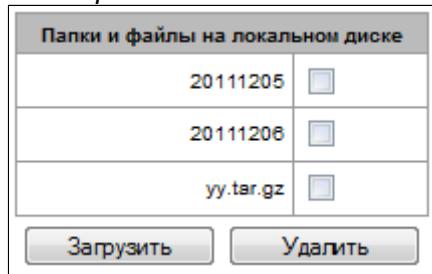

- Использование директорий – выбор директорий для хранения данных CDR:
 - директории по датам – CDR-записи сохраняются в отдельных директориях, имя директории соответствует дате создания файла CDR, формат имени «cdrYYYYMMDD», например cdr20150818;
 - единая директория – все CDR-записи сохраняются в единый каталог cdr_all на выбранном накопителе.
- Время хранения данных: Дни, Часы, Минуты – период хранения CDR-записей на локальном накопителе.

⚠ В случае если удаленный сервер для хранения CDR недоступен, CDR-записи сохраняются в оперативной памяти устройства. При заполнении памяти будет инициироваться предупреждение, а затем авария. Индикация сохранения CDR-файлов приведена в разделе [Световая индикация аварий](#). Границы выдачи предупреждений и аварий описаны в таблице лимитов памяти для сохранения CDR.

⚠ При активации аварии отправляется соответствующий SNMP trap.

Таблица лимитов памяти для сохранения CDR

Для временного хранения CDR на устройстве выделяется определённый объём оперативной памяти на случай, если сохранить данные на удаленном сервере будет по каким-то причинам невозможно. При его заполнении будет отображаться соответствующее предупреждение или авария.

	SMG-1016M	SMG-2016	SMG-3016
Всего выделено памяти:	30 МБ	512 МБ	512 МБ
Границы выдачи аварий:			
– предупреждение	512 КБ	20 МБ	20 МБ
– авария	5 МБ	85 МБ	85 МБ
– критическая авария	15 МБ	255 МБ	255 МБ

Одна запись CDR занимает от 200 до 400 байт, т.о. в 1 МБ памяти помещается от 2600 до 5200 записей.

Настройки удаленного хранения

- Протокол – протокол, по которому CDR-записи будут передаваться на удаленный сервер. Поддерживаются протоколы FTP и SCP.

Настройки удаленного хранилища

- Сохранять на сервер – при установленном флаге CDR-записи будут передаваться на сервер;
- Сервер – IP-адрес сервера;
- Порт – TCP-порт сервера;
- Путь к файлу – указывает путь к папке на сервере, в которую будут сохраняться CDR-записи;
- Логин – имя пользователя для доступа к серверу;
- Пароль – пароль пользователя для доступа к серверу.

Настройки резервного удаленного хранилища

CDR-записи будут отправляться на резервный сервер (при соответствующей настройке резервного сервера) при недоступности основного сервера до тех пор, пока не восстановится связь с основным.

- Сохранять на сервер – при установленном флаге CDR-записи будут передаваться на резервный сервер;
- Только в случае неудачи на основном сервере – если опция задана, то сохранение CDR на резервный сервер будет производиться только при неудачи записи на основной сервер. В противном случае CDR будут записываться одновременно на основной и резервный серверы.
- Сервер – IP-адрес резервного сервера;
- Порт – TCP-порт резервного сервера;
- Путь к файлу – указывает путь к папке на резервном сервере, в которую будут сохраняться CDR-записи;
- Логин – имя пользователя для доступа к резервному серверу;
- Пароль – пароль пользователя для доступа к резервному серверу.

Прочие настройки

- Сохранять неуспешные вызовы – при установленном флаге записывать в CDR-файлы неуспешные вызовы (не окончившиеся разговором);
- Сохранять пустые файлы – при установленном флаге сохранять не содержащие записей CDR-файлы;
- Длительность переадресованного вызова – при установленном флаге в записи CDR для переадресованного звонка с "discinfo: redirected call;" будет установлена реальная длительность звонка, при снятом флаге длительность будет обнулена;
- Поменять Redirection number и CgPN – опция применима для переадресованных вызовов в случае одновременного использования полей CgPN и Redirecting number в CDR -записи. При отсутствии поля Redirecting number в CDR -записи, производится автоматическая подмена CgPN на Redirecting number для переадресованных вызовов;
- Округление длительности – опция задает режим округления длительности звонка в записях CDR:
 - В большую сторону – режим округления длительности звонка, при котором значение длительности звонка округляется в сторону большего значения при превышении 330 мс;
 - В меньшую сторону – режим округления длительности звонка, при котором значение длительности звонка округляется в сторону меньшего значения при превышении 850 мс;
 - Без округления (учет мс) – в этом режиме длительность звонков не округляется и записывается с точностью до миллисекунд.

Модификаторы входящих номеров

Модификаторы входящих номеров – модификаторы, позволяющие преобразовать любые поля, содержащие номера абонентов в записях CDR, которые применяются к этим полям до прохождения звонка через план нумерации.

- *CdPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, принятого из входящего канала;
- *CgPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, принятого из входящего канала;
- *RedirPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера абонента, переадресовавшего вызов, принятого из входящего канала.

Модификаторы исходящих номеров

Модификаторы исходящих номеров – модификаторы, позволяющие преобразовать любые поля, содержащие номера абонентов в записях CDR, которые применяются к этим полям после прохождения звонка через план нумерации.

- *CdPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал;
- *CgPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, передаваемого в исходящий канал;
- *RedirPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера абонента, переадресовавшего вызов, передаваемого в исходящий канал.

4.1.7.1.1 Список используемых полей CDR

Внутренние ресурсы → CDR-записи

Список используемых полей CDR	
Добавленные	Доступные
1. Отличительный признак	Метка переадресации
2. Время ответа на вызов	Метка перехвата
3. Длительность вызова	Метка инициатора разъединения
4. Причина разъединения Q.850	Входящий SS7 CIC
5. Статус вызова при разъединении	Входящий SIP Call-ID
6. IP-адресзывающего	Исходящий SS7 CIC
7. Типзывающего	Исходящий SIP Call-ID
8. Описаниезывающего	Входящая SS7 категория
9. Входящий номерзывающего	Входящая категория АОН
10. Исходящий номерзывающего	Исходящая SS7 категория
11. IP-адресвызываемого	Исходящая категория АОН
12. Типвызываемого	Входящий поток E1
13. Описаниевызываемого	Входящий канал E1
14. Входящий номервызываемого	Исходящий поток E1
15. Исходящий номервызываемого	Исходящий канал E1
16. Время поступления вызова	Последовательный номер записи
17. Времяразъединения вызова	Входящий номер переадресующего
	Исходящий номер переадресующего
	RADIUS Accounting-Session-Id
	Глобальный Callref
	Входящий план нумерации
	Исходящий план нумерации
	Идентификатор UniqueTag
	NAIзывающего
	NAIвызываемого
	Входящий NAI переадресующего
	Исходящий NAI переадресующего
	Метка перевода вызова
	Адрес файла с записанным разговором
	Адрес файла с записанным IVR разговором
	Адрес блокирующего RADIUS сервера
	Оригинальный NAIзывающего
	Оригинальный NAIвызываемого

Добавить все

Убрать все

По умолчанию

Можно выбрать поля, которые будут записываться в файлы CDR и настроить их порядок. В колонке «Доступные» отображаются все доступные для добавления поля, в колонке «Добавленные» отображаются поля и их порядок, в котором они будут записаны в файлы CDR.

Под списком полей расположены кнопки:

- **Добавить всё** – переносит все доступные поля в колонку добавленных;
- **Убрать всё** – убирает все поля из добавленных;
- **По умолчанию** – в добавленных полях остаётся базовый набор полей (список полей см. в разделе [Формат CDR-записи по умолчанию](#)).

Добавление или удаление полей производится перетаскиванием нужных полей левой кнопкой мыши в соответствующий столбец. Столбец «Добавленные» имеет нумерацию, отображающую порядковый номер поля в CDR.

4.1.7.1.2 Формат CDR-записи по умолчанию

- **Первая строка** – заголовок, общий для всего CDR-файла (параметр присутствует, если включена опция «Добавить заголовок», см. раздел [Настройки создания CDR-файлов](#))
- **Последующие строки** – записи CDR в виде полей, разделённых точкой с запятой «;». Базовый набор полей следующий:
 - отличительный признак;
 - время установления соединения в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss (при неуспешном вызове данный параметр равен времени разъединения);
 - длительность вызова в разговорном состоянии, сек;
 - причина разъединения согласно ITU-T Q.850;
 - статус вызова при разъединении;

Информация озывающем абоненте:

- IP-адрес;
- тип источника;
- описание – имя абонента/транка (ТГ);
- номерзывающего абонента на входе;
- номерзывающего абонента на выходе;

Информация озывающем абоненте:

- IP-адрес;
- тип назначения;
- описание – имя абонента/транка (ТГ);
- номерзывающего абонента на входе;
- номерзывающего абонента на выходе;
- время поступления вызова в формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss;
- время разъединения соединения в формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.

4.1.7.1.3 Описание полей CDR-записи

Отличительный признак – настраиваемая пользователем строка, идентифицирующая устройство;

Время поступления вызова, время ответа на вызов, время разъединения – время соответствующего события в формате «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.МСЕК»;

Длительность вызова – учитывается в секундах «СС», при выборе способа округления «без округления» передаются миллисекунды с точкой в качестве разделителя «СС.МСЕК»;

Причина разъединения Q.850 – численный код разъединения, согласно рекомендации ITU-T Q.850;

Статусы вызова при разъединении:

- *user answer* – успешный вызов;
- *user called, but unanswer* – неуспешный вызов, абонент не ответил;
- *unassigned number* – неуспешный вызов, неназначенный номер;
- *user busy* – неуспешный вызов, абонент занят;
- *uncomplete number* – неуспешный вызов, неполный номер;
- *out of order* – неуспешный вызов, окончное оборудование недоступно;
- *unavailable trunk line* – неуспешный вызов, транк недоступен;
- *unavailable voice-chan* – неуспешный вызов, нет свободных разговорных каналов;
- *access denied* – неуспешный вызов, доступ запрещен;
- *RADIUS-response not received* – неуспешный вызов, ответ от RADIUS-сервера не получен;
- *unspecified* – неуспешный вызов, другая причина.

IP-адресзывающего/вызываемого – IP-адрес, если вызов производится по протоколам SIP/H.323. Если вызов производится не через IP-сеть, то в поле будет записано значение 0.0.0.0;

Типы источников и назначений:

- *SIP-user* – абонент SIP;
- *v52-user* – абонент v5.2;
- *user-service* – вызов ДВО, только для типа источника;
- *trunk-SIP* – транк SIP;
- *trunk-SS7* – транк ОКС-7;
- *trunk-Q.931* – транк ISDN PRI;
- *trunk-H.323* – транк H.323.

Описаниезывающего – содержит текстовое название транка, через который прошёл вызов или наименование абонента. Если вызов инициирован ДВО, то описание может принимать следующее значение:

- *Redirection* – переадресация;
- *CallTransfer* – передача вызова;
- *CallPickup* – перехват вызова;
- *ServiceManagement* – управление ДВО;
- *Conference* – конференция с последовательным сбором;
- *IVR* – вызов из IVR;
- *3way* – трёхсторонняя конференция.

Входящий/исходящий номерзывающего – номерзывающего на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

Входящий/исходящий номервызываемого – номервызываемого на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

Метка переадресации:

- *normal* – вызов без переадресации;
- *redirecting* –зывающий абонент переадресовал вызов на вызываемого абонента;
- *redirected* – вызовзывающего абонента был перенаправлен на другого абонента.

Метка перехвата:

- *normal* – вызов прошёл без перехвата;
- *pickup* – вызов был перехвачен.

Метка инициатора разъединения:

- *originate* – вызов завершилзывающий;
- *answer* – вызов завершилвызываемый;
- *internal* – вызов завершён со стороны оборудования (самим SMG).

Входящий/исходящий SS7 CIC – номер СИС для входящего/исходящего вызова. Если вызов производился не через стык SS7, поле будет пустым;

Входящий/исходящий SIP Call-ID – Call-ID для входящего/исходящего вызова. Если вызов производился не через SIP, поле будет пустым;

Входящая/исходящая SS7 категория – категориязывающего абонента ОКС-7 на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

Входящая/исходящая категория АОН – категория АОН на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

Входящий/исходящий поток E1 – номер входящего/исходящего потока Е1. Если вызов производился не через поток Е1, то поле будет пустым;

Входящий/исходящий канал E1 – номер входящего/исходящего канала Е1. Если вызов производился не через Е1, поле будет пустым;

Последовательный номер записи – два числа, разделённых дефисом. Первое – метка времени, генерируемая при старте устройства, второе – порядковый номер записи CDR;

Входящий/исходящий номер переадресующего – номер переадресующего на входе (до модификации на входящей ТГ) или на выходе (после всех модификаций во входящей и исходящей ТГ);

RADIUS Accounting-Session-Id – значение атрибута Acct-Session-Id, отправленное в RADIUS;

Глобальный Callref – поле Global Call Reference, которое формируется по правилу: "|XX.XX.XX| YY.YY.YY.YY", где:

XX.XX.XX – OPC в виде little-endian HEX;

YY.YY.YY.YY – порядковый номер вызова в виде little-endian HEX;

Входящий/исходящий план нумерации – номер плана нумерации, через который пришёл и ушёл вызов;

Идентификатор UniqueTag – индивидуальный идентификатор вызова, который принимается на пути всего прохождения вызова;

NAIзывающего/вызываемого/вх. переадресующего/исх. переадресующего – индикаторы, указывающие на принадлежность номера:

- 0 – Spare;
- 1 – Subscriber number;
- 2 – Unknown;
- 3 – National (significant) number;
- 4 – International number, где:
 - Local – Subscriber;
 - Международная связь – INTERNATIONAL;
 - Межгородская связь – NATIONAL;
 - Спецслужбы, зоновые и ведомственные – unknown.

Данные поля устанавливаются SMG вне зависимости от значений, полученных от встречной стороны, исходя из:

- направления в префиксе в плане нумерации. Если транк локальный - NAI = Subscriber;
- наличия(Subscriber)/отсутствия(Unknown) абонента по указанному номеру.

Оригинальный NAIзывающего/вызываемого – индикаторы, указывающие на принадлежность номера, аналогично NAIзывающего/вызываемого/вх. переадресующего/исх. переадресующего.

Данные поля будут записаны только для входящего плеча вызова. При входящем вызове, в котором содержится NAI, например из потока (SS7/PRI) или SIP-T/I, поля "Оригинальный NAIзывающего" и "Оригинальный NAIвызываемого" заполняются значениями NAI (Number type Q.931) полученными от встречной стороны. При входящем вызове, в котором NAI отсутствуют (например SIP), в CDR заносится

значение -2 (Unknown). Если для входящего вызова используются модификаторы, то в CDR будут записаны значения NAI после модификации.

Метка перевода вызова – показывает метку передачи вызова:

- <пусто>;
- transferred (начальный вызов, который был в дальнейшем переведен);
- transferring (второй вызов, который принял перевод).

Адрес блокирующего RADIUS сервера – информация о блокирующем вызов RADIUS-сервере в следующем формате IP,PORT,REPLYCODE, где

- *IP* – IP-адрес RADIUS-сервера, запрещающего вызов;
- *PORT* – порт RADIUS-сервера;
- *REPLYCODE* – код ответа RADIUS-сервера.

4.1.7.1.4 Пример CDR-файла

Пример CDR-файла, содержащего четыре записи. Включено добавление заголовка в файл и выбраны следующие поля:

1. Последовательный номер записи;
2. Отличительный признак;
3. Время поступления вызова;
4. Время ответа на вызов;
5. Время разъединения вызова;
6. Длительность вызова;
7. Причина разъединения Q.850;
8. Статус вызова при разъединении;
9. Метка инициатора разъединения;
10. Метка переадресации;
11. Метка перехвата;
12. Типзывающего;
13. Описаниезывающего;
14. Входящий поток E1;
15. IP-адресзывающего;
16. Входящий номерзывающего;
17. Исходящий номерзывающего;
18. Типвыываемого;
19. Описаниевыываемого;
20. Исходящий поток E1;
21. IP-адресвыываемого;
22. Входящий номервыываемого;
23. Исходящий номервыываемого.

RADIUS Accounting-Session-Id

SMG2016. CDR. File started at '20161213115258'

20161210124301-00000;SMG 2016 ELTZ;2016-12-13 11:52:58.126;2016-12-13 11:52:58.465;2016-12-13 11:52:58.479;0.014;16;user answer;originate;normal;normal;trunk-SIP;sipp_in;;192.168.0.123;20001;20001;trunk-SS7;TrunkSS7_00;0;0.0.0.0;10001;10001;11000321 584f7eaa 65a813f9 53681e51;

20161210124301-00001;SMG 2016 ELTZ;2016-12-13 11:52:58.134;2016-12-13 11:52:58.462;2016-12-13 11:52:58.483;0.021;16;user answer;originate;normal;normal;trunk-SS7;TrunkSS7_01;1;0.0.0.0;20001;20001;trunk-SIP;sipp_out;;192.168.1.123;10001;10001;06000106 584f7eaa 59a880c4 5b369253;

20161210124301-00002;SMG 2016 ELTZ;2016-12-13 11:52:58.026;2016-12-13 11:53:00.049;2016-12-13 11:53:00.062;0.013;16;user answer;originate;normal;normal;trunk-SIP;sipp_in;;192.168.0.123;20000;20000;trunk-SS7;TrunkSS7_00;0;0.0.0.0;10000;10000;11000043 584f7ea9 5068f1a1 418fbc82;

20161210124301-00003;SMG 2016 ELTZ;2016-12-13 11:52:58.034;2016-12-13 11:53:00.046;2016-12-13 11:53:00.066;0.020;16;user answer;originate;normal;normal;trunk-SS7;TrunkSS7_01;1;0.0.0.0;20000;20000;trunk-SIP;TrunkAsterisk;;192.168.69.123;10000;10000;06000105 584f7eaa 7f14fecf 2a88c6d7.

4.1.7.1.5 Максимальный размер полей CDR

Параметр	Английское название	Максимальный размер поля
Отличительный признак	Device Sign	63
Время поступления вызова	Setup time	63
Время ответа на вызов	Connect time	63
Время разъединения вызова	Disconnect time	63
Длительность вызова	Duration	15
Причина разъединения Q.850	Release cause	4
Статус вызова при разъединении	Call release info	63
IP-адресзывающего	Incoming IP-address	31
Типзывающего	Incoming type	63
Описаниезывающего	Incoming description	63
IP-адресвызываемого	Outgoing IP-address	31
Типвызываемого	Outgoing type	63
Описаниевызываемого	Outgoing description	63
Входящий номерзывающего	Incoming CgPN	41
Исходящий номерзывающего	Outgoing CgPN	41
Входящий номервызываемого	Incoming CdPN	41
Исходящий номервызываемого	Outgoing CdPN	41
Входящий номерпереадресующего	Incoming redirecting number	41
Исходящий номерпереадресующего	Outgoing redirecting number	41

Параметр	Английское название	Максимальный размер поля
Метка переадресации	Redirecting mark	31
Метка перехвата	Pickup mark	31
Метка инициатора разъединения	Release side mark	31
Входящий ОКС-7 CIC	Incoming SS7 CIC	15
Входящий SIP Call-ID	Incoming SIP Call-ID	255
Исходящий ОКС-7 CIC	Outgoing SS7 CIC	15
Исходящий SIP Call-ID	Outgoing SIP Call-ID	255
Входящая ОКС-7 категория	Incoming SS7 category	3
Входящая категория АОН	Incoming Calling party category (RUS)	3
Исходящая ОКС-7 категория	Outgoing SS7 category	3
Исходящая категория АОН	Outgoing Calling party category (RUS)	3
Входящий поток E1	Incoming E1 stream	3
Входящий канал E1	Incoming E1 channel	3
Исходящий поток E1	Outgoing E1 stream	3
Исходящий канал E1	Outgoing E1 channel	3
Последовательный номер записи	Sequence number	15
RADIUS Accounting-Session-Id	RADIUS Accounting-Session-Id	63
Глобальный Callref	Global Callref	63
Входящий план нумерации	Incoming numplan	3
Исходящий план нумерации	Outgoing numplan	3

Параметр	Английское название	Максимальный размер поля
UniqueTag	UniqueTag	63
NAI	NAI	4
Оригинальный NAI	NAI original	4
Метка передачи вызова	Call transfer mark	16

4.1.7.2 Категории ОКС

Внутренние ресурсы → Категории ОКС-7

Категории ОКС-7		
#	Категория АОН	Категория ОКС-7
0	1	10
1	2	225
2	3	228
3	4	11
4	5	226
5	6	15
6	7	227
7	8	12
8	9	229
9	10	224
10	7	0
11	7	240
12	1	10
13	1	10
14	1	10
15	1	10

Применить

В данном разделе указывается соответствие категорий АОН и категорий протокола ОКС-7.

Общепринятое соответствие категорий ОКС-7 категориям АОН абонента приведено ниже:

категория ОКС-7 10	-	категория АОН 1
категория ОКС-7 11	-	категория АОН 4
категория ОКС-7 12	-	категория АОН 8
категория ОКС-7 15	-	категория АОН 6
категория ОКС-7 224	-	категория АОН 0
категория ОКС-7 225	-	категория АОН 2
категория ОКС-7 226	-	категория АОН 5
категория ОКС-7 227	-	категория АОН 7
категория ОКС-7 228	-	категория АОН 3
категория ОКС-7 229	-	категория АОН 9

4.1.7.3 Категории доступа

Внутренние ресурсы → Категории доступа

Категории доступа		
№	Категория	Доступ к категориям
0		0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
1	AccessCat#1	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
2	AccessCat#2	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
3	AccessCat#3	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4	AccessCat#4	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
5	AccessCat#5	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
6	AccessCat#6	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
7	AccessCat#7	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
8	AccessCat#8	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
9	AccessCat#9	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
10	AccessCat#10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11	AccessCat#11	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
12	AccessCat#12	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
13	AccessCat#13	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
14	AccessCat#14	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
15	AccessCat#15	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16	AccessCat#16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
17	AccessCat#17	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
18	AccessCat#18	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
19	AccessCat#19	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
20	AccessCat#20	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
21	AccessCat#21	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
22	AccessCat#22	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
23	AccessCat#23	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
24	AccessCat#24	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
25	AccessCat#25	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
26	AccessCat#26	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
27	AccessCat#27	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
28	AccessCat#28	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
29	AccessCat#29	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
30	AccessCat#30	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
31	AccessCat#31	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
32	AccessCat#32	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
33	AccessCat#33	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
34	AccessCat#34	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
35	AccessCat#35	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
36	AccessCat#36	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
37	AccessCat#37	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
38	AccessCat#38	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Категории доступа используются для определения прав доступа абонентов, транковых групп и других объектов друг к другу. Категории определяют возможность осуществления вызова из входящего канала в исходящий.

Если требуется ограничить доступ к какому-либо объекту, следует назначить ему соответствующую категорию; для других категорий – определить в данном меню доступность к категории, назначенной на объект (убрать доступ – снять флаг напротив соответствующей категории, добавить доступ – установить флаг напротив соответствующей категории).

Всего для настройки доступно 128 категорий доступа. На каждой из них по умолчанию прописано разрешение доступа к первым 16 категориям. Переход к настройке и редактированию выбранной категории осуществляется кнопкой .

Пример настройки ограничения доступа

Для ограничения доступа к междугородней связи необходимо:

1. Выбрать категорию доступа для междугородней связи. Для удобства можно задать имя «Межгород».

Внутренние ресурсы → Категории доступа → Объект

Межгород	Имя
Доступ к категориям	
<input checked="" type="checkbox"/> Экстренные <input checked="" type="checkbox"/> Корп А <input checked="" type="checkbox"/> Корп Б <input checked="" type="checkbox"/> Межгород	

2. Для абонентов выделить 2 категории: «Абонент с МГ» и «Абонент без МГ», в которых соответственно разрешить/запретить доступ к категории «Межгород» (установить/снять флаг напротив категории «Межгород»).

Внутренние ресурсы → Категории доступа → Объект

Абонент с МГ	Имя
Доступ к категориям	
<input checked="" type="checkbox"/> Экстренные <input checked="" type="checkbox"/> Корп А <input checked="" type="checkbox"/> Корп Б <input checked="" type="checkbox"/> Межгород <input checked="" type="checkbox"/> Абонент с МГ <input checked="" type="checkbox"/> Абонент без МГ	

Внутренние ресурсы → Категории доступа → Объект

Абонент без МГ	Имя
Доступ к категориям	
<input checked="" type="checkbox"/> Экстренные <input checked="" type="checkbox"/> Корп А <input checked="" type="checkbox"/> Корп Б <input type="checkbox"/> Межгород <input checked="" type="checkbox"/> Абонент с МГ <input checked="" type="checkbox"/> Абонент без МГ	

3. На префиксе выхода на 8-ку выбрать категорию «Межгород» и установить флаг «Проверять категорию доступа».

Внутренние ресурсы

Основные параметры

на 8 Название

Транковая группа Тип префикса
[0] TrunkGroup00 Транк группа

[3] Межгород Категория доступа

Проверять категорию доступа

[0] NumberPlan#0 План нумерации

unknown Тип номера called

междугородная связь Направление

Запрос АОН
 АОН обязателен
Не изменять Режим набора

Не посыпать конец набора (ST)

100 Приоритет

Таймеры при прямом выходе

5 Short timer
30 Duration

Список масок

1. (8x{10,10}) для CdPN

Применить Отменить

4. Абонентам, имеющим доступ к междугородней связи, назначить категорию «Абонент с МГ»

5. Абонентам, не имеющим доступ к междугородней связи, назначить категорию «Абонент без МГ».

Внутренние ресурсы

Индекс [0]
Тип [SIP аборнент]
Название Subscriber#0

Динамическая регистрация
Номер 774000
Номер АОН

Тип номера АОН Subscriber
Категория АОН 1
IP адрес 0.0.0.0
SIP домен

SIP-профиль [1] SIP-interface01
PBX-профиль [0] PBXprofile#0

Категория доступа [4] Абонент с МГ
План нумерации [0] NumberPlan#0
Авторизация Нет
Логин
Пароль

Разрешить переадресацию (302)
Разрешить обработку сообщений REFER
Режим обслуживания абонента Включен

Применить Отменить

Внутренние ресурсы

Индекс [5]
Тип [SIP абонент]
Название Subscriber#005
Динамическая регистрация
Номер 774005
Номер АОН
Тип номера АОН Subscriber
Категория АОН 1
IP адрес 0.0.0.0
SIP домен
SIP-профиль нет
PBX-профиль [0] PBXprofile#0
Категория доступа [5] Абонент без МГ
План нумерации [0] NumberPlan#0
Авторизация Нет
Логин
Пароль
Разрешить переадресацию (302)
Разрешить обработку сообщений REFER
Режим обслуживания абонента Включен
Применить Отменить

⚠ Пункты 4 и 5 можно выполнить через групповое редактирование абонентов:

- установить флаги «Выделить» напротив требуемых абонентов;
- нажать кнопку «Редактировать выделенных».

Выбрать необходимый параметр для редактирования, установив флаг напротив.

4.1.7.4 Маршрутизация по категории доступа

При поиске маршрута по маскам номеров в плане нумерации осуществляется проверка доступности префикса/группы вызова по категориям доступа. Если флаг «проверять категорию доступа» на префикс/группе не стоит, то данный маршрут считается безусловно недоступным.

Появилась возможность создавать несколько полностью одинаковых масок, ведущих на разные префиксы с разными категориями доступа.

В связи с этим порядок анализа масок теперь выглядит следующим образом:

1. Происходит поиск масок, соответствующих текущему номеру.
2. Маски проверяются на доступность по категории доступа префикса/группы вызова (новый режим).
 - Всем маскам, неподходящим по категории доступа, отказывается в обслуживании.
 - При единственном найденном совпадении, доступной по категории доступа, используем данную маску (новый режим).
 - Если найдено больше одного совпадения на доступность по категории доступа, то запрос обрабатывается по старому существующему алгоритму.
3. Проверяются приоритеты префиксов (группа вызова имеет безусловный приоритет над префиксами).
 - При единственном найденном совпадении, используем данную маску (новый режим).
 - Если найдено больше одного совпадения, то запрос обрабатывается по старому существующему алгоритму.
4. Проверяется точность.
 - Выбирается единственная маска, более подходящая под правила маршрутизации.

4.1.7.5 PBX-профили

PBX-профили используются для назначения дополнительных параметров SIP-абонентам.

Абоненты → PBX профили

№	Имя профиля	Префикс станции	Прямой префикс
0	PBXprofile#0	4321	не установлен

– «Добавить профиль»;
 – «Редактировать профиль»;
 – «Удалить профиль».

Для создания, редактирования и удаления PBX профиля используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

– «Добавить профиль»;

– «Редактировать профиль»;

– «Удалить профиль».

PBX-профиль:

Абоненты → PBX профили → Объект

PBX профили

PBX профиль 1	
Имя профиля	PBX_Profile01
Префикс станции	
Прямой префикс	нет префикса
Профиль маршрутизации по расписанию	Не выбран
Добавление участников конференции	Автодобавление
Входящая связь	
Использовать голосовые сообщения	<input type="checkbox"/>
Блокировать передачу Connected number	<input type="checkbox"/>
Копировать CgPN в Redirecting	<input type="checkbox"/>
Использовать Redirecting для маршрутизации	<input type="checkbox"/>
Модификаторы CdPN	не использовать
Модификаторы CgPN	не использовать
Список причин восстановления вызова после сбоя исходящего плача	Нет
Исходящая связь	
Модификаторы CdPN	не использовать Только для SIP-абонентов
Модификаторы CgPN	не использовать Только для SIP-абонентов
Настройки КПВ	
Режим работы	По умолчанию
Имя файла	
Таймеры	
Таймаут набора первой цифры, сек	15
Таймаут набора следующей цифры, сек	5
Таймаут выдачи сигнала "занято", сек	60
Таймаут ответа на вызов, сек (для V5.2 абонентов)	90
Таймаут удержания, сек (для V5.2 абонентов)	60
Таймеры ДВО	
Таймаут переадресации по неответу (CFNR), сек	10
Таймаут удержания участника на парковке, сек	300
Параметры сигнала flash	
Режим flash (для V5.2 абонентов)	Принимать как on-hook
Применить Отменить	

- *Имя профиля* – имя профиля;
- *Префикс станции* – префикс, добавляемый в начало абонентского номера (CgPN) SIP-абонента;
- *Прямой префикс* – выход на префикс без анализа номера вызывающего либо вызываемого абонентов. Предназначен для коммутации всех вызовов от SIP-абонента в транковую группу, настроенную в прямом префиксе, независимо от набранного номера (без создания масок в префиксах);
- *Профиль маршрутизации по расписанию* – выбор профиля услуги «маршрутизация по расписанию», которая конфигурируется в разделе «Внутренние ресурсы».

Входящая связь:

- *Использовать голосовые сообщения* – при установленном флаге при возникновении определенного события используется выдача записанных на устройстве голосовых сообщений, подробнее в [Приложении Ж. Голосовые сообщения и музыка на удержании МОН](#);
- *Блокировать передачу Connected number* – запрет передачи поля *Connected number*;
- *Копировать CgPN в Redirection* – при выставленном флаге, если во входящем вызове нет *Redirecting number*, то он будет сформирован из номера CgPN;
- *Использовать Redirecting для маршрутизации* – при установленном флаге используется поле *Redirecting number* при использовании протоколов сигнализации SS7 или Q.931, либо поле *diversion* протокола SIP для маршрутизации входящего вызова в плане нумерации по маскам номера CgPN;
- *Модификаторы CdPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, принятого от абонентского оборудования;
- *Модификаторы CgPN* – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызывающего абонента, принятого от абонентского оборудования;

- Список причин восстановления вызова после сбоя исходящего плеча – выбор таблицы «Список причин восстановления Q.850» для конфигурирования причин отбоя Q.850 для восстановления вызова в случае сбоя исходящего плеча. Если вызов, поступивший через PBX-профиль с активированной настройкой, отился не со стороны входящей стороны, и причина отбоя есть в выбранной таблице, то SMG будет без прерывания разговора на плече A пытаться восстановить связь, используя повторный вызов либо альтернативные маршруты при недоступности основного.

Исходящая связь:

- Модификаторы CdPN – предназначены для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, перед отправкой вызова на абонентское оборудование;
- Модификаторы CgPN – предназначены для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, перед отправкой вызова на абонентское оборудование.

Настройки КПВ:

Позволяет настроить проигрывание аудио-файла у группы абонентов, которые принадлежат определенному PBX-профилю.

Режим работы:

- По умолчанию – данная настройка ссылается на настройки в системных параметрах;
- КПВ – проигрывание стандартного звука КПВ, игнорируя настройки из системных параметров;
- Аудио-файл – замена стандартного звука КПВ на произвольно выбранный, который был загружен на этап настройки КПВ в пункте меню «Системные параметры» (индивидуальный звук для группы абонентов).

Таймеры:

- Таймаут набора первой цифры, сек – таймаут ожидания первой цифры, после нажатия абонентом клавиши FLASH при использовании услуги «передача вызова». По истечении данного таймаута абоненту будет выдаваться сигнал «занято», диапазон 5-20 секунд;
- Таймаут набора следующей цифры, сек – таймаут ожидания следующей за первой цифры набора номера, при использовании услуги «передача вызова». По истечении данного таймаута будет определен конец набора номера, и вызов будет смаршрутизирован, диапазон 5-20 секунд;
- Таймаут выдачи сигнала "занято", сек – таймаут выдачи сигнала «занято» в случае неуспешного набора номера абонента при использовании услуги «передача вызова». По истечении данного таймаута произойдет переключение вызова на абонента, который находится на удержании;
- Таймаут ответа на вызов, сек (для V5.2 абонентов) – таймаут ответа абонента при входящем звонке, по его истечению вызывающему абоненту отправиться разъединение;
- Таймаут удержания, сек (для V5.2 абонентов) – таймаут нахождения абонента в состоянии удержания.

Таймеры ДВО:

- Таймаут переадресации по неответу (CFNR), сек – таймаут, по истечении которого у абонента после поступление на него звонка сработает услуга ДВО «переадресация по неответу», диапазон 5 – 60 секунд;
- Таймаут удержания участника на парковке, сек – таймаут, по истечении которого у абонента после установки его в слот на парковку сработает обратный вызов на инициатора установки в слот.

Параметры сигнала flash:

- Принимать как on-hook – сигнал flash будет восприниматься как разъединение;
- flash1,2,3 – выбор блока параметров сигнала flash. Сам блок параметров настраивается на AN.

4.1.7.6 Таблицы модификаторов

Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов

№	Имя	Транковые группы	PBX профили	RADIUS профили	CDR записи	Потоки E1 (COPM)	Префиксы
0	ModTable#00	12_15					
1	ModTable#01	12_15					
2	ModTable#02	12_15		RADIUS_Profile00			
3	ModTable#03	12_15					
4	PBX_cgpn						
5	PBX_cgpn	12_15					
6	ModTable#08						
7	+383				CDR записи		
8	-3		PBXprofile#0				

В данной таблице отображаются все созданные модификаторы и видно, каким объектам они присвоены.

Для создания, редактирования и удаления модификатора используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

- «Добавить модификатор»;
- «Редактировать параметры модификатора»;
- «Удалить модификатор»;
- «Добавить модификатор копированием».

Общие настройки таблицы модификаторов:

Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → Объект

Таблица модификаторов 0	
Имя	ModTable#00
Long timer	7
Short timer	3

Модификаторы

Список пуст

Применить Отменить


- *Имя* – отображаемое имя таблицы;
- *Long timer* – таймаут ожидания набора номера в режиме overlap;
- *Short timer* – таймаут ожидания набора цифры в режиме overlap;
- *Модификаторы* – список модификаторов, используемых в таблице.

Для назначения/редактирования параметров созданного модификатора необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку .

Для того чтобы подтвердить изменение параметров модификатора, необходимо нажать кнопку «Применить», для выхода без сохранения изменений – кнопку «Отменить».

Для проверки работы модификатора можно нажать на ссылку «Проверить номер» под таблицей модификаторов. Описание процедуры проверки находится в разделе [Проверка работы модификаторов](#).


4.1.7.6.1 Вкладка «Отбор номера»

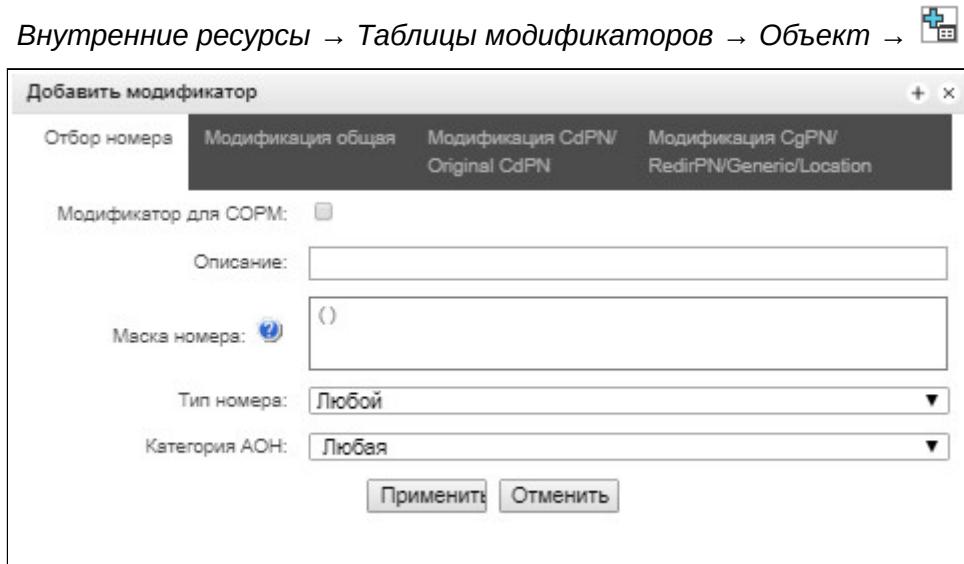

- *Модификатор для СОРМ* – скрывает отображение модификаций, не используемых при работе с СОРМ;
- *Описание* – описание модификатора;
- *Маска номера* – шаблон или набор шаблонов, с которым сравнивается номер абонента (синтаксис маски описан в разделе [Описание маски номера и её синтаксис](#));
- *Тип номера* – тип номера абонента:
 - *Subscriber* – абонентский номер (SN) в формате E.164;
 - *National* – национальный номер. Формат номера: NDC + SN, где NDC – код географической зоны;
 - *International* – международный номер. Формат номера: CC + NDC + SN, где CC – код страны;
 - *Network specific* – специальный номер сети;
 - *Unknown* – неопределенный тип номера;
 - *Любой* – модификация будет произведена над номером с любым типом;
 - *Unsupported* – тип номера, не поддерживаемый на SMG.
- *Категория АОН* – категория АОН абонента.

4.1.7.6.2 Вкладка «Модификация общая»


Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → Объект →  → Модификация общая

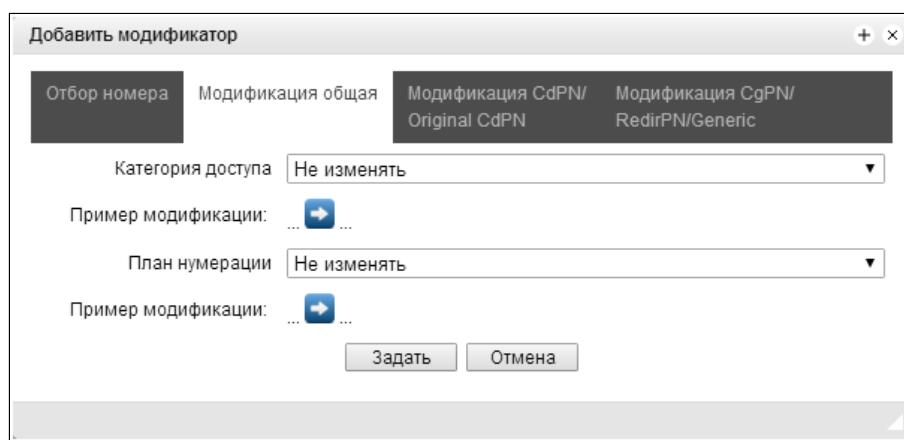

- *Пример модификации* – по нажатию на кнопку  осуществляется просмотр итоговых результатов модификации после применения заданных правил модификации;
- *Категория доступа* – позволяет модифицировать категорию доступа;
- *План нумерации* – позволяет изменить план нумерации, в котором будет осуществляться дальнейшая маршрутизация (это необходимо для согласования планов нумерации).

4.1.7.6.3 Вкладка «Модификация CdPN/Original CdPN»

Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → Объект →  → Модификация CdN/Original CdPN

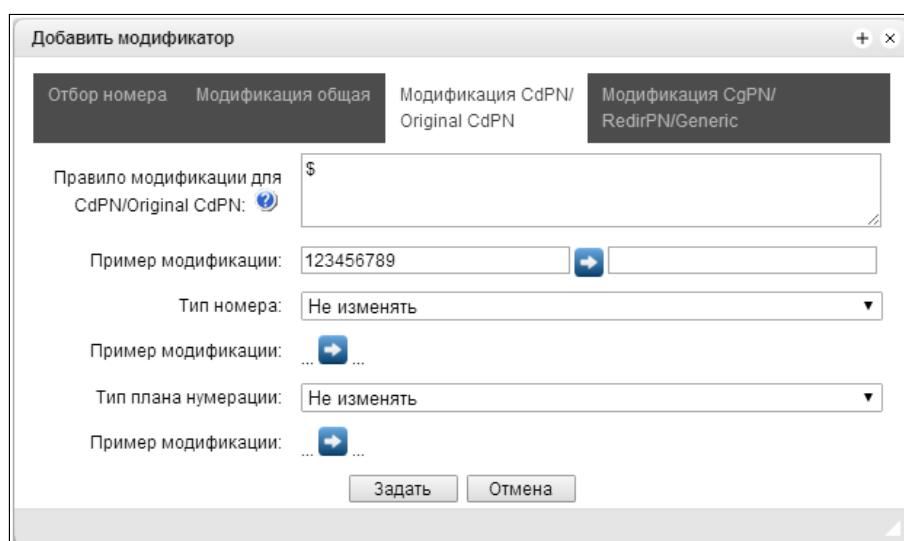


- *Правило модификации для CdPN/Original CdPN* – правило преобразования номера вызываемого абонента. Используемый синтаксис описан в разделе [Синтаксис правила модификации](#), примеры использования в Приложении В. Данное правило также применяется для модификации исходного номера вызываемого абонента (original Called party number), в случае если данная таблица модификаторов выбрана в разделе «транк группы» для модификации Original CdPN;
- *Пример модификации* – по нажатию на кнопку  осуществляется просмотр итоговых результатов модификации после применения заданных правил модификации. Вместо номера 123456789, введенного в примере для проверки правил, рекомендуется задавать номер, над которым планируется осуществить модификацию;

- *Тип номера* – правило преобразования типа номера вызываемого абонента:
 - *Unknown* – неопределенный тип номера;
 - *Subscriber* – абонентский номер (SN) в формате E.164;
 - *National* – национальный номер. Формат номера: NDC + SN, где NDC – код географической зоны;
 - *International* – международный номер. Формат номера: CC + NDC + SN, где CC – код страны;
 - *Network specific* – специальный номер сети;
 - *Не изменять* – оставить тип номера неизменным.
- *Тип плана нумерации* – правило преобразования типа плана нумерации:
 - *Не изменять* – оставить тип номера неизменным;
 - *Unknown* – неопределенный тип плана нумерации;
 - *Isdn/telephony* – план нумерации согласно рекомендации ITU-T E.164;
 - *National* – национальный номер. Формат номера: NDC + SN, где NDC – код географической зоны;
 - *Private* – частный план нумерации.

4.1.7.6.4 Вкладка «Модификация CgPN/RedirPN/Generic/Location»

Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → Объект →  → Модификация CdN/RedirPN/Generic/Location

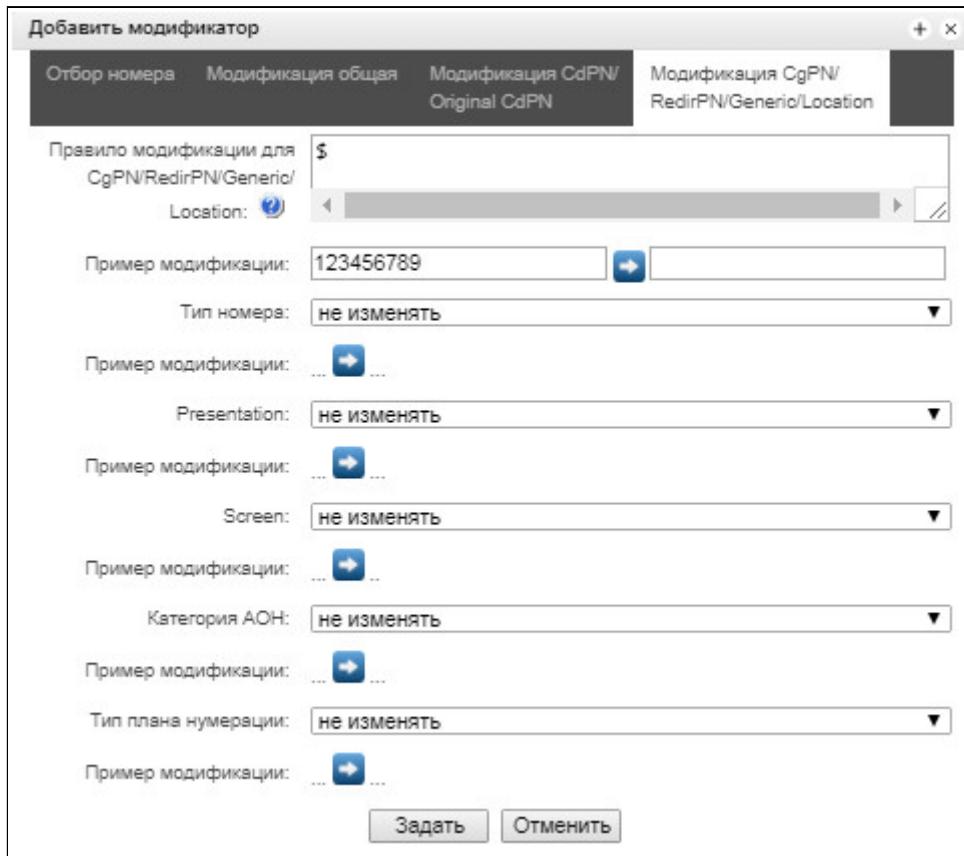

- Правило модификации для *CgPN/RedirPN/Generic/Location* – правило преобразования номера вызываемого абонента. Используемый синтаксис описан в разделе [Синтаксис правила модификации](#), примеры использования в Приложении В. Это правило также применяется для модификации переадресующего номера (redirecting number), в случае если данная таблица модификаторов выбрана в разделе «транк группы» для модификации RedirPN; для модификации Generic Number, если выбрана в разделе модификаций GenericPN; для модификации Location Number, если выбрана в разделе модификаций LocationNumber;
- Пример модификации – по нажатию на кнопку  осуществляется просмотр итоговых результатов модификации после применения заданных правил модификации. Вместо номера 123456789, введенного в примере для проверки правил, рекомендуется задавать номер, над которым планируется осуществить модификацию;
- Тип номера – правило преобразования типа номера вызывающего абонента;
- Presentation – правило преобразования представления вызывающего абонента;
- Screen – правило преобразования индикатора экранирования вызывающего абонента;
- Категория АОН – правило преобразования категории вызывающего абонента;
- Тип плана нумерации – правило преобразования типа плана нумерации:
 - Не изменять – оставить тип номера неизменным;
 - Unknown – неопределенный тип плана нумерации;
 - Isdn/telephony – план нумерации согласно рекомендации ITU-T E.164;
 - National – национальный номер. Формат номера: NDC + SN, где NDC – код географической зоны;
 - Private – частный план нумерации.

4.1.7.6.4.1 Синтаксис правила модификации

Правило модификации представляет собой набор спецсимволов, определяющих изменения номера:

- '.' и '-': спецсимволы, обозначающие, что цифра на данной позиции номера удаляется, и на ее место смещаются цифры, следующие далее;
- 'X', 'x': спецсимволы, обозначающие, что цифра на данной позиции остается неизменной (обязательное наличие цифры на этой позиции);
- '?': спецсимвол, обозначающий, что цифра на данной позиции остается неизменной (необязательное наличие цифры на этой позиции);
- '+': спецсимвол, означающий, что все знаки, находящиеся между этой позицией и следующим спецсимволом (или концом последовательности), вставляются в номер на заданное место;
- '!': спецсимвол, означающий окончание разбора, все дальнейшие цифры номера отрезаются;
- '\$': спецсимвол, означающий окончание разбора, все дальнейшие цифры номера используются неизмененными;
- 0-9, D, # и * (не имеющие перед собою спецсимвола '+'): информационные символы, которые замещают цифру в номере на данной позиции.

Примеры модификаций:

Добавление кода города 383 к номеру 2220123

Модификатор: **+383**

Результат: **38322201234**

Замена кода страны на 7 в номере 83832220123

Модификатор: **7**

Результат: **738322201234**

Замена третьей цифры номера 2220123 на 6

Модификатор: **xx6\$ или XX6\$**

Результат: **22601234**

Удаление префикса 99# у номера 99#2220123

Модификатор: **---\$**

Результат: **2220123**

Удаление последних четырёх цифр номера 22201239876

Модификатор: **\$----**

Результат: **2220123**

Отбор первых семи цифр номера 222012349876

Модификатор: **xxxxxx!**

Результат: **2220123**

Удаление последних двух цифр, замена третьей цифры на 6 и добавление кода города 383 к номеру 222012398

Модификатор: **+383xx6\$--**

Результат: **3832260123**

4.1.7.6.4.2 Проверка работы модификаторов

При нажатии на ссылку «Проверить номер» под таблицей модификаторов можно проверить работу модификаторов на номере с заданными параметрами.

Внутренние ресурсы → Таблицы модификаторов → Проверить номер

Для проверки необходимо задать номера CdPN и CgPN, заполнить поля «тип номера», «тип плана нумерации», «Presentation», «Screen», «Категория АОН». Затем выбрать интересующие таблицы модификации CdPN и CgPN, после чего нажать на кнопку «Проверить». Около заполненных полей после синих стрелок появятся значения, которые будут присвоены номеру в результате модификации. Ниже будут отображены маски номеров, в которые попали исследуемые номера и описания модификаторов, которые были внесены в таблицу модификаций.

Если в таблице модификации есть только модификаторы СОРМ, то в сервисе «Проверить номер» данная таблица отображаться не будет, т.к. проверка не работает для таблиц с модификаторами СОРМ.

4.1.7.7 Таймеры Q.931

Внутренние ресурсы → Таймеры Q.931

Таймеры Q.931	
T301, с	180
T302, с	15
T303, с	4
T304, с	20
T305, с	30
T306, с	30
T307, с	180
T308, с	4
T309, с	90
T310, с	10
T312, с	6
T313, с	4
T314, с	4
T316, с	120
T317, с	120
T320, с	30
T321, с	30
T322, с	4

В данном разделе настраиваются таймеры третьего уровня, необходимые для работы протокола сигнализации Q.931.

Наименование таймеров и значения по умолчанию описаны в рекомендации ITU-T Q.931 §9 List of system parameters.

Наименование	Значение по умолчанию, сек	Диапазон, сек
T301	180	30 – 360
T302	15	10 – 25
T303	4	4 – 10
T304	20	20 -30
T305	30	30 – 40

Наименование	Значение по умолчанию, сек	Диапазон, сек
T306	30	30 - 40
T307	180	180 – 240
T308	4	4 – 10
T309	90	6 -90
T310	10	10 – 20
T312	6	6 -12
T313	4	4 – 10
T314	4	4 – 10
T316	120	120 – 240
T317	120	120 – 240 Не меньше T316
T320	30	30 – 60
T321	30	30 – 60
T322	4	4 – 10

4.1.7.8 Таймеры ОКС-7

В данном разделе настраиваются таймеры уровней MTP2, MTP3 и ISUP протокола ОКС-7.

Внутренние ресурсы → Таймеры ОКС-7

Таймеры ОКС-7

№	Профиль	Группы линий ОКС-7
0	Профиль 0	[5] 1016
1	Профиль 1	[0] Linkset00, [1] MC-SS7
2	Профиль 2	[2] 2016, [3] loop_out, [4] loop_in

Для создания, редактирования и удаления профиля используются кнопки:

– «Добавить профиль»;

– «Редактировать параметры профиля»;

– «Удалить профиль».

- № – порядковый номер профиля таймеров ОКС-7;
- Профиль – название профиля;
- Группа линий ОКС-7 – список групп линий ОКС-7, у которых выбран данный профиль.

Настройки профиля:

Внутренние ресурсы → Таймеры ОКС-7 → Объект

Таймеры ОКС-7

Профиль 1	
Таймеры MTP2	Значение
T1, x100 мс	500
T2, x100 мс	500
T3, x100 мс	20
T4n, x100 мс	82
T4e, x100 мс	5
T6, x100 мс	60
T7n, x100 мс	20
Таймеры MTP3	Значение
T2, x100 мс	20
T4, x100 мс	12
T12, x100 мс	15
T13, x100 мс	15
T14, x100 мс	30
T17, x100 мс	15
T21, x100 мс	630
T22, x100 мс	1800
T23, x100 мс	1800
Таймеры ISUP	Значение
T1, x100 мс	600
T5, x100 мс	9000
T6, x100 мс	300
T7, x100 мс	300
T8, x100 мс	150
T9, x100 мс	1800
T12, x100 мс	600
T13, x100 мс	9000
T14, x100 мс	600
T15, x100 мс	9000
T16, x100 мс	600
T17, x100 мс	9000
T18, x100 мс	600
T19, x100 мс	9000
T20, x100 мс	600
T21, x100 мс	9000
T22, x100 мс	600
T23, x100 мс	9000
T24, x100 мс	20
T25, x100 мс	100
T26, x100 мс	1800
T33, x100 мс	150
T34, x100 мс	40
T35, x100 мс	200

Применить Отменить По умолчанию

Таблица 21 – Наименование таймеров уровня MTP2 и значения по умолчанию описаны в рекомендации ITU-T Q.703 §12.3 Timers

Наименование	Значение по умолчанию, сек	Диапазон, сек
T1	50	40 – 50
T2	50	5 – 150
T3	2	1 – 2
T4n	8.2	7.5 – 9.5
T4e	0.5	0.4 – 0.6
T6	6	3 – 6
T7n	2	0.5 – 2

Таблица 22 – Наименование таймеров уровня MTP3 и значения по умолчанию описаны в рекомендации ITU-T Q.704 §16.8 Timers and timer values

Наименование	Значение по умолчанию, сек	Диапазон, сек
T2	2	0.7 – 2
T4	1.2	0.5 – 1.2
T12	1.5	0.8 – 1.5
T13	1.5	0.8 – 1.5
T14	3	2 – 3
T17	1.5	0.8 – 1.5
T22	180	180 – 360
T23	180	180 – 360

Таблица 23 – Наименование таймеров уровня ISUP и значения по умолчанию описаны в рекомендации ITU-T Q.764 Приложение A, Table A.1/Q.764 – Timers in the ISDN user part

Наименование	Значение по умолчанию, сек	Диапазон, сек
T1	60	15 – 60
T5	900	150 – 900
T6	30	10 – 60
T7	30	20 – 30
T8	15	10 – 15
T9	180	30 – 240
T12	60	15 – 60
T13	900	150 – 900
T14	60	15 – 60
T15	900	150 – 900
T16	60	15 – 60
T17	900	150 – 900
T18	60	15 – 60
T19	900	150 – 900
T20	60	15 – 60
T21	900	150 – 900
T22	60	15 – 60
T23	900	150 – 900
T24	2	0 – 2
T25	10	1 – 10

Наименование	Значение по умолчанию, сек	Диапазон, сек
T26	180	60 – 180
T33	15	12 – 15
T34	4	2 – 4
T35	20	15 – 20

Значения таймеров могут быть сброшены кнопкой «По умолчанию» к значениям, рекомендованным в ITU-T Q.703, Q.704 и Q.764.

4.1.7.9 Таблица соответствий причин отбоя Q.850-cause и кода ответов SIP-reply

В данном разделе устанавливается соответствие причин отбоя, описанных в рекомендации Q.850 протоколов сигнализации ОКС-7, PRI и ответов класса 4xx, 5xx, 6xx протокола SIP.

По умолчанию используется соответствие, приведенное в Приказе №10 МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 января 2009 г. для причин, не описанных в этом приказе, используется соответствие, указанное в рекомендации Q.1912.5 для протоколов SIP-I и RFC3398 – для SIP/SIP-T.

Внутренние ресурсы → Таблица соответствий Q.850-cause и SIP-reply

Таблица соответствий Q.850-cause и SIP-reply	
№	Имя
0	Profile #0
  	

Внутренние ресурсы → Таблица соответствий Q.850-cause и SIP-reply → Объект

Профиль 0		
Имя	Profile #0	
<input type="button" value="Сохранить"/>	<input type="button" value="Отменить"/>	
Таблица соответствий Q.850-cause - SIP-reply		
№	Cause	Reply
0	15	502
1	46	403
Таблица соответствий SIP-reply - Q.850-cause		
№	Reply	Cause
0	512	4
  		

Для создания, редактирования и удаления правил в таблицах соответствий используются кнопки:

– «Добавить правило»;

– «Редактировать параметры правила»;

– «Удалить правило».

- Имя – наименование таблицы соответствия Q.850-cause и SIP-reply;

Настройки профиля:

Внутренние ресурсы → Таблица соответствий Q.850-cause и SIP-reply → Объект →

Таблица соответствий Q.850-cause и SIP-reply	
Соответствие	
Направление	SIP-reply -> Q.850-cause
Q.850-cause	
SIP-reply	

Сохранить **Отменить**

- Направление:**
 - SIP-reply-> Q.850-cause – направление из стороны SIP в сторону Q.850;
 - Q.850-cause-> SIP-reply – направление из стороны Q.850 в сторону SIP.
- Q.850-cause – значение причины Q.850;
- SIP-reply – значение ответа класса 4xx, 5xx, 6xx протокола SIP.

4.1.7.10 Маршрутизация по расписанию

В данном разделе конфигурируется функция «маршрутизация по расписанию», которая позволяет использовать разные планы нумерации в зависимости от времени и дня недели.

Внутренние ресурсы → Маршрутизация по расписанию

Маршрутизация по расписанию			
Профиль 0			
Имя	Profile #0		
Сохранить Отменить			
Правила маршрутизации вызовов			
№	Начало	Продолжительность, д	План нумерации
0	08.10.2013	0	[0] NumberPlan#0

Для создания, редактирования и удаления правил используются кнопки:

 – «Добавить правило»;

 – «Редактировать параметры правила»;

 – «Удалить правило».

Правило маршрутизации:

Внутренние ресурсы → Маршрутизация по расписанию → 

Маршрутизация по расписанию

Правило маршрутизации																																																	
Дата начала периода работы		<input style="margin-right: 5px;" type="button" value="Окн"/> 2013 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: fit-content;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Пн</td><td style="padding: 2px;">Вт</td><td style="padding: 2px;">Ср</td><td style="padding: 2px;">Чт</td><td style="padding: 2px;">Пт</td><td style="padding: 2px;">Сб</td><td style="padding: 2px;">Вс</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td><td style="padding: 2px;">2</td><td style="padding: 2px;">3</td><td style="padding: 2px;">4</td><td style="padding: 2px;">5</td><td style="padding: 2px;">6</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">7</td><td style="padding: 2px;">8</td><td style="padding: 2px;">9</td><td style="padding: 2px;">10</td><td style="padding: 2px;">11</td><td style="padding: 2px;">12</td><td style="padding: 2px;">13</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">14</td><td style="padding: 2px;">15</td><td style="padding: 2px;">16</td><td style="padding: 2px;">17</td><td style="padding: 2px;">18</td><td style="padding: 2px;">19</td><td style="padding: 2px;">20</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">21</td><td style="padding: 2px;">22</td><td style="padding: 2px;">23</td><td style="padding: 2px;">24</td><td style="padding: 2px;">25</td><td style="padding: 2px;">26</td><td style="padding: 2px;">27</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">28</td><td style="padding: 2px;">29</td><td style="padding: 2px;">30</td><td style="padding: 2px;">31</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс																																											
1	2	3	4	5	6																																												
7	8	9	10	11	12	13																																											
14	15	16	17	18	19	20																																											
21	22	23	24	25	26	27																																											
28	29	30	31																																														
Продолжительность работы (дней)		<input type="text" value="0"/>																																															
Повторять каждый месяц		<input type="checkbox"/>																																															
Дни недели		<input type="checkbox"/> Пн <input type="checkbox"/> Вт <input type="checkbox"/> Ср <input type="checkbox"/> Чт <input type="checkbox"/> Пт <input type="checkbox"/> Сб <input type="checkbox"/> Вс																																															
Часы работы (0:00-11:59)		<input type="checkbox"/>																																															
(12:00-23:59)		<input type="checkbox"/>																																															
План нумерации		<input style="width: 150px; border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="0] NumberPlan#0"/> <input type="button" value="▼"/>																																															
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>																																																	

- *Дата начала периода работы* – выбор даты начала для работы правила маршрутизации по расписанию;
- *Продолжительность работы (дней)* – продолжительность работы правила маршрутизации по расписанию;
- *Повторять каждый месяц* – опция позволяет задать повторение использования правила маршрутизации каждый месяц;
- *Дни недели* – выбор дней недели для работы правила маршрутизации по расписанию;
- *Часы работы* – выбора часов работы правила маршрутизации по расписанию;
- *План нумерации* – выбор плана нумерации, в который будет осуществлен переход при работе правила маршрутизации по расписанию.

4.1.7.11 Маршрутизация по времени

Маршрутизация по времени позволяет задавать расписания срабатывания переадресации для абонентов.

Для настройки временных интервалов переадресации необходимо создать расписание:

Внутренние ресурсы → Маршрутизация по времени

№	Имя
0	Schedule#00

Далее в расписаниях можно выбирать нужные временные интервалы для переадресации.

Внутренние ресурсы → Маршрутизация по времени → Объект

Расписание 0

		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Выбрать все
		Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс																		
Пн	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Вт	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Ср	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Чт	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Пт	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Сб	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Вс	<input checked="" type="checkbox"/>																									

Применить Отменить

⚠ После создания и настройки расписания его необходимо привязать к абоненту через услуги ДВО (см. пункт [Управление ДВО](#)).

4.1.7.12 Группы вызова

Группа вызова¹ – группа номеров, на которые устройство может инициировать звонки, с различным типом обзыва этих номеров при поступлении вызова на префикс группы вызова.

Группа вызова предназначена для организации Call-center либо для подключения офисов для одновременного или поочередного обзыва сотрудников, входящих в одну группу вызова.

Всего существует возможность создать до 1000 групп вызова.

⚠ ¹ Опция доступна только при наличии лицензии SMG-VAS, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

Внутренние ресурсы → Группа вызова

Группы вызова						
№	Имя	Маски для CdPN	Номер конференции	Режим работы	Состав группы	Выделить
0	HuntGroup00		1	одновременный вызов	73832724001 73832724002	<input type="checkbox"/>
1	HuntGroup01		444	одновременный вызов	44010 44016	<input type="checkbox"/>
10	Число строк в таблице					
		Текущая страница 1 из 1				
		<input type="button" value="Удалить выделенных"/>				

Поиск группы по имени – проверка наличия группы вызова по ее имени;

Поиск группы по маске – проверка наличия группы вызова по маске для CdPN.

Для создания, редактирования и удаления записей в таблице используются кнопки:

- «Добавить запись»;
- «Редактировать параметры записи»;
- «Удалить запись».

Внутренние ресурсы → Группа вызова → Объект

Группы вызова	
Группа вызова 3	
Имя	HuntGroup03
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Маски для CdPN	
Запись и уведомление	<input checked="" type="checkbox"/>
Режим работы	одновременный вызов
Номер конференции	
Таймаут вызова участника, сек	5
Таймаут вызова группы, сек	30
Состав группы	
<input type="button" value="Добавить"/>	
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

В группу вызова могут входить как номера абонентов устройства, так и внешние номера.

- Имя – наименование группы вызова;
- План нумерации – выбор плана нумерации, в котором будет находиться группа вызова;
- Маски для CdPN – маска номера вызываемого абонента для вызова группы из привязанного к группе плана нумерации (синтаксис маски описан в разделе [Описание маски и её синтаксис](#));
- Запись и уведомление (опция доступна только при наличии лицензии SMG-REC) – в этом режиме работы членам группы будет проиграно оповещение, которое надиктовывается инициатором вызова группы. Управление записями уведомлений осуществляется в разделе Запись разговоров → Записи уведомлений групп.

Алгоритм работы:

- Инициатор оповещения делает вызов на номер группы;
- Через 10 секунд SMG отвечает на вызов и выдаёт тональный сигнал 1400 Гц на одну секунду, включается запись;
- Инициатор надиктовывает сообщение и кладёт трубку;
- Через три секунды SMG начинает обзвон участника группы, при ответе участнику проигрывается записанное сообщение;
- Если участник оповещения прослушал менее 1/3 записи, оповещение считается не успешным и через пять секунд будет предпринята ещё одна попытка оповещения. Если во второй раз участник снова прослушал менее 1/3 записи, оповещение всё равно считается успешным;
- При последовательном оповещении повторная попытка вызова будет произведена через три секунды;
- Если участник не ответил в течении заданного таймаута вызова участника, делается пауза 60 секунд и предпринимается ещё одна попытка оповещения. Всего делается пять попыток;
- При последовательном оповещении участники, которые были не оповещены, ставятся в конец очереди оповещения и вызов переходит на следующего участника.
- Режим работы – метод обзыва членов группы вызова:
 - одновременный вызов – одновременный вызов всех членов группы вызова;
 - начиная с первого по одному – метод, при котором при поступлении нового вызова в данную группу, первым всегда вызывается тот номер, который стоит первым в списке номеров данной группы вызова, по истечении Stimer вызов на члена группы отменяется и начинается вызов следующего члена данной группы;
 - последовательно по одному – метод, при котором обзвон внутри группы осуществляется с номера, на котором завершился разговор при предыдущем звонке на данную группу вызова. Данный метод необходим для балансировки нагрузку между членами, по истечении Stimer вызов на члена группы отменяется, и начинается вызов следующего члена данной группы;
 - начиная с первого с добавлением следующего – метод, при котором при поступлении нового вызова в данную группу, первым всегда вызывается тот номер, который стоит первым в списке номеров данной группы вызова, по истечении Stimer вызов на члена группы не отменяется и начинается вызов следующего члена данной группы;
 - последовательно с добавлением следующего – метод, при котором обзвон внутри группы осуществляется с номера, на котором завершился разговор при предыдущем звонке на данную группу вызова, данный метод необходим для балансировки нагрузку между членами, по истечении Stimer вызов на члена группы не отменяется и начинается вызов следующего члена данной группы;
 - серийноеискание (начиная с первого) – метод, при котором происходит поиск первого доступного из начала списка абонента, вызов первого доступного происходит до ответа абонента или до отбоя по таймауту, членами данной группы могут быть только абонента данного шлюза;
 - серийноеискание (последовательно) – метод, при котором происходит поиск первого доступного абонента, начиная с номера, на котором завершился разговор при предыдущем звонке, вызов первого доступного происходит до ответа абонента или до отбоя по таймауту, членами данной группы могут быть только абонента данного шлюза.
- Режим отбоя – метод отбоя участников группы вызова:
 - по умолчанию – после ответа одного из участников группы вызова, всем остальным участникам отправляется сообщение CANCEL, в результате на телефонах этих абонентов появляется уведомление о пропущенном вызове;
 - тихий – после ответа одного из участников группы вызова, всем остальным участникам отправляется сообщение CANCEL с заголовком Reason: SIP;cause=200, в результате на телефонах этих абонентов не будет уведомления о пропущенном вызове.
- Номер конференции – номер, при наборе которого после служебного префикса ДВО Conference все члены данной группы вызова включаются в конференцсвязь;

- *Перезванивать отклонившему вызов* – при использовании опции будут происходить повторные попытки дозвона до участников группы, отклонивших вызов без поднятия трубки. Если вызываемый абонент трижды отклонил вызов, попытки дозвониться до него прекратятся;
- *Перезванивать занятому* – при использовании опции будут происходить повторные попытки дозвона до участников группы, которые были заняты в момент вызова группы (до ответа на групповой вызов либо истечения таймаута вызова группы).

При выборе опции «Запись и уведомление»

- Режим работы принимает следующие значения:
 - запись и одновременное уведомление – после записи сообщения участники группы будут оповещаться одновременно;
 - запись и последовательное уведомление – после записи сообщения участники группы будут оповещаться поочерёдно, начиная с первого;
- Таймаут вызова участника, сек – таймаут вызова одного члена группы вызова;
- Таймаут вызова группы, сек – общий таймаут вызова всей группы вызова;
- Максимальное время записи уведомления, сек – настройка доступна при активации опции «Запись и уведомление». Задаёт максимальную длительность сообщения, которую можно записать для группы при организации оповещения.
- Состав группы – состав группы вызова, до 40 участников на SMG-1016M, до 160 участников на SMG-2016 и SMG-3016. Если группа вызова используется для организации конференций, то максимальный размер группы сокращается до 40 участников на SMG-1016M, SMG-2016 и SMG-3016. Максимально таких конференций по 40 участников (включая инициатора) может быть 1 на SMG-1016M и 4 на SMG-2016/3016.

При выборе режимов работы «одновременный вызов», «начиная с первого по одному», «последовательно по одному», «начиная с первого с добавлением следующего » и «последовательно с добавлением следующего» будет доступен функционал очереди.

Функционал очереди необходим для организации call-центра.

Настройки очереди	
Использовать очередь	<input checked="" type="checkbox"/>
Размер очереди	<input type="text" value="15"/>
Путь к диску	<input type="text" value="/mnt/sdc1"/>
Каталог к звуковым файлам	<input type="text"/>
Реклама	<input type="checkbox"/>
Проигрывание рекламы каждые, сек	<input type="text" value="15"/>
Проигрывать позицию в очереди	<input checked="" type="checkbox"/>
Проигрывать время ожидания в очереди	<input checked="" type="checkbox"/>
Таймаут проигрывания позиции, сек	<input type="text" value="30"/>
Таймаут первого проигрывания, сек	<input type="text" value="2"/>
Персидские числительные	<input type="checkbox"/>
Уведомление при ответе	<input type="checkbox"/>
Кеширование вызовов	<input type="text" value="Не используется"/>
Время рабочего дня	<input type="text" value="09:00 - 18:00"/>

- *Использовать очередь* – при использовании опции активируются настройки блока «Настройки очередь»;
- *Размер очереди* – максимальное количество участников, которые находятся в очереди и ожидают ответа оператора, при превышении заданного количества новые вызовы будут отбиваться;
- *Путь к диску* – при выбранном значении «off» будут использоваться системные звуковые файлы для очереди, которые находятся в файловой системе устройства. При необходимости можно записать свои звуковые на внешний накопитель и выбрать путь к накопителю со звуковыми файлами. Файлы должны иметь определенные имена, приведенные в таблице ниже;
- *Каталог к звуковым файлам* – имя каталога на внешнем накопителе, где хранятся звуковые файлы для очереди (настройка активируется при использовании опции «Путь к диску»);

⚠ Звуковые файлы должны иметь формат WAV, кодек G.711a, 8 бит, 8 кГц, моно.

Таблица 24 – Наименования звуковых файлов

Имя файла	Значение	По умолчанию
queue_position.wav	"Ваша позиция в очереди"	есть
answer_tone.wav	Звук/мелодия, которая будет проигрываться при ответе оператора	нет
callback.wav	Фраза, проигрываемая оператору перед перезвоном абоненту	нет
advertise	Директория с рекламными файлами	нет
not_more_2m.wav	"Время ожидания не более 2x минут"	есть
not_more_3m.wav	"Время ожидания не более 3x минут"	есть
not_more_4m.wav	"Время ожидания не более 4x минут"	есть
not_more_5m.wav	"Время ожидания не более 5ти минут"	есть
more_than_5m.wav	"Время ожидания более 5ти минут"	есть
1-20.wav, 30.wav	Номер в очереди	есть
callback_operator.wav	Фраза, проигрываемая оператору перед перезвоном абоненту	нет
callback_abonent.wav	Фраза, проигрываемая абоненту при включенной опции callback	нет

- Реклама – при установленном флаге, во время ожидания ответа оператора, вызывающему абоненту будут проигрываться звуковые файлы из директории advertise с заданным таймаутом проигрывания рекламы;

⚠ Будут использоваться только 5 первых файлов из директории advertise. Данная опция доступна только при использовании внешнего накопителя для хранения звуковых файлов очереди.

- Проигрывание рекламы каждые, сек – период времени, через который абоненту будет проигрываться реклама;
- Проигрывать позицию в очереди – при использовании опции вызывающему абоненту будет сообщаться его позиция в очереди;
- Проигрывать время ожидания в очереди – при использовании опции вызывающему абоненту будет проигрывать приблизительное время ожидания ответа оператора в очереди;
- Таймаут проигрывания позиции, сек – период времени, через который абоненту будет проигрываться его позиция в очереди, начало периода это время окончания последнего проигрывания позиции;

- *Таймаут первого проигрывания*, сек – время, через которое будет проигрываться первый раз позиция в очереди абонента;
- *Персидские числительные* – SMG-1016M, SMG-2016 и SMG-3016 поддерживают воспроизведение составных персидских числительных. Для воспроизведения чисел больше 20 используется три части числительного, включая слово-связку;
- *Уведомление при ответе* – при выбранной опции после ответа оператора вызывающему абоненту и оператору будет проигран звуковой файл *answer_tone.wav*;
- *Кеширование вызовов* – опция, необходимая для запоминания с каким оператором последний раз разговаривал вызывающий абонент. Чтобы при перезвоне вызывающий абонента сразу попал к тому оператору, с кем разговаривал последний раз:
 - *Не используется* – кеширование отключено;
 - *Строгое* – если оператор занят, вызов не будет поступать другим операторам, а будет дожидаться освобождения нужного оператора;
 - *Не строгое* – в случае, если необходимый оператор занят, вызов будет распределяться между остальными операторами в соответствии с заданным режимом работы.
- *Время рабочего дня* – задается временной промежуток рабочего дня, для подсчета статистики работы группы вызова;
- *Настройки КПВ*:
 - *MoH вместо КПВ* – использование music on hold вместо сигнала КПВ при ожидании ответа оператора;
 - *Пауза перед музыкой* – время, в течение которого будет проигран стандартный КПВ, перед включением MoH;
 - *Тип* – выбор типа MoH:
 - *Music on hold* – при выборе этого типа абоненту будет проигрываться стандартный MoH SMG;
 - *Аудио-файл* – при выборе этого типа появляется возможность назначить для проигрывания предварительно загруженный на накопитель звуковой файл. Выбор накопителя для загрузки звуковых файлов осуществляется в разделе Системные параметры → Настройки КПВ:
 - *Имя файла* – выбор аудиофайла для проигрывания в качестве КПВ.
- *Настройка резервного участника*:
 - *Резервный номер* – номер, на который будет совершен вызов после срабатывания «таймаута вызова группы»;
 - *Таймаут вызова резервного участника* – таймаут, отвечающий за продолжительность посылки вызова на резервный номер.
- *Состав группы* – список операторов, который входит в состав группы вызова.

4.1.7.13 Группы перехвата

Группа перехвата¹ – группа абонентов устройства, при поступлении вызова на одного из абонентов данной группы перехвата, другой член группы может перехватить этот вызов набором префикса выхода на данную группу вызова.

⚠ ¹ Опция доступна только при наличии лицензии SMG-VAS, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

Внутренние ресурсы → Группа перехвата

Группы перехвата			
№	Имя	Список номеров	Выделить
0	PickupGroup00	345771 Привилегированный 345773 Обычный 345774 Обычный 345775 Обычный	<input type="checkbox"/>
Число строк в таблице			
◀ ◀ ▶ ▶			
Текущая страница 1 из 1			
Удалить выделенных			

Для создания, редактирования и удаления записей в таблице используются кнопки:

 – «Добавить запись»;

 – «Редактировать параметры записи»;

 – «Удалить запись».

В группу вызова могут входить только абоненты устройства.

Внутренние ресурсы → Группа перехвата → Объект

Группы перехвата			
Группа вызова 1			
Имя	PickupGroup01		
Список номеров			
1	345771	Обычный	
Добавить			
Применить		Отменить	

- *Имя* – наименование группы перехвата;
- *Список номеров* – состав группы перехвата.

Тип члена группы перехвата:

- **Ограниченный** – не может осуществлять перехват, но звонок на него может быть перехвачен другим членов группы;
- **Обычный** – может перехватывать вызов на обычного и ограниченного члена группы, но не может перехватывать вызов на привилегированного члена группы;
- **Привилегированный** – может перехватывать вызов на любых членов группы перехвата.

4.1.7.14 Голосовые сообщения

На устройстве существует 15 стандартных фраз голосовых сообщений, которые выдаются для информирования абонентов. Раздел предназначен для загрузки отличных от стандартных файлов голосовых сообщений.

Файл должен быть формата WAV с использованием кодека G.711a, 8 бит, 8 КГц, топо. Размер не более 2 МВ.

Внутренние ресурсы → Голосовые сообщения

Голосовые сообщения			
Системные голосовые сообщения			
№	Имя	Описание	
Системные голосовые сообщения			
0	access_restrict.wav	Данный вид связи недоступен (ограничение категории доступа)	
1	access_temp.wav	Абонент временно не может быть вызван	
2	access_unpaid.wav	Отключен за неуплату	
3	conf_greeting.wav	Приветствие конференции	
4	conf_switch.wav	Просьба переключиться в конференцию	
5	intercom_announce.wav	Уведомление о начале оповещения	
6	music_on_hold.wav	Музыка на удержании	
7	number_changed.wav	Номер изменился	
8	number_fail.wav	Неправильно набран номер	
9	record_notification.wav	Уведомление о записи разговора	
10	service_restrict.wav	Услуга не предоставляется абоненту	
11	trunk_busy.wav	Направление перегружено (нет свободных каналов)	
12	trunk_error.wav	Ошибка выхода на соединительную линию	
13	user_change.wav	Абонент в стадии изменения	
14	user_unallocated.wav	Аппарат абонента не подключен к станции	
Пользовательские голосовые сообщения			
0	music_on_hold.wav	Музыка на удержании	<input type="checkbox"/>
1	record_notification.wav	Уведомление о записи разговора	<input type="checkbox"/>
2	service_restrict.wav	Услуга не предоставляется абоненту	<input type="checkbox"/>
3	trunk_busy.wav	Направление перегружено (нет свободных каналов)	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Файл не выбран"/>	<input type="button" value="Обзор"/>	<input type="text" value="Выберите описание..."/> <input type="button" value="Добавить"/>	
<input type="button" value="Удалить"/>	<input type="button" value="Скачать"/>	<input type="button" value="Сохранить"/>	

- № – порядковый номер файла голосового сообщения;
- Имя – имя файла голосового сообщения;
- Описание – описание файла голосового сообщения.

В список пользовательских голосовых сообщений можно добавить свой файл и выбрать для него описание события, при котором данный файл будет проигрываться, кнопками «Обзор» и «Добавить».

- Использовать – включение проигрывания файла голосового сообщения.

4.1.7.15 Список ответов SIP для перехода на резервную транковую группу

Данный раздел предназначен для конфигурирования списка ответов SIP класса 4XX – 6XX, по которым будет осуществляться либо переход на резервную транковую группу, либо переход в следующий транк в транковом направлении.

Внутренние ресурсы → Список ответов SIP

Список ответов SIP для перехода на резервную ТГ

№	Имя	Список ответов SIP
0	default	408,502,504
1	PCMdump#00	
2	PCMdump#01	
3	PCMdump#02	

Для создания, редактирования и удаления списка используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

– «Добавить список ответов»;

– «Редактировать список ответов»;

– «Удалить список ответов».

Внутренние ресурсы → Список ответов SIP → Объект

Список ответов SIP 4

Имя	SipAnswerList#04	
1	503	
2	505	

Добавить

Применить **Отменить**

Необходимо задать имя списка и сформировать его, используя кнопки «Добавить» и («Удалить»).

4.1.7.16 Список причин отбоя Q.850

Данный раздел предназначен для конфигурирования причин отбоя Q.850 протоколов ОКС-7 и Q.931, по которым будет осуществляться либо переход на резервную транковую группу, либо переход в следующий транк в транковом направлении.

Внутренние ресурсы → Список причин отбоя Q.850

Список причин отбоя Q.850		
№	Имя	Список причин отбоя Q.850
0	Release causes #00	41,56

Для создания, редактирования и удаления списка используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

– «Добавить список ответов»;

– «Редактировать список ответов»;

– «Удалить список ответов».

Внутренние ресурсы → Список причин отбоя Q.850 → Объект

Список причин отбоя Q.850 1	
Имя	Release causes #01
1	41
<input type="button" value="Добавить"/>	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Необходимо задать имя списка и сформировать его, используя кнопки «Добавить» и («Удалить»).

4.1.7.17 Список причин восстановления Q.850

Данный раздел предназначен для конфигурирования причин отбоя Q.850 протоколов ОКС-7 и Q.931, по которым будет осуществлена попытка восстановить связь, если вызов отбился не со входящей стороны.

Внутренние ресурсы → Список причин восстановления Q.850 → Объект

Список причин восстановления Q.850 0	
Имя	Recovery causes #00
1	41
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Для создания, редактирования и удаления списка используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

– «Добавить список ответов»;

– «Редактировать список ответов»;

– «Удалить список ответов».

4.1.8 Система голосового оповещения

Функционал активируется при наличии лицензий SMG-VNS и SMG-VAS.

Система голосового оповещения (далее по тексту – СГО) предназначена для осуществления одновременного или последовательного обзыва и оповещения нескольких абонентов по заранее созданной задаче на оповещение и подготовленному списку номеров абонентов.

Для работы СГО, к SMG необходимо подключить накопитель, и выбрать его в разделе «Запись разговоров» – «Параметры записи». На накопителе хранятся файлы голосовых сообщений для оповещений, файлы записей оповещений и отчеты СГО.

Возможности:

1. Возможность создать 40 списков номеров, каждый из которых может содержать до 200 номеров абонентов.
2. Возможность использовать один телефонный номер одновременно в нескольких списках.
3. Возможность создать 40 задач на оповещение.
4. Обеспечение одновременного выполнения до 10 задач на оповещение групп абонентов для SMG-2016/3016 и до 8 задач для SMG-1016M. Возможности по суммарному количеству оповещаемых абонентов зависят от количества свободных каналов на субмодуле SM-VP и определяются по следующей формуле:

Количество каналов на субмодулях SM-VP = (M/S) + S*2,

где

M – количество абонентов в оповещении, т.е. количество номеров в списках номеров,

прикрепленных к задаче оповещения;

S – количество одновременно оповещаемых абонентов (в задаче на оповещение параметр "Количество оповещаемых участников").

Например, необходимо запустить две задачи на оповещение. В первой задаче "Количество оповещаемых участников" = 20, в списках номеров 200 абонентов. Во второй задаче "Количество оповещаемых абонентов" = 10, в списках номеров 40 абонентов. Тогда требуемое количество каналов рассчитывается следующим образом:

Для первой задачи: $(200/20) + 20*2 = 50$.

Для второй задачи: $(40/10) + 10*2 = 24$.

Итого для одновременного выполнения задач требуется 74 канала SM-VP.

Алгоритм работы с СГО:

1. Подготовка задачи для голосового оповещения.
2. Выполнение задачи голосового оповещения.
3. Формирование отчета по выполненной задаче голосового оповещения.

Описание каждого из этапов алгоритма работы с СГО:

1. Алгоритм подготовки задачи для голосового оповещения.
 - 1.1. Составление списка номеров оповещаемых абонентов.
 - 1.2. Запись голосового сообщения.
 - 1.3. Создание задачи на оповещение, с указанием списка номеров и записанного голосового сообщения.
2. Алгоритм фактического выполнения задачи голосового оповещения.
 - 2.1. Оператор подает команду на запуск заранее подготовленной задачи.
 - 2.2. СГО принимает команду и запускает задачу на оповещение.
 - 2.3. В случае неуспешного запуска задачи на оповещение СГО формирует краткий отчет с указанием ошибки.
 - 2.4. При успешном запуске задачи на оповещение СГО производит обзвон и оповещение номеров по списку.
 - 2.5. При занятости или недоступности абонента, отсутствии ответа на вызов или отсутствия подтверждения прослушивания СГО осуществляет несколько попыток оповещения данного абонента.
 - 2.6. Повторный запуск этой же задачи возможен только по завершении существующего процесса обзыва.
3. Формирование отчета по результату выполненной задачи.
 - 3.1. По завершении оповещения СГО формирует отчет, доступный через web-интерфейс, в котором указывается:
 - дата и время запуска задачи;
 - дата и время завершения задачи;
 - условный номер голосового сообщения;
 - список оповещаемых номеров с пометками "оповещен"/"не оповещен".

Детальное описание фактического запуска и выполнения задачи голосового оповещения

1. Запуск выполнения задачи на оповещение.

1.1. Оператор со своего телефонного аппарата набирает спец-номер вида *XX# для доступа к СГО.

1.2. СГО принимает вызов и подаёт акустический сигнал «Ответ станции» (непрерывный акустический сигнал 440 Гц), ожидая донабора условного номера задачи NN посредством DTMF-сигналов.

1.3. Возможный альтернативный вариант: оператор со своего телефонного аппарата набирает спец-номер вида *XX*NN# с указанием условного номера задачи NN.

1.4. СГО, получив вызов и условный номер задачи на оповещение, подаёт:

- акустический сигнал «подтверждение» в случае успешного запуска задачи на оповещение (двуихчастотный сигнал с частотами 330 и 440 Гц длительностью 100 мс, повторенный три раза с интервалами 100 мс), после чего завершает вызов;
- акустический сигнал «ошибка» в случае ошибки или невозможности запуска задачи (трёхтональный сигнал с частотами 950/1400/1800 Гц длительностью каждой посылки 330 мс с интервалами 330 мс), после чего завершает вызов.

1.5. СГО формирует предварительный отчет о попытке запуска задачи с указанием даты, времени попытки и статусе задачи: запущено/ошибка запуска. В случае ошибки запуска СГО указывает в отчете причину.

2. Обработка успешного запуска задачи на оповещение.

2.1. При успешном запуске задачи на оповещение СГО начинает обзвон по телефонным номерам, указанным в списке оповещаемых абонентов.

2.2. После того, как вызываемый абонент снимет трубку, СГО воспроизводит ему заданное в задаче голосовое сообщение.

2.3. После воспроизведения как минимум 1/3 от длины записанного сообщения СГО ожидает от абонента **DTMF-код подтверждения** факта прослушивания (например, нажатие кнопки 1 на телефоне).

2.4. После получения кода подтверждения СГО отмечает в своей БД факт удачного оповещения данного сотрудника при выполнении задачи.

2.5. В случае отсутствия DTMF-кода подтверждения и прослушивания менее 1/3 от длительности сообщения СГО считает, что сотрудник сообщение не получил и будет производить дальнейшие попытки.

2.6. Если после 5 попыток оповещения СГО так и не получит от абонента DTMF-код подтверждения, она отмечает в БД факт неудачи оповещения данного сотрудника и прекращает его оповещение до конца выполнения данной задачи.

2.7. В случае отсутствия ответа на вызов/недоступности абонента СГО повторяет попытки дозвониться в соответствии с настройками цикла обзыва, работает следующий алгоритм:

2.7.1. Осуществляется N попыток дозвона с интервалом "Таймаут" между ними сек.

2.7.2. В случае N неудавшихся попыток дозвона подряд запускается таймер пауза "Между повторами" сек.

2.7.3. Пункты 2.7.1-2.7.2 повторяются заданное количество раз.

3. Повторный запуск задачи на оповещение.

3.1. Повторный запуск возможен только по завершении предыдущего запуска данной задачи.

3.2. При попытке запустить заново незавершенную задачу обзыва СГО будет выдавать ошибку запуска с соответствующей записью в БД.

3.3. Успешный повторный запуск задачи на оповещение не учитывает предыдущий результат выполнения задачи и оповещаться будут все абоненты из списка.

СГО позволяет одновременно выполнять до 20 задач на оповещение групп абонентов с общим суммарным количеством оповещаемых абонентов до 500.

Описание отчета о выполненном оповещении:

По завершении задачи на оповещение СГО формирует отчет, доступный через web-интерфейс, в котором указывается:

- дата и время запуска задачи;
- успешность запуска задачи;
- дата и время завершения задачи;
- условный номер задачи;
- название задачи;
- название голосового сообщения;
- имя файла голосового сообщения;
- количество (и процент от общего числа) оповещенных участников;
- список оповещаемых номеров с пометками “оповещен”/“не оповещен”.

4.1.8.1 Голосовые сообщения

Система голосового оповещения → Голосовые сообщения

Голосовые сообщения

Путь к диску: /mnt/sda1/vns_files/audio


№	Описание	Имя файла
0	VNS-VoiceMessage#00	

Система голосового оповещения → Голосовые сообщения → Объект

Голосовые сообщения

Голосовое сообщение 0

Описание	VNS-VoiceMessage#00
Имя файла	<input type="button" value="Обзор"/>

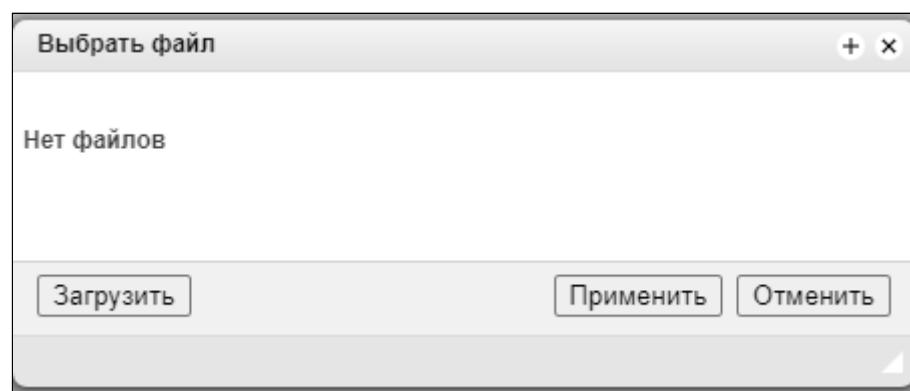

В данном разделе меню происходит создание (привязка) голосового сообщения для дальнейшего использования. Где:

- Путь к диску – указываем месторасположение аудио-файлов (диск выбирается в разделе «Запись разговоров» – «Параметры записи»);
- Описание – описание голосового сообщения;
- Имя файла – имя выбранного аудио-файла.

В разделе «Загрузить» возможно загрузить собственный аудио-файл определенного формата (формат файла "Windows-WAV", кодирование аудио: PCMA, 64 Кбит, 8 кГц, моно).

Можно записать голосовое сообщение с телефонного аппарата, для этого необходимо набрать код *#82#, надиктовать сообщение и положить трубку. После этого будет автоматически создано Голосовое сообщение с данной записью. Также можно сразу при записи добавить голосовое сообщение в уже созданную задачу, для этого необходимо набрать код *#82*НОМЕР_ЗАДАЧИ#, надиктовать сообщение и положить трубку, после этого к выбранной задаче прикрепится только что записанное сообщение, при последующем запуске задачи оно будет проиграно абонентам из списка номеров.

В случае если задача с указанным номером не существует, сообщение добавится в общий список голосовых сообщений и не привяжется ни к одной задаче.

Загруженные аудио-файлы и записанные голосовые сообщения сохраняются на накопитель в каталог vns_files/audio.

4.1.8.2 Задачи оповещения

Задачи оповещения					
№	Название	Номер (Отображаемое имя)	Голосовое сообщение	Выделить	
0	Task#000		-	<input type="checkbox"/>	
10 Число строк в таблице					
Текущая страница 1 из 1					
<input type="button"/> Выделено: 0 Удалить выделенных					

Задачи оповещения

Задача		Настройки цикла обзвона				
		Статус	Таймаут (с)	Доп. попытки	Междуповторами (с)	Повторы
Название	Task#001	Недоступен	10	3	180	5
Номер		Без ответа	60	3	300	3
Отображаемое имя						
Создать записи оповещения	<input type="checkbox"/>					
Количество оповещаемых участников	4					
План нумерации	[0] NumberPlan#0					
Категория доступа	[0] AccessCat#0					
Не ожидать DTMF подтверждения	<input type="checkbox"/>					
Голосовое сообщение	Нет					
Время ожидания ответа участника	90					
Язык отчета	<input checked="" type="radio"/> EN <input type="radio"/> RU					
Формат отчета	По умолчанию					
Профиль расписания	Нет					
Список номеров						
Добавить	NewNumberList#0	<input type="button" value="Добавить"/>				
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>						

В данном разделе меню создаются задачи оповещения, где указываются различные параметры, такие как:

- **Название** – имя задачи;
- **Номер** – номер, с которого будет происходить оповещение;
- **Отображаемое имя** – отображаемое имя при обзвоне абонентов через систему оповещения (Display name);
- **Создать записи оповещения**¹ – при активации данной опции, будут созданы записи всех оповещенных абонентов. Управление записями осуществляется в разделе Система голосового оповещения → Записи оповещений.
- **Категория записи разговоров** (опция доступна при активации чекбокса "Создать записи оповещения") – категория, которая будет присвоена записям оповещения. Данная опция используется для определения прав доступа пользователей к записанным оповещениям. Подробное описание приведено в разделе Категории записей разговоров;
- **Количество оповещаемых участников** – количество одновременно оповещаемых участников. Диапазон допустимых значений: для SMG1016M – [4;8], для SMG2016/3016 – [4;40];
- **План нумерации** – выбор плана нумерации, в котором будет осуществляться поиск участников системы оповещения, указанных в списке номеров;
- **Категория доступа** – категория доступа системы оповещения (учитывается в разграничении вызовов по категориям);
- **Не ожидать DTMF подтверждения** – если активирована данная опция, то система оповещения не будет ожидать подтверждения по DTMF со стороны абонента (достаточно будет прослушивания более 3 секунд);
- **Голосовое сообщение** – выбор голосового сообщения;
- **Время ожидания ответа участника** – время ожидания ответа оповещаемого абонента. Диапазон допустимых значений, сек [5; 120]; Если оповещаемый участник не отвечает на вызов за указанное время, то вызов считается неотвеченным, и далее СГО выполняет попытки дозвона до этого участника в соответствии с настройками цикла обзвона;
- **Язык отчета** – выбор языка, который будет использоваться при создании отчета СГО;
- **Формат отчета** – настройка вида отчета:
 - **По умолчанию** – абоненты в отчете будут располагаться также как в списках номеров, которые добавлены в задачу на оповещение;

- **Неоповещенные абоненты в начале** – неоповещенные абоненты в отчете будут располагаться в начале списка, а оповещенные в конце;
- **Неоповещенные абоненты в конце** – неоповещенные абоненты в отчете будут располагаться в конце списка, а оповещенные в начале;
- **Только неоповещенные абоненты** – в отчет будут включены только неоповещенные абоненты;
- **Профиль расписания** – выбор профиля расписания для автоматического запуска СГО по времени;
- **Список номеров** – добавление списков номеров для обзыва.

⚠ В случае, если на SMG помимо лицензии SMG-VNS установлена лицензия SMG-REC, и в разделе "Параметры записи" используются маски записи (например X.), то при оповещении номеров участников, попадающих под данную маску, запись оповещения будет создана, даже если данная опция в задаче не активна.

Настройки цикла обзыва

В случае неуспешного вызова номера СГО повторяет попытки дозвониться по следующему алгоритму:

1. Осуществляется N+1 попыток дозвона (настраивается в столбце «Доп. попытки») с интервалом «Таймаут» между ними сек.
2. В случае N+1 неудавшихся попыток дозвона подряд запускается таймер пауза «Между повторами» сек.
3. Пункты 1–2 повторяются заданное количество повторов.

Пример "Недоступен":

Таймаут (с) – 10

Доп. попытки – 3

Между повторами (с) – 180

Повторы – 5

1. Осуществляется попытка дозвона плюс 3 доп. попытки дозвона с интервалом 10 сек.
2. В случае 4 неудавшихся попыток дозвона подряд – пауза 180 сек.
3. Пункты 1–2 повторяются до 5 раз.

4.1.8.3 Список номеров

Система голосового оповещения → Список номеров

Список номеров			
Поиск по номеру <input type="text"/> Найти		<input type="button" value="Загрузить списки номеров"/>	
№	Название	Список номеров	Выделить <input type="checkbox"/>
0	Number#00	Number1: 100 Number2: 101 Number3: 102	<input type="checkbox"/>
1	Number#01	Number4: 200 Number5: 201 Number6: 202	<input type="checkbox"/>
2	Number#02	: 100 : 200 : 300	<input type="checkbox"/>

10 Число строк в таблице Текущая страница 1 из 1

В данном разделе меню создаются и загружаются списки, в которых включаются номера для обзыва через систему голосового оповещения. Максимальное количество списков номеров – 40. В каждом списке может быть до 200 номеров обзыва.

❗ Запрещается дублирование номера в одном списке номеров. В разных списках использование одинаковых номеров допускается.

Список номеров

Объект 2								
Название		Number#02						
№	Активен	Имя	Номер	Приоритет	Доп. номер 1	Доп. номер 2	Доп. номер 3	Удалить
								<input type="button" value="Добавить"/>
<input type="button" value="Автозаполнение"/> <input type="button" value="Очистить"/>								
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>								

- **Название** – название списка номеров;
- **Активен** – при активации данной опции СГО будет осуществлять вызов на указанный номер. Данная опция позволяет временно отключать оповещение некоторых участников, без удаления номеров из списка. Например, если абонент находится в отпуске, командировке и т. д.;
- **Имя** – имя абонента, которое будет использоваться при формировании отчета;
- **Номер** – телефонный номер участника обзыва;
- **Приоритет** – порядок оповещения участника при выполнении задачи СГО. Данный параметр позволяет установить участникам оповещения приоритет при формировании очереди оповещения. Значения: от 1 до 5, где 1 – наивысший (участники оповещения с данным приоритетом будут оповещены в первую очередь), 5 – наименьший (участники оповещения с данным приоритетом будут оповещены последними);
- **Доп. номер 1/2/3** – дополнительные телефонные номера участника обзыва. В случае если основной номер оповещения недоступен, будут обзваниваться дополнительные номера. Циклы обзыва дополнительных номеров такие же как и для основного номера.

Пример:

В списке номеров есть основной номер 100, у которого есть дополнительные номера:

Доп. номер 1 – 101
 Доп. номер 2 – 102
 Доп. номер 3 – 103

В задаче оповещения, к которой привязан данный список номеров, настроен следующий цикл обзыва для статуса "Без ответа":

Таймаут – 10 секунд
 Доп. попытки – 1
 Между повторами – 20 секунд
 Повторы – 2

Все номера не отвечают на оповещение, тогда обзвон будет проходить следующим образом:

1. первый вызов на номер 100 (абонент не отвечает, SMG отбивает вызов через таймер = "Время ожидания ответа участника")
2. пауза 10 секунд
3. вторая попытка позвонить на 100
4. пауза 20 секунд

Далее пункты 1–4 повторяются 2 раза.

Далее по тому же алгоритму (пункты 1–4) плюс повторы идет обзвон доп. номера 1, затем доп. номера 2 и затем доп. номера 3.

- ⚠** Если участник с приоритетом 1 не оповещен при первой попытке, то он переносится в конец очереди оповещения.

Загрузить списки номеров – данная опция позволяет загрузить на SMG списки номеров из заранее подготовленного файла .csv

Название файла – это название (описание) списка номеров;

Формат файла:

<NAME>;<NUMBER>;<Priority>@<NUMBER1>;<NUMBER2>;<NUMBER3>;

<NAME> – имя участника. Данный параметр может отсутствовать.

<NUMBER> – номер участника.

<Priority> – приоритет. Данный параметр может отсутствовать, и в таком случае участнику будет установлен приоритет 5.

<NUMBER1> – доп. номер 1. Данный параметр может отсутствовать.

<NUMBER2> – доп. номер 2. Данный параметр может отсутствовать.

<NUMBER3> – доп. номер 3. Данный параметр может отсутствовать.

- ⚠** Доп. номера в список номеров записываются после символа "@" в конец строки.

Пример:

Загружаем файл number_list1.csv, заполненный следующими данными:

Name1;500;1;@501;502;503;

Name2;504;2;@;;;

Name3;505;3

;506;4

;507

В результате будет создан список номеров number_list1 вида:

Система голосового оповещения → Список номеров → Объект

Объект 1								
Название		number_list1						
№	Активен	Имя	Номер	Приоритет	Доп. номер 1	Доп. номер 2	Доп. номер 3	Удалить
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Name1	500	1 ▾	501	502	503	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Name2	504	2 ▾				
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Name3	505	3 ▾				
4	<input checked="" type="checkbox"/>		506	4 ▾				
5	<input checked="" type="checkbox"/>		507	5 ▾				

Допускается одновременная загрузка нескольких файлов. Количество одновременно загружаемых файлов не может превышать 40, при этом, если до загрузки файлов, списки номеров уже были созданы (или загружены ранее), то количество одновременно загружаемых файлов уменьшается на количество уже созданных списков. При загрузке файла, с содержимым, отличным по формату от описанного выше, будет показано предупреждение – "При выполнении последней операции что-то пошло не так". При загрузке файла, содержащего одинаковые номера будет показано предупреждение – "Не удалось загрузить некоторые файлы: дублирование номеров".

Если имя загружаемого файла совпадает с названием уже существующего списка, будут предложены следующие варианты:

- **дополнить** – список будет дополнен новыми номерами, номера, которые уже присутствуют в списке, остаются;
- **перезаписать** – список будет заменен на новый;
- **отменить** – файл не будет загружен, существующий список останется без изменений.

Поиск по номеру – осуществляет поиск номера по всем существующим спискам номеров.

Система голосового оповещения → Список номеров

Список номеров							
Поиск по номеру <input type="text" value="100"/>		<input type="button" value="Найти"/>		<input type="button" value="Загрузить списки номеров"/>			
Результаты поиска:							
№	Список номеров	Активен	Имя	Номер	Приоритет	Выделить <input checked="" type="checkbox"/>	
0	Number#00	+	Number1	100	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Number#02	+		100	5	<input checked="" type="checkbox"/>	

Активен Имя Номер Приоритет

Поиск по номеру позволяет также редактировать и удалять найденный номер в любом из списков номеров. Для этого надо ввести номер в поле "Поиск по номеру" и нажать кнопку "Найти". Затем в результатах поиска выделить запись из тех списков номеров, в которых необходимо изменить какие-либо параметры этого номера и нажать кнопку "Редактировать выделенных". В появившейся таблице следует выбрать необходимые для изменения поля, отредактировать их и нажать кнопку "Применить".

Для удаления номера из списка, надо нажать кнопку "Удалить выделенные". После этого, номер будет удален из выбранных списков номеров.

4.1.8.4 Отчеты

Система голосового оповещения → Отчеты

Отчеты					
Номер задачи	Название файла	Начало выполнения	Завершение выполнения	Размер	Выделить все <input type="checkbox"/>
		Скачать	Удалить	Обновить	

В данном разделе меню хранятся все отчеты, созданные за время выполнения работы системы голосового оповещения. Отчеты формируются в .csv файле с возможностью скачивания на локальную машину. Перед скачиванием можно выбрать кодировку сформированного отчета: UTF-8 или WINDOWS-1251. Отчеты сохраняются на накопитель в каталог vns_files/reports.

⚠ Доступно только для SMG-2016 и SMG-3016, для SMG-1016M выбор кодировки недоступен.

- *Название задачи* – название задачи на оповещение;
- *Номер задачи* – номер задачи на оповещение;
- *Название файла* – названия файла отчета;
- *Начало выполнения* – время начала выполнения задачи на обзвон;
- *Завершение выполнения* – время окончания выполнения задачи на обзвон;
- *Размер* – размер отчета в кБ.

В файле отчета содержится информация о результате выполнения задачи оповещения.

Пример файла отчета:

task	0	Номер задачи оповещения	
name	Task#000	Название задачи оповещения	
message	VNS-VoiceMessage#01	Название голосового сообщения	
file	priv.wav	Имя файла голосового сообщения	
started	2022.09.30 14:38:22	Время запуска задачи оповещения	
finished	2022.09.30 14:38:47	Время окончания задачи оповещения	
status	Finished	Статус выполнения задачи оповещения	
total notified	1 (50.00%)	Количество (и процент от общего числа) оповещенных участников	
number	name	last try status	Список участников (номер, имя, последняя попытка, статус оповещения)
701	1	14:38:26 Not notified.	
User not answered			
555	2	14:38:26 OK	

Порядок отображения участников в отчете настраивается в задаче на оповещение (поле – Формат отчета). При использовании доп. номеров в отчет записывается только один номер из всех или номер, который ответил на вызов оповещения, или последний из доп. номеров, если на вызов оповещения так никто и не ответил.

4.1.8.5 Записи оповещений

Раздел управления файлами записанных оповещений. Записанные оповещения сохраняются на накопитель в каталог vns_files/notify_records.

Система голосового оповещения → Записи оповещений

- Общее число записей – общее количество файлов записей оповещений;
- Использование диска – отображение используемого пространства накопителя, выбранного для записи оповещений;
- Выберите дату – выбор даты для отображения файлов с записями оповещений;
- Временной интервал – выбор временного интервала для отображения файлов с записями оповещений;
- Уточните запрос – поиск файлов с записями оповещений. Поиск производится по любому совпадению введенного значения с названием файла записи оповещения.

Подробное описание элементов управления приведено в разделе [Записи разговоров](#).

Расписание

В данном разделе конфигурируется расписание для автоматического запуска СГО по времени.

Система голосового оповещения → Расписание

Для создания, редактирования и удаления правил используются кнопки:

– «Добавить правило»;

– «Редактировать параметры правила»;

– «Удалить правило».

Расписание 0:

Расписание

Расписание 0

Дата начала периода работы	<input type="button" value="Мрт"/> <input type="button" value="2024"/>
Продолжительность работы (дней)	0
<input checked="" type="checkbox"/> Повторять каждый месяц	
Дни недели	<input type="checkbox"/> Пн <input type="checkbox"/> Вт <input type="checkbox"/> Ср <input type="checkbox"/> Чт <input type="checkbox"/> Пт <input type="checkbox"/> Сб <input type="checkbox"/> Вс
Часы	<input type="button" value="6"/>
Минуты	<input type="button" value="0"/>

- *Дата начала периода работы* – выбор даты начала для работы правила расписания для запуска СГО;
- *Продолжительность работы (дней)* – продолжительность работы правила расписания для запуска СГО;
- *Повторять каждый месяц* – опция позволяет задать повторение использования правила расписания для запуска СГО каждый месяц;
- *Дни недели* – выбор дней недели для работы правила расписания для запуска СГО;
- *Часы* – выбор часа, когда запустится СГО, к которому привязано данное правило расписания;
- *Минуты* – выбор минуты, когда запустится СГО, к которому привязано данное правило расписания.

4.1.9 Локальный LDAP-сервер

4.1.9.1 Список LDAP-хранилищ

В данном пункте меню настраивается работа локального LDAP-сервера.

LDAP → Список LDAP-хранилищ

Список LDAP-хранилищ					
ID	Состояние	Имя LDAP сервера	Порт	LDAP протокол	
1	Выключен	LDAP	389	ldap	

LDAP → Список LDAP-хранилищ → Редактировать

Редактировать настройки LDAP сервера

Включить LDAP сервер

Имя

Порт 389

LDAP протокол ldap

Base dc=smg,dc=com

Имя пользователя cn=user,dc=smg,dc=com

Пароль userpassword

Формирование LDAP-хранилища происходит на основе абонентской емкости станции (FXS, SIP-абонентов станции).

- Displayname = отображаемое имя. Если в настройках данное поле пустое, то подставляется значение «no_name»;
- Uid = название;
- Cn = ID-абонента;
- Sn = отображаемое имя;
- telephoneNumber = телефонный номер абонента.

Для подключения к локальному серверу LDAP используются следующие параметры:

- Protocol Version = 3;
- Порт: 389;
- LDAP протокол: ldap;
- Base: ou=phonebook,dc=smg,dc=com;
- Имя пользователя: cn=user,dc=smg,dc=com;
- Пароль: userpassword.

4.1.10 Голосовая почта

4.1.10.1 Параметры голосовой почты

Общие параметры голосовой почты	
Путь к диску для хранения почты	off
Имя папки для хранения почты	voice_mail
Максимальное количество сообщений	0
Время хранения непрослушанных сообщений, дней	0
Время хранения прослушанных сообщений, дней	0
Минимальная длительность сообщения, сек	3
Максимальная длительность сообщения, сек	60
Применить	

- Путь к диску для хранения почты – задается внешний носитель для хранения голосовых сообщений;
- Имя папки для хранения почты – задается имя папки, где будут храниться голосовые сообщения;
- Максимальное количество сообщений – максимальное количество сообщений у одного абонента (диапазон допустимых значений [0; 200] 0 – Без ограничений);
- Время хранения непрослушанных сообщений, дней – время хранения непрослушанных сообщений, через которое сообщение будет удалено с голосового ящика;
- Время хранения прослушанных сообщений, дней – время хранения прослушанных сообщений, через которое сообщение будет удалено с голосового ящика;
- Минимальная длительность сообщения, сек – минимальная длительность сообщения от абонента, которое может попасть в голосовую почту (если запись будет меньше, то сообщение не сохранится);
- Максимальная длительность сообщения, сек – максимальная длительность сообщения от абонента, которое может попасть в голосовую почту (если запись будет больше, то произойдет разрыв соединения и сохранится только записанная часть).

4.1.10.2 Голосовые сообщения

В данном разделе можно прослушать, скачать, удалить, изменить статус голосовых сообщений. Сообщения группируются по номеру, на котором активирована услуга «Голосовая почта».

Голосовая почта → Голосовые сообщения

Статус	Оператор	Абонент	Дата	Время	Номерзывающего абонента	Номервызываемого абонента	Длительность	Размер, кБ

Число строк в таблице: 10

Найти Сброс

- **Статус** – указывает на статус сообщения:
 - **Оператор** – пользователь web-интерфейса
 - – сообщение не прослушано пользователем web-интерфейса;
 - – сообщение прослушано пользователем web-интерфейса, при наведении на индикатор в колонке Статус → Оператор отображается имя последнего пользователя, который прослушал данное сообщение.
 - **Абонент** – абонент, которому оставлено голосовое сообщение
 - – сообщение не прослушано абонентом;
 - – сообщение прослушано абонентом.
- **Дата** – дата поступления голосового сообщения;
- **Время** – время поступления голосового сообщения;
- **Номерзывающего абонента** – номер абонента, который совершил звонок на Голосовую почту;
- **Номервызываемого абонента** – номер абонента, у которого активирована услуга «Голосовая почта»;
- **Длительность** – длительность голосового сообщения;
- **Размер, кБ** – размер файла записи голосового сообщения.

«Изменить статус сообщения» – меняет статус с «Прослушанное» на «Непрослушанное» и обратно;

«Обновить таблицу» – обновляет таблицу с голосовыми сообщениями;

«Загрузить выделенное» – скачивает выделенные голосовые сообщения;

«Удалить выделенные» – удаляет выделенные голосовые сообщения.

Только для SMG-2016.

4.1.11 IVR

IVR (Interactive Voice Response) – система интеллектуальной маршрутизации вызовов на основе информации, вводимой клиентом с клавиатуры телефона при помощи тонального набора, текущего времени и дня недели, номеразывающего и вызываемого абонента, с возможностью оповещения абонентов при помощи звуковых файлов, загруженных на устройство. Данная функция необходима для организации call-центров, служб такси, технической поддержки и т.п.

В данном разделе настраиваются списки сценариев и звуков IVR, а также производится управление файлами записанных разговоров.

4.1.11.1 Список сценариев

В данном разделе создаются сценарии работы услуги IVR¹.

Для создания, редактирования и удаления записей в таблицах используются кнопки:

 – «Добавить запись»;

 – «Редактировать параметры записи»;

 – «Удалить запись»;

 – «Скачать сценарий» – скачать выделенные в таблице сценарии на ПК пользователя.

Таблица **Список сценариев** – в данной таблице отображаются все созданные сценарии IVR.

IVR → Список сценариев

Список сценариев		
№	Имя	Имя файла
0	IVRScenario_00	IVRScenario
1	IVRScenario_01	IVRScenario-1
  		

- Имя – наименование сценария IVR;
- Имя файла – выбор файла сценария IVR из списка файлов, созданных на устройстве.

Таблица **Системные параметры** – содержит настройку «Путь к диску для хранения IVR сценариев», которая задаёт накопитель для хранения файлов сценариев.

IVR → Список сценариев

Системные параметры	
Путь к диску для хранения IVR сценариев	default
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Таблица **Список файлов** – в данной таблице отображаются созданные файлы сценариев IVR.

Для добавления ранее сохранённого файла IVR следует нажать кнопку «Обзор», в диалоговом окне выбрать файл и нажать кнопку «Загрузить».

IVR → Список сценариев

Список файлов		
№	Имя файла	Удалить
0	IVRScenario	<input type="checkbox"/>
1	IVRScenario-1	<input type="checkbox"/>
Файл не выбран		<input type="button" value="Обзор"/> <input type="button" value="Загрузить"/>
   		

⚠ ¹ Опция доступна только при наличии лицензии SMG-IVR, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

Таблица **Список типовых сценариев** – таблица содержит файлы распространенных сценариев IVR, доступных для редактирования.


IVR → Список сценариев

Список типовых сценариев	
№	Имя файла
0	1_scenario_auto_attendant
1	2_scenario_call_operator
2	3_call_technical_support_department
3	4_call_departament
4	4_call_departament_2
5	4_call_departament_3
6	5_auto_attendant
7	5_auto_attendant_2
8	5_auto_attendant_3
9	5_auto_attendant_4
10	5_auto_attendant_5
11	5_auto_attendant_6



Меню создания и редактирования сценариев представляет собой конструктор, в центре поля формируется блок-схема сценария IVR, в левой части расположены типовые блоки, в правой части – список настраиваемых параметров для текущего блока.

IVR → Список сценариев → Список типовых сценариев → Объект

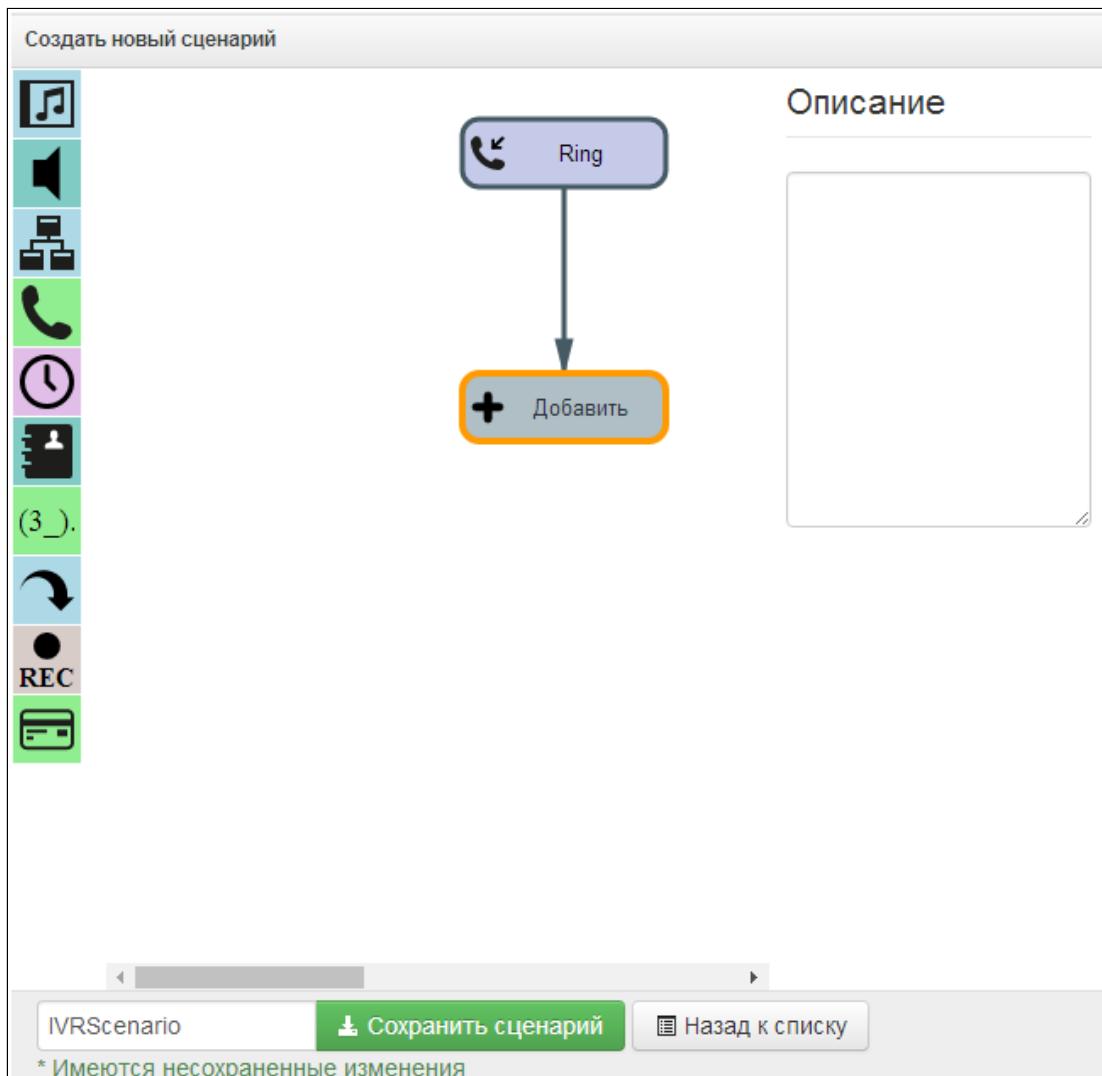


Чтобы выделить блок на схеме, кликните на нем левой кнопкой мыши. Выделенный блок имеет границы оранжевого цвета.

Чтобы добавить блок, выделите пустой блок «Добавить» и выберите требуемое действие из набора типовых блоков, кликнув на нем левой кнопкой мыши. В поле справа необходимо настроить параметры для созданного блока. Логические связи для вновь созданного элемента будут добавлены автоматически. Логическая связь для блока «Goto» задается вручную, для этого в параметрах блока необходимо нажать кнопку «Выбрать блок на схеме», затем выделить требуемый блок. Логическая связь «Goto» изображается пунктиром.

После настройки выделенного блока необходимо сохранить изменения в данном юните, нажав кнопку «Сохранить», для отмены изменений – «Отменить».

Чтобы убрать выделенный блок со схемы, необходимо нажать кнопку «Удалить блок». Если данный блок имеет нижестоящие логические связи, будет удалена **вся ветка** объектов, для которой данный блок является корневым.

Блоки возможно передвигать по полю, для этого следует выделить требуемый блок и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить его на выбранное место. При этом все существующие логические связи сохраняются.

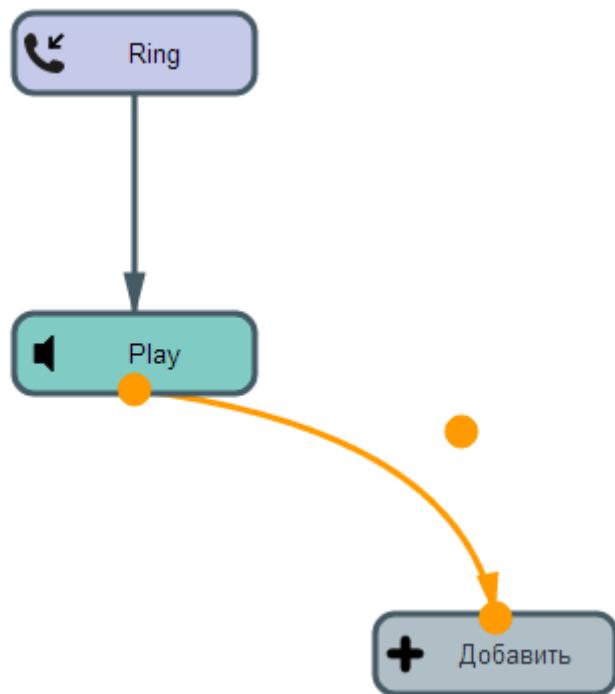


Форму логической связи между блоками также возможно изменить, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Выделенная линия имеет оранжевый цвет и три точки редактирования: для настройки места выхода из блока, места входа в блок и кривизны линии.


Описание блоков IVR приведено в таблице ниже.


Таблица 25 – Описание блоков IVR


Обозначение	Название	Описание
	Добавить	Пустой юнит, предназначенный для добавления блока.

Обозначение	Название	Описание
	Ring	<p>Блок, необходимый для выдачи абоненту сигнала КПВ, данный блок всегда находится первым в списке сценариев. При поступлении звонка на блок RING состояние вызова не меняется.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Длительность проигрывания КПВ, с – выбор длительности проигрывания сигнала КПВ, либо отключено.</i></p> <p>Связи</p> <p><i>Вход – начало вызова на IVR.</i></p> <p><i>Выход – один выход, на выходе блока доступна информация о параметрах входящего вызова (номер А, номер Б).</i></p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>
	Info	<p>Блок необходим для проигрывания одного или нескольких голосовых сообщенийзывающему абоненту в предответном состоянии (без снятия трубки абонентом В). То есть при проигрывании данного блока платы за соединение не производится. Данный блок может находиться в сценарии после блоков, которые не меняют состояние вызова, и если ранее не было перехода в ответное состояние. Блок полезен для информирования вызываемого абонента дежурной информацией, пока не освободится ресурс, который сможет обработать вызов.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Сообщения для проигрывания до ответа абонента – выбор одного или нескольких голосовых сообщений для проигрываниязывающему абоненту. Управление голосовыми сообщениями описано в разделе Голосовые сообщения. Накопитель для хранения файлов задается в разделе Системные параметры.</i></p> <p><i>Циклическое проигрывание – выбор количества циклов проигрывания сообщений, сообщения проигрываются по очереди, начиная с первого.</i></p> <p>Связи</p> <p><i>Вход – входящий вызов в предответном состоянии.</i></p> <p><i>Выход – завершение проигрывания выбранных файлов.</i></p> <p>Особенности</p> <p>Перед блоком Info могут стоять только блоки, которые не влияют на состояние вызова (Ring, Info, Digitmap, Time, Goto).</p>

Обозначение	Название	Описание
	Play	<p>Блок необходим для проигрывания одного или нескольких голосовых сообщений вызывающему абоненту в разговорном состоянии (после ответа абонента В). Блок используется для информирования абонента А.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Сообщения для проигрывания послеответа абонента</i> – выбор одного или нескольких голосовых сообщений для проигрывания вызывающему абоненту. Управление голосовыми сообщениями описано в разделе Голосовые сообщения. Накопитель для хранения файлов задается в разделе Системные параметры.</p> <p><i>Циклическое проигрывание</i> – выбор количества циклов проигрывания. Сообщения проигрываются по очереди, начиная с первого.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> – входящий вызов в предответном или в разговорном состоянии.</p> <p><i>Выход</i> – завершение проигрывания выбранных файлов.</p>

Обозначение	Название	Описание
 IVR	<p>IVR</p> <p>Блок, необходимый для реализации функции интерактивного голосового меню. В данном блоке есть возможность логического выбора пути прохождения вызова нажатием определенных комбинаций цифр, донабора номера абонента по внутреннему плану нумерации и проигрывания звуковых файлов, системных звуков (КПВ, посылка вызова, сигнал занято) и цифр DTMF для оповещения абонента.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Тип</i> – тип проигрываемого звукового файла.</p> <p><i>Файл</i> – звуковой файл, загруженный на устройство. Список звуков IVR формируется в разделе Список звуков IVR.</p> <p><i>Тон</i> – выбор проигрываемого системного звука (цифра DTMF, dialtone, busy, ringback).</p> <p><i>Выбор абонента</i> – конфигурирование логики дальнейшего прохождения вызова. При нажатии сконфигурированной комбинации цифр устройство определяет исходящую ветку блока IVR. В случае если абонент ничего не нажал, выбирается ветка "No Match".</p> <p><i>Время ожидания выбора абонента, с</i> – таймер набора дополнительного номера, по истечении данного таймера происходит выбор исходящей ветки IVR.</p> <p><i>Разрешить донабор</i> – при установленном флаге разрешается донабор номера, после набора которого будет произведена маршрутизация по плану нумерации устройства, например, можно совершить набор внутреннего абонента.</p> <p><i>Категория доступа</i> – выбор категории доступа. При помощи категории доступа можно сделать ограничение вызова на номер, который был набран абонентом в блоке IVR.</p> <p><i>Количество цифр для донабора</i> – максимальное количество цифр номера, которое можно набрать при помощи донабора номера.</p> <p><i>Межцифровой интервал, с</i> – значение межцифрового интервала донабираемого номера.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> – входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> – количество выходов конфигурируется, также выходом может быть донабор номера абонента.</p>	


Обозначение	Название	Описание
		<p>Особенности Если на входе в блок вызов находится в предответном состоянии, то блок автоматически переводит его в активное состояние (посыпает ответ вызывающему абоненту), после чего осуществляется дальнейшее выполнение логики блока.</p>
 Dial	Dial	<p>Блок, необходимый для набора заданного номера, маршрутизация данного номера происходит по плану нумерации устройства.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Номер</i> – заданный номер, значение может содержать цифры от 0 до 9, либо переменную. В случае если в данном блоке необходимо использовать переменную, ее название нужно заключить в символы процент (%).</p> <p>Значение переменной должно быть численным, иначе SMG не сможет смаршрутизировать вызов.</p> <p>Пример: %CDPN%</p> <p>План нумерации:</p> <p><i>Транзит</i> – план нумерации не изменяется.</p> <p>Категория доступа – задается категория доступа, которая будет использоваться после прохождения блока Dial:</p> <p><i>Транзит</i> – категория доступа не изменяется.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> – входящий вызов в предответном состоянии или на фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> – предусмотрен выход из блока при неудачном дозвоне. Причины отбоя, при которых будет осуществлен переход по ветке Fail следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 – User busy • 19 – no answer from the user • 21 – call rejected • 27 – destination out of order • 38 – network out of order • 41 – Temporary Failure <p>Особенности</p> <p>Заканчивает ветку сценария.</p>

Обозначение	Название	Описание
	Time	<p>Блок, необходимый для выбора логики прохождения вызова в соответствии с текущим временем и днем недели.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Время</i> – выбор шаблона времени и дня недели. Время задается в 24-часовом формате.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> – входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> – блок имеет 2 выхода, первый – при совпадении времени с заданным образцом (выход «yes»), второй – при несовпадении (выход «no»).</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>
	Numbers	<p>Блок, необходимый для выбора логики при прохождении вызова в соответствии с номеромзывающего абонента.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Номер</i> – шаблон номеразывающего абонента.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> – входящий вызов в предответном состоянии или на фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> – блок имеет 2 выхода, первый – при совпадении номеразывающего абонента с заданным шаблоном (выход «yes»), второй – при несовпадении (выход «no»).</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>


Обозначение	Название	Описание
(3_). Digitmap	Digitmap	<p>Блок, необходимый для выбора логики при прохождении вызова в соответствии с номером вызываемого абонента. Номер вызываемого абонента проверяется на этапе входа в блок digitmap.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Маска</i> – шаблон номера вызываемого абонента.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> – входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> – блок имеет 2 выхода, первый – при совпадении номера вызываемого абонента с заданным шаблоном (выход «yes»), второй – при несовпадении (выход «no»).</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>
Goto	Goto	<p>Блок, необходимый для перевода вызова на другой произвольный блок сценария.</p> <p>Параметры</p> <p><i>Выбрать блок на схеме</i> – после нажатия на данную кнопку можно выбрать блок на схеме, на который будет производиться перевод.</p> <p><i>Максимальное количество срабатываний</i> – выбор количества циклов прохождения звонка через данный блок для защиты от зацикливания вызова.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> – входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> – один выход в блок, на который осуществляется перевод.</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>

Обозначение	Название	Описание
	REC	<p>Блок необходим для начала записи разговора, с момента прохождения логики вызова через блок разговор абонентов записывается в файл.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> – входящий вызов в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> – блок имеет один выход.</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова. Запись разговора прекращается только после разъединения. Каталог для сохранения файлов записи разговоров IVR конфигурируется в разделе Параметры записи параметр «Имя папки для записи разговоров IVR». Управление записями осуществляется в разделе Записи разговоров.</p>
	Caller Info	<p>Блок позволяет изменить имязывающего абонента, которое отобразится на телефоне вызываемого абонента. Блок позволяет отобразить на телефоне вызываемого абонента имязывающего абонента, название компании и прочие данные.</p> <p>Параметры:</p> <p><i>Маска номера</i> – шаблон номеразывающего абонента.</p> <p><i>Имя абонента</i> – новое имя абонента.</p> <p>Связи</p> <p><i>Вход</i> – входящий вызов в предответном состоянии или в фазе активного вызова.</p> <p><i>Выход</i> – блок имеет один выход.</p> <p>Особенности</p> <p>Блок не меняет состояния вызова.</p>

Обозначение	Название	Описание
	Set	<p>Блок, позволяющий определить переменный для IVR-скрипта.</p> <p>Параметры:</p> <p>Ключ – название переменной, по которому можно к ней обратиться в других блоках.</p> <p>Значение – значение переменной, может содержать цифры и буквы, также можно в качестве значения использовать названия других переменных. Для этого название переменной необходимо заключить в символы процент (%).</p> <p>Пример: Ключ – TEST Значение – %CGPN% Здесь будет создана переменная TEST, значение которой равно значению переменной CGPN.</p> <p>После определения переменной через блок Set, ее можно использовать в блоках Condition, Dial и RPC. Для использования переменных в этих блоках название переменной должно быть заключено в символы процент (%).</p> <p>Для определения переменной в блоке Set название переменной заключать в символы процент (%) не нужно.</p> <p>Также существуют заранее предопределенные переменные:</p> <p>CGPN – номер вызывающего абонента;</p> <p>CDPN – номер вызываемого абонента;</p> <p>YEAR_LOCAL, MONTH_LOCAL, DAY_LOCAL, HOUR_LOCAL, MINUTE_LOCAL, SECOND_LOCAL – дата и время выполнения скрипта (используется локальное время с устройства).</p> <p>Значение переменных CDPN, CGPN также можно переопределить через блок Set.</p>

Обозначение	Название	Описание
 Condition	Condition	<p>Блок условия, предназначен для проверки булевых условий, составленных из переменных и строк. Все операции выполняются над строками. В блоке можно задать до 10 условий. Каждому условию задается соответствующая ветка выхода (от 0 до 9) из блока в другой блок. В блоке Condition переход осуществляется по ветке первого истинного условия (если истинных условий несколько, выбирается первое). В случае, если в блоке Condition ни одно из условий не оказалось истинным, то выполнится переход по ветке False.</p> <p>Для формирования условий существуют следующие операторы.</p> <p><u>Логические операторы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> !, not - логическое НЕ; &&, and - логическое И; , or - логическое ИЛИ. <p><u>Операторы сравнения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> < - меньше; <= - меньше или равно; = - равно; > - больше; >= - больше или равно; <> - не равно. <p>Так как сравнение выполняется над строками, то сравнение выполняется посимвольно.</p> <p><u>Примеры сравнения строк из цифр равной длины:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> "101" < "102" = true "101" <= "102" = true "101" > "102" = false "101" >= "102" = false <p><u>Примеры сравнения строк из цифр неравной длины:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> "101" < "1102" = true "101" <= "1102" = true "101" > "1102" = false "101" >= "1102" = false <p><u>Примеры сравнения строк из цифр и букв равной длины:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> "A01" < "102" = false "A01" <= "102" = false "A01" > "102" = true "A01" >= "102" = true <p>"A01" < "102" = false, так как строки сравниваются посимвольно, а именно код символа А в таблице ASCII больше кода символа 1.</p> <p><u>Оператор вхождения:</u></p> <p>in – оператор вхождения переменной в список(например %%CGPN%% in (710, 711, 712)).</p> <p><u>Переменные:</u></p> <p>Строка, заключенная в символы процент (%). Имя переменной может содержать символы: [А-Яа-яА-За-з_0-9]. Для составления условий можно использовать предопределенные переменные и переменные, которые были созданы через блок Set.</p>

Обозначение	Название	Описание
		<p><u>Константы:</u> Любые символы заключенные в одинарные ('') или двойные ("") кавычки. Для экранирования используется символ слеш (/). Либо любая последовательность непробельных символов, не начинающихся на символ процента, не содержит символов одинарной, двойной кавычки.</p> <p><u>Предопределенные переменные:</u> CGPN – номер вызывающего абонента; CDPN – номер вызываемого абонента; YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND – дата и время выполнения скрипта (используется время UTC+0); YEAR_LOCAL, MONTH_LOCAL, DAY_LOCAL, HOUR_LOCAL, MINUTE_LOCAL, SECOND_LOCAL – дата и время выполнения скрипта (используется локальное время с устройства).</p> <p>Пример условия:</p> <p>%CGPN% = "30002"</p> <p>Если номер вызывающего абонента равен 30002 (условие выполняется), то вызов идет по ветке этого условия. Если условие не выполняется, то вызов идет по ветке False.</p>

Обозначение	Название	Описание
	RPC	<p>Блок для взаимодействия с внешним HTTP-сервером:</p> <p>Настройки HTTP-запроса:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>URL</i> – полный URL запроса на http-сервер. При необходимости в URL можно использовать переменные текущего IVR-сценария; <p>Пример: http://infoUserServer.co/shirts?style=%CDPN%</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Метод (Method)</i> – метод HTTP запроса (GET, POST, PUT, TRACE, OPTIONS, DELETE, HEAD); – <i>Время запроса (Request timeout)</i> – время попытки запроса на HTTP-сервер в миллисекундах; – <i>Тип данных запроса (Content type)</i> – тип данных, находящихся в теле запроса; – <i>Тело запроса (Body content)</i> – тело запроса (строка с возможным наличием макро-переменных); – <i>Заголовки (Headers)</i> – заголовок HTTP-запроса. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ключ (Key)</i> – ключ http заголовка; • <i>Значение (Value)</i> – строка с возможным значением макропеременных. – <i>Тип в теле ответа (Response type)</i> – тип данных, находящихся в теле ответа; – <i>json</i> – при выборе данного типа если в теле ответа приходят данные вида ключ:значение, то SMG записывает эти данные как переменные, которые можно использовать в дальнейшем. <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Если в теле ответа ключ записан маленькими буквами, например var, то чтобы потом обратиться к этой переменной ее нужно прописывать большими буквами %VAR%;</p> <p>– <i>regexpr</i> – при выборе данного типа появляется окно «Регулярное выражение», в котором можно прописать regexpr выражение для парсинга ответа от HTTP-сервера с возможностью записать распарсенные данные в переменные IVR и использовать их в дальнейшем.</p> <p>Пример:</p> <p>Ответ в теле сообщения: <i>Hello world</i> Строка в поле "Регулярное выражение": <i>Hello (?<var1>.*)</i> В результате в рамках IVR скрипта будет создана переменная <i>VAR1=world</i>. По аналогии с блоком Set переменные, созданные в результате работы блока RPC, можно использовать в других блоках ivr-сценария.</p> </div>

Обозначение	Название	Описание
		<ul style="list-style-type: none"> – <i>Максимальный размер ответа (Max bytes)</i> – максимальный размер ответа; – <i>Кодировка в ответе (Expected encoding)</i> – кодировки, поддерживаемые в ответе; – <i>Коды (Codes)</i> – ожидаемые коды ответа HTTP-сервера.

После создания блок-схемы сценария необходимо указать его имя и сохранить, нажав кнопку «Сохранить сценарий». По кнопке «Назад к списку» производится выход из конструктора без сохранения изменений.


4.1.11.2 Список звуков IVR

Данный раздел предназначен для работы со звуковыми файлами, необходимыми для работы IVR.

⚠ Звуковые файлы должны иметь формат WAV, кодек G.711a, 8 бит, 8 кГц, моно.

Таблица **Системные параметры** – содержит настройку «Путь к диску для хранения звуков IVR», которая задаёт накопитель для хранения записей разговоров из IVR.

Список звуков

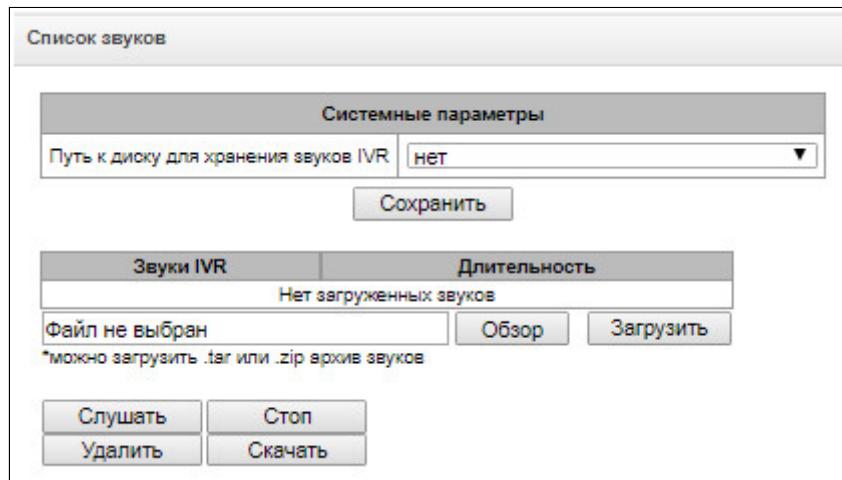

- *Звуки IVR* – список загруженных файлов;
- *Длительность* – длительность загруженного файла;
- *Обзор* – выбор звукового файла для загрузки на устройство;
- *Загрузить* – команда загрузки выбранного файла.

⚠ Возможно загрузить архив с несколькими звуковыми файлами формата tar или zip; звуковые файлы должны находиться в корневом каталоге архива.

- *Слушать* – прослушать выбранный файл;
- *Стоп* – остановить прослушивание файла;
- *Удалить* – удалить выбранный файл;
- *Скачать* – скачать из устройства выбранный файл.

4.1.11.3 Записи разговоров (IVR)

Раздел управления файлами записанных разговоров IVR. Если в сценарии IVR присутствует блок **REC**, все записанные разговоры будут отображены в таблице.

IVR → Записи разговоров

- **Общее число записей** – общее количество файлов записей разговоров в выбранном каталоге для записи разговоров;
- **Использование диска** – отображение используемого пространства накопителя, выбранного для записи разговоров;
- **Выберите дату** – выбор даты для отображения файлов с записями разговоров;
- **Временной интервал** – выбор временного интервала для отображения файлов с записями разговоров;
- **Уточните запрос** – поиск файлов с записями разговоров, поиск производится по любому совпадению введенного значения с названием файла записи разговора.

Описание кнопок управления записями приведено в таблице ниже.

Таблица 26 – Кнопки управления записями

Кнопка	Функция
	предыдущая запись
	начать воспроизведение
	остановить воспроизведение
	следующая запись

Кнопка	Функция
	повторять воспроизведение записи
	сохранить запись
	удалить запись

Описание колонок таблицы записи

- **Статус** – указывает статус записи:
 - – запись разговора прослушана пользователем web-интерфейса. При наведении на индикатор в колонке "Статус" отображается имя последнего пользователя, который прослушал данную запись разговоров.
 - – запись разговора не прослушана пользователем web-интерфейса.
- **Дата/время** – дата и время начала записи;
- **Номерзывающего/вызывающего абонента** – номера абонентов, участвующих в разговоре;
- **Номер вызываемого абонента из группы вызова** – номер абонента, который ответил после прохождения группы вызова;
- **План нумерации** – план нумерации, в котором произведена запись;
- **Категория** – категория записи разговора;
- **FTP** – производилась ли выгрузка на FTP;
- **Длительность** – длительность разговора;
- **Размер, кБ** – размер записи в килобайтах.

Формат файла записи разговора

1. Простой вызов без использования переадресации или перевода вызова

YYYY-MM-DD_hh-mm_ss-CgPN-CdPN.wav

Где:

YYYY-MM-DD – дата создания файла, YYYY – год, MM – месяц, DD – день;

hh-mm_ss – время создания файла, hh – часы, mm – минуты, ss – секунды;

CgPN – номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;

CdPN – номервызывающего абонента.

Пример:

Абонент 7111 звонитабоненту 7222, файл будет выглядеть следующим образом:

2014-05-20_12-05-35_7111_7222.wav

2. Вызов при использовании услуги переадресация вызова

YYYY-MM-DD_hh-mm_ss-CgPN- RdNum cf CdPN.wav

Где:

YYYY-MM-DD – дата создания файла, YYYY – год, MM – месяц, DD – день;

hh-mm_ss – время создания файла, hh – часы, mm – минуты, ss – секунды;

CgPN – номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;

RdNum – переадресующий номер – номер, на котором настроена услуга переадресации вызова;

cf – метка, говорящая о том, что была услуга переадресации вызова;

CdPN – номервызывающего абонента – номер, на который фактически поступает вызов.

Пример:

Абонент 7111 звонитабоненту 7222, на котором настроена переадресация вызова на 7333.

2014-05-20_12-05-35_7111_7222cf7333.wav

3. Вызов при использовании услуги перевода вызова

В использовании услуги перевод вызова участвуют 3 абонента – абонент инициатор звонка (абонент А), абонент, который осуществляет перевод вызова (абонент В), и абонент, на которого осуществляется перевод вызова (абонент С).

При переводе вызова будет создано 3 файла записи разговора:

- разговор абонентов А – В;
- разговор абонентов В – С;
- разговор абонентов А – С после осуществления перевода вызова.

Пример:

Абонент 7111 звонит абоненту 7333, который переводит вызов на абонента 7333.

Сформируются следующие файлы:

2014-05-20_12-05-35_7111_7222.wav – разговор абонентов А и В.

2014-05-20_12-06-36_7222_7333.wav – разговор абонентов В и С, после того как абонент В поставил на удержание абонента А.

2014-05-20_12-05-35_7111_7222ct7333.wav – разговор абонентов А и С после осуществления перевода вызова абонентом В, ct в названии файла – это метка, что был осуществлен перевод вызова.

4. Вызов с «Группы вызова»

Если вызов на абонента поступает после группы вызова – то к файлу записи добавляется дополнительное поле с информацией через какую группу вызова был совершен вызов на участника данной группы.

YYYY-MM-DD_HH-MM-SS_CgPN - CdPN -CALLEDHG_nPLAN_cCATEGORY.wav

YYYY-MM-DD – дата создания файла, YYYY – год, MM – месяц, DD – день;

hh-mm_ss – время создания файла , hh – часы, mm – минуты, ss – секунды;

CgPN – номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;

CdPN – номер вызываемого абонента – номер, на который фактически поступает вызов;

CALLEDHG – номер группы вызова;

nPLAN – план нумерации;

cCATEGORY – категория записи разговора.

5. Вызов абонента через «группу вызова»

YYYY-MM-DD_hh-mm_ss-CgPN-CdPN-hgPN_numplan_category.wav

Где:

YYYY-MM-DD – дата создания файла, YYYY – год, MM – месяц, DD – день;

hh-mm_ss – время создания файла , hh – часы, mm – минуты, ss – секунды;

CgPN – номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;

CdPN – номер вызываемого абонента – номер, на который фактически поступает вызов (номер группы вызова);

hgPN – номер абонента, который ответил после прохождения группы вызова;

numplan – план нумерации;

category – категория записи разговора.

4.1.12 Запись разговоров

Меню настройки записи разговора¹.

Цифровые шлюзы SMG-1016M, SMG-2016, SMG-3016 не относится к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации (на основании примечаний к ст. 138.1 УК РФ).

⚠¹ Меню доступно только в версии ПО с лицензиями SMG-REC и/или SMG-VNS, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

SMG может вести различное число одновременных записей в зависимости от типа соединения. Перед настройкой сверьтесь с таблицей ниже:

Тип соединения	Один субмодуль SM-VP-M300	Шесть субмодулей SM-VP-M300
E1 - E1	27	162
E1 - SIP	22	132
SIP - SIP	20	120

❗ Обратите внимание, что функция записи разговоров разработана для записи служебных телефонных переговоров и не предназначена для исполнения положений статьи 13 федерального закона Российской Федерации №374-ФЗ от 06.07.2016 г.

Записанные разговоры могут быть выгружены на FTP-сервер. При этом записи сначала сохраняются на локальный носитель и затем по расписанию производится их отправка на FTP-сервер.

❗ Не рекомендуется вести запись на USB-носитель при большом числе записываемых разговоров. Пропускная способность интерфейса недостаточна для одновременной записи должного количества файлов, что приводит к росту буферов ввода-вывода в оперативной памяти и может нарушить работу шлюза.

4.1.12.1 Параметры записи

Запись разговоров → Параметры записи

Параметры записи

Общие параметры записи					
Путь к диску для записи разговоров	<input type="text"/>				
Имя папки для записи разговоров	call_records				
Имя папки для записи разговоров IVR	ivr_records				
Количество файлов в одном каталоге	200				
Время хранения данных: Дни	30				
Часы	0				
Действие при заполнении диска	Остановить запись				
Настройки FTP сервера					
Сохранять на FTP	<input checked="" type="checkbox"/>				
Режим загрузки	раз в сутки				
Часы	0				
Минуты	0				
FTP сервер	<input type="text"/>				
FTP порт	21				
Путь к файлу	<input type="text"/>				
Логин для FTP	<input type="text"/>				
Пароль для FTP	<input type="text"/>				
Удалить файлы после отправки	<input type="checkbox"/>				
Применить					
№	Маска	Тип	План нумерации	Уведомление	Категория записи разговора
				<input type="checkbox"/> Голосовое уведомление	<input type="checkbox"/> Не уведомлять

Общие параметры записи:

- Путь к диску для записи разговоров – выбор доступного в устройстве накопителя, на который будет производиться запись разговоров;
- Имя папки для записи разговоров (*опция недоступна при использовании только лицензии SMG-VNS*) – название каталога на накопителе устройства, в который будет производиться запись разговоров; в случае если имя папки не указано, запись разговоров будет производиться в корневой каталог накопителя;
- Имя папки для записи разговоров IVR (*опция недоступна при использовании только лицензии SMG-VNS*) – названия каталога на накопителе устройства, в который будет производиться запись разговора при попадании вызова на блок REC в сценарии IVR;
- Количество файлов в одном каталоге – максимальное количество файлов с записями разговоров в одном каталоге, в случае достижения максимального количества файлов будет создан новый каталог.

В каталоге для записи разговоров за каждый день записи создается новый каталог с именем:
YYYY-MM-DD-NNNN,

Где:

YYYY – 4 символа – текущий год;

MM – 2 символа – текущий месяц;

DD – 2 символа – текущее число;

NNNN – 4 символа – номер каталога с записями разговоров за текущую дату.

В случае достижения значения «Количество файлов в одном каталоге» устройство создаст новый каталог с увеличенным на единицу значением **№№№№**.

Пример созданных каталогов за 2014-02-27:

2014-02-27-0000

2014-02-27-0001

2014-02-27-0002

2014-02-27-0003

- *Время хранения данных (дни/часы)* – время, в течение которого на накопителе хранятся файлы с записанными разговорами, по истечении этого времени старые файлы будут удалены;
- *Действие при заполнении диска* – выбор действия, которое будет применено к файлам записи разговоров в случае переполнения диска:
 - *Остановить запись* – остановить запись новых разговоров в случае заполнения диска;
 - *Удалять старые записи* – удалять старые записи разговоров в случае заполнения диска.


Настройки FTP сервера:

- *Сохранять на FTP* – при активном флаге записанные разговоры будут автоматически выгружаться на FTP-сервер согласно выбранному режиму загрузки;
- *Режим загрузки* – определяет частоту, с которой следует выгружать записи на FTP:
 - *раз в сутки* – выгрузка раз в сутки в заданное время;
 - *раз в час* – выгрузка каждый час;
 - *раз в минуту* – выгрузка каждую минуту.
- *Часы* – доступно в режиме загрузки "раз в сутки". Позволяет указать час, в который производить выгрузку;
- *Минуты* – доступно в режимах загрузки "раз в сутки" и "раз в час". Позволяет указать минуты, в которые производить выгрузку;
- *FTP сервер* – IP-адрес или доменное имя FTP-сервера, на который будут выгружаться записанные разговоры;
- *FTP порт* – порт FTP-сервера;
- *Путь к файлу* – путь к сохраняемым файлам на FTP-сервере;
- *Логин для FTP* – логин для авторизации;
- *Пароль для FTP* – пароль для авторизации;
- *Удалить файлы после отправки* – если флаг установлен, то после отправки файлы записи будут удалены с локального хранилища SMG.

⚠ При использовании на SMG только лицензии SMG-VNS, данные настройки будут применяться к записям СГО. Записи СГО сохраняются на диск в каталог `vns_files/notify_records`.
 При использовании на SMG лицензий SMG-REC и SMG-VNS, настройки применяются и к записям разговоров, и к записям оповещений СГО.

Маски отбора для записей разговоров (опция доступна только при наличии лицензии SMG-REC):

Запись разговоров → Параметры записи → Объект

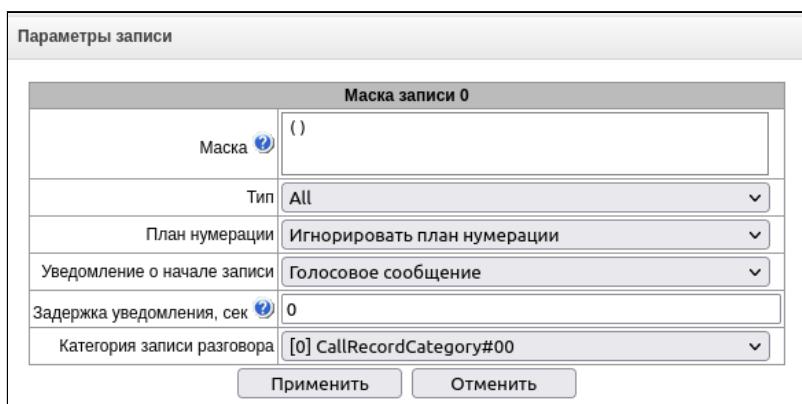

Устройство определяет необходимость записи разговора по номерам CgPN и CdPN.

- **Маска** – маска отбора номера, синтаксис маски отбора описан в разделе [Описание маски номера и ее синтаксис](#);
- **Тип** – поиск совпадения маски по номерам CdPN или CgPN:

⚠️ Обратите внимание, что в настройке используется логика «или», т.е. для определения записи достаточно совпадения или по CgPN или по CdPN.

- *All* – поиск по номерам CgPN и CdPN;
- *Calling* – поиск совпадения только по номеру CgPN;
- *Called* – поиск совпадения только по номеру CdPN.
- **План нумерации** – задаёт план нумерации, в котором будет работать маска записи. При выборе условия «Игнорировать план нумерации» поиск будет осуществляться во всех активных планах нумерации;
- **Уведомление о начале записи** – уведомление вызываемого абонента о том, что разговор будет записан:
 - *Не уведомлять* – отключить уведомление о начале записи разговора;
 - *Голосовое сообщение* – выдача уведомления о начале записи голосовым сообщением.
- **Задержка уведомления, сек** – позволяет устанавливать задержку проигрывания уведомления о начале записи. Диапазон допустимых значений [0;60];
- **Категория записи разговора** – категория, которая будет присвоена записи, попавшей под заданную маску.

4.1.12.2 Записи разговоров (*раздел недоступен при использовании только лицензии SMG-VNS*)

Раздел управления файлами записанных разговоров.

Запись разговоров → Записи разговоров

- Общее число записей – общее количество файлов записей разговоров в выбранном каталоге для записи разговоров;
- Использование диска – отображение используемого пространства накопителя, выбранного для записи разговоров;
- Категория пользователя – отображает категорию записей разговоров, которую имеет текущий пользователь web-интерфейса;
- Выберите дату – выбор даты для отображения файлов с записями разговоров;
- Временной интервал – выбор временного интервала для отображения файлов с записями разговоров;
- Уточните запрос – поиск файлов с записями разговоров, поиск производится по любому совпадению введенного значения с названием файла записи разговора.

Описание кнопок управления записями приведено в таблице ниже.

Таблица 27 – Кнопки управления записями

Кнопка	Функция
	предыдущая запись
	начать воспроизведение
	остановить воспроизведение

Кнопка	Функция
	следующая запись
	повторять воспроизведение записи
	сохранить запись
	удалить запись

Описание колонок таблицы записей

- Статус – указывает статус записи:
 - – запись разговора прослушана пользователем web-интерфейса. При наведении на индикатор в колонке "Статус" отображается имя последнего пользователя, который прослушал данную запись разговоров.
 - – запись разговора не прослушана пользователем web-интерфейса.
- Дата/время – дата и время начала записи;
- Номерзывающего/вызывающего абонента – номера абонентов, участвующих в разговоре;
- Планнумерации – план нумерации, в котором произведена запись;
- Категория – категория записи разговора;
- FTP – производилась ли выгрузка на FTP;
- Длительность – длительность разговора;
- Размер, кБ – размер записи в килобайтах.

Формат файла записи разговора

1. Простой вызов без использования переадресации или перевода вызова

YYYY-MM-DD_hh-mm-ss_CgPN-CdPN_nX_cY.wav

Где:

YYYY-MM-DD – дата создания файла, YYYY – год, MM – месяц, DD – день;

hh-mm-ss – время создания файла , hh – часы, mm – минуты, ss – секунды;

CgPN – номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;

CdPN – номервызывающего абонента;

nX – номер плана нумерации, в котором производилась запись;

cX – категория записи.

Пример:

Абонент 40010 звонитабоненту 40012, файл будет выглядеть следующим образом:

2017-10-23_09-27-26_40010-40012_n0_c0.wav

2. Вызов при использовании услуги переадресация вызова

YYYY-MM-DD_hh-mm-ss_CgPN-CdPN_Srv_SrvNum_nX_cY.wav

Где:

YYYY-MM-DD – дата создания файла, YYYY – год, MM – месяц, DD – день;

hh-mm-ss – время создания файла , hh – часы, mm – минуты, ss – секунды;

CgPN – номерзывающего абонента, в случае его отсутствия ставится значение none;

CdPN – номервызывающего абонента – номер, на который фактически поступает вызов;

Srv - метка, говорящая о том, что использовалась дополнительная услуга. Значения метки:

cf – вызов был переадресован;

ct – вызов был переведён;

cp – вызов был перехвачен;

SrvNum – номер, который использовался в работе ДВО. В зависимости от значения метки **Srv** обозначает номер, куда производилась переадресация, передача вызова или с которого вызов был перехвачен;

nX – номер плана нумерации, в котором производилась запись;

cX – категория записи.

Пример:

Абонент 40010 звонит абоненту 40011, на котором настроена переадресация вызова на 40012.
2017-10-23_09-28-04_40010-40011_cf_40012_n0_c0.wav

3. Вызов при использовании услуги перевода вызова

В использовании услуги перевод вызова участвуют 3 абонента – абонент инициатор звонка (абонент А), абонент, который осуществляет перевод вызова (абонент В), и абонент, на которого осуществляется перевод вызова (абонент С).

При переводе вызова будет создано 3 файла записи разговора:

- разговор абонентов А – В;
- разговор абонентов В – С;
- разговор абонентов А – С после осуществления перевода вызова.

Пример:

Абонент 40012 звонит абоненту 40010, который переводит вызов на абонента 40000.

Сформируются следующие файлы:

2017-10-23_10-15-19_40012-40010_n0_c0.wav – разговор абонентов А и В;

2017-10-23_10-15-31_40010-40000_n0_c0.wav – разговор абонентов В и С, после того как абонент В поставил на удержание абонента А;

2017-10-23_10-15-19_40012-40010_ct_40000_n0_c0.wav – разговор абонентов А и С после осуществления перевода вызова абонентом В, **ct** в названии файла – это метка, что был осуществлен перевод вызова.

4.1.12.3 Записи уведомлений групп (*раздел недоступен при использовании только лицензии SMG-VNS*)

Раздел управления файлами записанных уведомлений групп вызова.

Запись разговоров → Записи уведомлений групп

Записи уведомлений групп																																										
Общее число записей: 0 Использование диска: 																																										
<input type="checkbox"/> Дата	Время	Номер вызывающего абонента	Номер вызываемого абонента	План нумерации	Группа вызова	Запись																																				
Директория для записи оповещений не задана 10 Число строк в таблице																																										
Выберите дату: <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 150px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Мрт 2023 </div> <table border="1" style="margin-top: 2px; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <th>Пн</th><th>Вт</th><th>Ср</th><th>Чт</th><th>Пт</th><th>Сб</th><th>Вс</th></tr> <tr> <td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> <tr> <td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <input type="checkbox"/> Временной интервал: <input type="button" value="Показать"/> </div> <div style="margin-top: 10px;">Уточните запрос:</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Сброс"/> </div>								Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс																																				
6	7	8	9	10	11	12																																				
13	14	15	16	17	18	19																																				
20	21	22	23	24	25	26																																				
27	28	29	30	31																																						

- Общее число записей – общее количество файлов записей оповещений в выбранном каталоге для записи разговоров;
- Использование диска – отображение используемого пространства накопителя, выбранного для записи оповещений;
- Выберите дату – выбор даты для отображения файлов с записями оповещений;
- Временной интервал – выбор временного интервала для отображения файлов с записями оповещений;
- Уточните запрос – поиск файлов с записями оповещений, поиск производится по любому совпадению введенного значения с названием файла записи разговора.

В колонке «Дата» каждая запись является ссылкой на лог оповещения. В логе расписан ход оповещения и его результат. Прослушать текст оповещения можно, нажав на ссылку в колонке «Запись», в этой же колонке можно скачать запись, кликнув по значку рядом с записью.

4.1.12.4 Категории записей разговоров

Запись разговоров → Категории записи разговоров

Категории записи разговоров		
№	Имя	Доступ к категориям
0	CallRecordCategory#00	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1	CallRecordCategory#01	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
2	CallRecordCategory#02	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
3	CallRecordCategory#03	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4	CallRecordCategory#04	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
5	CallRecordCategory#05	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
6	CallRecordCategory#06	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
7	CallRecordCategory#07	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
8	CallRecordCategory#08	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
9	CallRecordCategory#09	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
10	CallRecordCategory#10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11	CallRecordCategory#11	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
12	CallRecordCategory#12	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
13	CallRecordCategory#13	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
14	CallRecordCategory#14	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
15	CallRecordCategory#15	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16	CallRecordCategory#16	
17	CallRecordCategory#17	
18	CallRecordCategory#18	
19	CallRecordCategory#19	
20	CallRecordCategory#20	
21	CallRecordCategory#21	
22	CallRecordCategory#22	
23	CallRecordCategory#23	
24	CallRecordCategory#24	
25	CallRecordCategory#25	
26	CallRecordCategory#26	
27	CallRecordCategory#27	
28	CallRecordCategory#28	
29	CallRecordCategory#29	
30	CallRecordCategory#30	
31	CallRecordCategory#31	



Категории записи разговоров используются для определения прав доступа пользователей к записанным разговорам.

Если требуется ограничить доступ к каким-либо записям, следует назначить им соответствующую категорию; для других категорий – определить в данном меню доступность к категории, назначенной на объект (убрать доступ – снять флаг напротив соответствующей категории, добавить доступ – установить флаг напротив соответствующей категории).

Всего для настройки доступно 32 категории записи. По умолчанию «Категория 0» имеет неизменяемый доступ ко всем остальным категориям и служит для работы с учётной записью администратора, который имеет доступ ко всем разговорам. Остальные категории имеют настраиваемый доступ. По умолчанию первые 15 из них имеют доступ к первым 16 категориям.

Переход к настройке и редактированию выбранной категории осуществляется кнопкой.

Пример настройки ограничения доступа к записи разговоров

Рассмотрим пример, когда надо разграничить доступ к записям переговоров для производства (пользователь "production") и отдела продаж (пользователь "sales"). Каждый пользователь должен иметь возможность прослушивать только разговоры соответствующего отдела. Для ограничения доступа необходимо:

1. Выбрать категорию доступа для записи. Для удобства можно задать имя, например, «Производство» и «Продажи». Установить категориям доступ только к самой себе:

Запись разговоров → Категории записи разговоров

Категории записи разговоров		
№	Имя	Доступ к категориям
0	Admin	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1	Производство	1
2	Продажи	2
3	CallRecordCategory#03	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4	CallRecordCategory#04	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
5	CallRecordCategory#05	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
6	CallRecordCategory#06	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
7	CallRecordCategory#07	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
8	CallRecordCategory#08	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
9	CallRecordCategory#09	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
10	CallRecordCategory#10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11	CallRecordCategory#11	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
12	CallRecordCategory#12	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
13	CallRecordCategory#13	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
14	CallRecordCategory#14	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
15	CallRecordCategory#15	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16	CallRecordCategory#16	
17	CallRecordCategory#17	
18	CallRecordCategory#18	
19	CallRecordCategory#19	
20	CallRecordCategory#20	
21	CallRecordCategory#21	
22	CallRecordCategory#22	
23	CallRecordCategory#23	
24	CallRecordCategory#24	
25	CallRecordCategory#25	
26	CallRecordCategory#26	
27	CallRecordCategory#27	
28	CallRecordCategory#28	
29	CallRecordCategory#29	
30	CallRecordCategory#30	
31	CallRecordCategory#31	



2. Зайти в управление учётными записями пользователей (см. подраздел «[Пользователи веб-интерфейса](#)»). В правах пользователя "production" выбрать права «Прослушивание записанных разговоров» и установить доступную категорию категории «Производство». У пользователя "sales" выбрать права «Прослушивание записанных разговоров» и установить категорию «Продажи»:

Управление → Объект

Управление

<input type="text" value="production"/>	Имя пользователя
<input type="password" value="*****"/>	Введите пароль
<input type="password" value="*****"/>	Подтвердите пароль
Права пользователя:	
<input type="checkbox"/> Перезапуск устройства/ПО <input type="checkbox"/> Управление TDM (потоки E1) <input type="checkbox"/> Управление VoIP (интерфейсы SIP, интерфейсы H323) <input type="checkbox"/> Управление абонентами <input type="checkbox"/> Управление настройками IP, Switch и RADIUS <input type="checkbox"/> Управление конфигураций <input type="checkbox"/> Управление ПО <input checked="" type="checkbox"/> Прослушивание записанных разговоров <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">[1] Производство</div> Категория записи разговоров <input type="checkbox"/> Управление записью разговоров <input type="checkbox"/> Мониторинг	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Управление → Объект

Управление

<input type="text" value="sales"/>	Имя пользователя
<input type="password" value="*****"/>	Введите пароль
<input type="password" value="*****"/>	Подтвердите пароль
Права пользователя:	
<input type="checkbox"/> Перезапуск устройства/ПО <input type="checkbox"/> Управление TDM (потоки E1) <input type="checkbox"/> Управление VoIP (интерфейсы SIP, интерфейсы H323) <input type="checkbox"/> Управление абонентами <input type="checkbox"/> Управление настройками IP, Switch и RADIUS <input type="checkbox"/> Управление конфигураций <input type="checkbox"/> Управление ПО <input checked="" type="checkbox"/> Прослушивание записанных разговоров <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">[2] Продажи</div> Категория записи разговоров <input type="checkbox"/> Управление записью разговоров <input type="checkbox"/> Мониторинг	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

3. В разделе «Параметры записи» добавить маски записи номеров производства и отдела продаж и задать им соответствующие категории записи.

Запись разговоров → Параметры записи

№	Маска	Тип	План нумерации	Уведомление	Категория записи разговора	<input type="checkbox"/>
0	(4xxx)	All	Игнорировать план нумерации	Не уведомлять	[1] Производство	<input type="checkbox"/>
1	(1xxx)	All	Игнорировать план нумерации	Голосовое сообщение	[2] Продажи	<input type="checkbox"/>


[Голосовое уведомление](#)
[Не уведомлять](#)

4. Теперь, если пользователь войдёт в раздел «Записи разговоров», то он увидит в выборке только записи тех категорий, к которым у него есть доступ.

5. Если в рассмотренном примере потребуется добавить пользователя "management" с правами прослушивания всех отделов, то как в п.1 надо будет добавить новую категорию, например, "Руководство" и установить там права доступа к категориям "Производство" и "Продажи". Затем в управлении пользователями назначить пользователю "management" доступ к категории «Руководство».

Управление → Объект

Управление

management	Имя пользователя
●●●●●●●●●●	Введите пароль
●●●●●●●●●●	Подтвердите пароль
Права пользователя:	
<input type="checkbox"/> Перезапуск устройства/ПО <input type="checkbox"/> Управление TDM (потоки E1) <input type="checkbox"/> Управление VoIP (интерфейсы SIP, интерфейсы H323) <input type="checkbox"/> Управление абонентами <input type="checkbox"/> Управление настройками IP, Switch и RADIUS <input type="checkbox"/> Управление конфигурацией <input type="checkbox"/> Управление ПО <input checked="" type="checkbox"/> Прослушивание записанных разговоров <div style="display: flex; align-items: center;"> [3] Руководство Категория записи разговоров </div> <input type="checkbox"/> Управление записью разговоров <input type="checkbox"/> Мониторинг	
Применить	Отменить

В итоге проделанных настроек таблица ограничения доступа к записям разговоров будет выглядеть следующим образом:

Запись разговоров → Категории записи разговоров

Категории записи разговоров		
№	Имя	Доступ к категориям
0	Admin	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1	Производство	1
2	Продажи	2
3	Руководство	1,2
4	CallRecordCategory#04	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
5	CallRecordCategory#05	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
6	CallRecordCategory#06	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
7	CallRecordCategory#07	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
8	CallRecordCategory#08	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
9	CallRecordCategory#09	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
10	CallRecordCategory#10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11	CallRecordCategory#11	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
12	CallRecordCategory#12	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
13	CallRecordCategory#13	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
14	CallRecordCategory#14	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
15	CallRecordCategory#15	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16	CallRecordCategory#16	
17	CallRecordCategory#17	
18	CallRecordCategory#18	
19	CallRecordCategory#19	
20	CallRecordCategory#20	
21	CallRecordCategory#21	
22	CallRecordCategory#22	
23	CallRecordCategory#23	
24	CallRecordCategory#24	
25	CallRecordCategory#25	
26	CallRecordCategory#26	
27	CallRecordCategory#27	
28	CallRecordCategory#28	
29	CallRecordCategory#29	
30	CallRecordCategory#30	
31	CallRecordCategory#31	



4.1.13 Настройки TCP/IP

В данном разделе устанавливаются сетевые настройки устройства, правила маршрутизации IP-пакетов.

DHCP – протокол, предназначенный для автоматического получения IP-адреса и других параметров, необходимых для работы в сети TCP/IP. Позволяет шлюзу автоматически получить все необходимые сетевые настройки от DHCP-сервера.

SNMP – протокол простого управления сетью. Позволяет шлюзу в реальном времени передавать сообщения о произошедших авариях контролирующему SNMP-менеджеру. Также SNMP-агент шлюза поддерживает мониторинг состояний датчиков шлюза по запросу от SNMP-менеджера.

DNS – протокол, предназначенный для получения информации о доменах. Позволяет шлюзу получить IP-адрес взаимодействующего устройства по его сетевому имени (хосту). Это может быть необходимо,

например, при указании хостов в плане маршрутизации, либо использовании в качестве адреса SIP-сервера его сетевого имени.

TELNET – протокол, предназначенный для организации управления по сети. Позволяет удаленно подключиться к шлюзу с компьютера для настройки и управления. При использовании протокола TELNET данные передаются по сети нешифрованными.

SSH – протокол, предназначенный для организации управления по сети. При использовании данного протокола, в отличие от TELNET, вся информация, включая пароли, передается по сети в зашифрованном виде.

4.1.13.1 Таблица маршрутизации

В данном подменю пользователь может настроить статические маршруты.

Статическая маршрутизация позволяет маршрутизировать пакеты к указанным IP-сетям либо IP-адресам через заданные шлюзы. Пакеты, передаваемые на IP-адреса, не принадлежащие IP-сети шлюза и не попадающие под статические правила маршрутизации, будут отправлены на шлюз по умолчанию.

Таблица маршрутизации делится на 2 части, это сконфигурированные маршруты, которые отображаются в верхней части таблицы, и маршруты, созданные автоматически.

Маршруты, созданные автоматически, невозможно изменить, они создаются автоматически при поднятии сетевых и VPN/PPTP-интерфейсов, и необходимы для нормальной работы этих интерфейсов.

Настройки TCP/IP → Таблица маршрутизации

Таблица маршрутизации							
№	Включен	Статус	Направление	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика
Маршруты, созданные автоматически							
0	Да	Активен	192.168.18.0	255.255.255.0	*	eth0	0
1	Да	Активен	default	0.0.0.0	192.168.18.1	eth0	0



Для создания, редактирования и удаления маршрута используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

 – «Добавить маршрут»;

 – «Редактировать параметры маршрута»;

 – «Удалить маршрут».

Параметры маршрута:

Настройки TCP/IP → Таблица маршрутизации → 

Таблица маршрутизации	
Маршрут #0	
Включить	<input type="checkbox"/>
Направление	<input type="text"/>
Маска	<input type="text" value="255.255.255.255"/>
Шлюз ip-адрес или *	<input type="text" value="*"/>
Интерфейс	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="eth0 (eth0 192.168.18.152)"/> ▾
Метрика	<input type="text" value="0"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Включить* – при установленном флаге маршрут включен;
- *Направление* – IP-сеть;
- *Маска* – задает маску сети для заданной IP-сети (для IP-адреса используйте маску 255.255.255.255);
- *Интерфейс* – выбор сетевого интерфейса передачи;
- *Шлюз* – задает IP-адрес шлюза для маршрута;
- *Метрика* – метрика маршрута.

4.1.13.2 Сетевые параметры

Настройки TCP/IP → Сетевые параметры

Общие настройки сети

Имя хоста	<input type="text" value="smg1016m"/>
Использовать шлюз интерфейса	<input type="text" value="eth0 (eth0 192.168.18.18)"/> ▾
DNS основной	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
DNS резервный	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Порт доступа по ssh	<input type="text" value="22"/>
Порт доступа по telnet	<input type="text" value="23"/>
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

В данном подменю пользователь может указать имя устройства, изменить адрес сетевого шлюза, адрес DNS-сервера и порты доступа по SSH и Telnet.

- *Имя хоста* – сетевое имя устройства;
- *Использовать шлюз интерфейса* – выбор сетевого интерфейса, шлюз которого будет считаться основным на устройстве;

- *DNS основной* – основной DNS-сервер;
- *DNS резервный* – резервный DNS-сервер;
- *Порт доступа по ssh* – TCP-порт для доступа к устройству по протоколу SSH, по умолчанию 22;
- *Порт доступа по Telnet* – TCP-порт для доступа к устройству по протоколу Telnet, по умолчанию 23.

4.1.13.3 Сетевые интерфейсы

На устройстве есть возможность сконфигурировать 1 основной сетевой интерфейс eth0 и до 9-ти дополнительных интерфейсов, этими интерфейсами могут быть интерфейсы VLAN и Alias основного интерфейса eth0, либо Alias интерфейса VLAN.

Alias – это дополнительный сетевой интерфейс, который создается на базе существующего основного интерфейса eth0, либо на базе существующего VLAN-интерфейса.

На SMG-3016 есть возможность сконфигурировать 2 основных сетевых интерфейса eth0 и eth2. Интерфейс eth2 имеет тип Management и используется только для управления устройством через порт ОВВ. Интерфейс поддерживает работу со статическим адресом, с адресом, полученным по DHCP, VLAN. На устройстве может существовать только один интерфейс с типом Management.

Настройки TCP/IP → Сетевые интерфейсы

Сетевые интерфейсы										
№	Имя интерфейса	Имя сети	IP адрес	Маска сети	DHCP	Сервисы управления	Сервисы телефонии	Профиль firewall		
0	eth0	eth0	-	-	+	Web Telnet SSH SNMP	SIP RTP H323 Radius	Не выбран		
Добавить		Редактировать		Удалить						

Для создания, редактирования и удаления правил сетевых интерфейсов используются кнопки «Добавить», «Редактировать» и «Удалить».

Настройки сетевого интерфейса**Основные настройки:***Настройки TCP/IP → Сетевые интерфейсы*

Сетевые интерфейсы

Сетевой интерфейс 0	
Имя сети	bond1.1
Профиль firewall	Не выбран
Тип	Untagged
Использовать DHCP	<input type="checkbox"/>
IP адрес	172.16.40.3
Маска сети	255.255.255.0
Шлюз	172.16.40.2
Получить шлюз автоматически	<input type="checkbox"/>
Получить DNS автоматически	<input type="checkbox"/>
Получить NTP автоматически	<input type="checkbox"/>
Сервисы	
Управление через Web	<input checked="" type="checkbox"/>
Управление по Telnet	<input checked="" type="checkbox"/>
Управление по SSH	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать SNMP	<input checked="" type="checkbox"/>
Сигнализация SIP	<input checked="" type="checkbox"/>
Передавать RTP	<input checked="" type="checkbox"/>
Сигнализация H.323	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать RADIUS	<input checked="" type="checkbox"/>

Применить **Отменить**

- *Имя сети* – наименование сети;
- *Профиль firewall* – отображение выбранного профиля firewall для данного интерфейса;
- *Тип* – тип интерфейса (для интерфейса eth0 всегда untagged):
 - *untagged* – нетегированный интерфейс (без VLAN);
 - *tagged* – тегированный интерфейс (с VLAN);
 - *VPN/pptp client* – клиентский интерфейс для подключения VPN к удалённому серверу по протоколу PPTP;
- *VLAN ID* – идентификатор VLAN (1- 4095) (только для интерфейсов с типом tagged);
- *Использовать DHCP* – получить IP-адрес динамически от DHCP-сервера (для Alias не поддерживается);
- *IP-адрес* – сетевой адрес устройства;
- *Маска сети* – маска сети для устройства;
- *Шлюз* – сетевой шлюз для данного интерфейса (для Alias не поддерживается);
- *Получить DNS автоматически* – получить IP-адрес DNS-сервера динамически от DHCP-сервера (для Alias не поддерживается);
- *Получить NTP автоматически* – IP-адрес NTP-сервера динамически от DHCP-сервера (для Alias не поддерживается).

Сервисы – меню управления разрешенных сервисов для данного интерфейса:

- *Управление через Web* – разрешает доступ к конфигуратору через интерфейс;
- *Управление по Telnet* – разрешает доступ по протоколу Telnet через интерфейс;
- *Управление по SSH* – разрешает доступ по протоколу SSH через интерфейс;
- *Использовать SNMP* – разрешает использования протокола SNMP через интерфейс;

- Передавать RTP – разрешает прием и передачу голосового трафика через сетевой интерфейс, настроенный в данном разделе;
- Сигнализация SIP – разрешает прием и передачу сигнальной информации SIP через сетевой интерфейс, настроенный в данном разделе;
- Сигнализация RTP – разрешает прием и передачу сигнальной информации RTP через сетевой интерфейс, настроенный в данном разделе;
- Сигнализация H.323 – разрешает прием и передачу сигнальной информации H.323 через сетевой интерфейс, настроенный в данном разделе;
- Использовать RADIUS – разрешает использование протокола RADIUS через интерфейс.

⚠ После изменения IP-адреса или маски сети либо при отключении управления через web-конфигуратор на сетевом интерфейсе, во избежание потери доступа к устройству необходимо подтвердить данные настройки, подключившись к web-конфигуратору, иначе по истечении двухминутного таймера произойдет откат к предыдущей конфигурации.

Front-ports – настройка внешних front-портов

⚠ Только для SMG-2016.

Данная настройка доступна только для тегированных интерфейсов VLAN (в параметре «Тип» установлено значение «Tagged»).

Настройки TCP/IP → Сетевые интерфейсы → Tagged

Front-ports				
	0	1	2	3
Default VLAN ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egress mode	tagged	tagged	tagged	tagged
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>				

- Default VLAN ID – при поступлении на порт пакета без тега VLAN ID этот пакет помечается тегом VLAN ID выбранного сетевого интерфейса, если пакет принят с тегом VLAN ID, то принятый тег не изменяется;
- Egress mode – правила работы с тегом VLAN при отправке пакета с порта:
 - tagget – отправлять пакет с VLAN ID выбранного сетевого интерфейса;
 - untagget – отправлять пакет без VLAN ID.

Настройки VPN/PPP интерфейса:

Настройки TCP/IP → Сетевые интерфейсы → VPN/pptp client

Сетевой интерфейс 4	
Имя сети	<input type="text"/>
Профиль firewall	Не выбран
Тип	VPN/pptp client
Включить	<input type="checkbox"/>
PPTPD IP	<input type="text"/>
Имя пользователя	<input type="text"/>
Пароль	<input type="text"/>
Опции	
Игнорировать шлюз по умолчанию	<input type="checkbox"/>
Включить шифрование	<input type="checkbox"/>
Сервисы	
Управление через Web	<input type="checkbox"/>
Управление по Telnet	<input type="checkbox"/>
Управление по SSH	<input type="checkbox"/>
Использовать SNMP	<input type="checkbox"/>

Применить **Отменить**

Основные настройки:

- Имя сети – наименование сети;
- Профиль firewall – отображение выбранного профиля firewall для данного интерфейса;
- Тип – VPN/pptp client;
- Включить – включение VPN/PPP-интерфейса;
- PPTPD IP – IP-адрес PPTP-сервера;
- Имя пользователя – имя пользователя (login) под которым устройство присоединяется к сети;
- Пароль – пароль для VPN-соединения.

Опции:

- Игнорировать шлюз по умолчанию – игнорировать настройку шлюза в разделе «Сетевые параметры»;
- Включить шифрование – включает шифрование.

Сервисы – меню управления разрешенных сервисов для данного интерфейса:

- Управление через Web – разрешает доступ к конфигуратору через интерфейс;
- Управление по Telnet – разрешает доступ по протоколу Telnet через интерфейс;
- Управление по SSH – разрешает доступ по протоколу SSH через интерфейс;
- Использовать SNMP – разрешает использования протокола SNMP через интерфейс.

4.1.13.4 Диапазон RTP-портов

В данном разделе конфигурируется диапазон портов UDP для передачи голосовых RTP-пакетов.

Параметры UDP-портов:

Настройки TCP/IP → Диапазон RTP портов

Параметры UDP-портов для передачи RTP трафика	
Начальный порт	20000
Количество портов	2000

Применить

- **Начальный порт** – номер начального UDP-порта, используемого для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38;
- **Количество портов** – количество UDP-портов (начиная с начального порта), используемых для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38.

⚠ Во избежание конфликтов, порты, используемые для передачи RTP и T.38, не должны пересекаться с портами, используемыми под сигнализацию SIP (по умолчанию порт 5060).

4.1.14 Передача данных

⚠ Функционал активируется при наличии лицензии SMG-SORM-374, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

⚠ Начиная с версии ПО 3.21.5 изменен формат сообщений, отправляемых в сторону УПС РТК-НТ, перед обновлением необходимо обратиться в РТК-НТ для смены ПО на их оборудовании.

На SMG СОРМ3 поддерживается в нескольких вариантах реализации, разработанных совместно со следующими производителями оборудования пассивного съема:

- Норси-Транс
- РТК-НТ
- TexArgos
- ВасЭкспертс
- МФИ Софт

Схема подключения для съема данных СОРМ3 представлена на рисунке ниже:



К SMG подключается устройство пассивного съема (УПС) для передачи регламентированной законом информации. УПС занимается принятием и обработкой получаемой информации, в которую входит сигнальная и медиачасть (RTP-трафик).

SMG взаимодействует с УПС Норси-Транс по протоколу:

- TCP – для сигнальной информации;

- UDP – для передачи RTP-трафика.

SMG взаимодействует с УПС РТК-НТ, TexArgos, ВасЭкспертс, МФИ Софт по протоколу:

- UDP – для сигнальной информации и RTP-трафика.

Сигнальная информация для Норси-Транс кодируется на основе библиотеки, предоставляемой компанией Норси-Транс, в которой зафиксирована структура и формат передаваемых сообщений. Сигнальная информация для РТК-НТ, TexArgos, ВасЭкспертс, МФИ Софт кодируется на основе ASN-файлов, в которых зафиксирована структура и формат передаваемых сообщений. Каждая компания предоставляет свой ASN-файл для УПС.

4.1.14.1 Настройки

Настройки SMG, необходимые для взаимодействия с УПС Норси-Транс:

Настройки	
Описание	SormExtractor#00
Включить	<input type="checkbox"/>
Режим	Norsi-Trans
Локальный интерфейс	eth0 (bond1.1 192.168.114.138)
Локальный порт	55554
Удаленный RTP порт	55556
Идентификатор коммутатора	
Модификаторы номеров	
Добавить	CdPN

Применить **Отменить**

- Описание – произвольное текстовое описание;
- Включить – при установленном флаге SMG ожидает подключения УПС Норси-Транс, после успешного подключения отдает на УПС информацию о вызовах;
- Режим – режим, в котором SMG взаимодействует с УПС (в данном случае Norsi-Trans);
- Локальный интерфейс – интерфейс, с которого SMG отдает на УПС сигнальную и медиаинформацию;
- Локальный порт – порт, с которого SMG отдает на УПС сигнальную информацию;
- Удаленный RTP порт – порт УПС для приема RTP, на который SMG отправляет медиа информацию;
- Идентификатор коммутатора – идентификатор устройства, который передается в сигнальных сообщениях в поле ITEM_SWITCH.


Модификаторы номеров:

Модификаторы номеров СОРМ используются для модификации номеров вызываемого и вызывающего абонентов в сообщениях, отправляемых в сторону съемника. В таблице «Модификаторы номеров» нужно выбрать номер, который требуется модифицировать, и привязать к нему таблицу модификаторов (в таблице модификаторов при создании не забыть установить флаг «Модификатор для СОРМ»).

- CdPN – предназначен для модификации поля ITEM_VOIP_CALLEE_E164[0] в сигнальных сообщениях, отправляемых в сторону съемника;

- *CgPN* – предназначен для модификации поля ITEM_VOIP_CALLER_E164[0] в сигнальных сообщениях, отправляемых в сторону съемника;
- *Original CdPN* – предназначен для модификации поля ITEM_PHONE_NUMBER в сигнальных сообщениях, отправляемых в сторону съемника;
- *Original CgPN* – предназначен для модификации поля ITEM_PHONE_RCV в сигнальных сообщениях, отправляемых в сторону съемника;
- *RedirPN* – предназначен для модификации поля ITEM_VOIP_CALLER_E164[0] в сообщении Forwarding.

Настройки SMG, необходимые для взаимодействия с УПС РТК-НТ/Техаргос/ВАС-Эксперты/МФИ-Софт:

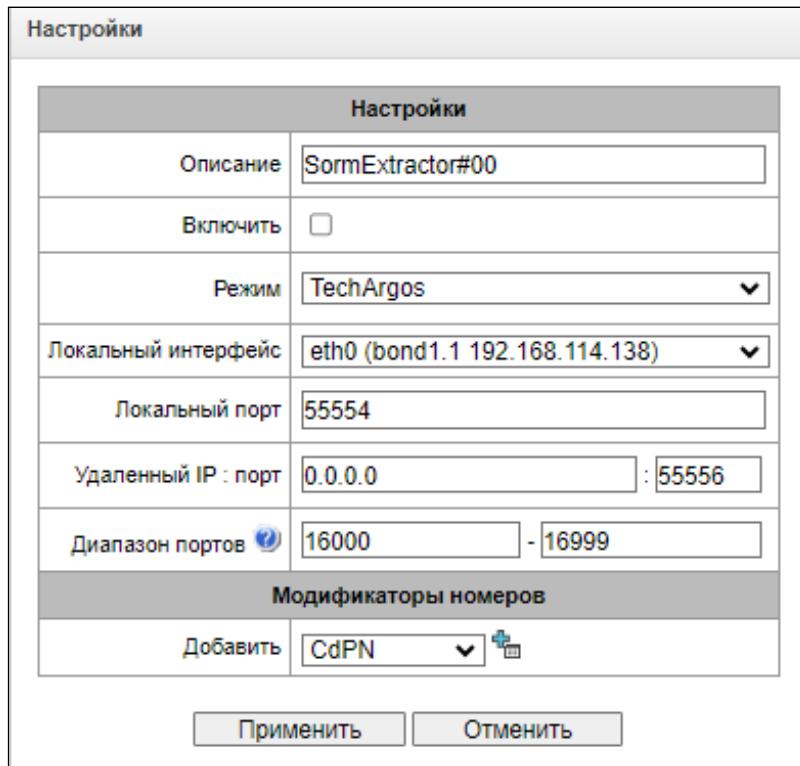

- Описание – произвольное текстовое описание;
- Включить – при установленном флаге SMG отдает на УПС информацию о вызовах;
- Режим – режим, в котором SMG взаимодействует с УПС (в данном случае RTK-NT, TechArgos, VAS Experts или MFI Soft);
- Локальный интерфейс – интерфейс, с которого SMG отдает на УПС сигнальную и медиаинформацию;
- Локальный порт – порт, с которого SMG отдает на УПС сигнальную информацию;
- Удаленный IP:порт – IP:порт УПС для приема сигнализации;
- Диапазон портов – диапазон портов УПС для приема RTP, на которые SMG отправляет медиаинформацию.

Модификаторы номеров:

- *CdPN* – предназначен для модификации полей CdPN, forwardedTo, transferredTo, dstNr в сигнальных сообщениях, отправляемых в сторону съемника;
- *CgPN* – предназначен для модификации полей CgPN, subscriber в сигнальных сообщениях, отправляемых в сторону съемника;
- *Original CdPN* – предназначен для модификации поля dialedNr в сигнальных сообщениях, отправляемых в сторону съемника;
- *CnPN* – предназначен для модификации поля CnPN в сигнальных сообщениях, отправляемых в сторону съемника.

Рекомендации по нагрузке на устройство при работе с УПС

Отдача сигнальной и голосовой информации на УПС создает дополнительную нагрузку на SMG. Для нормальной работы устройства рекомендуется не превышать следующие значения по количеству одновременных вызовов.

Режим Норси-Транс:

- SMG-1016M – не более 70 одновременных вызовов, 3cps;
- SMG-2016/3016 – не более 200 одновременных вызовов, 30cps.

Режим РТК-НТ/ТехАргос/ВасЭкспертс/МФИ Софт:


- SMG-1016M – не более 100 одновременных вызовов, 3cps;
- SMG-2016/3016 – не более 250 одновременных вызовов, 30cps.

4.1.15 Сетевые сервисы

4.1.15.1 NTP

NTP – протокол, предназначенный для синхронизации внутренних часов устройства. Позволяет синхронизировать время и дату, используемую шлюзом, с их эталонными значениями.

Сетевые сервисы → NTP

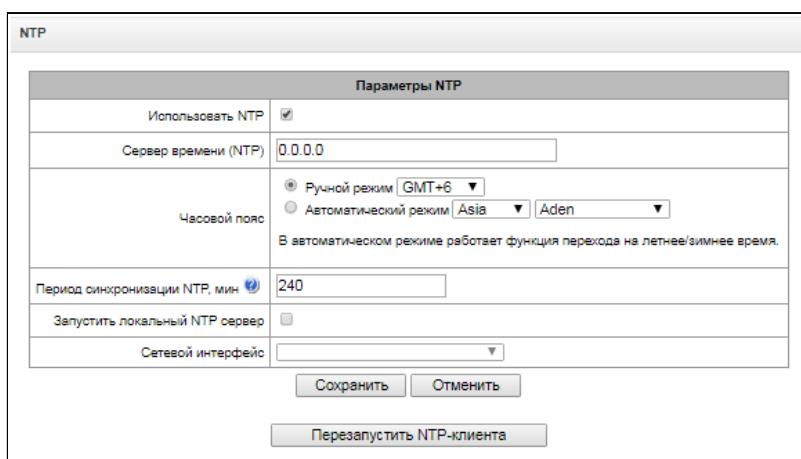

- *Использовать NTP* – включение синхронизации времени по протоколу NTP;
- *Сервер времени (NTP)* – IP-адрес или имя хоста сервера NTP;
- *Часовой пояс* – настройка часового пояса и отклонения текущего времени относительно GMT (Greenwich Mean Time):
 - *Ручной режим* – выбор отклонения времени относительно GMT;
 - *Автоматический режим* – в данном режиме предоставлена возможность выбора местонахождения устройства, отклонение от GMT будет настроено автоматически, также в данном режиме работает автоматический переход на летнее и зимнее время.
- *Период синхронизации NTP, мин* – период отправки запросов на синхронизацию времени;
- *Запустить локальный NTP сервер* – активировать работу локального NTP-сервера для синхронизации времени сторонними устройствами от SMG. Опция доступна, при включении «Использовать NTP»;
- *Сетевой интерфейс* – выбор сетевого интерфейса, на котором локальный NTP-сервер будет отвечать на запросы.

Для сохранения и отмены изменений используются кнопки «Сохранить» и «Отменить». Для принудительной синхронизации времени от сервера необходимо нажать кнопку «Перезапустить NTP-клиента» (происходит перезапуск NTP-клиента).

4.1.15.2 Настройки SNMP

Программное обеспечение SMG позволяет проводить мониторинг устройства, используя протокол SNMP. В подменю «SNMP» выполняются настройки параметров SNMP-агента. Функции мониторинга по SNMP позволяют запросить у шлюза следующие параметры:

- имя шлюза;
- тип устройства;
- версия программного обеспечения;
- IP-адрес;
- статистика потоков E1;
- статистика субмодулей IP;
- состояние линксетов;
- состояние каналов потоков E1;
- состояние каналов IP (статистика по текущим вызовам через IP).

В статистике текущих вызовов по IP-каналам передаются следующие данные:

- номер канала;
- состояние канала;
- идентификатор вызова;
- MAC-адрес вызывающего абонента;
- IP-адрес вызывающего абонента;
- номер вызывающего абонента;
- MAC-адрес вызываемого абонента;
- IP-адрес вызываемого абонента;
- номер вызываемого абонента;
- продолжительность занятия канала.

Параметры SNMP:

Сетевые сервисы → SNMP

Параметры SNMP	
Поддержка v1, v2	<input checked="" type="checkbox"/>
Sys Name	SMG3016
Sys Contact	Contact
Sys Location	Location
ro Community	public
rw Community	private
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Сброс"/>	

- Поддержка v1, v2 – опция активирует работу SNMP по протоколу версий 1 и 2, соответственно. В случае, если опция неактивна, работа осуществляется по протоколу версии 3, и используются параметры пользователя, заданного в параметрах SNMPv3. После отключения опции порт 161 остаётся открыт для работы SNMPv3, SNMP-трапы продолжают работу по протоколу версии 1 и 2;
- Sys Name – имя устройства;
- Sys Contact – контактная информация;
- Sys Location – место расположения устройства;
- ro Community – пароль/сообщество на чтение параметров;
- rw Community – пароль/сообщество на запись параметров.

Для применения и отмены настроек используются кнопки «Применить» и «Сброс». В случае, если произошло переключение опции "Поддержка v1, v2", следует произвести перезапуск SNMPd.

4.1.15.3 SNMPv3

Конфигурация SNMPv3:

Сетевые сервисы → SNMP

Параметры SNMPv3	
RW user name	<input type="text"/>
RW user password	<input type="password"/>
<input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Добавить"/>	

В системе используется только один пользователь SNMPv3. Пользователь SNMPv3 используется для передачи команд СОРМирования на шлюз SMG.

- *RW user name* – имя пользователя;
- *RW user password* – пароль (пароль должен содержать не менее 8 символов).

Для применения конфигурации пользователя SNMPv3 используется кнопка «Добавить» (настройки применяются сразу после нажатия). Для удаления записи нажать кнопку «Удалить».

4.1.15.4 Настройка трапов (SNMP trap)

⚠ Подробное описание параметров мониторинга и сообщений Trap приведено в MIB-файлах, поставляемых на диске вместе со шлюзом.

SNMP-агент посылает сообщение SNMPv2-trap при возникновении следующих событий:

- ошибка конфигурации;
- авария SIP-модуля;
- авария субмодуля IP;
- авария линксета;
- авария сигнального канала ОКС-7;
- потеря синхронизации, либо синхронизация от менее приоритетного источника;
- авария потока E1;
- удаленная авария потока;
- исправлена ошибка конфигурации;
- восстановлена работоспособность SIP-T модуля после аварии;
- восстановлена работоспособность субмодуля IP после аварии;
- восстановлена работоспособность линксета после аварии;
- восстановлена работоспособность сигнального канала ОКС-7 после аварии;
- восстановлена синхронизация от приоритетного источника;
- нет аварии потока (после наличия аварии либо удаленной аварии потока);
- сервер недоступен, оперативная память для хранения CDR-файлов заполнена свыше 50 % (15 – 30 MB);
- сервер недоступен, оперативная память для хранения CDR-файлов заполнена менее чем на 50 % (5 – 15 MB);
- сервер недоступен, оперативная память для хранения CDR-файлов заполнена до 5 MB;
- внешний накопитель переполнен, осталось менее 5 MB свободного места;
- статус обновления программного обеспечения и загрузки/выгрузки файла конфигурации.

Сетевые сервисы → SNMP

Настройка SNMP трапов

№	Тип	Community	IP адрес	Порт
0	trapsink		0.0.0.0	162

- Перезапустить *SNMPd* – по нажатию на кнопку осуществляется перезапуск SNMP-клиента;
- Скачать *MIB*-файл – скачать актуальный *MIB*-файл.

Для создания, редактирования и удаления параметров трапов используются кнопки:

– Добавить;

– Редактировать;

– Удалить.

Сетевые сервисы → SNMP → Настройка параметров SNMP трапов →

SNMP trap 1

Тип	trapsink
Community	
IP адрес	0.0.0.0
Порт	162

- Тип – тип SNMP-сообщения (TRAPv1, TRAPv2, INFORM);
- Community – пароль, содержащийся в трапах;
- IP адрес – IP-адрес приемника трапов;
- Порт – UDP-порт приемника трапов (стандартный порт – 162).

4.1.15.5 Настройки DHCP-сервера

Протокол настройки узла **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)** автоматически назначает IP-адреса сетевым устройствам.

Получив запрос, DHCP-сервер выбирает IP-адрес из пула адресов в своей базе данных и предлагает его DHCP-клиенту. Если тот принимает предложение, то сетевые настройки, т.е. IP-адрес, маска и другие параметры, предоставляются в аренду клиенту на определенный срок.

Сетевые сервисы → DHCP-сервер

Параметры DHCP сервера		
Включить DHCP сервер	<input type="checkbox"/>	
Сетевой интерфейс	bond1.1 (bond1.1 192.168.1.2 ▾)	
Начальный адрес	0.0.0.0	
Конечный адрес	0.0.0.0	
Маска подсети	0.0.0.0	
Адрес DNS-сервера 0	0.0.0.0	
Адрес DNS-сервера 1	0.0.0.0	
Адрес DNS-сервера 2	0.0.0.0	
Адрес шлюза/роутера	0.0.0.0	
Адрес wins	0.0.0.0	
Имя домена		
Количество арендаемых адресов	254	
Минимальное время аренды адреса, сек	3600	
Максимальное время аренды адреса, сек	86400	
Период сохранения БД, сек	7200	
Время резерва адреса при получении отказа, сек	3600	
Время резерва адреса при ARP-конфликте, сек	3600	
Время резерва предложенного адреса, сек	60	
Анонсировать произвольный NTP сервер	<input type="checkbox"/>	
Адрес NTP сервера	0.0.0.0	
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Сброс"/> <input type="button" value="Отменить"/>		
Управление БД DHCP сервера		
<input type="button" value="Стереть записи"/>		
Привязка IP-MAC адресов		
Адреса не заданы		
		
Выданные IP адреса		
MAC адрес	IP адрес	Аренда истекает

Параметры DHCP-сервера:


- Включить DHCP-сервер – при установленном флаге DHCP-сервер запускается при старте шлюза;
- Сетевой интерфейс – выбор сетевого интерфейса для DHCP-сервера;
- Начальный IP-адрес – начальный адрес диапазона назначаемых IP-адресов;
- Конечный IP-адрес – конечный адрес диапазона назначаемых IP-адресов;
- Маска подсети – маска сети;
- Адрес DNS-сервера 0/1/2/3 – адреса DNS-серверов из сети оператора;
- Адрес шлюза/роутера – адрес маршрутизатора или шлюза по умолчанию, назначаемый клиентам DHCP-сервера;
- Адрес wins – IP-адрес WINS-сервера в сети оператора;
- Имя домена – имя домена сети;
- Количество арендуемых адресов – установка ограничения количества одновременно арендуемых адресов;
- Минимальное время аренды адреса, сек – установка минимального времени использования клиентом IP-адреса, назначенного DHCP-сервером, не менее 10 секунд;
- Максимальное время аренды адреса, сек – установка максимального времени использования клиентом IP-адреса, назначенного DHCP-сервером, от 10 до 10 000 000 секунд;
- Период сохранения БД, сек – период времени, через который устройство будет сохранять информацию об арендованных адресах в файл dhcpd.leases. Используйте значение «off», чтобы не сохранять информацию об арендованных адресах;
- Время резерва адреса при получении отказа, сек – период времени, на который IP-адрес будет зарезервирован для клиента в случае получения сообщения отказа (DHCP decline), не менее 10 секунд;
- Время резерва адреса при ARP-конфликте, сек – период времени, на который IP-адрес будет зарезервирован для клиента в случае обнаружения конфликта MAC-адресов, не менее 10 секунд;
- Время резерва предложенного адреса, сек – период времени, на который запрошенный клиентом IP-адрес будет зарезервирован, не менее 10 секунд;
- Анонсировать локальный NTP сервер – опция будет доступна только при условии, что в разделе «NTP» активирован локальный NTP-сервер и задан интерфейс для него. При активации опции DHCP-сервер будет анонсировать в опции 42 настроенный адрес локального NTP-сервера;
- Анонсировать произвольный NTP сервер – при активации опции DHCP-сервер будет анонсировать в опции 42 адреса серверов, заданные в опции «Адрес NTP сервера»;
- Адрес NTP сервера – адрес NTP-сервера, который SMG будет анонсировать в опции 42, если активирована опция «Анонсировать произвольный NTP сервер».

Управление DHCP-сервером

- Запуск сервера – произвести запуск DHCP-сервера;
- Остановка сервера – остановить работу DHCP-сервера;
- Стереть записи – удалить установленные соответствия IP-MAC в памяти DHCP-сервера.

Привязка IP-MAC адресов – назначение статических соответствий IP- и MAC-адресов.

Сетевые сервисы → DHCP-сервер

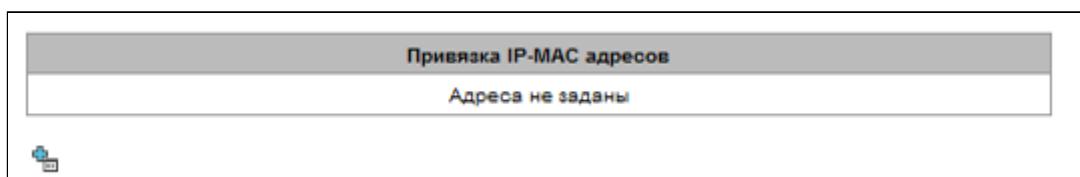

Для назначения нового соответствия редактирования и удаления параметров используются кнопки:

 – Добавить;

 – Редактировать;

 – Удалить.

Сетевые сервисы → DHCP-сервер → Привязка IP-MAC адресов → 

DHCP Lease 0	
Имя	DHCPD lease 0
IP адрес	0.0.0.0
MAC адрес	00:00:00:00:00:00
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- Имя – имя соответствия;
- IP адрес – IP-адрес клиента;
- MAC адрес – MAC-адрес клиента.

Выданные IP-адреса:

Сетевые сервисы → DHCP-сервер

Выданные IP адреса		
MAC адрес	IP адрес	Аренда истекает
Список пуст		

- MAC адрес – MAC-адрес клиента;
- IP адрес – адрес, выданный из пула IP-адресов;
- Аренда истекает – время, через которое истекает аренда данного адреса:
 - Expired – время аренды адреса истекло.

4.1.15.6 FTP-сервер

В данном разделе производится конфигурирование встроенного FTP-сервера, который служит для предоставления доступа по протоколу FTP к каталогам:

- cdr – каталог с файлами CDR-записей;
- log – каталог с файлами трассировок и другой отладочной информацией;
- mnt – каталог с файлами внешних накопителей (SSD-накопителей, SATA-накопителей, USB-flash).

Параметры FTP-сервера:

Сетевые сервисы → FTP-сервер

Параметры FTP-сервера	
Использовать	<input checked="" type="checkbox"/>
Сетевой интерфейс	eth0
Порт	21
Таймаут авторизации, сек	120
Таймаут бездействия, сек	180
Таймаут сессии, сек	600

- *Использовать* – опция включения/отключения использования локального FTP-сервера;
- *Сетевой интерфейс* – выбор сетевого интерфейса, на котором будет запущен FTP-сервер;
- *Порт* – выбор TCP-порта, на котором будет запущен FTP-сервер;
- *Таймаут авторизации, сек* – время ввода данных для авторизации абонента на FTP-сервере, по его истечении сервер принудительно разорвет соединение;
- *Таймаут бездействия, сек* – время бездействия пользователя на FTP-сервере, по его истечении сервер принудительно разорвет соединение;
- *Таймаут сессии, сек* – время продолжительности сессии.

Настройка пользователей:

По умолчанию на устройстве создан абонент с правами на чтение всех каталогов с логином **ftpuser** и паролем **ftppasswd**.

Сетевые сервисы → FTP-сервер

Имя	Доступ к директориям			
	log	mnt	CDR	Конфигурация
ftpuser	R	R	R	R
123	R/W	R/W	R/W	-

- Имя – имя пользователя;
- Пароль – пароль пользователя;
- Доступ к log – настройка доступа к каталогу log, чтение/запись;
- Доступ к mnt – настройка доступа к каталогу mnt, чтение/запись;
- Доступ к CDR – настройка доступа к каталогу CDR, чтение/запись;
- Доступ к конфигурации – настройка доступа к каталогу /etc/config, чтение/запись.

4.1.16 Сетевые утилиты

4.1.16.1 PING

Утилита используется для проверки соединения (наличия маршрута) до устройства в сети.


Сетевые утилиты → PING

IP Probing – используется для однократного контроля соединения до устройства в сети.

Для передачи Ping-запроса (используется протокол ICMP) необходимо ввести IP-адрес либо сетевое имя узла в поле «IP probing» и нажать кнопку «Ping». Результат выполнения команды будет выведен в нижней части страницы. В результате указывается количество переданных пакетов, количество

полученных на них ответов, процент потерь, а также время приема-передачи (минимальное/среднее/максимальное) в миллисекундах.

Сетевые утилиты → PING

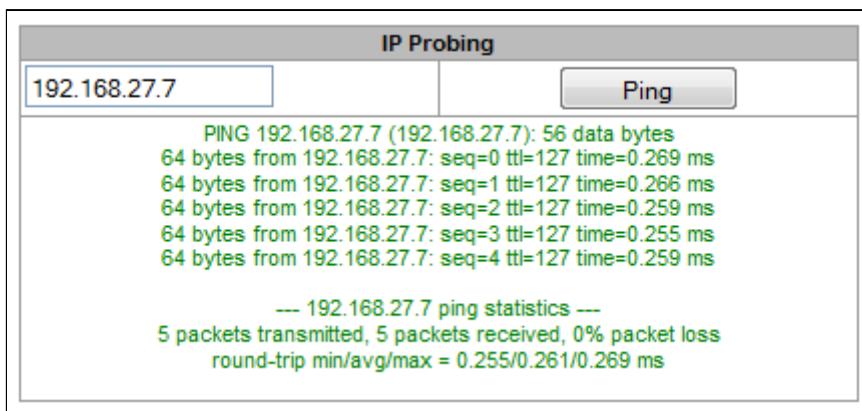


Периодический ping – используется для периодического контроля соединений до устройств в сети.

- Запускать при старте устройства – при установленном флаге отправка ping-запросов на адреса, указанные в списке хостов будет активироваться сразу после запуска устройства;
- Период, мин – интервал между запросами в минутах;
- Количество попыток – число попыток отправить запрос на адрес.

Состояние

- Перезапустить – запуск/перезапуск периодического ping;
- Остановить – принудительная остановка периодического ping;
- Информация – по нажатию данной кнопки для просмотра станет доступен лог-файл '/tmp/log/hosttest.log' с данными о последней попытке периодического ping-запроса.

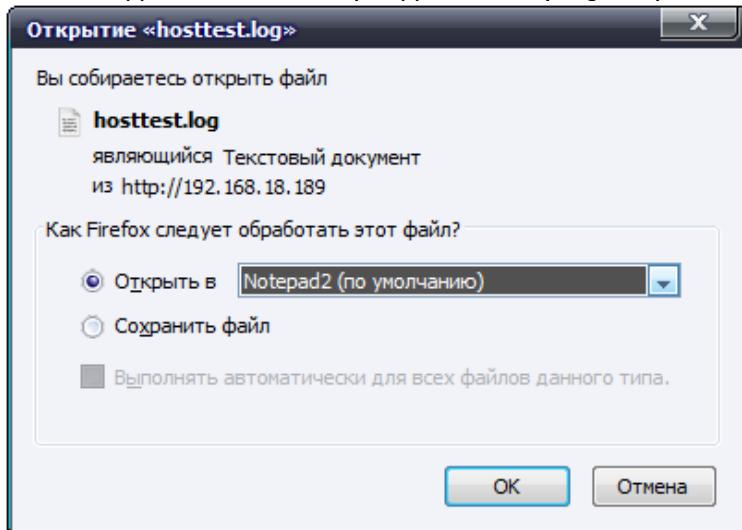


Список IP-адресов – список IP-адресов, на которые будут отправляться периодические ping-запросы.

Для добавления нового адреса в список необходимо указать его в поле ввода и нажать кнопку «Добавить». Для удаления – нажать кнопку «Удалить» напротив требуемого адреса.

4.1.16.2 TRACEROUTE

Утилита **TRACEROUTE** выполняет функции трассировки маршрута и эхо-тестов (передачи ping-запросов) для диагностики работы сети. Данная функция позволяет оценить качество соединения до проверяемого узла.

Сетевые утилиты → TRACEROUTE

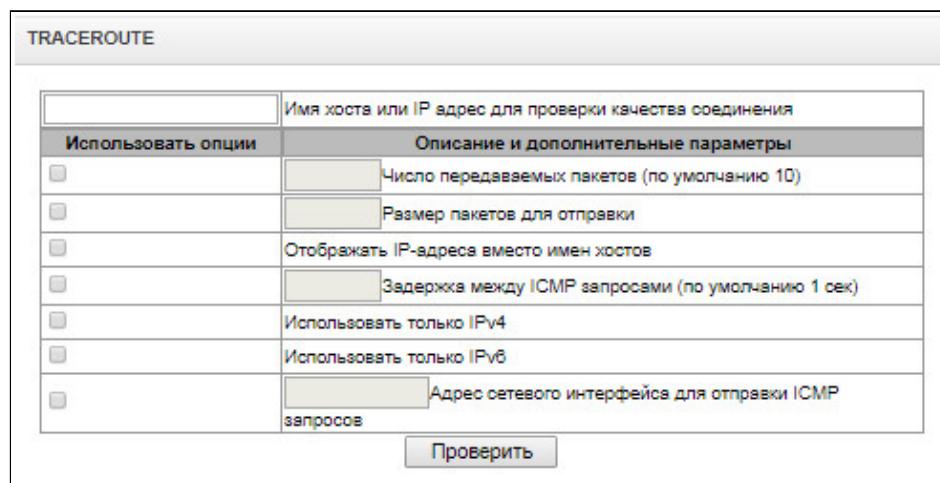

В поле «Имя хоста или IP-адрес для проверки качества соединения» вводится IP-адрес сетевого устройства, до которого оценивается качество соединения. Для использования опций необходимо установить флаг в соответствующей строке.

Опции:

- Число передаваемых пакетов – количество циклов передачи ICMP-запросов;
- Размер пакетов для отправки – размер ICMP-пакета в байтах;
- Отображать IP адреса вместо имен хостов – не использовать DNS. Отображать IP-адреса без попыток получения их сетевых имен;
- Задержка между ICMP запросами (по умолчанию 1 сек) – интервал опроса;
- Использовать только IPv4 – использовать только протокол IPv4;
- Использовать только IPv6 – использовать только протокол IPv6;
- Адрес сетевого интерфейса для отправки ICMP запросов – IP-адрес сетевого интерфейса, с которого будут отправлены ICMP-запросы.

После ввода IP-адреса сетевого устройства, до которого оценивается качество соединения и установки опций нужно нажать кнопку «Проверить».

В результате работы утилиты выводится таблица, содержащая:

- номер узла и его IP-адрес (либо сетевое имя);
- процент потерянных пакетов (Loss%);
- количество отправленных пакетов (Snt);
- время кругового обращения последнего пакета (Last);
- среднее время кругового обращения пакета (Avg);
- лучшее время кругового обращения пакета (Best);
- худшее время кругового обращения пакета (Wrst);
- среднеквадратичное отклонение задержек для каждого узла (StDev).


Сетевые утилиты → TRACEROUTE → Ввод IP-адреса сетевого устройства

HOST	smg2016	Loss%	Snt	Last	Avg	Best	Wrst	StDev
1.--	192.168.18.56	0.0%	10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0

4.1.17 Безопасность

4.1.17.1 Настройка SSL/TLS

Безопасность → Настройка SSL/TLS

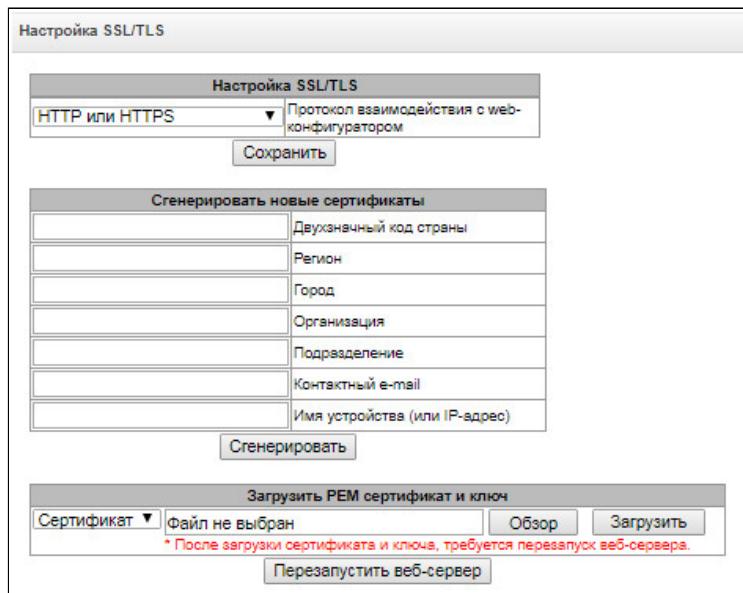

Данный раздел предназначен для получения самоподписанного сертификата, который позволяет использовать шифрованное подключение к шлюзу по протоколу HTTP и загрузку/выгрузку файлов конфигурации по протоколу FTPS.

- *Протокол взаимодействия с web-конфигуратором* – режим подключения к web-конфигуратору:
 - *HTTP или HTTPS* – разрешено как нешифрованное подключение – по HTTP, так и шифрованное – по HTTPS. При этом подключение по HTTPS возможно только при наличии генерированного сертификата;
 - *только HTTPS* – разрешено только шифрованное подключение по HTTPS. Подключение по HTTPS возможно только при наличии генерированного сертификата.

Сгенерировать новые сертификаты

⚠ Данные параметры необходимо вводить латинскими буквами.

- *Двухзначный код страны* – код страны (для России – RU);
- *Регион* – название региона, области, края, республики и т.п.;
- *Город* – название города;
- *Организация* – название организации;
- *Подразделение* – название подразделения или отдела;
- *Контактный e-mail* – адрес электронной почты;
- *Имя устройства (или IP-адрес)* – IP-адрес шлюза.

Загрузить PEM сертификат и ключ

Раздел позволяет загрузить заранее сгенерированный и подписанный PEM-сертификат и ключ. Для загрузки следует выбрать в выпадающем меню тип загружаемого файла. Нажать кнопку «Обзор» и выбрать требуемый файл. После чего нажать кнопку «Загрузить».

⚠ После загрузки сертификата и ключа необходимо будет перезапустить веб-сервер кнопкой «Перезапустить веб-сервер».

4.1.17.2 Динамический брандмауэр

Динамический брандмауэр – это утилита, которая отслеживает попытки обращения к различным сервисам. При обнаружении постоянно повторяющихся неудачных попыток обращения с одного и того же IP-адреса или хоста fail2ban блокирует дальнейшие попытки с этого IP-адреса/хоста.

В качестве неудачных попыток могут быть идентифицированы:

- подбор аутентификационных данных для web-конфигуратора или по протоколу SSH, т.е. попытки зайти в интерфейс управления с неверным логином или паролем;
- подбор аутентификационных данных – прием запросов REGISTER с известного IP-адреса, но с неверными аутентификационными данными;
- прием запросов (REGISTER, INVITE, SUBSCRIBE, и других) с неизвестного IP-адреса;
- прием неизвестных запросов по SIP-порту.

Безопасность → Динамический брандмауэр

Параметры	SIP	WEB	TELNET	SSH
Включить	<input checked="" type="checkbox"/>			
Время блокировки, с	600	600	600	600
Время прощения, с	1800	1800	1800	1800
Количество попыток доступа	3	3	3	3
Количество временных блокировок	4	4	4	4
Прогрессирующая блокировка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Применить				

Белый список
(Всего записей: 2)

Обновить **Скачать**

Добавить **Найти** **Удалить**

<input type="checkbox"/> IP-адрес или IP/mask (последние 30 записей)
<input type="checkbox"/> 192.168.0.23
<input type="checkbox"/> 127.0.0.1

Удалить

Черный список
(Всего записей: 0)

Обновить **Скачать**

Добавить **Найти** **Удалить**

<input type="checkbox"/> IP-адрес или IP/mask (последние 30 записей)	
Нет IP адресов в списке	

Удалить

Список заблокированных адресов
(Всего записей: 0)

Обновить **Скачать**

Найти **Удалить**

<input type="checkbox"/> IP-адрес или IP/mask (последние 30 записей)	
Нет IP адресов в списке	

Удалить

Параметры:

- Включить** – запустить утилиту динамический брандмауэр;
- Время блокировки, с** – время в секундах, на протяжении которого доступ с подозрительного адреса будет блокирован;
- Время прощения, с** – время, через которое адрес, с которого пришел проблемный запрос, будет забыт, если ни разу не был заблокирован;
- Количество попыток доступа** – максимальное число неудачных попыток доступа к сервису, прежде чем хост будет заблокирован с помощью динамического брандмауэра;
- Количество временных блокировок** – количество блокировок, после которых проблемный адрес будет принудительно занесен в черный список;
- Прогрессирующая блокировка** – при установленном флаге каждая очередная блокировка адреса будет вдвое больше предыдущей, и для блокировки адреса будет использоваться вдвое меньше попыток доступа. Например, в первый раз адрес был заблокирован на 30 секунд после 16 попыток,

во второй раз – на 60 секунд после 8 попыток, в третий раз – на 120 секунд после 4 попыток и так далее.

Белый список (последние 30 записей) – список IP-адресов или подсетей, которые не могут быть заблокированы динамическим брандмауэром.

- ◆ Белый список не означает, что доступ будет разрешён. Для адресов из белого списка не создаётся никаких разрешительных правил. Наличие адреса в белом списке означает лишь, что для этого адреса не будет применяться автоматическая блокировка.

Черный список (последние 30 записей) – список запрещенных адресов или подсетей, доступ с которых будет всегда заблокирован. Всего может быть создано до 8192 записей на SMG-1016M и 16384 записей на SMG-2016 и SMG-3016. Для добавления/поиска/удаления адреса в списке необходимо указать его в поле ввода и нажать кнопку «Добавить»/«Найти»/«Удалить».

Возможно ввести как IP-адрес, так и подсеть.

Для ввода подсети необходимо ввести данные в следующем формате:

AAA.BBB.CCC.DDD/mask

Пример:

192.168.0.0/24 – запись соответствует адресу сети 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0

- Скачать белый/черный список IP адресов целиком – в web-конфигураторе отображается только 30 последних записей в файле, нажатие на данную кнопку позволяет скачать весь белый или черный список на компьютер.

Список заблокированных адресов – перечень адресов, заблокированных в ходе работы динамического брандмауэра. Всего может быть до 8192 записей на SMG-1016M и 16384 записей на SMG-2016 и SMG-3016.

- Скачать список заблокированных IP адресов целиком – позволяет скачать весь список заблокированных адресов на компьютер.

Обновление списков происходит по нажатию кнопки «Обновить» напротив заголовка.

Log-файл работы динамического брандмауэра находится в файле **pbx_sip_bun.log**.

4.1.17.3 Журнал заблокированных адресов

В данном разделе отображается журнал заблокированных динамическим брандмауэром адресов, который позволяет проанализировать, когда и какие адреса попадали в блокировку за все время с момента включения шлюза.

Безопасность → Журнал заблокированных адресов

Журнал заблокированных адресов		
<input type="text"/> Поиск: <input type="button" value="Найти"/> <input type="button" value="Сброс"/>		
IP адрес	Дата блокировки	Причина блокировки
192.168.18.21	6.12.2017 16:39:22	SSH: From predefined list
192.168.1.6	6.12.2017 16:39:22	WEB: From predefined list
10		
	◀ ▶	Текущая страница 1 из 1
Число строк в таблице		
<input type="button" value="Обновить"/> <input type="button" value="Очистить журнал"/>		

- Поиск – ввод адреса, для поиска в таблице заблокированный адресов;
- IP-адрес – IP-адрес, который попадал в блокировку;

- **Дата блокировки** – дата и время попадания IP-адреса в блокировку;
- **Причина блокировки** – пояснение, каким сервисом и за что произведена блокировка;
- **Обновить** – обновить журнал заблокированных адресов;
- **Очистить журнал** – удалить все записи из журнала заблокированных адресов.

В таблице ниже приведен список сообщений о блокировке и причины их возникновения.

Таблица 28 – Сообщения блокировки

Сообщение в файле pbx_sip_bun.log	Причина возникновения	Сообщение SIP
Request error: REGISTER failed : Resource limit overflow	Достигнут лимит регистраций динамических пользователей	Ответ 403
Request error: REGISTER failed : Unknown user or registration domain	Запрос регистрации неизвестного пользователя	Ответ 403
Request error: REGISTER failed : Server doesn't allow a third party registration	Запрос регистрации, в котором заголовки To и From различны	Ответ 403
Request error: REGISTER failed : Authentication is wrong	Неверный логин/пароль	Ответ 403
Request error: REGISTER failed : Wrong de-registration	Попытка deregistration пользователем незарегистрированного контакта	Ответ 200
Request error: REGISTER failed : Request from disallowed IP	Попытка регистрации с адреса, отличного от разрешенного	Ответ 403
Request error: INVITE failed : No registration before	Попытка звонка от пользователя, который известен, но его контакт не был зарегистрирован	Ответ 403
Request error: INVITE failed : Registration is expired	Попытка звонка от пользователя, который известен, но регистрация его контакта истекла	Ответ 403
Request error: INVITE failed : Authentication is wrong	Входящий звонок или регистрация не прошли аутентификацию	Ответ 403
Request error: INVITE failed : Unknown original address	Звонок с неизвестного направления	Звонок направляется на mgapp, где принимается решение о его пропуске или отклонении
Request error: INVITE failed : RURI not for me	Неизвестное имя хоста или адрес в RURI	Ответ 404

Сообщение в файле pbx_sip_bun.log	Причина возникновения	Сообщение SIP
Request error: BYE failed : Call/ Transaction Does Not Exist	Не найден диалог для принятия запроса	Ответ 481

4.1.17.4 Статический брандмауэр

Firewall или **сетевой экран** – комплекс программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию передаваемых через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами, что необходимо для защиты устройства от несанкционированного доступа.

- ❗ Правила брандмауэра не будут работать на ограничение доступа по протоколам HTTP/HTTPS, SSH, Telnet, SNMP, FTP. Для ограничения доступа по этим протоколам воспользуйтесь списком разрешённых IP-адресов (раздел [Список разрешенных IP-адресов](#)) и настройками активации сервисов на сетевых интерфейсах (раздел [Сетевые интерфейсы](#)).

Профили firewall

Для создания, редактирования и удаления профилей firewall используются кнопки:

Безопасность → Статический брандмауэр

Статический брандмауэр	
№	Имя
0	Profile default
1	Radio

- «Добавить»;
- «Редактировать»;
- «Удалить».

Программное обеспечение позволяет настроить правила firewall для входящего, исходящего и транзитного трафика, а также для определенных сетевых интерфейсов.

Безопасность → Статический брандмауэр → Объект

Статический брандмауэр

Профиль firewall 2

Параметры профиля	
Имя	Firewall Profile #2
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Правила для входящего трафика

№	Имя	Статус	Источник	Порты	Назначение	Порты	Содержимое	Протокол	Действие
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Редактировать"/> <input type="button" value="Удалить"/>									

Правила для исходящего трафика

№	Имя	Статус	Источник	Порты	Назначение	Порты	Содержимое	Протокол	Действие
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Редактировать"/> <input type="button" value="Удалить"/>									

Интерфейс

Интерфейс
<input type="checkbox"/> wlan200(untag) (bond1.1)

При создании правила настраиваются следующие параметры:

- Имя – имя правила;
- Использовать – определяет, будет ли использоваться правило. Если флаг не установлен, то правило будет неактивно;
- Тип трафика – тип трафика, для которого создается правило:
 - входящий – предназначенный для SMG;
 - исходящий – отправляемый SMG.
- Тип правила – может принимать значения:
 - Обычное – правило с проверкой IP-адресов и портов;
 - GeoIP – правило с проверкой адреса по базе GeoIP;
 - String – правило с проверкой вхождения строки в пакет.

Безопасность → Статический брандмауэр → Объект → Тип правила (Обычное)

Статический брандмауэр

Правило firewall

Имя	Firewall rule 2
Использовать	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип трафика	Входящий
Тип правила	Обычное
Источник пакета	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты источника	0
Адрес назначения	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты назначения	0
Протокол	Любой
Тип сообщения (ICMP)	any
Действие	Accept

Безопасность → Статический брандмауэр → Объект → Тип правила (String)

Статический брандмауэр

Правило firewall	
Имя	Firewall rule 2
Использовать	<input type="checkbox"/>
Тип трафика	Входящий
Тип правила	String
Содержимое	
Источник пакета	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты источника	0
Адрес назначения	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты назначения	0
Протокол	Любой
Тип сообщения (ICMP)	ану
Действие	Accept

Безопасность → Статический брандмауэр → Объект → Тип правила (GeoIP)

Статический брандмауэр

Правило firewall	
Имя	Firewall rule 2
Использовать	<input type="checkbox"/>
Тип трафика	Входящий
Тип правила	GeoIP
Страна	Afghanistan (AF)
Порты источника	0
Порты назначения	0
Протокол	Любой
Тип сообщения (ICMP)	ану
Действие	Accept

- Источник пакета – определяет сетевой адрес источника пакетов либо для всех адресов, либо для конкретного IP-адреса или сети:
 - любой – для всех адресов (флаг установлен);
 - IP адрес/маска – для конкретного IP-адреса или сети. Поле активно при снятом флаге «любой». Для сети обязательно указывается маска, для IP-адреса указание маски не обязательно;
 - Порты источника – TCP/UDP порт или диапазон портов (указывается через тире «-») источника пакетов. Данный параметр используется только для протоколов TCP и UDP, поэтому, чтобы данное поле стало активным, необходимо выбрать в поле протокол UDP, TCP либо TCP/UDP.

- **Адрес назначения** – определяет сетевой адрес приемника пакетов либо для всех адресов, либо для конкретного IP-адреса или сети:
 - **любой** – для всех адресов (флаг установлен);
 - **IP адрес/маска** – для конкретного IP-адреса или сети. Поле активно при снятом флаге «любой». Для сети обязательно указывается маска, для IP-адреса указание маски не обязательно;
 - **Порты назначения** – TCP/UDP-порт или диапазон портов (указывается через тире «-») приемника пакетов. Данный параметр используется только для протоколов TCP и UDP, поэтому, чтобы данное поле стало активным, необходимо выбрать в поле протокол UDP, TCP, либо TCP/UDP.
- **Протокол** – протокол, для которого будет использоваться правило: любой, UDP, TCP, ICMP либо TCP/UDP;
- **Тип сообщения (ICMP)** – тип сообщения протокола ICMP, для которого используется правило. Данное поле активно, если в поле «Протокол» выбран ICMP;
- **Действие** – действие, выполняемое данным правилом:
 - **ACCEPT** – пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall;
 - **DROP** – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет;
 - **REJECT** – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall. Стороне, передавшей пакет, будет отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable.
- **Страна** – выбор страны, к которой принадлежит адрес. Поле отображается только для правила типа «GeoIP»;
- **Содержимое** – строка, которая должна содержаться в пакете. Стока будет искааться по содержимому пакета с учётом регистра. Поле отображается только для правила типа «String».

Созданное правило попадет в соответствующий раздел: «Правила для входящего трафика», «Правила для исходящего трафика» либо «Правила для транзитного трафика».

Также в профиле *firewall* возможно указать сетевые интерфейсы, для которых будут использоваться правила данного профиля.

❗ Каждый сетевой интерфейс может одновременно использоваться только в одном профиле *firewall*. При попытке назначения сетевого интерфейса в новый профиль из старого он будет удален.

Для применения правил необходимо нажать на кнопку «Применить», которая появится, если в настройках *firewall* были сделаны изменения.

4.1.17.5 Список разрешенных IP-адресов

В данном разделе конфигурируется список разрешенных IP-адресов, с которых администратор может подключаться к устройству через web-конфигуратор, а также по протоколу Telnet и SSH. По умолчанию разрешены все адреса.

Безопасность → Список разрешенных IP адресов

1	192.168.72.13	X
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Подтвердить"/>		

- *Доступ только для разрешенных IP адресов* – при установке флага применяется список разрешенных IP-адресов, иначе доступ разрешен с любого адреса.

Существует возможность разрешать доступ для подсетей, для этого необходимо задать адрес в формате IP/mask, например: 192.168.0.0/24.

- *Применить* – применить изменения;
- *Подтвердить* – подтвердить изменения.

Для создания, редактирования и удаления списка разрешенных адресов используются кнопки:

Безопасность → Список разрешенных IP адресов → Добавить

Разрешенный IP адрес 0	
IP адрес	0.0.0.0
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

– Добавить;

– Редактировать;

– Удалить.

После формирования списка адресов необходимо нажать кнопку «Применить» и «Подтвердить», если в течение 60 секунд не подтвердить изменения, настройки возвращаются к предустановленным значениям – это позволяет защитить пользователя от потери доступа к устройству.

4.1.17.6 Схема работы сетевой защиты SMG

На SMG работает следующий порядок отработки правил динамического и статического брандмауэра, списка запрещённых адресов и ограничения доступа с сетевых интерфейсов:

1. Производится отработка правил динамического брандмауэра (раздел [Динамический брандмаэр](#)). На этом этапе происходит сброс запросов от адресов, находящихся в чёрном списке и списке временных блокировок.
2. Отрабатываются ограничения доступа, настраиваемые в разделах [Сетевые интерфейсы](#) -> Сервисы и [Список разрешенных IP-адресов](#). Для каждого сервиса управления (WEB, Telnet, SSH, SNMP), разрешённого к работе на сетевом интерфейсе, создаются правила, разрешающие доступ с любым, из IP адресов. Доступ к прочим сервисам управления блокируется. При активации списка разрешённых IP адресов правила доступа дополняются контролем IP адреса источника – разрешается подключение только с адресов, указанных в списке.
3. Разрешается прочный доступ к сетевым интерфейсам, на которые нет привязки правил статического брандмауэра.
4. Отрабатываются правила статического брандмауэра (раздел [Статический брандмаузер](#)) на тех сетевых интерфейсах, к которым правила привязаны.

 Если отработало одно из правил из списка, то оставшиеся правила к запросу применяться не будут.

4.1.17.7 Обеспечение типовых задач сетевой защиты SMG

Ограничение доступа к управлению по протоколам WEB/Telnet/SSH/SNMP.

Для ограничения доступа к управлению следует воспользоваться [Сетевые интерфейсы](#) -> Сервисы и [Список разрешенных IP-адресов](#). Сначала на сетевых интерфейсах, куда необходимо разрешить доступ, выставляются флаги протоколов, по которым необходимо разрешить доступ. Таким образом, будет выставлено ограничение по адресу назначения. После этого настраивается список разрешённых IP-адресов, который дополнительно выставит ограничение по адресу источника по адресам из списка.

Ограничение доступа к интерфейсам SIP/H.323 определёнными адресами и/или географическими локациями.

Для этого требуется настроить статический брандмаэр (раздел [Статический брандмаузер](#)). На примере настройки доступа с такими ограничениями:

- Разрешить доступ из России;
- Разрешить доступ с подсети 34.192.128.128/28;
- Ограничить доступ с прочих адресов.

Для этого следует создать три правила статического брандмауэра в следующем порядке:

1. Правило для входящего трафика с типом "GeoIP" и страной "Russian Federation (RU)". Действие – Accept;
2. Правило для входящего трафика с типом "Обычное" и IP-адресом и маской источника "34.92.128.128/255.255.255.240". Действие – Accept;
3. Правило для входящего трафика с типом "Обычное", источник пакета "Любой". Действие – Drop.

После этого выбрать в списке интерфейсов нужные сетевые интерфейсы и сохранить настройки.

Полное ограничение доступа к SMG с определённого адреса или подсети

Такое ограничение можно реализовать, активировав динамический брандмаэр (раздел [Динамический брандмаэр](#)), и внести адрес или подсеть в чёрный список. Обратите внимание – если адресов слишком много, то лучше пойти от обратного и создать правила статического брандмауэра (раздел [Статический брандмаузер](#)) по принципу "сначала разрешить соединение доверенным узлам, затем отбросить всё" и

настройками ограничения доступа через список разрешённых IP-адресов (раздел [Список разрешенных IP-адресов](#));

Автоматическая блокировка неудачных запросов/авторизаций

Выполняется динамическим брандмауэром (раздел [Динамический брандмаузер](#)). Следует активировать динамический брандмаузер и настроить условия срабатывания. Также рекомендуется внести в белый список те адреса и подсети, к которым не должны применяться правила автоматической блокировки.

4.1.18 Настройка RADIUS

4.1.18.1 Серверы RADIUS

RADIUS → Серверы

Серверы RADIUS-Authorization				
	IP-адрес	Порт	Пароль	Группа
1	192.168.1.123	1812	pass	0
2	0.0.0.0	0		0
3	0.0.0.0	0		0
4	0.0.0.0	0		0
5	0.0.0.0	0		0
6	0.0.0.0	0		0
7	0.0.0.0	0		0
8	0.0.0.0	0		0

Серверы RADIUS-Accounting				
	IP-адрес	Порт	Пароль	Группа
1	192.168.1.123	1813	pass	0
2	0.0.0.0	0		0
3	0.0.0.0	0		0
4	0.0.0.0	0		0
5	0.0.0.0	0		0
6	0.0.0.0	0		0
7	0.0.0.0	0		0
8	0.0.0.0	0		0

Таймаут ответа сервера (x100 мс) ?
 Число попыток отправки запроса ?
 Время неиспользования сервера при сбое (сек) ?
 Сетевой интерфейс для группы 0: ?
 Сетевой интерфейс для группы 1: ?
 Сетевой интерфейс для группы 2: ?
 Сетевой интерфейс для группы 3: ?
 Авторизация пользователей WEB и SSH через серверы RADIUS-authorization
 Разрешать доступ в случае отказа RADIUS-сервера

Устройство поддерживает до 8 серверов авторизации (Authorization) и до 8 серверов тарификации (Accounting). Серверы можно объединять в группы и далее при настройке профилей RADIUS выбирать, какая группа серверов будет использоваться для отправки запросов. Доступно четыре группы.

- *Таймаут ответа сервера* – время, в течение которого ожидается ответ сервера;
- *Число попыток отправки запроса* – количество повторов запроса к серверу. При безуспешном использовании всех попыток сервер считается неактивным, и запрос перенаправляется на другой сервер, если он указан, иначе – детектируется ошибка;
- *Время неиспользования сервера при сбое* – время, в течение которого сервер считается неактивным (запросы на него не отправляются);
- *Сетевой интерфейс для группы <N>* – выбор для соответствующей группы сетевого интерфейса, через который будет производиться отправка запросов RADIUS;
- *Авторизация пользователей WEB и SSH через серверы RADIUS-authorization* – при попытке входа пользователя по WEB или SSH авторизация будет происходить на RADIUS-сервере.

Предварительно следует завести локальных пользователей с нужными именами и настроить им

права доступа (см. [Меню «Управление»](#)) Установка пароля для доступа через web-конфигуратор). RADIUS-авторизация не работает для telnet (из соображений безопасности telnet рекомендуется отключать после первоначальной настройки устройства);

- Разрешать доступ в случае отказа RADIUS-сервера – при активации опции и в случае недоступности RADIUS-сервера авторизация выполняется по локальным базам. **Следует учитывать, что базы пользователей различаются для web и системы (telnet/SSH/COM-порт).** Если опция отключена, то при недоступности RADIUS-сервера доступ будет возможен только через СОМ-порт либо telnet (если включён).

4.1.18.2 Список профилей

RADIUS → Список профилей

Список профилей				
№	Имя	Authorization	Accounting	Группа
0	RADIUS_Profile00	+	-	0
1	RADIUS_Profile00	-	-	0

Для создания, редактирования и удаления списка профилей используются кнопки:

– Добавить;

– Редактировать;

– Удалить.

RADIUS → Список профилей → Объект

Правило RADIUS 0	
Имя	RADIUS_Profile00
Использовать RADIUS-Authorization	<input type="checkbox"/>
Использовать RADIUS-Accounting	<input type="checkbox"/>
Отправлять отчеты по SNMP	<input type="checkbox"/>
Группа	0
Параметры модификации	
Модификаторы InCdPN	не использовать
Номер InCdPN	original
Модификаторы InCgPN	не использовать
Номер InCgPN	original
Модификаторы Redirecting	не использовать
Модификаторы OutCdPN	не использовать
Модификаторы OutCgPN	не использовать
Параметры RADIUS-Authorization	
Отправлять запросы по входящей связи	<input type="checkbox"/> при входящем занятии (только CgPN) <input type="checkbox"/> при конце набора (CgPN и CdPN) <input type="checkbox"/> при локальной переадресации
Отправлять запросы по исходящей связи	<input type="checkbox"/> при исходящем занятии
Отправлять запросы на основе модификаторов	По умолчанию
Ограничение исходящей связи при сбое сервера	нет ограничений
Поле User-name (originate)	CgPN
Поле User-name (answer)	CdPN
Redirecting Number	заменить Calling-Station-Id
Поле User-password	
Индивидуальные пароли для SIP-абонентов	<input type="checkbox"/>
DIGEST авторизация	RFC5090
Время сессии	Не учитывать
Разрешить доступ к спецслужбам при получении отказа в соединении от сервера	<input type="checkbox"/>
NAS-Port-Type	Asympc
Service-Type	Not used
Framed-protocol	Not used
Class	Not used
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Сброс"/> <input type="button" value="Отменить"/>	
Параметры RADIUS-Accounting	
Отправлять запросы	<input checked="" type="checkbox"/> accounting-start <input checked="" type="checkbox"/> accounting-stop <input type="checkbox"/> accounting-stop для неуспешных вызовов <input type="checkbox"/> accounting-update с периодом 2 минуты <input checked="" type="checkbox"/> accounting для call-origin=originate <input type="checkbox"/> accounting для call-origin=answer
Отправлять запросы на основе модификаторов	По умолчанию
Адаптация CISCO	<input type="checkbox"/>
Передавать время в UTC формате	<input type="checkbox"/>
Округление длительности	в большую сторону
Ограничение исходящей связи при сбое сервера	нет ограничений
Поле User-name (originate)	CgPN
Поле User-name (answer)	CdPN
Redirecting Number	заменить Calling-Station-Id
Поле CdPN	CdPN-in
Поле CgPN	CgPN-in
Соответствия ответов RADIUS и голосовых сообщений	
Таблица соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений	не использовать
Атрибут ответов RADIUS	Reply-Message
Параметры VSA	
Использовать VSA для управления вызовом	<input type="checkbox"/>
Использовать полное значение CISCO-VSA	<input type="checkbox"/>

Настройки профиля RADIUS

- Имя – имя профиля;
- Использовать RADIUS-Authorization – включает/выключает отправку сообщений аутентификации/авторизации (Access Request) на RADIUS-сервер;
- Использовать RADIUS-Accounting – включает/выключает отправку сообщений тарификации (Accounting Request) на RADIUS-сервер;
- Отправлять отчеты по SNMP – включает отправку SNMP-трапов при каждой отправке запроса RADIUS;
- Группа – группа серверов RADIUS, используемых для отправки запросов.

Параметры модификации:

- Модификаторы *InCdPN* – выбор модификатора номера вызываемого абонента (CdPN) для входящего соединения, применительно для полей Called-Station-Id, xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting;
- Номер *InCdPN* – выбор номера, передаваемого в поле xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting:
 - *original* – исходный номер, который был принят в поле CdPN входящего вызова до его модификации;
 - *processed* – номер CdPN после его модификации.
- Модификаторы *InCgPN* – выбор модификатора номера вызывающего абонента (CgPN) для входящего соединения, применительно для полей Calling-Station-Id, xpgk-src-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting;
- Номер *InCgPN* – выбор номера, передаваемого в поле xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting:
 - *original* – исходный номер, который был принят в поле CgPN входящего вызова до его модификации;
 - *processed* – номер CgPN после его модификации.
- Модификаторы *Redirecting* – выбор модификатора переадресующего номера (RedirPN) в поле h323-redirect-number в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting;
- Модификаторы *OutCdPN* – выбор модификатора номера вызываемого абонента (CdPN) для исходящего соединения, применительно для поля xpgk-src-number-out в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting;
- Модификаторы *OutCgPN* – выбор модификатора номера вызывающего абонента (CgPN) для исходящего соединения, применительно для поля xpgk-dst-number-out в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting.

Параметры RADIUS-Authorization:

Отправлять запросы по входящей связи. Запросы аутентификации/авторизации могут быть отправлены в различные моменты вызова:

- при входящем занятии (только CgPN);
- при конце набора (CgPN и CdPN) – при получении полного номера набора;
- при локальной переадресации.

Отправлять запросы по исходящей связи. Запрос аутентификации/авторизации может быть отправлен:

- при исходящем занятии.

Проверку вызовов в RADIUS можно ограничить на основе маски модификатора. Для этого необходимо выбрать один или более модификаторов в разделе «Параметры модификации» и выставить опцию «**Отправлять запросы на основе модификаторов**» в значение «Ограниченно». В этом случае запрос авторизации будет уходить в RADIUS только в том случае, если номер подпадает под одну из масок в таблицах модификаторов. Модификация при этом будет производиться как обычно, согласно правилам в таблице модификаций.

- ⚠** При включении ограничения запросов на основе модификаторов те вызовы, номера которых не попали в маску модификатора, будут считаться автоматически авторизованными.

Ограничение исходящей связи при сбое сервера. При сбое сервера (неполучении ответа от сервера) возможно установление ограничений на исходящую связь:

- *нет ограничений* – разрешать все вызовы;
- *только местная и зоновая сети* – разрешать вызовы на спецслужбы, на ведомственную, на местную и зоновую сеть;
- *только местная сеть* – разрешать вызовы на спецслужбы, ведомственную и местную сеть;
- *только спецслужбы* – разрешать вызовы только на спецслужбы;
- *все запрещено* – запрещать все вызовы.

Данное ограничение определяет возможность маршрутизации вызова по префиксу, на котором устанавливается соответствующий тип (местный, междугородний и т. д.).

- Поле *USER-NAME* – выбор значения атрибута User-Name в соответствующем пакете авторизации Access Request (RADIUS-Authorization):
 - *CgPN* – в качестве значения использовать телефонный номерзывающей стороны;
 - *CdPN* – в качестве значения использовать телефонный номер вызываемой стороны;
 - *IP or E1-stream* – в качестве значения использовать IP-адресзывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение;
 - *Trunk name* – в качестве значения использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение;
 - *Original CgPN* – в качестве значения использовать немодицированный телефонный номерзывающей стороны;
 - *Original CdPN* – в качестве значения использовать немодифицированный телефонный номер вызываемой стороны;
 - *Login* – в качестве значения использовать логин от авторизации sip-абонента.
- *Redirection Number* – режим передачи RedirPN в RADIUS:
 - заменить *Calling-Station-Id* – RedirPN будет передан в поле Calling-Station-Id, переписав имеющееся значение;
 - передавать в *h323-redirect-number* – RedirPN будет передан отдельно в поле h323-redirect-number.
- Поле *USER-PASSWORD* – установка значения атрибута User-Password в соответствующем пакете авторизации RADIUS-Authorization;
- *Индивидуальные пароли для SIP-абонентов* – при установленном флаге использовать индивидуальные пароли SIP-абонентов при аутентификации/авторизации вместо пароля, настроенного в поле USER-PASSWORD;
- *DIGEST авторизация* – выбор алгоритма авторизации абонентов с динамической регистрацией через RADIUS-сервер. При дайджест-авторизации пароль передается не в открытом виде, как при использовании базовой аутентификации, а в виде хеш-кода и не может быть перехвачен при сканировании трафика:
 - RFC5090 (полноценная реализация рекомендации RFC5090);
 - RFC5090-no-challenge (работа с сервером не передающим Access Challenge);
 - Draft-sterman (NetUp) (работа по драфту, на основании которого была написана рекомендация RFC5090).
- Время сессии – установка ограничения максимальной продолжительности вызова:
 - Не учитывать – не использовать возможность ограничения максимальной продолжительности вызова;
 - Учитывать *Session-Time* – использовать для ограничения максимальной продолжительности вызова значение атрибута Session-Timeout(27);
 - Учитывать *Cisco h323-credit-time* – использовать для ограничения максимальной продолжительности вызова значение Cisco VSA (9) h323-credit-time(102);

- *Приоритет Session-Time* – если в ответе от сервера присутствуют оба параметра (session-time и Cisco h323-credit-time), то используется session-time, а Cisco h323-credit-time игнорируется;
- *Приоритет Cisco h323-credit-time* – если в ответе от сервера присутствуют оба параметра (session-time и Cisco h323-credit-time), то используется Cisco h323-credit-time, а session-time игнорируется.

⚠ Шлюз SMG может использовать значение атрибута *Session-Timeout* или атрибута *Cisco VSA h323-credit-time* из пакета Access-Accept для ограничения максимальной продолжительности авторизуемого вызова.

- *Разрешить доступ к спецслужбам при получении отказа в соединении от сервера* – при получении Access-Reject от сервера разрешить вызов на узел спецслужб.

Установка опциональных атрибутов пакета Authentication-Request:

- *NAS-Port-Type* – тип физического порта NAS (сервера, где аутентифицируется пользователь), по умолчанию Async;
- *Service-Type* – тип услуги, по умолчанию не используется (Not Used);
- *Framed-protocol* – протокол, указывается при использовании пакетного доступа, по умолчанию – не используется (Not Used);
- *Class* – обработка поля AV-Pair Class для смены категории:
 - *Not used* – не обрабатывать поле AV-Pair Class;
 - *SS7 category* – использовать значение полученного поля AV-Pair Class как категорию ОКС-7 вызывающего абонента.

Параметры RADIUS-Accounting:

Отправлять запросы:

- *accounting-start* – отправлять стартовый пакет accounting, извещающий RADIUS-сервер о начале разговора;
- *accounting-stop* – отправлять стоповый пакет accounting, извещающий RADIUS-сервер о завершении разговора;
- *accounting-stop* для неуспешных вызовов – передавать на RADIUS-сервер информацию о неуспешных вызовах;
- *accounting-update* с периодом – передавать во время разговора на RADIUS-сервер с заданным периодом пакет update, говорящий об активности текущего разговора;
- *accounting* для *call-origin=originate* – отправка сообщений RADIUS-Accounting для входящего плача соединения;
- *accounting* для *call-origin=answer* – отправка сообщений RADIUS-Accounting для исходящего плача соединения.

Отправку биллинговой информации в RADIUS можно ограничить на основе маски модификатора. Для этого необходимо выбрать один или более модификаторов в разделе «Параметры модификации» и выставить опцию «Отправлять запросы на основе модификаторов» в значение «Ограниченно». В этом случае биллинговая информация будет уходить в RADIUS только в том случае, если номер подпадает под одну из масок в таблицах модификаторов. Модификация при этом будет производиться как обычно, согласно правилам в таблице модификаций.

⚠ При включении ограничения запросов на основе модификаторов для вызовов, номера которых не попали в маску модификатора, не будет отправляться биллинговая информация.

- *Адаптация Cisco* – меняет местами originate и answer стороны в сообщениях аккаунтинга;
- *Передавать время в UTC формате* – передача времени в сообщениях RADIUS-Accounting в формате UTC;

- *Округление длительности* – выбор округления времени в сообщениях RADIUS-Accounting. Доступны три варианта – округлять вверх, округлять вниз и не округлять (передавать миллисекунды).

Ограничение исходящей связи при сбое сервера. При сбое сервера (неполучении ответа от сервера) возможно установление ограничений на исходящую связь:

- *нет ограничений* – разрешать все вызовы;
- *только местная и зоновая сети* – разрешать вызовы на спецслужбы, на ведомственную, на местную и зоновую сеть;
- *только местная сеть* – разрешать вызовы только на спецслужбы;
- *все запрещено* – запрещать все вызовы.

Данное ограничение определяет возможность маршрутизации вызова по префиксу, на котором устанавливается соответствующий тип (местный, междугородный и т. д.).

- Поле *USER-NAME* – выбор значения атрибута User-Name в пакете Accounting Request (RADIUS-Accounting):
 - *CgPN* – в качестве значения использовать телефонный номерзывающей стороны;
 - *CdPN* – в качестве значения использовать телефонный номер вызываемой стороны;
 - *IP or E1-stream* – в качестве значения использовать IP-адресзывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение;
 - *Trunk name* – в качестве значения использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение;
 - *Original CgPN* – в качестве значения использовать немодифицированный телефонный номерзывающей стороны;
 - *Original CdPN* – в качестве значения использовать немодифицированный телефонный номер вызываемой стороны.
- *Redirection Number* – режим передачи RedirPN в RADIUS:
 - заменить *Calling-Station-Id* – RedirPN будет передан в поле Calling-Station-Id, переписав имеющееся значение;
 - передавать в *h323-redirect-number* – RedirPN будет передан отдельно в поле h323-redirect-number.
- Поле *CdPN* – выбор значения номера вызываемого абонента, которое используется при формировании пакетов RADIUS для некоторых пар Атрибут-Значение (раздел [Описание переменных](#)):
 - *CdPN-in* – использовать номер вызываемого абонента до модификации (номер, полученный в запросе SETUP/INVITE);
 - *CdPN-out* – использовать номер вызываемого абонента после модификации.
- Поле *CgPN* – выбор значения номеразывающего абонента, которое используется при формировании пакетов RADIUS для некоторых пар Атрибут-Значение (раздел [Описание переменных](#)):
 - *CgPN-in* – использовать номерзывающего абонента до модификации (номер, полученный в запросе SETUP/INVITE);
 - *CgPN-out* – использовать номерзывающего абонента после модификации.

Соответствия ответов RADIUS и голосовых сообщений

При получении сообщения Reject от RADIUS-сервера есть возможность выдавать абоненту стандартное голосовое сообщение шлюза для информирования абонента о причине отказа соединения. Выдача голосового сообщения производится на основе анализа поля replay-Message либо h-323-return-code сообщения Reject.

- Таблица соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений – выбор таблицы соответствия ответа RADIUS-reject и голосового сообщения;
- Атрибут ответов RADIUS – выбор атрибута, по которому будет произведен анализ сообщения RADIUS-reject.

Параметры Eltex-VSA

- Использовать Eltex-VSA для управления вызовов – активация услуги Radius call management (при наличии лицензии RCM), описание услуги Radius call management приведено в [Приложении И. Услуга RADIUS CALL MANAGEMENT](#);
- Использовать полное значение CISCO-VSA – передача полного названия атрибутов в полях CISCO-VSA.

Передача "real ip" в RADIUS-Accounting

При получении в INVITE сообщении в поле From параметра real ip происходит передача данного поля в Framed-Ip-Address (8) RADIUS-Accounting.

4.1.18.3 Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений.

В данном разделе конфигурируется соответствие ответов RADIUS-reject и голосовых сообщений, выдаваемых абонентам.

RADIUS → Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений

Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений	
№	Имя
0	Table #0

Для создания, редактирования и удаления таблиц используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

– «Добавить таблицу»;

– «Редактировать таблицу»;

– «Удалить таблицу».

RADIUS → Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений

Таблица 0		
Имя	Table #0	
	<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	
Таблица соответствий		
№	Ответ RADIUS	Голосовое сообщение
0	1	trunk busy (направление перегружено, нет свободных каналов)
1	2	access temp (абонент временно не может быть вызван)

Соответствие	
Ответ RADIUS	<input type="text"/>
Голосовое сообщение	trunk busy (направление перегружено ▾)
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- Ответ RADIUS – значение поля replay-Message либо h-323-return-code сообщения Reject от RADIUS-сервера;
- Голосовое сообщение – выбор голосового сообщения, которое будет выдано абоненту.

4.1.18.4 Формат пакетов RADIUS

Описание каждого пакета состоит из описания всех пар Атрибут-Значение (Attribute-Value Pair) для этого типа пакета. Атрибуты могут быть как стандартными, так и специфичными атрибутами вендоров (Vendor-Specific Attribute). Если по какой-то причине значение атрибута неизвестно (например, при отсутствии исходящего транка невозможно определить значение переменной CdPN_OUT, которое используется в качестве значения некоторых атрибутов), то этот атрибут не добавляется в сообщение.

Для стандартных атрибутов описание имеет вид:

Имя атрибута (Номер атрибута) : Значение атрибута

Для атрибутов вендоров вид:

Имя атрибута (Номер атрибута) : Имя вендора (Номер вендора) : Имя VSA (Номер VSA) : Значение VSA

Где:

Имя атрибута – всегда Vendor-Specific;

Номер атрибута – всегда 26;

Имя вендора – имя вендора;

Номер вендора – номер вендора, присвоенный ему организацией IANA в документе “PRIVATE ENTERPRISE NUMBERS” (<http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers>);

“Имя VSA” – имя атрибута вендора;

“Номер VSA” – номер атрибута вендора;

“Значение VSA” – значение атрибута вендора.

⚠ В качестве значения атрибута может использоваться конструкция вида <\$NAME>, где NAME – это имя переменной. Описание значения переменных приводится в разделе [Описание переменных](#).

Пакет Access-Request

User-Name(1): <\$USER_NAME>
User-Password(2): строится на основе пароля "eltex" (без кавычек)
NAS-IP-Address(4): <\$SMG_IP>
Called-Station-Id(30): <\$CdPN_IN>
Calling-Station-Id(31): <\$CgPN_IN>
Acct-Session-Id(44): <\$SESSION_ID>
NAS-Port(5): <\$NAS_PORT>
NAS-Port-Type(61): Virtual(5)
Service-Type(6): Call-Check(10)
Framed-IP-Address: <\$USER_IP>

Стартовый пакет Accounting-Request

Acct-Status-Type(40) – Start(1)
User-Name(1): <\$USER_NAME>
Called-Station-Id(30): <\$CdPN>
Calling-Station-Id(31): <\$CgPN_IN>
Acct-Delay-Time(41): согласно RFC2866
Event-Timestamp(55): согласно RFC2869
NAS-IP-Address(4): <\$SMG_IP>
Acct-Session-Id(44): <\$SESSION_ID>
Framed-IP-Address: <\$USER_IP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-src-number-in=<\$CgPN_IN>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-src-number-out=<\$CgPN_OUT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-dst-number-in=<\$CdPN_IN>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-dst-number-out=<\$CdPN_OUT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-route-retries=<\$ROUTE_ATTEMPTS>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): h323-remote-id=<\$DST_ID> Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): h323-call-id=<\$CALL_ID>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-remote-address(23): h323-remote-address=<\$DST_IP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-conf-id(24): h323-conf-id=<\$CALL_ID>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-setup-time(25): h323-setup-time=<\$TIME_SETUP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-call-origin(26): h323-call-origin=originate
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-call-type(27): h323-call-type=<\$CALL_TYPE>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-connect-time(28): h323-connect-time=<\$TIME_CONNECT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-gw-id(33): h323-gw-id=<\$SMG_IP>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-SIP-call-id(2): <\$inc_SIP_call_ID>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-SIP-call-id(3): <\$out_SIP_call_ID>
Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-RTP-local-address(4): <\$inc_RTP_loc_IP>

Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-RTP-remote-address(5): <\$inc_RTP_rem_IP>
 Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-RTP-local-address(6): <\$out_RTP_loc_IP>
 Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-RTP-remote-address(7): <\$out_RTP_rem_IP>
 Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): call-record-file=<\$call_record_file_name>

Столовый пакет Accounting-Request

Acct-Status-Type(40) – Stop(2)
 User-Name(1): <\$USER_NAME>
 Called-Station-Id(30): <\$CdPN>
 Calling-Station-Id(31): <\$CgPN_IN>
 Acct-Delay-Time(41): согласно RFC2866
 Event-Timestamp(55): согласно RFC2869
 NAS-IP-Address(4): <\$SMG_IP>
 Acct-Session-Id(44): <\$SESSION_ID>
 Acct-Session-Time(46): <\$SESSION_TIME>
 Framed-IP-Address: <\$USER_IP>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-src-number-in=<\$CgPN_IN>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-src-number-out=<\$CgPN_OUT>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-dst-number-in=<\$CdPN_IN>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-dst-number-out=<\$CdPN_OUT>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-route-retries=<\$ROUTE_RETRIES>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): h323-remote-id=<\$DST_ID>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): h323-call-id=<\$CALL_ID>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(30): h323-disconnect-cause=<\$DISCONNECT_CAUSE>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-local-disconnect-cause=<\$LOCAL_DISCONNECT_CAUSE>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-remote-address(23): h323-remote-address=<\$DST_IP>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-conf-id(24): h323-conf-id=<\$CALL_ID>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-setup-time(25): h323-setup-time=<\$TIME_SETUP>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-call-origin(26): h323-call-origin=originate
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-call-type(27): h323-call-type=<\$CALL_TYPE>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-connect-time(28): h323-connect-time=<\$TIME_CONNECT>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-disconnect-time(29): h323-disconnect-time=<\$TIME_DISCONNECT>
 Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-gw-id(33): h323-gw-id=<\$SMG_IP>
 Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-SIP-call-id(2): <\$inc_SIP_call_ID>
 Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-SIP-call-id(3): <\$out_SIP_call_ID>
 Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-RTP-local-address(4): <\$inc_RTP_loc_IP>
 Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Incoming-RTP-remote-address(5): <\$inc_RTP_rem_IP>

Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-RTP-local-address(6): <\$out_RTP_loc_IP>

Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): Outgoing-RTP-remote-address(7): <\$out_RTP_rem_IP>

Vendor-Specific(26): Eltex Enterprise, Ltd.(35265): call-record-file=<\$call_record_file_name>

Пакет Access-Accept

При получении пакета Access-Accept от сервера RADIUS вызов считается авторизованным. После чего осуществляется поиск исходящего транка, и в случае успеха, производится попытка установления соединения.

Если в пакете был передан атрибут *Session-Time*(27) или атрибут *Cisco VSA(9) h323-credit-time*(102), а также была задана соответствующая настройка в профиле RADIUS, то значение атрибута будет использовано для ограничения максимальной продолжительности вызова. По истечении этого времени соединение будет разорвано со стороны SMG.

4.1.18.5 Описание переменных

Таблица 29 – Описание переменных

Переменная	Описание и возможные значения
\$CALL_TYPE	определяется на основании того, к какой среде передачи принадлежит исходящий транк: <ul style="list-style-type: none"> • "Telephony", если исходящий транк – PSTN (TDM); • "VoIP", если исходящий транк – VoIP
\$CdPN	определяется исходя из настроек SMG: <ul style="list-style-type: none"> • \$CdPN = \$CdPN_IN [по умолчанию]; • \$CdPN = \$CdPN_OUT
\$CdPN_IN	номер вызываемого абонента до преобразования (полученного в SETUP/INVITE)
\$CdPN_OUT	номер вызываемого абонента после преобразования (отправленного вызываемой стороне в SETUP/INVITE)
\$CgPN_IN	номерзывающего абонента до преобразования (полученного в SETUP/INVITE)
\$CgPN_OUT	номерзывающего абонента после преобразования (отправленного вызываемой стороне в SETUP/INVITE)
\$DISCONNECT_CAUSE	Q.850 причина завершения вызова
\$DST_ID	название исходящего транка для данного вызова
\$DST_IP (string)	IP-адрес терминирующего устройства в случае, если исходящий транк VoIP; пример: 192.168.0.1

Переменная	Описание и возможные значения
\$USER_IP	IP-адрес устройства, инициировавшего вызов, если входящий транк VoIP или SIP-абонент
\$LOCAL_DISCONNECT_CAUSE	локальная причина завершения вызова; значения: <ul style="list-style-type: none"> • 1 – соединение с вызываемым абонентом было установлено (User-Answer); • 2 – неверный или неполный формат номера (Incomplete-Number); • 3 – номер не существует (Unassigned-Number); • 4 – неуспешная попытка установления соединения, причина не определена (Unsuccesfull-Other-Cause); • 5 – вызываемый абонент занят (User-Busy); • 6 – неисправность оборудования (Out-of-Order); • 7 – нет ответа от вызываемого абонента (No-Answer); • 8 – исходящий транк недоступен (Unavailable-Trunk); • 9 – получен отказ в авторизации от сервера RADIUS (Access-Denied); • 10 – нет свободного канала для установления соединения (Unavailable-Voice-Channel); • 11 – сервер RADIUS недоступен (RADIUS-Server-Unavailable).
\$NAS_PORT	(xport.type<<24) + (xport.slot<<16) + (xport.stream<<8) + (xport.cell)
\$ROUTE_ATTEMPTS	текущий номер попытки; отчёт начинается с 1 (для первой попытки, соответственно)
\$SESSION_ID	идентификатор сессии
\$SESSION_TIME	время продолжительности разговора
\$SMG_IP	IP-адрес SMG
\$SRC_ID	название входящего транка для данного вызова
\$TIME_SETUP	время прихода сообщения SETUP/INVITE в формате hh:mm:ss.ddd t www MMM dd yyyy
\$TIME_CONNECT	время получения CONNECT/200 OK от вызываемой стороны в формате hh:mm:ss.ddd t www MMM dd yyyy
\$TIME_DISCONNECT	время получения DISCONNECT/BYE от одной из сторон в формате hh:mm:ss.ddd t www MMM dd yyyy; если звонок неуспешный, то указывается время сообщения, при получении которого SMG начинает процедуру разрушения вызова (CANCEL, прочие)

Переменная	Описание и возможные значения
\$USER_NAME	определяется исходя из настроек входящего транка: <ul style="list-style-type: none"> • <\$CgPN_IN>; • IP-адрес источника или номер потока E1 [по умолчанию]; • имя входящего транка
<\$inc_SIP_call_ID>	значение поля Call-ID сообщений SIP входящего плача соединения
<\$out_SIP_call_ID>	значение поля Call-ID сообщений SIP исходящего плача соединения
<\$inc_RTP_loc_IP>	локальный IP-адрес устройства для установления RTP-сессии входящего плача соединения
<\$inc_RTP_rem_IP>	удаленный IP-адрес взаимодействующего устройства для установления RTP-сессии входящего плача соединения
<\$out_RTP_loc_IP>	локальный IP-адрес устройства для установления RTP-сессии исходящего плача соединения
<\$out_RTP_rem_IP>	удаленный IP-адрес взаимодействующего устройства для установления RTP-сессии исходящего плача соединения
<\$call_record_file_name>	имя файла записи разговора. Пример: call_records/2016-12-13-0000/2016-12-13_12-41-45_20000-10000.wav

4.1.18.6 Авторизация обратным вызовом

⚠ Функционал доступен только при наличии лицензии, подробнее в разделе [Лицензии](#).

Функция служит для инициации вызова через запрос RADIUS Change-of-Authorization (CoA) (описан в стандарте RFC 5176). Применяется для услуги авторизации подключения к сетям общественного доступа обратным вызовом. Пользователь подключается к сети и попадает на web-портал, где запрашивается пароль доступа и предлагается ввести пароль для авторизации. После ввода номера пользователь получает вызов на свой телефон. Отобразившийся у пользователя номерзывающего или часть его служат паролем доступа к сети общественного доступа, который следует ввести на web-портале.

Для инициации вызова web-портал должен отправить на SMG по протоколу RADIUS-пакет CoA-Request, содержащий атрибут Called-Station-Id с номером телефона пользователя. Пример запроса CoA-Request:

```
RADIUS Protocol
Code: CoA-Request (43)
Packet identifier: 0xa0 (160)
Length: 33
Authenticator: ac02dd52e3435a2fa46ed7cd2f7f177d
Attribute Value Pairs
AVP: l=13 t=Called-Station-Id(30): 70123456789
    Type: 30
    Length: 13
    Called-Station-Id: 70123456789
```

В случае, если номер может быть вызван, SMG выбирает номерзывающего из заданного пула номеров и отправляет его в ответе CoA-ACK в атрибуте Calling-Station-Id. После этого SMG инициирует вызов с выбранного номера на номер пользователя. Вне зависимости от результатов вызова (сброс вызова, ответ пользователя или окончание вызова по таймауту неответа), SMG отправляет информацию о совершенном вызове в запросах RADIUS Accounting. При ответе пользователя вызов будет немедленно сброшен. Пример ответа CoA-ACK:

```
RADIUS Protocol
Code: CoA-ACK (44)
Packet identifier: 0xa0 (160)
Length: 33
Authenticator: 60363e5d4f742df10316cc05b81a42f6
Attribute Value Pairs
AVP: l=13 t=Calling-Station-Id(31): 73830019698
    Type: 31
    Length: 13
    Calling-Station-Id: 73830019698
```

В случае, если указанный пользователем номер не может быть вызван, SMG ответит сообщением CoA-NAK без каких-либо атрибутов и не будет инициировать вызов.

В случае, если запрос CoA-Request пришёл с сервера RADIUS, который не привязан к выбранному профилю RADIUS или на сетевой интерфейс, который не соответствует выбранному серверу, SMG проигнорирует такой запрос.

Вызов совершается с виртуального номера. Маршрутизация вызова производится на общих основаниях через привязанный к виртуальному номеру план нумерации.

Авторизация обратным вызовом

Настройки юзера

PBX-профиль	[0] PBXprofile#0
RADIUS профиль	[0] RADIUS_Profile00
План нумерации	[0] NumberPlan #0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
Категория АОН	7
Метод выбора	случайный

Пулы номеров:

№	Начальный номер	Диапазон	Actions
0	73830045000	10000	X, Y
1	73830099000	50	X, Y
2	73830011000	60	X, Y
3	73830019685	24	X, Y

Применить **Отменить**


Параметры виртуального номера:

- *PBX-профиль* – привязка PBX-профиля;
- *RADIUS профиль* – профиль RADIUS, который будет использоваться для отправки запросов Accounting. С серверов, привязанных к этому профилю, могут приниматься запросы RADIUS CoA;
- *План нумерации* – привязка плана нумерации для маршрутизации вызовов;
- *Категория доступа* – выбор категории доступа;
- *Категория АОН* – выбор категории АОН;
- *Метод выбора* – метод выбора номеров из тех, что заданы в пуле номеров:
 - *случайный* – номера будут выбираться в случайном порядке;
 - *последовательный* – номера будут выбираться по порядку.
- *Пулы номеров* – пулы номеров, с которых будут осуществляться вызовы. Для организации пула необходимо задать начальный номер и диапазон номеров в пуле. Всего может быть задано 64 пула.

4.1.18.7 Взаимодействие с узлами верификации ИС Антифрод

⚠ Функционал доступен только при наличии лицензии, подробнее в разделе [Лицензии](#).
При использовании функционала "Антифрод" остается возможность назначать обычные профили RADIUS для биллинга, т. к. настройки "Антифрод" и классического RADIUS независимы друг от друга.

На шлюзах SMG-1016M, SMG2016 и SMG3016 реализованы функции для присоединения к УВр ИС «Антифрод» по протоколу RADIUS. Схематичное представление присоединения по RADIUS отображено на рисунке ниже. Задача верификации включает в себя обработку двух событий: регистрация в системе исходящих вызовов и проверка валидности входящих вызовов.

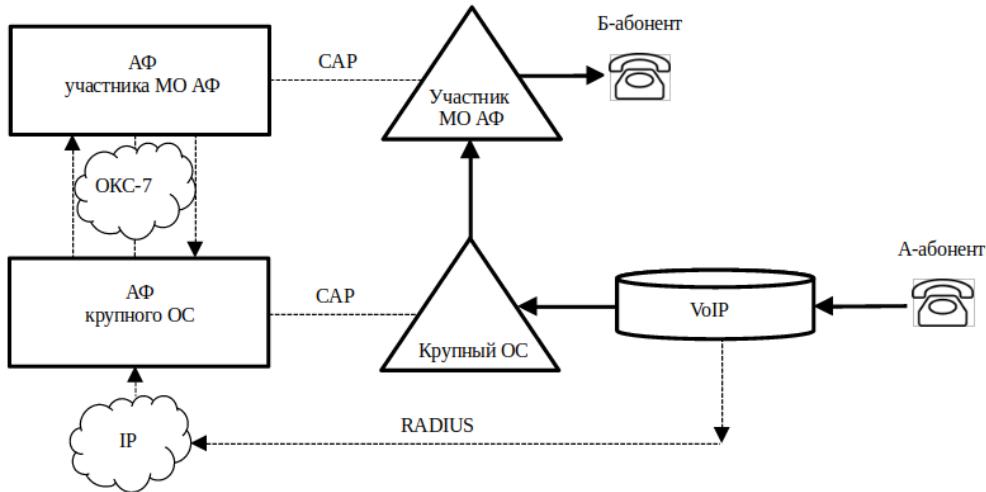

4.1.18.7.1 Настройка

В рамках присоединения по RADIUS необходимо выполнить следующие шаги для возможности формирования информации о входящих и исходящих вызовах и последующей передачи соответствующих запросов на RADIUS-сервер УВр ИС «Антифрод»:

- Перейти в раздел «RADIUS» – «Серверы». В блоке «Серверы антифрод» указать IP-адрес, порт, пароль и группу сервера, на который будут отправляться запросы верификации;

Серверы антифрод				
IP-адрес	Порт	Пароль	Группа	
1 192.168.113.68	1814	password	0	

- В этом же разделе выбрать необходимый режим работы, если установленная лицензия предполагает работу в нескольких режимах:

Параметры Антифрод	
Режим работы	Intek
Имя пользователя	OFF
Пароль	Astarta
	Intek
	Custom
Применить	Сброс

- **OFF** – взаимодействие с УВр отключено;
- **Astarta** – взаимодействие с УВр iBase-Антифрод производства ООО «Астарт». В данном режиме к атрибутам запросов к УВр будут добавляться имя пользователя и пароль, введённые в полях ниже (для Access-Request *User-Name* и *Password*, для Accounting-Request только *User-Name*):

Параметры Антифрод

Режим работы: Astarta

Имя пользователя: user

Пароль: pass

- *Intek* – взаимодействие с УВр КУВР-319 производства ООО «Хексагон Лабз»;
- *Custom* – взаимодействие с УВр других производителей. При использовании этого режима содержимое запросов к УВр ИС «Антифрод» настраивается следующими параметрами, расположенными в разделе *Authorization* профиля RADIUS: *User-name (originate)*, *User-name (answer)*, *Redirecting Number*, *User-password*, опция «Индивидуальные пароли для SIP-абонентов, NAS-Port-Type, Service-Type, Framed-protocol», а также параметром «Использовать полное значение CISCO-VSA» в разделе «Параметры VSA».

3. Создать профиль в разделе «RADIUS» – «Список профилей», указать группу, активировать опцию «Включить режим антифрод» и при необходимости настроить параметры модификации. Для режима Custom необходимо настроить поля, перечисленные в п.2.

⚠ Изменение параметров Authorization и Accounting недоступно в режимах Astarta и Intek.


Правило RADIUS 0	
Имя	RADIUS_Profile00
Использовать RADIUS-Authorization	<input type="checkbox"/>
Использовать RADIUS-Accounting	<input type="checkbox"/>
Отправлять отчеты по SNMP	<input type="checkbox"/>
Группа	0
Включить режим антифрод	<input checked="" type="checkbox"/>
Параметры модификации	
Модификаторы InCdPN	не использовать
Номер InCdPN	original
Модификаторы InCgPN	не использовать
Номер InCgPN	original
Модификаторы Redirecting	не использовать
Модификаторы OutCdPN	не использовать
Модификаторы OutCgPN	не использовать

4. В параметрах транковой группы, для которой будет происходить верификация в ИС «Антифрод» входящих вызовов, во вкладке «Основные настройки» выбрать созданный на предыдущем шаге профиль RADIUS для Антифрод:

Транковые группы	
Основные настройки	Входящая связь Исходящая связь
Транковая группа 2	
Название	Incoming
Описание	
Состав группы	[1] Поток 1 (Q.931-U)
Локальное направление	<input type="checkbox"/>
Выдавать музыку на удержании (МОН)	<input type="checkbox"/>
Задержка проключения голосового тракта	0
Профиль RADIUS для антифрод	[1] RADIUS_AF
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

В случае, если есть необходимость регистрировать в системе ИС «Антифрод» транзитные входящие на транкгруппу вызовы, достаточно активировать опцию «Локальное направление».

5. В параметрах SIP-профиля, для которого будет происходить регистрация в ИС «Антифрод» исходящих вызовов, во вкладке «Настройка интерфейса SIP» выбрать соответствующий RADIUS-профиль в поле «Профиль RADIUS для антифрод»:

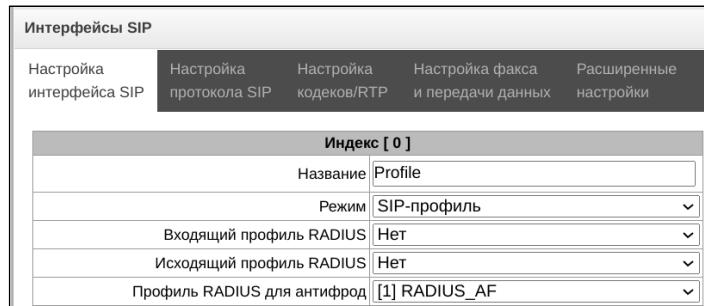

⚠ Для исходящих вызовов в случае, если и на первом, и на втором плече вызова выбран профиль RADIUS для антифрод (для SIP-профиля и транковой группы соответственно), то используются соответствующие настройки второго плеча. Также при отсутствии настроек на первом плече используются настройки второго плеча.

4.1.18.7.2 Формат запроса

- Передача информации об исходящем вызове осуществляется отправкой с узла связи RADIUS-сообщения Access-Request с полями:

Пакет Access-Request

User-Name(1): имя пользователя, указанное в п. 2 (только для режима Astarta)

User-Password(2): пароль, указанный в п. 2 (только для режима Astarta)

Called-Station-Id(30): <\$CdPN_IN>

Calling-Station-Id(31): <\$CgPN_IN>

Acct-Session-Id(44): <\$SESSION_ID>

Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-request-type=save_call

Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-termination-gateway-ip=\$SMG_IP

- Обеспечение верификации вызова осуществляется отправкой с узла связи RADIUS-сообщения Access-Request с полями:

Пакет Access-Request

User-Name(1): имя пользователя, указанное в п. 2 (только для режима Astarta)

User-Password(2): пароль, указанный в п. 2 (только для режима Astarta)

Called-Station-Id(30): <\$CdPN_IN>

Calling-Station-Id(31): <\$CgPN_IN>

Acct-Session-Id(44): <\$SESSION_ID>

Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-request-type=check_call

Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(1): xpgk-termination-gateway-ip=\$SMG_IP

- Обеспечение контроля длительности вызовов и причины отбоя успешных/неуспешных вызовов осуществляется отправкой с узла связи RADIUS-сообщения Accounting-Request с полями:

Пакет Accounting-Request

```
User-Name(1): имя пользователя, указанное в п. 2 (только для режима Astarta)
Called-Station-Id(30): <$CdPN>
Calling-Station-Id(31): <$CgPN_IN>
Acct-Delay-Time(41): согласно RFC2866
Event-Timestamp(55): согласно RFC2869
Acct-Session-Id(44): <$SESSION_ID>
Acct-Session-Time(46): <$SESSION_TIME>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): Cisco-AVPair(30): h323-disconnect-cause=<$DISCONNECT_CAUSE>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-setup-time(25): h323-setup-time=<$TIME_SETUP>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-connect-time(28): h323-connect-time=<$TIME_CONNECT>
Vendor-Specific(26): Cisco(9): h323-disconnect-time(29): h323-disconnect-
time=<$TIME_DISCONNECT>
```

4.1.18.7.3 Формат ответа

В качестве подтверждения получения переданной информации об исходящем вызове ожидается RADIUS-сообщение Access-Accept. Независимо от ответа и в случае его отсутствия вызов будет совершен, т. к. ответ на запрос регистрации вызова информационный и не влияет на прохождение вызова.

В качестве подтверждения успешной верификации вызова ожидается RADIUS-сообщение Access-Accept, дополнительно с дополнительными полями. При получении ответа Access-Accept вызов будет продолжен. Также вызов будет продолжен по истечении таймаута ответа сервера и всех попыток, в случае если резервный RADIUS-сервер не был настроен либо недоступны все сервера в списке.

В случае неуспешной верификации вызова ожидается RADIUS-сообщение Access-Reject с дополнительными полями, однозначно идентифициирующими ошибку. При получении Access-Reject вызов будет прерван.

В качестве подтверждения получения переданного пакета аккаунтинга ожидается RADIUS-сообщение Accounting-Response. При отсутствии ответа сервер будет помечен как недоступный.

4.1.19 Трассировки

4.1.19.1 PCAP трассировки

В меню производится настройка параметров для анализа сетевого трафика и протоколов TDM сети.

Трассировки → PCAP трассировки

PCAP трассировки

TCP-dump

Интерфейс **eth0** ▾
Ограничение длины пакетов **0**
(0 - нет ограничения)
Добавить фильтр:

Запустить **Завершить** **Перезапустить**

PCM-dump

Потоки E1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выбрать	<input type="checkbox"/>															
Сигнализация	OKC-7															

Запустить **Завершить** **Перезапустить**

Зеркалирование портов

	CPU порт	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	SFP порт 0	SFP порт 1
Порты источники входящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порты источники исходящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порт назначения для входящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порт назначения для исходящих пакетов	<input type="checkbox"/>					

Применить **Подтвердить** **Очистить** **Сохранить**

Свободно 63.86 MB из 64.00 MB

Файлы и папки в директории для трассировок

Файл	Размер	Дата	Удалить
app_log_20171109_145230.log	2.0 kB	09.11.2017 18:21	<input type="checkbox"/>
app_log_20171109_192148.log	1.1 kB	09.11.2017 19:43	<input type="checkbox"/>
app_log_20171109_204320.log	1.7 kB	09.11.2017 19:52	<input type="checkbox"/>
app_log_20180724_084958.log	2.3 kB	24.07.2018 08:51	<input type="checkbox"/>
cdr.log	1.0 kB	30.07.2018 14:50	<input type="checkbox"/>
chronica.1	0 B	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
chronica.idx	18 B	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
chronica.siz	13 B	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
dmesg	16.6 kB	24.07.2018 08:49	<input type="checkbox"/>
hosttest.log	91 B	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
lastlog	0 B	01.01.1970 06:00	<input type="checkbox"/>
networkd.1.log	48.6 kB	30.07.2018 15:09	<input type="checkbox"/>
pa_h323.1.log	1.5 kB	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
pbx_sip_bun.log	95 B	25.07.2018 13:44	<input type="checkbox"/>
rec.log	308 B	30.07.2018 15:02	<input type="checkbox"/>
smg_logs_dump.tar.gz	1.4 kB	24.07.2018 08:49	<input type="checkbox"/>
snmpd	1.4 kB	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
ssh_log0	0 B	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
ssh_log3	0 B	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
sshd_log	71 B	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
sysmon.1.log	326 B	24.07.2018 08:50	<input type="checkbox"/>
usauthlog	0 B	24.07.2018 08:49	<input type="checkbox"/>


Скачать **Удалить**

367

TCPdump – настройки для утилиты TCP-dump:

TCPdump – утилита, позволяющая перехватывать и анализировать сетевой трафик.

Трассировки → PCAP трассировки

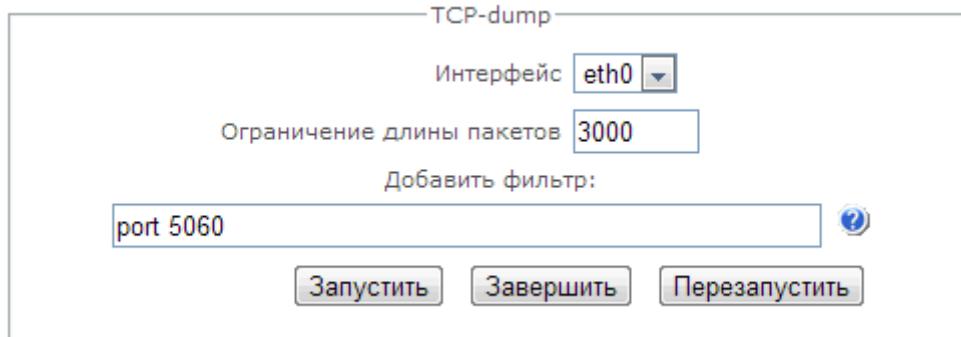

- **Интерфейс** – интерфейс для захвата сетевого трафика;
- **Ограничение длины пакетов (0 – нет ограничений)** – ограничение размера захватываемых пакетов, в байтах;
- **Добавить фильтр** – фильтр пакетов для утилиты tcpdump.

Структура выражений-фильтров

Каждое выражение, задающее фильтр, включает один или несколько примитивов, состоящих из одного или нескольких идентификаторов объекта и предшествующих ему классификаторов. Идентификатором объекта может служить его имя или номер.

Классификаторы объектов:

1. **type** – указывает тип объекта, заданного идентификатором. В качестве типа объектов могут указываться значения:

host (хост);
net (сеть);
port (порт).

Если тип объекта не указан, предполагается значение **host**.

2. **dir** – задает направление по отношению к объекту. Для этого классификатора поддерживаются значения:

src (объект является отправителем);
dst (объект является получателем);
src or dst (отправитель или получатель);
src and dst (отправитель и получатель).

Если классификатор **dir** не задан, предполагается значение **src or dst**.

Для режима захвата с фиктивного интерфейса any могут использоваться классификаторы **inbound** и **outbound**.

3. **proto** – задает протокол, к которому должны относиться пакеты. Данный классификатор может принимать значения:

ether, fddi1, tr2, wlan3, ip, ip6, arp, rarp, decnet, tcp и udp.

Если примитив не содержит классификатора протокола, предполагается, что данному фильтру удовлетворяют все протоколы, совместимые с типом объекта.

Кроме объектов и классификаторов примитивы могут содержать арифметические выражения и ключевые слова:

- **gateway** (шлюз);
- **broadcast** (широковещательный);
- **less** (меньше);
- **greater** (больше).

Сложные фильтры могут содержать множество примитивов, связанных между собой с использованием логических операторов **and**, **or** и **not**. Для сокращения задающих фильтры выражений можно опускать идентичные списки классификаторов.

Примеры фильтров:

dst foo – отбирает пакеты, в которых поле адреса получателя IPv4/v6 содержит адрес хоста foo;

src net 128.3.0.0/16 – отбирает все пакеты IPv4/v6, отправленные из указанной сети;

ether broadcast – обеспечивает отбор всех широковещательных кадров Ethernet. Ключевое слово ether может быть опущено;

ip6 multicast – отбирает пакеты с групповыми адресами IPv6.

Для получения более детальной информации о фильтрации пакетов обращайтесь к специализированным ресурсам.


- Запустить – начать сбор данных;
- Завершить – закончить сбор данных;
- Перезапустить – перезапуск утилиты, начать заново сбор данных.

В оборудовании SMG-1016M есть особенность снятия PCAP-трассировки (TCP-dump). Если снимать трафик с конкретного интерфейса (например, eth0.129), то в полученном дампе не будет исходящего потока RTP. Чтобы захватить оба потока (входящий и исходящий), снятие необходимо выполнять на интерфейсе ANY для SMG1016m и на интерфейсе bond1 для SMG2016/3016.

PCM-dump – настройки для утилиты PCM-dump

PCM-dump – утилита, позволяющая перехватывать и анализировать сигнальный трафик по потокам E1. На устройстве реализована возможность снятия PCM-dump как с одного потока, так и с нескольких, при снятии PCM-dump с нескольких потоков одновременно трассировка записывается в один файл, в который заносятся сигнальные сообщения с нескольких потоков, при этом одновременное снятие PCM-dump с потоков с разными протоколами сигнализации невозможна.

Трассировки → PCAP трассировки

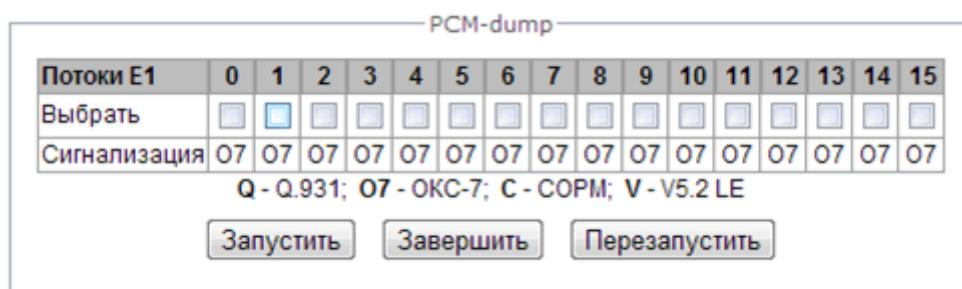

- Выбрать – выбор потоков E1;
- Сигнализация – протокол сигнализации, выбранный на потоке:
 - OKC-7;
 - Q.931-N;
 - Q.931-U;
 - V5.2;
- Запустить – начать сбор данных;
- Завершить – закончить сбор данных;
- Перезапустить – перезапустить утилиту и начать сбор данных заново.

Зеркалирование портов – настройки зеркалирования трафика:

⚠ Только для SMG-1016M.

Зеркалирование портов позволяет скопировать с портов коммутатора шлюза принятые и переданные фреймы и направить их на другой порт.

Трассировки → PCAP трассировок

Зеркалирование портов						
	CPU порт	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	SFP порт 0	SFP порт 1
Порты источника входящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порты источника исходящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порт назначения для входящих пакетов	<input checked="" type="radio"/>					
Порт назначения для исходящих пакетов	<input checked="" type="radio"/>					

Применить **Подтвердить** **Очистить** **Сохранить**

Для портов устройства возможны следующие действия:

- Порты источника входящих пакетов – копировать фреймы, принятые с данного порта (порт-источник);
- Порты источника исходящих пакетов – копировать фреймы, переданные данным портом (порт-источник);
- Порт назначения для входящих пакетов – порт-приемник для скопированных фреймов, принятых выбранными портами-источниками;
- Порт назначения для исходящих пакетов – порт-приемник для скопированных фреймов, переданных выбранными портами-источниками.

Кнопки:

- Применить – применить параметры настройки зеркалирования;
- Подтвердить – подтвердить примененные параметры настройки зеркалирования;
- Очистить – сбросить настройки зеркалирования;
- Сохранить – сохранить параметры настройки зеркалирования.

❗ Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.

В блоке **Файлы и папки в директории для трассировок** доступен список файлов трассировок.

Для скачивания файлов на локальный ПК необходимо установить флаги напротив требуемых имен файлов и нажать кнопку «Скачать». Для удаления указанных файлов из директории – кнопку «Удалить».

4.1.19.2 PBX трассировки

Вкладка «Основные трассировки»

! Использование трассировки IP PBX приводит к задержкам в работе устройства. Данный вид отладки рекомендуется использовать только в случае возникновения проблем в работе шлюза для выявления их причин.

Трассировки → PBX трассировки

Файлы и папки в директории для трассировок			
	Файл	Размер	Дата
	app_log_20220711_160341.log	4.0 kB	12.07.2022 11:06
	app_log_20220712_111527.log	5.6 kB	12.07.2022 11:23
	app_log_20220712_112359.log	4.2 kB	12.07.2022 11:25
	app_log_20220712_112523.log	4.0 kB	12.07.2022 12:28
	app_log_20220729_144053.log	2.2 kB	29.07.2022 14:42
	chronica.1	0 B	29.07.2022 14:40
	chronica.idx	18 B	29.07.2022 14:40
	chronica.siz	13 B	29.07.2022 14:40
	gzoore_20210805_110931_mgapp-config_1zo	1.45 MB	05.08.2021 11:09
	hosttest.log	91 B	29.07.2022 14:40
	lastlog	0 B	29.07.2022 14:40
	messages	0 B	29.07.2022 14:40
	networkd.1.log	54.2 kB	01.08.2022 09:20
	pa_h323.1.log	1.6 kB	29.07.2022 14:41
	pa_ipnet.1.log	655 B	29.07.2022 14:40
	pox_bip_bun.log	929.9 kB	01.08.2022 09:49
	pox_sorm_extractor.log	0 B	29.07.2022 14:40
	rec.log	334 B	01.08.2022 09:41
	reserve.1.log	9.2 kB	01.08.2022 09:49
	smg_logs_dump.tar.gz	312.2 kB	29.07.2022 14:40
	snmpd	968 B	29.07.2022 14:41
	snntp.log	5.9 kB	01.08.2022 08:55
	sorm_extractor.1.log	972 B	29.07.2022 14:40
	sorm_extractor_consol_20210922_155214.log	6.86 MB	22.09.2021 16:44
	sorm_extractor_consol_20211213_092848.log	388 B	13.12.2021 10:42
	sorm_extractor_consol_20220119_115043.log	388 B	19.01.2022 12:51
	sorm_extractor_consol_20220729_144053.log	42 B	29.07.2022 14:40
	ssh_log0	0 B	29.07.2022 14:41
	ssh_log3	0 B	29.07.2022 14:41
	sshd_log	71 B	29.07.2022 14:40
	switchd_1.log	5.00 MB	01.08.2022 02:48
	switchd_2.log	4.03 MB	01.08.2022 09:49
	switchd_3.log	5.00 MB	31.07.2022 00:39
	system.1.log	507 B	29.07.2022 14:40
	uauthlog	0 B	29.07.2022 14:40
	voice_mail.log	48.3 kB	01.08.2022 09:41

[Скачать](#) [Удалить](#)

Следующие опции позволяют наиболее быстро выявить причины при некорректной работе шлюза.
Включить PBX-PSTN – позволяет запустить лог работы и взаимодействия узлов устройства, а также обмен сообщениями по различным протоколам. Автоматически запускает следующий уровень трассировок:

```
аварии 1
вызовы 99
SIP 99
SS7-ISUP 99
Q.931 99
RTP-соединения 99
SM-VP команды 99
RADIUS 1
IVR 1
```

Включить PBX-SIP – позволяет запустить трассировку сообщений и ошибок протокола SIP;

Включить PCAP – позволяет запустить TCP-dump для основного сетевого интерфейса.

Для запуска сбора данных необходимо включить необходимые опции и нажать кнопку «Запустить». Остановка сбора данных производится кнопкой «Завершить». После остановки сбора данных автоматически сформируется и будет скачан архив со всеми снятыми трассировками. Если были запущены все три вида логов, то в архиве после завершения трассировки будут следующие файлы:

```
messages
app_log_*
gzcore_*
pbx_sip*
pbx_pstn*
*.pcap*
/etc/config/cfg*
/tmp/disk/service.yaml
/var/run/service.yaml
```

Вкладка «Продвинутые трассировки»

Здесь можно запустить логи на определенных протоколах и подсистемах устройства.

Запуск при старте – позволяет запустить снятие трассировок сразу после перезапуска шлюза (Автоматическое включение логирования после перезапуска шлюза).

В блоке **PBX PSTN** снимается лог работы и взаимодействия узлов устройства, а также обмен сообщениями по различным протоколам. В параметрах PBX PSTN можно выбрать события и протоколы, по которым необходимо снять лог.

Для запуска сбора данных необходимо выбрать необходимые протоколы и подсистемы в списке и нажать кнопку «Запустить». Включенная опция соответствует уровню логов 99.

Остановка сбора данных производится кнопкой «Завершить».

Также в ходе ведения сбора данных можно изменить параметры и перезапустить сбор данных кнопкой «Перезапустить».

В блоке **PBX SIP** снимается трассировка сообщений и ошибок протокола SIP:

- **Запустить** – начать сбор данных;
- **Завершить** – закончить сбор данных;
- **Перезапустить** – перезапуск трассировки, начать сбор данных заново.

В блоке **PBX H323** снимается трассировка сообщений и ошибок протокола H.323:

- **Запустить** – начать сбор данных;
- **Завершить** – закончить сбор данных;
- **Перезапустить** – перезапуск трассировки, начать сбор данных заново.

⚠ После остановки сбора данных появятся кнопки, позволяющие скачать файлы трассировки на локальный компьютер.

В блоке **Файлы и папки в директории для трассировок** доступен список файлов трассировок.

Для скачивания файлов на локальный ПК необходимо установить флаги напротив требуемых имен файлов и нажать кнопку «Скачать». Для удаления указанных файлов из директории нажать кнопку «Удалить».

Вкладка «По ТранкГруппе»

Трассировки → PBX трассировки → По ТранкГруппе

№	Транковая группа	Уровень трассировок
0	incoming	0
1	outgoing	0
2	ss7_0	0
3	ss7_1	0
4	dummy	0
5	from SBC	0
6	trunk_device	0
7	to SBC	0

Запустить Завершить Перезапустить

В этом разделе запускается снятие логов PBX_PSTN по выбранной транковой группе. Уровни трассировок работают аналогично настройкам уровней трассировок PBX_PSTN из вкладки «Общие настройки», за тем исключением, что для всех протоколов будет выставлен единый уровень логирования.

Для запуска сбора данных необходимо выставить на требуемых транковых группах уровень трассировок, отличный от нуля и нажать кнопку «Запустить».

Остановка сбора данных производится кнопкой «Завершить».

Также в ходе ведения трассировки можно изменить параметры и перезапустить сбор данных кнопкой «Перезапустить».

Вкладка «По номеру телефона»

Трассировки → PBX трассировки → По номеру телефона

Уровень трассировок	0
Список номеров	
1	73831234567
2	101
3	102

Добавить

Запустить Завершить Перезапустить

В этом разделе запускается снятие логов PBX_PSTN по выбранному номеру телефона. Отбор идёт одновременно как по номерам CdPN, так и CgPN. Уровни трассировок работают аналогично настройкам уровней трассировок PBX_PSTN из вкладки «Общие настройки», за тем исключением, что для всех протоколов будет выставлен единый уровень логирования.

Для запуска сбора данных необходимо добавить номера в список номеров. Затем задать уровень трассировок и нажать кнопку «Запустить».

Остановка сбора данных производится кнопкой «Завершить».

Также в ходе ведения сбора данных можно изменить параметры и перезапустить сбор данных кнопкой «Перезапустить».

4.1.19.3 Настройки SYSLOG

В меню «SYSLOG» производится настройка параметров системного журнала.


SYSLOG – протокол, предназначенный для передачи сообщений о происходящих в системе событиях. Программное обеспечение шлюза позволяет формировать журналы данных по работе приложений системы, работе протоколов сигнализации, авариям и передавать их на SYSLOG-сервер.

❗ Высокие уровни отладки могут привести к задержкам в работе устройства.
Не рекомендуется без необходимости использовать системный журнал.

❗ Системный журнал необходимо использовать только в случае возникновения проблем в работе шлюза для выявления их причин. Для того чтобы определиться с необходимыми уровнями отладки, рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

Трассировки – используется для сохранения лога работы и взаимодействия узлов устройства, а также обмена сообщениями по различным протоколам.

В параметрах трассировок настраивается уровень трассировок по событиям и протоколам. Возможные уровни: 0 – выключено, 1-99 – включено. 1 – минимальный, 99 – максимальный уровень отладки.

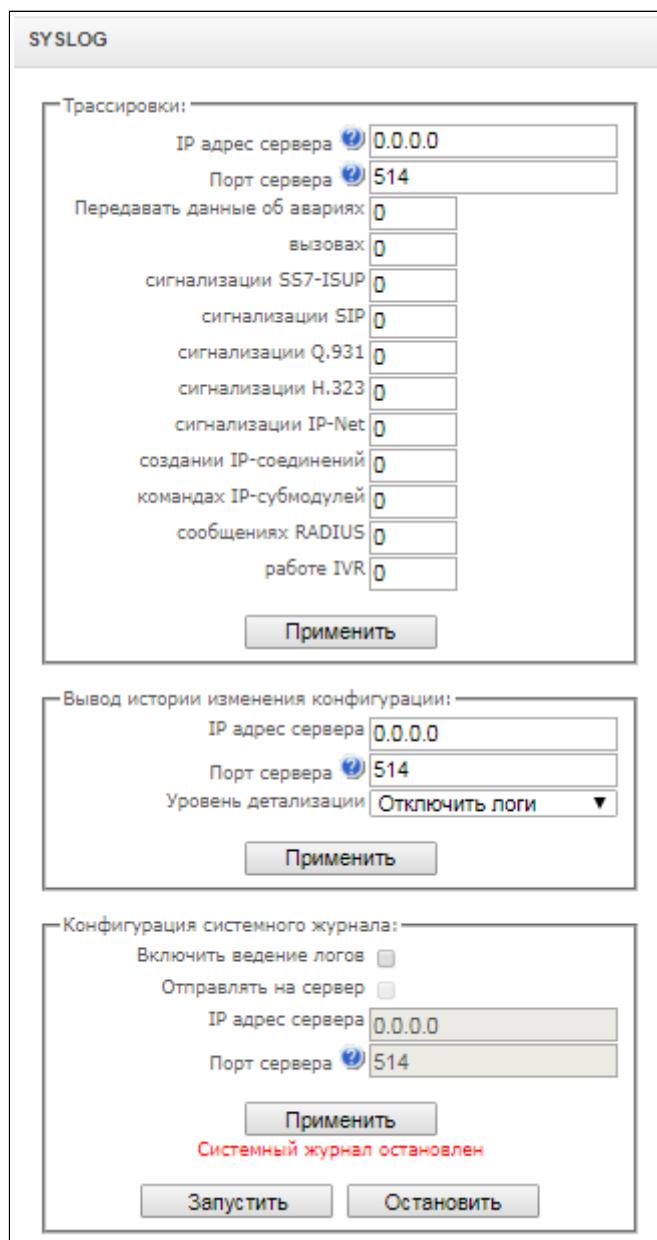Трассировки → SYSLOG

- *IP адрес сервера* – адрес сервера, на который будет передаваться трассировка;
- *Порт сервера* – порт сервера, на который будет передаваться трассировка.

Вывод истории введенных команд – используется для сохранения истории изменений в настройках шлюза.

- *IP адрес сервера* – адрес сервера, на который будет передаваться журнал введенных команд;
- *Порт сервера* – порт сервера, на который будет передаваться журнал введенных команд;
- *Уровень детализации* – уровень детализации журнала введенных команд:
 - *Отключить логи* – не формировать журнал введенных команд;
 - *Стандартный* – в сообщениях передается название измененного параметра;
 - *Полный* – в сообщениях передается название измененного параметра и значения параметра до и после изменения.

Конфигурация системного журнала – настройки конфигурации системного журнала для передачи событий, касающихся доступа к устройству.

- *Включить ведение логов* – при установленном флаге история событий, касающихся доступа к устройству будет сохраняться, при отсутствии флага ведение журнала остановлено;
- *Отправлять на сервер* – при установленном флаге системный журнал будет сохраняться на сервере по указанному адресу;
- *IP адрес сервера* – адрес сервера для хранения системного журнала;
- *Порт сервера* – порт сервера, на который будет передаваться системный журнал.

4.1.20 Коммутатор

 Только для SMG-1016M.

Меню «Коммутатор» предназначено для настройки портов коммутатора.

4.1.20.1 Настройки LACP

В данном разделе производится настройка групп LACP.

Link Aggregation Control Protocol (LACP) – протокол для объединения нескольких физических каналов в один логический.

Коммутатор → Настройка LACP

№	Имя группы	Enable	Mode	Primary	Updelay	Miimon	Lacp rate
0	LACP trunk 0	+	Active-backup	None	100	100	slow

Применить Подтвердить Добавить Редактировать Удалить Сохранить

Для создания, редактирования, удаления, применения изменений группы LACP используются кнопки: «Добавить», «Редактировать», «Удалить» и «Применить».

Коммутатор → Настройка LACP → Объект

Настройки LACP

New LACP	
Имя группы	LACP trunk 0
Enable	<input type="checkbox"/>
Mode	active-backup
Primary	none
Updelay	100
Miimon	100
LACP rate	slow
Combine interfaces in PortChannel	
GE port 0	
GE port 1	
GE port 2	
CPU port	
SFP port 0	
SFP port 1	

Настройки LACP

Имя группы: LACP trunk 0

Enable:

Mode: active-backup

Primary: none

Updelay: 100

Miimon: 100

LACP rate: slow

Combine interfaces in PortChannel:

- GE port 0
- GE port 1
- GE port 2
- CPU port
- SFP port 0
- SFP port 1

Отменить По умолчанию Сохранить

- Имя группы – имя группы LACP;
- Enable – при установленном флаге разрешено использовать протокол LACP;
- Mode – режим работы протокола LACP:
 - active-backup – один интерфейс работает в активном режиме, остальные в ожидании. Если активный интерфейс выходит из обслуживания, управление передается одному из ожидающих. Не требует поддержки данного функционала от коммутатора;
 - balance-xor – передача пакетов распределяется между объединенными интерфейсами по формуле: ((MAC-адрес источника) XOR (MAC-адрес получателя)) % число интерфейсов. Один и тот же интерфейс работает с определенным получателем. Данный режим позволяет сбалансировать нагрузку и повысить отказоустойчивость;
 - 802.3ad – динамическое объединение портов. В данном режиме можно получить значительное увеличение пропускной способности как входящего, так и исходящего трафика, используя все объединенные интерфейсы. Требует поддержки данного функционала от коммутатора, а в ряде случаев – дополнительную настройку коммутатора.
- Primary – настройка ведущего интерфейса;
- Updelay – период смены интерфейса при недоступности ведущего интерфейса;
- Miimon – период проверки МII, частота в миллисекундах;
- LACP rate – интервал передачи управляющих пакетов протокола LACPDU:
 - fast – интервал передачи 1 секунда;
 - slow – интервал передачи 30 секунд.
- Combine interfaces in PortChannel – список портов, добавленных в группу LACP.

4.1.20.2 Настройка портов коммутатора

Коммутатор может работать в четырех режимах:

- Без использования настроек VLAN** – для использования режима на всех портах флаги «Enable VLAN» должны быть не установлены, значение «IEEE Mode» на всех портах должно быть установлено в «Fallback», взаимодоступность портов для передачи данных необходимо определить флагами «Output». Таблица маршрутизации «802.1q» в закладке «802.1q» не должна содержать записей.
- Port based VLAN** – для использования режима значение «IEEE Mode» на всех портах должно быть установлено в «Fallback», взаимодоступность портов для передачи данных необходимо определить флагами «Output». Для работы с VLAN необходимо использовать настройки «Enable VLAN», «Default VLAN ID», «Egress» и «Override». Таблица маршрутизации «802.1q» в закладке «802.1q» не должна содержать записей.
- 802.1q** – для использования режима значение «IEEE Mode» на всех портах должно быть установлено в «Check» либо «Secure». Для работы с VLAN используются настройки – «Enable VLAN», «Default VLAN ID», «Override». А также используются правила маршрутизации, описанные в таблице маршрутизации «802.1q» закладки «802.1q».
- 802.1q + Port based VLAN.** Режим 802.1q может использоваться совместно с Port based VLAN. В этом случае значение «IEEE Mode» на всех портах должно быть установлено в «Fallback», взаимодоступность портов для передачи данных необходимо определить флагами «Output». Для работы с VLAN необходимо использовать настройки «Enable VLAN», «Default VLAN ID», «Egress и Override». А также используются правила маршрутизации, описанные в таблице маршрутизации «802.1q» закладки «802.1q».

Коммутатор → Настройка портов коммутатора

Настройки портов коммутатора						
	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	CPU порт	SFP порт 0	SFP порт 1
Использовать VLAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Default VLAN ID	0	0	0	0	0	0
VID Override	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egress	Unmodified ▾	Unmodified ▾	Unmodified ▾	Unmodified ▾	Unmodified ▾	Unmodified ▾
IEEE mode	Fallback ▾	Fallback ▾	Fallback ▾	Fallback ▾	Fallback ▾	Fallback ▾
Output	<input type="checkbox"/> GE порт 1 <input type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 0 <input type="checkbox"/> SFP порт 1	<input type="checkbox"/> GE порт 0 <input type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 0 <input type="checkbox"/> SFP порт 1	<input type="checkbox"/> GE порт 0 <input type="checkbox"/> GE порт 1 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 0 <input type="checkbox"/> SFP порт 1	<input checked="" type="checkbox"/> GE порт 0 <input checked="" type="checkbox"/> GE порт 1 <input checked="" type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> SFP порт 0 <input checked="" type="checkbox"/> SFP порт 1	<input type="checkbox"/> GE порт 0 <input type="checkbox"/> GE порт 1 <input type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 0	<input type="checkbox"/> GE порт 0 <input type="checkbox"/> GE порт 1 <input type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 1
LACP trunk	none ▾	none ▾	none ▾		none ▾	none ▾
Port MAC (xx:xx:xx:xx:xx:xx)	A8:F9:4B:88:78:30	A8:F9:4B:88:78:30	A8:F9:4B:88:78:30		A8:F9:4B:88:78:30	A8:F9:4B:88:78:30
Резервный порт	none ▾	none ▾	none ▾		none ▾	none ▾
Возврат на master-порт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Режим работы порта	auto ▾	auto ▾	auto ▾			
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Подтвердить"/> <input type="button" value="По умолчанию"/> <input type="button" value="Сохранить"/>						

! В заводской конфигурации порты коммутатора недоступны между собой.

Коммутатор устройства имеет 3 (для SMG-1016M) либо 4 (для SMG-2016 и SMG-3016) электрических порта Ethernet, 2 оптических порта и один порт для взаимодействия с процессором:

- *GE port* – электрические Ethernet-порты устройства;
- *SFP port* – оптические Ethernet-порты устройства;
- *CPU* – внутренний порт, подключенный к центральному процессору устройства.

Настройки коммутатора

- Использовать *VLAN* – при установленном флаге использовать настройки Default VLAN ID, Override и Egress на данном порту;
- *Default VLAN ID* – при поступлении на порт нетегированного пакета считается, что он имеет данный VID, при поступлении тегированного пакета считается, что пакет имеет VID, который указан в его теге VLAN;
- *VID Override* – при установленном флаге считается, что любой поступивший пакет имеет VID, указанный в строке *defaultVLANID*. Справедливо как для нетегированных, так и для тегированных пакетов;
- *Egress*:
 - *unmodified* – пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком поступили на другой порт коммутатора);
 - *untagged* – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN;
 - *tagged* – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN;
 - *double tag* – пакеты передаются данным портом с двумя тегами VLAN – если принятый пакет был тегированным и с одним тегом VLAN – если принятый пакет был нетегированным.
- *IEEE mode* – устанавливает режимы безопасности при обработке принятых тегированных фреймов:
 - *fallback* – фрейм принимается на входящем порту независимо от наличия его 802.1q-тега в таблице маршрутизации «802.1q»:
 - Если 802.1q-тег не содержится в таблице маршрутизации «802.1q», то фрейм передаётся на исходящий порт при условии, что он разрешён в секции «output» в настройках входящего порта;
 - Если 802.1q-тег содержится в таблице маршрутизации «802.1q», то фрейм передаётся на исходящий порт при условии, что исходящий порт является членом VLAN в таблице «802.1q» и разрешён в секции «output» в настройках входящего порта.
 - *check* – фрейм принимается на входящем порту если его 802.1q-тег содержится в таблице маршрутизации «802.1q» (входящий порт не обязан быть членом VLAN в таблице «802.1q»):
 - Фрейм передаётся на исходящий порт если исходящий порт является членом VLAN в таблице «802.1q» и разрешён в секции «output» в настройках входящего порта.
 - *secure* – фрейм принимается на входящем порту если его 802.1q-тег содержится в таблице маршрутизации «802.1q» и входящий порт является членом VLAN в таблице «802.1q»:
 - Фрейм передаётся на исходящий порт если исходящий порт является членом VLAN в таблице «802.1q» и разрешён в секции «output» в настройках входящего порта.
- *Output* – взаимодоступность портов для передачи данных. Устанавливаются разрешения отправки пакетов, принятых данным портом, в порты, отмеченные флагом;
- *LACP trunk* – выбор группы LACP, к которой будет принадлежать порт;
- *Port MAC* – смена MAC-адреса порта. Опция доступна для редактирования при выборе группы LACP на порту. Порты, входящие в одну группу LACP, должны иметь различные MAC-адреса;
- *Резервный порт* – выбор порта, на который будет переключен трафик в случае возникновения нештатной ситуации (например, разрыв линии). Данная настройка необходима для обеспечения резервирования Dual Homing;

⚠ В текущей версии ПО поддерживается только global dual homing.

- *Возврат на master-порт* – при установленном флаге будет осуществлен переход на основной порт после его восстановления;
- *Режим работы порта* – выбор режима работы порта (auto, 10/100 Mbps Half, 10/100 Mbps Full, 1 Gbps). Настройка режима возможна только для электрических Ethernet-портов (*GE порт 0, GE порт 1, GE порт 2*).

⚠ Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.

Для применения настроек необходимо нажать кнопку «Применить», для подтверждения примененных настроек – кнопку «Подтвердить».

При помощи кнопки «По умолчанию» можно установить параметры по умолчанию (значения, устанавливаемые по умолчанию, приведены на рисунке).

Для сохранения настроек в файл конфигурации без применения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

4.1.20.3 802.1q

В подменю «802.1q» устанавливаются правила маршрутизации пакетов при работе коммутатора в режиме 802.1q.

Коммутатор шлюза имеет 3 электрических порта Ethernet, два оптических и один порт для взаимодействия с процессором (только для SMG-1016M):

- *GE порт 0, порт 1, порт 2* – электрические Ethernet-порты устройства;
- *SFP порт 0, SFP порт 1* – оптические Ethernet-порты устройства;
- *CPU* – внутренний порт, подключенный к центральному процессору устройства.

Коммутатор → 802.1q

VID	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	CPU порт	SFP порт 0	SFP порт 1	Override	Приоритет
<input type="text"/>	unmodified	unmodified	unmodified	unmodified	unmodified	unmodified	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="0"/>
Добавить								

VTU table

VID	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	CPU порт	SFP порт 0	SFP порт 1	Override	Приоритет	Удалить
VTU table is empty!									

Добавление записи в таблицу маршрутизации пакетов

- VID – в поле необходимо ввести идентификатор группы VLAN, для которой создается правило маршрутизации, и для каждого порта назначить действия, выполняемые им при передаче пакета, имеющего указанный VID:
 - unmodified – пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты);
 - untagged – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN;
 - tagged – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN;
 - not member – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN.
- override – при установленном флаге переписать приоритет 802.1p для данной VLAN, иначе – оставить приоритет неизменным;
- priority – приоритет 802.1p, назначаемый пакетам в данной VLAN, если установлен флаг *override*.

Затем необходимо нажать кнопку «Добавить». Для применения установленных настроек необходимо нажать кнопку «Применить», затем подтвердить настройки кнопкой «Подтвердить».

⚠ Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.

Сохранить настройки во Flash-память устройства без применения возможно с помощью кнопки «Сохранить».

Удаление записи из таблицы маршрутизации пакетов

Для удаления записей необходимо установить флаги напротив удаляемых строк и нажать кнопку «Удалить выделенные».

4.1.20.4 QoS и контроль полосы пропускания

В разделе «QoS и контроль полосы пропускания» настраиваются функции обеспечения качества обслуживания (Quality of Service).

Коммутатор → QoS и контроль полосы пропускания

QoS и контроль полосы пропускания						
	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	CPU порт	SFP порт 0	SFP порт 1
Приоритет VLAN (default)	0 ▼	0 ▼	0 ▼	0 ▼	0 ▼	0 ▼
Режим QoS	Только DSCP ▼					
Переназначить приоритеты 802.1p:	0	0 ▼	0 ▼	0 ▼	0 ▼	0 ▼
	1 ▼	1 ▼	1 ▼	1 ▼	1 ▼	1 ▼
	2 ▼	2 ▼	2 ▼	2 ▼	2 ▼	2 ▼
	3 ▼	3 ▼	3 ▼	3 ▼	3 ▼	3 ▼
	4 ▼	4 ▼	4 ▼	4 ▼	4 ▼	4 ▼
	5 ▼	5 ▼	5 ▼	5 ▼	5 ▼	5 ▼
	6 ▼	6 ▼	6 ▼	6 ▼	6 ▼	6 ▼
	7 ▼	7 ▼	7 ▼	7 ▼	7 ▼	7 ▼
Режим ограничения входящих пакетов	выключен ▼					
Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 0	0	0	0	0	0	0
Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 1	предыдущий ▼					
Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 2	предыдущий ▼					
Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 3	предыдущий ▼					
Включить ограничение исходящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Ограничение скорости для исходящих пакетов	0	0	0	0	0	0
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Подтвердить"/> <input type="button" value="По умолчанию"/> <input type="button" value="Сохранить"/>						

- *Приоритет VLAN (default)* – приоритет 802.1p, назначаемый нетегированным пакетам, принятым данным портом. Если пакет уже имеет приоритет 802.1p либо IP diffserv, то данный параметр не используется (default vlan priority не будет применяться к пакетам, содержащим заголовок IP, в случае использования одного из режимов QoS: DSCP only, DSCP preferred, 802.1p preferred);
- *Режим QoS* – режим использования QoS:
 - *Только DSCP* – распределять пакеты по очередям только на основании приоритета IP diffserv;
 - *Только 802.1p* – распределять пакеты по очередям только на основании приоритета 802.1p;

- *DSCP, 802.1p* – распределять пакеты по очередям на основании приоритетов IP diffserv и 802.1p, при этом при наличии обоих приоритетов в пакете распределение по очередям осуществляется на основании IP diffserv;
- *802.1p, DSCP* – распределять пакеты по очередям на основании приоритетов IP diffserv и 802.1p, при этом при наличии обоих приоритетов в пакете распределение по очередям осуществляется на основании 802.1p.
- *Переназначить приоритеты 802.1p* – переназначение приоритетов 802.1p для тегированных пакетов. Каждому приоритету, принятому в пакете VLAN, можно таким образом назначить новое значение;
- *Режим ограничения входящих пакетов* – режим ограничения трафика, поступающего на порт:
 - *Выключен* – нет ограничения;
 - *Все пакеты* – ограничивается весь трафик;
 - *BroadMultFlood* – ограничивается многоадресный (multicast), широковещательный (broadcast) и лавинный одноадресный (flooded unicast) трафик;
 - *BroadMult* – ограничивается многоадресный (multicast) и широковещательный (broadcast) трафик;
 - *Broad* – ограничивается только широковещательный (broadcast) трафик.
- *Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 0* – ограничение полосы пропускания трафика, поступающего на порт для нулевой очереди. Допустимые значения в пределах от 70 до 250000 килобит в секунду;
- *Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 1* – ограничение полосы пропускания трафика, поступающего на порт для первой очереди. Полосу пропускания можно либо увеличить в два раза (prev prio *2) относительно нулевой очереди, либо оставить такой же (same as prev prio);
- *Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 2* – ограничение полосы пропускания трафика, поступающего на порт для второй очереди. Полосу пропускания можно либо увеличить в два раза (prev prio *2) относительно первой очереди, либо оставить такой же (same as prev prio);
- *Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 3* – ограничение полосы пропускания трафика, поступающего на порт для третьей очереди. Полосу пропускания можно либо увеличить в два раза (prev prio *2) относительно второй очереди, либо оставить такой же (same as prev prio);
- *Включить ограничение исходящих пакетов* – при установленном флаге разрешено ограничение полосы пропускания для исходящего с порта трафика;
- *Ограничение скорости для исходящих пакетов* – ограничение полосы пропускания для исходящего с порта трафика. Допустимые значения в пределах от 70 до 250000 Кбит в секунду.
- *Применить* – применить установленные настройки;
- *Подтвердить* – подтвердить измененные настройки;

! Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.

- *По умолчанию* – установить настройки по умолчанию;
- *Сохранить* – сохранить настройки во Flash-память устройства без применения.

4.1.20.5 Распределение приоритетов

Коммутатор → Распределение приоритета по очередям

Распределение приоритетов 802.1p по очередям							
802.1p	0	1	2	3	4	5	6
Очередь	1	0	0	1	2	2	3
Распределение приоритетов IP diffserv по очередям							
Diffserv	Очередь	Diffserv	Очередь	Diffserv	Очередь	Diffserv	Очередь
0x00	0	0x40	1	0x80	2	0xC0	3
0x04	0	0x44	1	0x84	2	0xC4	3
0x08	0	0x48	1	0x88	2	0xC8	3
0x0C	0	0x4C	1	0x8C	2	0xCC	3
0x10	0	0x50	1	0x90	2	0xD0	3
0x14	0	0x54	1	0x94	2	0xD4	3
0x18	0	0x58	1	0x98	2	0xD8	3
0x1C	0	0x5C	1	0x9C	2	0xDC	3
0x20	0	0x60	1	0xA0	2	0xE0	3
0x24	0	0x64	1	0xA4	2	0xE4	3
0x28	0	0x68	1	0xA8	2	0xE8	3
0x2C	0	0x6C	1	0xAC	2	0xEC	3
0x30	0	0x70	1	0xB0	2	0xF0	3
0x34	0	0x74	1	0xB4	2	0xF4	3
0x38	0	0x78	1	0xB8	2	0xF8	3
0x3C	0	0x7C	1	0xBC	2	0xFC	3

Применить **Подтвердить** **По умолчанию** **Сохранить**

- **Распределение приоритетов 802.1p по очередям** – позволяет распределить пакеты по очередям в зависимости от приоритета 802.1p;
 - 802.1p – значение приоритета 802.1p;
 - Очередь – номер исходящей очереди.
- **Распределение приоритетов IPdiffserv по очередям** – позволяет распределить пакеты по очередям в зависимости от приоритета IP diffserv:
 - diffserv – значение приоритета IP diffserv;
 - Очередь – номер исходящей очереди.
- **Применить** – применить установленные настройки;
- **Подтвердить** – подтвердить измененные настройки;


! Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.

- **По умолчанию** – установить настройки по умолчанию;
- **Сохранить** – сохранить настройки во Flash-память устройства без применения.


! Очередь 3 является наиболее приоритетной, очередь 0 – наименее приоритетной. Взвешенное распределение пакетов по исходящим очередям 3/2/1/0 следующее: 8/4/2/1.

4.1.21 Работа с объектами и меню «Объекты»

Помимо применения иконок создания, редактирования и удаления объектов в соответствующих вкладках, существует возможность выполнить действия на указанном объекте с помощью соответствующих пунктов меню «Объекты».

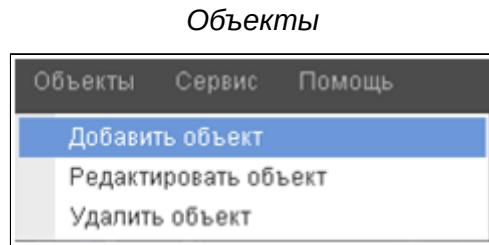

4.1.22 Сохранение конфигурации и меню «Сервис»

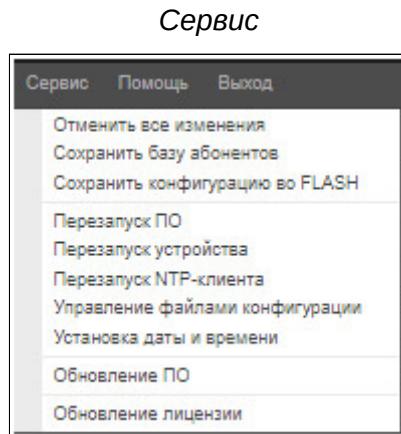

Для отмены всех изменений необходимо выбрать меню «Сервис» – «Отменить все изменения».

При внесении изменений в конфигурацию без сохранения во FLASH и последующей "отменой всех изменений" – регистрация SIP-абонентов слетает.

Для сохранения базы зарегистрированных SIP-абонентов необходимо выбрать меню «Сервис» – «Сохранить базу абонентов».

Для записи конфигурации в энергонезависимую память устройства необходимо выбрать меню «Сервис» – «Сохранить конфигурацию во FLASH».

Для перезапуска ПО устройства необходимо выбрать меню «Сервис» – «Перезапуск ПО».

Для полного перезапуска устройства необходимо выбрать меню «Сервис» – «Перезапуск устройства».

Для принудительной пересинхронизации времени от NTP-сервера необходимо выбрать меню «Сервис» – «Перезапуск NTP-клиента».

Для считывания/записи основного файла конфигурации устройства необходимо выбрать меню «Сервис» – «Управление файлами конфигурации».

В этом же разделе меню есть возможность выполнить сброс конфигурации. При сбросе следует учитывать, что конфигурация не сбрасывается для:

- сетевых параметров;
- сетевых интерфейсов;
- сетевых маршрутов;
- профилей и правил брандмауэра;
- списка разрешенных IP-адресов;
- сервера времени (NTP).


Для ручной настройки локальных даты и времени на устройстве необходимо выбрать меню «Сервис» – «Установка даты и времени», см. раздел [Настройка даты и времени](#).

Для обновления ПО через web-конфигуратор необходимо выбрать меню «Сервис» – «Обновление ПО», см. раздел [Обновление ПО через web-конфигуратор](#).

Для обновления лицензий необходимо выбрать меню «Сервис» – «Обновление лицензии», см. раздел [Лицензии](#).

4.1.23 Настройка даты и времени

Сервис → Установка даты и времени

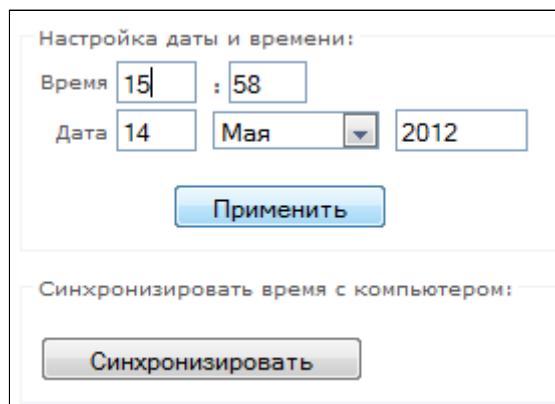

В соответствующих полях возможно задать системное время в формате ЧЧ:ММ и дату в формате ДД.месяц.ГГГГ.

Для сохранения настроек следует воспользоваться кнопкой «Применить».


По нажатию на кнопку «Синхронизировать» происходит синхронизация системного времени устройства с текущим временем на локальном компьютере.

4.1.24 Обновление ПО через web-конфигуратор

Для обновления ПО устройства необходимо использовать меню «Сервис» – «Обновление ПО».

Откроется форма для загрузки файлов ПО на устройство:

Сервис → Обновление ПО

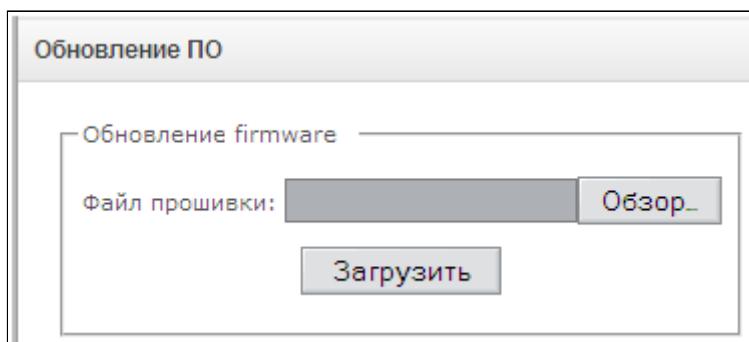

- *Обновление firmware* – обновляет ПО управляющей программы и/или ядро Linux.

Для обновления ПО необходимо в поле «Файл прошивки» при помощи кнопки «Обзор» указать название файла для обновления и нажать кнопку «Загрузить». После завершения операции – перезагрузить устройство через меню «Сервис» – «Перезапуск устройства».

4.1.25 Лицензии

Лицензии SMG-1016M:

- SMG1-PBX-2000 – регистрация до 2000 SIP-абонентов;
- SMG1-SORM – активация функционала СОРМ;
- SMG1-VAS-500+IVR – активация функционала ДВО для 500 абонентов и IVR;
- SMG1-CORP-500+IVR – активация функционала регистрации до 500 SIP-абонентов, 500 ДВО для SIP-абонентов и IVR;
- SMG1-H323 – активация функционала протокола H.323;
- SMG1-RCM – активация функционала Radius Call Management;
- SMG1-REC – активация функционала записи разговоров;
- SMG1-SRM-1 – активация функционала СОРМ-посредника для обеспечения функций СОРМ ECSS-10 Softswitch;
- SMG1-V5.2-LE – активация функционала протокола V5.2 LE для подключения абонентский выносов по протоколу V5.2 AN;
- SMG1-VNI-40 – расширение количества сетевых интерфейсов до 40;
- SMG1-VNS – активация функционала системы голосового оповещения;
- SMG1-AUTH-CALL – активация функционала "Авторизация обратным вызовом";
- SMG1-SORM-374N – активация функционала канала телеметрии на АПК производства ЗАО "Норси-Транс" для реализации требования ФЗ №374 ("Пакет Яровой");
- SMG1-SORM-374P – активация функционала канала телеметрии на СХД РТК-НТ;
- SMG1-SORM-374T – активация функционала канала телеметрии на АПК компании "TexArgos" для проведения ОРД по сбору и хранению голоса;
- SMG1-SORM-374V – активация функционала канала телеметрии на АПК компании VAS Experts для проведения ОРД по сбору и хранению голоса;
- SMG1-SORM-374M – активация функционала канала телеметрии на АПК компании МФИ Софт для проведения ОРД по сбору и хранению голоса;
- SMG1-AF-Astarta – активация функционала обмена с УВр ИС "Антифрод" производства ООО "Астарта" по протоколу RADIUS¹;
- SMG1-AF-Intech – активация функционала обмена с УВр ИС "Антифрод" производства ООО "Хексагон Лабз" по протоколу RADIUS¹;
- SMG1-AF-Custom – активация функционала обмена с УВр ИС "Антифрод" других производителей по протоколу RADIUS¹.

⚠ Более подробное описание работы функционала "Антифрод" и настройки приведено в разделе [Взаимодействие с узлами верификации ИС Антифрод](#).

Лицензии SMG-2016

- SMG2-PBX-3000 – регистрация до 3000 SIP-абонентов;
- SMG2-SORM – активация функционала СОРМ;
- SMG2-VAS-1000+IVR – активация функционала ДВО для 1000 абонентов и IVR;
- SMG2-CORP-1000+IVR – активация функционала регистрации до 1000 SIP-абонентов, 1000 ДВО для SIP-абонентов и IVR.
- SMG2-H323 – активация функционала протокола H.323;
- SMG2-RCM – активация функционала Radius Call Management;
- SMG2-REC – активация функционала записи разговоров;
- SMG2-SRM-1 – активация функционала СОРМ-посредника для обеспечения функций СОРМ ECSS-10 Softswitch;
- SMG2-V5.2-LE – активация функционала протокола V5.2 LE для подключения абонентский выносов по протоколу V5.2 AN;
- SMG2-VNI-40 – расширение количества сетевых интерфейсов до 40;
- SMG2-RESERVE – активация резервирования по IP в режиме master-slave;
- SMG2-RESERVE-SLAVE – активация резервирования по IP в режиме master-slave (Общее время работы устройства без шлюза с лицензией SMG2-RESERVE составляет 200 часов);
- SMG2-RESERVE-E1 – активация резервирования потоков E1 в режиме master-slave (требуется наличие лицензии SMG2-RESERVE (SMG2-RESERVE-SLAVE));
- SMG2-VNS – активация функционала системы голосового оповещения;
- SMG2-AUTH-CALL – активация функционала "Авторизация обратным вызовом";
- SMG2-SORM-374N – активация функционала канала телеметрии на АПК производства ЗАО "Норси-Транс" для реализации требования ФЗ №374 ("Пакет Яровой");
- SMG2-SORM-374P – активация функционала канала телеметрии на СХД РТК-НТ;
- SMG2-SORM-374T – активация функционала канала телеметрии на АПК компании "TexArgos" для проведения ОРД по сбору и хранению голоса;
- SMG2-SORM-374V – активация функционала канала телеметрии на АПК компании VAS Experts для проведения ОРД по сбору и хранению голоса;
- SMG2-SORM-374M – активация функционала канала телеметрии на АПК компании МФИ Софт для проведения ОРД по сбору и хранению голоса;
- SMG2-AF-Astarta – активация функционала обмена с УВр ИС "Антифрод" производства ООО "Астарта" по протоколу RADIUS¹;
- SMG2-AF-Intech – активация функционала обмена с УВр ИС "Антифрод" производства ООО "Хексагон Лабз" по протоколу RADIUS¹;
- SMG2-AF-Custom – активация функционала обмена с УВр ИС "Антифрод" других производителей по протоколу RADIUS¹.

⚠ Более подробное описание работы функционала "Антифрод" и настройки приведено в разделе [Взаимодействие с узлами верификации ИС Антифрод](#).

Лицензии SMG-3016


- SMG3-PBX-3000 – регистрация до 3000 SIP-абонентов;
- SMG3-SORM – активация функционала СОРМ;
- SMG3-VAS-1000+IVR – активация функционала ДВО для 1000 абонентов и IVR;
- SMG3-CORP-1000+IVR – активация функционала регистрации до 500 SIP-абонентов, 500 ДВО для SIPабонентов и IVR.
- SMG2-H323 – активация функционала протокола H.323;
- SMG3-RCM – активация функционала Radius Call Management;
- SMG3-REC – активация функционала записи разговоров;
- SMG3-SRM-1 – активация функционала СОРМ-посредника для обеспечения функций СОРМ ECSS-10 Softswitch. Данная лицензия несовместима с лицензией SMG3-VNI-40 – совместное использование запрещено;
- SMG3-V5.2-LE – активация функционала протокола V5.2 LE для подключения абонентский выносов по протоколу V5.2 AN;
- SMG3-VNI-40 – расширение количества сетевых интерфейсов до 40;
- SMG3-RESERVE – активация резервирования по IP в режиме master-slave;
- SMG3-RESERVE-SLAVE – активация резервирования по IP в режиме master-slave (Общее время работы устройства без шлюза с лицензией SMG2-RESERVE составляет 200 часов);
- SMG3-RESERVE-E1 – активация резервирования потоков E1 в режиме master-slave (требуется наличие лицензии SMG2-RESERVE (SMG2-RESERVE-SLAVE));
- SMG3-VNS – активация функционала системы голосового оповещения;
- SMG3-AUTH-CALL – активация функционала "Авторизация обратным вызовом";
- SMG3-SORM-374N – активация функционала канала телеметрии на АПК производства ЗАО "Норси-Транс" для реализации требования ФЗ №374 ("Пакет Яровой");
- SMG3-SORM-374P – активация функционала канала телеметрии на СХД РТК-НТ;
- SMG3-SORM-374T – активация функционала канала телеметрии на АПК компании "ТехАргос" для проведения ОРД по сбору и хранению голоса;
- SMG3-SORM-374V – активация функционала канала телеметрии на АПК компании VAS Experts для проведения ОРД по сбору и хранению голоса;
- SMG3-SORM-374M – активация функционала канала телеметрии на АПК компании МФИ Софт для проведения ОРД по сбору и хранению голоса;
- SMG3-MSR – активация функционала программного медиасервера (MSR);
- SMG3-AF-Astarta – активация функционала обмена с УВр ИС "Антифрод" производства ООО "Астарта" по протоколу RADIUS¹;
- SMG3-AF-Intech – активация функционала обмена с УВр ИС "Антифрод" производства ООО "Хексагон Лабз" по протоколу RADIUS¹;
- SMG3-AF-Custom – активация функционала обмена с УВр ИС "Антифрод" других производителей по протоколу RADIUS¹.

⚠ Более подробное описание работы функционала "Антифрод" и настройки приведено в разделе [Взаимодействие с узлами верификации ИС Антифрод](#).

Для обновления/добавления лицензий необходимо получить файл лицензии, обратившись в коммерческий отдел ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» по адресу eltex@eltex-co.ru или по телефону +7(383) 274-48-48, указав серийный номер и MAC-адрес устройства (см. раздел [Просмотр заводских параметров и информации о системе](#)).

Далее в меню «Сервис» выбрать параметр «Обновление лицензии».


Сервис

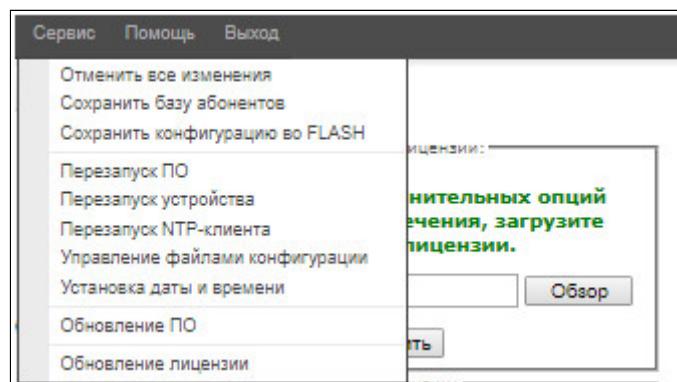

С помощью кнопки «Выберите файл» указать путь к файлу лицензии, полученному от производителя, и обновить, нажав «Обновить».

Для обновления файла лицензии требуется подтверждение.


Сервис → Обновление лицензии

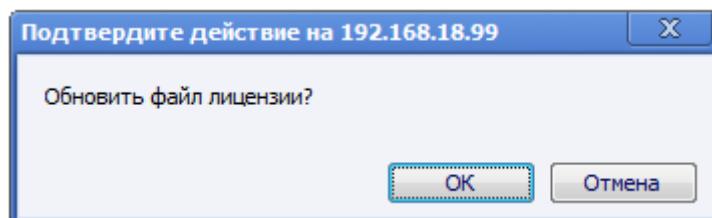

После завершения операции будет предложено перезагрузить устройство либо это необходимо сделать через меню «Сервис» – «Перезапуск устройства».

4.1.26 Меню «Помощь»

Помощь

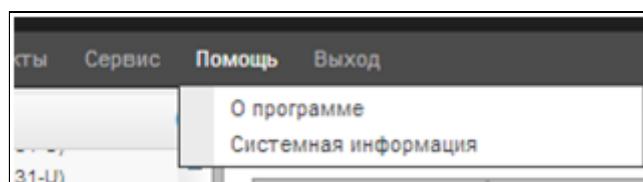

Меню предоставляет сведения о текущей версии программного обеспечения, заводские параметры и другую системную информацию.

4.1.27 Меню «Управление»

Управление

Пользователи: Управление

Раздел «Управление» предназначен для работы с паролями доступа к устройству через web-конфигуратор, telnet, ssh и настройки прав пользователей, имеющих доступ к устройству.

Установить пароль администратора web-интерфейса:

Управление → Установление пароля

Установите пароль администратора веб-интерфейса:

Введите пароль:

Подтвердите пароль:

Задать

Для смены пароля администратора необходимо ввести новый пароль в поле «Ведите пароль», в поле «Подтвердите новый пароль» повторить новый пароль. Нажать кнопку «Задать» для применения пароля.

Для сохранения конфигурации необходимо использовать меню «Сервис» – «Сохранить конфигурацию во Flash».

Пользователи веб-интерфейса:

Управление → Пользователи веб-интерфейса

Пользователи веб-интерфейса:

№	Имя
0	admin
1	user

Данный блок предназначен для настройки ограничения доступа к web-конфигуратору на уровне пользователей. В системе всегда есть администратор, который может добавлять и удалять пользователей, а также назначать уровень доступа.

Для создания, редактирования и удаления пользователя используются кнопки:

– «Добавить пользователя»;

– «Редактировать параметры пользователя»;

– «Удалить пользователя».

Изменять права доступа администратора и удалять его из списка пользователей программа не позволяет, что обеспечивает гарантированный вход в программу администратора системы.

Создание пользователя:

Управление → Пользователи веб-интерфейса → Объект

Для создания пользователя необходимо заполнить следующие поля:

- имя пользователя – имя пользователя для входа в web-конфигуратор;
- введите пароль – пароль для доступа в web-конфигуратор;
- подтвердите пароль – подтвердить пароль для доступа в web-конфигуратор.

Права пользователя:

- Перезапуск устройства/ПО – предоставляется возможность перезапуска устройства и ПО;
- Управление TDM (потоки E1) – предоставляется возможность настройки потоков E1;
- Управление VoIP (интерфейсы SIP, интерфейсы H323) – предоставляется возможность настройки интерфейсов SIP и H323;
- Управление абонентами – предоставляется возможность настройки абонентов SMG;
- Управление настройками IP, Switch RADIUS – предоставляется возможность настройки параметров коммутатора, TCP/IP, сетевых сервисов и безопасности;
- Управление конфигурацией – предоставляется возможность загрузки/выгрузки файлов конфигурации;
- Управление ПО – предоставляется возможность обновления ПО и лицензии устройства;
- Прослушивание записанных разговоров – предоставляется возможность прослушивания записанных разговоров определенной категории без возможности скачивания;
- Экспорт записанных разговоров – предоставляет возможность скачивать записанные разговоры (прослушивание записей разговора без возможности скачивания);
- Управление записью разговоров – предоставляет доступ к настройке записи разговоров и доступа к ним;
- Мониторинг – предоставляется доступ к разделам мониторинга;
- Оператор СГО – предоставляется доступ к разделам СГО "Список номеров" и "Отчеты", а также к разделу Мониторинг "Задачи СГО".
- Администратор СГО – предоставляется доступ к разделам СГО "Голосовые сообщения", "Задачи оповещения", "Записи оповещений", а также к разделу Мониторинг "Задачи СГО". Для предоставления полного доступа к разделу СГО необходимо использовать права Оператор СГО и Администратор СГО совместно.

Для сохранения конфигурации необходимо нажать кнопку «Применить», а после использовать меню «Сервис» – «Сохранить конфигурацию во Flash».

Установить пароль администратора для Telnet и SSH:

Управление → Установить пароль администратора для telnet и ssh

Установить пароль администратора для telnet и ssh:

Введите пароль:

Подтвердите пароль:

Задать

Данный блок предназначен для изменения пароля доступа через Telnet, SSH и консоль.


Для смены пароля необходимо ввести новый пароль в поле «Ведите пароль», в поле «Подтвердите пароль» повторить новый пароль. Нажать кнопку «Задать» для применения пароля.

Список активных сессий

В данном блоке отображается список пользователей, которые в данный момент подключены к веб-интерфейсу SMG. Для администратора есть возможность принудительно завершить сессию других пользователей, для этого необходимо нажать кнопку «Принудительный выход» в строке с пользователем сессию которого необходимо завершить.

4.1.28 Просмотр заводских параметров и информации о системе

Помощь

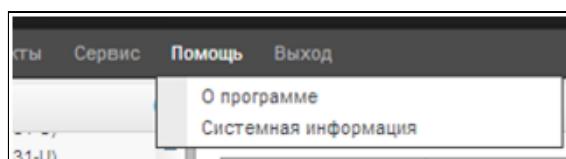

Для просмотра необходимо использовать меню «Помощь» – «Информация о системе».

Заводские параметры также указаны в шильде (наклейке) на нижней части корпуса изделия.

Подробная информация о системе (заводские параметры, версия SIP-адаптера, текущая дата и время, время в работе, сетевые настройки, температура внутри корпуса) доступна по нажатию на ссылку «Домой» на панели управления.

4.1.29 Выход из конфигуратора

При нажатии на ссылку «Выход» осуществляется выход из конфигуратора.

4.2 Справочник команд CLI (SMG)

4.2.1 Командная строка в режиме отладки, перечень поддерживаемых команд и ключей

В SMG предусмотрено несколько способов подключения к интерфейсу командной строки:

- *Терминал (com-порт)* – предназначен для конфигурирования устройства посредством интерфейса командной строки CLI и смены программного обеспечения;
- *Telnet порт 23* – дубликат терминала (com-порт);
- *SSH порт 22* – дубликат терминала (com-порт).

Система команд для работы со шлюзом SMG в режиме отладки

Для перехода в отладочный режим необходимо подключиться к интерфейсу командной строки CLI и ввести команду **tracemode**.

Таблица 30 – Команды режима отладки

Команда	Описание
help	Просмотр списка доступных команд
quit	Выход из отладочного режима
logout	Выход из отладочного режима
exit	Выход из отладочного режима
history	Вывод списка ранее введенных команд
radact [on/off]	Включение/выключение RADIUS
radshow	Просмотр списка запросов к RADIUS-серверу
resolve	Проверка разрешения доменных имен. Параметр: доменное имя
rstat	Просмотр статистики работы по протоколу RADIUS
q931timers	Просмотр значений таймеров Q.931
mspping [on/off] <idx>	Включение/выключение опроса сигнального процессора, idx – номер сигнального процессора – 0..5
stream [stream]	Просмотр состояния потоков E1, либо состояния конкретного потока, stream – номер потока 0..15)

Команда	Описание
e1stat <stream>	Просмотр счетчиков потока E1
alarm	Просмотр информации о журнале аварий
sync	Просмотр информации об источниках синхронизации
syncfreq	Просмотр информации о частотах синхронизации
setsync	Принудительная смена источника синхронизации. Параметр – <номер потока>
checkmod	Проверка срабатывания модификатора номеров по определенному номеру. Параметры: <таблица модификатора> <проверяемый телефонный номер>
frmtrace	Включение трассировки низкого уровня на сигнальных потоках E1. Параметры: <уровень> <номер потока> <использование> <ul style="list-style-type: none">• уровень: l1, l2, l3• использование: 1 – вкл, 0 – выкл
cic <linkset>	Просмотр состояния каналов в группе линий, <linkset> – номер группы линий ОКС-7
checknum	Проверка номера по плану нумерации
cfg read	Применение текущей конфигурации, данная команда приводит к сбросу и повторной инициализации потоков E1
callref	Вывод информации об активных SIP-вызовах
rtpdebug <level>	Включение отладки RTP свитча, <level> – уровень отладки <div style="border: 1px solid #ffcc00; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ⚠ Использование данной команды может привести к зависанию шлюза при работе под нагрузкой. </div>
mspcports	Просмотр состояния RTP-портов
mspcshow <device>	Просмотр статистики соединений на сигнальных процессорах
sipstat	Просмотр статистики SIP-вызовов

Команда	Описание
sipclrstat	Сброс счетчиков SIP-статистики
sipreg	Просмотр информации о регистрации абонентов или транков. Параметры: <user>, <trunk <self user>>
sipreg user	Просмотр списка зарегистрированных абонентов (аналог команды reginfo)
sipreg trunk self	Просмотр информации о транковой регистрации SIP-интерфейсов на вышестоящем сервере
sipreg trunk user	Просмотр информации об абонентской регистрации SIP-интерфейсов на вышестоящем сервере
route	Просмотр информации о сетевых маршрутах, обрабатываемых телефонией
showcall	Просмотр информации о текущих активных вызовах
license	Просмотр информации о текущих активных лицензиях
mspreglog	Включение трассировки команд сигнальных процессоров
mstrupreglog	Выключение трассировки команд сигнальных процессоров
talk	Просмотр статистики по вызовам
trunk cps	Информация по текущему количеству вызовов в секунду через транковую группу. Параметры: <idx> – номер транковой группы
trunk stat	Информация по текущим вызовам через транковую группу. Параметры: <idx> – номер транковой группы
sys	Просмотр системной информации, версии программного обеспечения
hwreboot	Перезагрузка устройства
trace	Функции трассировки
reginfo	Ввод информации о зарегистрированных абонентах
regcon	Команда необходима для возврата в нормальный режим после использования команды unregcon (если приложение не завершилось аварийно)

Команда	Описание
unregcon	Команда используется в крайних случаях для определения точного места аварийного завершения приложения
stop	Перезапуск программного обеспечения

4.2.1.1 Команды трассировки, доступные через отладочный порт

4.2.1.1.1 Глобальное включение отладки

Синтаксис команды:

trace start

4.2.1.1.2 Глобальное выключение отладки

Синтаксис команды:

trace stop

4.2.1.1.3 Включение/выключения отладки для определенных аргументов

Синтаксис команды:

trace <POINT> on/off <IDX> <LEVEL>

Параметры:

<POINT>	аргумент
<IDX>	числовой параметр
<LEVEL>	уровень отладки

Таблица 31 – Допустимые аргументы (<POINT>)

Значение <POINT>	Расшифровка команды	Значение <IDX>
<i>hwpkt</i>	Трассировка содержимого пакетов первого уровня обмена основного приложения с драйвером потока E1	0..15
<i>stream</i>	Трассировка потока E1	0..15
<i>port</i>	Трассировка работы приложения	Не используется
<i>isup</i>	Трассировка работы подсистемы ISUP протокола ОКС-7	Не используется
<i>mtp3</i>	Трассировка работы уровня MTP3 протокола ОКС-7 по потоку E1	0..15

<i>sip</i>	Трассировка работы протокола SIP/-T/-I	Не используется
<i>prl3</i>	Трассировка работы третьего уровня протокола DSS1 по потоку E1	0..15
<i>sw</i>	Трассировка работы TDM-коммутатора	Не используется
<i>mspc</i>	Трассировка IP-проключений	Не используется
<i>mspd</i>	Трассировка работы сигнального процессора	0..7
<i>net</i>	Трассировка работы сети передачи данных 2-го уровня	Не используется
<i>sync</i>	Трассировка работы источников синхронизации	Не используется
<i>erl1</i>	Низкоуровневая трассировка системы передачи сообщений между приложением и SIP-модулем	Не используется
<i>erl3</i>	Высокоуровневая трассировка системы передачи сообщений между приложением и SIP-модулем	Не используется
<i>snmp</i>	Трассировка работы SNMP протокола	Не используется
<i>pr</i>	Трассировка работы плана нумерации (маршрутизации)	Не используется
<i>mod</i>	Трассировка работы модификаторов	Не используется
<i>alarm</i>	Трассировка аварийных состояний шлюза	Не используется
<i>radius</i>	Трассировка работы RADIUS протокола	Не используется

4.2.2 Настройка SMG через Telnet, SSH или RS-232

Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему с помощью протокола Telnet, SSH либо кабелем через разъем RS-232 (при доступе используется CLI). При заводских установках адрес: **192.168.1.2**, маска **255.255.255.0**.

Изменения конфигурации, выполненные через CLI (Command Line Interface) или web-конфигуратор, применяются непосредственно после совершения.

Для сохранения конфигурации в энергонезависимую память устройства необходимо выполнить команду **copy running_to_startup**.

При первом запуске имя пользователя: **admin**, пароль: **rootpasswd**.

Ниже представлен полный перечень команд в алфавитном порядке.

4.2.2.1 Перечень команд CLI

Таблица 32 – Команды CLI

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alarm global			Показать информацию о текущих авариях
alarm list clear			Очистить журнал аварийных событий
alarm list show			Показать журнал аварийных событий с указанием типа и статуса аварии, времени возникновения и параметров локализации.
config			Переход в режим конфигурирования параметров устройства
CPU load statistic			Показать статистику загрузки CPU за последнюю минуту
date			Установить локальные дату и время на устройстве.
	<DAY>	1-31	
	<MONTH>	1-12	
	<YEAR>	2011-2037	
	<HOURS>	00-23	
	<MINS>	00-59	
dhcp start			Запустить DHCP-сервер

Команда	Параметр	Значение	Действие
dhcp stop			Остановить DHCP-сервер
exit			Завершить данную сессию CLI
firmware update tftp			Обновление программного обеспечения без автоматической перезагрузки шлюза
	<FILE>	имя файла с ПО	<i>FILE</i> – имя файла с ПО
	<SERVERIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>SERVERIP</i> – IP-адрес TFTP-сервера
firmware update ftp			Обновление программного обеспечения без автоматической перезагрузки шлюза
	<FILE>	имя файла с ПО	<i>FILE</i> – имя файла с ПО
	<SERVERIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>SERVERIP</i> – IP-адрес FTP-сервера
firmware update usb	<FILE>	имя файла с ПО	Обновление программного обеспечения без автоматической перезагрузки шлюза <i>FILE</i> – имя файла с ПО
firmware update_and_reboot tftp			Обновление программного обеспечения с автоматической перезагрузкой шлюза
	<FILE>	имя файла с ПО	<i>FILE</i> – имя файла с ПО
	<SERVERIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>SERVERIP</i> – IP-адрес TFTP-сервера
firmware update_and_reboot ftp			Обновление программного обеспечения с автоматической перезагрузкой шлюза
	<FILE>	имя файла с ПО	<i>FILE</i> – имя файла с ПО
firmware update_and_reboot usb			Обновление программного обеспечения с автоматической перезагрузкой шлюза
	<FILE>	имя файла с ПО	<i>FILE</i> – имя файла с ПО
history			Просмотр истории о введенных командах

Команда	Параметр	Значение	Действие
license check	<LICENSE>		Проверить наличие лицензий на устройстве (License installed – лицензия установлена; License NOT installed – лицензия не установлена)
		SMG-PBX-2000	
		SMG-SORM/	
		SIP-PBX-Demo/	
		SMG-PBX-3000/	
		SMG-H323/	
		SMG-RCM/	
		SMG-VAS-500/	
		SMG-DEMO	
license download	<FILE>		Загрузить файл лицензии с указанного адреса
		имя файла лицензии	
	<SERVERIP>	IP-адрес сервера в формате AAA.BBB.CCC.DDD	
license update			Обновить лицензию
license reset	no/yes		Удалить все установленные лицензии
management			Переход в режим управления потоками ОКС-7
mirroring			Переход в режим управления зеркалированием

Команда	Параметр	Значение	Действие
number check			<p>Проверка возможности маршрутизации по данному номеру. Проверка осуществляется по маскам вызывающего и вызываемого абонентов, а также по базе сконфигурированных SIP, PRI и V5.2 абонентов. В результате проверки выводятся данные о возможности маршрутизации по данному номеру в данном плане нумерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>calling-table</i> – маршрутизация по таблице вызывающих абонентов; • <i>called-table</i> – маршрутизация по таблице вызываемых абонентов; • <i>NOT found in</i> – маршрутизация по данной таблице невозможна; • <i>found in</i> – маршрутизация по данной таблице возможна; <p>SIP/PRI/V5.2 abonent ID[11] index [0] – SIP/PRI/V5.2 абонент [ID абонента] [номер записи данного абонента в базе]</p> <p><i>Prefix index [6]</i> – Маршрутизация по префиксу [номер префикса в списке]</p>
	<NUMPLAN>	0-15/0-255	
	<NUMBER>	строка длиной не более 31 символа	
	<COMPLETE>	yes/no	
mirroring			Настройка зеркалирования портов Ethernet
password			Смена пароля для доступа через CLI
pcmdump			Собрать пакеты с указанного потока E1
	<STREAM>	0-15	<i>STREAM</i> – номер потока для захвата;
	<FILE>	строка	<i>FILE</i> – файл для записи
quit			Завершить данную сессию CLI
reboot	<YES_NO>	yes/no	Перезагрузить устройство
sh			Перейти из CLI в Linux Shell
sntp retry			Отправка SNTP запроса к серверу для синхронизации времени
statistic			Переход в режим просмотра статистики

Команда	Параметр	Значение	Действие
tcpdump			Захватить пакеты с Ethernet-устройства
	<DEVICE>	eth0/eth1/local	DEVICE – интерфейс для мониторинга
	<FILE>	строка	FILE – файл для записи пакетов
	<SNAPLEN>	0-65535	SNAPLEN – число байт, захватываемое из каждого пакета (0 – пакет захватывается полностью)
tftp put			Получить файл по TFTP. Команда предназначена для скачивания трассировок, снятых командами tcpdump и pcmdump
	<LOCAL_FILE>	строка	
	<REMOTE_FILE>	строка	
	<SERVERIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	
tracemode			Переход в режим снятия трассировки

4.2.2.2 Смена пароля для доступа к устройству через CLI

Поскольку к шлюзу можно удаленно подключиться через Telnet, то во избежание несанкционированного доступа рекомендуется сменить пароль для пользователя **admin**.

Для этого необходимо:

- Подключиться к шлюзу через CLI, авторизоваться по логину/паролю, ввести команду **password** и нажать клавишу **<Enter>**.
- Ввести новый пароль:
New password:
- Повторить введенный пароль:

```
Retype password:
Пароль изменен (Password for admin changed by root)
```

- Сохранить конфигурацию во Flash: перейти в режим конфигурирования, введя команду **config**, ввести команду **copy running_to_startup** и нажать клавишу **<Enter>**.

4.2.2.3 Режим «Статистика»

В данном режиме доступен просмотр статистических данных в соответствии с таблицами рекомендации Q.752 МСЭ-Т.

4.2.2.3.1 Вход в режим просмотра статистики

Синтаксис команды:

statistic

4.2.2.3.2 Переход в режим просмотра объема сигнального трафика MTP (ОКС-7)

Синтаксис команды:

mtp

Результат выполнения:

Change to MTP statistic mode SMG-[STAT]-[MTP]>

Параметры, используемые в командах просмотра статистики трафика MTP

<LINK>	номер потока E1
<LINKSET>	номер группы линий ОКС-7
<TIME1>	промежуток времени, за который выводится статистика (часы)
<TIME2>	промежуток времени, за который выводится статистика (минуты)

4.2.2.3.2.1 Просмотр общего состояния трафика MTP

Синтаксис команды:

signalling link allstat <LINK> <TIME1> <TIME2>

Пример:

SMG-[STAT]-[MTP]> signalling link allstat 8 12 0

Расшифровка:

Выводится статистика по всем таблицам для 8-го потока E1 за 12 часов 00 минут.

4.2.2.3.2.2 Просмотр сигнального трафика (MTP message accounting)

Рекомендация Q.752 МСЭ-Т, таблица 15

Синтаксис команды:

message accounting <LINK> <TIME1> <TIME2>

Пример:

SMG-[STAT]-[MTP]> message accounting 8 12 0

Результат выполнения:

SS7 MTP message accounting. Link 08		
Period: 00:00:00 - 00:00:00 (0 sec)		
	Messages	Octets
Received	0	0
Transmitted	0	0

Расшифровка:

Выводится объём сигнального трафика MTP для 8-го потока Е1 за 12 часов 00 минут.

4.2.2.3.2.3 Просмотр счетчиков неисправностей и производительности сигнального звена (MTP signalling link faults and performance)

Рекомендация Q.752 МСЭ-Т, таблица 1

Синтаксис команды:

signalling link faults_and_performance <LINK> <TIME1> <TIME2>

Пример:

SMG-[STAT]-[MTP]> signalling link faults_and_performance 8 12 0

Результат выполнения:

MTP SL faults and performance. Link 08	
Period: 00:00:00 - 00:00:00 (0 sec)	
Duration the In-service state	0 sec
SL failure events all reasons	0
Number of SU received in error	0

Расшифровка:

Выводятся счетчики неисправностей и производительности сигнального звена для 8-го потока Е1 за 12 часов 00 минут.

4.2.2.3.2.4 Просмотр времени недоступности сигнального звена (MTP signalling link availability)

Рекомендация Q.752 МСЭ-Т, таблица 2

Синтаксис команды:

signalling link availability <LINK> <TIME1> <TIME2>

Пример:

SMG-[STAT]-[MTP]> signalling link availability 8 12 0

Результат выполнения:

+-----+	
	MTP SL availability. Link 08
+-----+	
	Period: 00:00:00 - 00:00:00 (0 sec)
+-----+	
Duration of SL unavailability 0 sec	
+-----+	

Расшифровка:

Выводится длительность недоступности звена сигнализации по любой причине для 8-го потока E1 за 12 часов 00 минут.

4.2.2.3.2.5 Просмотр показателей использования сигнального звена (MTP signalling link utilization)

Рекомендация Q.752 МСЭ-Т, таблица 3

Синтаксис команды:

signalling link utilization <LINK> <TIME1> <TIME2>

Пример:

SMG-[STAT]-[MTP]> signalling link utilization 8 12 0

Результат выполнения:

+-----+	
	MTP SL utilization. Link 08
+-----+	
	Period: 00:00:00 - 00:00:00 (0 sec)
+-----+	
SIF and SIO octets transmitted 0	
+-----+	
SIF and SIO octets received 0	
+-----+	
MSUs discarded due congestion 0	
+-----+	

Расшифровка:

Выводятся показатели использования звена сигнализации для 8-го потока E1 за 12 часов 00 минут.

4.2.2.3.2.6 Просмотр показателей доступности группы линий (MTP signalling link set and route set availability)

Рекомендация Q.752 МСЭ-Т, таблица 4

Синтаксис команды:

signalling link availability <LINKSET> <TIME1> <TIME2>

Пример:

SMG-[STAT]-[MTP]> signalling link availability 8 12 0

Результат выполнения:

+-----+	
	MTP SL utilization. Link 08
+-----+	
	Period: 00:00:00 - 00:00:00 (0 sec)
+-----+	
	SIF and SIO octets transmitted 0
+-----+	
	SIF and SIO octets received 0
+-----+	
	MSUs discarded due congestion 0
+-----+	

Расшифровка:

Выводятся показатели доступности группы линий (линксета) и маршрутов сигнализации для 8-го линксета за 12 часов 00 минут.

4.2.2.3.2.7 Просмотр состояния пункта сигнализации (MTP signalling point status)

Рекомендация Q.752 МСЭ-Т, таблица 5

Синтаксис команды:

signalling point status <LINK> <TIME1> <TIME2>

Пример:

SMG-[STAT]-[MTP]> signalling point status 8 12 0

Результат выполнения:

+-----+	
	MTP signalling point status. Link 08
+-----+	
	Period: 00:00:00 - 00:00:00 (0 sec)
+-----+	
	Adjacent SP inaccessible 0
+-----+	
	Duration of SP inaccessible 0 sec
+-----+	
	MSUs discarded due error 0
+-----+	

Расшифровка: выводятся показатели состояния пункта сигнализации для 8-го потока Е1 за 12 часов 00 минут.

4.2.2.3.3 Переход в режим просмотра пакетного трафика

Синтаксис команды:

packets

Результат выполнения:

```
SMG-[STAT]-[PACKETS]>
```

4.2.2.3.3.1 Просмотр статистических данных по качеству обслуживания пакетного трафика

Синтаксис команды:

show <TIME1> <TIME2>

Параметры:

<TIME1>	промежуток времени, за который выводится статистика (часы);
<TIME2>	промежуток времени, за который выводится статистика (минуты);

Пример:

```
SMG-[STAT]-[PACKETS]> show 12 0
```

Результат выполнения:

```
+-----+
|          Packet statistic          |
+-----+
| Period: 12:00:17 - 13:22:32 ( 4935 sec) |
+-----+
| Packets received |      0 |
+-----+
| Packets transmitted |      0 |
+-----+
| Packets lost |      0 |
+-----+
| Packets lost (percentage) | 0.000000 |
+-----+
| Packets bad |      0 |
+-----+
| Packets bad (percentage) | 0.000000 |
+-----+
| Packets trip-time average |      0 ms |
+-----+
| Packets trip-time min |      0 ms |
+-----+
| Packets trip-time max |      0 ms |
+-----+
```

Расшифровка:

Выводятся статистические данные по качеству обслуживаемого пакетного трафика за 12 часов 00 минут.

4.2.2.4 Режим управления

Для перехода в режим управления потоками ОКС-7 необходимо выполнить команду **management**.

```
SMG> management
Entering management mode.
SMG-[MGMT]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
exit			Переход на один уровень меню выше
history			Просмотр истории введенных команд
nslookup	<HOST>	строка	Запросить IP-адрес для хоста с указанным именем HOST – адрес для запроса
ping host	<HOST>		Отправить PING-запрос на указанный хост
ping ip	<IP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Отправить PING-запрос на указанный IP-адрес
e1 stat clear	<STREAM>	0-15	Сброс статистики на указанном потоке E1
e1 stat show	<STREAM>	0-15	Просмотр статистики на указанном потоке E1
ss7link	<SS7_LINK>	0-15	Переход к управлению параметрами указанного потока ОКС-7
quit			Завершить данную сессию CLI

4.2.2.4.1 Режим управления потоком ОКС-7

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потоков ОКС-7 выполнить команду **ss7link <Link>**, где <Link> – номер потока ОКС-7, принимает значения из диапазона от 0 до 15.

```
SMG-[MGMT]> ss7link 0
E1[0]. Signaling is SS7
SMG-[MGMT]-[SS7LINK] [0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
chan block	<CHAN_INDEX>	1-31	Заблокировать указанный канал (BLO)
chan ccr			Отправка сообщения CCR и проверка целостности канала этим сообщением.
	<CHAN_INDEX>	1-31	
	start		
	state		
	stop		
chan group block			Заблокировать группу каналов
	<CHAN_INDEX_START>	1-31	<i>CHAN_INDEX_START</i> – начальный номер канала E1 в группе;
	<CHAN_COUNT>	2-31	<i>CHAN_COUNT</i> – количество каналов в группе
chan group reset			Выполнить сброс группы каналов
	<CHAN_INDEX_START>	1-31	<i>CHAN_INDEX_START</i> – начальный номер канала E1 в группе;
	<CHAN_COUNT>	2-31	<i>CHAN_COUNT</i> – количество каналов в группе
chan group unblock			Разблокировать группу каналов
	<CHAN_INDEX_START>	1-31	<i>CHAN_INDEX_START</i> – начальный номер канала E1 в группе;
	<CHAN_COUNT>	2-31	<i>CHAN_COUNT</i> – количество каналов в группе
chan rel	<CHAN_INDEX>	1-31	Разъединить соединение в указанном канале
chan reset	<CHAN_INDEX>	1-31	Выполнить сброс указанного канала

Команда	Параметр	Значение	Действие
chan rlc	<CHAN_INDEX>	1-31	Подтвердить разъединение в указанном канале
chan unblock	<CHAN_INDEX>	1-31	Разблокировать указанный канал
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
link clr outage			Снять состояние «Локальный отказ процессора» на потоке
link send LFU			Послать в поток сообщение «вынужденное разрешение звена»
link send LIN			Послать в поток сообщение «запрещение звена»
link send LUN			Послать в поток сообщение «разрешение звена»
link set congestion			Установить на потоке состояние «Перегрузка»
link set outage			Установить на потоке состояние «Локальный отказ процессора»
link start emergency			Инициировать аварийный запуск потока
link start normal			Инициировать нормальный запуск потока
link stop			Отключить поток
quit			Завершить данную сессию CLI
show info chan			Показать информацию о состоянии каналов в потоке
show info link			Показать информацию о состоянии потока

4.2.2.5 Режим конфигурирования параметров зеркалирования портов

В режиме конфигурирования параметров зеркалирования портов (только для SMG-1016M) для перехода в данный режим необходимо выполнить команду **mirroring**.

```
SMG> mirroring
Change to the mirroring mode
SMG-[MIRRORING]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
apply	yes/no		Применить настройки
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set			Настроить зеркалирование портов:
	<PORT>	CPU/ GE_PORT0/ GE_PORT1/ GE_PORT2/ SFP0/ SFP1	<i>PORT</i> – тип порта;
	<NAME>		<i>NAME</i> – назначение порта:
		src_in/	<i>src_in</i> – порт источника входящих пакетов – копировать фреймы, принятые с данного порта (порт-источник);
		src_out/	<i>src_out</i> – порты источника исходящих пакетов – копировать фреймы, переданные данным портом (порт-источник);
		dst_in/	<i>dst_in</i> – порт назначения для входящих пакетов – порт-приемник для скопированных фреймов, принятых выбранными портами-источниками;
		dst_out	<i>dst_out</i> – порт назначения для исходящих пакетов – порт-приемник для скопированных фреймов, переданных выбранными портами-источниками
	<ACT>	on/off	

Команда	Параметр	Значение	Действие
show			Показать настройки зеркалирования портов

4.2.2.6 Режим конфигурирования общих параметров устройства

Для перехода к конфигурированию/мониторингу параметров устройства необходимо выполнить команду **config**.

В каждом меню конфигурирования доступна команда **do**, которая позволяет выполнить команду из корневого меню CLI при нахождении в любом подменю конфигурации и команда **top** для перехода в корневое меню CLI.

```
SMG> config
Entering configuration mode.
SMG-[CONFIG]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alarm path	<set>	off or /mnt/sd[abc][1-7]*	Выбор внешнего накопителя для сохранения аварийных сообщений: <i>Off</i> – отключен; <i>/mnt/sd[abc][1-7]*</i> – путь до накопителя для хранения трассировок
alarm set			Установка отображения аварийных сигналов.
	<cpu>	yes/no	При установленной опции в случае высокой загрузки управляющего процессора будет индикация об аварии.
	<fans>	yes/no	При установленной опции в случае выхода из строя охлаждающих вентиляторов будет индикация об аварии.
	<kpd>	yes/no	При установленной опции в случае аварии КПД СОРМ, будет индикация об аварии.
	<ram>	yes/no	При установленной опции в случае занятости более 75% от общего объема оперативной памяти будет индикация об аварии.
	<rom>	yes/no	При установленной опции, если один из внешних накопителей заполнен на более чем 80%, при этом объем внешнего накопителя не превышает 5 Гб, будет индикация об аварии.

Команда	Параметр	Значение	Действие
alarm show			Просмотр установленных опций аварийных сигналов.
access category			Переход в режим конфигурирования категорий доступа
cdr			Переход в режим конфигурирования параметров записей CDR
copy running_to_start up			Записать текущую конфигурацию в энергонезависимую память устройства (в стартовую конфигурацию)
copy startup_to_runni ng			Восстановить текущую конфигурацию из стартовой
count linkset			Показать количество групп линий ОКС-7
count trunk			Показать количество транковых групп
count trunk_direction			Показать количество транковых направлений
count sipt-interface			Показать количество интерфейсов SIP
count radius-profile			Показать количество профилей RADIUS
delete modifiers-table			Показать количество профилей таблиц модификаторов
count sipcause-profile			Показать количество профилей соответствия Q.850 и sip-reply
count routing-profile			Показать количество профилей маршрутизации по расписанию
count h323-interface			Показать количество h.323 профилей
count ss7timers			Показать количество профилей таймеров ОКС-7

Команда	Параметр	Значение	Действие
delete linkset	<OBJECT_INDEX>	существующий номер группы линий	Удалить группу линий ОКС-7
delete trunk	<OBJECT_INDEX>	существующий номер транковой группы	Удалить транковую группу
delete trunk_direction	<OBJECT_INDEX>	существующий номер транкового направления	Удалить транковое направление
delete sipt-interface	<OBJECT_INDEX>	существующий номер интерфейса SIP	Удалить интерфейс SIP
delete radius-profile	<OBJECT_INDEX>	существующий номер профиля RADIUS	Удалить профиль RADIUS
delete modifiers-table	<OBJECT_INDEX>	существующий номер таблицы модификаторов	Удалить таблицу модификаторов
delete sipcause-profile	<OBJECT_INDEX>	существующий номер таблицы соответствия q.850 и sip-reply	Удалить таблицу соответствия q.850 и sip-reply
delete routing-profile	<OBJECT_INDEX>	существующий номер таблицы маршрутизации по расписанию	Удалить таблицу маршрутизации по расписанию
delete h323-interface	<OBJECT_INDEX>	существующий номер интерфейса H.323	Удалить интерфейс H.323
delete ss7timers	<OBJECT_INDEX>	существующий номер профиля таймеров ОКС-7	Удалить профиль таймеров ОКС-7
delete hunt-group	<OBJECT_INDEX>	Существующая группа вызова	Удалить группу вызова
delete pickup-group	<OBJECT_INDEX>	Существующая группа перехвата	Удалить группу перехвата
e1	<E1_INDEX>	0-15	Переход в режим конфигурирования выбранного потока E1

Команда	Параметр	Значение	Действие
exit			Переход на один уровень меню выше
firewall dynamic			Переход в режим конфигурирования динамического брандмауэра
firewall static			Переход в режим конфигурирования статического брандмауэр
ftpd			Переход в режим конфигурирования ftp-сервера
h323 configuration			Переход в режим настройки конфигурации протокола H.323
h323 interface	<H323_INDEX>	0-63	Переход в режим настройки работы указанного интерфейса по протоколу H.323
history			Просмотр истории введенных команд
hunt-group	<hunt-group_INDEX>	0-31	Переход в режим настройки работы указанной группы вызова
log path			Применить настройки пути к хранению трассировок.
			Настройка пути к хранению трассировок:
	<apply>		
	<set>	local	local – локальное хранение в оперативной памяти;
		/mnt/sd[abc][1-7]*	/mnt/sd[abc][1-7]* – путь до накопителя для хранения трассировок
<show>			Просмотр настройки пути к хранению трассировок
linkset	<LINKSET_INDEX>	0-15	Переход в режим конфигурирования групп линий ОКС-7
modifiers table	<MODTBL_INDEX>	0-255	Переход в режим конфигурирования таблицы модификаторов
network			Переход в режим конфигурирования сетевых параметров

Команда	Параметр	Значение	Действие
new linkset			Создать новую группу линий ОКС-7
new trunk			Создать новую транковую группу
new trunk_direction			Создать новое транковое направление
new sipt-interface			Создать новый интерфейс SIP-T
new radius-profile			Создать новый профиль RADIUS
new modifiers-table			Создать новую таблицу модификаторов
new sipcause-profile			Создать таблицу соответствия q.850 и sip-reply
new routing-profile			Создать таблицу маршрутизации по расписанию
new h323-interface			Создать интерфейс H.323
new ss7timers			Создать профиль таймеров ОКС-7
new hunt-group			Создать группу вызова
new pickup-group			Создать группу перехвата
numplan			Переход в режим конфигурирования планов нумерации
pbx_profiles			Переход в режим конфигурирования профилей PBX
ports range	<RANGE_PORT>	1-65535	Установить диапазон UDP-портов, используемых для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38
ports show			Показать конфигурацию UDP-портов

Команда	Параметр	Значение	Действие
ports start	<START_PORT>	1024-65535	Задать начальный UDP-порт, используемый для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38
q931-timers			Переход в режим конфигурирования таймеров Q.931
quit			Завершить данную сессию CLI
radius			Переход в режим конфигурирования RADIUS
record			Переход в режим конфигурирования записи разговоров
reset_config			Сброс конфигурации
route			Переход в режим конфигурирования статических маршрутов
routing			Переход в режим конфигурирования профилей маршрутизации по расписанию
show running main by_step			Показать текущую основную конфигурацию по шагам
show running main whole			Показать текущую основную конфигурацию полностью
show running network			Показать текущую конфигурацию сети
show running radius_servers			Показать текущую конфигурацию RADIUS-серверов
show running snmp			Показать текущую конфигурацию SNMP
show startup main by_step			Показать начальную основную конфигурацию по шагам
show startup main whole			Показать начальную основную конфигурацию полностью
show startup network			Показать начальную конфигурацию сети

Команда	Параметр	Значение	Действие
show startup radius_servers			Показать начальную конфигурацию RADIUS-серверов
show startup snmp			Показать начальную конфигурацию SNMP
sip configuration			Переход в режим конфигурирования параметров SIP/SIP-T
sip interface	<SIPT_INDEX>	0-63	Переход в режим конфигурирования параметров интерфейса SIP/SIP-T
sip users			Переход в режим конфигурирования параметров абонентов SIP/SIP-T
sorm-data-extractor			Переход в режим конфигурирования СОРМ ФЗ№374
ss7cat			Переход в режим конфигурирования категорий ОКС-7
ss7timers	<SS7_TIMERS_INDEX>	0-15	Переход в режим конфигурирования таймеров ОКС-7
submodule-usage			Переход в режим конфигурирования использования субмодулей SM-VP
switch_port			Переход в режим конфигурирования внутреннего коммутатора
sync			Переход в режим конфигурирования параметров синхронизации
syslog			Переход в режим конфигурирования параметров системного журнала
trunk	<TRUNK_INDEX>	0-63	Переход в режим конфигурирования транковых групп
trunk_direction	<DIRECTION_INDEX>	0-31	Переход в режим конфигурирования транковых направлений
v5.2			Переход в режим конфигурирования параметров V5.2 для текущего потока E1

4.2.2.7 Режим конфигурирования параметров CDR

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **cdr**.

```
SMG-[CONFIG]> cdr
Entering CDR-info mode.
SMG-[CONFIG]-[CDR]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
archive	<all>	Строка длиной не более 31 символа	Архивация данных CDR
	<directory>		
category	save	yes/no	Сохранять/не сохранять категорию абонента в файлах CDR
config			Возврат в меню Configuration
duration count mode	<CDR_COUNT_MODE>	round-up/round-down/not-round	Округление длительности в большую, меньшую сторону либо не округлять (записывать с учётом миллисекунд)
emptysave	<CDR_EMPTY>	yes/no	Сохранять/не сохранять CDR-файлы, не содержащие записей
enabled	<CDR>	yes/no	Формировать/не формировать CDR-записи
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
fields add <field>			Добавляет заданное поле в конец списка полей (см. раздел Список полей CDR)
fields default			Устанавливает базовый набор полей
fields flush			Очищает список используемых полей
fields set <field>	<FIELD_INDEX>	0-39	Заменяет поле на соответствующей позиции заданным полем (см. раздел Список полей CDR)

Команда	Параметр	Значение	Действие
file create mode	<CDR_FILE>		Режим создания файлов CDR:
		periodically/	<i>periodically</i> – с заданным периодом;
		once-a-day/	<i>once-a-day</i> – раз в день;
		once-an-hour	<i>once-an-hour</i> – раз в час
header	<CDR_HEADER>	yes/no	Записывать/не записывать в начало CDR-файла заголовок вида: SMG. CDR. File started at 'YYYYMMDDhhmmss', где 'YYYYMMDDhhmmss' – время начала сохранения записей в файл
history			Просмотр истории введенных команд
localdisk			Путь к хранению данных CDR на локальных накопителях;
	<set>	/mnt/sd[abc][1-7]*	Просмотр настройки пути хранения данных CDR
	<show>		
localkeep period			Время хранения данных CDR на локальном накопителе
	<day>	0-30	
	<hour>	0-23	
	<min>	0-59	
localsave			Сохранять данные CDR на локальном диске
	<no>		
	<yes>		
period day	<CDR_DAY>	0-30	Установить период формирования CDR-записей и их сохранения в оперативной памяти устройства, дни
period hour	<CDR_HOUR>	0-23	Установить период формирования CDR-записей и их сохранения в оперативной памяти устройства, часы
period min	<CDR_MIN>	0-59	Установить период формирования CDR-записей и их сохранения в оперативной памяти устройства, минуты

Команда	Параметр	Значение	Действие
pickup mark	<CDR_pickup_MARK>	yes/no	Добавить/не добавлять в запись CDR дополнительное поле «метка перехвата»
quit			Завершить данную сессию CLI
redirectmark	<CDR_REDIRECT_MARK>	yes/no	Добавить/не добавлять в запись CDR дополнительное поле «метка переадресации»
redirectsave	<CDR_REDIRECT>	yes/no	Добавить в записи CDR дополнительное поле Redirecting number, иначе для переадресованного вызова Redirecting number будет заменять Calling party number
redirected duration	<CDR_REDIR_DURATION>	yes/no	Указывать длительность переадресованного вызова
release initiator mark	<CDR_RELEASE>	yes/no	Сохранять метку инициатора разъединения
show			Показать настройки CDR-записей
show_dirs			Показать путь к папке для доступа к FTP-серверу
signature	<CDR_SIGNATURE>	строка длиной не более 63 символов	Указать отличительный признак, по которому можно идентифицировать устройство, создавшее запись
unsuccess	<CDR_UNSUCC>	yes/no	Записывать/не записывать в CDR-файлы неуспешные вызовы (неокончившиеся разговором)
upload archive ftp/tftp			Отправить архив на FTP/TFTP-сервер
	<ARCHIVE_NAME>	строка длиной не более 63 символов	
	<FTP/TFTP_server>	IP-адрес	
upserver enabled	<CDR_UPLOAD>	yes/no	Передавать/не передавать CDR-записи на сервер
upserver ipaddr	<CDR_SERVER_IPADDR>	строка длиной не более 63 символов	Задать IP-адрес сервера

Команда	Параметр	Значение	Действие
upserver login	<CDR_SERVER_LOGIN>	строка длиной не более 63 символов	Задать имя пользователя для доступа к серверу
upserver passwd	<CDR_SERVER_PASSWD>	строка длиной не более 63 символов	Задать пароль пользователя для доступа к серверу
upserver path	<CDR_SERVER_PATH>	строка длиной не более 63 символов	Установить путь к папке на сервере, в которую будут сохраняться CDR-записи
upserver port	<CDR_SERVER_PORT>	1-65535	Задать TCP-порт сервера
upserver protocol	<CDR_VIA_PROTO>	FTP/SCP	Задать протокол, по которому CDR будут отправляться на сервер
upserver_reserve enabled	<CDR_RESERV_ENA>	yes/no	Передавать/не передавать CDR-записи на резервный сервер
upserver_reserve ipaddr	<CDR_RESERV_IPADDR>	строка длиной не более 63 символов	Задать IP-адрес резервного сервера
upserver_reserve login	<CDR_RESERV_LOGIN>	строка длиной не более 63 символов	Задать имя пользователя для доступа к резервному серверу
upserver_reserve only_fail	<CDR_RESERV_ONLY_FAIL>	yes/no	Включить/выключить сохранение CDR-файлов на резервный сервер только в случае возникновения ошибки при записи на основной
upserver_reserve passwd	<CDR_RESERV_PASSWD>	строка длиной не более 63 символов	Задать пароль пользователя для доступа к резервному серверу
upserver_reserve path	<CDR_RESERV_PATH>	строка длиной не более 63 символов	Установить путь к папке на резервном сервере, в которую будут сохраняться CDR-записи
upserver_reserve port	<CDR_RESERV_PORT>	1-65535	Задать TCP-порт резервного сервера

4.2.2.8 Список полей CDR

Список полей CDR используемых в командах **fields add <field>** и **fields set <field> <n>**.

<field>	Значение
acct-session-id	RADIUS Account-Session-Id, значение поля Acct-Session-Id, отправляемого в пакете аккаунтинга в RADIUS

called in	Вызываемый номер на входе (до модификаций)
called out	Вызываемый номер на выходе (после модификаций)
calling in	Номер звонящего на входе (до модификаций)
calling out	Номер звонящего на выходе (после всех модификаций)
device sign	Отличительный признак
disc code	Код разъединения по Q.850
disc info	Статус вызова при разъединении
duration	Длительность вызова
global-callref	Поле Global Call Reference (GCR)
incoming CID category	Категория АОН на входе (до модификаций)
incoming description	Описаниезывающего абонента – имя абонента/транка (ТГ)
incoming E1 chan	Номер входящего канала Е1
incoming E1 stream	Номер входящего потока Е1
incoming ipaddr	IP-адресзывающего абонента
incoming SIP call id	SIP Call-ID входящего вызова
incoming SS7 category	Категория ОКС-7 на входе (до модификаций)
incoming SS7 CIC	Номер CIC входящего вызова
incoming type	Типзывающей стороны
mark pickup	Метка перехвата вызова
mark redir	Метка переадресации вызова
mark release side	Метка инициатора разъединения
numplan in	Планнумерации, через который пришёл вызов

numplan out	План нумерации, через который ушёл вызов
outgoing CID category	Категория АОН на выходе (после модификаций)
outgoing description	Описание вызываемого абонента – имя абонента/транка (ТГ)
outgoing E1 chan	Номер исходящего канала Е1
outgoing E1 stream	Номер исходящего потока Е1
outgoing ipaddr	IP-адрес вызываемого абонента
outgoing SIP call id	SIP Call-ID исходящего вызова
outgoing SS7 category	Категория ОКС-7 на выходе (после модификаций)
outgoing SS7 CIC	Номер CIC исходящего вызова
outgoing type	Тип вызываемой стороны
radius-rejected	Адрес блокирующего RADIUS-сервера
redirecting in	Номер переадресующего на входе (до модификаций)
redirecting out	Номер переадресующего на выходе (после модификаций)
sequential number	Последовательный номер записи
time connect	Время ответа на вызов
time disconnect	Время разъединения вызова
time setup	Время поступления вызова

4.2.2.9 Режим конфигурирования категорий доступа

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **access category**.

```
SMG-[CONFIG]> access category
Entering Access-Category mode.
SMG-[CONFIG]-[ACCESS-CAT]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set access			Определить права доступа категорий по отношению друг к другу:
	<CAT_IDX>	0-63	CAT_IDX – индекс настраиваемой категории доступа;
	<ACCESS_IDX>	0-63	ACCESS_IDX – категория, к которой настраивается доступ;
	<ACCESSIBLE>	enable/disable	ACCESSIBLE – статус доступа к категории (доступна, не доступна)
set name			Изменить название категории доступа
	<CAT_IDX>	0-63	CAT_IDX – индекс настраиваемой категории доступа;
	<NAME>	имя категории доступа, не более 31 символа (цифры, буквы, знак «_»)	NAME – название категории доступа
show	<CAT_IDX>	0-63	Показать конфигурацию данной категории доступа
showall			Показать конфигурацию всех категорий доступа

4.2.2.10 Режим конфигурирования потока E1

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **e1 <E1_INDEX>**, где <E1_INDEX> – номер потока E1.

```
SMG-[CONFIG]> e1 0
Entering E1-stream mode.
SMG-[CONFIG]-E1[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alarm	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить индикацию аварий данного потока E1
config			Возврат в меню Configuration
crc4	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить контроль CRC4 данного потока E1
disabled			Выключить поток из работы
enabled			Включить поток в работу
equalizer	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить усиление сигнала потока E1
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
lapd			Переход в режим конфигурирования параметров LAPD для текущего потока E1
linecode AMI			Установить на данном потоке тип линейного кодирования AMI
linecode HDB3			Установить на данном потоке тип линейного кодирования HDB3
name		letter or number or '_', '.', '-'. Max 63 symbols	Наименование потока E1

q931			Переход в режим конфигурирования сигнализации Q931 для текущего потока E1
quit			Завершить данную сессию CLI
remalarm	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить индикацию при удаленной аварии на данном потоке
show			Показать конфигурацию данного потока
signaling	<Signaling type>	Q931_USR Q931_NET SS7 SORM V5.2LE SORM-TRANSIT	Задать тип сигнализации для потока Возможные типы сигнализации: Q931_USR, Q931_NET, SS7, SORM, V5.2LE, SORM-TRANSIT
slipIND	<ON_OFF>	on/off	Выводить индикацию об аварии в случае возникновения проскальзывания в приемном тракте

slipTO	<TIMEOUT>	5sec/ 10sec/ 20sec/ 30sec/ 45sec/ 1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 15min/ 30min/ 1hour/ 2hour/ 6hour	Установить периодичность опроса параметров потока у платы, если на данном потоке обнаружилось проскальзывание, то в течение данного таймаута станция будет сигнализировать об аварии
sorm			Переход в режим конфигурирования SORM для текущего потока E1
ss7			Переход в режим конфигурирования параметров сигнализации ОКС-7 для текущего потока E1

4.2.2.10.1 Режим конфигурирования параметров LAPD для текущего потока E1

Режим доступен только для сигнализации Q.931 (устанавливается командой **signaling**). Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **lapd**.

```
SMG-[CONFIG]-E1[0]> lapd
E1[0]. Signaling is Q931
SMG-[CONFIG]-E1[0]-[LAPD]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
N200	<N200>	0-255	Задать число попыток установления соединения
quit			Завершить данную сессию CLI
show			Показать конфигурацию LAPD
t200	<T200>	0-255	Установить значение таймера T200, x100 мс
t203	<T203>	0-255	Установить значение таймера T203, x100 мс

4.2.2.10.2 Режим конфигурирования сигнализации Q.931 для текущего потока E1

Режим доступен только для сигнализации Q.931 (устанавливается командой **signaling**). Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **q931**.

```
SMG-[CONFIG]-E1[0]> q931
E1[0]. Signaling is Q931
SMG-[CONFIG]-E1[0]-[Q931]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0-31	Установить категорию доступа для потока
categoryAON	<CAT_AON>	0-15	Установить категорию АОН для входящего вызова
channel			Включить/выключить указанный канал
	<CHAN_NUM>	[0-31] or 'all'	
	<on_off>	on/off	
chanorder	<CHAN_ORDER>		Задать порядок занятия каналов:
	up_ring/		<i>up_ring</i> – последовательно вперед
	down_ring/		<i>down_ring</i> – последовательно назад
	up_start/		<i>up_start</i> – начиная с первого вперед
	down_start		<i>down_start</i> – начиная с последнего назад
config			Возврат в меню Configuration
exit			Возврат из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
InBand in Disconnect	<on_off>	on/off	Включение опции «Обрабатывать PI In-Band в DISCONNECT»
invokID	<INVOKE_ID>	1024-65535	Установить начальный идентификатор вызова операции (используется как ссылочный номер для уникальной идентификации вызова операции)

Команда	Параметр	Значение	Действие
numplan	<CLD_PLAN_ID>	unknown/ ISDN/ telephony/ National/ Privat	Задать тип плана нумерации. ⚠ Для использования общепринятого плана нумерации E.164 выберите – ISDN/telephony.
qsig	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить сигнализацию QSIG
quit			Завершить данную сессию CLI
RestartChannel	<SEND>	send/ don't_send	Выдавать/не выдавать RESTART канала
RestartInterface	<SEND>	send/ don't_send	Выдавать/не выдавать RESTART интерфейса
RoutingProfile	<PROF Number>	[0-127] or none	Выбор профиля маршрутизации по расписанию
SendCatAON	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить передачу категории АОНзывающего абонента в сообщении SETUP в виде первой цифры номера. ⚠ Для правильной работы необходима поддержка такого режима на встречной стороне.
SendDialTone	<ON_OFF>	on/off	Выдавать/не выдавать в линию сигнал готовности DialTone при входящем overlap-занятии
SendEndOfDial	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить передачу сообщения «Конец набора»
show			Показать конфигурацию параметров сигнализации Q931
transit location number	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить перекладку параметра Location Number из входящего сообщения SS7/SIP-T в параметр Calling Party Number исходящего сообщения SETUP Q931
trunk	<trunk_index>	0-31	Задать номер транковой группы для данного потока

4.2.2.10.3 Режим конфигурирования SORM для текущего потока E1

Режим доступен только для сигнализации SORM (устанавливается командой **signaling**). Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **sorm**.

```
SMG-[CONFIG]-E1[0]> sorm
E1[0]. Signaling is SORM
SMG-[CONFIG]-E1[0]-[SORM]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
activity	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить контроль активности обмена сообщениями на уровне L1
chan1(2) mode	<SORM_MODE>	DCE/DTE	Установить режим для chan1 (2). Допустимые режимы: DCE, DTE
chan1(2) send L3 Reset	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить посыпать каналу1(2) команду перезапуска L3
chan1(2) send L3 Restart	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить посыпать каналу 1 команду сброса установок L3
chan1(2) send SABME	<ON_OFF>	on/off	Установить/отключить сбалансированный асинхронный расширенный режим(SABME) на канале 1(2)
cmd	<CMD_ADDR>	1/3	Задать адрес командного фрейма
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
mode		Tcp/x25	Выбор режима работы сигнальных каналов КСЛ

protocol specification	<SPECIFICATION>	order_70/ KZ_specification/ order_268	Выбор спецификации СОРМ
quit			Завершить данную сессию CLI
resp	<RESP_ADDR>	1 / 3	Задать адрес ответного фрейма
show			Показать конфигурацию SORM
tcp interface	<IFACE_NAME>		Выбор сетевого интерфейса для организации TCP соединения
tcp port1		10000-65535	Выбор виртуального tcp-порта для организации КПД-1
tcp port2		10000-65535	Выбор виртуального tcp-порта для организации КПД-2
timer 10min	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить таймаут ожидания приема команд от ПУ СОРМ

4.2.2.10.4 Режим конфигурирования параметров сигнализации ОКС-7 для текущего потока E1

Режим доступен только для сигнализации ОКС-7 (устанавливается командой **signaling**). Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **ss7**.

```
SMG-[CONFIG]-E1[0]> ss7
E1[0]. Signaling is SS7
SMG-[CONFIG]-E1[0]-[SS7]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
CIC fill			Задать значение CIC для всех временных слотов, начиная с нулевого:
	<CIC>	0-65535	CIC – стартовый номер CIC
	<step>	0-255	step – шаг нумерации
CIC set			Задать значение CIC для единичного таймслота:
	<TIMESLOT>	0-31	TIMESLOT – номер таймслота
	<CIC>	0-65535	CIC – значение CIC
config			Возврат в меню Configuration
Dchan	<D_CHAN>	0-31	Установить номер D-канала для линии: 0 – не использовать D-канал (разговорный поток)
DPC MTP3		0-16383	Присвоить значение DPC MTP3 для данного потока
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
linkset	<linkset_index>	0-15	Назначить группу линий ОКС-7 для данного потока
quit			Завершить данную сессию CLI

Команда	Параметр	Значение	Действие
show			Показать конфигурацию параметров сигнализации ОКС-7
SLC	<slc>	0-15	Установить идентификатор сигнального канала в группе линий ОКС-7

4.2.2.11 Режим конфигурирования параметров динамического брандмауэра

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **firewall dynamic**.

```
SMG-[CONFIG]> firewall dynamic
Entering dynamic firewall mode.
SMG-[CONFIG]-[DYN-FIREWALL ]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
blacklist add	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Добавить адрес в список блокируемых адресов
blacklist remove by addr	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Удалить адрес из списка блокируемых адресов
blacklist remove by pos	<POSITION>	0-65635	Удалить адрес из списка блокируемых адресов по его позиции в списке
blacklist show all			Показать список блокируемых адресов
blacklist show count			Показать число записей в списке адресов, блокируемых динамическим брандмауэром
blacklist show address	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Найти указанный адрес в списке блокируемых адресов

Команда	Параметр	Значение	Действие
blacklist show first	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество из начала списка блокируемых адресов
blacklist show last	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество с конца списка блокируемых адресов
blacklist show position	<POSITION>	0-65635	Показать запись в указанной позиции списка блокируемых адресов
block history show all			Просмотр журнала заблокированных адресов
block show count			Показать число записей в журнале заблокированных адресов
block show address	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Найти указанный адрес в журнале заблокированных адресов
block show first	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество из начала журнала заблокированных адресов
block show last	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество с конца журнала заблокированных адресов
block show position	<POSITION>	0-65635	Показать запись в указанной позиции журнала заблокированных адресов
blocklist remove by addr	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Удалить адрес из списка автоматически блокируемых адресов
blocklist remove by pos	<POSITION>	0-65635	Удалить адрес из списка автоматически блокируемых адресов по его позиции в списке
blocklist show all			Показать список автоматически блокируемых адресов
blocklist show count			Показать число записей в списке автоматически блокируемых адресов

Команда	Параметр	Значение	Действие
blocklist show address	<BLACKIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Найти указанный адрес в списке автоматически блокируемых адресов
blocklist show first	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество из начала списка автоматически блокируемых адресов
blocklist show last	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество с конца списка автоматически блокируемых адресов
blocklist show position	<POSITION>	0-65635	Показать запись в указанной позиции списка автоматически блокируемых адресов
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
set block_time			Установить для сервиса время в секундах, на протяжении которого доступ с подозрительного адреса будет блокирован
	<SERVICE>	SIP/WEB/TELNET/SSH/OTHER	
	<BLCKTIME>	60-352800	
set enable	<ENA>	on/off	Включить/отключить динамический брандмауэр
set tries			Установить максимальное число ошибочных попыток доступа к сервису, прежде чем хост будет заблокирован
	<SERVICE>	SIP/WEB/TELNET/SSH/OTHER	
	<TRIES>	1-10	
set forgive_time			Задать время прощения для сервиса
	<SERVICE>	SIP/WEB/TELNET/SSH/OTHER	
	<FORGIVETIME>	60-352800	

Команда	Параметр	Значение	Действие
set increment			Включить прогрессирующую блокировку для сервиса
	<SERVICE>	SIP/WEB/TELNET/SSH/OTHER	
	<INCREMENT_FLG>	no/yes	
show			Показать настройки динамического брандмауэра
whitelist add	<WHITEIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Добавить IP-адрес в список адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist remove by addr	<WHITEIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Удалить IP-адрес из списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist remove by pos	<POSITION>	0-65635	Удалить IP-адрес из списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки по его позиции в списке
whitelist show all			Показать список адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist show count			Показать число записей в списке адресов, запрещённых для автоматической блокировки
whitelist show address	<WHITEIP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD или подсеть в нотации CIDR AAA.BBB.CCC.DDD/FF	Найти указанный адрес в списке адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist show first	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество из начала списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist show last	<COUNT>	0-4095	Показать указанное количество с конца списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки
whitelist show position	<POSITION>	0-65635	Показать запись в указанной позиции списка адресов, запрещенных для автоматической блокировки

4.2.2.12 Режим конфигурирования параметров статического брандмауэра

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **firewall static**.

```
SMG-[CONFIG]> firewall static
Entering static firewall mode
SMG-[CONFIG]-[FIREWALL]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add profile	<PROF_NAME>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_', максимум 63 символа	Добавить профиль firewall
add rule	<direction>		Добавить правило firewall
	forward		Направление работы правила
	input		
	output		
	<ENABLE>	enable/disable	Включение/отключение правила
	<RULE_NAME>	Текст, макс. 63 символа	Имя правила
	<S_IP>	AAA.BBB.CCC.DDD	IP-адрес источника
	<S_MASK>	AAA.BBB.CCC.DDD	Маска подсети источника
	<R_IP>	AAA.BBB.CCC.DDD	IP-адрес получателя
	<R_MASK>	AAA.BBB.CCC.DDD	Маска подсети получателя
	<PROTO>		Тип протокола
	any		
	tcp		
	udp		
	icmp		
	tcp+udp		
	<S_PORT_START>	1-65535	Начальный порт источника
	<S_PORT_END>	1-65535	Конечный порт источника
	<D_PORT_START>	1-65535	Начальный порт получателя

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<D_PORT_END>	1-65535	Конечный порт получателя
	<ICMP_TYPE>		Тип пакета ICMP

Команда	Параметр	Значение	Действие
		none any echo-reply destination-unreachable network-unreachable host-unreachable protocol-unreachable port-unreachable fragmentation-needed source-route-failed network-unknown host-unknown network-prohibited host-prohibited TOS-network-unreachable TOS-host-unreachable communication-prohibited host-precedence-violation precedence-cutoff source-quench redirect network-redirect host-redirect TOS-network-redirect TOS-host-redirect echo-request router-advertisement router-solicitation	

Команда	Параметр	Значение	Действие
		time-exceeded ttl-zero-during-transit ttl-zero-during-reassembly parameter-problem ip-header-bad required-option-missing timestamp-request timestamp-reply address-mask-request address-mask-reply	
	<ACTION>		Действие – действие выполняемое данным правилом:
		accept	ACCEPT – пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall
		drop	DROP – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет
		reject	REJECT – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall, стороне, передавшей пакет, будет отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable
	<P_IDX>	1-65535	Номер профиля firewall
add rule geoip	<direction>		Добавить GeolP-правило firewall
		input	Направление работы правила:
		output	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<ENABLE>	enable/disable	Включение/отключение правила
	<RULE_NAME>	Текст, макс. 63 символа	Имя правила
	<COUNTRY>	Название страны	Страна, к которой принадлежит адрес
<PROTO>			Тип протокола
		any	
		tcp	
		udp	
		icmp	
		tcp+udp	
	<S_PORT_START>	1-65535	Начальный порт источника
	<S_PORT_END>	1-65535	Конечный порт источника
	<D_PORT_START>	1-65535	Начальный порт получателя
	<D_PORT_END>	1-65535	Конечный порт получателя
	<ICMP_TYPE>		Тип пакета ICMP

Команда	Параметр	Значение	Действие
		none any echo-reply destination-unreachable network-unreachable host-unreachable protocol-unreachable port-unreachable fragmentation-needed source-route-failed network-unknown host-unknown network-prohibited host-prohibited TOS-network-unreachable TOS-host-unreachable communication-prohibited host-precedence-violation precedence-cutoff source-quench redirect network-redirect host-redirect TOS-network-redirect TOS-host-redirect echo-request router-advertisement router-solicitation	

Команда	Параметр	Значение	Действие
		time-exceeded ttl-zero-during-transit ttl-zero-during-reassembly parameter-problem ip-header-bad required-option-missing timestamp-request timestamp-reply address-mask-request address-mask-reply	
	<ACTION>		Действие – действие выполняемое данным правилом:
		accept	ACCEPT – пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall
		drop	DROP – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет
		reject	REJECT – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall, стороне, передавшей пакет, будет отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable
	<P_IDX>	1-65535	Номер профиля firewall
add rule string	<direction>		Добавить правило firewall – проверка строк
		input	Направление работы правила
		output	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<ENABLE>	enable/disable	Включение/отключение правила
	<RULE_NAME>	Текст, макс. 63 символа	Имя правила
	<CONTENT>	Текст, макс. 127 символов	Текстовая строка, которая должна быть в пакете
	<S_IP>	AAA.BBB.CCC.DDD	IP-адрес источника
	<S_MASK>	AAA.BBB.CCC.DDD	Маска подсети источника
	<R_IP>	AAA.BBB.CCC.DDD	IP-адрес получателя
	<R_MASK>	AAA.BBB.CCC.DDD	Маска подсети получателя
	<PROTO>		Тип протокола
		any	
		tcp	
		udp	
		icmp	
		tcp+udp	
	<S_PORT_START>	1-65535	Начальный порт источника
	<S_PORT_END>	1-65535	Конечный порт источника
	<D_PORT_START>	1-65535	Начальный порт получателя
	<D_PORT_END>	1-65535	Конечный порт получателя
	<ICMP_TYPE>		Тип пакета ICMP

Команда	Параметр	Значение	Действие
		none any echo-reply destination-unreachable network-unreachable host-unreachable protocol-unreachable port-unreachable fragmentation-needed source-route-failed network-unknown host-unknown network-prohibited host-prohibited TOS-network-unreachable TOS-host-unreachable communication-prohibited host-precedence-violation precedence-cutoff source-quench redirect network-redirect host-redirect TOS-network-redirect TOS-host-redirect echo-request router-advertisement router-solicitation	

Команда	Параметр	Значение	Действие
		time-exceeded ttl-zero-during-transit ttl-zero-during-reassembly parameter-problem ip-header-bad required-option-missing timestamp-request timestamp-reply address-mask-request address-mask-reply	
	<ACTION>		Действие – действие выполняемое данным правилом:
		accept	ACCEPT – пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall
		drop	DROP – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет
		reject	REJECT – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall, стороне, передавшей пакет, будет отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable
	<P_IDX>	1-65535	Номер профиля firewall
apply			Применить настройки firewall
config			Возврат в меню Configuration
del profile	<ID>	1-65535	Удалить профиль firewall

Команда	Параметр	Значение	Действие
del rule	<ID>	1-65535	Удалить правило firewall
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
modify profile	<ID>	1-65535	Индекс профиля firewall
	<NAME>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_'. Максимум 63 символ	Ввод нового имени устройства
modify rule	<Type>	action dport_end dport_start enable icmp-type name prof_id proto r_ip r_mask s_ip s_mask sport_end sport_start traffic-type	Изменить указанное правило firewall (один из параметров)
	<ID>	1-65535	
	<param>	Новое значение согласно данного типа параметра	
move down	<ID>	1-65535	Переместить правило вниз на одну позицию
move up	<ID>	1-65535	Переместить правило вверх на одну позицию

Команда	Параметр	Значение	Действие
quit			Завершить данную сессию CLI
set eth	<PROFILE ID>	0-65535	Назначить правило на сетевой интерфейс PROFILE ID = 0 означает, что профиль не используется
set pptp	<PPP_IDX>	0-5	Назначить правило на интерфейс
	<PROFILE ID>	0-65535	PROFILE ID = 0 означает, что профиль не используется
set vlan	<VLAN_IDX>	VLAN1...VLAN8	Назначить правило на VLAN
	<PROFILE ID>	0-65535	PROFILE ID = 0 означает, что профиль не используется
show config			Показать конфигурацию
show interfaces			Показать параметры интерфейсов
show system			Показать системные параметры

4.2.2.13 Режим конфигурирования параметров FTP

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **ftpd**.

```
SMG-[CONFIG]> ftpd
Entering ftpd mode.
SMG-[CONFIG]-[FTPd]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше

Команда	Параметр	Значение	Действие
quit			Завершить данную сессию CLI
set enable	<EN>	on/off	Включить/отключить FTP-сервер
set port	<PORT>	1-65535	Задать порт для FTP-сервера
set interface	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Задать сетевой интерфейс для FTP-сервера
set timeout idle	<TIME>	0-600	Задать таймер неактивности, в секундах
set timeout login	<TIME>	0-600	Задать таймер авторизации, в секундах
set timeout session	<TIME>	0-600	Задать таймер сессии, в секундах
show config			Показать конфигурацию FTP-сервера
show user			Показать конфигурацию пользователей
user add	<USER_NAME>		Добавить пользователя Задать имя нового пользователя
	<PASSWD>		Задать пароль нового пользователя
	<CDR_ACCESS>		Задать права доступа к каталогу CDR
	<LOG_ACCESS>		Задать права доступа к каталогу LOG
	<MNT_ACCESS>		Задать права доступа к каталогу MNT (внешние накопители)
	<CFG_ACCESS>	no_access/r/w/r no_access/r/w/r no_access/r/w/r no_access/r/w/r	Задать права доступа к каталогу CFG (файлы конфигурации)
user del	<IDX>	1-4	Удалить пользователя

Команда	Параметр	Значение	Действие
user modify access	<IDX>	0-4	Модифицировать права доступа для указанного пользователя:
	<CDR_ACCESS>	no_access/r/w/r	• Настройка доступа к каталогу CDR, чтение/запись
	<LOG_ACCESS>	no_access/r/w/r	• Настройка доступа к каталогу log, чтение/запись
	<MNT_ACCESS>	no_access/r/w/r	• Настройка доступа к каталогу mnt, чтение/запись
	<CFG_ACCESS>	no_access/r/w/r	• Настройка доступа к каталогу cfg, чтение/запись
user modify password	<IDX> <PASSWD>	0-4	Модифицировать пароль для указанного пользователя.

4.2.2.14 Режим конфигурирования параметров протокола H.323

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **h323 configuration**.

```
SMG-[CONFIG]> h323 configuration
Entering H323Config-mode.
SMG-[CONFIG]-H323(config)>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alias H323ID	<IDX>	Строка не более 63 символов	Задать имя шлюза при регистрации на Gatekeeper'е
cisco1700_adaptation	<ON_OFF>	on/off	Включение/отключение адаптации cisco1700
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
gatekeeper discover	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить режим поиска GK
gatekeeper DSCP	<GK_DSCP_RA S>	0-63	Назначить приоритет IP diffserv для сообщений протокола RAS

Команда	Параметр	Значение	Действие
gatekeeper H323ID	<GK_H323ID>	строка до 63 символов или none	Задать GateKeeper ID. Значение "none" удаляет ID
gatekeeper local subscribers	<ON_OFF>	on/off	Разрешает регистрацию локальных пользователей на локальном GK
gatekeeper mode	<GK_MODE>		Режим работы GK:
		none/	none – не использовать
		local/	local – локальный
		remote	remote – удалённый
gatekeeper ipaddr	<IPADDR>	AAA.BBB.CCC.DDD	Задать IP-адрес GK
gatekeeper keepalive	<KEEPAL>	10-86400	Задать время регистрации на GK
gatekeeper port	<PORT>	1-65535	Задать порт для GK
gatekeeper tech-prefix	<GK_TECH_PREFIX>	строка до 255 символов или none	Задать технологический префикс для GK. Значение "none" удаляет префикс
gatekeeper ttl	<TTL>	90-86400	Задать время перерегистрации на GK
gatekeeper use	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить использование GK
history			Просмотр истории введенных команд
iface	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Задать сетевой интерфейс для H.323
port	<PORT>	1-65535	Задать номер локального TCP-порта для приема сигнальных сообщений H.323
primary DGK H323ID	<DGK_H323ID>	строка до 63 символов или none	Задать основной ID для Directory GateKeeper. Значение "none" удаляет ID
primary DGK ipaddr	<DGK_IPADDR>	AAA.BBB.CCC.DDD	Задать основной IP-адрес для Directory GateKeeper

Команда	Параметр	Значение	Действие
secondary DGK H323ID	<DGK_H323ID>	строка до 63 символов или none	Задать дополнительный ID для Directory GateKeeper. Значение "none" удаляет ID
secondary DGK ipaddr	<DGK_IPADDR>	AAA.BBB.CCC.DDD	Задать дополнительный IP адрес для Directory GateKeeper
quit			Завершить данную сессию CLI
show			Показать настройки

4.2.2.15 Режим конфигурирования параметров H.323-интерфейсов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **h323 interface <H323_INDEX>**, где <H323_INDEX> – номер направления, работающего по протоколу H.323.

```
SMG-[CONFIG]> h323 interface 0
Entering H323-mode.
SMG-[CONFIG]-H323-INTERFACE[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0-31	Назначить категорию доступа
alias H323ID clear	<H323ID>	Строка не более 63 символов	Удалить имя шлюза при регистрации на Gatekeeper
alias H323ID set	<H323ID>	Строка не более 63 символов	Добавить имя шлюза при регистрации на Gatekeeper
codec disable	<CODEC_IDX>	0-3	Отключить выбранный кодек. Кодеки нумеруются по приоритету – от 0 (высший) до 3 (низший)
codec pte	<CODEC_IDX>	0-3	Задать payload time
	<PTE>	10/20/30/40/50/ 60/70/80/90	

Команда	Параметр	Значение	Действие
codec ptype	<CODEC_IDX>	0-3	Задать payload type. Значение static устанавливает значение по умолчанию в зависимости от выбранного кодека
	<PTYPE>	0-127 или static	
codec set	<CODEC_IDX>	0-3	Задать используемый кодек
	<CODEC>	G.711-U/ G.711-A/ G.729/ G.723.1_5.3/ G.723.1_6.3	
config			Возврат в меню Configuration
destination clear			Удалить пункт назначения для интерфейса
destination set	<HOSTNAME>	Строка не более 63 символов	Задать пункт назначения для интерфейса
DSCP RTP	<DSCP_RTP>	0-255	Задать идентификатор DSCP для RTP-трафика
DSCP SIG	<DSCP_SIG>	0-255	Задать идентификатор DSCP для SIG-трафика
DTMF mime	<DTMF_c>	0-255	Установить уровень SIP-INFO
DTMF mode	<DTMF_m>	inband/ RFC2833/ SIP-INFO	Режим DTMF для данного интерфейса
DTMF payload	<DTMF_p>	96-127	Установить тип полезной нагрузки для RFC2833
ecan	< CANCELLATION >		Установить режим эхокомпенсации:
		voice/	Voice – эхокомпенсаторы включены

Команда	Параметр	Значение	Действие
		nlp-off-voice/	<i>Nlp-off-voice</i> – эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для того, чтобы этого не происходило, используйте данный режим работы эхокомпенсаторов
		modem/	<i>Modem</i> – эхокомпенсаторы включены в режиме работы модема (фильтрация постоянной составляющей сигнала выключена, контроль процессором NLP выключен, генератор комфорного шума выключен)
		off	<i>Off</i> – не использовать эхокомпенсацию (данный режим установлен по умолчанию)
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
faststart	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить faststart
fax detection			Установить режим детектирования факсов:
	<DETECTION>	no/	<i>no</i> – не детектировать факсы
		callee/	<i>callee</i> – только на принимающей стороне
		caller/	<i>caller</i> – только на передающей стороне
		callee_and_caller	<i>callee_and_caller</i> – на принимающей и передающей стороне
gain rx	<GAIN>		Установить громкость на прием голоса, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза, и выдаваемого в динамик телефонного аппарата подключенного к шлюзу SMG
gain tx	<GAIN>		Громкость на передачу голоса, усиление/ослабление уровня сигнала принятого с микрофона телефонного аппарата, подключенного к шлюзу SMG и передаваемого на взаимодействующий шлюз
gatekeeper	<ON_OFF>	on/off	Включение/отключение использования GK (привратника)

Команда	Параметр	Значение	Действие
h245tunneling	<ON_OFF>	on/off	Включение/отключение использования туннелирования
history			Просмотр истории введенных команд
interface rtp	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Выбор сетевого интерфейса для передачи RTP
jitter adaptation period	<JT_AP>	1000-65535	Установить период адаптации джиттер-буфера к нижней границе, в миллисекундах
jitter adjust mode	<JT_AM>		Установить режим подстройки джиттер-буфера:
		non-immediate/	<i>non-immediate</i> – плавный
		immediately	<i>immediately</i> – моментальный
jitter deletion mode	<JT_DM>	soft/hard	Установить режим адаптации буфера. Определяет, каким образом будут удаляться пакеты при адаптации буфера к нижней границе: <ul style="list-style-type: none"> <i>soft</i> – используется интеллектуальная схема выбора пакетов для удаления, превысивших порог; <i>hard</i> – пакеты, задержка которых превысила порог, немедленно удаляются.
jitter deletion threshold	<JT_DT>	0-500	Установить порог немедленного удаления пакетов в миллисекундах. При росте буфера и превышении задержки пакета свыше данной границы пакеты немедленно удаляются
jitter init	<JT_INIT>	0-200	Установить начальное значение адаптивного джиттер-буфера в миллисекундах
jitter max	<JT_MAX>	0-200	Установить верхнюю границу (максимальный размер) адаптивного джиттер-буфера в миллисекундах
jitter min	<JT_MIN>	0-200	Установить размер фиксированного либо нижнюю границу (минимальный размер) адаптивного джиттер-буфера
jitter mode	<JT_MODE>		Режим работы джиттер-буфера:

Команда	Параметр	Значение	Действие
		adaptive/	<i>adaptive</i> – адаптивный
		non-adaptive	<i>non-adaptive</i> – фиксированный
jitter vbd	<JT_VBD>	0-200	Установить фиксированный размер буфера для передачи данных в режиме VBD
max_active	<MAX_ACTIVE>	0-65535	Установить максимальное число активных подключений для интерфейса
name	<s_name>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_'. Максимум 31 символ	Задать имя для H.323 интерфейса
nat	<NAT>	enable/disable	Включить/выключить NAT
numbering plan	<NUMPLAN>	0-15/0-255	Выбрать план нумерации
port	<PORT>	1-65535	Задать TCP-порт взаимодействующего шлюза, на котором он принимает сигнализацию SIP
quit			Завершить данную сессию CLI
routing_profile	<prof>	0-127	Выбор профиля маршрутизации по расписанию
RTCP control	<RTCP_c>	2-255	Установить количество интервалов времени (RTCP period), в течение которого ожидаются пакеты протокола RTCP со встречной стороны
RTCP period	<RTCP_p>	5-255	Установить период времени в секундах, через который устройство отправляет контрольные пакеты по протоколу RTCP
show config			Показать информацию интерфейса H.323
src verify	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить контроль поступления медиатрафика с IP-адреса и UDP-порта, указанных в описании сеанса связи SDP, иначе принимается трафик с любого IP-адреса и UDP-порта

Команда	Параметр	Значение	Действие
t38 bitrate	<BITRATE>	nolimit/2400/4800/ 7200/9600/12000/ 14400	Установить максимальную скорость передачи факса по протоколу Т.38
t38 disable			Отключить прием факса по протоколу Т.38
t38 enable			Включить прием факса по протоколу Т.38
t38 fillbitremoval	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить удаления и вставки битов заполнения для данных, не связанных с режимом ECM
t38 pte	<T38_PTE>	10/20/30/40	Установить частоту формирования пакетов Т.38 в миллисекундах
t38 ratemgmt			Установить метод управления скоростью передачи данных:
	<T38_RATE_MGMT>	localTCF/	<i>local TCF</i> – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF генерировался приемным шлюзом локально
		transferredTCF	<i>transferred TCF</i> – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF передавался с передающего устройства на приемное
t38 redundancy	<T38_REDUNDANCY>	off/1/2/3	Использовать избыточные фреймы для защиты от ошибок <ul style="list-style-type: none"> • <i>off</i> – не использовать
trunk	<TRUNK>	0-31	Задать номер транковой группы для интерфейса
VAD_CNG	< ON_OFF >	on/off	Включить/отключить детектор активности речи/генератор комфорного шума для интерфейса
vbd codec	<CODEC>	G.711-U, G.711-A	Кодек, используемый для передачи данных VBD
vbd enable			Включить использование V.152
vbd disable			Выключить использование V.152
vbd payload type	<VBD_p>	Static,96-127	Тип нагрузки, используемый для VBD кодека

4.2.2.16 Режим конфигурирования группы вызова

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **hunt-group <hunt-group_INDEX>**, где <hunt-group _INDEX> – номер группы перехвата.

```
SMG-[CONFIG]> hunt-group 0
Entering HuntGroup-mode.
SMG-[CONFIG]-HUNT-GROUP[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
move number to		start	Переместить номер в начало списка
		End	Переместить номер в конец списка
		position	Переместить номер на определенную позицию
quit			Завершить данную сессию CLI
set conference number		*,#,D,0-9. Or 'none' for blank(delete) number	Задать номер конференции
set ltimer		Number in the range 5-255	Задать L-таймер вызова группы
set mode		(all/seqFisrt/ seqNext/seqAllFirst/ seqAllNextr)	Задать режим работы группы
set name		letter or number or '_', '.', '-'. Max 63 symbols	Задать имя группы вызова

Команда	Параметр	Значение	Действие
set number			Задать номер члена группы вызова
set record-and-notify mode	<MODE>	simultaneous-notification/ sequential-notification	Задать режим работы "запись и оповещение" – одновременный/раздельный
set record-and-notify duration	<DURATION>	15-120	Задать максимальное время записи уведомления
set stimer		Number in the range 5-255	Задать S-таймер вызова одного члена группы
set number-mask		Max 255 symbols	Задать маску для группы вызова
set recall-busy		yes/no	Включить/выключить опцию «Перезванивать занятому»
set recall-declined		yes/no	Включить/выключить опцию «Перезванивать отклонившему вызов»
set release-mode	<MODE>	default/silent	Задать режим отбоя группы вызова – по умолчанию/тихий

4.2.2.17 Режим конфигурирования группы линий ОКС-7

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **linkset <LINKSET_INDEX>**, где <LINKSET_INDEX> – номер группы линий.

```
SMG-[CONFIG]> linkset 0
Entering Linkset-mode.
SMG-[CONFIG]-LINKSET[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0-31	Назначить категорию доступа для группы линий

Команда	Параметр	Значение	Действие
alarm_ind	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить индикацию аварий для данной группы линий ОКС-7
CCI	<ON_OFF>	on/off	Включить поддержку проверки целостности канала в группе линий ОКС-7
CCI frequency	<FREQ>	0-127	Задать частоту проверок целостности канала при исходящих вызовах через группу линий ОКС-7
cdpn digit in IAM	<ON_OFF>	on/off	Отправка первой цифры номера CdPN в сообщении IAM при наборе методом overlap
chan_order			Установить порядок занятия каналов для данной группы линий ОКС-7
	<CHAN_SELECT>	up_ring/	<i>up_ring</i> – последовательно вперед
		down_ring/	<i>down_ring</i> – последовательно назад
		up_start/	<i>up_start</i> – начиная с первого вперед
		down_start/	<i>down_start</i> – начиная с последнего назад
		odd_up_ring/	<i>odd_up_ring</i> – последовательно вперед нечетные
		odd_down_ring/	<i>odd_down_ring</i> – последовательно назад нечетные
		even_up_ring/	<i>even_up_ring</i> – последовательно вперед четные
		even_down_ring	<i>even_down_ring</i> – последовательно назад четные
china	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить режим поддержки китайской спецификации протокола ОКС-7
combined	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить использование комбинированного режима
config			Возврат в меню Configuration
DPC	<DPC_ID>	0-16383	Установить код встречного пункта сигнализации – DPC
emergency alignment	<ON_OFF>	on/off	Аварийное фазирование при одном сигнальном линке в линксе
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше

Команда	Параметр	Значение	Действие
history			Просмотр истории введенных команд
ignore hold	<ON_OFF>	off/on	Игнорировать полученный CPG с признаками remote hold или remote retrieval
init	<INIT_MODE>	blocked/ individual-unblock/ group-unblock/ group-reset	Установить тип инициализации для данной группы линий
interworking	<INTERWORK>		Настроить индикатор наличия взаимодействия с другими системами сигнализации:
		no_change/	<i>no_change</i> – транслировать значение без изменений из входящего вызова
		no_encountered/	<i>no_encountered</i> – не сообщать о взаимодействии с сетью, которая не поддерживает большинство сервисов, предоставляемых сетью ISDN
		encountered	<i>encountered</i> – сообщать о взаимодействии на некоторых участках (сеть ISDN взаимодействует с сетью, которая не поддерживает большинство сервисов, предоставляемых сетью ISDN, и не может использовать функции, которые обычно применяются)
name	<s_name>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_', максимум 31 символ	Задать имя для данной группы линий
net_ind			Установить идентификатор сети:
	<NET_IND>	international/	<i>international</i> – международная сеть
		reserved/	<i>reserved</i> – резерв
		federal/	<i>federal</i> – федеральная сеть
		national	<i>national</i> – местная сеть
numbering plan		0-15	Выбор плана нумерации для LinkSet
OPC	<OPC_ID>	0-16383	Установить код собственного пункта сигнализации для данной группы линий ОКС-7

Команда	Параметр	Значение	Действие
primary linkset	<PRI_LINKSET>	0-15	Выбор первичной группы линий ОКС-7, при работе в комбинированном режиме
quit			Завершить данную сессию CLI
release on suspend	<ON_OFF>	on/off	Выдавать/не выдавать сообщения о разъединении при получении сообщения suspend
reserv linkset	<RES_LINKSET>	0-15	Выбор резервной группы линий ОКС-7
routing_profile	<prof>	0-127	Выбор профиля маршрутизации по расписанию
satellite	<SATELLITE>	override_no_satellite/ transit/ add_one	Определяет наличие спутникового канала при работе через данную группу линий ОКС-7
secondary linkset	<SEC_LINKSET>	0-15	Выбор вторичной группы линий ОКС-7, при работе в комбинированном режиме
show			Показать конфигурацию данной группы линий ОКС-7
ss7timers	<index>	0-15	Выбор профиля таймеров ОКС-7
stream SLC	<ON_OFF>	off/on	Включить/выключить опцию «Порядок потоков по SLC»
TMR	<TMR>	speech/ 64kb_unrestricted/ 3.1KHz_audio/ transit	Установить требования к среде передачи (Transmission Medium Requirement) для данной группы линий ОКС-7
trunk	<trunk_index>	0-31	Установить номер транковой группы для данной группы линий ОКС-7

4.2.2.18 Режим конфигурирования таймеров ОКС-7

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **ss7timers <SS7_TIMERS_INDEX>**, где <SS7_TIMERS_INDEX> – номер профиля.

```
SMG-[CONFIG]> ss7timers 0
Entering SS7Timers-mode.
SMG-[CONFIG]-SS7-TIMERS[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
set mtp2 T1	<TIMER>	400-500	Задать значение таймера уровня MTP2 T1 (x100мс)
set mtp2 T2	<TIMER>	50-500	Задать значение таймера уровня MTP2 T2 (x100мс)
set mtp2 T3	<TIMER>	10-20	Задать значение таймера уровня MTP2 T3 (x100мс)
set mtp2 T4 normal	<TIMER>	75-95	Задать значение таймера уровня MTP2 T4 normal (x100мс)
set mtp2 T4 emergency	<TIMER>	4-6	Задать значение таймера уровня MTP2 T4 emergency (x100мс)
set mtp2 T6	<TIMER>	30-60	Задать значение таймера уровня MTP2 T6 (x100мс)
set mtp2 T7 normal	<TIMER>	5-20	Задать значение таймера уровня MTP2 T7 normal (x100мс)
set mtp3 T2	<TIMER>	7-20	Задать значение таймера уровня MTP3 T2 (x100мс)

set mtp3 T4	<TIMER>	5-12	Задать значение таймера уровня MTP3 T4 (x100мс)
set mtp3 T12	<TIMER>	8-15	Задать значение таймера уровня MTP3 T12 (x100мс)
set mtp3 T13	<TIMER>	8-15	Задать значение таймера уровня MTP3 T13 (x100мс)
set mtp3 T14	<TIMER>	20-30	Задать значение таймера уровня MTP3 T14 (x100мс)
set mtp3 T17	<TIMER>	8-15	Задать значение таймера уровня MTP3 T17 (x100мс)
set mtp3 T22	<TIMER>	1800-3600	Задать значение таймера уровня MTP3 T22 (x100мс)
set mtp3 T23	<TIMER>	1800-3600	Задать значение таймера уровня MTP3 T23 (x100мс)
set isup T1	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T1 (x100мс)
set isup T5	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T5 (x100мс)
set isup T6	<TIMER>	100-600	Задать значение таймера уровня ISUP T6 (x100мс)
set isup T7	<TIMER>	200-300	Задать значение таймера уровня ISUP T7 (x100мс)
set isup T8	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T8 (x100мс)
set isup T9	<TIMER>	300-2400	Задать значение таймера уровня ISUP T9 (x100мс)
set isup T12	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T12 (x100мс)
set isup T13	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T13 (x100мс)
set isup T14	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T14 (x100мс)

set isup T15	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T15 (x100мс)
set isup T16	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T16 (x100мс)
set isup T17	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T17 (x100мс)
set isup T18	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T18 (x100мс)
set isup T19	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T19 (x100мс)
set isup T20	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T20 (x100мс)
set isup T21	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T21 (x100мс)
set isup T22	<TIMER>	150-600	Задать значение таймера уровня ISUP T22 (x100мс)
set isup T23	<TIMER>	3000-9000	Задать значение таймера уровня ISUP T23 (x100мс)
set isup T24	<TIMER>	1-20	Задать значение таймера уровня ISUP T24 (x100мс)
set isup T25	<TIMER>	10-100	Задать значение таймера уровня ISUP T25 (x100мс)
set isup T26	<TIMER>	600-1800	Задать значение таймера уровня ISUP T26 (x100мс)
set isup T33	<TIMER>	120-150	Задать значение таймера уровня ISUP T33 (x100мс)
set isup T34	<TIMER>	20-40	Задать значение таймера уровня ISUP T34 (x100мс)
set isup T35	<TIMER>	150-200	Задать значение таймера уровня ISUP T35 (x100мс)
show			Показать конфигурацию

4.2.2.19 Режим конфигурирования использования субмодулей

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **submodule-usage**.

```
SMG-[CONFIG]> submodule-usage
SMG-[CONFIG]-[SUBMODULE-USAGE]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
set msp	<INDEX> 0-5	On/off	Включение/отключение субмодуля SM-VP с выбранным индексом
show			Показать таблицу использования субмодулей

4.2.2.20 Режим конфигурирования таблицы модификаторов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **modifiers table <MODTBL_INDEX>**, где <MODTBL_INDEX> – номер таблицы.

```
SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]> modifiers table
Entering TRUNK-Modifiers mode.
SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]-MODIFIER>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add			Добавить модификатор:

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<MODIFIER_MASK>	маска- модификатор, максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)»	<i>MODIFIER_MASK</i> – маска модификатора
	[CLD_RULE]	правило- модификатор, максимум 30 символов,	<i>CLD_RULE</i> – правило преобразования номера вызываемого
	[CLG_RULE]	необходимо заключать в кавычки	
caller ID request	<YES_NO>	no/yes	Запрос АОН
change aoncat			Редактировать номер категории АОН для модификатора:
	<MODIFIER_INDEX>	0-512	<i>MODIFIER_INDEX</i> – номер модификатора
	<AONCAT>	0-9/any	<i>AONCAT</i> – категория АОН
change called numbering plan type			Редактировать тип плана нумерации модификатора для номера вызываемого абонента:
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	<i>MODIFIER_INDEX</i> – номер модификатора
	<CALLED_NP_TYPE>	nochange; unknown; isdn/telephony; national; private	<i>CALLED_NP_TYPE</i> – тип плана нумерации
change called rule			Редактировать правило преобразования номера вызываемого для модификатора
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	<i>MODIFIER_INDEX</i> – номер модификатора

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<CALLED_RULE>	правило-модификатор, максимум 30 символов, необходимо заключать в кавычки	<i>CALLED_RULE</i> – правило преобразования номера вызываемого абонента
change called type			Редактировать тип номера вызываемого абонента для модификатора:
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	<i>MODIFIER_INDEX</i> – номер модификатора
	<CALLED_TYPE>		<i>NUM_TYPE</i> – тип номера абонента:
		unknown/	<i>unknown</i> – неопределенный тип номера
		subscriber/	<i>Subscriber</i> – применяется при обслуживании местных вызовов и входящих международных вызовов
		national/	<i>National</i> – используется при обслуживании исходящих международных вызовов, или местных и входящих международных вызовов вместо <i>Subscriber</i>
		international/	<i>International</i> – используется на МГ-линиях и ЗСЛ-линиях при обслуживании исходящих международных вызовов
		network_specific	<i>network_specific</i> – специальный номер сети
		nochange	<i>nochange</i> – не изменять тип номера
change calling category			Редактировать номер категории АОНзывающего абонента для модификатора
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	
	<CALLING_CAT_AON>	0-9/nochange	

Команда	Параметр	Значение	Действие
change calling numbering plan type			Редактировать тип плана нумерации модификатора для номера вызывающего абонента:
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	<i>MODIFIER_INDEX</i> – номер модификатора
	<CALLING_NP_TYPE>	nochange/ unknown/ isdn/ telephony/ national/ private	<i>CALLING_NP_TYPE</i> – тип плана нумерации
change calling presentation			Редактировать правило преобразования представления вызывающего абонента
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	
	<CALLING_PRESENT>	allowed/ restricted/ not_available/ spare/ nochange	
change calling rule			Редактировать правило преобразования номера вызывающего для модификатора
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	<i>MODIFIER_INDEX</i> – номер модификатора
	<CALLING_RULE>	правило- модификатор, максимум 30 символов, необходимо заключать в кавычки.	<i>CALLING_RULE</i> – правило преобразования номера вызываемого

Команда	Параметр	Значение	Действие
change calling screen			Редактировать правило преобразования индикатора экранирования вызывающего абонента
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	
	<CALLING_SCREEN>	not_screened/ user_passed/ user_failed/ network/nochange	
change calling type			Редактировать тип номера вызывающего абонента для модификатора:
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	<i>MODIFIER_INDEX</i> – номер модификатора
	<CALLING_TYPE>		<i>NUM_TYPE</i> – тип номера абонента
		unknown/	<i>unknow</i> – неопределенный тип номера
		subscriber/	<i>Subscriber</i> – применяется при обслуживании местных вызовов и входящих международных вызовов
		national/	<i>National</i> – используется при обслуживании исходящих международных вызовов или местных и входящих международных вызовов вместо <i>Subscriber</i>
		international/	<i>International</i> – используется на МГ-линиях и ЗСЛ-линиях при обслуживании исходящих международных вызовов
		network_specific/	<i>network_specific</i> – специальный номер сети
		nochange	<i>nochange</i> – не изменять тип номера
change general access-cat			Редактировать общую категорию доступа модификатора
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	
	<ACCESS>	0-31/nochange	

Команда	Параметр	Значение	Действие
change general numplan			Редактировать общий план нумерации модификатора
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	
	<NUMPLAN>	0-15/nochange	
change mask			Редактировать маску модификатора
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	<i>MODIFIER_INDEX</i> – номер модификатора
	<MODIFIER_MASK>	маска-модификатор, максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)».	<i>MODIFIER_MASK</i> – маска
change modtable			Перенести модификатор в таблицу с указанным номером
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	
	<NEW_MODTBL_INDEX>	0-255	
change numtype			Редактировать тип номера модификатора
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	<i>MODIFIER_INDEX</i> – номер модификатора
	<NUM_TYPE>		<i>NUM_TYPE</i> – тип номера абонента:
			<i>unknown/</i> – неопределенный тип номера
			<i>subscriber/</i> – применяется при обслуживании местных вызовов и входящих международных вызовов
			<i>national/</i> – используется при обслуживании исходящих международных вызовов или местных и входящих международных вызовов вместо <i>Subscriber</i>
			<i>international/</i> – используется на МГ-линиях и ЗСЛ-линиях при обслуживании исходящих международных вызовов

Команда	Параметр	Значение	Действие
		network_specific/	network_specific – специальный номер сети
		any	any – любой тип номера
change type			Изменить тип абонента для модификатора (вызывающий/вызываемый)
	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	
	<MODIFIER_TYPE>	calling/called	
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	Удалить указанный модификатор
show	<MODIFIER_INDEX>	0-8191	Показать конфигурацию модификатора
voice channel setup delay	<DELAY>	0-7	Задержка проключения голосового тракта

4.2.2.21 Режим конфигурирования сетевых параметров

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **network**.

```
SMG-[CONFIG]> network
Entering Network mode.
SMG-[CONFIG]-NETWORK>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add interface pptpVPNclient			Добавить новый VPN/PPTP-клиент
	<LABEL>	разрешено использовать буквы, цифры, символы '_', '.', '-' ,':', максимум 255 символов	LABEL – имя интерфейса

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD разрешено использовать буквы, цифры, символы '_', '.', '-' , максимум 63 символа	<i>IPADDR</i> – IP-адрес PPTP-сервера
	<USER>	разрешено использовать буквы, цифры, символы '_', '.', '-' , максимум 63 символа	<i>USER</i> – имя пользователя
	<PASS>		<i>PASS</i> – пароль
add interface tagged	dynamic/static		Добавить новый сетевой интерфейс
	<LABEL>	разрешено использовать буквы, цифры, символы '_', '.', '-' , '.' , максимум 255 символов	<i>LABEL</i> – имя интерфейса
	<VID>	1-4095	<i>VID</i> – VLAN ID
	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>IPADDR</i> – IP-адрес PPTP-сервера
	<NETMASK>	сетевая маска в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>NETMASK</i> – сетевая маска
add interface untagged	dynamic/static		Добавить новый сетевой интерфейс
	<LABEL>	разрешено использовать буквы, цифры, символы '_', '.', '-' , '.' , максимум 255 символов	<i>LABEL</i> – имя интерфейса
	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>IPADDR</i> – IP-адрес PPTP-сервера
	<NETMASK>	сетевая маска в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>NETMASK</i> – сетевая маска
config			Возврат в меню Configuration
confirm			Подтвердить измененные сетевые настройки и настройки VLAN без перезагрузки шлюза. Если в течение минуты примененные сетевые настройки не подтверждены, то их значения вернутся к первоначальным

Команда	Параметр	Значение	Действие
dhcp server			Переход в режим конфигурирования параметров DHCP-сервера
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
ntp			Переход в режим конфигурирования NTP
quit			Завершить данную сессию CLI
remove interface	<NET_IFACE_IDX>	0-39	Удалить указанный интерфейс
rollback			Отменить изменения
set interface broadcast			Задать адрес для широковещательных пакетов для указанного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<BROADCAST>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	
set interface COS			Назначить приоритет 802.1p для указанного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<COS>	0-7	
set interface dhcp			Получать сетевые настройки динамически от DHCP-сервера для указанного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface dhcp_dns			Получать IP-адрес DNS-сервера динамически от DHCP-сервера для указанного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<ON_OFF>	on/off	
set interface dhcp_no_gw			Не получать настройки шлюза динамически от DHCP-сервера для указанного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface gateway			Задать шлюз по умолчанию для интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	
set interface dhcp_ntp			Получать настройки NTP динамически от DHCP-сервера для указанного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface gw_ignore			Игнорировать настройку шлюза для указанного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface h323			Разрешить обмен сигнализацией H.323 для указанного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface ipaddr			Задать IP-адрес и сетевую маску для указанного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	
	<NETMASK>	сетевая маска в формате AAA.BBB.CCC.DDD	
set interface network-label			Задать имя для данного интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<LABEL>	цифры, символы '_', ',', '.', ':', максимум 255 символов	
set interface radius			Разрешить передачу сообщений RADIUS через интерфейс
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface rtp			Разрешить передачу RTP-пакетов через интерфейс
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface run_at_startup			Автоматически запускать интерфейс при старте (только для VPN-интерфейса)
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<STARTUP>	on/off	
set interface serverip			Задать IP-адрес PPTP-сервера
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	
set interface signaling			Разрешить передачу сообщений SIP через интерфейс
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface snmp	<NET_IFACE_IDX>	0-39	Разрешить передачу пакетов SNMP через интерфейс
	<ON_OFF>	on/off	
set interface ssh			Разрешить ssh-сессию через интерфейс
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface telnet			Разрешить telnet-сессию через интерфейс

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface use_mppe			Включить/отключить шифрование (только для VPN-интерфейса)
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set interface user_name			Задать имя пользователя (только для VPN-интерфейса)
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<USER>	разрешено использовать буквы, цифры, символы '_', '.', '-' , максимум 63 символа	
set interface user_pass			Задать пароль (только для VPN-интерфейса)
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<PASS>	разрешено использовать буквы, цифры, символы '_', '.', '-' , максимум 63 символа	
set interface VID			Назначить VID для интерфейса
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<VID>	1-4095	
set interface web			Разрешить доступ по web через интерфейс
	<NET_IFACE_IDX>	0-39	
	<ON_OFF>	on/off	
set settings dns primary	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Задать IP-адрес основного DNS-сервера
set settings dns secondary	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Задать IP-адрес резервного DNS-сервера
set settings gateway_iface	<NET_IFACE_NAME>		Имя интерфейса, шлюз которого будет основным шлюзом по умолчанию

Команда	Параметр	Значение	Действие
set settings hostname	<HOSTNAME>	разрешено использовать буквы, цифры, символы '_', '.', '-' , максимум 63 символа	Задать имя хоста
set settings ssh	<PORT>	1-65535	Задать TCP-порт для доступа к устройству по протоколу SSH, по умолчанию 22
set settings telnet	<PORT>	1-65535	Задать TCP-порт для доступа к устройству по протоколу Telnet, по умолчанию 23
set settings use_ip_list	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить использование списка белых IP-адресов
set settings web	<PORT>	1-65535	Задать TCP-порт для web-конфигуратора, по умолчанию 80
show interface by_index			Показать настройки указанного сетевого интерфейса
show interface list			Показать список доступных сетевых интерфейсов
show settings			Показать сетевые параметры
snmp			Переход в режим конфигурирования SNMP
ssh restart			Перезапуск процесса SSH

⚠ После изменения IP-адреса, маски сети либо при отключении управления через web-конфигуратор на сетевом интерфейсе необходимо подтвердить данные настройки командой *confirm*, иначе по истечении двухминутного таймера произойдет откат конфигурации на предыдущую.

4.2.2.21.1 Режим конфигурирования параметров DHCP-сервера

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования сетевых параметров выполнить команду **dhcp server**.

```
SMG-[CONFIG]-NETWORK> dhcp server
Entering Network mode.
SMG-[CONFIG]-[NETWORK]-[DHCPD]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
conflicttime	<CONFLICT>	10-10000000	Установить период времени, на который IP-адрес будет зарезервирован в случае обнаружения конфликта MAC-адресов, не менее 10 секунд
declinetime	<DECLINE>	10-10000000	Период времени, на который IP-адрес будет зарезервирован в случае получения сообщения отказа (DHCP decline), не менее 10 секунд
dhcpd start			Запустить DHCP-сервер
dhcpd stop			Остановить DHCP-сервер
dns 0/1/2/3	<DNS>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить адреса DNS-серверов из сети оператора
domain	<DOMAIN>	строка длиной не более 31 символа	Установить имя домена, используемое по умолчанию для DHCP-клиентов
enabled	<ENABLE>	no/yes	Запускать/не запускать DHCP-сервер при старте шлюза
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
gateway	<GW>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить адрес маршрутизатора или шлюза по умолчанию, назначаемый клиентам DHCP-сервера
interface	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Выбор сетевого интерфейса для DHCP-сервера

Команда	Параметр	Значение	Действие
ipaddr end	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить конечный адрес диапазона назначаемых IP-адресов
ipaddr start	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить начальный адрес диапазона назначаемых IP-адресов
max_lease	<MAXLEASE>	10-10000000 sec	Установить максимальное время использования устройством IP-адреса, назначенного сервером DHCP, не менее 10 секунд
maxleases	<MAXLEASES>	1-65535	Установить ограничения количества арендуемых адресов
min_lease	<MINLEASE>	10-10000000 sec	Установить минимальное время использования устройством IP-адреса, назначенного сервером DHCP, не менее 10 секунд
netmask	<NETMASK>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить маску сети
ntp announce external server address	<NTP_SERVER>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Задать адрес внешнего сервера NTP для анонсирования в опции 42
ntp announce external server enable	<ANNOUNCE_EXT>	no/yes	Разрешить анонсирование внешнего сервера NTP в опции 42
ntp announce local	<ANNOUNCE_LOCAL>	no/yes	Разрешить анонсирование локального сервера NTP в опции 42
offertime	<OFFER>	10-10000000	Установить период времени, на который запрошенный IP-адрес будет зарезервирован, не менее 10 секунд
quit			Завершить данную сессию CLI

Команда	Параметр	Значение	Действие
savetime	<SAVE>	7200-1000000 0/off	Установить период времени, через который устройство будет сохранять информацию об арендованных адресах в файл dhcpd.leases off – не сохранять БД
show config			Показать конфигурацию DHCP: статус использования, диапазон адресов, маска сети, шлюз по умолчанию, адреса доменов, Wins-сервера, количество арендуемых адресов, таймауты запросов
static_lease add			Назначить статические соответствия IP- и MAC-адресов:
	<NAME>	строка длиной не более 63 символов	NAME – имя соответствия
	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	IPADDR – IP-адрес
	<MAC>	MAC адрес в формате XX:XX:XX:XX:X X:XX	MAC – MAC-адрес
static_lease remove	<INDEX>	0-4095	Удалить указанное правило в таблице статических соответствий IP- и MAC-адресов
static_lease show			Показать таблицу статических соответствий IP- и MAC-адресов
wins	<WINS>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить IP-адрес основного WINS-сервера для использования DHCP-клиентом

4.2.2.21.2 Режим конфигурирования PPTP-клиента

```
SMG-[CONFIG]-NETWORK> pptp
Entering PPTP mode.
SMG-[CONFIG]-[NETWORK]-PPTP>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add interface	<USER>	строка до 31 символа	Задать имя пользователя
	<PASS>	строка до 31 символа	Задать пароль
	<IP_SRV>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Задать IP-адрес PPTP-сервера
	<LABEL>	строка до 31 символа	Задать метку
	<MPPE>	On/off	Включить/отключить шифрование
	<STARTUP>	On/off	Запускать при старте
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
modify interface			Изменить параметры PPTP
	label	строка до 31 символа	Изменить метку
	mppe password	On/off строка до 31 символа	Изменить включение шифрования Изменить пароль
	server_ip	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD On/off	Изменить IP-адрес сервера PPTP Изменить автоматически запуск PPTP
	startup username	строка до 31 символа	Изменить имя пользователя
show			Показать настройки PPTP
start interface	<IDX_INTERFACE>	0-16	Запустить PPTP-интерфейс в текущий момент времени
status interface	<IDX_INTERFACE>	0-16	Просмотр состояния заданного интерфейса
stop interface	<IDX_INTERFACE>	0-16	Остановить PPTP-интерфейс в текущий момент времени

4.2.2.21.3 Режим конфигурирования протокола NTP

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования сетевых параметров выполнить команду **ntp**.

```
SMG-[CONFIG]-NETWORK> ntp
Entering NTP mode.
SMG-[CONFIG]-[NETWORK]-NTP>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
apply		no/yes	Применить/отклонить настройки NTP
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
restart ntp		no/yes	Перезапустить процесс NTP
set ntp dhcp			Получить настройки NTP по DHCP с заданного интерфейса
	NET_IFACE_IDX	Индекс сетевого интерфейса	
	ON_OFF	off/on	
set ntp local server enable	ON_OFF	off/on	Активировать локальный NTP-сервер для получения времени от SMG
set ntp local server interface	NET_IFACE_IDX	Индекс сетевого интерфейса	Установить сетевой интерфейс, на котором будет работать локальный сервер NTP
set ntp period	NTP_PERIOD	10-1440	Задать период синхронизации времени

Команда	Параметр	Значение	Действие
set ntp server	NTP	строка 63 символа	Задать адрес NTP-сервера, с которым будет синхронизироваться SMG
set ntp usage	ON/OFF	off/on	Активация NTP-клиента
show config			Показать конфигурацию
timezone set		GMT/GMT+1/GMT-1/ GMT+2/GMT-2/GMT+3/ GMT-3/GMT+4/GMT-4/ GMT+5/GMT-5/GMT+6/ GMT-6/GMT+7/GMT-7/ GMT+8/GMT-8/GMT+9/ GMT-9/GMT+10/GMT-10/ GMT+11/GMT-11/GMT+12	Задать часовой пояс относительно всемирного координационного времени
		Asia	Выбор города местонахождения в Азии
		Europe	Выбор города местонахождения в Европе

4.2.2.21.4 Режим конфигурирования протокола SNMP

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **snmp**.

```
SMG-[CONFIG]-NETWORK> snmp
Entering SNMP mode.
SMG-[CONFIG]-SNMP>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add	<TYPE>	trapsink/ trap2sink/ informsink	Добавить правило передачи SNMP-трапов:
			TYPE – тип SNMP-сообщения
			IP – IP-адрес приемника трапов

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<COMM>	строка до 31 символа	COMM – пароль, содержащийся в трапах
	<PORT>	1-65535	PORT – UDP-порт приемника трапов
config			Возврат в меню Configuration
create user			Создать пользователя (назначить логин и пароль для доступа)
	<LOGIN>	строка до 31 символа	
	<PASSWD>	пароль от 8 до 31 символов	
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
modify community			Изменить правило передачи SNMP-трапов (пароль, содержащийся в трапах)
	<IDX>	0-15	
	<COMM>	строка до 31 символа	
modify ip			Изменить правило передачи SNMP-трапов (адрес приемника трапов)
	<IDX>	0-15	
	<IP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DD	
modify port			Изменить правило передачи SNMP-трапов (порт приемника трапов)
	<IDX>	0-15	
	<PORT>	1-65535	
modify type			Изменить правило передачи SNMP-трапов (тип SNMP-сообщения)
	<IDX>	0-15	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<TYPE>	trapsink/ trap2sink/ informsink	
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<IDX>	0-15	Удалить правило передачи SNMP-трапов
restart snmpd	Yes/no		Перезапустить SNMP-клиента
ro	<RO>	строка длиной до 63 символов	Установить пароль на чтение параметров
rw	<RW>	строка длиной до 63 символов	Установить пароль на чтение и запись параметров
show			Показать конфигурацию SNMP
syscontact	<SYSCONTACT>	строка длиной до 63 символов	Указать контактную информацию
syslocation	<SYSLOC>	строка длиной до 63 символов	Указать место расположения устройства
sysname	<SYSNAME>	строка длиной до 63 символов	Указать имя устройства

4.2.2.2 Режим конфигурирования плана нумерации

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **numplan**.

```
SMG-[CONFIG]> numplan
Entering Numbering-plan mode.
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration

Команда	Параметр	Значение	Действие
create prefix	<IDX_Numplan>	0-15/0-255	Создать префикс в заданном плане нумерации
delete prefix	<IDX Prefix>		Удалить заданный префикс
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
prefix			Переход в режим конфигурирования префиксов
quit			Завершить данную сессию CLI
set active		0-15/0-255	Задать количество активных планов нумерации
set domain	<IDX>	0-15/0-255	Назначить домен для регистрации
	<DOMAIN>	строка длиной до 15 символов	
set name	<IDX>	0-15/0-255	Установить имя для плана нумерации
	<NAME>	строка длиной до 15 символов	
show active count			Показать количество активных планов нумерации
show active list			Показать список активных планов нумерации
show list			Показать список планов нумерации
show prefixes	<IDX>	0-15/0-255 no/yes	Показать префиксы плана нумерации с указанным номером

4.2.2.22.1 Режим конфигурирования префикса

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **prefix <PREFIX_INDEX>**, где **<PREFIX_INDEX>** – номер префикса.

```
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]> prefix 0
Entering Prefix-mode.
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]-PREFIX[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0-31	Назначить категорию доступа для группы линий
access check	<ON_OFF>	on/off	Проверять/не проверять категорию доступа
called npi	<PFX_CLD_NPI>	transit/ unknown/ isdn/ telephony/ national/ private	Изменить тип номера вызываемого абонента (transit – не преобразовывать)
called type			Преобразование типа номера вызываемого абонента (transit – не преобразовывать)
	<PFX_CLD_TYPE>	unknown/ subscriber/ national/	<p><i>Subscriber number</i> – применяется при обслуживании местных вызовов и входящих международных вызовов. При этом передаваемый номер должен иметь вид: abxxxxx, либо bxxxxx, либо xxxx</p> <p><i>National number</i> – используется при обслуживании исходящих международных вызовов, или местных и входящих международных вызовов вместо <i>Subscriber</i>. При этом передаваемый номер должен иметь вид: ABCabxxxxx, либо 2abxxxxx, либо 10 <международный номер></p>

Команда	Параметр	Значение	Действие
		international/	<i>International number</i> – используется на МГ-линиях и ЗСЛ-линиях при обслуживании исходящих международных вызовов. При этом передаваемый номер должен иметь вид: <международный номер> (без префикса «10» выхода на международную сеть)
		specific_net/	
		transit	<i>Transit</i> – не преобразовывать
command			Выбор действия для услуги:
	<PFX_COMMAND>	set/	<i>set</i> – установка услуги ДВО
		clear/	<i>clear</i> – отмена услуги ДВО
		control	<i>control</i> – контроль активности услуги ДВО
config			Возврат в меню Configuration
dial mode			Задать режим набора по префиксу:
	<MODE>	nochange/	<i>nochange</i> – номер вызываемого абонента передается в том виде, в каком принят из входящего канала
		enblock/	<i>enblock</i> – номер вызываемого абонента передается блоком
		overlap	<i>overlap</i> – номер вызываемого абонента передается с перекрытием (по одной цифре)
direction			Установить тип доступа к транковой группе или направлению:
	<PFX_DIRECTION>	local/	<i>local</i> – местный
		emergency/	<i>emergency</i> – вызов спецслужб
		zone/	<i>zone</i> – зоновый
		vedomst/	<i>vedomst</i> – на ведомственную сеть
		toll/	<i>toll</i> – междугородняя связь
		international	<i>international</i> – международная связь
duration	<PFX_DURATION>	0-255	Установить таймер продолжительности набора номера, в секундах
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше

Команда	Параметр	Значение	Действие
getCID	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить запрос CallerID при маршрутизации по префиксу
history			Просмотр истории введенных команд
ivr	<IVR_INDEX>	0-255	Выбор сценария IVR для префикса с типом ivr
mask edit			Перейти в режим редактирования масок префикса
mask show			Показать маски префикса
modifiers table called	<MODTBL_INDEX>	0-255 или none	Таблица модификации вызываемого номера, применяемая при смене плана нумерации
modifiers table calling	<MODTBL_INDEX>	0-255 или none	Таблица модификациизывающего номера, применяемая при смене плана нумерации
name	<s_name>	строка не более 31 символа (разрешено использовать буквы, цифры и '_')	Задать имя/обозначение для префикса
needCID	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить обязательный запрос информации CallerID
new access category	<CAT_IDX>	0-127	Выбор новой категории доступа для префикса с типом change-numplan
new numplan	<PLAN_IDX>	0-15/0-255	Выбор нового плана нумерации для префикса с типом change-numplan
numplan	<PLAN_IDX>	0-15/0-255	Указать к какому плану нумерации относится префикс
notdial ST	<USE_ST>	yes/no	Не передавать/передавать признак конца набора (ST – в ОКС или sending complete в PRI)
operator	<OPERATOR>	or/and	Выбор логического оператора «или/и»

Команда	Параметр	Значение	Действие
pickup-group	<PICKUP_GROUP_INDEX>	0-254/any	Выбор группы для префикса с типом pickup-group. Задаётся либо конкретная группа, либо режим выбора любой группы, куда входит номер абонента
quit			Завершить данную сессию CLI
service			Тип услуги ДВО
	<PFX_USER_SERVICE>	cf-unconditional/ cf-busy/ cf-no-reply/ cf-out-of-order/ call-pickup/ conference/ clear-all/ intercom/ paging	<i>cf-unconditional</i> – безусловная переадресация <i>cf-busy</i> – переадресация по занятости <i>cf-no-reply</i> – переадресация по неответу <i>cf-out-of-order</i> – переадресация по недоступности <i>call-pickup</i> – перехват вызова <i>conference</i> – конференция с последовательным сбором <i>clear-all</i> – отмена всех услуг <i>intercom</i> – интерком <i>paging</i> – пейджинг
show			Показать конфигурацию префикса
session time	<PFX_SESSION_TIME>	5-64800 off – без ограничений	Установить время в секундах, которым ограничена длительность вызова, прошедшего через префикс
session warning time	<PFX_SESSION_TIME_WARN>	1-300 off – no warn	Опция, включающая выдачу звукового сигнала, предупреждающего о завершении вызова за указанное количество секунд до окончания разговора
trunk	<TRUNK>	0-31	Задать номер транковой группы или направления
type			Установить тип префикса:
	<PFX_TYPE>	trunk/ trunk-direction/	<i>trunk</i> – выход на транковую группу <i>trunk-direction</i> – выход на транковое направление

Команда	Параметр	Значение	Действие
		change-numplan/	change-numplan – смена плана нумерации
		modifier/	modifier – тип префикса модификатор
		user_service	user_service – префикс сервисов ДВО
		pickup-group/	pickup-group – группа перехвата
		ivr	ivr – выбор сценария IVR

4.2.2.22.2 Режим конфигурирования масок префикса

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования префиксов выполнить команду **mask edit**.

```
SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]> mask edit
Entering Prefix-Mask mode.
SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]-MASK>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add	<PREFIX_MASK>	маска-префикс. максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)»	Добавить новую маску в префикс. Возможно задать тип маски – для вызывающего абонента (calling) или для вызываемого (called), по умолчанию тип маски всегда – called
	[PFX_MASK_TYPE]	calling/called [called]	
config			Возврат в меню Configuration
history			Просмотр истории введенных команд
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
modify duration			Установить таймер продолжительности набора номера
	<PREFIX_MASK_INDEX>	0-1024	PREFIX_MASK_INDEX – номер маски
	<DURATION>	0-255	DURATION – таймер

Команда	Параметр	Значение	Действие
modify Ltimer			Установить «Длинный таймер» Long timer
	<PREFIX_MASK_INDEX>	0-1024	PREFIX_MASK_INDEX – номер маски
	<LONG_TIMER>	0-255	LONG_TIMER – таймер
modify mask			Корректировать маску
	<PREFIX_MASK_INDEX>	0-1024	PREFIX_MASK_INDEX – номер маски
	<PREFIX_MASK>	маска-префикс. максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)».	PREFIX_MASK – маска
modify prefix			Перенести маску в другой префикс
	<PREFIX_MASK_INDEX>	0-1024	PREFIX_MASK_INDEX – номер маски, которую необходимо перенести
	<PFX_INDEX>	0-255	PFX_INDEX – префикс, в который переносится маска
modify stimer			Установить «Короткий таймер» Short timer
	<PREFIX_MASK_INDEX>	0-1024	PREFIX_MASK_INDEX – номер маски
	<SHORT_TIMER>	[0-255]	DURATION – таймер
modify type			Установить тип маски – анализ вызываемого или вызывающего номера:
	<PREFIX_MASK_INDEX>	0-1024	PREFIX_MASK_INDEX – номер маски, которую необходимо перенести
	<PFX_MASK_TYPE>		PFX_MASK_TYPE – тип маски:
		calling/	calling – анализ вызывающего номера
		called	called – анализ вызываемого номера
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<PREFIX_MASK_INDEX>	0-1024	Удалить маску
show			Показать информацию о маске

4.2.2.23 Режим конфигурирования группы перехвата

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **pickup-group <pickup-group_INDEX>**, где **<pickup-group_INDEX>** – номер группы перехвата.

```
SMG-[CONFIG]> pickup-group 0
Entering pickup-group-mode.
SMG-[CONFIG]-PICKUP-GROUP[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
member add	<CALL_NUMBER>	symbols(not more than 30): *,#,D,0-9. Or 'none' for blank(delete) number.	Добавить члена группы перехвата
member remove	<GROUP_MEMBER _INDEX>	[0-19]	Удалить члена группы перехвата
member set number	<GROUP_MEMBER _INDEX>	[0-19]	Задать номер члена группы перехвата
member set user-type			Задать тип члена группы вызова
	<GROUP_MEMBER _INDEX>	[0-19]	
	<USER_TYPE>	0 – 'restricted',	0 – ограниченны
		1 – 'ordinary',	1 – обычный
		2 – 'privileged'	2 – привилегированный
show			Показать настройки группы перехвата

4.2.2.24 Режим конфигурирования профиля PBX

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **pbx_profiles**.

```
SMG-[CONFIG]> pbx_profiles
Entering PBX profiles mode.
SMG-[CONFIG]-PBX_PROFILES>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add pbx	<NAME>	строка длинной до 63 символов	Добавить PBX-профиль с указанием имени, номера префикса и прямого префикса
	<PREFIX>	1-15	
	<PFX>	0-255/none	
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
flash mode	<PROFILE_INDEX>	0-31	Режим передачи сигнала flash
	<FLASH>	none/ flash1/ flash2/ flash3	
history			Просмотр истории введенных команд
modifiers table incoming called	<PROFILE_INDEX>	0-31	Задать модификатор для PBX-профиля, основанный на анализе номера вызываемого абонента, принятого из входящего канала.
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	

Команда	Параметр	Значение	Действие
modifiers table incoming calling			Задать модификатор для PBX-профиля, основанный на анализе номера вызывающего абонента, принятого из входящего канала.
	<PROFILE_INDEX>	0-31	
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	
modify pbx connected number transit	<CONNNUM>	normal/ block	Запретить передавать поле Connected number
modify pbx direct_pfx			Выход на префикс без анализа номера вызывающего, либо вызываемого абонентов. Предназначен для коммутации всех вызовов от SIP-абонента в транковую группу независимо от набранного номера (без создания масок в префиксах)
	<PROFILE_INDEX>	0-31	
	<PFX>	0-255/none	
modify pbx inband messages			Выдача фраз голосовых сообщений
	<PROFILE_INDEX>	0-31	
	<YES/no>		
modify pbx name			Переименовать указанный профиль
	<IDX>	0-31	
	<NAME>	строка длиной до 63 СИМВОЛОВ	
modify pbx prefix			Переназначить префикс станции для указанного профиля
	<IDX>	0-31	
	<PREFIX>	не более 15 цифр или none	
modify pbx routing_profile	<IDX>	0-127	Выбор профиля маршрутизации по расписанию
timeout busy-signal	<TIMER>	0-31	Таймаут выдачи сигнала «занято» при использовании услуги «передача вызова»

Команда	Параметр	Значение	Действие
timeout cfnr	<TIMER>	0-31	Таймаут переадресации по неответу (CFNR)
timeout cfoos	<TIMER>	0-31	Таймаут переадресации по недоступности (CFOOS)
timeout first-digit	<TIMER>	0-31	Таймаут набора первой цифры при использовании услуги «передача вызова»
timeout next-digit	<TIMER>	0-31	Таймаут набора следующей цифры при использовании услуги «передача вызова»
quit			Завершить данную сессию CLI
remove pbx	<IDX>	0-31	Удалить профиль PBX с указанным номером
show pbx			Показать перечень профилей PBX

4.2.2.25 Режим конфигурирования таймеров Q.931

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **q931-timers**.

```
SMG-[CONFIG]> q931-timers
Entering q931-timers mode.
SMG-[CONFIG]-[q931-T]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set	t301	30-360	Задать значение таймера t301
	t302	10-25	Задать значение таймера t302
	t303	4-10	Задать значение таймера t303
	t304	20-30	Задать значение таймера t304
	t305	30-40	Задать значение таймера t305
	t306	30-40	Задать значение таймера t306
	t307	180-240	Задать значение таймера t307
	t308	4-10	Задать значение таймера t308
	t309	6-90	Задать значение таймера t309
	t310	10-20	Задать значение таймера t310
	t312	6-12	Задать значение таймера t312
	t313	4-10	Задать значение таймера t313
	t314	4-10	Задать значение таймера t314
	t316	120-240	Задать значение таймера t316
show	t317	120-240	Задать значение таймера t317
	t320	30-60	Задать значение таймера t320
	t321	30-60	Задать значение таймера t321
	t322	4-10	Задать значение таймера t322
show			Показать конфигурацию таймеров Q.931

4.2.2.26 Режим конфигурирования RADIUS

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **radius**.

```
SMG-[CONFIG]> radius
Entering RADIUS mode.
SMG-[CONFIG]-RADIUS>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
acct ipaddr	<IP_ADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить IP-адрес сервера учетных записей (Accounting)
	<SRV_IDX>	0-8	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
acct port	<PORT>	0-65535	<i>PORT</i> – номер порта
	<SRV_IDX>	0-8	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
acct secret	<SECRET>	строка максимум 31 символ	Установить пароль для сервера учетных записей (Accounting)
	<SRV_IDX>	0-8	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
acct server_group	<SRV_GROUP_ID>	0-3	Установить группу для сервера аккаунтинга (Accounting)
	<SRV_IDX>	0-7	<i>SRV_IDX</i> – номер группы
antifraud ipaddr	<IP_ADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>IP_ADDR</i> – IP-адрес
	<SRV_IDX>	0-8	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
antifraud port	<PORT>	0-65535	<i>PORT</i> – номер порта

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<SRV_IDX>	0-8	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
antifraud secret			Установить пароль для RADIUS-сервера УВр (Антифрод)
	<SECRET>	строка максимум 31 символ	<i>SECRET</i> – пароль
	<SRV_IDX>	0-8	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
antifraud server_group			Установить группу для RADIUS-сервера УВр (Антифрод)
	<SRV_GROUP_ID>	0-3	<i>SRV_GROUP_ID</i> – номер группы
	<SRV_IDX>	0-7	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
antifraud mode			Установить режим работы модуля взаимодействия с УВр ИС «Антифрод»
	<RADIUS_ANTIFRAUD_MODE>	Off	Взаимодействие отключено
		Astarta	Взаимодействие с УВр производства ООО «Астарта»
		Intek	Взаимодействие с УВр производства ООО «Хексагон Лабз»
		Custom	Взаимодействие с УВр других производителей
antifraud user	<RADIUS_ANTIFRAUD_USER>	строка до 63 символов	Задать атрибут User-name для запросов Access-Request и Accounting-Request в режиме взаимодействия с УВр производства ООО «Астарта»
antifraud password	<RADIUS_ANTIFRAUD_PASSWORD>	строка до 127 символов	Задать атрибут Password для запросов Access-Request в режиме взаимодействия с УВр производства ООО «Астарта»
auth ipaddr			Установить IP-адрес сервера авторизации (Authorization)
	<IP_ADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>IP_ADDR</i> – IP-адрес
	<SRV_IDX>	0-8	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
auth local	<AUTH_LOCAL>	no/yes	Разрешать доступ локальному администратору в случае отказа RADIUS-сервера
auth port			Установить порт сервера авторизации (Authorization)
	<PORT>	0-65535	<i>PORT</i> – номер порта

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<SRV_IDX>	0-8	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
auth secret			Установить пароль для сервера авторизации (Authorization)
	<SECRET>	строка максимум 31 символ	<i>SECRET</i> – пароль
	<SRV_IDX>	0-8	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
auth server_group			Установить группу для сервера авторизации (Authorization)
	<SRV_GROUP_ID>	0-3	<i>SRV_GROUP_ID</i> – номер группы
	<SRV_IDX>	0-7	<i>SRV_IDX</i> – номер сервера
auth user	<AUTH_USER>	no/yes	Авторизация пользователей web/telnet/ssh через RADIUS
config			Возврат в меню Configuration
deadtime	<DEADTIME>	5-60	Время неиспользования сервера при сбое – время, в течение которого сервер считается неактивным
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
iface	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Задать сетевой интерфейс для RADIUS
profile	<PROFILE_INDEX>	0-31	Переход к конфигурированию параметров профиля RADIUS
quit			Завершить данную сессию CLI
retries	<RETRIES>	2-5	Установить количество попыток отправки запроса
show config			Показать информацию о конфигурации RADIUS-серверов
timeout	<TIMEOUT>	3-10	Установить время, в течение которого ожидается ответ сервера (x100мс)

Команда	Параметр	Значение	Действие
voice-msg-table	<TABLE_INDEX>	0-31	Выбор таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений

4.2.2.26.1 Режим конфигурирования параметров профиля RADIUS

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования RADIUS выполнить команду **profile <PROFILE_INDEX>**, где **<PROFILE_INDEX>** – номер профиля RADIUS.

```
SMG-[CONFIG]-RADIUS> profile 0
Entering RADIUS-Profile-mode.
SMG-[CONFIG]-RADIUS-PROFILE[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
acct answer	<ON/OFF>	off/on	Включение/отключение передачи сообщений acct для call-orig=answer
acct CdPN			Установить номер вызываемого абонента для пакетов Accounting-Request:
	<CDPN_MODE>	CdPN-IN/	<i>CdPN-IN</i> – использовать номер вызываемого абонента до модификации (полученный в пакете SETUP/INVITE)
		CdPN-OUT	<i>CdPN-OUT</i> – использовать номер вызываемого абонента после модификации
acct CgPN			Установить номерзывающего абонента для пакетов Accounting-Request:
	<CGPN_MODE>	CgPN-IN/	<i>CgPN-IN</i> – использовать номерзывающего абонента до модификации (полученный в пакете SETUP/INVITE)
		CgPN-OUT	<i>CgPN-OUT</i> – использовать номерзывающего абонента после модификации
acct duration count mode	<RADIUS_COUNT_MODE>	round-up/round-down/not-round	Параметры округления времени. Округление в большую сторону, в меньшую, не округлять (передавать миллисекунды)
acct originate	<ON/OFF>	off/on	Включение/отключение передачи сообщений acct для call-orig=originate
acct restrict			Установить ограничение на исходящую связь при сбое сервера (неполучении ответа от сервера):

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<RESTRICT>	none/	none – разрешать все вызовы
		zone/	zone – разрешать вызовы на спецслужбы, на местную и зоновую сеть
		local/	local – разрешать вызовы на спецслужбы и местную сеть
		emergency/	emergency – разрешать вызовы только на спецслужбы
		restrict-all	restrict – запрещать все вызовы
acct start	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить передачу сообщений acct. start
acct stop	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить передачу сообщений acct. stop
acct update	<ON_OFF>	on/off	Включить/отключить передачу сообщений acct. update
acct update_period	<PERIOD>	10sec/ 20sec/ 30sec/ 45sec/ 1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 15min/ 30min/ 1hour	Период передачи сообщений acct. update
acct unsuccessfull	<ON_OFF>	on/off	Передавать/не передавать на RADIUS-сервер информацию о неуспешных вызовах
acct user-name answer			Установить атрибут User-Name в пакетах Accounting-Request для стороны answer:
	<USERNAME_MODE>	cgrp/	cgrp – в качестве значения использовать телефонный номер вызывающей стороны

Команда	Параметр	Значение	Действие
		ip_or_stream/ trunk/ cdpn/ initial_cgpn/ initial_cdpn	<i>ip_or_stream</i> – в качестве значения использовать IP-адрес вызывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение <i>trunk</i> – в качестве значения использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение <i>cdpn</i> – использовать телефонный номер вызываемой стороны <i>initial_cgpn</i> – использовать немодифицированный телефонный номер вызывающей стороны <i>initial_cdpn</i> – использовать немодифицированный телефонный номер вызываемой стороны
acct user-name originate	<USERNAME_MODE>	cdpn/ ip_or_stream/ trunk/ cdpn/ initial_cgpn/ initial_cdpn	Установить атрибут User-Name в пакетах Accounting-Request для стороны originate: <i>cdpn</i> – в качестве значения использовать телефонный номер вызывающей стороны <i>ip_or_stream</i> – в качестве значения использовать IP-адрес вызывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение <i>trunk</i> – в качестве значения использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение <i>cdpn</i> – использовать телефонный номер вызываемой стороны <i>initial_cgpn</i> – использовать немодифицированный телефонный номер вызывающей стороны <i>initial_cdpn</i> – использовать немодифицированный телефонный номер вызываемой стороны
auth check on seize	<ON_OFF>	on/off	Посылать/не посылать запрос авторизации (Authorization) при входящем занятии
auth check on stop-dial	<ON_OFF>	on/off	Посылать/не посылать запрос авторизации (Authorization) при конце набора
auth check on local-redir	<ON_OFF>	on/off	Посылать/не посылать запрос авторизации (Authorization) при локальной переадресации
auth digestauth	<DIGESTAUTH>	rfc5090/ rfc5090-no-challenge/ draft-sterman	Выбор алгоритма авторизации абонентов с динамической регистрацией через RADIUS-сервер. При дайджест-аутентификации пароль передается в виде хеш-кода и не может быть перехвачен при сканировании трафика

Команда	Параметр	Значение	Действие
auth emergency-on- REJ	<PERMIT>	not-allow/allow	Разрешить/запретить доступ к спецслужбам при получении отказа в соединении от сервера
auth framedprotocol	<FRAMED_PROTOCOL>	none/ PPP/ SLIP/ ARAP/ Gandalf/ Xylogics/ X75_Sync	Назначить протокол при использовании пакетного доступа для запросов аутентификации RADIUS <i>none</i> – пакетный доступ не используется

Команда	Параметр	Значение	Действие
auth nas port type	<PORT_TYPE>	Async/ Sync/ ISDN_Sync/ ISDN_Async_v120/ ISDN_Async_v110/ Virtual/ PIAFS/ HDLC_Channel/ X25/ X75/ G3_Fax/ SDSL/ ADSL_CAP/ ADSL_DMT/ IDSL/ Ethernet/ xDSL/ Cable/ Wireless/ Wireless_IEEE_802.1	Назначить тип физического порта NAS (сервера, где аутентифицируется пользователь), по умолчанию Async
auth pass	<PASSWORD>	Пароль не более 15 символов	Установить значения атрибута User-Password в соответствующем пакете RADIUS-Authorization
auth restrict	<RESTRICT>	none/	Установить ограничение на исходящую связь при сбое сервера (неполучении ответа от сервера): none – разрешать все вызовы

Команда	Параметр	Значение	Действие
		zone/ local/ emergency/ restrict-all	zone – разрешать вызовы на спецслужбы, на местную и зоновую сеть local – разрешать вызовы на спецслужбы и местную сеть emergency – разрешать вызовы только на спецслужбы restrict-all – запрещать все вызовы
auth service type	<SERVICE_TYPE>	none/ Login/ Framed/ Callback_Login / Callback_Fram ed/ Outbound/ Administrative/ NAS_Promt/ Authenticate_O nly/ Callback_NAS_ Prompt/ Call_Check/ Callback_Admi nistrative	Установить тип услуги, по умолчанию не используется (none)
auth session time			Установить ограничение максимальной продолжительности вызова на основании значения одного из атрибутов, переданных в Access-Accept от сервера RADIUS:
	<SESSION_TIME_MODE>	ignore/ use_RFC_Sessi on_timeout/	ignore – игнорировать возможность ограничения максимальной продолжительности вызова use_rfc_session_timeout – в качестве значения таймера ограничения максимальной продолжительности вызова использовать значение атрибута Session-Timeout

Команда	Параметр	Значение	Действие
		use_CISCO_h323_credit_time 23_credit_time	<i>use_cisco_h323_credit_time</i> – в качестве значения таймера ограничения максимальной продолжительности вызова использовать значение атрибута Session-Timeout или атрибута Cisco VSA h323-credit-time
auth user-name answer			Установить значение атрибута User-Name в пакетах Access –Request для стороны answer:
	<USERNAME_MODE>	cgrp/	<i>cgrp</i> – в качестве значения использовать телефонный номер вызывающей стороны
		ip_or_stream/	<i>ip_or_stream</i> – в качестве значения использовать IP-адрес вызывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение
		trunk/	<i>trunk</i> – использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение
		cdpn/	<i>cdpn</i> – использовать телефонный номер вызываемой стороны
		initial_cgrp/	<i>initial_cgrp</i> – использовать немодифицированный телефонный номер вызывающей стороны
		initial_cdpn	<i>initial_cdpn</i> – использовать немодифицированный телефонный номер вызываемой стороны
auth user-name originate			Установить значение атрибута User-Name в пакетах Access –Request для стороны originate:
	<USERNAME_MODE>	cgrp	<i>cgrp</i> – в качестве значения использовать телефонный номер вызывающей стороны
		ip_or_stream/	<i>ip_or_stream</i> – в качестве значения использовать IP-адрес вызывающей стороны или номер потока, по которому осуществляется входящее соединение
		trunk/	<i>trunk</i> – использовать имя транка, по которому осуществляется входящее соединение
		cdpn/	<i>cdpn</i> – использовать телефонный номер вызываемой стороны
		initial_cgrp/	<i>initial_cgrp</i> – использовать немодифицированный телефонный номер вызывающей стороны
		initial_cdpn	<i>initial_cdpn</i> – использовать немодифицированный телефонный номер вызываемой стороны
auth userpasswd	<ON_OFF>	on/off	Использовать/не использовать индивидуальные пароли для SIP-абонентов при авторизации
modifiers table auth mode	MODTABLE_MODE	default/	Режим авторизации номера в RADIUS

Команда	Параметр	Значение	Действие
		restricted	<i>restricted</i> – авторизуются только номера, попавшие в маску таблицы модификаторов
modifiers table acct mode	MODTABLE_MODE	default/	Режим аккаунтинга номера в RADIUS
		restricted	<i>restricted</i> – аккаунтинг только номеров, попавших в маску таблицы модификаторов
modifiers table incoming called	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор номера вызываемого абонента (CdPN) для входящего соединения, применительно для полей Called-Station-Id, xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
modifiers table incoming calling	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор номеразывающего абонента (CgPN) для входящего соединения, применительно для полей Calling-Station-Id, xpgk-src-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
modifiers table incoming redirecting	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор переадресующего номера (RedirPN) в поле h323-redirect-number в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
modifiers table outgoing called	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор номера вызываемого абонента (CdPN) для исходящего соединения, применительно для поля xpgk-src-number-out в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
modifiers table outgoing calling	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор номеразывающего абонента (CgPN) для исходящего соединения, применительно для поля xpgk-dst-number-out в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
reset voice- msg-table			Не использовать таблицу соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений

Команда	Параметр	Значение	Действие
server_group	<SRV_GROUP>	0-3	Номер группы серверов RADIUS, которые будут использоваться профилем
set vmt-reply-attribute		h323-return-code/Reply-Message	Выбор атрибута, по которому будет произведен анализ сообщения RADIUS-reject
set voice-msg-table	<TABLE_IDX>	[0-31]	Выбор таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений
show			Показать конфигурацию профиля RADIUS
use acct	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить отправку Accounting-запросов на RADIUS-сервер
use auth	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить отправку Authorization-запросов на RADIUS-сервер
use antifraud	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить отправку Антифрод-запросов на RADIUS-сервер УВр
use class as ss7cat	<ON_OFF>	on/off	Использовать AV-pair Class для передачи категории ОКС-7 абонента
use eltex-vsa	<ON_OFF>	on/off	Включение услуги RCM
use full cisco-vsa	<ON_OFF>	on/off	Использовать полное значение Cisco-VSA для услуги RCM
use porta billing	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить использование PortaBilling
use porta routing	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить использование PortaRouting
use incoming called		original/processed	Выбор номера CdPN, передаваемого в поле xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
use incoming calling		original/processed	Выбор номера CgPN, передаваемого в поле xpgk-dst-number-in в сообщениях RADIUS-Authorization и RADIUS-Accounting
use snmp	<ON_OFF>	on/off	Отправлять SNMP-трап при каждом обращении в RADIUS

Команда	Параметр	Значение	Действие
use utc time	<ON/OFF>	on/off	Использовать время в UTC

4.2.2.27 Режим конфигурирования авторизации обратным вызовом

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **auth_calls**:

```
SMG1016M-[CONFIG]> auth_calls
Entering Auth Calls mode.
SMG1016M-[CONFIG]-AUTH_CALLS>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add number_pool	FIRST_NUMBER	номер телефона	Добавить пул номеров – стартовый номер и диапазон
	RANGE	1-65535	
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
remove number_pool	INDEX	0-63	Удалить пул номеров по его индексу
remove by id number_pool	POOL_ID	1-65535	Удалить пул номеров по его идентификатору
set access category	CAT_IDX	0-127	Установить категорию доступа
set category	CATEGORY	0-9	Установить категорию АОН
set number_pool first_number	INDEX	0-63	Изменить стартовый номер телефона в пуле номеров
	NUMBER	номер телефона	
set number_pool range	INDEX	0-63	Изменить диапазон в пуле номеров по его индексу
	RANGE	1-65535	

Команда	Параметр	Значение	Действие
set by id *	POOL_ID	1-65535	Команды работают аналогично командам set number_pool *, но по идентификатору
set numplan	PLAN_IDX	0-15 или none	Установить план нумерации Значение none – убрать план нумерации
set pbx_profile	PROFILE	0-15 или none	Установить PBX-профиль Значение none – убрать PBX-профиль
set radius_profile	RADIUS_PROFILE	0-31 или no	Установить RADIUS-профиль Значение no – убрать RADIUS-профиль
set select_mode			Установить режим выбора номеров из пула
	SELECT_MODE	sequential/	<i>sequential</i> – последовательный
		random	<i>random</i> – случайный
show number_pool all			Показать все настроенные пулы номеров
show number_pool by_id	POOL_ID	1-65534	Показать пул номеров по его идентификатору
show number_pool by_index	INDEX	0-63	Показать пул номеров по его индексу
show user			Показать настройки виртуального абонента

4.2.2.28 Режим конфигурирования настроек записи разговоров

⚠ Меню доступно только в версии ПО с лицензией Call-record, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **record**.

```
SMG-[CONFIG]> record
Entering Record-setup mode.
SMG-[CONFIG]-[RECORD]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
ftp enabled	REC_FTP	no/yes	Сохранять запись разговоров на FTP-сервер
ftp login	REC_FTPLOGIN	строка до 63 символов	Логин доступа на FTP
ftp mode recording			Режим выгрузки на FTP-сервер
	REC_MODE	once-a-day/	раз в день
		once-an-hour/	раз в час
		once-an-minute	раз в минуту
ftp passwd	REC_PASSWD	строка до 63 символов	Пароль доступа на FTP
ftp path	REC_FTPPATH	строка до 63 символов	Путь к файлам на FTP
ftp period day	REC_HOUR	0-23	Задать часы и минуты выгрузки для режима once-a-day
	REC_MINUTE	0-59	
ftp period hour	REC_MINUTE	0-59	Задать минуты выгрузки для режима once-a-hour
ftp port	REC_FTPPORT	1-65535	Порт FTP-сервера
ftp remove-after-upload	REC_FTP_REMOVE	no/yes	Удалять записи с локального хранилища после выгрузки на FTP

Команда	Параметр	Значение	Действие
ftp server	REC_FTPSERVER	строка до 63 символов	Адрес или доменное имя FTP-сервера
set action on full disk		stop-recording/remove-old-files	Выбор действия при заполнении диска: остановить запись/удалить старые
set dirname		none или текстовая строка, максимум 63 символа	Задать имя каталога записи файлов разговоров
set dirname_IVR		none или текстовая строка, максимум 63 символа	Задать имя каталога для записи разговоров IVR
set files count per dir	FILECOUNT	100-65535 или unlimited	Количество файлов записей в одной директории
set files keep period day	KEEP_DAY	0-90	Количество дней, в течении которых сохраняются записи на локальном хранилище
set files keep period hour	KEEP_HOUR	0-23	Количество часов, в течении которых сохраняются записи на локальном хранилище
set notification	<NOTIFY_TYPE>	None voice_message	Уведомление о начале записи разговоров
set path		off/mnt/sd[abc][1-7]*	Задать путь для хранения файлов записи разговоров

4.2.2.29 Режим конфигурирования масок записей разговоров

Для перехода в данный режим¹ необходимо в режиме конфигурирования настроек записи разговоров выполнить команду **mask**.

```
SMG-[CONFIG]-[RECORD]> mask
Entering Record-Mask mode.
SMG-[CONFIG]-[RECORD]-MASK>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
add			Добавить новую маску записи. Параметры:
	REC_MASK_NU MPLAN	0-255 или all	план нумерации (<i>all</i> – любой ПН)
	RECORD_MASK	Строка максимум 255 символов	маска записи, которую необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)»
	REC_MASK_TYP E		<i>тип номера</i>
		all/	<i>любой</i>
		calling/	<i>вызывающий</i>
		called	<i>вызываемый</i>
modify category	RECORD_MASK_ INDEX	0-4095	Изменить для маски категорию записи разговоров
	CAT_IDX	0-31	
modify direction			Изменить тип номера маски на указанный
	RECORD_MASK_ INDEX	0-4095	
	REC_MASK_TYP E	all/ calling/ called	
modify mask			Изменить значение маски. Маску необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)»
	RECORD_MASK_ INDEX	0-4095	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	PREFIX_MASK	Строка максимум 255 символов	
modify notification			Уведомление о начале записи
	RECORD_MASK_INDEX	0-4095	none – не уведомлять
	NOTIFY_TYPE		voice_message – уведомлять; голосовым сообщением
modify notification_delay			Задержка проигрывания уведомления о начале записи (сек.)
	RECORD_MASK_INDEX	0-4095	
	NOTIFY_DELAY	0-60	
modify numplan			Изменить план нумерации
	RECORD_MASK_INDEX	0-4095 или none/voice_message	
	REC_MASK_NUMPLAN	0-255 или all	
remove	RECORD_MASK_INDEX	0-4095	Удалить маску
show			Показать все маски

4.2.2.30 Режим конфигурирования статических маршрутов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **route**.

```
SMG-[CONFIG]> route
Entering route mode.
SMG-[CONFIG]-ROUTE>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
route add			Добавить маршрут:
	<DESTINATION>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>DESTINATION</i> – IP-адрес места назначения
	<MASK>	маска в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>MASK</i> – маска сети для заданного IP-адреса
	<GATEWAY>	шлюз в формате AAA.BBB.CCC.DDD	<i>GATEWAY</i> – IP-адрес шлюза
	<METRIC>	целое число без знака	<i>METRIC</i> – метрика
	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	<i>IFACE_NAME</i> – сетевой интерфейс
	<ENABLE>	disable/enable	<i>ENABLE</i> – включить/отключить сетевой маршрут
route del			Удалить маршрут:
	<IDX>	0-4095	<i>IDX</i> – индекс сетевого маршрута
show			Показать информацию о конфигурации маршрута

4.2.2.31 Конфигурирование списка причин отбоя Q.850

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **record**.

```
SMG1016M-[CONFIG]> release cause list 0
Entering RelCauseList-mode.
SMG1016M-[CONFIG]-REL-CAUSE-LIST[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add cause	<CAUSE>	1-127	Добавить причину q.850 в таблицу
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
remove cause	<CAUSE>	1-127	Удалить причину q.850 в таблицу
set name	<LIST_NAME>	letter or number or '_', '.', '-'. Max 63 symbols	Задать имя таблицы
show			Показать конфигурацию таблицы

4.2.2.32 Режим редактирования общих настроек SIP/SIP-T

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **sip configuration**.

```
SMG-[CONFIG]> sip configuration
Entering SIP/SIP-T/SIP-I/SIP-profile config mode.
SMG-[CONFIG]-SIP(general)>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
cause codes KZ	<ON_OFF>	on/off	Установить/отменить спецификацию в соответствии с требованиями Казахстана
config			Возврат в меню Configuration
dynamic route profile	<PROFILE>	0-63	SIP-профиль для динамической маршрутизации
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
ignore_RURI		no/yes	Игнорировать/не игнорировать адрес в R-URI. Игнорируется адресная информация после разделителя «@» в Request-URI, иначе производится проверка на совпадение адресной информации с IP-адресом и именем хоста устройства, и в случае несовпадения вызов отклоняется
port destination	<PORT>	1-65535	Установить порт взаимодействующего сервера, на который будут передаваться и с которого будут приниматься сообщения
port source	<PORT>	1-65535	Установить порт SMG, с которого будут передаваться и на который будут приниматься сообщения
quit			Завершить данную сессию CLI
ringing timeout	<RING_TIMER>	10-255	Таймаут ответа на вызов

Команда	Параметр	Значение	Действие
save_database	on/off		Сохранять/не сохранять информацию о зарегистрированных абонентах в энергонезависимую память шлюза. Необходимо для сохранения базы данных зарегистрированных абонентов в случае, если устройство будет перезагружено по питанию или из-за сбоя. В случае перезагрузки из web либо CLI шлюз независимо от данной настройки сохранит текущую базу данных в энергонезависимую память
show			Показать общую конфигурацию SIP-T
T1	<T1_TIMER>	0-255	Установить SIP-таймер T1
T2	<T2_TIMER>	0-255	Установить SIP-таймер T2
T4	<T4_TIMER>	0-255	Установить SIP-таймер T4
transport			Установить протокол транспортного уровня, используемый для приема и передачи сообщений SIP:
	<TRANSPORT>	UDP-only/	<i>UDP-only</i> – использовать только UDP-протокол
		UDP-prefer/	<i>UDP-prefer</i> – прием по UDP и TCP. Отправка пакетов более 1300 байт по TCP, менее 1300 байт – по UDP
		TCP-prefer/	<i>TCP-prefer</i> – прием по UDP и TCP. Отправка по TCP. В случае, если не удалось установить соединение по TCP, отправка производится по UDP
		TCP-only	<i>TCP-only</i> – использовать только TCP-протокол
write_timeout	<TIMEOUT>	1hour/ 2hours/ 4hours/ 6hours/ 8hours/ 12hours/ 16hours	Установить период обновления данных в архивной базе (от одного до шестнадцати часов)

4.2.2.33 Режим конфигурирования параметров интерфейса SIP/SIP-T

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **sip interface <SIPT_INDEX>**, где **<SIPT_INDEX>** – номер интерфейса SIP/SIP-T.

```
SMG-[CONFIG]> sip interface 0
Entering SIPT-mode.
SMG-[CONFIG]-SIP/SIPT/SIPI-INTERFACE[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
access category	<CAT_IDX>	0-31	Назначить категорию доступа для группы линий
alarm indication	<on/off>		Включение индикации аварии о недоступности интерфейса
category mode	<MODE>	none category cpc cpc-rus	Не передавать категорию АОН в SIP Передавать категорию АОН в указанном поле, none – не передавать категорию АОН в SIP
CCI	<on/off>	on/off	Включить поддержку проверки целостности канала
cdpn default	<CDPN>	До 30 цифр или 'none'	CDPN по умолчанию при вызовах через интерфейс с транковой регистрацией
cdpn plus sign	<YES/NO>	no/yes	Передача знака + в номерах типа international. Включено по умолчанию
cgpn replace	<YES_NO>	no/yes	Брать CgPN из параметра «Имя пользователя/Номер», при отключенной функции – используется номер CgPN, принятый во входящем вызове
clearchan override	<on/off>	<on/off>	Установить опцию <i>clear channel override</i> - анонсировать на второе плечо только кодек CLEARMODE при работе первого плеча в <i>clear channel</i>

Команда	Параметр	Значение	Действие
clearchan transit	<on/off>	<on/off>	Установить опцию <i>clear channel transit</i> – передавать RTP точно в том же виде, каким он пришёл на первое плечо (включая время пакетизации)
codec disable	<CODEC_IDX>	0-5	Отключить выбранный кодек. Кодеки нумеруются по приоритету – от 0 (высший) до 5 (низший)
codec pte			Задать payload time
	<CODEC_IDX>	0-5	
	<PTE>	10/20/30/40/50/ 60/70/80/90	
codec ptype			Задать payload type. Значение static устанавливает значение по умолчанию в зависимости от выбранного кодека
	<CODEC_IDX>	0-5	
	<PTYPE>	0-127 или static	
codec set			Задать используемый кодек
	<CODEC_IDX>	0-5	
	<CODEC>	G.711-U/ G.711-A/ G.729/ G.723.1_5.3/ G.723.1_6.3	
command line	<command>	Allowed symbols: [0-9a-zA-Z-_!~*()=:+\$, %#] always inside []. For clearing use 'none'	Расширенные настройки протокола SIP
config			Возврат в меню Configuration
diversion use sip-uri	<YES_NO>	no/yes	При включении опции номер в заголовке Diversion всегда будет передаваться как SIP-URI

Команда	Параметр	Значение	Действие
dname_rpid	<YES_NO>	no/yes	Включить/выключить опцию «Отправлять DisplayName в заголовке Remote-Party-ID»
DSCP RTP	<DSCP_RTP>	0-255	Задать идентификатор DSCP для RTP-трафика
DSCP SIG	<DSCP_SIG>	0-255	Задать идентификатор DSCP для SIG-трафика
DTMF allow_inband_DTMF	<DTMF_ALLOW_INBAND>	no/yes	Разрешить inband DTMF
DTMF mime type			Установить тип нагрузки, используемый для передачи DTMF в пакетах INFO протокола SIP
	< MIME_TYPE >	application/dtmf	application/dtmf – в пакетах INFO application/dtmf протокола SIP (* и # передаются как числа 10 и 11)
		application/dtmf-relay	application/dtmf-relay – в пакетах INFO application/dtmf-relay протокола SIP (* и # передаются как символы * и #);
DTMF mode	<DTMF_m>	inband/ RFC2833/ SIP-INFO/ SIP-NOTIFY	Режим DTMF для данного интерфейса
DTMF payload	<DTMF_p>	96-127	Установить тип полезной нагрузки для RFC2833
DTMF payload-equal	<DTMF_PT_EQ>	(off/on)	Включить/отключить опции «Одинаковый RFC2833 PT»
duplicate enable	<YES_NO>	no/yes	Включение режима дублирования входящих INVITE
duplicate primary host			Указать адрес и порт основного сервера дубликации
	<REM_IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<REM_PORT>	0-65535	
duplicate secondary host			Указать адрес и порт резервного сервера дубликации
	<REM_IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DD	
	<REM_PORT>	0-65535	
early media header	<early media header>	(off/on)	Включить поддержку P-Early-Media (RFC5009)
ecan			Установить режим эхокомпенсации:
	<CANCELLATION>	voice/	Voice – эхокомпенсаторы включены (данный режим установлен по умолчанию)
		nlp-off-voice/	Nlp-off-voice – эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для того чтобы этого не происходило, используйте данный режим работы эхокомпенсаторов
		modem/	Modem – эхокомпенсаторы включены в режиме работы модема (фильтрация постоянной составляющей сигнала выключена, контроль процессором NLP выключен, генератор комфорtnого шума выключен)
		off	Off – не использовать эхокомпенсацию
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
egress_lines	<COUNT>	0-65535	Задать количество исходящих линий на интерфейсе SIP 0 – без ограничений
history			Просмотр истории введенных команд
fax detection			Установить режим детектирования факсов:
	<DETECTION>	no/	no – не детектировать факсы
		callee/	callee – только на принимающей стороне

Команда	Параметр	Значение	Действие
		caller/	caller – только на передающей стороне
		callee_and_caller	callee_and_caller – на принимающей и передающей стороне
fax mode	<MODE>	T38_only/G. 711_only/ T38_and_G.711	Выбор режима передачи факсов
fill empty display-name	FILL_DNAME	on/off	Заполнять display-name при приёме вызова без display-name
gain rx	<GAIN>	-140 – 60	Установить громкость на прием голоса, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза, и выдаваемого в динамик телефонного аппарата подключенного к шлюзу SMG
gain tx	<GAIN>	-140 – 60	Громкость на передачу голоса, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого с микрофона телефонного аппарата, подключенного к шлюзу SMG и передаваемого на взаимодействующий шлюз
history			Просмотр истории введенных команд
hold mode			Удержание вызова по нажатию:
		flash/	флеш
		flash/star	флеш или «звездочки»
		flash/hash	флеш или «решетки»
		flash/star/hash	флеш, «звездочки» или решетки
hostname clear			Удалить имя хоста взаимодействующего шлюза
hostname set	<HOSTNAME>	строка до 63 символов	Установить имя хоста взаимодействующего шлюза
ignore RURI/To diff	<IGNORE_RURI_TO_DIFF>	off/on	При включении опции не будут передаваться Redirecting и Original Called номера в OKC-7 при наличии различий в полях SIP RURI и To

Команда	Параметр	Значение	Действие
inband_signal_with_183_and_sdp	on/off		Выдавать в SIP ответ 183/SDP для проключения голосового тракта при получении из PRI сообщений CALL PROCEEDING или PROGRESS содержащих progress indicator=8 (In-band signal)
ingress_lines	<COUNT>	0-65535	Задать количество входящих линий на интерфейсе SIP 0 – без ограничений
jitter adaptation period	<JT_AP>	1000-65535	Установить период адаптации джиттер-буфера к нижней границе, в миллисекундах
jitter adjust mode			Установить режим подстройки джиттер-буфера:
	<JT_AM>	non-immediate/ immediately	<i>non-immediate</i> – плавный <i>immediately</i> – моментальный
jitter deletion mode			Установить режим адаптации буфера. Определяет, каким образом будут удаляться пакеты при адаптации буфера к нижней границе:
	<JT_DM>	soft/ hard	<i>soft</i> – используется интеллектуальная схема выбора пакетов для удаления, превысивших порог <i>hard</i> – пакеты, задержка которых превысила порог, немедленно удаляются
jitter deletion threshold	<JT_DT>	0-500	Установить порог немедленного удаления пакетов в миллисекундах. При росте буфера и превышении задержки пакета выше данной границы пакеты немедленно удаляются
jitter init	<JT_INIT>	0-200	Установить начальное значение адаптивного джиттер-буфера в миллисекундах
jitter max	<JT_MAX>	0-200	Установить верхнюю границу (максимальный размер) адаптивного джиттер-буфера в миллисекундах
jitter min	<JT_MIN>	0-200	Установить размер фиксированного либо нижнюю границу (минимальный размер) адаптивного джиттер-буфера

Команда	Параметр	Значение	Действие
jitter mode			
<JT_MODE>		adaptive/	<i>adaptive</i> – адаптивный
		non-adaptive	<i>non-adaptive</i> – фиксированный
jitter vbd	<JT_VBD>	0-200	Установить фиксированный размер буфера для передачи данных в режиме VBD
keep-alive enable			Включить контроль доступности направления (NAT keep-alive) (только для SIP-профиля)
keep-alive disable			Выключить контроль доступности направления NAT keep-alive (только для SIP-профиля)
keep-alive mode			
<KEEP_ALIVE_MODE>		SIP-OPTIONS/	<i>SIP-OPTIONS</i> – контроль доступности направления посредством запросов OPTIONS
		SIP-NOTIFY/	<i>SIP-NOTIFY</i> – контроль доступности направления посредством запросов NOTIFY
		UDP-CRLF	<i>UDP-CRLF</i> – контроль доступности направления посредством отправки пустого UDP
keep-alive period	<KEEP_ALIVE_PERIOD>	30-3600	Период отправки запросов
lines_mode	<LINES_MODE>	common/ separate	Режим работы линий: совмещенный/ раздельный
local ringback	<on/off>	on/off	Включение опции локального КПВ вместо early media
login	<LOGIN>	строка до 15 символов	Установить имя, используемое для аутентификации
max_active	<MAX_ACTIVE>	0-65535	Установить максимальное число активных подключений для интерфейса

Команда	Параметр	Значение	Действие
mode	<mode>	profile/ SIP/ SIP-T/ SIP-I/ SIP-Q	Задать режим работы интерфейса (SIP-профиль назначается абонентам SIP)
name	<s_name>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_'. Максимум 31 символ	Задать имя для интерфейса
nat	<NAT>	enable/disable	Включить/выключить NAT
net-interface rtp	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Задать сетевой интерфейс для RTP
net-interface sig	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Задать сетевой интерфейс для SIP
numbering plan	<NUMPLAN>	0-15/0-255	Выбрать план нумерации
options	<OPTIONS>	enable/disable	Включить функцию контроля доступности направления посредством сообщений OPTIONS. При недоступности направления вызов будет осуществлен через резервную транковую группу. Функция также анализирует полученный ответ на сообщение OPTIONS, что позволяет не использовать настроенные в данном направлении возможности 100rel, replaces и timer, если встречающая сторона их не поддерживает
options period	<OPTIONS_PERIOD>	30-3600	Установить время в секундах, по истечении которого при недоступности направления вызов будет осуществлен через резервную транковую группу
password	<PASSWD>	строка до 15 символов	Установить пароль, используемый для аутентификации

Команда	Параметр	Значение	Действие
port	<PORT>	1-65535	Задать UDP-порт взаимодействующего шлюза, на котором он принимает сигнализацию SIP
quit			Завершить данную сессию CLI
radius profile	<RADIUS_PROFILE>	number [0-31] or 'no'	Назначить профиль RADIUS для интерфейса SIP-профиль <i>no</i> – не использовать профиль для интерфейса
Re-INVITE a=sendonly		on/off	Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly
redirection 302	<REDIRECTION>	on/off	Установить/отменить использование переадресации (302)
redirection server	<REDIRECT_SERV>	on/off	Перенаправлять/не перенаправлять вызов, отправленный по публичному адресу, на частный адрес абонента, не используя маршрутизацию по плану нумерации. Маршрутизация осуществляется непосредственно на адрес из заголовка contact ответа 302 принятого от сервера переадресации. Предварительно необходимо установить переадресацию 302 (команда redirection 302)
refer	<REFER>	enable/disable	Установить/отменить возможность передачи вызова с использованием REFER
register delay	<REGEXP>	500-5000	Минимальный интервал между отправками сообщений Register, необходимый для защиты от интенсивного трафика, вызванного одновременной регистрацией большого количества абонентов
register expires	<REGEXP>	90-64800	Установить период времени для осуществления перерегистрации
regmode	<REGMODE>	none/ trunk-mode/ user-mode	Установить тип регистрации на вышестоящем сервере

Команда	Параметр	Значение	Действие
reliable_1xx_response	<ON_OFF>	Off/	Off – передача тега 100rel отключена
		Support/ support-plus/	При включении опции support запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать тег support: 100rel, требующий гарантированного подтверждения предварительных ответов
		require/ require-plus	При включении опции require запрос INVITE и предварительные ответы класса 1xx будут содержать тег require: 100rel, требующий гарантированного подтверждения предварительных ответов
routing_profile	<prof>	0-127	Выбор профиля маршрутизации по расписанию
RTCP control	<RTCP_c>	2-255	Установить количество интервалов времени (RTCP period), в течение которого ожидаются пакеты протокола RTCP со встречной стороны
RTCP period	<RTCP_p>	5-255	Установить период времени в секундах, через который устройство отправляет контрольные пакеты по протоколу RTCP
RTP loss silence	<RTP_TIMEOUT_SILENCE>	1-30	Установить таймаут ожидания RTP-пакетов при использовании опции подавления пауз. Коэффициент определяет, во сколько раз значение больше, чем RTP-loss timeout
RTP loss timeout	<RTP_TIMEOUT>	10-300/ off	Установить таймаут ожидания RTP-пакетов
sdp_in_18x	<ON_OFF>	on/off	Всегда передавать SDP в предварительных ответах
sipdomain	<SIPDOMAIN>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DD	Установить адрес домена регистрации
show config			Показать информацию интерфейса
sipcause profile	<SIPCAUSE>	[0-63]/ none	Выбор профиля соответствия причин Q.850 и sip-reply

Команда	Параметр	Значение	Действие
sms port	<PORT>	0-65535	Порт для приёма SMS по протоколу SMPP для пересылки на сервер дубликации
src verify	<ON_OFF>	on/off	Контролировать поступление медиатрафика с IP-адреса и UDP-порта, указанных в описании сеанса связи SDP(on)/ принимать трафик с любого IP-адреса и UDP-порта (off)
STUN ip	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DD	Установить IP-адрес STUN-сервера
STUN period	<PERIOD>	10-1800/0	Установить интервал между запросами
STUN port	<PORT>	1-65535	Назначить порт STUN-сервера для отправки запросов (по умолчанию – 3478)
STUN use	<YES_NO>	yes/no	Использовать/не использовать STUN
subnet mask clear			Удалить маску подсети для входящих вызовов
subnet mask set	<SUBNET>	Строка до 63 символов в виде маски подсети: AAA.BBB.CCC.DD	Установить маску подсети для входящих вызовов
subscribers max_forwardings	<MAX_FORWARDINGS>	5/10	Максимальное количество переадресаций между абонентами
t38 bitrate	<BITRATE>	nolimit/ 2400/4800/ 7200/9600/1200 0/ 14400	Установить максимальную скорость передачи факса по протоколу T.38
t38 disable			Отключить прием факса по протоколу T.38
t38 enable			Включить прием факса по протоколу T.38

Команда	Параметр	Значение	Действие
t38 fillbitremoval	<T38_FBR>	on/off	Разрешить/запретить удаления и вставки битов заполнения для данных, не связанных с режимом ECM
t38 pte	<T38_PTE>	10/20/30/40	Установить частоту формирования пакетов Т.38 в миллисекундах
t38 ratemgmt			Установить метод управления скоростью передачи данных
	<T38_RATE_MGMT>	localTCF/ transferredTCF	<i>local TCF</i> – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF генерировался приемным шлюзом локально <i>transferred TCF</i> – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF передавался с передающего устройства на приемное
t38 redundancy	<T38_REDUNDANCY>	off/1/2/3	Использовать избыточные фреймы для защиты от ошибок <i>off</i> – не использовать
timer enable	<YES_NO>	no/yes	Использовать/не использовать таймеры SIP-сессий RFC4028
timer refresher	<REFRESHER>	uac/uas	Определить сторону, выполняющую обновление сессии
timer session Min-SE	<MIN_SE>	90-32000	Установить минимальный интервал контроля состояния сессии, в секундах. Данный интервал не должен превышать таймаут принудительного завершения сессии <i>timer session expires</i>
timer session expires	<EXPIRES>	90-64800	Установить таймаут в секундах, по истечению которого произойдет принудительное завершение сессии в случае, если сессия не будет во время обновлена
transit sip header	YES_NO	no/yes	Разрешить транзит заголовков SIP с этого плеча в другое
trunk	<TRUNK>	0-31	Задать номер транковой группы для интерфейса
trusted network	<YES_NO>	yes/no	Выбор опции «доверенная сеть»

Команда	Параметр	Значение	Действие
username	<USERNAME>	строка не более 15 символов	Задать идентификационное имя пользователя
VAD_CNG	<ON_OFF >	on/off	Включить/отключить детектор активности речи/генератор комфорного шума для интерфейса
vbd codec	<CODEC>	G.711-U, G.711-A	Кодек, используемый для передачи данных VBD
vbd enable			Включить использование V.152
vbd disable			Выключить использование V.152
vbd payload type	<VBD_p>	Static,96-127	Тип нагрузки, используемый для VBD-кодека
flash processing		on/off	Обрабатывать сигнал flash

4.2.2.34 Режим конфигурирования параметров абонентской регистрации интерфейсов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **sip registration**.

```
SMG-[CONFIG]> sip registration
Entering sip-registration mode.
SMG-[CONFIG]-SIP-REGISTRATION>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add one			Добавить новый аккаунт
count			Показать количество созданных аккаунтов
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
config			Возврат в меню Configuration

Команда	Параметр	Значение	Действие
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<INDEX>	0-3000	Удалить указанный аккаунт
set authname			Установить имя, используемое для аутентификации
	<INDEX>	0-3000	
	<NAME>	строка не более 63 символов	
set authpass			Установить пароль, используемый для аутентификации
	<INDEX>	0-3000	
	<NAME>	строка не более 63 символов	
set sipdomain			Установить домен регистрации
	<INDEX>	0-3000	
	<NAME>	строка не более 63 символов	
set username			Задать имя пользователя для регистрации
	<INDEX>	0-3000	
	<NAME>	строка не более 63 символов	
show all			Вывести информацию обо всех созданных аккаунтах
show one	<ONE_INDEX>	0-3000	Вывести информацию об аккаунте с указанным номером

4.2.2.35 Режим конфигурирования параметров абонентов SIP

Для перехода в данный режим¹ необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **sip users**.

⚠ ¹ Меню доступно только в версии ПО с поддержкой SIP-регистратора.

```
SMG-[CONFIG]> sip users
Entering SIP-Users mode.
SMG-[CONFIG]-SIP-USERS>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add		group/user	Добавить нового пользователя/группу динамических абонентов
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
quit			Завершить данную сессию CLI
remove	<INDEX>	0-1999/0-2999	Удалить данного пользователя
savedb			Сохранить информацию о зарегистрированных абонентах в энергонезависимую память шлюза. Необходимо для сохранения базы данных зарегистрированных абонентов в случае, если устройство будет перезагружено по питанию или из-за сбоя. В случае перезагрузки из web либо CLI шлюз независимо от данной настройки сохранит текущую базу данных в энергонезависимую память
service user	<INDEX>	0-1999/0-2999	Переключиться в режим конфигурирования ДВО для заданного абонента
service group	<INDEX>	0-63	Переключиться в режим конфигурирования ДВО для данной группы

Команда	Параметр	Значение	Действие
set authorization			Установить режим авторизации пользователей
	<INDEX>	0-1999/0-2999	<i>INDEX</i> – индекс SIP-абонента
	<AUTHMODE>		<i>AUTHMODE</i> – режим авторизации:
		none/	<i>None</i> – не запрашивать авторизацию
		register/	<i>register</i> – запрашивать при регистрации
set user allow unregistered			Разрешить вызовы без регистрации
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<ON_OFF>	off/on	
set user access category			Назначить категорию доступа для заданного абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<CAT_IDX>	0-31	
set user access mode			Назначить режим обслуживания для заданного абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<ACCESS>	Off/On/Off_1/	
		Off_2/Denied_1/	
		Denied_2/	
		Denied_3/	
		Denied_4/	
		Denied_5/	
		Denied_6/	
		Denied_7/	
		Denied_8/	
		Exclude	
set user blf groupID			Задать группу мониторинга (группу подписок BLF)
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<GROUP_ID>	0-15	

Команда	Параметр	Значение	Действие
set user blf subscribers			Задать максимальное число подписчиков на абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<BLF_SUBS>	0-200	
set user blf usage			Включить услугу blf (индикация занятости линии)
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<ON_OFF>	off/on	
set user category			Установить категорию АОН для указанного абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	<i>INDEX</i> – индекс SIP-абонента
	<CATEGORY>	0-9	<i>CATEGORY</i> – категория АОН абонента
set user cliro			Включить услугу CLIRO (определение скрытого номера)
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<ON_OFF>	off/on	
set user display name rule			Режим использования отображаемого имени:
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<USE_DISPLAY_NAME>	received_only/	<i>received_only</i> – всегда использовать только принятое имя
		received_prefer/	<i>received_prefer</i> – если имя не принято, то использовать настроенное отображаемое имя
		configured_only	<i>configured_only</i> – всегда использовать настроенное отображаемое имя
set user display name value			Отображаемое имя абонента <i>none</i> – стирает отображаемое имя
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<DISPLAY_NAME>	строка 40 символов или none	

Команда	Параметр	Значение	Действие
set user domain			Установить SIP-домен для абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	<i>INDEX</i> – индекс SIP-абонента
	<DOMAIN>	строка до 15 символов	<i>DOMAIN</i> – имя домена
set user egress lines			Задать количество одновременных исходящих вызовов с участием абонента для режима работы линий <i>separate</i> . Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<COUNT>	1-255 или 0	
set user ingress lines			Задать количество одновременных входящих вызовов с участием абонента для режима работы линий <i>separate</i> . Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<COUNT>	1-255 или 0	
set user intercom header			Задать SIP-заголовок для интеркома
	<HEADER>	AIAA/	AIAA – Alert-Info: Auto Answer
		AII/	AII – Alert-Info: Intercom' for user
		AIIAA/	AIIAA – Alert-Info: info=alert-autoanswer
		AIII/	AIII – Alert-Info: info=intercom
		AIIRA/	AIIRA – Alert-Info: info=RingAnswer
		AIRA/	AIRA – Alert-Info: Ring Answer
		AMO/	AMO – Answer-Mode: Auto
		CIAA/	CIAA – Call-Info: ;answer-after=0
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
set user intercom mode			Режим работы интеркома:
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<MODE>	sendonly/	<i>sendonly</i> – односторонний
		sendrecv/	<i>sendrecv</i> – двусторонний

Команда	Параметр	Значение	Действие
		ordinary/	<i>ordinary</i> – обычный вызов (без отправки заголовков из intercom header)
		reject	<i>reject</i> – не использовать интерком
set user intercom priority			Задать приоритет работы интеркома
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<PRIORITY>	1-5	
set user intercom timer			Пауза перед ответом. Используется при отправке SIP-заголовков с параметром answer-auto
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<TIMER>	0-255	
set user ipaddr			Установить IP-адрес для указанного абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DD	
set user lines			Задать количество одновременных вызовов с участием абонента для режима работы линий common. Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<COUNT>	1-255 или 0	
set user lines-mode			Режим работы ограничений числа одновременных вызовов
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<LINES_MODE>	common	common – общее ограничение входящих и исходящих вызовов
		separate	separate – раздельные ограничения входящих и исходящих вызовов
set login			Установить данному абоненту имя пользователя и пароль для аутентификации
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<LOGIN>	строка до 63 символов	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<PASSWORD>	строка до 63 символов	
set replace_number			Опция подмены параметров дополнительным номером при переадресации.
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<ON_OFF>	off/on	
set user name			Задать имя SIP-абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<NAME>	строка, максимум 31 символ	
set user no-source-port-control			Не учитывать порт-источник после регистрации
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<ON_OFF>	off/on	
set user number			Задать номер для SIP-абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<NUMBER>	номер абонента	
set user numberAON			Установить номер АОН для данного абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<NUMBER>	номер абонента	
set user numberAON-for-redirection			Использовать номер АОН при переадресации
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<NUMBER>	номер абонента	
set user numberList			Задать дополнительный номер абонента в определённом плане нумерации.
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<NUM_IDX>	0-15/0-255	
	<NUMBER>	[номер]/попе	попе – очистить номер

Команда	Параметр	Значение	Действие
set user numplan			Установить план нумерации для абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<PLAN_IDX>	0-15/0-255	
set user pbx_profile			Задать PBX-профиль для SIP-абонента
	<INDEX>	0-1999/0-2999	
	<PROFILE>	0-31	
set user presence usage			Включить услугу presence
	<INDEX>	0-1999	
	<PRSNC>	on/off	
set user Re-INVITE a=sendonly			Включение услуги hold при получении re-invite с признаком a=sendonly
	<INDEX>	0-63	
	<HOLD>	off/on	
set user redirection			Разрешить/запретить обработку переадресации (сообщение 302) от абонента
	<INDEX>	0-63	
	<REDIRECTION>	off/on	
set group access category			Назначить категорию доступа для группы абонентов
	<INDEX>	0-63	
	<CAT_IDX>	0-31	
set group blf groupID			Задать группу мониторинга (группу подписок BLF)
	<INDEX>	0-63	
	<GROUP_ID>	0-15	
set group blf subscribers			Задать максимальное число подписчиков на абонента
	<INDEX>	0-63	
	<BLF_SUBS>	0-200	
set group blf usage			Разрешить подписке на события
	<INDEX>	0-6	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<ON_OFF>	off/on	
set group category			Установить категорию АОН для указанной группы
	<INDEX>	0-63	<i>INDEX</i> – индекс SIP-абонента
	<CATEGORY>	0-9	<i>CATEGORY</i> – категория АОН абонента
set group cliro			Включить услугу CLIRO (определение скрытого номера)
	<INDEX>	0-63	
	<ON_OFF>	off/on	
set group domain			Установить SIP-домен для группы
	<INDEX>	0-63	<i>INDEX</i> – индекс SIP-абонента
	<DOMAIN>	строка до 15 символов	<i>DOMAIN</i> – имя домена
set group egress lines			Задать количество одновременных исходящих вызовов с участием абонента группы для режима работы линий <i>separate</i> . Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений
	<INDEX>	0-63	
	<COUNT>	1-255 или 0	
set group ingress lines			Задать количество одновременных входящих вызовов с участием абонента группы для режима работы линий <i>separate</i> . Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений
	<INDEX>	0-63	
	<COUNT>	1-255 или 0	
set group intercom header			Задать SIP-заголовок для интеркома:
	<HEADER>	AIAA/	AIAA – Alert-Info: Auto Answer
		AII/	AII – Alert-Info: Intercom' for user
		AIIAA/	AIIAA – Alert-Info: info=alert-autoanswer
		AIII/	AIII – Alert-Info: info=intercom
		AIIRA/	AIIRA – Alert-Info: info=RingAnswer
		AIRA/	AIRA – Alert-Info: Ring Answer
		AMO/	AMO – Answer-Mode: Auto

Команда	Параметр	Значение	Действие
set group intercom mode	CIAA/	CIAA – Call-Info: ;answer-after=0	
	CIESAA/	CIESAA – Call-Info: =\;answer-after=0	
	CISSAA	CISSAA – Call-Info: \\;answer-after=0	
	<INDEX>	0-63	
set group intercom priority			Режим работы интеркома:
	<INDEX>	0-63	
	<MODE>	sendonly/	<i>sendonly</i> – односторонний
		sendrecv/	<i>sendrecv</i> – двусторонний
		ordinary/	<i>ordinary</i> – обычный вызов (без отправки заголовков из intercom header)
		reject	<i>reject</i> – не использовать интерком
set group intercom priority			Задать приоритет работы интеркома
	<INDEX>	0-63	
	<PRIORITY>	1-5	
set group intercom timer			Пауза перед ответом. Используется при отправке SIP-заголовков с параметром answer-auto
	<INDEX>	0-63	
	<TIMER>	0-255	
set group lines			Задать количество одновременных вызовов с участием абонента группы для режима работы линий common. Диапазон допустимых значений [1;255] или 0 – без ограничений
	<INDEX>	0-63	
	<COUNT>	1-255 или 0	
set group lines-mode			Режим работы ограничений числа одновременных вызовов:
	<INDEX>	0-63	
	<LINES_MODE>	common/	<i>common</i> – общее ограничение входящих и исходящих вызовов
		separate	<i>separate</i> – раздельные ограничения входящих и исходящих вызовов
set group max			Задать количество абонентов группы

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<INDEX>	0-63	
	<MAX_REG>	0-1999/0-2999	
set group name			Задать имя группы
	<INDEX>	0-63	
	<NAME>	строка, максимум 31 символ	
set group numplan			Установить план нумерации группы
	<INDEX>	0-63	
	<PLAN_IDX>	0-15/0-255	
set group no-source-port-control			Не учитывать порт-источник после регистрации
	<INDEX>	0-63	
	<ON_OFF>	off/on	
set group pbx_profile			Задать PBX-профиль для группы
	<INDEX>	0-63	
	<PROFILE>	0-31	
set group presence usage			Включить услугу presence
	<INDEX>	0-63	
	<PRSNC>	on/off	
set group profile			Задать SIP-профиль группы
	<INDEX>	0-63	
	<PROFILE>	0-31	
set group Re-INVITE a=sendonly			Включение услуги hold при получении re-invite с признаком a=sendonly
	<INDEX>	0-63	
	<HOLD>	off/on	
set group redirection			Разрешить/запретить обработку переадресации (сообщение 302) от абонента
	<INDEX>	0-63	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<REDIRECTION>	off/on	
set group refer			Включение перевода вызова при помощи сообщения REFER
	<INDEX>	0-63	
	<REFER>	off/on	
show count			Показать количество SIP-абонентов
show list			Показать список SIP-абонентов
show user	<INDEX>	0-1999/0-2999	Вывести информацию о SIP-абоненте
show group	<INDEX>	0-63	Вывести информацию о группе

4.2.2.35.1 Режим конфигурирования ДВО абонента

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования SIP-абонентов выполнить команду **service <USER_INDEX>**, где **USER_INDEX** – индекс SIP-абонента.

```
SMG-[CONFIG]-SIP-USERS> service user 0
Entering User-Service mode for user 0
SMG-[CONFIG]-[SIP-USERS][0]-SERVICE>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
attach service block			Подключить ДВО для абонента
detach service block			Отключить ДВО для абонента
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set call-pickup enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «перехват вызова»
set cfb enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по занятости»

Команда	Параметр	Значение	Действие
set cfb number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по занятости <i>none</i> – отключить переадресацию
set sfnr enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по неответу»
set sfnr number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по неответу <i>none</i> – отключить переадресацию
set cfos enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по недоступности»
set cfos number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по недоступности <i>none</i> – отключить переадресацию
set cfu enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «безусловная переадресация»
set cfu number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для безусловной переадресации <i>none</i> – отключить переадресацию
set clear-all enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «отмена всех услуг»
set conf-3way enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «трехсторонняя конференция». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set conference enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «конференция с последовательным сбором»
set ct enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «передача вызова». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set hold enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «удержание вызова»
set intercom enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «интерком»
set one_touch_record enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «запись разговора по требованию»
set password change enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «замена пароля»

Команда	Параметр	Значение	Действие									
set password restrict out access active	<ON_OFF>	off/on	Активация пароля для услуги «активация пароля». Значение <i>on</i> делает пароль активным и ограничение связи снимается.									
set password restrict out access enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «активация пароля». Предварительно следует подключить услугу «ограничение исходящей связи»									
set password restrict out once enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «исходящая связь по паролю». Предварительно следует подключить услугу «ограничение исходящей связи»									
set password value	<VALUE>	строка из 4 чисел	Установить пароль для услуги «ограничение исходящей связи»									
set restrict out enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «ограничение исходящей связи»									
set restrict out value			Режим ограничения исходящей связи: <table> <tr> <td rowspan="4"><ACCESS_M ODE></td> <td>On/</td> <td><i>On</i> – всё разрешено</td> </tr> <tr> <td>Denied_6/</td> <td><i>Denied_6</i> – выход только на спецслужбы</td> </tr> <tr> <td>Denied_7/</td> <td><i>Denied_7</i> – выход только на спецслужбы, местную и ведомственную связь</td> </tr> <tr> <td>Denied_8</td> <td><i>Denied_8</i> – выход только на спецслужбы, местную, ведомственную и зоновую связь</td> </tr> </table>	<ACCESS_M ODE>	On/	<i>On</i> – всё разрешено	Denied_6/	<i>Denied_6</i> – выход только на спецслужбы	Denied_7/	<i>Denied_7</i> – выход только на спецслужбы, местную и ведомственную связь	Denied_8	<i>Denied_8</i> – выход только на спецслужбы, местную, ведомственную и зоновую связь
<ACCESS_M ODE>	On/	<i>On</i> – всё разрешено										
	Denied_6/	<i>Denied_6</i> – выход только на спецслужбы										
	Denied_7/	<i>Denied_7</i> – выход только на спецслужбы, местную и ведомственную связь										
	Denied_8	<i>Denied_8</i> – выход только на спецслужбы, местную, ведомственную и зоновую связь										
set anonymous_call enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «Анонимный вызов»									
set anonymous_call active	<ON_OFF>	off/on	Активировать услугу «Анонимный вызов»									
set reject_anonymous _calls enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «Запрет анонимных вызовов»									
set reject_anonymous _calls active	<ON_OFF>	off/on	Активировать услугу «Запрет анонимных вызовов»									
set reminder enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «Напоминание»									
show			Показать текущие настройки ДВО									

Команда	Параметр	Значение	Действие
show count			Показать количество свободных блоков ДВО

4.2.2.36 Режим конфигурирования ДВО группы динамических абонентов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования SIP-абонентов выполнить команду **service group <USER_INDEX>**, где **USER_INDEX** – индекс SIP-абонента.

```
SMG-[CONFIG]-SIP-USERS> service group 0
Entering UserGroup-Service mode for user-group 0
SMG-[CONFIG]-[SIP-USERS][0]-GROUP-SERVICE>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
attach service blocks manual			Режим подключения ДВО для абонентов группы – ручной
attach service blocks radius			Режим подключения ДВО для абонентов группы – через RADIUS
detach service block			Отключить ДВО для группы
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set call-pickup enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «перехват вызова»
set cfb enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по занятости»
set cfb number	<ON_OFF>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по занятости. none – отключить переадресацию
set sfnr enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по неответу»
set sfnr number	<ON_OFF>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по неответу. none – отключить переадресацию

set cfos enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по недоступности»
set cfos number	<ON_OFF>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по недоступности. none – отключить переадресацию
set cfu enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «безусловная переадресация»
set cfu number	<ON_OFF>	номер до 30 символов или none	Задать номер для безусловной переадресации. none – отключить переадресацию
set clear-all enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «отмена всех услуг»
set conf-3way enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «трехсторонняя конференция». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set conference enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «конференция с последовательным сбором»
set ct enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «передача вызова». Предварительно следует подключить услугу «удержание вызова»
set hold enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «удержание вызова»
set intercom enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «интерком»
set password change enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «замена пароля»
set password restrict out access active	<ON_OFF>	off/on	Активация пароля для услуги «активация пароля». Значение on делает пароль активным и ограничение связи снимается.
set password restrict out access enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «активация пароля». Предварительно следует подключить услугу «ограничение исходящей связи»
set password restrict out once enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «исходящая связь по паролю». Предварительно следует подключить услугу «ограничение исходящей связи»
set password value	<VALUE>	строка из 4 чисел	Установить пароль для услуги «ограничение исходящей связи»

set restrict out enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «ограничение исходящей связи»
set restrict out value			Режим ограничения исходящей связи:
<ACCESS_MODE>	On/	On – всё разрешено	
	Denied_6/	Denied_6 – выход только на спецслужбы	
	Denied_7/	Denied_7 – выход только на спецслужбы, местную и ведомственную связь	
	Denied_8	Denied_8 – выход только на спецслужбы, местную, ведомственную и зоновую связь	
show			Показать текущие настройки ДВО
show count			Показать количество свободных блоков ДВО

4.2.2.37 Режим конфигурирования параметров PRI-абонентов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **pri-users**.

```
SMG-[CONFIG]> pri-users
Entering SIP-Users mode.
SMG-[CONFIG]-[PRI-USERS]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add user			Создать нового абонента
	<NUMBER>	номер абонента	
	<STREAM>	номер потока E1 0-15	
remove by id	<USER_ID>	ID удаляемого абонента	Удалить абонента по ID
remove by index	<INDEX>	Индекс удаляемого абонента	Удалить абонента по индексу
service	<USER_INDEX>	Индекс абонента	Переход в режим управления ДВО абонента
set by id access category			Назначить категорию доступа по ID абонента

	<USER_ID>	ID абонента	
	<CAT_IDX>	0-127	
set by id access_mode			Назначить режим обслуживания по ID абонента
	<USER_ID>	ID абонента	
	<ACCESS>	Off/On/Off_1/Off_2/Denied_1/Denied_2/ Denied_3/Denied_4/Denied_5/Denied_6/ Denied_7/Denied_8/Exclude	
set by id name			Задать имя абонента по его ID
	<USER_ID>	ID абонента	
	<USER_NAME>	строка из 63 символов	
set by id number			Задать номер по ID абонента
	<USER_ID>	ID абонента	
	<NUMBER>	телефонный номер абонента	
set by id pbx_profile			Задать PBX-профиль по ID абонента
	<USER_ID>	ID абонента	
	<PROFILE>	0-15	
set by id stream			Задать поток, за которым находится абонент по его ID
	<USER_ID>	ID абонента	
	<STREAM>	0-15	
set by index access category			Назначить категорию доступа по индексу абонента
	<INDEX>	Индекс абонента	
	<CAT_IDX>	0-127	
set by index access_mode			Назначить режим обслуживания по индексу абонента
	<INDEX>	Индекс абонента	

	<ACCESS>	Off/On/Off_1/Off_2/Denied_1/Denied_2/ Denied_3/Denied_4/Denied_5/Denied_6/ Denied_7/Denied_8/Exclude	
set by index name			Задать имя абонента по его индексу
	<INDEX>	Индекс абонента	
	<USER_NAME>	строка из 63 символов	
set by index number			Задать номер по индексу абонента
	<INDEX>	Индекс абонента	
	<NUMBER>	телефонный номер абонента	
set by index pbx_profile			Задать PBX-профиль по индексу абонента
	<INDEX>	Индекс абонента	
	<PROFILE>	0-15	
set by index stream			Задать поток, за которым находится абонент по его индексу
	<INDEX>	Индекс абонента	
	<STREAM>	0-15	
show all			Показать настройки всех PRI-абонентов
show by id	<USER_ID>	ID абонента	Показать настройки абонента по его ID
show by index	<INDEX>	Индекс абонента	Показать настройки абонента по его индексу
show count			Показать общее количество PRI-абонентов
show list users			Показать список всех PRI-абонентов

4.2.2.38 Режим конфигурирования ДВО PRI-абонентов

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования PRI-абонентов выполнить команду **service <USER_INDEX>**, где **USER_INDEX** – индекс PRI-абонента.

```
SMG-[CONFIG]-[PRI-USERS]> service 0
Entering User-Service mode for user 0
SMG-[CONFIG]-[PRI-USERS][0]-SERVICE>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
attach service block			Подключить ДВО для абонента
detach service block			Отключить ДВО для абонента
set cfb enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по занятости»
set cfb number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по занятости. none – отключить переадресацию
set sfnr enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по неответу»
set sfnr number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по неответу. none – отключить переадресацию
set cfos enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «переадресация по недоступности»
set cfos number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для переадресации по недоступности. none – отключить переадресацию
set cfu enable	<ON_OFF>	off/on	Подключить услугу «безусловная переадресация»

set cfu number	<NUMBER>	номер до 30 символов или none	Задать номер для безусловной переадресации. none – отключить переадресацию
show			Показать текущие настройки ДВО
show count			Показать количество свободных блоков ДВО

4.2.2.39 Режим конфигурирования PRI-профилей

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **pri_profiles**
SMG-[CONFIG]> pri_profiles

Entering PRI profiles mode.

SMG-[CONFIG]-PRI_PROFILES>

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add pri_profile	<NAME>	Строка, максимум 63 символа	Создать pri-профиль
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
remove pri_profile	<PROFILE_INDEX>	0-31	Удалить pri-профиль
set mode	<PROFILE_INDEX>	0-31	Установить режим работы pri-профиля (С первого вперед/С последнего назад)
	<PROFILE_MODE>	start_first_forward/ start_last_backward	
set modifiers_table outgoing called	<PROFILE_INDEX>	0-31	Задать модификатор для PRI-профиля, основанный на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	

Команда	Параметр	Значение	Действие
set modifiers_table outgoing calling	<PROFILE_INDEX>	0-31	Задать модификатор для PRI-профиля, основанный на анализе номера вызывающего абонента, передаваемого в исходящий канал
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	
set modifiers_table outgoing original_called	<PROFILE_INDEX>	0-31	Задать модификатор для PRI-профиля, основанный на анализе исходного номера вызываемого абонента(original Called party number), передаваемого в исходящий канал
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	
set modifiers_table outgoing redirecting	<PROFILE_INDEX>	0-31	Задать модификатор для PRI-профиля, основанный на анализе переадресующего номера (redirecting number), передаваемого в исходящий канал
	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	
set name	<PROFILE_INDEX>	0-31	Установить имя PRI-профиля
	<NAME>	Строка, максимум 63 символа	
show			Показать настройки PRI-профилей
stream_list add	<PROFILE_INDEX>	0-31	Добавить поток E1(Q.931) в PRI-профиль
	<STREAM>	1-16	
stream_list remove	<PROFILE_INDEX>	0-31	Удалить поток E1(Q.931) из PRI-профиля
	<STREAM>	1-4	

4.2.2.40 Режим конфигурирования СОРМ Ф3№374

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **sorm-data-extractor**

SMG-[CONFIG]> sorm-data-extractor

Entering SORM-Extractor mode.

SMG-[CONFIG]-[SORM-DATA-EXTRACTOR]>

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд

Команда	Параметр	Значение	Действие
config			Возврат в меню Configuration
enable		on/off	Включить/выключить СОРМ
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
modifiers table called	<MODTBL_INDEX>	0-255/ none	Задать модификатор поля ITEM_VOIP_CALLEE_E164[0] для режима Норси-Транс либо полей CdPN, forwardedTo, transferredTo, dstNr для режимов PTK-HT/Техаргос/BAC-Эксперты/МФИ-Софт
modifiers table calling	<MODTBL_INDEX>	0-255/ none	Задать модификатор поля ITEM_VOIP_CALLER_E164[0] для режима Норси-Транс, либо полей CgPN, subscriber для режимов PTK-HT/Техаргос/BAC-Эксперты/МФИ-Софт
modifiers table original_ca lled	<MODTBL_INDEX>	0-255/ none	Задать модификатор поля ITEM_PHONE_NUMBER для режима Норси-Транс либо поля dialedNr для режимов PTK-HT/Техаргос/ BAC-Эксперты/МФИ-Софт
modifiers table original_ca lling	<MODTBL_INDEX>	0-255/ none	Задать модификатор поля ITEM_PHONE_RCV для режима Норси-Транс
modifiers table redirecting	<MODTBL_INDEX>	0-255/ none	Задать модификатор поля ITEM_VOIP_CALLER_E164[0] в сообщении Forwarding для режима Норси-Транс
modifiers table connected	<MODTBL_INDEX>	0-255/ none	Задать модификатор поля CnPN для режимов PTK-HT/Техаргос/ BAC-Эксперты/МФИ-Софт
quit			Завершить данную сессию CLI
set interface name	<IFACE_NAME>	строка до 255 символов	Выбор сетевого интерфейса
set interface sig port	<IFACE_SIG_PORT>	1-65535	Выбор порта для отдачи сигнальной информации
set remote ip	<IP>	IP-адрес в формате AAA.BBB.C CC.D DD	Установить IP УПС для приема сигнализации
set remote port	<REMOTE_PORT>	1-65535	Установить порт УПС для приема сигнализации

Команда	Параметр	Значение	Действие
set remote rtp start port	<REMOTE_RTP_STAR T_PORT>	1024-65535	Установить начальный порт УПС для приема RTP
set remote rtp end port	<REMOTE_RTP_END_ PORT>	1024-65535	Установить конечный порт УПС для приема RTP
set switch_na me	<SWITCH_NAME>	строка до 63 символов	Задать идентификационное имя устройства

4.2.2.41 Режим конфигурирования преобразования категорий ОКС-7

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **ss7cat**.

```
SMG-[CONFIG]> ss7cat
Entering SS7-categories mode.
SMG-[CONFIG]-SS7-CAT>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
set			Установить категорию данных:
	<CAT_IDX>	0-15	CAT_IDX – индекс категории
	<PBX_CAT>	0-255	PBX_CAT – категория АОН
	<SS7_CAT>	0-255	SS7_CAT – категория ОКС-7
show			Показать информацию о категории данных ОКС-7

4.2.2.42 Режим конфигурирования параметров switch

Для перехода в данный режим¹ необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **switch**.

⚠ ¹ Только для SMG-1016M. В данной версии ПО не поддерживается.

```
SMG-[CONFIG]> switch
Entering switch control mode.
SMG-[CONFIG]-[SWITCH]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
802.1q			Переход в режим конфигурации 802.1q
apply mirroring settings		no/yes	Применить настройки зеркалирования
apply port settings		no/yes	Применить настройки портов
confirm mirroring settings			Подтвердить настройки зеркалирования. Если в течение одной минуты настройки не подтверждены, то они вернутся к предыдущим значениям
confirm port settings			Подтвердить настройки портов. Если в течение одной минуты настройки не подтверждены, то они вернутся к предыдущим значениям
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
LACP ²			Переход в режим конфигурирования параметров LACP
QoS_control			Переход в режим конфигурирования параметров QoS
quit			Завершить данную сессию CLI
save mirroring			Сохранить настройки зеркалирования без применения

Команда	Параметр	Значение	Действие
save vlan			Сохранить настройки VLAN без применения
set mirroring			Настроить зеркалирование портов:
	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	<i>PORT</i> – тип порта
	<NAME>		<i>NAME</i> – назначение порта:
		src_in/	<i>src_in</i> – порт источника входящих пакетов – копировать фреймы, принятые с данного порта (порт-источник)
		src_out/	<i>src_out</i> – порты источника исходящих пакетов – копировать фреймы, переданные данным портом (порт-источник)
		dst_in/	<i>dst_in</i> – порт назначения для входящих пакетов – порт-приемник для скопированных фреймов, принятых выбранными портами-источниками
		dst_out	<i>dst_out</i> – порт назначения для исходящих пакетов – порт-приемник для скопированных фреймов, переданных выбранными портами-источниками
	<ACT>	on/off	
set port backup	<ON_OFF>	on/off	Включить резервирование Dual Homing
	<B_MASTER>	GE_PORT0/ GE_PORT1/ GE_PORT2/ SFP0/SFP1	B_MASTER – основной порт
	B_SLAVE	GE_PORT0/ GE_PORT1/ GE_PORT2/ SFP0/SFP1	B_SLAVE – резервный порт
	PREEMPTION		PREEMPTION – включить/выключить возврат на основной порт при его восстановлении

Команда	Параметр	Значение	Действие
set port default vlan id	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	Назначить VLAN ID на данный порт
	<VLANID>	0-4095	
set port egress			Настроить режим отправки пакетов на данном порту
	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	
	<EGRESS>		EGRESS – режим отправки пакетов:
		unmodified/	<i>unmodified</i> – пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком поступили на другой порт коммутатора)
		untagged/	<i>untagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN
		tagged/	<i>tagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN
		double-tag	<i>double tag</i> – пакеты передаются данным портом с двумя тегами VLAN – если принятый пакет был тегированным и с одним тегом VLAN – если принятый пакет был не тегированным
set port ieee mode			Установить режим контроля полученных тегированных пакетов для данного порта

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	
	<IEEE>		IEEE – режим контроля пакетов:
		fallback/	<i>Fallback</i> – если через порт принят пакет с тегом VLAN, для которого есть записи в таблице маршрутизации, указанные в записи этой таблицы, иначе для него применяются правила маршрутизации, указанные в «egress» и «output»
		check/	<i>Check</i> – если через порт принят пакет с VID, для которого есть запись в таблице маршрутизации «802.1q», то он попадает под правила маршрутизации, указанные в данной записи этой таблицы, даже если этот порт не является членом группы для данного VID. Правила маршрутизации, указанные в «egress» и «output» для данного порта не применяются
		secure	<i>Secure</i> – если через порт принят пакет с VID, для которого есть запись в таблице маршрутизации «802.1q», то он попадает под правила маршрутизации, указанные в данной записи этой таблицы, иначе отбрасывается. Правила маршрутизации, указанные в «egress» и «output», для данного порта не применяются
set port LACP_trunk ²			Назначить транк LACP для указанного порта
	<PORT>	CPU/ GE_PORT0/ GE_PORT1/ GE_PORT2/ SFP0/ SFP1	
	<LACP>	0-4	
set port MAC GE_PORT0	<MACADDR>	MAC-адрес в формате XX:XX:XX:XX:X X:XX	Задать MAC-адрес для порта

Команда	Параметр	Значение	Действие
set port output	<PORT>	GE_PORT0/ GE_PORT1/ GE_PORT2/ CPU/ SFP0/ SFP1	Установка допустимых портов отправки пакетов: <i>PORT</i> – настраиваемый порт
set port speed	<P_DEST>	GE_PORT0/ GE_PORT1/ GE_PORT2/ CPU/ SFP0/ SFP1	<i>P_DEST</i> – допустимые порты отправки
set port vlan enabling	<ENABLE>	on/off	
	<SPEED>	1000M 100M (full-duplex/ half-duplex) 10M(full-duplex/ half-duplex) auto	Установить режим работы порта
set port vlan enabling	<PORT>	GE_PORT0/ GE_PORT1/ GE_PORT2	
			Включить/отключить VLAN на данном порту

Команда	Параметр	Значение	Действие
<PORT>	CPU/ GE_PORT0/ GE_PORT1/ GE_PORT2/ SFP0/ SFP1		
	<ENABLE>	on/off	
set port vlan override			Установить режим переопределения VLAN ID для данного порта на стандартный
	<PORT>	CPU/ GE_PORT0/ GE_PORT1/ GE_PORT2/ SFP0/ SFP1	
	<OVER>	on/off	
show mirror settings			Показать параметры зеркалирования портов
show port settings			Показать параметры настройки портов

4.2.2.42.1 Режим конфигурирования параметров 802.1q

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования **switch** выполнить команду **802.1q**.

```
SMG-[CONFIG]-[SWITCH]> 802.1q
Entering 802.1q_control mode.
SMG-[CONFIG]-[SWITCH]-[802.1q]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add VTU element			Добавить новый элемент в VTU-таблицу:
	<VID>	0-4095	VID – идентификатор VLAN
	<PRIO>	0-7	PRIO – приоритет 802.1p, назначаемый пакетам в данной VLAN, если параметр OVER активен (on)
	<OVER>	on/off	OVER – переписать приоритет 802.1p для данной VLAN (да/нет)
	<GE_PORT0>	unmodified/ untagged/ tagged/ not_member	PORT – действия, выполняемые данным портом при передаче пакета, имеющего указанный VID: – <i>Unmodified</i> – пакеты передаются данным портом без изменений
	<GE_PORT1>		– <i>Untagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN
	<GE_PORT2>		– <i>Tagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN
	<CPU>		– <i>Not_member</i> – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т. е. порт не является членом этой группы VLAN
	<SFP0>		
	<SFP1>		
apply	<YES_NO>	yes/no	Применить настройки VTU
confirm			Подтвердить настройки VTU. Если в течение одной минуты настройки не подтверждены, то они вернутся к предыдущим значениям
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше

Команда	Параметр	Значение	Действие
QoS_control			Переход в режим конфигурации QoS
quit			Завершить данную сессию CLI
remove VTU element	<NUMBER>	0-4095	Удалить данный элемент VTU-таблицы
save			Сохранить настройки VTU без применения
set VTU override			Переписать/не переписывать приоритет 802.1p для данной VLAN (да/нет)
	<NUMBER>	0-4095	
	<OVER>	on/off	
set VTU priority			Установить приоритет 802.1p, назначаемый пакетам в данной VLAN, если параметр «set VTU override» активен
	<NUMBER>	0-4095	
	<PRIO>	0-7	
set VTU settings_CPU			Назначить действия, выполняемые данным портом при передаче пакета, имеющего указанный VID
	<NUMBER>	0-4095	
	<CPU>	unmodified/	<i>Unmodified</i> – пакеты передаются данным портом без изменений
		untagged/	<i>Untagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN
		tagged/	<i>Tagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN
		not_member	<i>Not_member</i> – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN
settings_GE_POR T0			Назначить действия, выполняемые данным портом при передаче пакета, имеющего указанный VID
	<NUMBER>	0-4095	
	<CPU>	unmodified/	<i>Unmodified</i> – пакеты передаются данным портом без изменений
		untagged/	<i>Untagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN

Команда	Параметр	Значение	Действие
		tagged/ not_member	<i>Tagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN <i>Not_member</i> – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN
settings_GE_PORT1			Назначить действия, выполняемые данным портом при передаче пакета, имеющего указанный VID:
	<NUMBER>	0-4095	
	<CPU>	unmodified/ untagged/ tagged/ not_member	<i>Unmodified</i> – пакеты передаются данным портом без изменений <i>Untagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN <i>Tagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN <i>Not_member</i> – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN
settings_GE_PORT2			Назначить действия, выполняемые данным портом при передаче пакета, имеющего указанный VID:
	<NUMBER>	0-4095	
	<CPU>	unmodified/ untagged/ tagged/ not_member	<i>Unmodified</i> – пакеты передаются данным портом без изменений <i>Untagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN <i>Tagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN <i>Not_member</i> – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN
settings_SFP0			Назначить действия, выполняемые данным портом при передаче пакета, имеющего указанный VID:
	<NUMBER>	0-4095	
	<CPU>	unmodified/ untagged/ tagged/ not_member	<i>Unmodified</i> – пакеты передаются данным портом без изменений <i>Untagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN <i>Tagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN <i>Not_member</i> – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN

Команда	Параметр	Значение	Действие
settings_SFP1			Назначить действия, выполняемые данным портом при передаче пакета, имеющего указанный VID:
	<NUMBER>	0-4095	
	<CPU>	unmodified/	<i>Unmodified</i> – пакеты передаются данным портом без изменений
		untagged/	<i>Untagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN
		tagged/	<i>Tagged</i> – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN
		not_member	<i>Not_member</i> – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN
show list			Показать список элементов в VTU-таблице
show one	<NUMBER>	0-4095	Показать информацию о данном элементе VTU-таблицы
show table			Показать VTU-таблицу

4.2.2.42.2 Режим конфигурирования параметров QoS

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования **switch** или **802.1q** выполнить команду **QoS_control**.

```
SMG-[CONFIG]-[SWITCH]> QoS_control
Entering QoS_control mode.
SMG-[CONFIG]-[SWITCH]-[QoS]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
802.1q			Вернуться в режим конфигурирования параметров 802.1q
apply	<YES_NO>	yes/no	Применить настройки QoS
confirm			Подтвердить настройки QoS. Если в течение одной минуты настройки не подтверждены, то они вернутся к предыдущим значениям

Команда	Параметр	Значение	Действие
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
save			Сохранить настройки QoS без применения
set 802.1p_prio_mapping			Распределить пакеты по очередям в зависимости от приоритета 802.1p:
	<PRIO>	0-7	PRIO – номер приоритета 802.1p
	<QUEUE>	0-3	QUEUE – номер очереди
set default_VLAN_priority			Назначить приоритет 802.1p нетегированным пакетам, принятым данным портом. Если пакет уже имеет приоритет 802.1p либо IP diffserv приоритет, то данный параметр не используется (default vlan priority не будет применяться к пакетам, содержащим заголовок IP, в случае использования одного из режимов QoS: DSCP only, DSCP preferred, 802.1p preferred, а также к уже тегированным пакетам)
	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	
	<DEFPRIO>	0-7	
set diffserv_prio_mapping			Распределить пакеты по очередям в зависимости от приоритета IP diffserv:
	<NUMBER>	*1	NUMBER – номер приоритета IP diffserv
	<QUEUE>	0-3	QUEUE – номер очереди
set egress_limit			Включить/выключить ограничения полосы пропускания для исходящего с данного порта трафика

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	
	<EGRLIM>	on/off	
set egress_rate_limit	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	Установить ограничение полосы пропускания (кбит/с) для исходящего с данного порта трафика
	<EGRRATE>	0-250000	
set ingress_limit_mode			Установить режим ограничения трафика, поступающего на данный порт
	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	
	<INGRMODE>		INGRMODE – режим ограничения:
		off/	off – нет ограничения
		all/	all – ограничивается весь трафик
		mult_flood_broad/	<i>mult_flood_broad</i> – ограничивается многоадресный (multicast), широковещательный (broadcast) и лавинный одноадресный (flooded unicast) трафик

Команда	Параметр	Значение	Действие
		mult_broad/	<i>mult_broad</i> – ограничивается многоадресный и широковещательный трафик
		broad	<i>broad</i> – ограничивается только широковещательный трафик
set ingress_rate_prio_0/1/2/3	<PORT>		Установить ограничение полосы пропускания (кбит/с) трафика, поступающего на данный порт для нулевой/первой/второй/третьей очереди
		GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	
		<INGPRIO>	0-250000
set QoS_mode	<PORT>		Установить режим использования QoS
		GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	
		<QOSMODE>	QOSMODE – режим использования:
			DSCP_only/ <i>DSCP only</i> – распределять пакеты по очередям только на основании приоритета IP diffserv
			802.1p_only/ <i>802.1p only</i> – распределять пакеты по очередям только на основании приоритета 802.1p
			DSCP_preferred/ <i>DSCP preferred</i> – распределять пакеты по очередям на основании приоритетов IP diffserv и 802.1p, при этом в случае наличия обоих приоритетов в пакете, распределение по очередям осуществляется на основании IP diffserv

Команда	Параметр	Значение	Действие
		802.1p_preferred	<i>802.1p preferred</i> – распределять пакеты по очередям на основании приоритетов IP diffserv и 802.1p, при этом при наличии обоих приоритетов в пакете, распределение по очередям осуществляется на основании 802.1p
set remapping_priority			Переназначить приоритеты 802.1p для тегированных пакетов
	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/ SFP0(6)/ SFP1(7)	PORT – настраиваемый порт
	<NUM>	0-7	NUM – текущее значение приоритета
	<REMAP>	0-7	REMAP – новое значение
show QOS	<PORT>	GE_PORT0(0)/ GE_PORT1(1)/ GE_PORT2(2)/ CPU(4)/SFP0(6)/ SFP1(7)	Показать параметры конфигурации QoS для данного порта
show QOS_diffserv			Показать параметры распределения пакетов по очередям в зависимости от приоритета IP diffserv
show QOS_priomap			Показать параметры распределения пакетов по очередям в зависимости от приоритета 802.1p

4.2.2.43 Режим конфигурирования параметров syslog

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **syslog**.

```
SMG-[CONFIG]> syslog
Entering syslog mode.
SMG-[CONFIG]-SYSLOG>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alarm	<ALARM>	0-99	Передавать данные об авариях с заданным уровнем приоритетности, 0 – данные передаваться не будут
apply	yes/no		Применить настройки системных журналов
authlog set			Установить адрес сервера для отправки сообщений syslog, а также режим работы
	IP	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	
	PORT	1-65535	
	ONOFF	off/on	<i>on/off</i> – включить/выключить ведение логов
	LOCREM	local/remote	<i>local/remote</i> – если выставлено в remote, то отправлять логи на сервер syslog
authlog show			Показать текущие параметры ведения логов
calls	<CALLS>	0-99	Включить трассирование вызовов с заданным уровнем отладки, 0 – данные передаваться не будут
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
h323	<H323>	0-99	Включить трассирование сигнализации H.323 с заданным уровнем отладки, 0 – данные передаваться не будут

hw			Передавать аппаратные данные потока E1 с заданным уровнем отладки, 0 – данные передаваться не будут
	<E1>	0-15	E1 – номер потока E1
	<HW>	0-99	HW – уровень приоритетности
ipaddr	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Установить IP-адрес syslog-сервера
isup	<ISUP>	0-99	Включить трассирование подсистемы ISUP с заданным уровнем отладки, 0 – данные передаваться не будут
msp	<MSP>	0-99	Включить трассирование ресурсов сигнального процессора MSP с заданным уровнем отладки, 0 – данные передаваться не будут
port	<PORT>	1-65535	Установить номер локального порта
Q931	<Q931>	0-99	Включить трассирование сигнализации Q.931 с заданным уровнем отладки, 0 – данные передаваться не будут
quit			Завершить данную сессию CLI
radius	<RADIUS>	0-99	Включить трассирование протокола RADIUS с заданным уровнем отладки, 0 – данные передаваться не будут
rtp-create	<RTP>	0-99	Включить трассирование создания проключений RTP с заданным уровнем отладки, 0 – данные передаваться не будут
show			Показать информацию о конфигурации Syslog
sipt	<SIPT>	0-99	Включить трассирование сигнализации SIP-T с заданным уровнем отладки, 0 – данные передаваться не будут
start			Включить отправку данных на syslog-сервер
stop			Выключить отправку данных на syslog-сервер

userlog			Включить вывод истории введенных команд
	<IPADDR>	IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	IPADDR – IP-адрес syslog-сервера
	<PORT>	1-65535	PORT – порт Syslog-сервера
	<MODE>		MODE – уровень детализации журнала введенных команд:
		off/	off – не формировать журнал введенных команд
		standart/	standart – в сообщениях передается название измененного параметра
		full	full – в сообщениях передается название измененного параметра и значения параметра до и после изменения

4.2.2.44 Режим конфигурирования управления файлами голосовых сообщений

Для перехода в данный режим конфигурирования необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **user-voice-files**.

```
SMG-[CONFIG]> user-voice-files
Entering User voice-files setup mode.
SMG-[CONFIG]-USER_VOICE_FILES>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI

remove	<FILE_TYPE>	trunk_busy/ trunk_error/ number_fail/ access_denied_temp/ service_restricted/ access_restricted/ access_unpaid /user_unallocated /user_changing/ music_on_hold/ number_changed/ conf_greeting	Удалить пользовательский файл с заданным типом
set	<FILE_TYPE>	trunk_busy/ trunk_error/ number_fail/ access_denied_temp/ service_restricted/ access_restricted/ access_unpaid /user_unallocated /user_changing/ music_on_hold/ number_changed/ conf_greeting	Включить использование пользовательского файла с заданным типом
show files			Показать загруженные пользовательские файлы
show usage			Показать использование пользовательских файлов

4.2.2.45 Режим конфигурирования функций IVR

Для перехода в данный режим конфигурирования транковых групп необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **ivr**.

```
SMG-[CONFIG]> ivr
Entering IVR-setup mode
SMG-[CONFIG]-IVR>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
add scenario			Добавить новый файл сценария IVR
config			Возврат в меню Configuration
delete scenario			Удалить файл сценария IVR
download scenario		<SRC_PATH_AND_FILE_NAME> <DST_FILE_NAME> <SERVER_IP>	Скачать сценарий с устройства по tftp
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
quit			Завершить данную сессию CLI
remove scenario		Index [0-255]	Удалить сценарий IVR
set scenario filename		Index [0-255]	Задать имя файла сценария IVR
set scenario name		Index [0-255]	Задать имя сценария IVR
set scenario path		default or /mnt/sd[abc][1-7]	Задать путь для хранения сценариев IVR
show list scenarios			Показать все файлы сценариев IVR
show path scenario			Показать путь для хранения файлов сценариев IVR

show scenario		Index [0-255]	Показать сценарий IVR
---------------	--	---------------	-----------------------

4.2.2.46 Режим конфигурирования транковых групп

Для перехода в режим конфигурирования транковых групп необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **trunk group <TRUNK_INDEX>**, где **<TRUNK_INDEX>** – номер транковой группы.

```
SMG-[CONFIG]> trunk group 0
Entering trunk-mode.
SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
channel add	CHAN_INDEX	0-31	Добавить в транковую группу E1-channels канал выбранного потока E1
channel order	CHAN_ORDER	successive_forward/ successive_backward/ start_first_forward/ start_last_backward	Выбрать порядок занятия каналов на транковых группах E1-channels или Linkset-Line
channel remove	CHAN_INDEX	0-31	Удалить из транковой группы E1-channels канал потока E1
config			Возврат в меню Configuration
cps max	<CPS_MAX>	0-255	Предельное значение CPS, которое может быть пропущено через транковую группу
cps warn	<CPS_WARN>	0-255	Аварийное значение CPS, при превышении которого будет выдано предупреждение в журнал аварий
destination			Назначить транковую группу интерфейсу Q931, ОКС-7, SIP-T, отдельным каналам потока E1 либо отдельным потокам линксета ОКС-7

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<TG_ENTRY>	Q.931/ SS7/ SIPT/ E1-channels/ Linkset-Line	TG_ENTRY – тип интерфейса
	<ENTRY_INDEX>	целое число без знака	ENTRY_INDEX – индекс объекта (номер потока с сигнализацией Q931/OKC-7, группы линий, интерфейса SIP-T, линксета OKC-7)
direct prefix	<IDX>	0-255/none	Установить прямое проключение вызовов из данной транковой группы на указанный префикс, без анализа номеровзывающего и вызываемого абонентов
disable all	<YES_NO>	yes/no	Запретить/разрешить исходящие и входящие вызовы для данной транковой группы
disable in			Запретить входящие вызовы для данной транковой группы
disable out			Запретить исходящие вызовы для данной транковой группы
exit			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
linkset-line add	<LINE_INDEX>	0-15	Добавление в транковую группу Linkset-Line потока E1 из выбранного линксета OKC-7
linkset-line remove	<LINE_INDEX>	0-15	Удаление из транковой группы Linkset-Line потока E1

Команда	Параметр	Значение	Действие
local	<YES_NO>	yes/no	Устанавливать/не устанавливать абонентов данного направления на контроль СОРМ с типом и признаком номера «абонент данной станции»
modifiers table incoming called	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, принятого из входящего канала
modifiers table incoming calling	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, передаваемого в исходящий канал
modifiers table outgoing called	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал
modifiers table outgoing original	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе исходного номера вызываемого абонента, передаваемого в исходящий канал
modifiers table incoming redirecting	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номера переадресующего абонента, передаваемого в исходящий канал
modifiers table outgoing calling	<MODTBL_INDEX>	0-255/none	Задать модификатор транковой группы для модификаций, основанных на анализе номеразывающего абонента, принятого из входящего канала
name	<s_name>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '.'. Максимум 31 символ	Задать имя транковой группе
quit			Завершить данную сессию CLI

Команда	Параметр	Значение	Действие
radius profile incoming	<IDX>	0-31/no	Задать профиль RADIUS по входящей связи
radius profile outgoing	<IDX>	0-31/no	Задать профиль RADIUS по исходящей связи
recover on egress failure	<RECOVER>	no/yes	Восстанавливать вызовы после сбоя исходящего пучка
reserv	<TG_RSV_IDX>	0-31	Установить номер резервной транковой группы
show			Показать конфигурацию транковой группы

4.2.2.47 Режим конфигурирования транковых направлений

Для перехода в режим конфигурирования транковых направлений необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **trunk direction <DIRECTION_INDEX>**, где **<DIRECTION_INDEX>** – номер транковой группы.


```
SMG-[CONFIG]> trunk direction 0
Entering trunk-mode.
SMG-[CONFIG] - TRUNK_DIRECTION[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
config			Возврат в меню Configuration
exit			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
history			Просмотр истории введенных команд
list add	<TD_TRUNK>	0-63	Добавить транковую группу с заданным индексом в направление
list remove	<TD_TRUNK>	0-63	Удалить транковую группу с заданным индексом из направления

Команда	Параметр	Значение	Действие
mode			Задать метод выбора транковых групп в направлении:
		successive_forward/	Последовательно вперед
		successive_backward/	Последовательно назад
		first_forward/	Начиная с первого вперед
		last_backward	Начиная с последнего назад
name	<s_name >	Строка, максимально 63 символа	Задать имя транкового направления
quit			Завершить данную сессию CLI
show			Показать настройки транкового направления

4.2.3 Настройка коммутатора SMG-2016/3016

4.2.3.1 Структура коммутатора

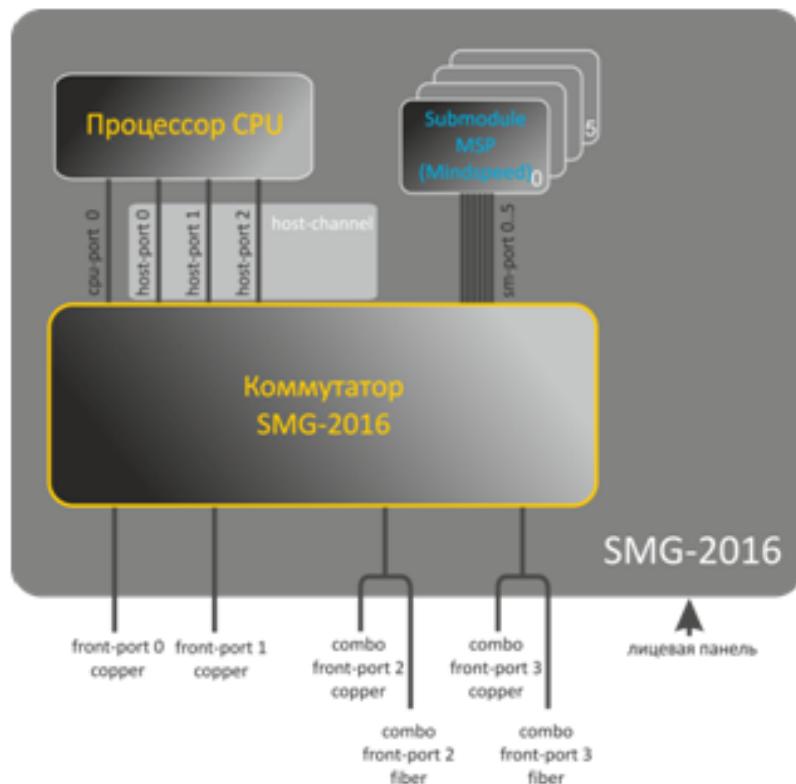

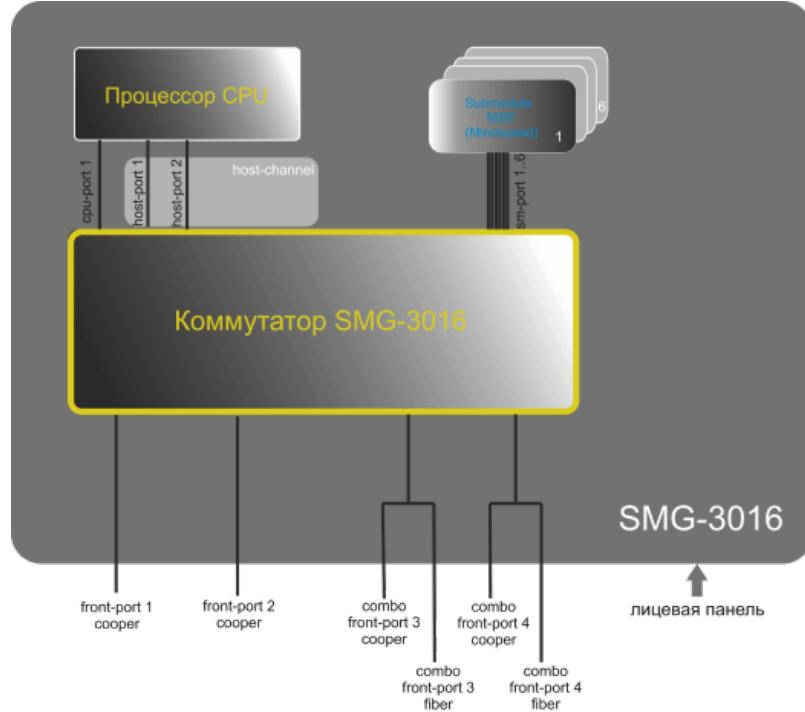


Рисунок 49 – Структура коммутатора

Коммутатор SMG-2016 имеет интерфейсы:

- *front-port* – внешние ethernet-порты коммутатора, которые выведены на лицевую панель.
Принимаемые значения: 0 – 3.
 - порты 0 .. 1 – медные порты;
 - порты 2 .. 3 – оптические и медные комбо-порты.
- *port-channel* – группы агрегации LAG *front-port* интерфейсов коммутатора, используются в случае объединения нескольких *front-port* в LACP-группу.
Принимаемые значения: 1 – 4.
- *cpu-port* – внутренний порт коммутатора для управления SMG-2016.
Принимаемые значения: 0.
- *host-port* – внутренние порты коммутатора SMG-2016, предназначенные для связи с процессором (CPU) SMG-2016.
Принимаемые значения: 0 – 2.
- *host-channel* – группа агрегации LAG *host-channel* интерфейсов коммутатора, данная группа всегда активна.
Принимаемое значение: 1.
- *sm-port* – внутренние порты коммутатора SMG-2016, предназначенные для связи с субмодулями SM-VP.
Принимаемые значения: 0 – 5.

Коммутатор SMG-3016 имеет интерфейсы:

- *front-port* – внешние ethernet-порты коммутатора, которые выведены на лицевую панель.
Принимаемые значения: 1 – 4.
 - порты 1 .. 2 – медные порты;
 - порты 3 .. 4 – оптические и медные комбо-порты.
- *port-channel* – группы агрегации LAG *front-port* интерфейсов коммутатора, используются в случае объединения нескольких *front-port* в LACP-группу.
Принимаемые значения: 1 – 4.
- *cpu-port* – внутренний порт коммутатора для управления SMG-3016.
Принимаемые значения: 1.

- *host-port* – внутренние порты коммутатора SMG-3016, предназначенные для связи с процессором (CPU) SMG-3016.
Принимаемые значения: 1 – 2.
- *host-channel* – группа агрегации LAG host-channel интерфейсов коммутатора, данная группа всегда активна.
Принимаемое значение: 1.
- *sm-port* – внутренние порты коммутатора SMG-3016, предназначенные для связи с субмодулями SM-VP.
Принимаемые значения: 1 – 6.

При работе с коммутатором используется значение *unit number*, равное 1.

4.2.3.2 Команды управления интерфейсами коммутатора SMG-2016/3016

⚠ Для SMG-3016 необходимо учитывать, что нумерация портов была изменена, начальный front-port = 1.

4.2.3.2.1 interface

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования интерфейсов коммутатора SMG-2016/3016.

Синтаксис:

`interface <interface> <number>`

Параметры:

<interface> – тип интерфейса:

- *front-port* – внешние интерфейсы коммутатора;
- *host-channel* – группы агрегации LAG host-channel интерфейсов коммутатора;
- *port-channel* – группы агрегации LAG внешних интерфейсов коммутатора.

<number> – номер порта:

- для *front-port*: <unit/port>, где:
 - *unit* – номер модуля SMG-2016/3016, всегда принимает значения 1;
 - *port* – номер порта принимает значения [0 .. 3](или 1 .. 3 для SMG-3016);
- для *host-channel*: 1;
- для *port-channel*: [1 .. 4].

Параметр <number> может принимать значение *all* для настройки сразу всех портов одного типа интерфейсов.

4.2.3.2.2 shutdown

Данной командой отключается конфигурируемый интерфейс.

Использование отрицательной формы команды включает конфигурируемый интерфейс.

Синтаксис:

`[no] shutdown`

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> shutdown
```

Конфигурируемый интерфейс отключен.

4.2.3.2.3 bridging to

Данной командой устанавливается разрешение на передачу трафика между интерфейсами.

Использование отрицательной формы команды устанавливает запрет на передачу трафика между интерфейсами.

Синтаксис:

```
[no] bridging to <interface> <range>
```

Параметры:

<interface> – тип интерфейса:

- cpu-port;
- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- host-channel;
- host-port;
- port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов;
- sm-port.

<range> – номер порта/портов, с которыми разрешен обмен трафика:

- для cpu-port: <1/0>;
- для front-port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1],
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 3];
- для host-channel: [1];
- для host-port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1],
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 2];
- для port-channel: [0 .. 4];
- для sm-port: [0 .. 15]: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1],
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 5].

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> bridging to front-port all
```

4.2.3.2.4 flow-control

Данной командой включается/отключается механизм управления потоком передачи данных (flow control) на конфигурируемом интерфейсе. Механизм *flow control* позволяет компенсировать различия в скорости передатчика и приемника. Если объем трафика превысит определенный уровень, приемник будет передавать кадры, информирующие передатчик о необходимости уменьшения объема трафика, для снижения числа потерянных пакетов. Для реализации данного механизма необходимо, чтобы на удаленном устройстве также поддерживалась эта функция.

Синтаксис:

`flow-control <act>`

Параметры:

<act> – назначаемое действие:

- on – включить;
- off – выключить.

Значение по умолчанию:

`off`

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> flow-control on
```

4.2.3.2.5 frame-types

Команда позволяет назначить определенные правила приема пакетов для интерфейса:

- принимать тегированные и нетегированные пакеты;
- принимать только пакеты с тегом VLAN.

Синтаксис:

`frame-types <act>`

Параметры:

<act> – назначаемое действие:

- all – принимать тегированные и нетегированные пакеты;
- tagged – принимать только пакеты с тегом VLAN.

Значение по умолчанию:

Принимаются все пакеты (тегированные и нетегированные)

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> frame-types all
```

На конфигурируемых портах разрешен прием нетегированного трафика.

4.2.3.2.6 speed

Данной командой устанавливается значение скорости для конфигурируемого интерфейса.

Командой устанавливаются следующие режимы: 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с. При установке 10 Мбит/с, 100 Мбит/с необходимо указать режим работы приемопередатчика: дуплекс, полу duplex.

Синтаксис:

`speed <rate> [<mode>]`

Параметры:

<rate> – значение скорости: 10 M; 100 M; 1000 Мбит/с; 10 Гбит/с;

<mode> – режим работы приемопередатчика:

- full-duplex – дуплекс;

- half-duplex – полудуплекс.

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> speed 10M full-duplex
```

Установлен скоростной режим интерфейса 10 Мбит/с, дуплекс.

4.2.3.2.7 speed auto

Данной командой устанавливается значение скорости для конфигурируемого интерфейса автоматически.

Синтаксис:

speed auto

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> speed auto
```

Скорость для порта будет устанавливаться автоматически.

4.2.3.2.8 show interfaces configuration

Данной командой осуществляется просмотр конфигурации интерфейсов коммутатора SMG-2016.

Синтаксис:

show interfaces configuration <interface> <number>

Параметры:

<interface> – тип интерфейса:

- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- host-channel;
- host-port;
- port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов;
- sm-port.

<number> – номер порта:

- all – все порты выбранного интерфейса;
- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1],
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 3].
- для host-channel: [1];
- для host-port:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1],
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 2].
- для port-channel: [0 .. 4];
- для sm-port: [0 .. 15]:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1],
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 5].

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show interfaces configuration front-port all
Port          Duplex   Speed    Neg      Flow      Admin
                           control   State
-----
front-port    1/0     Full     10 Mbps  Enabled   Off      Up
front-port    1/1     Full     10 Mbps  Disabled  Off      Up
front-port    1/2     Full     10 Mbps  Enabled   Off      Up
front-port    1/3     Full     10 Mbps  Enabled   Off      Up
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]>
```

4.2.3.2.9 show interfaces status

Данная команда позволяет просмотреть информацию о состоянии интерфейса, группы интерфейсов.

Синтаксис

`show interfaces status <interface> <number>`

Параметры:

<interface> – тип интерфейса:

- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- host-channel;
- host-port;
- port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов;
- sm-port.

<number> – номер порта:

- all – все порты выбранного интерфейса;
- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 3].
- для host-channel: [1];
- для host-port:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 2].
- для port-channel: [0 .. 4];
- для sm-port:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 5].

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show interfaces status front-port all
Port          Media    Duplex   Speed    Neg      Flow      Link    Back
                           control   State   Pressure
-----
front-port    N/A      N/A      N/A      N/A      N/A      Down    N/A
front-port    copper   Full     10 Mbps  Disabled  Off      Up      Disabled
front-port    copper   Full     100 Mbps  Enabled   Off      Up      Disabled
front-port    N/A      N/A      N/A      N/A      N/A      Down    N/A
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]>
```

4.2.3.2.10 show interfaces counters

Данная команда позволяет просмотреть счетчики интерфейса или группы интерфейсов.

Синтаксис:

`show interfaces counters <interface> <number>`

Параметры:

<interface> – тип интерфейса:

- cpu-port;
- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- host-channel;
- host-port;
- port-channel – группы агрегации LAG uplink-интерфейсов;
- sm-port.

<range> – номер порта/портов, с которыми разрешен обмен трафика:

- для cpu-port: <1/0>, где:
- для front-port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1];
 - port – номер порта принимает значения [0 .. 3].
- для host-channel: [1];
- для host-port:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 2].
- для port-channel: [0 .. 4];
- для sm-port:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 5].

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show interfaces counters front-port all
```

MAC MIB counters receive				
Port	UC recv	MC recv	BC recv	Octets recv
front-port 1/0	0	0	0	0
front-port 1/1	436940	6297	9289	65685375
front-port 1/2	1422764	6077	41999	210652881
front-port 1/3	0	0	0	0

MAC MIB counters sent				
Port	UC sent	MC sent	BC sent	Octets sent
front-port 1/0	0	0	0	0
front-port 1/1	455819	6087	42006	96955149
front-port 1/2	148842	6280	9296	17450454
front-port 1/3	0	0	0	0

4.2.3.3 Команды настройки групп агрегации

4.2.3.3.1 channel-group

Данной командой добавляется интерфейсы FRONT-PORT в группу агрегации.

Использование отрицательной формы команды (**no**) удаляет интерфейсы FRONT-PORT из группы агрегации.

Синтаксис:

channel-group <id> [force]

no channel-group

Параметры:

<id> – порядковый номер группы агрегации, в которую будет добавлен порт, принимает значения [1 .. 4];

- [force] – необязательный параметр, принимает значение:
- force – означает быть совместимым с остальными членами группы.

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> channel-group 1
```

Все порты uplink объединены в группы 1.

4.2.3.3.2 lacp mode

Данная команда позволяет выбрать режим агрегации каналов:

Passive – в этом режиме коммутатор не инициирует создание логического канала, но рассматривает входящие пакеты LACP;

Active – в этом режиме необходимо сформировать агрегированную линию связи и инициировать согласование.

Объединение линий связи формируется, если другая сторона работает в режимах LACP active или passive.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает режим агрегации каналов по умолчанию.

Синтаксис:

lacp mode <name>

no lacp mode

Параметры:

<name> – режим:

- active;
- passive.

Значение по умолчанию:

active

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> lacp mode active
```

На настраиваемых портах включен режим агрегации каналов «active».

4.2.3.3.3 mode

Данной командой устанавливается режим агрегации каналов:

- использовать протокол агрегации каналов LACP;
- не использовать агрегацию каналов.

Синтаксис:

mode <act>

Параметры:

<act> – режим:

- lacp – использовать LACP;
- static – не использовать протокол агрегации каналов.

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> interface port-channel 1
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> mode lacp
```

На конфигурируемом интерфейсе разрешен режим агрегации каналов.

4.2.3.3.4 lacp port-priority

Данной командой устанавливается приоритет для настраиваемого порта. Приоритет устанавливается в диапазоне [1 .. 65535]. Приоритет со значением 1 считается наивысшим. Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает значение приоритета по умолчанию.

Синтаксис:

lacp port-priority <priority>

no lacp port-priority

Параметры:

<priority> – приоритет для данного порта принимает значения [0 .. 65535].

Значение по умолчанию:

для всех портов установлен приоритет 32768

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> lacp port-priority 256
```

На настраиваемых портах установлен приоритет порта 256.

4.2.3.3.5 lacp rate

Данной командой задается интервал передачи управляющих пакетов протокола LACPDU. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает интервал передачи управляющих пакетов протокола LACPDU по умолчанию.

Синтаксис:

lacp rate <rate>

no lacp rate

Параметры:

<rate> – интервал передачи:

- fast – интервал передачи 1 секунда;
- slow – интервал передачи 30 секунд.

Значение по умолчанию:

1 секунда (fast)

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> lacp rate slow
```

Установлен интервал передачи управляющих пакетов LACPDU в 30 секунд.

4.2.3.4 Команды управления интерфейсами VLAN платы SMG-2016

4.2.3.4.1 pvid

Данной командой устанавливается значение VID по умолчанию для пакетов, принимаемых портом.

При поступлении нетегированного пакета или пакета со значением VID в VLAN-теге, равным 0, пакету присваивается значение VID, равное PVID.

Синтаксис:

pvid <num>

Параметры:

<num> – идентификационный номер VLAN порта устанавливается в диапазоне [1 .. 4094].

Значение по умолчанию:

PVID = 1

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> pvid 5
```

Конфигурируемому порту назначен PVID 5.

4.2.3.5 Команды настройки STP/RSTP

⚠ Настройки доступны только для SMG-2016/3016. Для SMG-1016M поддержка протокола spanning-tree не предусмотрена.

4.2.3.5.1 spanning-tree enable

Данной командой функция STP разрешена на конфигурируемом интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (**no**) запрещает STP на интерфейсе.

Синтаксис:

[no] spanning-tree enable

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> spanning-tree enable
```

Функция STP включена для всех front-port.

4.2.3.5.2 spanning-tree pathcost

Данной командой для конфигурируемого интерфейса устанавливается ценность пути для работы протокола STP.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает значение ценности пути по умолчанию.

По умолчанию установлено значение 0.

Синтаксис:

spanning-tree pathcost <pathcost>

no spanning-tree pathcost

Параметры:

<pathcost> – ценность пути, принимает значения [0..200000000].

Значение по умолчанию:

значение ценности пути = 0

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> spanning-tree pathcost 1
```

Установлена ценность пути 1.

4.2.3.5.3 spanning-tree priority

Данной командой для конфигурируемого порта устанавливается приоритет для работы протокола STP.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает приоритет для работы протокола STP по умолчанию. По умолчанию установлено значение 128.

Синтаксис:

`spanning-tree priority <priority>`

`no spanning-tree priority`

Параметры:

`<priority>` – приоритет, принимает значения кратно 16 [0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240].

Значение по умолчанию:

128

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> spanning-tree priority 144
```

Установлен приоритет 144.

4.2.3.5.4 spanning-tree admin-edge

Данной командой устанавливается тип соединения как edge-линк в сторону хоста. В этом случае при поднятии линка на интерфейсе автоматически разрешается передача данных.

Использование отрицательной формы команды (**no**) восстанавливает значения по умолчанию.

Синтаксис:

`[no] spanning-tree admin-edge`

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Значение по умолчанию:

off

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> spanning-tree admin-edge
```

Для конфигурируемого порта включен тип соединения edge-линк.

4.2.3.5.5 spanning-tree admin-p2p

Данной командой устанавливается тип определения соединения p2p.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает тип определения соединения p2p по умолчанию.

Синтаксис:

`spanning-tree admin-p2p <type>`

`no spanning-tree admin-p2p`

Параметры:

<type> – тип определения соединения:

- auto – определение происходит на основании BPDU;
- force-false – принудительно установить линк как не p2p;
- force-true – принудительно установить линк как p2p.

Значение по умолчанию:

определение типа соединения p2p происходит на основании BPDU

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> spanning-tree admin-p2p auto
```

Для конфигурируемого порта определение типа соединения p2p происходит на основании BPDU.

4.2.3.5.6 spanning-tree auto-edge

Данной командой устанавливается автоматическое определение бриджа на конфигурируемом интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (**no**) отключает автоматическое определение бриджа на конфигурируемом интерфейсе.

По умолчанию функция автоматическое определение бриджа включена.

Синтаксис:

`[no] spanning-tree auto-edge`

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> spanning-tree auto-edge
```

Функция «автоматическое определение бриджа» включена.

4.2.3.6 Команды настройки MAC-таблицы

4.2.3.6.1 mac-address-table aging-time

Данной командой устанавливается время жизни MAC-адреса в таблице глобально.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает время жизни MAC-адреса по умолчанию.

Синтаксис:

[no] mac-address-table aging time <aging time>

no mac-address-table aging time

Параметры:

<aging time> – время жизни MAC-адреса, принимает значения [10 .. 630] секунд.

Значение по умолчанию:

300 секунд

Командный режим:

CONFIG-SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> mac-address-table aging-time 100
```

4.2.3.6.2 show mac address-table count

Данная команда позволяет просмотреть количество записей MAC-адресов на всех front-port интерфейсах, port-channel интерфейсах, slot-channel интерфейсах.

Синтаксис:

show mac address-table count

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG-SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show mac address-table count
17 valid mac entries
```

4.2.3.6.3 show mac address-table include/exclude interface

Данная команда позволяет просмотреть таблицу МАС-адресов в соответствии с заданным интерфейсом.

Синтаксис:

`show mac address-table include/exclude interface <interface> <number>`

Параметры:

<interface> – тип интерфейса:

- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- host-channel;
- port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов;

<number> – номер порта:

- all – все порты выбранного интерфейса;
- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1],
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 3];
- для host-channel: [1];
- для port-channel: [0 .. 4].

Командный режим:

CONFIG-SWITCH

4.2.3.7 Команды для настройки зеркалирования портов

4.2.3.7.1 mirror <rx|tx> interface

Данной командой включается операция зеркалирования на портах коммутатора для входящего/исходящего трафика.

Зеркалирование портов позволяет копировать трафик, идущий от одного порта на другой, для внешнего анализа.

Использование отрицательной формы команды (**no**) выключает операцию зеркалирования.

Синтаксис:

`[no] mirror <rx|tx> interface <port> <num>`

Параметры:

<rx|tx> – тип трафика:

- rx – входящий;
- tx – исходящий.

<port> – тип интерфейса:

- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- host-channel – интерфейсы для подключения интерфейсных модулей;
- host-port;

- port-channel – логическое объединение внешних uplink-интерфейсов;
- sm-port.

<num> – порядковый номер порта заданной группы (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо диапазон портов через «-»):

- «all» – все порты данной группы;

<interface> – тип интерфейса:

- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- host-channel;
- host-port;
- port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов;
- sm-port.

<number> – номер порта:

- all – все порты выбранного интерфейса;
- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 3].
- для host-channel: [1];
- для host-port:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 2].
- для port-channel: [0 .. 4];
- для sm-port:
 - unit – номер модуля, принимает значение [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 5].

Командный режим:

CONFIG-SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> mirror rx interface front-port 1/3
```

Для входящего трафика, поступающего на интерфейсы front-port 1/3, включена операция «зеркалирования портов». Трафик копируется с портов slot-port на порт-анализатор, установленный командой «mirror rx analyzer».

4.2.3.7.2 mirror <rx|tx> analyzer

Данная команда позволяет установить порт, на который будут дублироваться пакеты для анализа входящего/исходящего трафика с портов, установленных командой **mirror rx port/ mirror tx port**.

Использование отрицательной формы команды (**no**) отключает анализ передаваемого входящего/исходящего трафика.

Синтаксис:

```
[no] mirror <rx|tx> analyzer <interface> <port>
```

Параметры:

<rx|tx> – тип трафика:

- rx – входящий;
- tx – исходящий.

<interface> – тип интерфейса. В качестве порта-анализатора могут использоваться только интерфейсы front-port, port-channel;

<port> – порядковый номер порта группы front-port в формате <unit/port>, где:

- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1],
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 3];
- для port-channel: [0 .. 4].

Командный режим:

CONFIG-SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> mirror rx analyzer front-port 1/2
```

Данные для внешнего анализа будут дублироваться на front-port 1/2 с порта/портов, на котором/которых установлена опция «зеркалирование входящего трафика».

4.2.3.7.3 mirror add-tag

Данная команда добавляет метку 802.1q к анализируемому трафику. Настройка значения метки (тега) выполняется командной **mirror <rx/tx> added-tag-config**.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет тег.

Синтаксис:

[no] mirror add-tag

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG-SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> mirror add-tag
```

4.2.3.7.4 mirror <rx|tx> added-tag-config

Данная команда позволяет установить значение метки, которое можно добавить к анализируемому входящему/исходящему трафику.

Синтаксис:

mirror <rx|tx> added-tag-config vlan <vid> [user-prio <user-prio>]

Параметры:

<vid> – идентификационный номер VLAN, принимает значения от [1 .. 4094];

<user-prio> – приоритет COS, принимает значения от [0 .. 7].

Командный режим:

CONFIG-SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> mirror rx added-tag-config vlan 77 user-prio 5
```

4.2.3.7.5 mirror <rx|tx> vlan

Командой задается VLAN ID, который будет использоваться в операции зеркалирования при передаче входящего/исходящего трафика.

Синтаксис:

[no] mirror <rx|tx> vlan <vid>

Параметры:

<rx|tx> – тип трафика:

- rx – входящий;
- tx – исходящий.

<vid> – идентификационный номер VLAN, принимает значения [1..4094].

Командный режим:

CONFIG-SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> mirror rx vlan 56
```

4.2.3.8 Команды для настройки функции SELECTIVE Q-IN-Q

Для выполнения общих настроек функции Selective Q-in-Q предназначен командный режим **SELECTIVE Q-IN-Q COMMON**. Для установки списка правил Selective Q-in-Q предназначен командный режим **SELECTIVE Q-IN-Q LIST**.

Функция SELECTIVE Q-IN-Q позволяет на основе сконфигурированных правил фильтрации по номерам внутренних VLAN (Customer VLAN) производить добавление внешнего SPVLAN (Service Provider's VLAN), подменять Customer VLAN, а также запрещать прохождение трафика.

4.2.3.8.1 add-tag

Данной командой добавляется внешняя метка на основании внутренней.

Использование отрицательной формы команды (**no**) удаляет установленное правило.

Синтаксис:

[no] add-tag svlan <s-vlan> cvlan <c-vlan>

Параметры:

<s-vlan> – номер внешней метки, принимает значения [1..4095];

<c-vlan> – номер/номера внутренней метки, принимает значения 1-4094. Список C-VLAN задается через «,».

Командный режим:

SELECTIVE Q-IN-Q

4.2.3.8.2 overwrite-tag

Данной командой производится подмена CVLAN в требуемом направлении.

Использование отрицательной формы команды (**no**) удаляет установленное правило.

Синтаксис:

[no] overwrite-tag new-vlan <new-vlan> old-vlan <old-vlan> <rule_direction>

Параметры:

<new-vlan> – новый номер VLAN, принимает значения [1 .. 4095];

<old-vlan> – номер VLAN, который нужно подменить, принимает значения [1 .. 4094];

<rule_direction> – направление трафика:

- Ingress – входящий;
- Egress – исходящий.

Командный режим:

SELECTIVE Q-IN-Q

4.2.3.8.3 remove

Данной командой производится удаление правила Selective Q-in-Q по заданному номеру.

Синтаксис:

remove <rule_index>

Параметры:

<rule_index> – номер правила, принимает значения [0 .. 511].

Командный режим:

SELECTIVE Q-IN-Q

4.2.3.8.4 clear

Данной командой удаляются все правила Selective Q-in-Q.

Синтаксис:

clear

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

SELECTIVE Q-IN-Q

4.2.3.8.5 selective-qinq enable

Данной командой на конфигурируемом интерфейсе коммутатора SMG-2016 включается функция "Selective Q-in-Q". Использование отрицательной формы команды (**no**) отключает функцию "Selective Q-in-Q" на интерфейсе.

Синтаксис:

[no] selective-qinq enable

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:
INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

4.2.3.8.6 selective-qinq list

Данной командой конфигурируемому интерфейсу коммутатора SMG-2016 назначается список правил Selective Q-in-Q.

Использование отрицательной формы команды (**no**) удаляет привязку.

Синтаксис:

selective-qinq list <name>

no selective-qinq list

Параметры:

<name> – имя списка правил Selective Q-in-Q

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

4.2.3.8.7 show interfaces selective-qinq lists

Данной командой осуществляется просмотр информации о состоянии функции “Selective Q-in-Q” на интерфейсах коммутатора.

Синтаксис:

show interfaces selective-qinq lists

4.2.3.9 Настройка протокола DUAL HOMING

4.2.3.9.1 backup interface

Данной командой указывается резервный интерфейс, на который будет происходить переключение при потере связи на основном. Включение резервирования возможно только на тех интерфейсах, на которых отключен протокол SPANNING TREE.

Использование отрицательной формы команды (**no**) удаляет настройку с интерфейса.

Синтаксис:

[no] backup interface <INTERFACE> <INDEX> vlan <VLAN_ID_RANGE>

Параметры:

<INTERFACE> – тип интерфейса:

- front-port – внешние интерфейсы;
- port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов.

<INDEX> – номер порта:

- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер платы SMG-2016, принимает значение [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 3].
- для port-channel: [1 .. 4].

<VLAN_ID_RANGE> – может принимать следующие значения:

- [1..4094] – определенный идентификатор VLAN (диапазона VLAN), для которой необходимо включить резервирование;
- ignore – включить резервирование независимо от существующих VLAN на порту.

Командный режим:

INTERFACE FRONT-PORT

INTERFACE PORT-CHANNEL

Пример:

Глобальное резервирование

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> no backup interface vlan ignore
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> backup interface front-port 1/1 vlan ignore
```

Резервирование в определенной VLAN

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> no backup interface vlan 10
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]-[if]> backup interface port-channel 1 vlan 10
```

4.2.3.9.2 backup-interface mac-per-second

Данной командой указывается количество пакетов в секунду, которые будут отправлены в активный интерфейс при переключении.

Использование отрицательной формы команды (**no**) восстанавливает значение по умолчанию (400 пакетов).

Синтаксис:

[no] backup-interface mac-per-second <COUNT>

Параметры:

<COUNT> – количество MAC-адресов в секунду, принимает значение [50..400].

Значение по умолчанию:

400 пакетов

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> backup-interface mac-per-second 200
```

4.2.3.9.3 backup-interface mac-duplicate

Данной командой указывается количество копий пакетов с одним и тем же MAC-адресом, которые будут отправлены в активный интерфейс при переключении.

Использование отрицательной формы команды (**no**) восстанавливает значение по умолчанию (1 пакет).

Синтаксис:

[no] backup-interface mac-duplicate <COUNT>

Параметры:

<COUNT> – количество копий пакетов, принимает значение [1..4].

Значение по умолчанию:

1 пакет

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> backup-interface mac-duplicate 4
```

4.2.3.9.4 backup-interface preemption

Данной командой указывается, что необходимо осуществлять переключение трафика на основной интерфейс при восстановлении связи. Если настроено восстановление основного интерфейса при активном резервном, то тогда при поднятии линка на основном интерфейсе, трафик будет переключен на него. Использование отрицательной формы команды (**no**) восстанавливает настройку по умолчанию.

Синтаксис:

[no] backup-interface preemption

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Значение по умолчанию:

Переключение отключено.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> backup-interface preemption
```

4.2.3.9.5 show interfaces backup

Данная команда позволяет просмотреть настройки резервирования интерфейсов.

Синтаксис:

show interfaces backup

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show interfaces backup
```

Backup Interface Options:

Preemption is disabled.

MAC recovery packets rate 400 pps.

Recovery packets repeats count 1.

Backup Interface Pairs

VID	Master Interface	Backup Interface	State
30	front-port 1/0	front-port 2/0	Master Up/Backup Standby
150	front-port 1/0	front-port 2/0	Master Up/Backup Standby

4.2.3.10 Настройка протокола LLDP

4.2.3.10.1 lldp enable

Данной командой разрешается работа коммутатора по протоколу LLDP.

Использование отрицательной формы команды (**no**) запрещает коммутатору использование протокола LLDP.

Синтаксис:

[no] lldp enable

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> lldp enable
```

4.2.3.10.2 ll dp hold-multiplier

Данной командой задается величина времени для принимающего устройства, в течение которого нужно удерживать принимаемые пакеты LLDP перед их сбросом.

Данная величина передается на принимаемую сторону в LLDP update пакетах (пакетах обновления), является кратностью для таймера LLDP (ll dp timer). Таким образом, время жизни LLDP пакетов рассчитывается по формуле $TTL = \min(65535, LLDP-Timer * LLDP-HoldMultiplier)$.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис:

`ll dp hold-multiplier <hold>`

`no ll dp hold-multiplier`

Параметры:

`<hold>` – время, принимает значение [2 .. 10] секунды.

Значение по умолчанию:

Значение по умолчанию – 4 секунды.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> ll dp hold-multiplier 5
```

4.2.3.10.3 ll dp reinit

Данной командой устанавливается минимальное время, которое LLDP-порт будет ожидать перед повторной инициализацией LLDP.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис:

`ll dp reinit <reinit>`

`no ll dp reinit`

Параметры:

`<reinit>` – время, принимает значение [1 .. 10] секунд.

Значение по умолчанию:

Значение по умолчанию – 2 секунды.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> lldp reinit 3
```

4.2.3.10.4 lldp timer

Данной командой определяется, как часто устройство будет отправлять обновление информации LLDP.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис:

lldp timer <timer>

no lldp timer

Параметры:

<timer> – время, принимает значение [5..32768] секунд.

Значение по умолчанию:

Значение по умолчанию – 30 секунд.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> lldp timer 60
```

4.2.3.10.5 lldp tx-delay

Данной командой устанавливается задержка между последующими передачами пакетов LLDP, инициированными изменениями значений или статуса в локальных базах данных MIB LLDP.

Рекомендуется, чтобы данная задержка была меньше, чем значение 0.25* LLDP-Timer.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис:

lldp tx-delay <txdelay>

no lldp tx-delay

Параметры:

<txdelay> – время, принимает значение [1..8192] секунд.

Значение по умолчанию:

Значение по умолчанию – 2 секунды.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> lldp tx-delay 3
```

4.2.3.10.6 lldp llpdpu

Данной командой устанавливается режим обработки пакетов LLDP, когда протокол LLDP выключен.

Использование отрицательной формы команды (**no**) устанавливает значение по умолчанию (filtering).

Синтаксис:

lldp llpdpu [mode]

no lldp llpdpu

Параметры:

[mode] – режим обработки пакетов LLDP:

- filtering – указывает, что LLDP-пакеты фильтруются, если протокол LLDP выключен на коммутаторе;
- flooding – указывает, что LLDP-пакеты передаются, если протокол LLDP выключен на коммутаторе.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> lldp llpdpu flooding
```

4.2.3.10.7 show lldp configuration

Данная команда позволяет просмотреть LLDP конфигурацию всех физических интерфейсов устройства либо заданных интерфейсов.

Синтаксис:

show lldp configuration [<interface>< number >]

Параметры:

Опциональные параметры, если их опустить, то на дисплей будет выведена информация по всем портам.

[interface] – тип интерфейса:

- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов.

[number] – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо указать диапазон портов через «-»):

- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1];
 - port – номер порта принимает значения [0 .. 3].
- для port-channel: [0 .. 4].

Значение по умолчанию:

На дисплей будет выведена информация по всем портам.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show lldp configuration
```

LLDP configuration					
Interface (sec)	Status	Timer (sec)	Hold multiplier	Reinit delay (sec)	Tx delay
front-port 1/0	transmit-receive	30	4	2	2
front-port 1/1	transmit-receive	30	4	2	2
front-port 1/2	transmit-receive	30	4	2	2
front-port 1/3	transmit-receive	30	4	2	2

4.2.3.10.8 show lldp neighbor

Данная команда позволяет просмотреть информацию о соседних устройствах, на которых работает протокол LLDP.

Синтаксис:

show lldp neighbor [<interface>< number >]

Параметры:

Опциональные параметры, если их опустить, то на дисплей будет выведена информация по всем портам.

[interface] – тип интерфейса:

- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов.

[number] – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо указать диапазон портов через «-»):

- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 3].
- для port-channel: [0 .. 4].

Значение по умолчанию:

На дисплей будет выведена информация по всем портам.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show lldp neighbor
```

LLDP neighbors			
Interface	Device ID	Port ID	TTL
front-port 1/1	02:00:2a:00:07:15	g15	115/120
front-port 1/2	02:00:04:88:7e:	front-port 1/3	105/120
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]>			

4.2.3.10.9 show lldp local

Данная команда позволяет просмотреть LLDP-информацию, которую анонсирует данный порт.

Синтаксис:

```
show lldp local [<interface>< number >]
```

Параметры:

Опциональные параметры, если их опустить, то на дисплей будет выведена информация по всем портам.

[interface] – тип интерфейса:

- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов.

[number] – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо указать диапазон портов через «-»):

- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1];
 - port – номер порта принимает значения [0 .. 3].
- для port-channel: [0 .. 4].

Значение по умолчанию:

На дисплей будет выведена информация по всем портам.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show lldp local
```

LLDP local TLVs			
Interface	Device ID	Port ID	TTL
front-port 1/1	02:00:04:88:7c:0a	front-port 1/1	120
front-port 1/2	02:00:04:88:7c:0a	front-port 1/2	120

4.2.3.10.10 show lldp statistics

Данная команда позволяет просмотреть статистику LLDP для интерфейсов front-port, port-channel.

Синтаксис:

show lldp statistics [<interface>< number >]

Параметры:

Опциональные параметры, если их опустить, то на дисплей будет выведена информация по всем портам.

[**interface**] – тип интерфейса:

- front-port – внешние uplink-интерфейсы;
- port-channel – группы агрегации LAG внешних uplink-интерфейсов.

[**number**] – номер порта (можно указать несколько портов перечислением через «,» либо указать диапазон портов через «-»):

- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1],
 - port – номер порта принимает значения [0 .. 3];
- для port-channel: [0 .. 4];
 - для slot-channel: [0 .. 15].

Значение по умолчанию:

На дисплей будет выведена информация по всем портам.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show lldp statistics

Tables Last Change Time: 0:0:4:28
Tables Inserts: 3
Tables Deletes: 1
Tables Dropped: 0
Tables Ageouts: 0

LLDP statistics
~~~~~
Interface      Tx total Rx total Rx errors Rx discarded TLVs discarded TLVs unrecognized
Agouts total
front-port 1/0      0      0      0      0      0      0
0
front-port 1/1     6134    6159      0      0      0      0
0
front-port 1/2     6141    6136      0      0      0      0
0
front-port 1/3      0      0      0      0      0      0
0
```

4.2.3.10.11 show lldp lldpdu

Команда служит для просмотра способа обработки LLDPDU-пакетов для интерфейсов, где функция LLDP отключена.

Синтаксис:

`show lldp lldpdu`

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
SMG2016-[CONFIG]-[SWITCH]> show lldp lldpdu
Global: flooding
```

4.2.3.11 Настройка QOS

4.2.3.11.1 qos default

Данной командой указывается приоритетная очередь, в которую будут поступать пакеты без предустановленных правил. Очередь со значением 7 считается наиболее приоритетной.

Синтаксис:

`qos default <queue>`

Параметры:

`< queue >` – номер приоритетной очереди, принимает значения [0 .. 7].

Значение по умолчанию:

По умолчанию используется очередь 0.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
qos default 6
```

Пакеты, для которых не установлены другие правила, поступают в очередь с приоритетом 6.

4.2.3.11.2 qos type

Данная команда позволяет установить правило, по которому будет осуществляться выбор поля приоритета для пакета.

На основе установленных правил в системе будет приниматься решение, по какому методу будет осуществляться приоритизация трафика (IEEE 802.1p/DSCP).

В системе различают следующие методы приоритизации трафика:

- Все приоритеты равноправны;

- Выбор пакетов по стандарту IEEE 802.1p;
- Выбор пакетов только по IP ToS (тип обслуживания) на 3 уровне – поддержка Differentiated Services Codepoint (DSCP);
- Взаимодействие либо по 802.1p, либо по DSCP/TOS;

Синтаксис:

`qos type <type>`

Параметры:

<type> – метод приоритизации трафика:

- 0 – все приоритеты равноправны;
- 1 – выбор пакетов только по 802.1p (поле Priority в 802.1Q Теге);
- 2 – выбор пакетов только по DSCP/TOS (поле Differentiated Services заголовка IP-пакета, старшие 6 бит);
- 3 – взаимодействие либо по 802.1p, либо по DSCP/TOS.

Значение по умолчанию:

По умолчанию все приоритеты равноправны.

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
qos type 2
```

Приоритизация трафика будет осуществляться только по DSCP/TOS.

4.2.3.11.3 qos map

Данной командой задаются параметры для приоритетной очереди:

- указывается значение поля Differentiated Services заголовка IP пакета, старшие 6 бит;
- значение поля Priority в 802.1Q Теге.

На основе правил, установленных командой **qos type**, и заданных значений приоритета осуществляется отбор пакетов в данную приоритетную очередь.

Использование отрицательной формы команды (**no**) позволяет удалить запись из таблицы настроек очередей.

Синтаксис:

[no] `qos map <type> <field values> to <queue>`

Параметры:

<type> – метод приоритизации трафика:

- 0 – по стандарту 802.1p (используется на 2 уровне);
- 1 – по стандарту DSCP/TOS (используется на 3 уровне).

<field values> – значение поля, по которому осуществляется отбор пакетов устанавливается в зависимости от <параметра 1> (значения полей вводятся через запятую, либо как диапазон через «»):

- если <type> = 0, то устанавливается значение поля Priority в 802.1Q Теге: [0 .. 7];
- если <type> = 1, то устанавливаются значения полей Differentiated Services заголовка IP-пакета, старшие 6 бит. Значение вводится в 10-чном формате: [0 .. 63].

<queue> – номер приоритетной очереди, принимает значения [0 .. 7].

Командный режим:

CONFIG SWITCH

Пример:

```
qos map 0 7 7
```

Для 7-ой приоритетной очереди указано значение поля priority = 7 в 802.1Q Теге.

4.2.3.11.4 cntrset

Данной командой осуществляется привязка сборщика статистики очередей к очередям с заданными критериями.

Синтаксис:

`cntrset <PORT> <UNIT> <SET> <VLAN> <QUEUE> <DROP PRECEDENCE>`

Параметры:

< PORT > – тип порта для подсчета принимает значения:

- all – все порты;
- cpu – CPU-порт;
- front-port – counting front-port;
- host-port;
- sm-port.

< UNIT > – порядковый номер порта:

- для sru: принимает значения [1];
- для front port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 3].
- для host-port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 2].
- для sm-port: <unit/port>, где:
 - unit – номер модуля, принимает значения [1];
 - port – номер порта, принимает значения [0 .. 5].
- < SET > – номер сборщика статистики, принимает значения [0 .. 1];
- < VLAN > – идентификационный номер VLAN, принимает значения [1 .. 4094] или all;
- < QUEUE > – номер очереди, принимает значения [0 .. 7] или all;
- < DROP PRECEDENCE > – значение drop precedence [0 .. 1] или all.

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

Пример:

```
cntrset sm-port 1/2 1 22 2 1
```

4.2.3.11.5 show cntrset

Команда для просмотра информации сборщика очередей.

Синтаксис:

`show cntrset <SET>`

Параметры:

<SET> – номер счетчика [0 .. 1].

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

4.2.3.11.6 show qos

Данная команда предназначена для просмотра назначенных очередям приоритетов. По умолчанию приоритет очереди равен 0. Значение приоритета для очереди устанавливается в диапазоне [0 .. 7], очередь со значением приоритета 7 считается наиболее приоритетной.

Синтаксис:

`show qos`

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

4.2.3.12 Команды работы с конфигурацией

У коммутатора SMG-2016 есть 2 типа конфигурации:

- **running-config** – конфигурация, которая в данный момент активна на устройстве;
- **candidate-config** – конфигурация, в которую внесены какие-либо изменения, running-config она станет после ее применения командой **apply**.

4.2.3.12.1 Просмотр конфигурации

4.2.3.12.1.1 Команда просмотра **running-config**

Синтаксис:

`show running-config`

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

4.2.3.12.1.2 Команда просмотра **candidate-config**

Синтаксис:

`show candidate-config`

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

4.2.3.12.2 Команды применения и подтверждения конфигурации

После выполнение действий по конфигурированию коммутатора SMG-2016 необходимо применить конфигурацию (apply), чтобы она стала активной на устройстве, и подтвердить применение (confirm) для защиты от того, что внесенные изменения стали причиной потери доступа до устройства. Если в течение 60 сек. не было выполнено подтверждение, то конфигурация откатывается до предыдущей running-config.

4.2.3.12.2.1 Команда применения конфигурации

Синтаксис:

apply

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

4.2.3.12.2.2 Команда подтверждения

Синтаксис:

confirm

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

4.2.3.13 Прочие команды

4.2.3.13.1 config

Команда для возврата в меню Configuration.

Синтаксис:

config

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

4.2.3.13.2 exit

Команда выхода из данного подменю конфигурирования на уровень выше.

Синтаксис:

exit

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

4.2.3.13.3 history

Команда просмотра истории введенных команд.

Синтаксис:

history

Параметры:

Команда не содержит аргументов.

Командный режим:

CONFIG – SWITCH

5 Приложения (SMG)


5.1 Приложение А. Назначение контактов разъёмов кабеля

5.1.1 Для SMG-2016, SMG-3016

Назначение контактов разъемов **RJ-48** для подключения потоков E1 **E1 Line 0..15** соответствует спецификации ISO/IEC 10173 и приведено в таблице ниже.

Таблица A1 – Назначение контактов разъемов **RJ-48** для подключения потоков E1


№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
1	RCV tip (прием данных)	
2	RCV ring (прием данных)	
3	RCV shield (экран приемника)	
4	XMT tip (передача данных)	
5	XMT ring (передача данных)	
6	XMT shield (экран передатчика)	
7	Не используется	
8	Не используется	

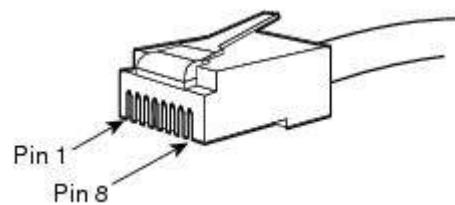

Назначение контактов разъема **RJ-45** консольного порта **Console** приведено в таблице ниже.

Таблица A2 – Назначение контактов разъемов **RJ-45** консольного порта

№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
1	Не используется	
2	Не используется	
3	TX	
4	Не используется	
5	GND	
6	RX	

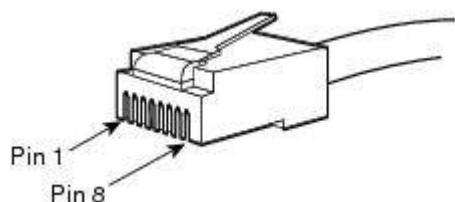


№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
7	Не используется	
8	Не используется	

Назначение контактов разъемов **RJ-45** для подключения внешнего источника синхронизации **Sync.0/ Sync.1** приведено в таблице ниже.

Таблица А3 – Назначение контактов разъемов **RJ-45** для подключения внешнего источника синхронизации

№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
1	Sync A ¹	
2	Sync B ²	
3	Не используется	
4	Sync A	
5	Sync B	
6	Не используется	
7	Не используется	
8	Не используется	

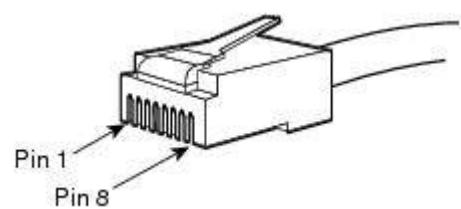

⚠ ¹ Контакты 1 и 4 электрически соединены между собой внутри устройства.

² Контакты 2 и 5 электрически соединены между собой внутри устройства.

5.1.2 Для SMG-1016M

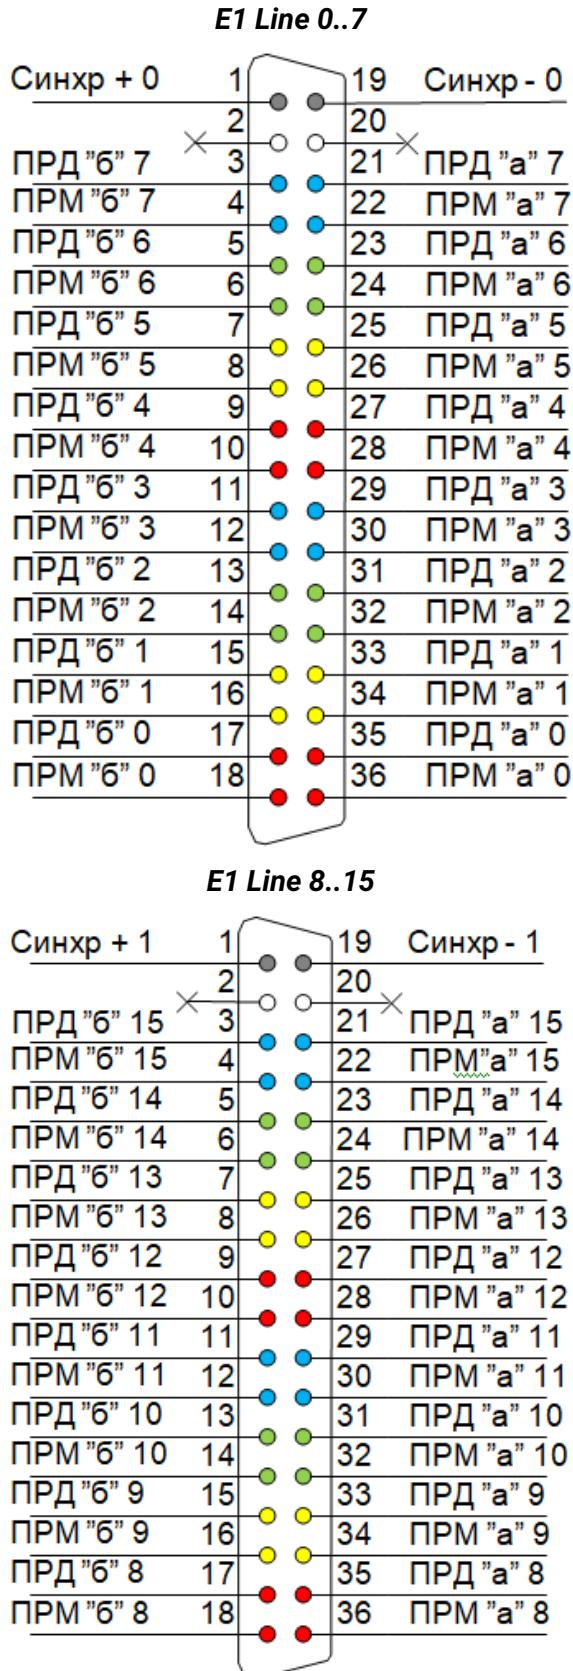


Рисунок 50 – Назначение контактов разъемов E1 Line

Контакты ПРМ предназначены для приема сигнала из канала в устройство.

Контакты *ПРД* предназначены для передачи сигнала из устройства в канал.

Контакты *Синхр* предназначены для синхронизации устройства от внешних источников (входное сопротивление 120 Ом).

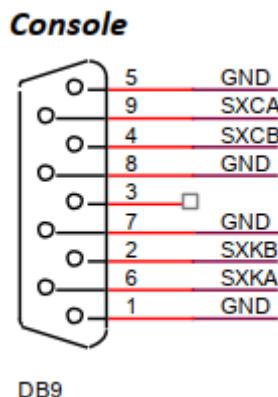


Рисунок 51 – Назначение контактов разъема *Console*

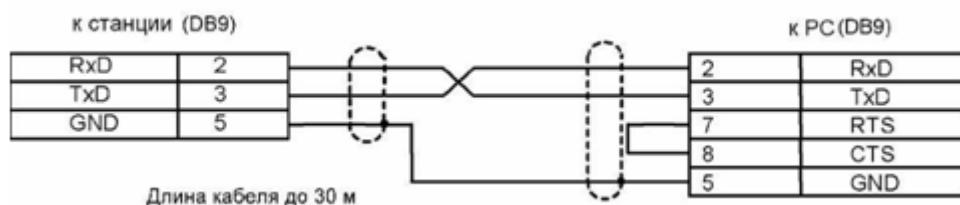


Рисунок 52 – Схема кабеля для подключения к ПОРТ1, ПОРТ2

5.1.3 Таблицы соответствия цвета провода и контакта разъема E1 Line

Таблица А4 – Соответствие цвета провода и контакта разъема E1 Line (кабель NENSHI NSPC-7019-18)

Цвет провода	Контакт разъема	Цвет провода	Контакт разъема
Бело-голубой	1	Черно-голубой	10
Голубой	19	Голубой	28
Бело-оранжевый	2	Черно-оранжевый	11
Оранжевый	20	Оранжевый	29
Бело-зеленый	3	Черно-зеленый	12
Зеленый	21	Зеленый	30
Бело-коричневый	4	Черно-коричневый	13
Коричневый	22	Коричневый	31

Цвет провода	Контакт разъема	Цвет провода	Контакт разъема
Фиолетовый	5	Желто-голубой	14
Серый	23	Голубой	32
Красно-голубой	6	Желто-оранжевый	15
Голубой	24	Оранжевый	33
Красно-оранжевый	7	Желто-зеленый	16
Оранжевый	25	Зеленый	34
Красно-зеленый	8	Желто-коричневый	17
Зеленый	26	Коричневый	35
Красно-коричневый	9	Желто-серый	18
Коричневый	27	Серый	36

Таблица А5 – Соответствие цвета провода и контакта разъема E1 Line (кабель HANDIAN UTP 18PR)

Цвет провода	Контакт разъема	Цвет провода	Контакт разъема
Бело-голубой	1	Красно-серый	10
Голубой	19	Серый	28
Бело-оранжевый	2	Черно-голубой	11
Оранжевый	20	Голубой	29
Бело-зеленый	3	Черно-оранжевый	12
Зеленый	21	Оранжевый	30
Бело-коричневый	4	Черно-зеленый	13
Коричневый	22	Зеленый	31
Фиолетово-серый	5	Черно-коричневый	14
Серый	23	Коричневый	32
Красно-голубой	6	Черно-серый	15
Голубой	24	Серый	33
Красно-оранжевый	7	Желто-голубой	16
Оранжевый	25	Голубой	34
Красно-зеленый	8	Желто-оранжевый	17
Зеленый	26	Оранжевый	35
Красно-коричневый	9	Желто-зеленый	18
Коричневый	27	Зеленый	36

5.2 Приложение Б. Резервное обновление встроенного ПО

5.2.1 Резервное обновление встроенного ПО устройства через RS-232

В случае, когда не удается обновить ПО через web-конфигуратор или консоль (Telnet, SSH), существует возможность резервного обновления ПО через RS-232.

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства, необходимы следующие программы:

- Программа терминалов (например, TERATERM);
- Программа TFTP-сервера.

Последовательность действий при обновлении устройства:

1. Подключиться к порту Ethernet устройства;
2. Подключить скрещенным кабелем COM-порт компьютера к Console-порту устройства;
3. Запустить терминальную программу;
4. Настроить скорость передачи 115200, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком;
5. Запустить на компьютере программу *tftp* сервера и указать путь к папке *smg_files*, в ней создать папку *smg*, в которую поместить файлы *SMG_kernel*, *SMG_initrd* (компьютер, на котором запущен TFTP server, и устройство должны находиться в одной сети);
6. Включить устройство и в окне терминальной программы остановить загрузку путем введения команды “**stop**”:

```

U-Boot 2009.06 (Feb 09 2010 - 20:57:21)

CPU:    AMCC PowerPC 460GT Rev. A at 800 MHz (PLB=200, OPB=100, EBC=100 MHz)
        Security/Kasumi support
        Bootstrap Option B - Boot ROM Location EBC (16 bits)
        32 kB I-Cache 32 kB D-Cache
Board:   SMG-1016Mv2 board, AMCC PPC460GT Glacier based, 2*PCIe, Rev. FF
I2C:     ready
DRAM:   512 MB
SDRAM test phase 1:
SDRAM test phase 2:
SDRAM test passed. Ok!
FLASH:  64 MB
NAND:   128 MiB
DTT:    1 FAILED INIT
Net:    ppc_4xx_eth0, ppc_4xx_eth1

Type run flash_nfs to mount root filesystem over NFS

Autobooting in 3 seconds, press 'stop' for stop
=>

```

7. Ввести **set ipaddr** <IP-адрес устройства> <ENTER>;
Пример: set ipaddr 192.168.2.2
8. Ввести **set netmask** <сетевая маска устройства> <ENTER>;
Пример: set netmask 255.255.255.0
9. Ввести **set serverip** <IP-адрес компьютера, на котором запущен tftp сервер> <ENTER>;
Пример: set serverip 192.168.2.5

10. Ввести ***mii si*** <ENTER> для активации сетевого интерфейса:

```
=> mii si
Init switch 0: ..Ok!
Init switch 1: ..Ok!
Init phy 1: ..Ok!
Init phy 2: ..Ok!
=>
```

11. Обновить ядро Linux командой **run flash_kern**:

```
=> run flash_kern
About preceeding transfer (eth0):
- Sent packet number 0
- Received packet number 0
- Handled packet number 0
ENET Speed is 1000 Mbps - FULL duplex connection (EMAC0)
Using ppc_4xx_eth0 device
TFTP from server 192.168.2.5; our IP address is 192.168.2.2
Filename 'smg/SMG_kernel'.
Load address: 0x400000
Loading: #####
done
Bytes transferred = 1455525 (1635a5 hex)
Un-Protected 15 sectors

..... done
Erased 15 sectors
Copy to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....done
=>
```

12. Обновить файловую систему командой **run flash_initrd**:

13. Запустить устройство командой **run bootcmd**.

5.2.2 Резервное обновление встроенного ПО устройства с USB-flash накопителя

В случае, когда остальные способы обновления ПО недоступны, существует возможность обновления ПО при помощи USB-flash накопителя.

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства при помощи USB-flash, необходимо следующее:

- USB-flash накопитель;
 - Программа терминалов (например, TERATERM).

Последовательность действий при обновлении устройства:

1. Скопировать файл ПО в корневую директорию USB-flash накопителя;
 2. Подключить скрещенным кабелем COM-порт компьютера к Console-порту устройства либо установить соединение с устройством по протоколу Telnet/SSH;
 3. Запустить терминальную программу;
 4. Настроить скорость передачи 115200, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком (в случае соединения по RS-232);
 5. Включить устройство и дождаться его загрузки;
 6. После загрузки подключиться в терминальном режиме по протоколу Telnet/SSH либо по RS-232;

7. В режиме CLI ввести команду:

firmware update usb <file-name>

В случае если режим CLI недоступен, обновление возможно в режиме *shell*, для этого нужно ввести в режиме *shell*:

```
/usr/local/scripts/get_firmware usb <file-name>
```

где <file-name> – наименование файла ПО.

8. Дождаться завершения обновления ПО и перезапустить устройство.

5.3 Приложение В. Примеры работы модификаторов и настройки устройства через CLI

5.3.1 Примеры работы модификаторов

5.3.1.1 Порядок применения модификаторов на входящей связи

- из транковой группы или PBX-профиля по номеру CgPN – можно изменить CgPN и CdPN;
- из транковой группы или PBX-профиля по номеру CdPN – можно изменить CgPN и CdPN (номер CdPN используется измененный в п.1);
- из RADIUS по CgPNin – можно изменить только CgPN (номер CgPN используется измененный в п. 1,2);
- из RADIUS по CdPNin – можно изменить только CdPN (номер CdPN используется измененный в п. 1,2).

5.3.1.2 Порядок применения модификаторов на исходящей связи

- из транковой группы или PBX-профиля по номеру CgPN – можно изменить CgPN и CdPN (номер CgPN используется после всех вышестоящих пунктов);
- из транковой группы или PBX-профиля по номеру CdPN – можно изменить CgPN и CdPN (номер CdPN используется после всех вышестоящих пунктов);
- из RADIUS по CgPNout – можно изменить только CgPN (номер CgPN используется после всех вышестоящих пунктов);
- из RADIUS по CdPNout – можно изменить только CdPN (номер CdPN используется после всех вышестоящих пунктов).

5.3.1.3 Задача 1

В транковой группе 0 для исходящего набора, соответствующего маске (1x{4,6}) необходимо сделать преобразование – удалить первую цифру, на ее место добавить цифры 34, остальные цифры не изменять.

Составление правила модификации

Под данную маску попадают все 5-ти, 6-ти и 7-значные номера, начинающиеся на 1. В соответствии с синтаксисом правила модификации будет иметь вид: «.+34xxxx??» (символ «.» на первой позиции – удаление первой цифры, «+34» – добавление после нее цифр 34, «xxxx» – следующие 4 цифры будут присутствовать всегда и не модифицируются, «??» – последние 2 цифры могут отсутствовать в случае 5-значного номера, но если номер 6-ти или 7-значный, то одна или две цифры на этих позициях есть, и они не модифицируются).

Используемые команды:

SMG> config // входим в режим конфигурирования

Entering configuration mode

SMG-[CONFIG]> **new modifiers-table** // создаем новую таблицу модификаторов

NEW 'MOD-TABLE' [07]: successfully created // создалась таблица с номером 7

SMG-[CONFIG]> **modifiers table 7** // Входим в режим конфигурирования таблицы № 7

Entering modifiers-table mode.

SMG-[CONFIG]-MODTABLE[7]> **add (1x{4,6}) ".+34xxxx??"** // Добавляем маску номера и правило преобразования

```
Mdifier. add
Modifier. Create: mask <(1x{4,6})>, cld-rule <.+34xxxx\?\?>, clg-rule <$>
NEW 'MODIFIER' [07]: successfully created
Modifier. Created with index [7].
'MODIFIER' [07]:
    table:          7
    mask:           (1x{4,6})
    numtype:        any
    AONcat:         any
    general-access: no change
    general-numplan: no change

    called-rule:     .+34xxxx??
    called-type:    no change
    called-numplan: no change

    calling-rule:   $
    calling-type:  no change
    calling-numplan: no change
    calling-present: no change
    calling-screen: no change
    calling-catAON: no change
```

SMG-[CONFIG]-MODTABLE[7]> **exit** // выходим из режима конфигурирования таблицы модификаторов

Back to configuration mode.

SMG-[CONFIG]> **trunk 0** // входим в режим конфигурирования транковых групп

Entering trunk-mode

SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]> **modifiers table outgoing called 7** // добавляем созданную таблицу модификации для преобразования номера CdPN по исходящей связи.

```

Trunk[0]. Set oModCld '7'
'TRUNK GROUP' [00]:
    name: TrunkGroup00
    disable out: no
    disable in: no
    reserv trunk: none
    direct_pfx: none
    RADIUS-profile: none
    destination: SIPT-Interface [3]
    local: no

    Modifiers:
        incoming calling: none
        incoming called: none
        outgoing calling: none
        outgoing called: 7

```

5.3.1.4 Задача 2

В транковой группе 0 из номера вызывающего абонента, принятого в национальном формате с кодом зоны 383, необходимо удалить код зоны и поменять тип номера на абонентский – «subscriber».

Составление правила модификации

Номер в национальном формате – 10-значный и начинается с цифр 383, поскольку значения остальных семи цифр могут быть любыми, то на их месте прописывается «xxxxxxx». Полученная маска (**(383xxxxxxxx)**). Необходимо удалить код зоны – то есть первые 3 цифры, остальные цифры остаются без изменения, полученное правило модификации: «...xxxxxxx». Модификация категории выполняется командой **change** (в примере команд, приведенных ниже, командой **add** был добавлен входящий модификатор с номером 2, поэтому в команде модификации категории **change** нужно использовать модификатор 2).

Используемые команды:

SMG> config // входим в режим конфигурирования

SMG-[CONFIG]> trunk 0 // входим в режим конфигурирования транковых групп

SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]> modifiers // входим в режим конфигурирования модификаторов

SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]-MODIFIER> add incoming calling (383xxxxxxxx) "...xxxxxxx" // добавляем правило модификации номера вызывающего абонента при входящей связи

```

InModifier. Create: mask <(383xxxxxxxx)>, rule <...xxxxxxx>
NEW 'TRUNK: IN-MODIFIER' [02]: successfully created
InModifier. Created with index [2].
'TRUNK: IN-MODIFIER' [02]:
    trunk:      0
    type:       calling
    mask:       (383xxxxxxxx)
    rule:       ...xxxxxxx
    calling-type: no change
    calling-pres: no change
    calling-scrn: no change
    calling-catAON: no change

```

SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]-MODIFIER> change incoming clg_type 2 subscriber // изменяем тип номера вызывающего абонента в модификаторе, созданном предыдущей командой

```
'TRUNK: IN-MODIFIER' [02]:
    trunk:          0
    type:          calling
    mask:          (383xxxxxx)
    rule:          ...xxxxxx
    calling-type:  subscriber
    calling-pres:  no change
    calling-scrn:  no change
    calling-catAON: no change
```

5.3.2 Пример настройки устройства через CLI

5.3.2.1 Задача

Настроить транзит ОКС-7-SIPT.

5.3.2.2 Исходные данные

Физически поток со встречной АТС подключен к нулевому потоку Е1 на разъеме SMG.

Параметры сигнализации ОКС-7:

- OPC=67;
- DPC=32;
- сигнальный канал SLC=1 в канальном интервале 1;
- нумерация CIC с 2 по 31, соответственно для каналов со 2 по 31;
- порядок занятия каналов – «последовательно вперед, четные» (соответственно для исключения взаимных занятий каналов на встречной стороне должен быть назначен порядок занятия каналов, например, «последовательно назад, нечетные»).

Параметры сигнализации SIP-T:

- IP-адрес взаимодействующего шлюза – 192.168.16.7;
- UDP-порт для приема сигнализации SIP-T взаимодействующего шлюза – 5060;
- количество разрешенных одновременных сессий – 25;
- время пакетизации для кодека G.711 – 30 мс;
- передача DTMF сигналов во время установленной сессии согласно RFC2833, тип нагрузки для пакетов RFC2833 – 101.

Маршрутизация:

- маршрут на ОКС-7 по транковой группе 0;
- маршрут на SIP-T по транковой группе 1;
- выход на ОКС-7 осуществляется по 7-значным номерам, начинающимся на цифры 6, 7, 91, 92, 93;
- выход на SIP-T осуществляется по 7-значным номерам, начинающимся на цифры 1, 2, 3;
- все сообщения сигнализации ОКС-7 передаются транзитом.

5.3.2.3 Настройка через CLI

5.3.2.3.1 Настройка параметров сигнализации ОКС-7

SMG> **config** // *входим в режим конфигурирования*

SMG-[CONFIG]> **new linkset** // *создаем новую группу линий (линксет)*

NEW 'LINKSET' [00]: successfully created

SMG-[CONFIG]> **linkset 0** // входим в режим конфигурирования линксета

Entering Linkset-mode.

SMG-[CONFIG]-LINKSET[0]> **chan_order even_successive_forward** // выбираем порядок занятия каналов – четные, по кругу вперед

Linkset[0]. Set chan_order '6'

SMG-[CONFIG]-LINKSET[0]> **DPC 32** // задаем код встречного пункта сигнализации

Linkset[0]. Set DPC '32'

SMG-[CONFIG]-LINKSET[0]> **OPC 67** // задаем код собственного пункта сигнализации

Linkset[0]. Set OPC '67'

SMG-[CONFIG]-LINKSET[0]> **init group-reset** // выбираем режим инициализации каналов при подъеме сигнального канала

Linkset[0]. Set init '7'

SMG-[CONFIG]-LINKSET[0]> **net_ind national** // задаем индикатор сети – местная сеть

```
Linkset[0]. Set net_ind '3'
```

```
'LINKSET' [00]:
```

Name:	Linkset00
Trunk:	1
Access cat:	0
OPC:	67
DPC:	32
init:	'group reset'
china:	n
chan_order:	'even_successive_forward'
netw_ind:	national
satellite:	override_no_satellite
interwork:	no change
TMR:	speech
alarm ind:	no
CCI:	off
CCI_freq:	3

SMG-[CONFIG]-LINKSET[0]> **exit** // выходим из режима конфигурирования линксета

Leaving Linkset mode

SMG-[CONFIG]> **e1 0** // входим в режим конфигурирования нулевого потока E1

Entering E1-stream mode

SMG-[CONFIG]-E1[0]> **enabled** // включаем поток E1 в работу

E1[0]. Set line 'on'

SMG-[CONFIG]-E1[0]> **signaling SS7** // выбираем на потоке протокол сигнализации ОКС-7

```
E1[0]. Set Signaling 3
'E1: PHYS' [00]:
    line          'on'
    code          'hdb3'
    eq            'off'
    crc           'off'
    sig           'SIG_SS7' (3)
    alarm_ind    'off'
    rem_alarm_ind 'off'
```

SMG-[CONFIG]-E1[0]> **ss7** // входим в режим конфигурирования протокола OKC-7

E1[0]. Signaling is SS7

SMG-[CONFIG]-E1[0]-[SS7]> **CIC fill 0 1** // задаем нумерацию каналов начиная с 0 с шагом 1

E1-SS7[0]. Fill CIC: start [0], step [1]

SMG-[CONFIG]-E1[0]-[SS7]> **Dchan 1** // выбираем канал 1 в качестве сигнального

E1-SS7[0]. Set Dchan 1

SMG-[CONFIG]-E1[0]-[SS7]> **SLC 1** // назначаем код 1 для созданного сигнального канала

E1-SS7[0]. Set SLC 1

SMG-[CONFIG]-E1[0]-[SS7]> **linkset 0** // назначаем нулевой линксет на поток

```
E1-SS7[0]. Set Linkset 0
'E1: SS7' [00]:
    stream:      0
    linkset:     0
    SLC:         1

    CICs:
    00: --- | 01: -D- | 02: 002 | 03: 003 |
    04: 004 | 05: 005 | 06: 006 | 07: 007 |
    08: 008 | 09: 009 | 10: 010 | 11: 011 |
    12: 012 | 13: 013 | 14: 014 | 15: 015 |
    16: 016 | 17: 017 | 18: 018 | 19: 019 |
    20: 020 | 21: 021 | 22: 022 | 23: 023 |
    24: 024 | 25: 025 | 26: 026 | 27: 027 |
    28: 028 | 29: 029 | 30: 030 | 31: 031 |
```

SMG-[CONFIG]-E1[0]-[SS7]> **exit** // выходим из режима конфигурирования протокола OKC-7

Leaving SS7-signaling mode

SMG-[CONFIG]-E1[0]> **exit** // выходим из режима конфигурирования нулевого потока E1

Leaving E1-stream mode

5.3.2.3.2 Настройка параметров сигнализации SIP-T

⚠ Продолжение описанной выше сессии.

SMG-[CONFIG]> **new sipt-interface** // создаем новый SIP-T интерфейс

NEW 'SIPT INTERFACE' [00]: successfully created

SMG-[CONFIG]> **sip interface 0** // входим в режим конфигурирования созданного интерфейса SIP-T

Entering SIPT-mode.

SMG-[CONFIG]-SIP/SIPT/SIPI-INTERFACE[0]> **ipaddr 192.168.16.7** // задаем IP-адрес взаимодействующего шлюза

SIPT-Interface[0]. Set ipaddr '192.168.16.7'

SMG-[CONFIG]-SIPT-INTERFACE[0]> **port 5060** // задаем UDP-порт взаимодействующего шлюза для работы по сигнализации SIP-T

SIPT-Interface[0]. Set port '5060'

SMG-[CONFIG]-SIP/SIPT/SIPI-INTERFACE[0]> **codec set 0 G.711-a** // задаем кодек

SIPT-Interface[0]. Set codec '0'

SMG-[CONFIG]-SIP/SIPT/SIPI-INTERFACE[0]> **codec pte 0 30** // задаем время пакетизации 30 мс для кодека G.711

SIPT-Interface[0]. Set pte '30'

SMG-[CONFIG]-SIPT-INTERFACE[0]> **max_active 25** // задаем количество одновременных сессий

SIPT-Interface[0]. Set max_active '25'

SMG-[CONFIG]-SIPT-INTERFACE[0]> **DTMF mode RFC2833** // выбираем метод передачи DTMF – RFC2833

SIPT-Interface[0]. Set DTMF_type '1'

SMG-[CONFIG]-SIPT-INTERFACE[0]> **DTMF payload 101** // выбираем тип нагрузки 101 для RFC2833

```

SIPT-Interface[0]. Set DTMF_PT '101'
'SIP/SIPT INTERFACE' [00]: id[00]
    name:           SIP-interface00
    mode:          SIP-T
    trunk:          0
    access category: 0
    ip:port:        192.168.16.7:5060
    login / password: <not set> / <not set>

    codecs:
        0 :
            codec:   G.711-A
            ptype:   8
            pte:     30

    max active:      25

    VAD/CNG:         no
    Echo cancel:     voice (default)

    DSCP RTP:        0
    DSCP SIG:        0
    RTCP period:    0
    RTCP control:   0
    RTP loss timeout: off

    DTMF MODE:      RFC2833
    DTMF PType:     101
    DTMF MIMETYPE: application/dtmf

    CCI:             off
    Redirect (302): disabled
    REFER:           disabled
    Session Expires: 1800
    Min SE:          90
    Refresher:       uac
    Rport:           disabled
    Options:         disabled:0

    FAX-detect:     no detecting
    FAX-mode:        none

    VBD:             disabled

    Jitter buffer adaptive mode
        minimum size:      0 ms
        initial size:      0 ms
        maximum size:      200 ms
        deletion mode:    soft
        deletion threshold: 500 ms
        adaptation period: 10000 ms
        adjustment mode:  non-immediate
        size for VBD:      0

```

SMG-[CONFIG]-SIPT-INTERFACE[0]> **exit** // *выходим из режима конфигурирования интерфейса SIP-T*
Leaving SIPT mode

5.3.2.3.3 Настройка маршрутизации:

⚠ Продолжение описанной выше сессии.

SMG-[CONFIG]> **new trunk** // создаем транковую группу для группы линий OKC-7

NEW 'TRUNK GROUP' [00]: successfully created

SMG-[CONFIG]> **new trunk** // создаем транковую группу для работы через SIP-T интерфейс

NEW 'TRUNK GROUP' [01]: successfully created

SMG-[CONFIG]> **new prefix** // создаем префикс для выхода в направлении OKC-7

NEW 'PREFIX' [00]: successfully created

SMG-[CONFIG]> **new prefix** // создаем префикс для выхода в направлении SIP-T

NEW 'PREFIX' [01]: successfully created

SMG-[CONFIG]> **trunk 0** // входим в режим конфигурирования транковой группы для группы линий OKC-7

Entering trunk-mode

SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]> **destination SS7 0** // связываем транковую группу 0 с группой линий OKC 0

```
Trunk[0]. Set destination '2'
Trunk[0]. Same destination
'TRUNK GROUP' [00]:
    name:          TrunkGroup00
    disable out:   no
    disable in:    no
    reserv trunk: none
    direct_pfx:   none
    RADIUS-profile: none
    destination:  Linkset [0]
```

SMG-[CONFIG]-TRUNK[0]> **exit** // выходим из режима конфигурирования транковой группы для группы линий OKC-7

Leaving TRUNK mode

SMG-[CONFIG]> **trunk 1** // входим в режим конфигурирования транковой группы для SIP-T интерфейса

Entering trunk-mode

SMG-[CONFIG]-TRUNK[1]> **destination SIPT 0** // связываем транковую группу 1 с SIP-T интерфейсом 0

```
Trunk[1]. Set destination '3'
Trunk[1]. Same destination
'TRUNK GROUP' [01]:
name:          TrunkGroup01
    disable out:   no
    disable in:    no
    reserv trunk: none
    direct_pfx:   none
    RADIUS-profile: none
    destination:  SIPT-Interface [0]
```

SMG-[CONFIG]-TRUNK[1]> **exit** // выходим из режима конфигурирования транковой группы для SIP-транко
вого интерфейса

Leaving TRUNK mode

SMG-[CONFIG]> **prefix 0** // входим в режим конфигурирования префикса для выхода на транковую группу 0

Entering Prefix-mode

SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]> **type trunk** // устанавливаем тип префикса – «выход на транк группу»

Prefix[0]. Set type '1'

SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]> **trunk 0** // назначаем выход по префиксу на транковую группу 0

Prefix[0]. Set idx '0'

SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]> **mask edit** // входим в режим редактирования масок набора и анализа номеров вызывающих абонентов

Entering Prefix-Mask mode

SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]-MASK> **add ([67]xxxxxx|9[1-3]xxxxx)** // добавляем маску набора в соответствии с заданием

123

```
PrefixMask. add
NEW 'PREFIX-MASK' [00]: successfully created
PrefixMask. Created with index [00].
'PREFIX-MASK' [00]:
    mask:          ([67]xxxxxx|9[1-3]xxxxx)
    prefix:        0
    type:          called
    Ltimer:        10
    Stimer:        5
    Duration:      30
```

SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]-MASK> **exit** // выходим из режима редактирования масок набора и анализа номеров вызывающих абонентов

Leaving Prefix-Mask mode

SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]> **called transit** // устанавливаем транзит для типа номера вызываемого абонента

```

Prefix[0]. Set called '5'
'PREFIX' [00]:
    type:          'to trunk'
    idx:           1
    access cat:   0 [no check]
    direction:    'local'
    called type:  'transit'
    getCID:       n
    needCID:     n
    dial_mode:   enblock
    priority:    100
    Stimer:      5
    duration:    30
Mask for prefix [00]:
[000] - ([67]xxxxxx|9[1-3]xxxxx) [called]
    Ltimer:    10
    Stimer:    5
    Duration: 30

```

SMG-[CONFIG]-PREFIX[0]> **exit** // выходим из режима конфигурирования префикса

Leaving Prefix mode

SMG-[CONFIG]> **prefix 1** // входим в режим конфигурирования префикса для выхода на транковую группу 1

Entering Prefix-mode

SMG-[CONFIG]-PREFIX[1]> **type trunk** // устанавливаем тип префикса – «выход на транк группу»

Prefix[1]. Set type '1'

SMG-[CONFIG]-PREFIX[1]> **trunk 1** // назначаем выход по префиксу на транковую группу 1

Prefix[1]. Set idx '1'

SMG-[CONFIG]-PREFIX[1]> **mask edit** // входим в режим редактирования масок набора и анализа номеров вызывающих абонентов

Entering Prefix-Mask mode

SMG-[CONFIG]-PREFIX[1]-MASK> **add ([1-3]xxxxxx)** // добавляем маску набора в соответствии с заданием

```

PrefixMask. add
NEW 'PREFIX-MASK' [01]: successfully created
PrefixMask. Created with index [01].
'PREFIX-MASK' [01]:
    mask:        ([1-3]xxxxxx)
    prefix:     1
    type:       called
    Ltimer:    10
    Stimer:    5
    Duration: 30

```

SMG-[CONFIG]-PREFIX[1]-MASK> **exit** // выходим из режима редактирования масок набора и анализа номеров вызывающих абонентов

Leaving Prefix-Mask mode

SMG-[CONFIG]-PREFIX[1]> **called transit** // устанавливаем транзит для типа номера вызываемого абонента

```
Prefix[1]. Set called '5'
'PREFIX' [01]:
    type:          'to trunk'
    idx:           1
    access cat:   0 [no check]
    direction:    'local'
    called type:  'transit'
    getCID:       n
    needCID:     n
    dial_mode:   enblock
    priority:    100
    Stimer:      5
    duration:    30
Mask for prefix [01]:
[001] - ([1-3]xxxxxx) [called]
    Ltimer:  10
    Stimer:  5
    Duration: 30
```

SMG-[CONFIG]-PREFIX[1]> **exit** // выходим из режима конфигурирования префикса

Leaving Prefix mode

5.3.2.3.4 Сохранение конфигурации и перезапуск устройства

⚠ Продолжение описанной выше сессии.

SMG-[CONFIG]> **copy running_to_startup** // сохраняем конфигурацию

tar: removing leading '/' from member names

****Saved successful

SMG-[CONFIG]> exit

Leaving configuration mode.

SMG> **reboot yes** // перезагружаем устройство

5.4 Приложение Г. Передача настроек ДВО от RADIUS-сервера для динамических абонентов

⚠ Доступно при наличии лицензии SMG-PBX и SMG-VAS.

На шлюзе существует возможность передавать настройки услуг ДВО для динамических абонентов при помощи команд от RADIUS-сервера, посылаемых в ответ на запросы RADIUS-Authorization при регистрации. Команды передаются в текстовом виде с использованием Vendor-Specific атрибута (см. раздел [Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений](#)) с номером вендора, закреплённым за ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» и равным 35265, и именем атрибута "Eltex-AVPair", имеющим номер 1.

В общем виде формат атрибута Eltex-AVPair выглядит следующим образом:

Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1):<\$COMMAND-STRING>

Передавая различные команды в строке \$COMMAND-STRING, возможно передавать следующие параметры:

- включение/отключение услуг ДВО динамическим абонентам;
- настройки подключенных услуг (номера для переадресаций, количество подписчиков BLF);
- отключение всех услуг ДВО у абонента.

5.4.1 Синтаксис запросов

Команда состоит из начального текстового идентификатора команды, идентификатора подключения/отключения услуги ДВО, для которой производится настройка и команды настройки ДВО.

- «UserService:» – текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления ДВО.
- «CFU=», «CFB=», «CFNR=», «CFOS=», «CT=», «CallPickup=», «Hold=», «BLF=», «Intercom=», «Conf=», «3PTY=», «ClearAll=» – идентификатор подключения/отключения услуг ДВО, может принимать значения yes или no, для включения или отключения услуги ДВО соответственно.
 - CFU – переадресация безусловная;
 - CFB – переадресация по занятости;
 - CFNR – переадресация по неответу;
 - CFOS – переадресация по недоступности;
 - CT – передача вызова;
 - CallPickup – перехват вызова;
 - Hold – удержание вызова;
 - BLF – индикация занятой линии (BLF);
 - Intercom – доступ к интерком- и пейджинговым вызовам;
 - Conf – конференция с последовательным сбором;
 - 3PTY – трёхсторонняя конференция;
 - ClearAll – доступ к сервису «Отмена всех услуг».
- «numCFU=», «numCFB=», «numCFNR=», «numCFOS=» – команды настройки ДВО «Переадресация вызова», в качестве значения может передаваться списокный номер телефона абонента, на который настраивается переадресация вызова.
- «limitBLF=» – команда настройки ДВО «Индикация занятой линии (BLF)», в качестве параметра может передаваться количество подписчиков.
- «CT=», «CallPickup=», «Intercom=», «Conf=», «3PTY=», «ClearAll=» – не имеют дополнительных настроек.
- «UserService:none» – команда для отключения ДВО абоненту.

 Если абоненту были подключены услуги ДВО, т. е. был передан идентификатор подключения/отключения услуги ДВО, равный значению "yes", то отключить данную услугу можно, только передав значение "no" для данного абонента. Если после подключения услуги ДВО в последующих сообщениях от RADIUS-сервера не было передачи информации о подключенном ДВО, то услуга считается активной до передачи параметра "no".
Если абоненту были подключены какие-либо ДВО и через некоторое время он стал не активен (истекло время регистрации на устройстве), то его ДВО считаются активными до передачи параметра «UserService:none» для данного абонента.
После перезагрузки устройства ДВО, подключенные абоненту, остаются активными.

5.4.2 Примеры подключения услуг

Задача 1

Подключение абоненту услуги «Безусловная переадресация вызова» на номер 12345, «Переадресации по неответу» на номер 56789 и услуги «Перехват вызова».

Действия

Необходимо передать запрос следующего содержания:

```
UserService:CFU=yes;numCFU=12345;CFNR=yes;numCFNF=56789;CallPickup=yes"
```

Задача 2

Отключение абоненту услуг «Безусловная переадресация вызова», «Перехват вызова» и подключения услуг «BLF на 10 подписчиков» и «Передачи вызова».

Действия

Необходимо передать запрос следующего содержания:

```
UserService:CFU=no;CallPickup=no;CT=yes;BLF=yes;limitBLF=10;
```

5.5 Приложение Д. Настройка функций СОРМ

Связанные материалы:

Программно-аппаратные средства устройств SMG-1016M, SMG-2016 и SMG-3016 позволяют выполнить технические требования к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на электронных АТС, утвержденные приказом Госкомсвязи России от 20.04.1999 № 70 и приказом Минкомсвязи России №268 от 19.11.2012.

Организация каналов передачи данных (КПД) между SMG и ПУ СОРМ для передачи управляющей информации и информации о контролируемых соединениях предусматривает вариант, представленный на рисунке ниже.

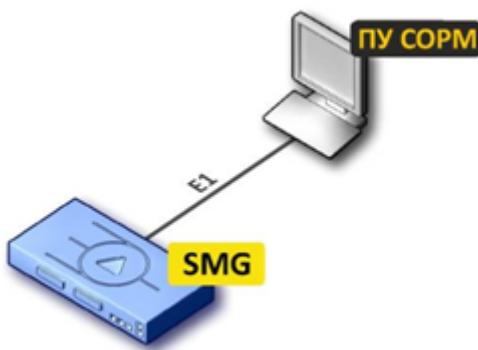


Рисунок 53 – Схема подключения SMG к ПУ СОРМ

Медиашлюз SMG позволяет организовать один поток E1 до пульта СОРМ спецслужб.

- ⚠ В SMG реализован основной вариант подключения к ПУ СОРМ (по потоку E1), дополнительный вариант подключения (по TCP/IP) поддерживается начиная с версии ПО 3.7.0.

Один поток E1 СОРМ содержит 28 разговорных каналов (КСЛ – контрольно соединительных линий) для прослушивания контролируемых абонентов.

- ⚠ При совмещенном контроле в разговорный канал потока СОРМ замешивается звуковой трафик от абонентов А и Б. Смешивание звуковых потоков происходит при помощи трехсторонней конференции на VoIP-субмодуле. Один субмодуль VoIP поддерживает 27 трехсторонних конференций. Таким образом, для обеспечения возможности перехвата одновременно по всем каналам потока E1 необходимо, чтобы на шлюзе было установлено не менее 2 субмодулей VoIP (SM-VP-M300).
- ⚠ Для обеспечения работы СОРМ полностью резервируется один субмодуль SM-VP-M300. Прочие вызовы через негоходить не будут.

5.5.1 Расчет необходимого числа субмодулей при использовании СОРМ

При использовании шлюза для коммутации сетей TDM и VoIP количество субмодулей определяется необходимым количеством каналов для обслуживания вызовов. Вызов между двумя VoIP-интерфейсами или SIP-абонентами задействует два канала субмодуля VoIP.

Данные о количестве VoIP-каналов, поддерживаемых субмодулем в зависимости от типа кодека, приведены в разделе [Основные технические параметры](#).

- ✓ При расчете необходимо учитывать, что количество свободных каналов при 28 одновременных перехватах будет ограничено, данное ограничение приведено в таблице ниже. Например, при использовании кодека G.711 для передачи голоса на три субмодуля VoIP останутся свободны всего 108 каналов.

Таблица Д1 – Количество свободных каналов при использовании СОРМ для различных кодеков

Кодек / время пакетизации	Количество свободных каналов при использовании 3х субмодулей VoIP и занятии всех 28 каналов в потоке СОРМ
G.711 (A/U) / 20-60	108
G.711 (A/U) / 10	76
G.729 A / 20-80	48
G.729 A / 10	42
G.723.1 (6.3 Kbps, 5.3 Kbps)	42
G.726 / 20	66
G.726 / 10	60
T.38	38

5.5.2 Логика работы постановки на контроль и перехватов вызовов СОРМ

ПУ СОРМ подключается по потоку Е1 и, при необходимости, по TCP/IP.

⚠ Подключение по TCP/IP доступно только начиная с версии 3.7.0.

Первоначально с ПУ СОРМ подается команда старта технических средств СОРМ. Затем происходит закрепление групп КСЛ (канальных интервалов потока Е1 для прослушки вызовов) для совмещенного (в одном КИ слышны оба абонента) или раздельного (один абонент в одном КИ, второй в другом) контроля. Одна группа КСЛ используется либо только для совмещенного, либо только для раздельного контроля.

Далее идет «постановка абонента на контроль» (команда №5). Закрепление на контроль идет в формате Е.164:

- российские номера <7>+<код города>+<номер телефона>;
- международные номера <код страны>+<код города>+<номер телефона>;
- спецслужба – 2-3 цифры.

Код выбора оператора (абонент при каждом мг/мн вызове выбирает через какого оператора осуществить вызов путем набора спец кода) в команду никогда не включается.

Номер полученный в команде преобразуется согласно модификаторам входящих номеров на потоке СОРМ. Далее идет анализ правильности параметров полученных в команде: соответствие типа объекта (абонент данной станции, абонент сети по полному/неполному номеру или пучок каналов) и признака номера (абонент данной станции, абонент России, абонент другой страны или спецслужба), номера группы КСЛ с типом контроля (совмещенный/раздельный), указанной длины номера с количеством цифр в номере.

Соответствие типа контроля и признака номера следующее:

- тип объекта «абонент данной станции» может иметь только признак номера «абонент данной станции»;
- тип объекта «абонент сети по полному/неполному номеру» может иметь признак «абонент России», «абонент другой страны», «спецслужба». Поставить на контроль по неполному номеру с признаком «абонент данной станции» не допускается;
- тип объекта «пучок каналов» ставится на контроль без признака номера телефона.

После этого идет сравнение полученного номера, типа и признака с префиксами CdPN нулевого плана нумерации. Признак префикса определяется по параметру «направление»:

- местный, зоновый и междугородний – абонент России;
- международный – абонент другой страны;
- спецслужба – спецслужба;
- SIP-абонент или на префикссе указана ТГ с установленным флагом «локальное направление» (параметр направление игнорируется) – абонент данной станции.

Если подходящий абонент/префикс найден, то даем подтверждение команды и заносим номер и его параметры в БД СОРМ. Иначе отклоняем выполнение команды с указанием кода ошибки, по причине которой не произошла постановка на контроль.

На этом постановка на контроль закончена. Начиная со следующего вызова будет осуществляться «перехват вызовов» контролируемого абонента.

Вне зависимости от того в какой план нумерации попал вызов производится сверка номеров СgPN и CdPN с БД СОРМ, перед сверкой номеров с БД СОРМ можно сделать модификацию при помощи модификаторов «Модификаторы контролируемых номеров». Номера проверяются после модификаторов по входящей связи на ТГ или PBX-профиле. Если номер стоит на контроле – выделяем

для него КСЛ в соответствии с типом контроля и выдаем на ПУ информацию об этапах установления соединения (41-44).

При контроле абонентов сети и пучков каналов номера в сообщениях 41-44 будут передаваться после модификаторов по входящей связи на ТГ или РВХ-профиле и после модификатора для исходящих номеров на потоке СОРМ.

При контроле локальных абонентов номер вызывающего абонента (CgPN) будет так же выдаваться после модификаторов по входящей связи на ТГ и в РВХ-профиле, и после модификатора для исходящих номеров на потоке СОРМ. Номер вызываемого абонента (CdPN) будет выдаваться:

- до преобразований по входящей связи на транке или в РВХ-профиле и до модификатора исходящих номеров на потоке СОРМ если контролируется номер CgPN;
- после модификатора по входящей связи на транке или в РВХ-профиле и после модификатора исходящих номеров на потоке СОРМ если контролируется номер CdPN, а также при контроле номера CgPN при установленном флаге на потоке СОРМ "Модифицировать в номер всегда".

Признак номера CgPN для внешних абонентов будет выставляться в соответствии с параметром "Направление" префиксов CdPN нулевого плана нумерации.

Признак номера CdPN в сообщениях будет выставляться в соответствии с параметром "Направление" префиксов CdPN того плана нумерации, в котором обрабатывался вызов.

5.5.3 Методика настройки SMG для сдачи протокола СОРМ в соответствии с Приказом Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 N 268

Постановка на контроль – получение от ПУ СОРМ команды №5 с номером абонента, который необходимо контролировать, а также его параметров контроля. При наличии абонента в конфигурации его номер и параметры контроля заносятся во внутреннюю базу данных устройства, при этом на ПУ СОРМ будет отправлено подтверждение успешного выполнения команды. Если номер абонента отсутствует в конфигурации или какие-либо параметры в команде №5 были заданы неверно, на ПУ СОРМ будет отправлено сообщение о невыполнении данной команды.

Перехват вызова – передача ПУ СОРМ сообщений обо всех этапах установления соединения абонента, поставленного на контроль (занесенного во внутреннюю базу данных устройства).

Для успешной сдачи функции оперативно-розыскных мероприятий необходимо произвести следующие настройки:

- Убедиться, что в шлюзе установлено не менее двух субмодулей SM-VP-M300. Количество установленных субмодулей можно посмотреть в Web-конфигураторе в разделе «Мониторинг VoIP субмодулей» (раздел [Мониторинг front-портов коммутатора](#));
- Обновить ПО на версию не менее V.3.0.0.960, а при использовании подключения к ПУ СОРМ по протоколу TCP/IP – на версию не менее V.3.7.0.1944;
- Установить лицензию СОРМ и регистрацию SIP абонентов;
- Организовать поток E1 между медиашлюзом SMG и ПУ СОРМ спецслужб:
 - расшить поток E1;
 - в конфигурации шлюза включить поток;
 - в конфигурации шлюза на потоке выбрать протокол СОРМ;
 - в конфигурации шлюза на потоке СОРМ выбрать спецификацию RUS Приказ 268;
 - убедиться, что на каналах 1 и 2 установлен режим работы канала «DTE» (раздел Настройка протокола сигнализации СОРМ), сообщить сотрудникам спецслужб, что они должны установить на своем оборудовании режим «DCE»;
 - убедиться, что на потоке нет увеличения счетчиков положительных и отрицательных сливов (раздел [Мониторинг потоков E1](#)).

⚠️ После выбора протокола СОРМ на одном из потоков необходимо произвести перезапуск ПО.

- Настроить маршрутизацию вызовов в соответствии с требованиями Приказа Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 № 268, либо настроить модификаторы номеров СОРМ для отправки и принятия от пульта СОРМ номеров телефонов в формате, соответствующим требованиям Приказа Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 № 268.

В Приказе Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 № 268 описан формат номеров, в котором абоненты должны закрепляться на контроль, и требования к выдаче номеров А и Б в сообщениях о перехвате вызовов абонентов.

Абоненты станции, местные и международные абоненты закрепляются на контроль и передаются в сообщениях перехвата в формате 11 цифр с префиксом 7 в начале номера.

Международные абоненты закрепляются на контроль и передаются в сообщениях перехвата без префикса выхода на международную сеть (без префикса 810).

Маршрутизацию вызовов необходимо настроить в соответствии с требованиями, описанными выше, все вызовы, кроме вызовов на международные направления и спецслужбы, должны осуществляться по 11-ти цифрам с префиксом 7. Для удобства абонентов, зарегистрированных на SMG, необходимо использовать функционал PBX-профилей и модификаторов по входящей связи, чтобы абоненты могли по-прежнему набирать короткие 5-7-значные номера внутри города и осуществлять вызовы на сотовых операторов и международные направления с префиксом 8. То же самое необходимо настроить для транзитных вызовов, используя модификаторы по входящей связи на транковых группах.

⚠ При перехвате вызова от контролируемого локального абонента А на пульт СОРМ будет выдаваться номер абонента В в том виде, в котором был получен от абонента А (до всех преобразований).

5.5.4 Пример настройки SMG для сдачи по протоколу СОРМ Приказ Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 № 268 без использования модификаторов на потоке СОРМ

Рассмотрим настройку SMG на примере следующей задачи:

Исходные данные:

- Оператор находится в Новосибирске, код города **383**.
- За оператором закреплена номерная емкость **2724000-2724999**.
- Оператор является **транзитно-оконечным**.
- Абоненты 2724000-2724199** – это SIP-абоненты, зарегистрированные на SMG.
- Абоненты 2724200-2724399** – это абоненты оператора, находящиеся на присоединенной к SMG по потоку E1 станции (Avaya).
- Абоненты 2725000-2725999** – это транзитные абоненты другого оператора, подключенные к ГТС через нашего оператора.
- Для выхода на международные и международные направления часть абонентов использует каналы оператора Ростелеком, а часть каналы оператора ТТК.

В примере будет рассмотрен вариант настройки маршрутизации к формату закрепления номеров на контроль, описанному в Приказе Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 № 268.

⚠ В Приказе Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 N 268 признаки местный, зоновый, международный объединены в один признак ТфССОП России = 04 Н.

Формат закрепления номеров на контроль в соответствии с Приказом Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 № 268:

- номера абонентов станции (абоненты оператора) закрепляются на контроль по 11 цифрам с префиксом 7, признак – «абонент станции», тип объекта – «абонент станции».
- местные, междугородние, зоновые номера закрепляются на контроль по 11 цифрам с префиксом 7, признак – «ТфССОП России», тип объекта – «абонент сети полный».
- международные номера закрепляются на контроль без 810, признак – «ТфССОП другой страны», тип объекта – «абонент сети полный».
- номера спецслужб закрепляются на контроль по 2-3 цифрам, признак «спецслужбы», тип объекта «абонент сети полный».

⚠ Абоненты местные, междугородние, международные, зоновые и спецслужбы могут закрепляться на контроль с типом объекта «сеть не полный номер», при этом на контроль ставится часть номера.

Решение:

5.5.4.1 Настройка плана нумерации в соответствии с требованиями Приказа Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 N 268:

В SMG создано 2 плана нумерации, чтобы развести наборы на междугородние и международные направления на разных операторов, для звонков между абонентами разных планов нумерации созданы префиксы смены плана нумерации.

План нумерации #0 используется SIP-абонентами SMG, которые для выхода на междугородние и международные направления используют каналы оператора Ростелеком, план нумерации #1 используется абонентами, которые для выхода на междугородние и международные направления используют каналы оператора ТТК.

Рассмотрим План нумерации 00.

Предположим, что имеется план нумерации следующего вида:

Префиксы плана нумерации									
№	Название	Маски для СгPN	Маски для CdPN	Тип	Объект	АОН	АОН об.	Режим набора	Приоритет
0	Prefix#00	(нет масок)	(8xxxxxxxxx) ⇒	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
1	Prefix#01	(нет масок)	([23]xxxxxx) ⇒	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
2	Prefix#02	(нет масок)	(810x{10,22}) ⇒	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
3	Prefix#03	(нет масок)	(0x)xxx ⇒	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
4	Prefix#04	(нет масок)	(2725xxx) ⇒	Транк группа	Client_1_TG	-	-	no change (+)	90
5	Prefix#05	(нет масок)	(2724[23]xx) ⇒	Транк группа	Avaya_TG	-	-	no change (+)	90
13	Prefix#13	(нет масок)	(2724[01]xx) ⇒	Смена плана нумерации	NumberPlan#1	-	-	no change (+)	90

10 Число строк в таблице

◀ ▶ ▷

Текущая страница 1 из 1

Необходимо:

- Prefix#00 – в соответствии с форматом, описанным выше, номера должны ставиться на контроль по 11 цифрам, поэтому необходимо заменить в маске цифру 8 на 7, тип направления необходимо выставить «междугородный»;
- Prefix#01 – местные префиксы не используются, необходимо добавить в маску цифру 7 и код города 383, чтобы получить требуемые 11 цифр с префиксом 7, выставить приоритет 95 и тип направления «местный»;

⚠ После изменений Префикс #00 и #01 будут пересекаться, если на префиксах установлены разные транковые группы, вызовы могут пойти не на то направление, поэтому на Префикс#01 необходимо установить меньший приоритет, чем был установлен на Префикс #00.

- Prefix#02 – международные номера ставятся на контроль без «810», необходимо удалить из маски цифры 810, тип направления «международный»;
- Prefix#03 – описывает наборы на спецслужбы, данный префикс полностью соответствует Приказу Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 N 268 и остается без изменений, тип направления «спец службы»;
- Prefix#04, Prefix#05 и Prefix#13 – необходимо добавить в маску цифру 7 и код города 7383, чтобы получить требуемые 11 цифр с префиксом 7, тип направления «местный».

После всех преобразований должен получиться план нумерации следующего вида:

Префиксы плана нумерации									
№	Название	Маски для СрPN	Маски для CdPN	Тип	Объект	АОН	АОН об.	Режим набора	Приоритет
0	Prefix#00	(нет масок)	(7xxxxxxxxx) =>	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
1	Prefix#01	(нет масок)	(7383[23]xxxxxx) =>	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	95
2	Prefix#02	(нет масок)	(x(10,22)) =>	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
3	Prefix#03	(нет масок)	(0xxx) =>	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
4	Prefix#04	(нет масок)	(73832725xxxx) =>	Транк группа	Client_1_TG	-	-	no change (+)	90
5	Prefix#05	(нет масок)	(73832724[23]xxx) =>	Транк группа	Avaya_TG	-	-	no change (+)	90
13	Prefix#13	(нет масок)	(73832724[01]xxx) =>	Смена плана нумерации	NumberPlan#1	-	-	no change (+)	90

10 Число строк в таблице

◀ ▶ ▷

Текущая страница 1 из 1

План нумерации #1 соответствует плану нумерации 00, за исключением того, что префиксы выхода на междугородние и международные направления ведут на транки оператора ТТК. Необходимо произвести аналогичные изменения в плане нумерации #1.

Было:

№	Название	Маски для СрPN	Маски для CdPN	Тип	Объект	АОН	АОН об.	Режим набора	Приоритет
6	Prefix#06	(нет масок)	(8xxxxxxxxx) =>	Транк группа	TTK_TG	-	-	no change (+)	100
7	Prefix#07	(нет масок)	(f23)xxxxxx =>	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
8	Prefix#08	(нет масок)	(810x(10,22)) =>	Транк группа	TTK_TG	-	-	no change (+)	100
9	Prefix#09	(нет масок)	(0xxx) =>	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
10	Prefix#10	(нет масок)	(2725xxxx) =>	Транк группа	Client_1_TG	-	-	no change (+)	90
11	Prefix#11	(нет масок)	(2724[23]xxx) =>	Транк группа	Avaya_TG	-	-	no change (+)	90
12	Prefix#12	(нет масок)	(2724[01]xxx) =>	Смена плана нумерации	NumberPlan#0	-	-	no change (+)	90

10 Число строк в таблице

◀ ▶ ▷

Текущая страница 1 из 1

Стало:

№	Название	Маски для СрPN	Маски для CdPN	Тип	Объект	АОН	АОН об.	Режим набора	Приоритет
6	Prefix#06	(нет масок)	(7xxxxxxxxx) =>	Транк группа	TTK_TG	-	-	no change (+)	100
7	Prefix#07	(нет масок)	(7383[23]xxxxxx) =>	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	95
8	Prefix#08	(нет масок)	(810x(10,22)) =>	Транк группа	TTK_TG	-	-	no change (+)	100
9	Prefix#09	(нет масок)	(0xxx) =>	Транк группа	Rotelekom_TG	-	-	no change (+)	100
10	Prefix#10	(нет масок)	(73832725xxxx) =>	Транк группа	Client_1_TG	-	-	no change (+)	90
11	Prefix#11	(нет масок)	(73832724[23]xxx) =>	Транк группа	Avaya_TG	-	-	no change (+)	90
12	Prefix#12	(нет масок)	(73832724[01]xxx) =>	Смена плана нумерации	NumberPlan#0	-	-	no change (+)	90

10 Число строк в таблице

◀ ▶ ▷

Текущая страница 1 из 1

⚠ Постановка абонентов на контроль осуществляется только по нулевому плану нумерации и только по номерам CdPN (тип префикса транковая группа или транковое направление) либо по дополнительному номеру в нулевом плане нумерации. Другими словами, поиск номера принятого от ПУ СОРМ в команде №5 («Постановка объекта на контроль») будет производиться среди SIP-абонентов и префиксов CdPN нулевого плана нумерации.
Если постановка на контроль прошла успешно, то перехват вызовов будет осуществляться из всех планов нумерации.


5.5.4.2 Настройка SIP-абонентов

⚠ Для возможности постановки на контроль все SIP-абоненты должны быть перенесены в 0 план нумерации. О осуществление исходящих вызовов от абонентов через другие планы нумерации организуется при помощи таблиц модификаторов (в разделе « Модификация общая» указывается нужный план нумерации). Таблица модификаторов с правилами перевода вызова в другой план нумерации назначается в PBX-профиле.

При закреплении на контроль абонентов с признаком и типом объекта «абонент данной станции» проверяется, существует ли на станции SIP-абонент с таким номером или префиксом, в диапазон которого попадет закрепляемый номер; на префикссе должен быть назначен транк с флагом «Локальное направление».

После изменений в предыдущем разделе номерной план рассчитан на маршрутизацию по 11 цифрам, поэтому необходимо изменить номера на SIP-абонентах с 7-значных на 11-значные с префиксом 7.

Номера SIP абонентов настраиваются в разделе «Абоненты/SIP-абоненты»:

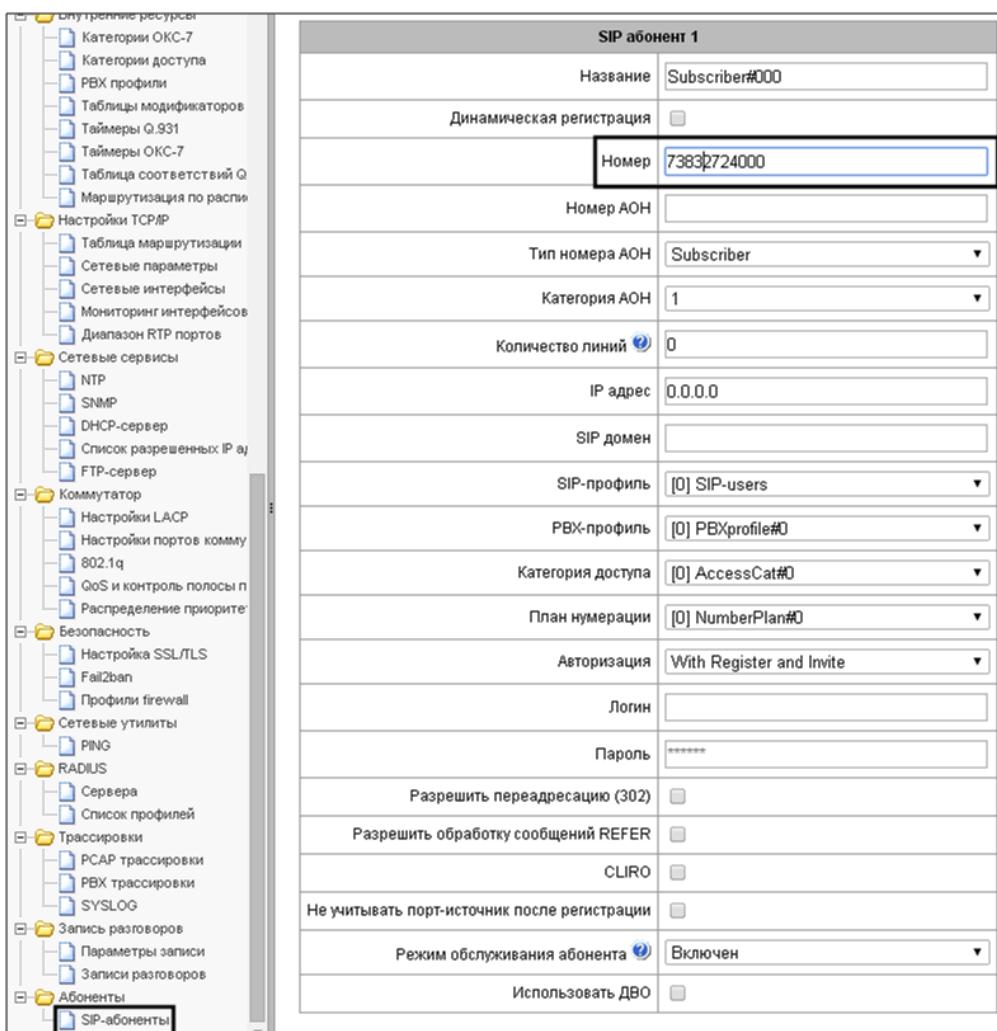


Далее необходимо настроить модификаторы для преобразования номеров по входящей и исходящей связи и назначить их на транковые группы (модификаторы по входящей связи необходимы для того, чтобы привести наборы и АОНы к формату нумерации, настроенного на станции, а по исходящей связи – чтобы вернуть набор и АОНы к формату, используемому на сети).

5.5.4.3 Настройка входящих и исходящих модификаторов номера А и Б

Для настройки входящих и исходящих преобразователей необходимо снять трассировки вызовов по всем направлениям. Трассировки можно снять в web-конфигураторе SMG, разделе «Трассировки/PBX-трассировки».

Выставите уровни логов: вызовы = 99, SS7 = 1, SIP = 1, Q.931 = 1, нажмите кнопку запустить, произведите наборы на все направления и в обратном направлении, затем остановите логи (нажмите кнопку «Завершить») и проанализируйте полученную информацию.

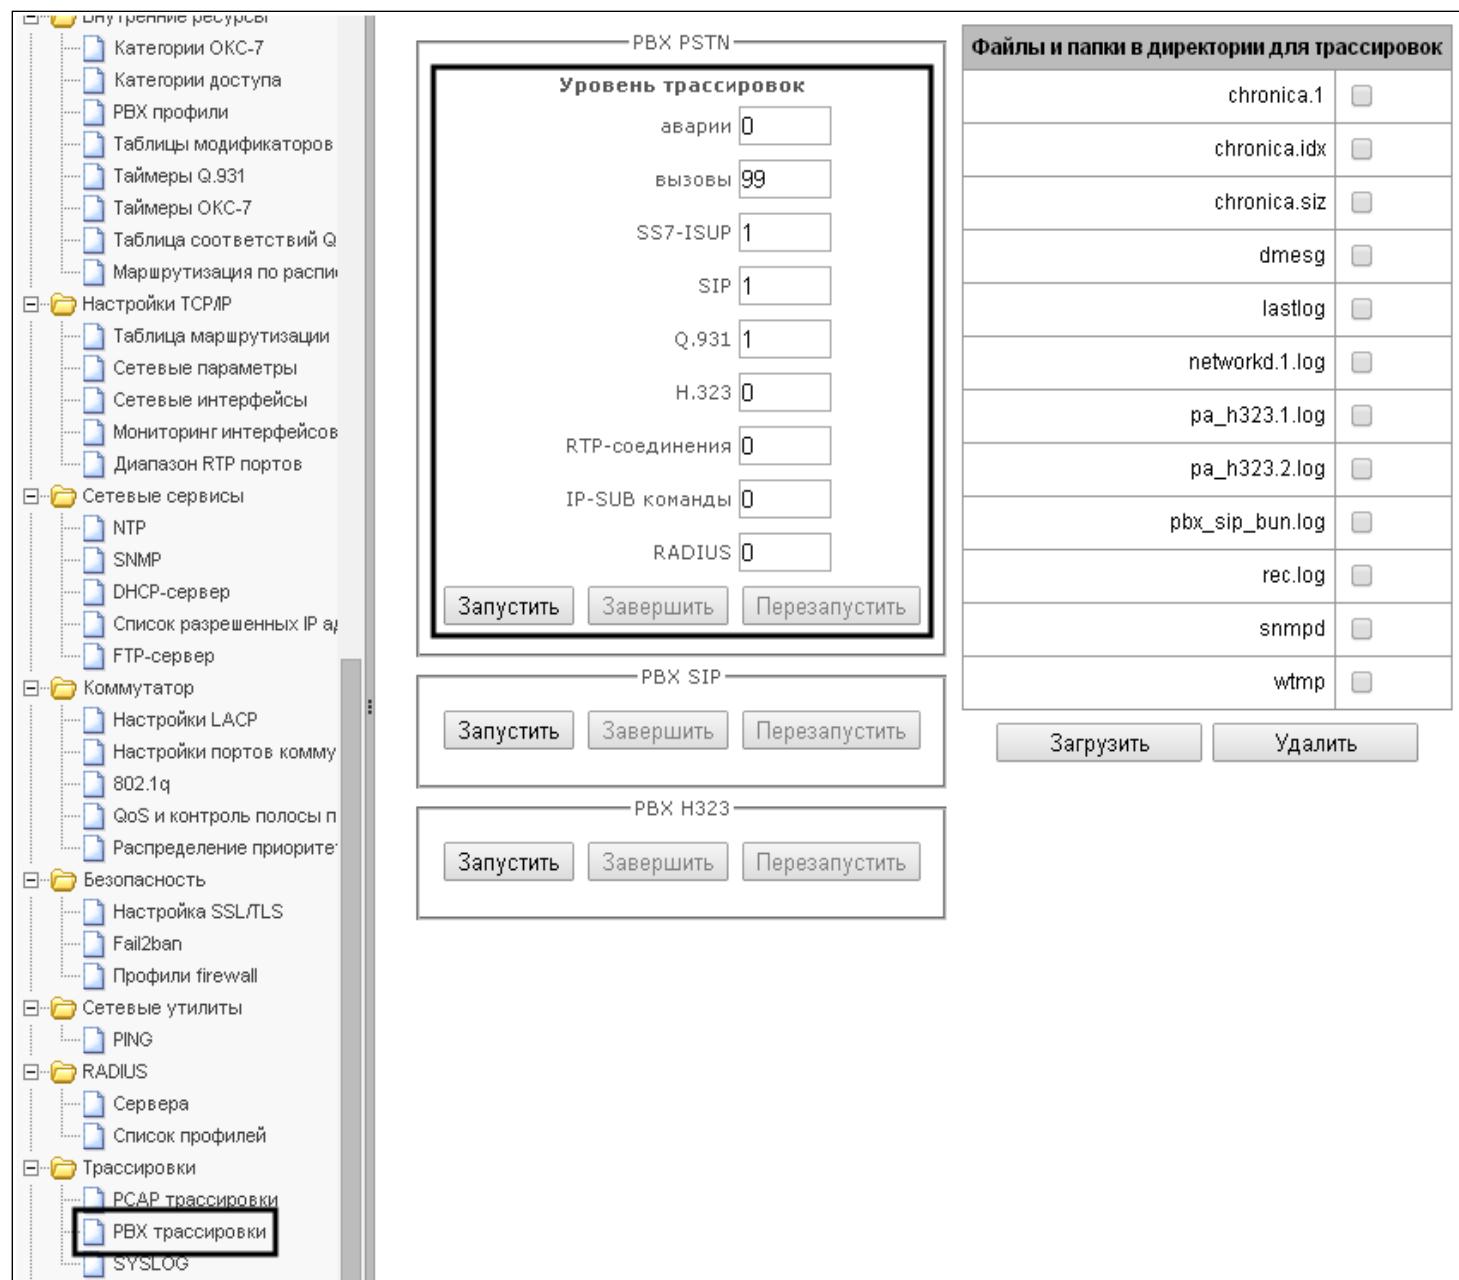

Рассмотрим вариант настройки модификаторов для транзитных вызовов.

Взаимодействие с Ростелеком

По входящей связи Ростелеком отправляет А номер 10 цифр, необходимо добавить к нему цифру 7, чтобы получить 11-значный номер с 7, как правило, АОНы с международных направлений отправляются без цифр «810», поэтому их преобразовывать не требуется.

По входящей связи Ростелеком отправляет Б номер 7 цифр. К нему необходимо добавить код города 7383.

Создадим два модификатора, таблица ниже.

Таблица Д2 – Модификаторы Ростелеком, входящая связь

Название	Маска	Модиф CdPN (Номер Б)	Модиф CgPN (Номер А)
In_a_operator	(xxxxxxxxxx)		+7
In_b_operator	(xxxxxxx)	+7383	
	(xxxxxxxxxx)	+7	

Модификаторы создаются в разделе «Внутренние ресурсы/Таблицы модификаторов» (раздел [Таблицы модификаторов](#)):

№	Имя	Транковые группы	PBX профили	RADIUS профили	CDR записи
0	in_a_type_1	Rotelekom_TG TTK_TG			
1	in_b_type_1	Rotelekom_TG TTK_TG			
2	out_a_type_1	Rotelekom_TG TTK_TG			
3	out_b_type_1	Rotelekom_TG TTK_TG			
4	in_a_type_2	Avaya_TG Client_1_TG			
5	in_b_type_2	Avaya_TG Client_1_TG	PBXprofile#0		
6	out_a_type_2	Avaya_TG Client_1_TG			
7	out_b_type_2	Avaya_TG			

Модификаторы назначаются на транки в разделе «Маршрутизация/Транковые группы» (раздел **Транковые группы**):

Транковые группы 0	
Название	Rotelekom_TG
Состав группы	[0] Rostelekom
Поток E1	нет
Порядок выбора каналов	Начиная с первого вперед
Прямой префикс	нет префикса
Локальное направление	<input type="checkbox"/>
Входящая связь	
Запрет входящих вызовов	<input type="checkbox"/>
Использовать голосовые сообщения	<input type="checkbox"/>
Блокировать передачу Connected number	<input type="checkbox"/>
Модификаторы CdPN	[1] in_b_type_1
Модификаторы CgPN	[0] in_a_type_1
Профиль RADIUS	не использовать
Исходящая связь	
Запрет исходящих вызовов	<input type="checkbox"/>
Модификаторы CdPN	[3] out_b_type_1
Модификаторы CgPN	[2] out_a_type_1
Модификаторы Original CdPN	не использовать
Модификаторы RedirPN	не использовать
Резервная транк группа	нет

На скриншоте для примера изображен транк Ростелеком, соответствующую процедуру необходимо повторить для каждого транка (назначить соответствующий транку модификатор).

- ⚠ Новый номерной план после изменений в предыдущем разделе настроен на маршрутизацию по 11 цифрам. Для взаимодействия со встречными станциями необходимо вернуть номера к прежнему виду.**

По исходящей связи на Ростелеком встречная станция ожидает А номер 10 цифр. Поэтому необходимо от 11-значного номера отрезать первую цифру.

По исходящей связи на Ростелеком встречная станция ожидает:

- 7 цифр при наборе на местный номер. Поэтому для компенсации внесенных изменений по входящей связи необходимо удалить 4 цифры от начала номера;
- 11 цифр с префиксом выхода 8 при наборе на междугороднее направление. В этом случае необходимо заменить первую цифру 7 на 8.
- наборы на международное направление с префиксом выхода «810» (длина варьируется в зависимости от страны). В данном случае необходимо добавить «810» к международным номерам.

Создадим два модификатора, таблица ниже.

Таблица Д3 – Модификаторы Ростелеком, исходящая связь

Название	Маска	Модиф CdPN (Номер Б)	Модиф CgPN (Номер А)
out_a_operator	(7383xxxxxxxx)	---	-
out_b_operator	(7383xxxxxxxx)	---	
	(7xxxxxxxxxxxx)	+8	
	(x{10,22})	+810	

Взаимодействие с ТТК

По входящей связи ТТК отправляет А номер 10 цифр. Необходимо добавить к нему цифру 7 для местных и междугородних вызовов и оставлять без изменений для международных вызовов.

По входящей связи ТТК отправляет Б номер 7 цифр. К нему необходимо добавить код города 7383, чтобы получить 11-значный номер.

По исходящей связи на ТТК встречная станция ожидает А номер 10 цифр. Поэтому необходимо от 11-значного номера отрезать первую цифру.

По исходящей связи на ТТК встречная станция ожидает:

- 7 цифр при наборе на местный номер. Поэтому необходимо удалить 4 цифры от начала номера;
- 11 цифр с префиксом выхода 8 при наборе на междугороднее направление. В этом случае необходимо заменить первую цифру 7 на 8;
- наборы на международное направление с префиксом выхода «810» (длина варьируется в зависимости от страны). В данном случае необходимо добавить «810» к международным номерам.

⚠ Так как формат номеров на транках Ростелеком и ТТК совпадает, можно использовать для транка ТТК те же модификаторы, что созданы для транков Ростелеком.

Взаимодействие с Клиентом 1

По входящей связи Клиент 1 отправляет А номер 10 цифр. Необходимо добавить к нему цифру 7 для местных и междугородних вызовов и оставлять без изменений для международных вызовов.

По входящей связи Клиент 1 отправляет номер Б:

- 7 цифр при наборе на местный номер. Необходимо добавить цифру 7 и код города 383;
- 11 цифр с префиксом выхода 8 при наборе на междугороднее направление. В этом случае необходимо заменить первую цифру 8 на 7;
- международные номера с префиксом выхода «810». В данном случае необходимо удалить «810» из международного номера.

Создадим два модификатора:

Таблица Д4 – Модификаторы Клиента 1, входящая связь

Название	Маска	Модиф CdPN (Номер Б)	Модиф CgPN (Номер А)
In_a_type_2	(xxxxxxxxxx)		+7
In_b_type_2	(xxxxxxx)	+7383	
	(8xxxxxxxxxx)	-+7	
	(810x{10,22})	--	

⚠ В данном примере рассматриваются наборы от клиентов, поэтому вариантов по входящей связи несколько: местный, междугородний и международный. Наборы на спецслужбы не рассматриваются, так как наборы от спецслужб обрабатываются без изменений.

По исходящей связи на Клиента 1 встречная станция ожидает номер А 10 цифр. Поэтому необходимо от 11-значного номера отрезать первую цифру.

По исходящей связи на Клиента 1 встречная станция ожидает номер Б 7 цифр. Поэтому необходимо удалить 4 цифры от начала номера.

Создадим два модификатора, таблица ниже.

Таблица Д5 – Модификаторы Клиента 1, исходящая связь

Название	Маска	Модиф CdPN (Номер Б)	Модиф CgPN (Номер А)
out_a_type_2	(7xxxxxxxxxx)		-
	(x{10,22})		+810
out_b_type_2	(7383xxxxxxxx)	---	

Взаимодействие с Avaya

Согласно условиям задачи, абоненты, находящиеся на станции Avaya, являются нашими абонентами, поэтому на контроль СОРМ они должны закрепляться с типом объекта и признаком номера «абонент станции», поэтому на транке Avaya необходимо выставить флаг «Локальное направление».

- ⚠ Флаг «Локальное направление» на транке позволяет закрепить и сформировать внешние номера с типом объекта и признаком номера «Абонент станции».

По входящей связи Avaya отправляет номер А 7 цифр. Необходимо добавить к нему код города 7383.

По входящей связи Avaya отправляет номер Б:

- 7 цифр при наборе на местный номер. К нему необходимо добавить код города 7383;
- 11 цифр с префиксом выхода 8 при наборе на междугороднее направление. В этом случае необходимо заменить первую цифру 8 на 7;
- международные номера с префиксом выхода «810». В данном случае необходимо удалить «810» из международного номера.

По исходящей связи на Avaya встречная станция ожидает А номер 10 цифр. Поэтому необходимо от 11-значного номера отрезать первую цифру.

По исходящей связи на Avaya встречная станция ожидает Б номер 7 цифр. Поэтому необходимо удалить 4 цифры от начала номера.

- ⚠ Так как формат номеров на транках Клиента 1 и Avaya совпадает, можно использовать для транка Avaya те же модификаторы, что созданы для транков Клиент 1.

Исключение составляет формат номера А от Avaya по входящей связи, необходимо в модификатор **In_a_type_2** добавить маску (xxxxxxx) и правило модификации CgPN +7383.

SIP-абоненты SMG

По входящей связи в станцию SIP-абоненты отправляют А номер 11 цифр (мы изменили номера SIP-абонентов в разделе «Настройка SIP абонентов»), поэтому преобразовывать его не требуется.

По входящей связи SIP абоненты набирают Номер Б:

- 7 цифр при наборе на местный номер, необходимо добавить код города 7383;
- 11 цифр с префиксом выхода 8 при наборе на междугороднее направление, необходимо заменить первую цифру 8 на 7;
- международные номера с префиксом выхода «810», необходимо удалить «810» из международного номера.

- ⚠ Все преобразования номеров для исходящих вызовов к SIP-абонентам были настроены ранее в транковых группах. Никаких дополнительных преобразований настраивать не требуется.

- ✓ Поскольку формат наборов SIP-абонентов совпадает с форматом номеров от транка Avaya, можно для модификации номера Б использовать модификатор **in_b_type_2**.

Для SIP-абонентов модификаторы номеров по входящей связи назначаются в разделе «Абоненты/PBX профили» (раздел [Интерфейсы SIP/SIP-T/SIP-I, SIP профили](#)).

PBX профиль 0	
Имя профиля	PBXprofile#0
Префикс станции	
Прямой префикс	нет префикса
Профиль маршрутизации по расписанию	Не выбран
Входящая связь	
Использовать голосовые сообщения	<input type="checkbox"/>
Блокировать передачу Connected number	<input type="checkbox"/>
Модификаторы CdPN	не использовать
Модификаторы CgPN	не использовать
Таймеры ДВО	
Таймаут переадресации по неответу (CFNR), сек	10
Таймаут переадресации по недоступности (CFOOS), сек	10
Передача вызова	
Таймаут набора первой цифры, сек	15
Таймаут набора следующей цифры, сек	5
Таймаут выдачи сигнала "занято", сек	60

- ✓ Модификатор необходимо назначить на всех PBX-профилях.

Пример был приведен для частного случая сети Новосибирска, в каждом конкретном городе ситуация будет отличаться префиксом города, количеством цифр в местном номере и т.д.

5.5.4.4 Закрепление номеров на контроль

При закреплении на контроль номера сотрудник ФСБ указывает признак номера и тип объекта.

Типы объектов:

- абонент станции (абоненты SIP и внешние абоненты за транком с флагом «Локальное направление»);
- сеть полный номер (внешние абоненты, на транке не должен стоять флаг «Локальное направление»);
- сеть не полный номер (внешние абоненты, на транке не должен стоять флаг «Локальное направление»);
- пучок (на контроль ставится весь транк).

Признаки номера:

- абонент станции;
- ТфССОП России;
- ТфССОП другой страны;
- спецслужбы.

Варианты закрепления номеров на контроль:

Закрепление на контроль абонента данной станции

Станция сравнивает номер, полученный в команде постановки на контроль, с номерами SIP абонентов или префиксами, в диапазон которых попадает закрепляемый номер. Если абонент внешний (подключен по потоку E1 или SIP-транку), на префиксе, в диапазон которого попадает закрепляемый номер, **должен** быть назначен транк с флагом «Локальное направление», в противном случае номер не закрепится.

- ✓ Флаг «Локальное направление» необходимо устанавливать только на тех транковых группах, через которые подключена номерная емкость оператора. Установка данного флага на транковых группах, откуда приходят местные, междугородние и международные вызовы, приведет к выставлению неправильных типов объекта и признаков номера в перехватах.

Закрепление на контроль абонента сети с полным номером

Станция сравнивает номер, полученный в команде постановки на контроль, с префиксами, в диапазон которых попадает закрепляемый номер. Признак, с которым номер закрепляется на контроль, должен соответствовать параметру «Направление» на префикссе. Также на префикссе **не должен** быть назначен транк с флагом «Локальное направление». В противном случае номер не закрепится.

Закрепление на контроль абонента сети с не полным номером

Закрепление на контроль абонента сети с не полным номером соответствует правилам закрепления полного номера.

Закрепление на контроль пучка каналов

Станция проверяет, существует ли транк группа с соответствующим идентификатором пучка. Перед постановкой пучка каналов на контроль сотрудники ФСБ обычно предварительно запрашивают список всех пучков при помощи команды №16.

- ⚠ В web-конфигураторе отображаются только порядковые номера транков, которые могут не совпадать с реальными идентификаторами.
- ✓ Номера в вызове сверяются с номерами, закрепленными на контроль после преобразований по входящей связи и до преобразований по исходящей связи.
- ⚠
 - Заводской пароль для подключения к интерфейсу СОРМ медиашлюза SMG – 123456, данный пароль может быть изменен сотрудниками ФСБ при помощи команды №3. В случае остановки интерфейса СОРМ (получения команды №2) или перезапуска ПО медиашлюза, пароль будет возвращен к заводскому значению.
 - На SMG возможно использовать только один поток E1 для подключения к ПУ СОРМ.

- ✓ ПУ СОРМ берет синхронизацию от потока E1 оборудования оператора. В случае использования модемов для организации потока E1 до ПУ СОРМ необходимо правильно расположить модемы Master/Slave. Модем Master должен быть расположен со стороны SMG, модем Slave – со стороны ПУ СОРМ.

- ⚠
- В версии 3.2.0 и более поздних версиях при сдаче СОРМ необходимо реализовывать ДВО только средствами абонентских шлюзов.
 - Постановка абонентов на контроль осуществляется только по нулевому плану нумерации и только по номерам CdPN (тип префикса транковая группа или транковое направление). Другими словами, поиск номера принятого от ПУ СОРМ в команде №5 («Постановка объекта на контроль») будет производиться среди SIP-абонентов и префиксах CdPN нулевого плана нумерации.
Если постановка на контроль прошла успешно, то перехват вызовов будет осуществляться из всех планов нумерации.
 - Признак номера телефона в сообщениях 41-44, 51, 52 выдается на основе анализа параметра «Направление», настроенного в подходящем префиксе CdPN нулевого плана нумерации.
 - местная сеть, зоновая сеть, междугородная связь соответствуют признаку номера 04H (абонент ТфССОП России);
 - международная связь – 05H (абонент ТфССОП другой страны)
 - спецслужба – 06H (телефон экстренных и справочно-информационных служб)/

5.5.5 Обозначения и коды полей в сообщениях СОРМ

5.5.5.1 Обозначения и коды аварий

При возникновении аварий потока E1 (потеря сигнала (LOS), удаленная авария (RAI) и аварии «Перезапуск SIP-адаптера») на пульт СОРМ будет отправлено сообщение №1 с соответствующим кодом аварии.

Таблица Д6 – Обозначения и коды аварий

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
01	01H	авария потока E1 потеря сигнала (LOS);
02	02H	удаленная авария потока E1 (RAI)
03	03H	перезапуск SIP-адаптера

5.5.5.2 Обозначения и коды услуг дополнительных видов обслуживания

Таблица Д7 – Обозначения и коды услуг ДВО

Код (Dec)	Код (Hex)	Наименование услуги ДВО	Описание
32	20H	Любая переадресация вызова All CF	Выдается при установке флага «Разрешить переадресацию (302)» в настройке SIP-интерфейса и отсутствии настроек ДВО в параметрах абонента
33	21H	Безусловная переадресация вызова CFU	Выдается при настройке ДВО «Переадресация безусловная» в параметрах ДВО абонента
40	28H	Любая условная переадресация вызова All ConfCF	Выдается при настройке ДВО «Переадресация по недоступности», «Переадресация по расписанию», «Следуй за мной», «Следуй за мной (по неответу)» в параметрах ДВО абонента
41	29H	Переадресация вызова при занятости CFB	Выдается при настройке ДВО «Переадресация по занятости» в параметрах абонента
42	2AH	Переадресация вызова при неответе CFNRY	Выдается при настройке ДВО «Переадресация по неответу» в параметрах ДВО абонента
49	31H	Передача вызова CT	Выдается при настройке ДВО «Передача вызова» в параметрах ДВО абонента либо при установке флага «Разрешить обработку сообщений REFER» в настройке SIP-интерфейса при отсутствии настроек ДВО в параметрах абонента
50	32H	Перехват вызова CP	Выдается при настройке ДВО «Перехват вызова» в параметрах ДВО абонента
51	33H	Наведение справки во время разговора CC	Выдается при настройке ДВО «Удержание вызова» в параметрах ДВО абонента, либо при установке флага «Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly» в настройке SIP-интерфейса при отсутствии настроек ДВО в параметрах абонента

Код (Dec)	Код (Hex)	Наименование услуги ДВО	Описание
66	42H	Удержание вызова HOLD	Выдается при настройке ДВО «Удержание вызова» в параметрах ДВО абонента либо при установке флага «Разрешить обработку Re-INVITE с a=sendonly» в настройке SIP-интерфейса при отсутствии настроек ДВО в параметрах абонента
80	50H	Все многосторонние конференции CONF	Выдается при настройке ДВО «Конференцсвязь с последовательным сбором» в параметрах ДВО абонента
82	52H	Трёхсторонняя связь 3PTY	Выдается при настройке ДВО «Трёхсторонняя конференция» в параметрах ДВО абонента

5.5.5.3 Причины неприёма и невыполнения команд

Таблица Д8 – Причины неприёма команд, отправляемые в сообщении 7, определенные в Приказе Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 N 268

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
0	00H	Команда принята к исполнению
1	01H	Команда отвергнута в связи с некорректно заданным форматом команды или некорректно заданными с пункта управления ОРМ параметрами команды
2	02H	Команда отвергнута в связи с заданием команды до запуска технических средств ОРМ

Таблица Д9 – Причины невыполнения команд, отправляемые в сообщении 8, определенные в Приказе Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 N 268

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
0	00H	Команда выполнена успешно
1	01H	Команда не выполнена
3	03H	Команда не выполнена в связи с неправильным паролем
5	05H	Команда не выполнена в связи с неправильным «номером технических средств ОРМ»

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
7	07H	Команда не выполнена т.к. технические средства ОРМ запущены

Таблица Д10 – Причины неприёма и невыполнения команд, отправляемые в сообщениях 7 и 8, определенные в SMG

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
16	10H	Команда не принята: неверная длина (или неверное количество знаков в номере)
17	11H	Ошибка параметра/параметров
18	12H	Неверный тип объекта
19	13H	Неверный тип номера
20	14H	Неверная категория
21	15H	Ошибка приоритета
22	16H	Команда не принята: СОРМ уже стартовал
23	17H	Команда не принята: СОРМ не запущен
24	18H	Команда не принята: неверный номер СОРМ
25	19H	Неверная длина номера
32	20H	Не задан ни номер ни транк при постановке на контроль
33	21H	Прервано по команде ПУ
37	25H	Транк-группа не задана
45	2DH	Команда не принята: идёт выполнение ранее поданной команды
48	30H	Группа определена другим типом
49	31H	Таблица объектов переполнена, мониторинг не начат

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
50	32H	В указанной группе нет такой КСЛ
51	33H	Объект уже задан
52	34H	Неверный номер объекта
53	35H	Номер вызова не найден
54	36H	Номер уже задан
55	37H	Номер объекта не подходит для команды
56	38H	Неверный типа объекта или неверный тип номера
57	39H	Вывод уже завершен (ответ на команду остановить вывод)
58	3AH	КСЛ-А уже закреплена
59	3BH	Совпадает номер
61	3DH	Неверный номер объекта (при подключении к соединению, при отсоединении)
62	3EH	Неверный номер группы КСЛ (нет такой группы, группа занята)
63	3FH	Неверный номер КСЛ-А
64	40H	КСЛ не совпадает (неверная КСЛ) неверный номер КСЛ-Б
65	41H	Неверный номер КСЛ-А и КСЛ-Б Ошибка команды
68	44H	Количество цифр не совпадает
71	47H	Не задан номер транка для объекта типа «транк»
72	48H	Задан и номер объекта, и номер транка
73	49H	Не найден транк с таким номером
74	4AH	Такой транк уже контролируется

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
75	4BH	Общее количество контролируемых транков достигло 10
76	4CH	Номер транка не совпадает с ранее заданным
78	4EH	Задан номер транка не для того типа объекта
83	53H	Не найден ни номер, ни направление
84	54H	Порт не локальный
85	55H	Признак номера неверен
86	56H	Неверный тип объекта для локального порта
87	57H	Передан неподходящий признак номера для данного номера
95	5FH	Ни одна КСЛ не была выбрана (нет КСЛ, соответствующих запросу)
97	61H	ДВО не заданы
115	73H	Ошибка выделения КСЛ

5.5.5.4 Информация о состоянии абонентского комплекта в сообщении №3

В случае получения от ПУ СОРМ запроса на передачу данных об объектах контроля (команда №10) в ответ от SMG будет передано сообщение №3 (23H). В последнем, двадцатом байте данного сообщения будет передаваться информация о состоянии абонентского комплекта. Этот параметр может принимать значения, приведенные в таблице ниже.

Таблица Д11 – Состояния абонентского комплекта в сообщении №3

Код (Dec)	Код (Hex)	Расшифровка	Описание
0	00H	Абонентский комплект исправен и объект контроля не имеет ограничений по пользованию исходящей/входящей связью	Данное состояние выдается, если абонент зарегистрирован на устройстве. Режим обслуживания в параметрах абонента выставлен в значение «включен»
7	07H	Объект контроля имеет ограниченные возможности при пользовании исходящей/входящей связью	Данное состояние выдается, если абонент зарегистрирован на устройстве. Режим обслуживания в параметрах абонента выставлен в значение, отличное от «включен»

Код (Dec)	Код (Hex)	Расшифровка	Описание
255	FFH	Информация о состоянии комплекта не доступна	Данное состояние выводится для объектов с типом контроля 02H (контроль по полному номеру), 12H (контроль по неполному номеру) и 03H (контроль пучка каналов), то есть для нелокальных абонентов

5.5.6 Описание работы опции «Анализ кода выбора оператора»

В соответствии с приказами Минкомсвязи абонент может сам выбирать оператора, через которого будет осуществлять междугородний или международный вызов. Для этого абоненту присваивается категория АОН 0, набор он осуществляет в виде 8 <код оператора><номер телефона>, но закрепление на контроль номера Б осуществляется в формате Е.164: российские номера <7>+<код города>+<номер телефона>, международные номера <код страны>+<код города>+<номер телефона>, то есть код выбора оператора в команду никогда не включается. Существует 13 операторов, для которых задан набор кодов.

Таблица Д12 – Коды различных операторов связи

Оператор	Междугородный код	Международный код	Универсальный код 8-15-XX	Категория СРС
ОАО «Ростелеком»	55	10	55	1
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	23	28	23	2
ОАО «Вымпелком»	51	56	51	3
ООО «Orange Business Services»	54	59	59	4
ЗАО «ТрансТелеКом»	52	57	57	6
ЗАО «Синтерра»	22	27	22	7
ОАО «АРКТЕЛ»	21	26	21	8
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»	53	58	19	9
ООО «О.С.С.-Телеком»	-	-	14	-
ОАО «Мегафон»	-	-	15	-
ЗАО «ОптиТелеком»	-	-	16	-

Оператор	Междугородный код	Международный код	Универсальный код 8-15-XX	Категория СРС
ООО «МОТИВ (сотовая связь)»	-	-	17	-
ООО «КОННЭКТ»	24	29	20	-

При этом абонент, в зависимости от того, куда (мг или мн) и через какого оператора звонит, имеет право набирать номер по-разному.

В режиме **Pre-Select**, когда абонент делает выбор в пользу одного оператора и пользуется только его услугами, порядок набора сохраняется:

- 8-[гудок]-ABC-xxx – при междугородном звонке, (где: ABC – код города, xxx – номер абонента);
- 8-[гудок]-10-код страны-xxx – при международном звонке (где: xxx – код города и номер абонента).

В режиме **Hot-Choice** абонент выбирает оператора при каждом звонке:

- 8-[гудок]-[междугородный код оператора]-ABC-xxx – при междугородном звонке (где: ABC – код города, xxx – номер абонента);
- 8-[гудок]-[международный код оператора]-код страны-xxx – при международном звонке (где: xxx – код города и номер абонента).

или

- 8-[гудок]-15-[универсальный код оператора]-8-ABC-xxx – при междугородном звонке (где: ABC – код города, xxx – номер абонента);
- 8-[гудок]-15-[универсальный код оператора]-810-код страны-xxx – при международном звонке (где: xxx – код города и номер абонента).

При звонке на мобильные телефоны со стационарных аппаратов с федеральными номерами действуют такие же правила:

- 8-[гудок]-[междугородный код оператора]-xxx-xxxxxxxx (xxx-xxxxxxxx – мобильный телефон);

или

- 8-[гудок]-15-[универсальный код оператора]-xxx-xxxxxxxx (xxx-xxxxxxxx – мобильный телефон).

Принцип работы опции заключается в том, что устройство анализирует набор абонентом номеров в формате:

- [7|8]-[междугородный код оператора]-xxx...
- [7|8]-[международный код оператора]-xxx...
- [7|8]-15-[универсальный код оператора]-xxx...

и при передаче на пульт СОРМ код выбора оператора удаляется.

5.6 Приложение Е. Взаимодействие устройства с системами мониторинга

Для возможности отслеживания в реальном времени аварийных ситуаций, возникающих на устройстве необходимо настроить работу с системой мониторинга.

Отсутствие каких-либо аварий считается нормальной работой, при возникновении аварийного события состояние устройства меняется на аварийное, при нормализации всех текущих аварий восстанавливается нормальное рабочее состояние.

Возможные индикации состояния устройства:

- световая индикация на лицевой панели – светодиод *Alarm* (индикация светодиода *Alarm* описана в разделе [Световая индикация](#)),
- индикация самой критичной аварии в шапке web-конфигуратора (более подробная информация приведена в журнале работы),
- передача событий об авариях в систему мониторинга по протоколу SNMP (trap, inform).

События, по которым генерируются аварийные состояния, делятся на безусловные и опциональные:

- **Безусловные** – аварии, выдача индикации о которых не конфигурируется, к ним относятся:
 - *CONFIG* – критическая авария, авария файла конфигурации;
 - *SIPT-MODULE* – критическая авария, авария программного модуля, отвечающего за работу IP-телефонии;
 - *SM-VP DEVICE* – авария, неисправность IP-субмодуля SM-VP;
 - *SYNC* – авария при пропадании источника синхронизации, либо предупреждение при работе от низкоприоритетного источника синхронизации;
 - *CDR-FTP* – критическая авария, авария либо предупреждение, возникает при ошибке передачи данных CDR на FTP-сервер, уровень аварии определяется объемом данных CDR ожидающих передачи на сервер;
 - *PM-POWER-STATE* – предупреждение об отсутствии напряжения на выходе одного из установленных блоков питания.
- **Опциональные** – аварии, выдача индикации о которых конфигурируется соответствующими настройками, к ним относятся:
 - *STREAM* – критическая авария, поток E1 не в работе;
 - *STREAM-REMOTE* – предупреждение, удаленная авария потока E1;
 - *STREAM-SLIP* – предупреждение, на потоке проскальзывания;

Данные аварии конфигурируются в настройке физических параметров потоков E1 (раздел [Настройка физических параметров](#)).
 - *LINKSET* – критическая авария, группа линий ОКС-7 не в работе;
 - *SS7LINK* – авария, проблемы по сигнальному каналу ОКС-7;
 - *TRUNK-CPS* – превышения заданного количества вызовов в секунду на транковой группе.

Данные аварии конфигурируются в настройке групп линий ОКС-7 (раздел [Группы линий ОКС-7](#)).

По умолчанию индикация об опциональных авариях отключена, т.е. при взаимодействии с системами мониторинга необходимо сконфигурировать индикацию аварий по всем включенными в работу потокам E1 и группам линий ОКС-7 (*Linkset*).

Для взаимодействия с системой мониторинга по протоколу SNMP на устройстве необходимо включить протокол SNMP и настроить выдачу сообщений SNMP TRAP или INFORM на IP-адрес сервера мониторинга.

Настройка параметров через web-конфигуратор

- Настройка индикации опциональных аварий при конфигурировании потока E1 (меню «Потоки E1/Физические параметры», см. раздел [Настройка физических параметров](#)).

Поток #0

Протокол сигнализации: Сделайте выбор ▾

Физические параметры	
<input checked="" type="checkbox"/>	Включён
<input type="checkbox"/>	Передача / контроль CRC4
<input type="checkbox"/>	Эквалайзер
<input checked="" type="checkbox"/>	Индикация Alarm
<input checked="" type="checkbox"/>	Индикация Remote Alarm
HDB3 ▾	Тип линейного кода
<input checked="" type="checkbox"/>	Индикация Slip
10 минут ▾	Таймаут обнаружения Slip

Применить

Для индикации аварий LOS, AIS на потоке E1 необходимо установить флаг «Индикация Alarm».

Для индикации аварии RAI необходимо установить флаг «Индикация Remote Alarm».

Для индикации о проскальзываниях (SLIP) на потоке необходимо поставить флаг «Индикация SLIP» и настроить таймер обнаружения SLIP.

- Настройка индикации опциональных аварий при конфигурировании группы линий ОКС-7 (меню «Потоки E1/Группа линий ОКС7», раздел [Группы линий ОКС-7](#)).

Группа линий ОКС7 1

Название	Linkset01
Транковая группа	[0] TrunkGroup00 ▾
Категория доступа	[0] AccessCat#0 ▾
План нумерации	[0] NumberPlan#0 ▾
Профиль маршрутизации по расписанию	Не выбран ▾
Собственный код (OPC)	2254
Встречный код ISUP (DPC-ISUP)	4
Идентификатор сети	местная сеть ▾
Инициализация	групповой сброс ▾
Поддержка китайской спецификации	<input type="checkbox"/>
REL в ответ на SUS	<input type="checkbox"/>
Междугородный	<input type="checkbox"/>
Индикация аварии	<input checked="" type="checkbox"/>

Для индикации аварии о неработоспособности сигнального звена ОКС-7 необходимо установить флаг «Индикация аварии».

3. Включение протокола SNMP производится в меню «*Настройки TCP/IP/Сетевые параметры*» (раздел [Сетевые параметры](#)).

Общие настройки сети

Шлюз: 192.168.18.96
DNS основной: 0.0.0.0
DNS резервный: 0.0.0.0

Использовать DHCP:
Получить DNS автоматически:
Получить шлюз автоматически:
Использовать SNMP:
Передавать RTP:
Сигнализация (SIP):

Настройка доступа

Разрешить доступ по web: Порт доступа по web: 0
Разрешить доступ по ssh: Порт доступа по ssh: 0
Разрешить доступ по telnet: Порт доступа по telnet: 0

Профиль firewall: Не выбран

Buttons: Применить, Сохранить, Отменить

Для настройки необходимо установить флаг «Использовать SNMP».

4. Настройка выдачи SNMP-трапов производится в меню «*Сетевые сервисы/SNMP*» (раздел [Настройки SNMP](#)).

SNMP trap 0

Тип	trap2sink <input type="button" value="▼"/>
Community	public
IP адрес	192.168.0.5
Порт	162

Buttons: Применить, Отменить

Для настройки необходимо указать тип SNMP-сообщения (TRAPv1, TRAPv2, INFORM), пароль (Community), IP-адрес и порт приемника трапов SNMP.

После настройки и применения конфигурации необходимо перезапустить SNMP-агента, нажав на кнопку «Перезапустить SNMPd».

5.7 Приложение Ж. Голосовые сообщения и музыка на удержании МОН

На устройстве по умолчанию записаны фразы для выдачи голосовых сообщений и для выдачи мелодии на удержании (Music on Hold). Выдача сообщения происходит по определенному событию, список сообщений и соответствия их тому или иному событию представлены в таблице ниже.

Таблица Ж1 – Сообщения и события МОН

Название	Расшифровка	Событие
TRUNK_BUSY	«На данном направлении перегрузка»	Нет свободных каналов на исходящем направлении. Исходящие каналы заблокированы или в нерабочем состоянии. При получении Q.850 cause = 34
NUMBER_FAIL	«Неправильно набран номер»	При звонке на несуществующий префикс При получении Q.850 cause = 3, 28
ACCS_DENIED_TEMP	«Номер временно не может быть вызван»	При вызове незарегистрированного абонента При получении Q.850 cause = 27
ACCESS_RESTRICT	«Данный вид связи не входит в перечень услуг с Вашего аппарата»	Ограничение входящей связи у абонента Ограничение звонка по категориям доступа При получении Q.850 cause = 21
USER_UNALLOCATED	«Аппарат абонента не подключен к станции»	При звонке на префикс с типом «модификатор» При получении Q.850 cause = 1
USER_CHANGE	«Абонент изменил номер»	При получении Q.850 cause = 22
МОН	Музыка на удержании	При постановке абонента на удержание

Управление выдачей голосовых сообщений находится в настройке транк групп и в настройках PBX-профилей для абонентов.

Голосовые сообщения, сконфигурированные в транк группе, могут не работать в некоторых случаях, если этого не предусматривает протокол. Например, как с Q.931, в котором в отдаче сообщений участвует только Network сторона, для User при этом такого функционала не предусмотрено.

Сообщение МОН выдается безусловно, независимо от настроек.

5.8 Приложение 3. Работа с услугами ДВО

На устройстве, начиная с версии ПО 2.15.01, реализованы следующие услуги ДВО:

- Переадресация безусловная – активация услуги безусловной переадресации (*CF Unconditional*);
- Переадресация по занятости – активация услуги переадресации по занятости (*CF Busy*);
- Переадресация по неответу – активация услуги переадресации по неответу (*CF No reply*);
- Переадресация по недоступности – активация услуги переадресации по недоступности (*CF Out Of Service*);
- Удержание вызова (*Call hold*);
- Передача вызова – активация услуги передача вызова (*Call Transfer*);
- Трёхсторонняя конференция (*3Way*).
- Перехват вызова (*Call pickup*);
- Конференцсвязь с последовательным сбором (*CONF*);
- Отключение конференции при разрыве инициатора – при установке этого флага конференция будет отключена, когда инициатор покинет конференцию. В противном случае конференция будет сохранена после отбоя инициатора и будет отключена только при выходе из неё последнего участника;
- Интерком-вызов – услуга вызова с автоматическим ответом стороны Б;
- Пейджинговый вызов – услуга аналогична интерком-вызову, но вызов производится на номер конференции;
- Замена пароля (*PWD*);
- Ограничение исходящей связи (*Out calls restrict*);
- Исходящая связь по паролю (*PWD ACT*);
- Активация пароля (*RBP*);
- Не беспокоить (*DND*);
- Чёрный список (*Blacklist*);
- Следуй за мной;
- Следуй за мной (по неответу);
- Парковка вызова;
- Постановка в слот;
- Извлечение из слота;
- Голосовая почта;
- Отмена всех услуг.

Начиная с версии ПО 3.20.10 добавились:

- Анонимный вызов;
- Запрет анонимных вызовов;
- Напоминание.

Функционал услуг ДВО становится доступен только после установления дополнительной лицензии SMG-VAS.

Для пользования услугами ДВО, абонентом необходимо в настройках абонента установить флаг «Использовать ДВО».

Для активации определенной услуги ДВО необходимо в настройках абонента установить флаг напротив необходимой услуги в меню «Активация услуг ДВО».

SIP абонент		Активация услуг ДВО	
ID абонента	1	Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Название	Subscriber#000	Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Номер		Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Номер АОН		Переадресация по недоступности	<input type="checkbox"/>
Использовать номер АОН при переадресации	<input type="checkbox"/>	Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>
Тип номера АОН	Subscriber	Удержание вызова	<input type="checkbox"/>
Категория АОН	1	Передача вызова	<input type="checkbox"/>
Режим работы линий	Совмещенный	Трёхсторонняя конференция	<input type="checkbox"/>
Количество линий	1	Перехват вызова	<input type="checkbox"/>
Количество линий переадресации	0	Конференцсвязь с последовательным сбором	<input type="checkbox"/>
IP адрес:Порт	0.0.0.0 : 0	Отключение конференции при разрыве инициатора	<input type="checkbox"/>
Разрешить звонки без регистрации	<input type="checkbox"/>	Интерком-вызов	<input type="checkbox"/>
SIP домен		Замена пароля	<input type="checkbox"/>
SIP-профиль	Любой	Ограничение исходящей связи	<input type="checkbox"/>
PBX-профиль	Нет	Исходящая связь по паролю	<input type="checkbox"/>
Категория доступа	[0] AccessCat#0	Активация пароля	<input type="checkbox"/>
План нумерации	[0] NumberPlan#0	Следуй за мной	<input type="checkbox"/>
Авторизация	Нет	Следуй за мной (по неответу)	<input type="checkbox"/>
Логин		Парковка вызова	<input type="checkbox"/>
Пароль		Постановка в слот	<input type="checkbox"/>
Не учитывать порт-источник после регистрации	<input type="checkbox"/>	Извлечение из слота	<input type="checkbox"/>
Режим обслуживания абонента	Включен	Голосовая почта	<input type="checkbox"/>
Отображаемое имя		Запись разговора по требованию	<input type="checkbox"/>
Использование отображаемого имени	Никогда	Не беспокоить	<input type="checkbox"/>
Множественная регистрация (SIP-forking)			
SIP-forking	<input type="checkbox"/>	Черный список	<input type="checkbox"/>
Количество регистрируемых контактов	2	Анонимный вызов	<input type="checkbox"/>
Настройки индикации занятости линии (BLF)			
Разрешить подписку на события	<input type="checkbox"/>	Запрет анонимных вызовов	<input type="checkbox"/>
Количество подписчиков	10	Напоминание	<input type="checkbox"/>
Группа мониторинга	0	Отмена всех услуг	<input type="checkbox"/>
Настройки интерком вызова			
Тип интерком вызова	Односторонний	Голосовое оповещение	<input type="checkbox"/>
Приоритет интерком вызова	3		
SIP-заголовок для интерком	Answer-Mode: Auto		
Пауза перед ответом (сек)	0		
Настройки ДВО			
CLIRO	<input type="checkbox"/>		
Использовать ДВО	<input checked="" type="checkbox"/>		
Настройки КПВ			
Режим работы	По умолчанию		
Имя файла			
<input type="button" value="Применить"/>		<input type="button" value="Отменить"/>	

5.8.1 Работа с услугами «Удержание вызова», «Передача вызова» и «Трехсторонняя конференция»

Для работы с услугой «Передача вызова» необходимо, чтобы сторона абонентского терминала поддерживала передачу FLASH по SIP методами SIP-INFO, RFC2833. На стороне абонентского терминала также необходима настройка передачи сигналов DTMF методами inband, SIP-INFO либо RFC2833, убедитесь, что аналогичный метод выбран в настройке абонентского SIP-профиля.

Пример настройки услуги «Передача вызова»

Абонент А звонит абоненту В, во время разговора абонент В может нажать FLASH и поставить абонента А на удержание, в это время абоненту А будет выдаваться сигнал «Музыка на удержании», а абонент В будет слышать сигнал «Ответ станции», в это время начинают работать таймауты набора номера абонента С, их значения указаны ниже. После набора номера и ответа абонента С возможны варианты:

Находясь в состоянии разговора с абонентом А, установить его на удержание с помощью короткого отбоя FLASH (R), дождаться сигнала «ответ станции» и набрать номер абонента С. После ответа абонента С возможно выполнение следующих операций:

- R 0 – отключение абонента, находящегося на удержании, соединение с абонентом, находившимся на связи;
- R 1 – отключение абонента, находящегося на связи, соединение с абонентом, находившимся на удержании;
- R 2 – переключение на другого абонента (смена абонента);
- R 3 – трёхсторонняя конференция;
- R 4 – передача вызова, устанавливается разговорное соединение между абонентами А и С;
- отбой – передача вызова, устанавливается разговорное соединение между абонентами А и С.

Таймауты услуги «Передача вызова» – на текущий момент установлены только значения по умолчанию, конфигурирование данных таймаутов будет реализовано в следующих версиях ПО:

- таймаут набора первой цифры: 15 сек.
- таймаут набора следующей цифры: 5 сек.
- таймаут выдачи сигнала «занято»: 60 сек.

5.8.2 Работа с услугой «Переадресация вызова»

Конфигурирование услуги «Переадресация вызова» может выполняться при помощи соответствующей настройки в web-конфигураторе в меню «SIP-абоненты»/«Управление ДВО»/«Выбор необходимого абонента» (раздел [Управление ДВО](#)) либо при помощи управления услугами ДВО с телефонного аппарата (согласно РД-45), данный метод будет описан ниже.

Настройка ДВО с телефонного аппарата (согласно ГОСТ 45.49-96)

Абонент может сам себе установить и снять услугу при помощи набора определенных префиксов на своем телефонном аппарате. Префиксы услуги «Переадресация» конфигурируются в плане нумерации (раздел [План нумерации](#)), для этого необходимо добавить новый префикс со значением «Тип префикса»/«Префикс ДВО».

Планы нумерации

Основные параметры префикса 1	
Название	Prefix#01
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
Проверять категорию доступа	<input type="checkbox"/>
Тип префикса	Префикс ДВО
Тип услуги ДВО	Не определена
Действие	Не определено
Приоритет	100
Таймеры при прямом выходе	
Short timer	5
Duration	30
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Для ДВО рекомендуется использовать следующие значения префиксов:

5.8.2.1 Переадресация безусловная (CF Unconditional):

- установка (*21*|*21*x.#);
- снятие (#21#);
- контроль (*#21*|*#21*x.#).

5.8.2.2 Переадресация по занятости (CF Busy):

- установка (*22*|*22*x.#);
- снятие (#22#);
- контроль (*#22*|*#22*x.#).

5.8.2.3 Переадресация по неответу – (CF No reply).

- установка (*27*|*27*x.#);
- снятие (#27#);
- контроль (*#27*|*#27*x.#).

5.8.2.4 Переадресация по недоступности (CF Out Of Service)

- установка (*62*|*62*x.#);
- снятие (#62#);
- контроль (*#62*|*#62*x.#).

5.8.2.5 Переадресация по времени (CF Time)

- установка (*28*x.#);
- снятие (#28#);
- контроль (*#28#|*#28*x.#).

Значение цифр 21, 22, 27, 62, 28 может быть любое, в данных примерах приведены рекомендованные значения.

 В плане нумерации абонентского терминала должны быть прописаны префиксы для управления услугами ДВО. Работа с услугами ДВО на шлюзе осуществляется после приема сообщения **INVITE** с необходимой комбинацией цифр от абонентского терминала.

Таймауты услуги «Переадресация вызова», на текущий момент установлены только значения по умолчанию, возможность конфигурирования данных таймаутов будет реализована в следующих версиях ПО:

- таймаут переадресации по неответу – (CF No reply): 10сек;
- таймаут переадресация по недоступности (CF Out Of Service): 10 сек.

Пример настройки услуг ДВО с телефонного аппарата

Задача

Абоненту необходимо назначить безусловную переадресацию на номер 222333444.

Действия

1. Абонент активирует услугу набором *21*, в ответ слышит сигнал «ответ станции».
2. Проконтролировать подключение услуги можно, набрав *#21*. При подключенной услуге абонент услышит сигнал «ответ станции». При отключенном услуге абонент услышит сигнал «занято».
3. Абонент задает номер для переадресации набором *21*222333444#, в ответ слышит сигнал «ответ станции».
4. Проконтролировать, что услуга подключена на конкретный номер, можно, набрав *#21*222333444#. Если услуга подключена и набранный номер совпадает с ранее заданным, то абонент услышит сигнал «ответ станции». Если услуга не подключена или набранный номер не совпадает с ранее заданным, то абонент услышит сигнал «занято».

Для деактивации услуги абоненту необходимо набрать #21#.

Пример настройки услуги "Переадресация по времени"

Задача

Абоненту необходимо назначить переадресацию по времени в период с 12 до 14 с пн по пт на номер 222333444.

Действия

1. В разделе Внутренние ресурсы → Переадресация по времени необходимо создать и/или отредактировать расписание, поставив галки на тех часах и днях недели, в которые нужно чтобы срабатывала переадресация, для данного примера это столбцы 12, 13, 14 для строк Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
2. В настройках sip-абонента, на котором необходимо настроить переадресацию, включить ДВО переадресация по времени
3. Абонент задает номер для переадресации и расписание, настроенное в п.1 набором * 28 * <number> * <schedule_idx> #, где:
 <number> – номер, на который будет переадресован вызов
 <schedule_idx> – индекс расписания, по которому будет выполняться переадресация для данного примера набор будет выглядеть следующим образом: *28*222333444*0#

4. Проконтролировать, что услуга подключена можно набрав *#28# или *#28*222333444*0#. Если услуга подключена, набранный номер и расписание совпадает с ранее заданным, то абонент услышит сигнал «ответ станции». Если услуга не подключена или набранный номер и расписание не совпадает с ранее заданным, то абонент услышит сигнал «занято». Для деактивации услуги абоненту необходимо набрать #28#.

5.8.3 Конференцсвязь с последовательным сбором участников

Услуга позволяет абоненту-инициатору создать конференцсвязь, последовательно добавляя абонентов-участников используя для этого функционал удержание вызова.

При отбое абонента-инициатора остальным участникам подается сигнал «Занято» в случае, если у абонента-инициатора включено ДВО «Отключение конференции при разрыве инициатора». Если ДВО выключено, то при отбое абонента-инициатора конференция продолжит работать. Максимальное количество участников на все собранные конференции для SMG-1016M – 40, для SMG-2016/3016 – 160. В одной конференции может быть не более 40 участников. Например: на SMG-1016M можно собрать одну конференцию на 40 участников, 10 конференций на 4 участника и т. д. На SMG-2016/3016 можно собрать 4 конференции по 40 участников, 10 конференций по 16 участников и т. д.

Данный функционал можно активировать как на аналоговых телефонах при помощи клавиши R (короткий отбой (FLASH)) так и на SIP-телефонах при помощи клавиш CONF&TRANSFER/HOLD)

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Конференцсвязь с последовательным сбором».

Описание функционала для аналоговых телефонных аппаратов

Использование	* 71# <КФС> R <OC> <НОМЕР 1> <КФС> R <OC> <НОМЕР 2> <КФС> ...
---------------	---

Где:

<НОМЕР N> – номер абонента – участника конференцсвязи;

<КФС> – состояние конференцсвязи;

<OC> – сигнал ответ станции, ожидается набор номера абонента, которого необходимо добавить в конференцию;

R – короткий отбой (FLASH), если на телефонном аппарате нет кнопки FLASH, можно использовать кнопки * или #. Для этого необходимо в sip-профиле в разделе Приём/передача DTMF выставить опцию "HOLD постановка/снятие по" flash/*/#

- Для работы услуги требуется наличие префикса ДВО «Конференцсвязь» в плане нумерации.
- Для работы услуги требуется установленные опции «Удержание вызова» и «Конференцсвязь с последовательным сбором» в блоке ДВО в настройках SIP-абонента.

Пример использования конференцсвязи с последовательным набором, когда абонент A собирает в конференцию абонентов B и C:

Абонент А совершает вызов на *71# слышит приветственное сообщение "Добро пожаловать в конференцию", далее ставит конференцию на удержание <R> и набирает номер абонента Б, после того как абонент Б принял вызов, соединение между А и Б разрывается и они оба добавляются в конференцию, абонент Б слышит приветственное сообщение, после этого в конференции находятся абоненты А,Б.

Абонент А снова ставит конференцию на удержание <R> и набирает номер абонента С, после того как абонент С принял вызов, соединение между А и С разрывается и они оба добавляются в конференцию, абонент С слышит приветственное сообщение, после этого в конференции находятся абоненты А,Б,С.

Описание функционала для SIP-телефонов

Использование	CONF TRANSFER <HOMEP 1> TRANSFER <HOMEP 2> CONF <КФС> ...
Использование	* 71# HOLD <HOMEP 1> <КФС> <HOMEP 2> <КФС> HOLD <КФС> ...

Где:

<HOMEP N> – номер абонента – участника конференцсвязи;

<КФС> – состояние конференцсвязи;

CONF – конференция (должна соответствовать RFC 4579, и номер конференции должен быть идентичен префиксу ДВО «Конференцсвязь» в плане нумерации);

HOLD – удержание вызова;

TRANSFER – передача вызова.

- Для работы услуги требуется наличие префикса ДВО «Конференцсвязь» в плане нумерации.
- Для работы услуги через «HOLD» требуется установленные опции «Удержание вызова» и «Конференцсвязь с последовательным сбором» в блоке ДВО в настройках SIP-абонента и дополнительно требуется активировать ДВО «Передача вызова» и в настройках SIP-абонента увеличить количество линий до 2, для абонента инициатора для сценария сбора конференции через CONF&TRANSFER.

Пример сбора конференции для SIP-телефона через CONF&TRANSFER:

Сбор из разговора:

- А делает вызов на Б, Б отвечает.
- А жмёт кнопку CONF на телефоне.
- Оба номера попадают в конференцию, конференция собрана.
- Добавление последующих участников:
 - А жмёт TRANSFER, набирает номер С, С отвечает и попадает в конференцию;
 - Станция отбивает вызов А-С;
 - А снимает конференцию с удержания (CONF) - теперь все абоненты в конференции.
 - Либо А не снимает конференцию с удержания и сразу делает трансфер(TRANSFER) на следующего абонента Д (добавляет в конференцию) и так далее.

Сбор кнопкой CONE:

- А жмёт CONF, тем самым совершает вызов на *71# слышит приветственное сообщение "Добро пожаловать в конференцию".
- Добавление последующих участников:
 - А жмёт TRANSFER, набирает номер Б, Б отвечает и попадает в конференцию;
 - Станция отбывает вызов А-Б;
 - А снимает конференцию с удержания(CONF) – теперь все абоненты в конференции;
 - Либо А не снимает конференцию с удержания и сразу делает трансфер на следующего абонента С (добавляет в конференцию) и так далее.

5.8.4 Перехват вызова

Услуга позволяет ответить на вызов другого абонента.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Перехват вызова».

Использование	* 66 *<НОМЕР>#
---------------	----------------

Где:

<НОМЕР> – номер абонента, чей вызов перехватывается.

5.8.5 Интерком- и пейджинговые вызовы

Услуга позволяет абоненту производить вызов с автоматическим ответом телефонного аппарата на стороне Б. Необходимо учитывать, что используемые телефонные аппараты должны иметь поддержку режима ответа Answer-Mode: Auto по RFC 5373.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Интерком-вызовы».

Использование	*80*<НОМЕР>#
---------------	--------------

Где:

<НОМЕР> – номер абонента, на которого совершается интерком-вызов.

Услуга пейджингового вызова работает аналогично интерком-вызову, но позволяет совершать вызовы на группу абонентов, используя номер конференции. Для этого необходимо в настройке групп вызова (раздел [Группы вызова](#)) задать группу вызова с номером конференции и добавить в неё всех абонентов, которые должны вызываться услугой.

Использование	*81*<НОМЕР>#
---------------	--------------

Где:

<НОМЕР> – номер конференции, на которую совершается пейджинговый вызов.

5.8.6 Активация/деактивация пароля, исходящая связь по паролю

Эти услуги дают абоненту возможность обойти установленные ограничения на доступ к услугам связи, т.е. ограничения, заданные услугой ДВО «Ограничение исходящей связи».

Например, если установлено ограничение на исходящую связь, то услуга «Исходящая связь по паролю» дает возможность отменить ограничение доступа только для следующей за ней попытки установления исходящего соединения. Услуга «Активация/деактивация пароля» отменяет/устанавливает ограничение на исходящую связь для всех последующих попыток исходящей связи.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Активация/деактивация пароля».

Доступ к услуге «Исходящая связь по паролю» контролируется одноименным флагом категории ДВО.

Код-пароль – активация	* 29 * <ПАРОЛЬ> #
Код-пароль – деактивация	# 29 #

Исходящая связь по паролю	* 32 * <ПАРОЛЬ> #
---------------------------	-------------------

Где:

<ПАРОЛЬ> – личный код-пароль абонента.

5.8.7 Замена код-пароля

Эта услуга позволяет абоненту изменить код-пароль, назначенный обслуживающим персоналом АТС. Доступ к услуге контролируется флагжком категории ДВО «Замена пароля».

Замена	* 30 * <ПАРОЛЬ1> * <ПАРОЛЬ2> * <ПАРОЛЬ2> #
--------	--

Где:

<ПАРОЛЬ1> – действующий код-пароль;

<ПАРОЛЬ2> – новый код-пароль, его нужно набрать дважды. Код-пароль должен состоять из четырех цифр.

5.8.8 Ограничение исходящей связи

Услуга позволяет установить ограничение на доступ с телефонного аппарата абонента к определенным видам исходящей связи. Для использования этой услуги определены следующие группы видов связи:

Группа 1 – только связь со спецслужбами;

Группа 2 – только связь со спецслужбами и местная связь;

Группа 3 – виды связи, отнесенные к группам 1 и 2 и зоновая связь.

Тип связи задается в параметрах префиксов.

Для обхода ограничения, установленного с помощью этой услуги, можно использовать услуги «Исходящая связь по паролю» и «Код-пароль – активация». Для восстановления ограничения, снятого услугой «Код-пароль – активация», используйте услугу «Код-пароль – деактивация».

Доступ к услуге контролируется флагжком категории ДВО «Ограничение исходящей связи».

Заказ услуги	* 34 * <ПАРОЛЬ> * N #
Отмена услуги	# 34 * <ПАРОЛЬ> #
Контроль	* # 34 * <ПАРОЛЬ> #

<N> – номер группы разрешенных видов связи.

5.8.9 Не беспокоить

Услуга позволяет запретить вызовы на абонента и назначить белый список адресов, которые могут производить вызов, невзирая на запрет.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Не беспокоить».

Заказ услуги	* 26 #
Отмена услуги	# 26 #
Контроль	* # 26 #
Добавить номер в белый список	* 26 * <НОМЕР>#
Удалить номер из белого списка	# 26 * <НОМЕР>#
Удалить все номера из белого списка	# 26 * 0 # # 26 * 00 #

5.8.10 Чёрный список

Услуга позволяет запретить вызовы на абонента для определённых номеров.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Чёрный список».

Заказ услуги	* 61 * <ПАРОЛЬ> #
Отмена услуги	# 61 * <ПАРОЛЬ> #
Контроль	* # 61 * <ПАРОЛЬ> #
Добавить номер в чёрный список	* 61 * <ПАРОЛЬ> * <НОМЕР>#
Удалить номер из чёрного списка	# 61 * <ПАРОЛЬ> * <НОМЕР>#
Удалить все номера из чёрного списка	# 61 * <ПАРОЛЬ> * 0 # # 61 * <ПАРОЛЬ> * 00 #

5.8.11 Отмена всех услуг

Описание

Услуга позволяет абоненту производить отмену всех заказанных с его телефонного аппарата услуг единой процедурой отмены. Процедура отмены состоит из кода услуги и кода пароля.

Доступ к услуге контролируется флагом категории ДВО «Отмена всех услуг».

Использование	* 50#
---------------	-------

5.8.12 Следуй за мной (Follow me)

Описание

Услуга «Следуй за мной» позволяет включить переадресацию всех вызовов со своего телефона на удаленный, используя удаленный телефон. Пример использования данного сервиса: абонент находясь вне своего рабочего места хочет включить переадресацию всех вызовов со своего телефона на телефон, который сейчас есть "под рукой".

Использование

Включение услуги:

В услуге участвуют два ТА: локальный и удаленный телефон. Абонент хочет все вызовы, которые поступают на локальный телефон, переадресовывать на удаленный телефон.

Для этого, в первую очередь на локальном ТА, выполняется активация услуги с PIN-кодом или без PIN-кода (т.е. находясь на рабочем месте включить возможность использования данной услуги). После этого, абонент с удаленного телефона может включить переадресацию с локального ТА на удаленный (если активация услуги была с PIN-кодом – то при включении переадресации необходимо указывать PIN-код; если без PIN-кода – то указывать PIN-код не нужно).

Выключение услуги:

Удаленную переадресацию можно выключить как с удаленного ТА, так и со своего локального. Деактивировать услугу можно только с локального ТА, с PIN-кодом или нет.

Управление услугой с телефонного аппарата

Активация услуги с временным ПИН-кодом, выполняется на локальном номере	*23*PIN#
Активация услуги без ПИН-кода, выполняется на локальном номере	*23#
Переадресация вызова с локального на удаленный телефон с временным ПИН-кодом, выполняется на удаленном номере	* 23 * PIN * ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Переадресация вызова с локального на удаленный телефон без ПИН-кода, выполняется на удаленном номере	* 23 ** ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Отмена переадресации вызова с локального на удаленный телефон без ПИН-кода, выполняется на удаленном номере	#23**ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#

Отмена переадресации вызова с локального на удаленный телефон с временным ПИН-кодом, выполняется на удаленном номере	#23*PIN*ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Деактивация, выполняется на локальном номере	#23#
Просмотр состояния, выполняется на локальном номере	*#23#

где

- PIN – цифровой секретный код длиной 4 символа;
- ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН – номер телефона, с которого будут переадресовываться вызовы.

5.8.13 Следуй за мной по неответу (Follow me no response)

Описание

Услуга «Следуй за мной (по неответу)» позволяет переадресовывать все вызовы, поступающие на "локальный" номер, на "удаленный" номер в случае, если на локальном номере не приняли вызов в течение указанного интервала времени.

Использование

В услуге участвуют два ТА: локальный и удаленный телефон. Абонент хочет все вызовы, которые поступают на локальный телефон и на которые не ответили в течении указанного интервала времени, переадресовывать на удаленный телефон.

Активация/деактивация услуги выполняется только на локальном номере телефона. Запрос на установку переадресации выполняется на удаленном номере.

Управление услугой с телефонного аппарата

Активация услуги с временным ПИН-кодом, выполняется на локальном номере	*25*PIN#
Активация услуги без ПИН-кода, выполняется на локальном номере	*25#
Переадресация вызова с локального на удаленный телефон с временным ПИН-кодом, выполняется на удаленном номере	* 25 * PIN * ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Переадресация вызова с локального на удаленный телефон без ПИН-кода, выполняется на удаленном номере	* 25 ** ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Отмена переадресации вызова с локального на удаленный телефон без ПИН-кода, выполняется на удаленном номере	#25**ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#
Отмена переадресации вызова с локального на удаленный телефон с временным ПИН-кодом, выполняется на удаленном номере	#25*PIN*ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН#

Деактивация, выполняется на локальном номере	#25#
Просмотр состояния, выполняется на локальном номере	*#25#

где

- PIN – цифровой секретный код длиной 4 символа;
- ЛОКАЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН – номер телефона, с которого будут переадресовываться вызовы.

5.8.14 Парковка вызова

Описание

Услуга «Парковка вызова» предназначена для постановки на удержание вызова одним абонентом и снятия его с удержания другим абонентом.

Постановка вызова на парковочный слот осуществляется путем выполнения несопровождаемого трансфера во время сеанса разговора на номер кода постановки вызова в слот.

Пример использования

Необходимо поставить абонента на удержание в парковочный слот номер 15.

- Во время разговора выполняется трансфер на номер *57*15#.
- Другой абонент может снять абонента с этого парковочного слота номер 15 путем вызова на номер *58*15#.

Управление услугой с телефонного аппарата

Постановка в слот	* 57*<НОМЕР_СЛОТА_ПАРКОВКИ>#
Извлечение из слота	* 58*<НОМЕР_СЛОТА_ПАРКОВКИ>#

где

НОМЕР_СЛОТА_ПАРКОВКИ – номер парковочного слота, в который необходимо поставить абонента. Если на телефонном аппарате набрать *57#, то НОМЕР_СЛОТА_ПАРКОВКИ = номеру инициирующего абонента постановки в слот.

5.8.15 Голосовая почта


Описание:

Сервис «Голосовая почта» предоставляет возможность абоненту А оставить сообщение абоненту Б (звонок с А на Б) в случае, если абонент Б недоступен/не отвечает.

После полного прослушивания нового сообщения, оно помечается как старое. Так же сообщение помечается как старое, если пользователь нажал цифру 3 (переход к воспроизведению следующего сообщения).

Абоненту при активации доступны следующие параметры голосовой почты:

- Безусловная – безусловно переадресовывать входящий вызов на голосовую почту абонента;
- По неответу – переадресовывать входящий вызов на голосовую почту по неответу абонента;
- По занятости – переадресовывать входящий вызов на голосовую почту по занятости абонента;
- По недоступности – переадресовывать входящий вызов на голосовую почту по недоступности абонента;
- Не беспокоить – переадресовывать входящий вызов на голосовую почту при активированной услуги «Не беспокоить».

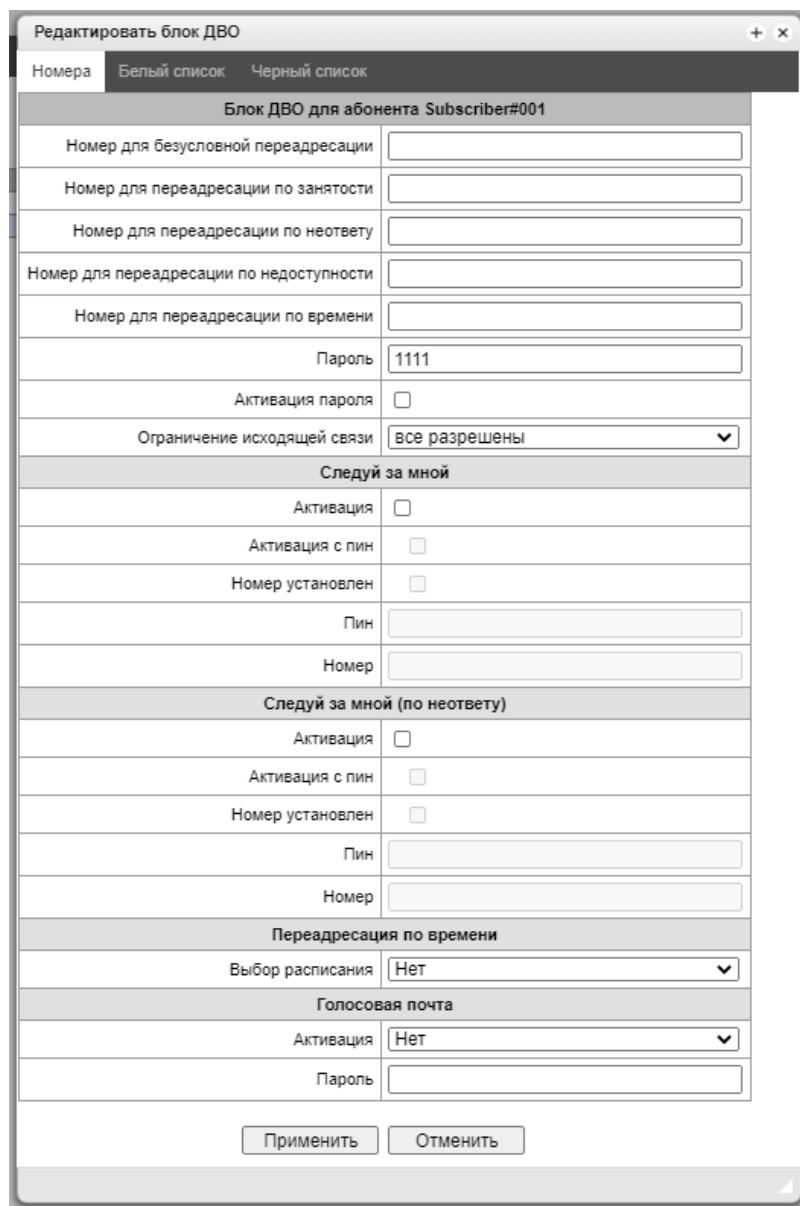

- ⚠** На данный момент не реализован режим подписки на голосовой почтовый ящик (MWI (RFC3842)), тем самым абонент не сможет узнать было ли у него оставлено новое голосовое сообщение, или нет. Для информирования о наличии сообщений нужно использовать голосовое меню (*90# или *91*Номер абонента с голосовой почтой#).

- ⚠** Прослушать почту с удаленного телефона можно только в том случае, если у удаленного абонента задан пароль на голосовой почте.

- ⚠** При смене пароля через голосовое меню, если не задан старый пароль, надо просто нажать решетку.

Проигрывание сообщений:


Для проигрывания голосовых сообщений абонент со своего телефона набирает код *90#, с чужого телефона набирает код *91# или *91*NUMBER# после чего попадает в голосовое меню.

Пример использования:

Для активации голосовой почты необходимо на абонента включить ДВО «Голосовая почта»:

Активация услуг ДВО	
Переадресация безусловная	<input type="checkbox"/>
Переадресация по занятости	<input type="checkbox"/>
Переадресация по неответу	<input type="checkbox"/>
Переадресация по недоступности	<input type="checkbox"/>
Переадресация по времени	<input type="checkbox"/>
Удержание вызова	<input type="checkbox"/>
Передача вызова	<input type="checkbox"/>
Трёхсторонняя конференция	<input type="checkbox"/>
Перехват вызова	<input type="checkbox"/>
Конференцсвязь с последовательным сбором	<input type="checkbox"/>
Отключение конференции при разрыве инициатора	<input type="checkbox"/>
Интерком-вызов	<input type="checkbox"/>
Замена пароля	<input type="checkbox"/>
Ограничение исходящей связи	<input type="checkbox"/>
Исходящая связь по паролю	<input type="checkbox"/>
Активация пароля	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной	<input type="checkbox"/>
Следуй за мной (по неответу)	<input type="checkbox"/>
Парковка вызова	<input type="checkbox"/>
Постановка в спот	<input type="checkbox"/>
Извлечение из спота	<input type="checkbox"/>
Голосовая почта	<input checked="" type="checkbox"/>
Не беспокоить	<input type="checkbox"/>
Черный список	<input type="checkbox"/>
Отмена всех услуг	<input type="checkbox"/>

Далее в настройках «Управление ДВО» задать нужный режим работы:

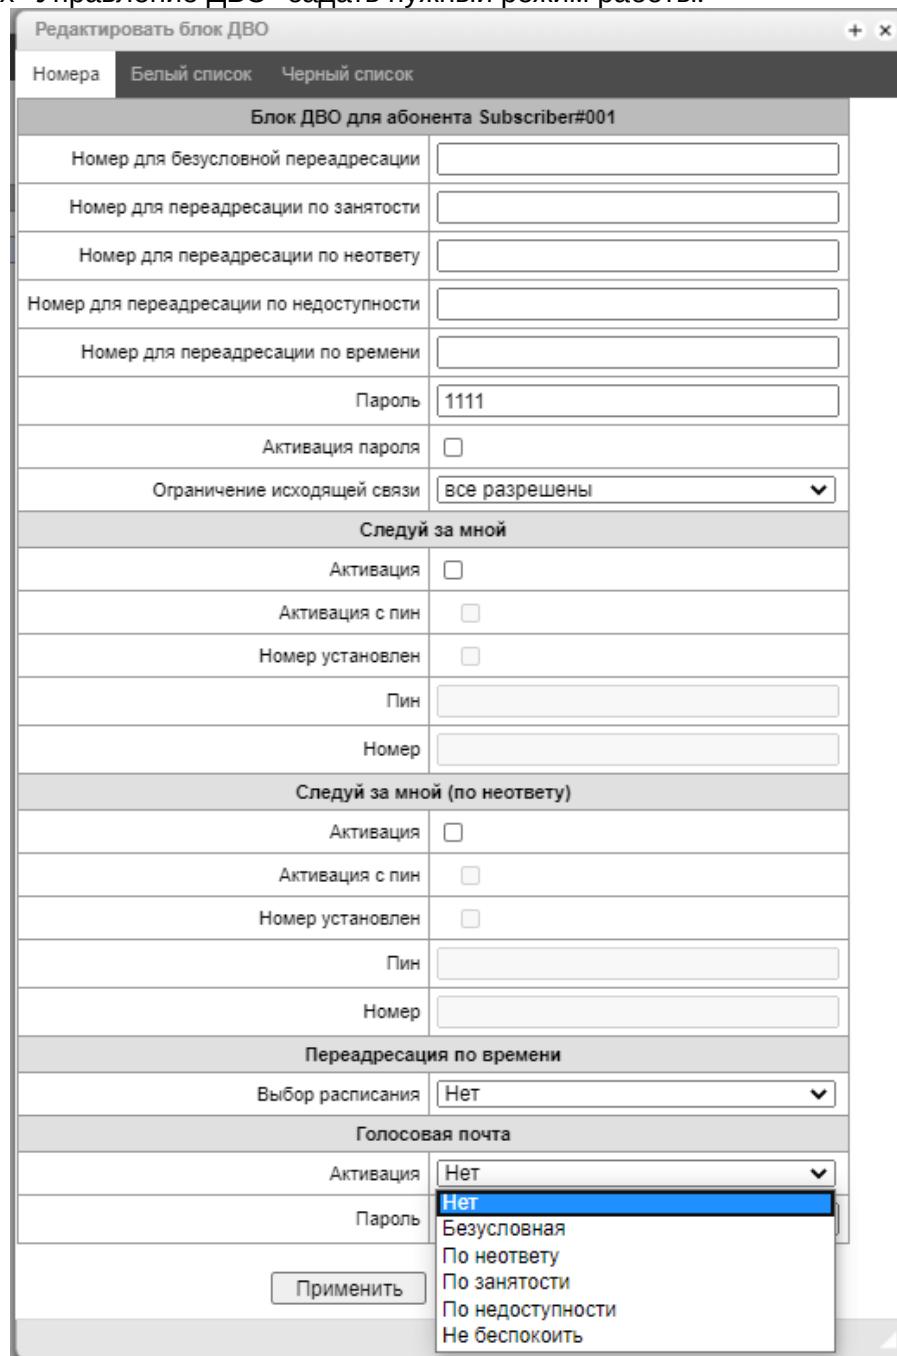

Теперь при поступлении вызова на данного абонента сообщения будут попадать в голосовую почту, и абонент сможет их прослушать, набрав на своем телефонном аппарате *90# и следуя подсказкам голосового меню.

Также настроить режим работы голосовой почты абонент может самостоятельно, используя голосовое меню и следуя его подсказкам.

С голосового меню абонент может:

- Прослушивать голосовые сообщения;
- Удалять голосовые сообщения;
- Изменять режим работы голосовой почты;
- Устанавливать пароль на голосовую почту.

5.8.16 Запись разговора по требованию

Услуга позволяет абоненту начать запись разговора во время диалога.

Пример использования:

Абоненты А и Б разговаривают, у А включена услуга запись разговора по требованию. При наборе во время диалога абонентом А кода 99 проигрывается звуковой сигнал, и начинается запись разговора. Запись разговора останавливается при завершении диалога либо если абонент А во время диалога наберет еще раз код 99.

Если на устройстве настроена запись разговора по маске, под которую попадают разговаривающие абоненты, и один из них попытается запустить запись по требованию, звуковой сигнал будет проигран, но новая запись разговора не запустится.

Если запись разговоров по требованию активирована у обоих абонентов, находящихся в диалоге, и оба абонента набирают код 99 для начала записи, то звуковой сигнал будет проигран и для абонента А и для абонента Б, но запись запустится только один раз – после команды абонента, который первый набрал код.

5.8.17 Анонимный вызов

Описание

Услуга «Анонимный вызов» позволяет совершать анонимные вызовы, скрывая от получателя вызова номер телефона и отображаемое имя звонящего.

Услуга настраивается на SMG в настройках SIP-абонента. В блоке ДВО устанавливается опция «Анонимный вызов».

После этого на вкладке «Управление ДВО» можно активировать и деактивировать услугу у абонента. Также абонент может управлять активацией услуги с телефонного аппарата.

Управление услугой с телефонного аппарата

Активация услуги	*31#
Деактивация услуги	#31#
Контроль	*#31#

- Для активации услуги с телефонного аппарата требуется наличие префикса ДВО «Анонимный вызов» в плане нумерации.
- Контроль: короткие гудки – активировано, сигнал "занято" – деактивировано.

5.8.18 Запрет анонимных вызовов

Описание

Услуга «Запрет анонимных вызовов» отклоняет входящие вызовы, еслизывающий абонент скрывает от получателя вызова номер телефона и отображаемое имя.

Услуга настраивается на SMG в настройках SIP-абонента. В блоке ДВО устанавливается опция «Запрет анонимных вызовов».

После этого на вкладке «Управление ДВО» можно активировать и деактивировать услугу у абонента. Также абонент может управлять активацией услуги с телефонного аппарата.

Управление услугой с телефонного аппарата

Активация услуги	*16#
Деактивация услуги	#16#
Контроль	*#16#

- Для активации услуги с телефонного аппарата требуется наличие префикса ДВО «Запрет анонимных вызов» в плане нумерации.
- Контроль: короткие гудки – активировано, сигнал "занято" – деактивировано.

5.8.19 Напоминание

Описание

Услуга «Напоминание» позволяет получить входящий вызов на телефон, на котором была активирована данная услуга, в заданное время. Абонент, активируя услугу, указывает время ее срабатывания. В назначенное время система устанавливает вызов до абонента. Когда абонент отвечает на вызов, ему проигрывается сигнал будильника.

Услуга настраивается на SMG в настройках SIP-абонента. В блоке ДВО устанавливается опция «Напоминание».

После этого абонент может управлять активацией услуги с телефонного аппарата.

Управление услугой с телефонного аппарата

Активация услуги	*55*<ЧЧММ>#
Деактивация услуги	#55#
Контроль	*#55#

- <ЧЧММ> – вызов в указанный час (ЧЧ) и минуту (ММ), в 24-часовом формате.
- Для активации услуги с телефонного аппарата требуется наличие префикса ДВО "Напоминание" в плане нумерации.
- Контроль: короткие гудки – активировано, сигнал "занято" – деактивировано, сигнал "ошибка" – неправильно введено время.

5.9 Приложение И. Услуга RADIUS CALL MANAGEMENT

⚠ Доступно при наличии лицензии RCM.

На шлюзе существует возможность изменения параметров проходящего вызова при помощи команд от RADIUS-сервера, посылаемых в ответ на запросы RADIUS-Authorization. Команды передаются в текстовом виде с использованием Vendor-Specific атрибута (см. раздел [Таблицы соответствий ответов RADIUS и голосовых сообщений](#)) с номером вендора, закреплённым за «ООО Предприятие «ЭЛТЕКС» и равным 35265, и именем атрибута "Eltex-AVPair", имеющим номер 1.

В общем виде формат атрибута Eltex-AVPair выглядит следующим образом:

Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1):<\$COMMAND-STRING>

Передавая различные команды в строке \$COMMAND-STRING, возможно управлять следующими параметрами:

- Модификация номеров CgPN и CdPN:

Модификация номеров может осуществляться в двух местах при обслуживании вызова:

- по входящей связи, перед прохождением звонка через план нумерации, т.е. перед его маршрутизацией. Для этого используются значения CgPNin и CdPNin для номеров Calling и Called соответственно.
- по исходящей связи, после прохождения вызова через план нумерации и после его маршрутизации. Для этого используются значения CgPNout и CdPNout для номеров Calling и Called соответственно.

Для номеров CgPN, помимо значения самого номера, можно изменять такие параметры как:

- *numtype* – тип номера CgPN;
- *plantype* – тип плана нумерации CgPN;
- *presentation* – значение поля presentation CgPN.

Для номеров CdPN, помимо значения самого номера, можно менять такие параметры как:

- *numtype* – тип номера CdPN;
- *plantype* – тип плана нумерации CdPN.

5.9.1 Синтаксис запроса на модификацию номеров CgPN и CdPN

Команда состоит из обязательной и необязательной части. Обязательная часть состоит из начального текстового идентификатора команды, идентификатора изменяемого номера и маски модификации.

- «CallManagement:» – текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления вызовом;
- «CgPNin=», «CdPNin=», «CgPNout=», «CdPNout=» – идентификаторы номеров, указывают к какому номеру применить модификацию;
- Параметр «маска модификации» – правило для модификации цифр номера (может быть пустой).

Необязательная часть может состоять как из одного параметра, так и из нескольких параметров, разделяемых символом «точка с запятой». Обязательная и необязательная части также разделяются символом «точка с запятой» при наличии необязательной части команды.

Возможные параметры для необязательной части:

- *numtype*.
- *plantype*.
- *presentation*

В общем виде формат команды выглядит следующим образом:

1. CallManagement:CgPNin=<\$modifymask>;numtype=<\$numtype>;plantype=<\$plantype>;presentation=<\$presentation>

Где:

«CallManagement:CgPNin=<\$modify-mask>;» – обязательная часть,
 «numtype=<\$numtype>;plantype=<\$plantype>;presentation=<\$presentation>» – необязательная часть.

2. CallManagement:CdPNin=;numtype=<\$numtype>;plantype=<\$plantype>

Где:

«CallManagement:CgPNin=;» – обязательная часть с пустой маской модификации,
 «numtype=<\$numtype>;plantype=<\$plantype>» – необязательная часть.

3. CallManagement:CgPNin=<\$modify-mask>;

Где:

«CallManagement:CgPNin=<\$modify-mask>;» – обязательная часть,
 необязательная часть отсутствует.

Значения параметров, используемых в командах, представлены ниже:

- \$modify-mask – правило модификации номера (синтаксис правила модификации описан в разделе [Синтаксис правила модификации](#));
- \$numtype – одно из значений: international, national, network-specific, subscriber, unknown;
- \$plantype – одно из значений: isdn, national, private, unknown;
- \$presentation – одно из значений: allowed, restricted, not-available, spare.

Шлюз позволяет передавать параметры команды модификации номера в нескольких атрибутах. Таким образом, набор команд

```
«CallManagement:CgPNin=<$modify-mask>»
«CallManagement:CgPNin=;numtype=<$numtype>»
«CallManagement:CgPNin=;presentation=<$presentation>»
```

эквивалентен одной команде:

```
<CallManagement:CgPNin=<$modify-mask>;numtype=<$numtype>;presentation=<$presentation>>
```

- ⚠** Если какой-либо необязательный параметр (numtype, plantype, presentation) не нуждается в модификации, то его не следует передавать в запросе, но указание типа номера (CgPNin, CdPNin, CgPNout, CdPNout), к которому относятся передаваемые поля, обязательно в начале запроса.

Пример:

По входящей связи к номеру CgPN добавить префикс +7383, поменять его тип номера на national и задать presentation restricted.

Для этого достаточно передать в ответе Access-Accept от RADIUS-сервера атрибут со следующим значением:

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1):
CallManagement:CgPNin=+7383;numtype=national;presentation=restricted
```

Что также это эквивалентно трем атрибутам со значениями:

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): CallManagement:CgPNin=+7383
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): CallManagement:CgPNin=;numtype=national
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1):
CallManagement:CgPNin=;presentation=restricted
```

5.9.2 Управление маршрутизацией вызова

При помощи команд от RADIUS-сервера существует возможность управлять маршрутизацией звонка, а именно переводить его в другой план нумерации шлюза или отправлять безусловно на какой-либо созданный в конфигурации префикс (эквивалент параметра «прямой префикс», описанного в разделе [Транковые группы](#)).

Команда для управления маршрутизацией состоит только из обязательной части:

- «CallManagement:» – текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления вызовом.
- «NumberingPlan» – идентификатор, указывающий на команду смены плана нумерации.
- «DirectRoutePrefix» – идентификатор, указывающий на команду выбора префикса прямой маршрутизации.

В общем виде формат команды выглядит следующим образом:

```
CallManagement:NumberingPlan=<$numplan_idx>
CallManagement:DirectRoutePrefix=<$prefix_index>
```

Где:

\$numplan_idx – порядковый номер плана нумерации

\$prefix_index – ID-префикса, созданного в плане нумерации.

Пример

Сменить план нумерации вызова на 3-й.

Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): CallManagement:NumberingPlan=3

5.9.3 Управление категориями вызова

Используя команды от RADIUS-сервера, существует возможность осуществлять модификацию категории доступа и категории АОН абонента (аналог calling party category). Для этого используются следующие поля:

Команда для изменения одной из категорий состоит только из обязательной части:

- «CallManagement:» – текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления вызовом;
- «AccessCategory» – идентификатор, указывающий на команду смены категории доступа;
- «AONCategory» – идентификатор, указывающий на команду смены категории абонента (calling party category).

В общем виде формат команды выглядит следующим образом:

```
CallManagement:AccessCategory=<$category_idx>
CallManagement:AONCategory=<$category_value>
```

Где:

- \$category_idx – индекс категории доступа;
- \$category_value – индекс категории АОН.

Приоритет смены категории АОН зависит от типа абонента.

Динамический абонент:

1. Модификация через RADIUS;
2. Модификация через таблицы модификаций по входящему плечу;
3. Модификация через таблицы модификаций по исходящему плечу.

Прочие абоненты:

1. Модификация через таблицы модификаций по входящему плечу;
2. Модификация через RADIUS;
3. Модификация через таблицы модификаций по исходящему плечу.

Пример:

Задать категорию абонента (calling party category) равную 7.

Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): CallManagement:AONCategory=7

5.9.4 Управление параметрами динамических абонентов

⚠ Доступно при наличии лицензий SMG-PBX и SMG-VAS, лицензия SMG-RCM не требуется.

Для динамического абонента существует возможность задать параметр «Количество линий» и режим работы линий на этапе регистрации абонента.

Команда для управления параметрами абонентов состоит только из обязательной части:

- «*UserManagement*:» – текстовый идентификатор, определяющий, что данный атрибут содержит команду для управления абонентской записью;
- «*MaxActiveLines*» – идентификатор, указывающий количество активных линий, доступных данному абоненту для работы в режиме common. Если указан этот параметр, то режим ограничения линий всегда устанавливается в common, даже если одновременно указаны раздельные ограничения для входящих/исходящих вызовов;
- «*MaxEgressLines*» – идентификатор, указывающий количество исходящих линий, доступных данному абоненту для работы в режиме separate. Может сочетаться с параметром *MaxIngressLines*;
- «*MaxIngressLines*» – идентификатор, указывающий количество входящих линий, доступных данному абоненту для работы в режиме separate. Может сочетаться с параметром *MaxEgressLines*.

В общем виде формат команды выглядит следующим образом:

```
"UserManagement:MaxActiveLines=<$line_count>"  
"UserManagement:MaxEgressLines=<$egress>;MaxIngressLines=<$ingress>;"  
"UserManagement:MaxEgressLines=<$egress>"  
"UserManagement:MaxIngressLines=<$ingress>"
```

Где:

\$line_count – количество одновременно активных соединений, доступных абоненту.

\$egress – количество исходящих соединений, доступных абоненту;

\$ingress – количество входящих соединений, доступных абоненту.

Примеры:

Задать обычный режим работы линий и количество активных линий на абонента равным трем.

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): UserManagement:MaxActiveLines=3
```

Задать раздельный режим работы линий, количество исходящих линий, равное трём и количество входящих линий, равное двум:

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1): UserManagement:MaxEgressLines=3;MaxIngressLines=2
```

Задать обычный режим работы линий и количество активных линий на абонента равное двум (обратите внимание на то, что параметр *MaxActiveLines* имеет безусловный приоритет над *MaxEgressLines* и *MaxIngressLines*):

```
Vendor-Specific(26): Eltex(35265): Eltex-AVPair(1):
UserManagement:MaxEgressLines=6;MaxActiveLines=2;MaxIngressLines=5
```

5.10 Приложение К. Управление и мониторинг по протоколу SNMP

Шлюз поддерживает мониторинг и конфигурирование при помощи протокола **SNMP (Simple Network Management Protocol)**.

Реализованы следующий функции мониторинга:

- сбор общей информации об устройстве, показаниях датчиков, установленном ПО;
- состояние потоков E1 и их каналов;
- состояние VoIP-субмодулей и их каналов;
- состояние линксетов ОКС-7;
- состояние SIP-интерфейсов.

Реализованы следующие функции управления:

- обновление программного обеспечения устройства;
- сохранение текущей конфигурации;
- перезагрузка устройства;
- управление SIP-абонентами;
- управление группами динамических SIP-абонентов.

В таблицах с описанием OID в колонке “запросы” будет принят следующий формат описания:

- Get – значение объекта или дерева можно прочитать, отправив GetRequest.
- Set – значение объекта можно установить, отправив SetRequest (обратите внимание, при установке значения через SET к OID следует привести к виду “OID.0”);
- {} – имя объекта или OID;
- N – в команде используется числовой параметр типа integer;
- U – в команде используется числовой параметр типа unsigned integer;
- S – в команде используется строковый параметр;
- A – в команде используется IP-адрес (обратите внимание, некоторые команды, принимающие как аргумент IP-адрес, используют строковый тип данных “s”).

Таблица К1 – Примеры команд

Описание запроса	Команда
Get {}	snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg activeCallCount
Get {} .x	snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg pmExist.1 snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg pmExist.2 и т.д.
Set {} N	snmpset -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ smgSyslogTracesCalls.0 i 60
Set {} 1	snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg smgReboot.0 i 1

Описание запроса	Команда
Set {} U	snmpset -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ getGroupUserByID.0 u 2
Set {} S	snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ smgUpdateFw.0 s "smg1016m_firmware_3.8.0.1966.bin" 192.0.2.2"
Set {} "NULL"	snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ getUserByNumber.0 s "NULL"
Set {} A	snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB \$ip_smg \ smgSyslogTracesAddress.0 a 192.0.2.44

Примеры выполнения запросов:

Нижеприведённые запросы эквивалентны. На примере запроса объекта activeCallsCount, который отображает число текущих вызовов на SMG.

```
$ snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 activeCallCount
ELTEX-SMG::activeCallCount.0 = INTEGER: 22
```

```
$ snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 smg.42.1
ELTEX-SMG::activeCallCount.0 = INTEGER: 22
```

```
$ snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.1
ELTEX-SMG::activeCallCount.0 = INTEGER: 22
```

```
$ snmpwalk -v2c -c public 192.0.2.1 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.1
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.29.42.1.0 = INTEGER: 22
```

5.10.1 Описание OID из MIB ELTEX-SMG

Таблица K2 – Общая информация и датчики

Имя	OID	Запросы	Описание
smg	1.3.6.1.4.1.35265.1.29	Get {}	Корневой объект для дерева OID
smgDevName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.1	Get {}	Имя устройства

Имя	OID	Запросы	Описание
smgDevType	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.2	Get {}	Тип устройства (всегда 29)
smgFwVersion	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.3	Get {}	Версия ПО
smgEth0	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.4	Get {}	IP-адрес основного интерфейса
smgUptime	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.5	Get {}	Время работы ПО
smgUpdateFw	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.25	Set {} S	Обновление ПО. Для этого следует сделать запрос Set с параметрами (разделить пробелом): – имя файла ПО без пробелов; – адрес TFTP-сервера
smgReboot	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.27	Set {} 1	Перезагрузка оборудования
smgSave	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.29	Set {} 1	Сохранение конфигурации
smgFreeSpace	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.32	Get {}	Свободное место на встроенной флэш-памяти
smgFreeRam	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.33	Get {}	Количество свободной оперативной памяти
smgMonitoring	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35	Get {}	Отображение датчиков температуры и скорости вращения вентиляторов, корневой объект
smgTemperature1	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35.1	Get {}	Температурный датчик 1
smgTemperature2	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35.2	Get {}	Температурный датчик 2
smgFan0	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35.3	Get {}	Датчик оборотов вентилятора 1
smgFan1	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35.4	Get {}	Датчик оборотов вентилятора 2
smgFan2	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35.5	Get {}	Датчик оборотов вентилятора 3
smgFan3	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.35.6	Get {}	Датчик оборотов вентилятора 4

Имя	OID	Запросы	Описание
smgPowerModuleTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.36	Get {}	Информация о состоянии блоков питания, корневой объект. Для дочерних объектов указывается номер БП: 0 или 1
smgPowerModuleEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.36.1	Get {}	см. smgPowerModuleTable
pmExist	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.36.1.2.x	Get {} .x	Установлен ли БП 1 – установлен 2 – не установлен
pmPower	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.36.1.3.x	Get {} .x	Подаётся ли питание на БП 1 – подаётся 2 – не подаётся
pmType	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.36.1.4.x	Get {} .x	Тип установленного БП 1 – PM48/12 2 – PM220/12 3 – PM220/12V 4 – PM150-220/12
smgCpuLoadTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37	Get {}	Загрузка CPU, корневой объект. Показывает процент загрузки процессора по типам задач. Для дочерних объектов указывается номер процессора: SMG1016M – 1 SMG2016 – 1..4
smgCpuLoadEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1	Get {}	см. smgCpuLoadTable
cpuUsr	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.2.x	Get {} .x	% CPU, приложения пользователя
cpuSys	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.3.x	Get {} .x	% CPU, приложения ядра
cpuNic	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.4.x	Get {} .x	% CPU, приложения с изменённым приоритетом

Имя	OID	Запросы	Описание
cpudle	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.5.x	Get {} .x	% CPU, нахождение в простое
cpulo	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.6.x	Get {} .x	% CPU, операции ввода-вывода
cpulrq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.7.x	Get {} .x	% CPU, обработка аппаратных прерываний
cpuSirq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.8.x	Get {} .x	% CPU, обработка программных прерываний
cpuUsage	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.9.x	Get {} .x	% CPU, общее использование
smgSubscribersInfo	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42	Get {}	Общая информация о числе активных вызовов и регистраций
activeCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.1	Get {}	Текущее число активных вызовов
registrationCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.2	Get {}	Текущее число регистраций
tableOfDiskMonitor	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.51	Get {}	Информация о внешних накопителях, подключенных к SMG, корневой объект
diskFullSize	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.51.2	Get {}	Объем накопителей, подключенных к SMG
diskFreeSize	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.51.3	Get {}	Свободное место, оставшееся на накопителе
diskUsePercent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.51.4	Get {}	Занятое место на накопителе в процентах
smgDevM4E1Modules	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.52	Get {}	Количество субмодулей M4E1 установленных на устройстве
smgDevSMVPModules	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.53	Get {}	Количество субмодулей SM-VP установленных на устройстве
tableOfLicenseMonitor	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.156	Get {}	Информация о лицензиях, установленных на устройстве, корневой объект
licenseName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.156.1.1.2	Get {}	Имя лицензии
licenseCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.156.1.1.3	Get {}	Количество лицензий (65535 – без ограничений)
licenseLeft	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.156.1.1.4	Get {}	Количество использованных лицензий (65535 – без ограничений)

Таблица К3 – Настройки syslog

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSyslog	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34	Get {}	Настройки syslog, корневой объект
smgSyslogTraces	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1	Get {}	Настройки трассировок в syslog, корневой объект
smgSyslogTracesAddress	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.1	Get {} Set {} S	IP-адрес сервера syslog для приёма трассировок
smgSyslogTracesPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.2	Get {} Set {} N	Порт сервера syslog для приёма трассировок
smgSyslogTracesAlarms	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.3	Get {} Set {} N	Уровень трассировки аварий: 1-99 – включить трассировку 0 – отключить трассировку
smgSyslogTracesCalls	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.4	Get {} Set {} N	Уровень трассировки вызовов: 1-99 – включить трассировку 0 – отключить трассировку
smgSyslogTracesISUP	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.5	Get {} Set {} N	Уровень трассировки: OKC-7/ISUP 1-99 – включить трассировку 0 – отключить трассировку
smgSyslogTracesSIPT	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.6	Get {} Set {} N	Уровень трассировки SIPT: 1-99 – включить трассировку 0 – отключить трассировку
smgSyslogTracesQ931	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.7	Get {} Set {} N	Уровень трассировки Q.931: 1-99 – включить трассировку 0 – отключить трассировку

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSyslogTracesRTP	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.8	Get {} Set {} N	Уровень трассировки RTP: 1-99 – включить трассировку 0 – отключить трассировку
smgSyslogTracesMSP	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.9	Get {} Set {} N	Уровень трассировки команд голосовых субмодулей: 1-99 – включить трассировку 0 – отключить трассировку
smgSyslogTracesRadius	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.10	Get {} Set {} N	Уровень трассировки RADIUS: 1-99 – включить трассировку 0 – отключить трассировку
smgSyslogTracesRowStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.11	Get {} Set {} i 1	Применить изменения в конфигурации трассировок
smgSyslogHistory	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2	Get {}	Настройки логирования истории команд в syslog, корневой объект
smgSyslogHistoryAddress	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.1	Get {} Set {} S	IP-адрес сервера syslog для приёма истории команд
smgSyslogHistoryPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.2	Get {} Set {} N	Порт сервера syslog для приёма истории команд
smgSyslogHistoryLevel	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.3	Get {} Set {} N	Уровень детализации логов: 0 – отключить логирование 1 – стандартный 2 – полный
smgSyslogHistoryRowStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.4	Get {} Set {} i 1	Применить изменения в логировании истории команд

Имя	OID	Запро сы	Описание
smgSyslogConfig	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3	Get {}	Настройки системного журнала
smgSyslogConfigLogsEnabled	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.1	Get {} Set {} N	Включить ведение логов: 1 – включить 2 – отключить
smgSyslogConfigSendToServer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.2	Get {} Set {} N	Отправлять сообщения на сервер syslog: 1 – включить 2 – выключить
smgSyslogConfigAddress	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.3	Get {} Set {} S	IP-адрес сервера syslog
smgSyslogConfigPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.4	Get {} Set {} N	Порт сервера syslog
smgSyslogConfigRowStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.5	Get {} Set {} i 1	Применить изменения в настройках системного журнала

Таблица К4 – Мониторинг потоков Е1

Имя	OID	Запросы	Описание
smgEOneTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7	Get {}	Таблица с физическим состоянием потоков Е1
eOneLineInfoPhyState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.2.x	Get {} Get {}.x	<p>Физическое состояние потока Е1. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)</p> <p>Состояния потока:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 – поток отключен 1 – ALARM 2 – LOS 3 – AIS 4 – LOM 5 – LOMF 6 – поток в работе 7 – на потоке включен PRBS тест
eOneLineInfoRemAlarm	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.3.x	Get {} Get {}.x	<p>Наличие на потоке сигнала RAI – ошибка на удалённой стороне. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15):</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 – нормальное состояние 1 – получен сигнал RAI
eOneLineInfoRemAlarmTS 16	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.4.x	Get {} Get {}.x	<p>Наличие на потоке сигнала RAI16 – ошибка на удалённой стороне по 16 канальному интервалу. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15):</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 – нормальное состояние 1 – получен сигнал RAI16

Имя	OID	Запро сы	Описание
eOneLineStateAlarm	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.5.x	Get {} Get {} .x	Состояние аварий на потоке. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15): 0 – аварий нет или поток выключен 1 – критическая авария, поток не в работе 2 – авария, есть ошибки 3 – код не используется 4 – авария, ошибка RAI
eOneLineStatePhyWork	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.6.x	Get {} Get {} .x	Состояние физического линка на потоке (приём сигнала). Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15): 0 – нет сигнала 1 – сигнал есть
eOneLinkState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.7.x	Get {} Get {} .x	Состояние D-канала. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15): 0 – не работает/выключен/не работают оба КПД 1 – работает/оба КПД в работе 4 – КПД1 не работает 8 – КПД2 не работает
eOneStatistTimer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.9.x	Get {} Get {} .x	Время сбора статистики, секунды. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneSlipUp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.10.x	Get {} Get {} .x	Проскальзывания (повтор фрейма). Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)

Имя	OID	Запро сы	Описание
eOneSlipDown	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.11	Get {}	Проскальзывания (потеря фрейма). Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.11.x	Get {} .x	
eOneBERCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.12	Get {}	Битовые ошибки. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.12.x	Get {} .x	
eOneCVC	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.13	Get {}	Ошибки сбоя сигнала. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.13.x	Get {} .x	
eOneCEC	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.14	Get {}	Счётчик ошибок CRC/PRBS. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.14.x	Get {} .x	
eOneRxCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.16	Get {}	Принято байт. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.16.x	Get {} .x	
eOneTxCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.17	Get {}	Передано байт. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.17.x	Get {} .x	
eOneRxLow	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.18	Get {}	Принято коротких пакетов. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.18.x	Get {} .x	
eOneRxBig	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.19	Get {}	Принято длинных пакетов. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.19.x	Get {} .x	
eOneRxOvfl	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.20	Get {}	Переполнение приёмника. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.20.x	Get {} .x	
eOneRxCRC	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.21	Get {}	Ошибки CRC. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
		Get {} .x	

Имя	OID	Запро сы	Описание
eOneTxUrun	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.22	Get {} Get {} .x	Сбои передачи. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.23	Get {} Get {} .x	Выводить информацию о имени потока E1
smgEOneChannelTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13	Get {}	Таблица состояний каналов потоков E1, корневой объект
smgEOneChannelEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13.1	Get {}	см. smgEOneChannelTable
channelEOneState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13.1.2.x 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.13.1.2.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Состояние канала потока E1. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID номером потока (0..15). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером потока (0..15) и номером канала (0..31).
smgEOneBusyChannelsC ounters	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31	Get {}	Количество занятых каналов потоков E1, корневой объект
smgEOneInstantCounters	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1	Get {}	см. smgEOneBusyChannelsCounters
smgEOneStream0BusyCh annelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.0	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 0
smgEOneStream1BusyCh annelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.1	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 1
smgEOneStream2BusyCh annelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.2	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 2
smgEOneStream3BusyCh annelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.3	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 3
smgEOneStream4BusyCh annelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.4	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 4
smgEOneStream5BusyCh annelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.5	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 5

Имя	OID	Запро сы	Описание
smgEOneStream6BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.6	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 6
smgEOneStream7BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.7	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 7
smgEOneStream8BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.8	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 8
smgEOneStream9BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.9	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 9
smgEOneStream10BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.10	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 10
smgEOneStream11BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.11	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 11
smgEOneStream12BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.12	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 12
smgEOneStream13BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.13	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 13
smgEOneStream14BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.14	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 14
smgEOneStream15BusyChannelsInstantCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.1.15	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 15
smgEOnePeriodicCounters	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2	Get {}	Количество занятых каналов потоков E1 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream0BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.0	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 0 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream1BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.1	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 1 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream2BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.2	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 2 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)

Имя	OID	Запро сы	Описание
smgEOneStream3BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.3	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 3 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream4BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.4	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 4 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream5BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.5	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 5 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream6BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.6	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 6 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream7BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.7	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 7 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream8BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.8	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 8 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream9BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.9	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 9 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream10BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.10	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 10 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream11BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.11	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 11 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream12BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.12	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 12 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream13BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.13	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 13 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)

Имя	OID	Запро сы	Описание
smgEOneStream14BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.14	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 14 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneStream15BusyChannelsPeriodicCounter	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.15	Get {}	Количество занятых каналов потока E1 15 за выбранный период (см. smgEOneCounterPeriod)
smgEOneCounterPeriod	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.31.2.16	Get {} Set {} N	Период сбора статистики, минуты. Статистика будет накапливаться в периодических счётчиках, при этом счётчик будет отображать значение за предыдущий период.
smgChannelsE1free	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41	Get {}	Количество свободных каналов потоков E1, корневой объект
e1freeS0channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.1	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 0
e1freeS1channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.2	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 1
e1freeS2channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.3	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 2
e1freeS3channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.4	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 3
e1freeS4channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.5	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 4
e1freeS5channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.6	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 5
e1freeS6channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.7	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 6
e1freeS7channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.8	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 7
e1freeS8channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.9	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 8

Имя	OID	Запро сы	Описание
e1freeS9channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.10	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 9
e1freeS10channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.11	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 10
e1freeS11channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.12	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 11
e1freeS12channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.13	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 12
e1freeS13channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.14	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 13
e1freeS14channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.15	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 14
e1freeS15channels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.41.16	Get {}	Количество свободных каналов потока E1 15

Таблица К5 – Мониторинг линксетов ОКС-7

Имя	OID	Запросы	Описание
smgLinkSetTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.11	Get {}	Состояния линксетов ОКС-7, корневой объект
linkSetEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.11.1	Get {}	см. smgLinkSetTable
linkSetState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.11.1.2	Get {} Get {}.x	Состояние линксетов ОКС-7. Для получения состояния конкретного линксета надо дополнить OID его индексом (0..15)
linkSetName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.11.1.3	Get {} Get {}.x	Название линксетов ОКС-7. Для получения названия конкретного линксета надо дополнить OID его индексом (0..15)

Таблица К6 – Мониторинг субмодулей SM-VP (VoIP субмодулей)

Имя	OID	Запросы	Описание
smgMspTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9	Get {}	Статистики состояния VoIP-субмодулей, корневой объект
mspEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1	Get {}	см. smgMspTable
mspState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.2.x	Get {} Get {} .x	Режим работы VoIP-субмодуля. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5)
mspUsedConn	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.3.x	Get {} Get {} .x	Число использованных каналов субмодуля. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5)
mspCreateReq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.4.x	Get {} Get {} .x	Накопительный счётчик запросов к модулю на создание соединений. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5)
mspCreated	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.5.x	Get {} Get {} .x	Накопительный счётчик выполненных запросов к модулю на создание соединений. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5)
mspDestroyReq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.6.x	Get {} Get {} .x	Накопительный счётчик запросов к модулю на удаление соединений. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5)
mspDestroyed	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.9.1.7.x	Get {} Get {} .x	Накопительный счётчик выполненных запросов к модулю на удаление соединений. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5)

Имя	OID	Запросы	Описание
mspPayload	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.9.1.8 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.9.1.8.x	Get {} Get {} .x	Загрузка субмодуля в % от общего числа каналов. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5)
smgIpMspChannelTable	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15	Get {}	Статистики состояния активных каналов VoIP-субмодулей, корневой объект
smgMspIpChannelEntry	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1	Get {}	см.smgIpMspChannelTable
ipMspChannelState	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.2 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.2.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.2.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	<p>Состояние активных каналов.</p> <p>Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5).</p> <p>Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127):</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 – свободен 1 – выделение канала 2 – запрос на выделение канала 3 – отработан запрос на выделение канала 4 – запрос на освобождение канала 5 – отработан запрос на отключение канала 6 – запрос на отключение канала 7 – запрос на активацию канала 8 – в работе 9 – активирован 10 – запрос на включение в конференцию 11 – конференция активна

Имя	OID	Запросы	Описание
ipMspChannelSiptCallref	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.3 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.3.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.3.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Локальный идентификатор вызова, связанного с активным каналом. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)
ipMspChannelSrcIp	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.4 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.4.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.4.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Локальный IP-адрес медиапотока. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)
ipMspChannelSrcPort	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.5 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.5.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.5.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Локальный порт медиапотока. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)
ipMspChannelSrcMac	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.6 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.6.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.6.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Локальный MAC-адрес медиапотока. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)
ipMspChannelDstIp	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.7 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.7.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.7.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Удалённый IP-адрес медиапотока. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)

Имя	OID	Запросы	Описание
ipMspChannelDstPort	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.8 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.8.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.8.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Удалённый порт медиапотока. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)
ipMspChannelDstMac	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.9 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.9.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.9.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Удалённый MAC-адрес медиапотока. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)
ipMspChannelCallingPart yNumber	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.10 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.10.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.10.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Номер вызывающего. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)
ipMspChannelCalledParty Number	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.11 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.11.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.11.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Номер вызываемого. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)
ipMspChannelOccupiedTi me	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.12 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.12.x 1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.15.1.12.x.x	Get {} Get {} .x Get {} .x.x	Длительность вызова. Для получения состояния конкретного субмодуля надо дополнить OID его номером (0..5). Для получения состояния конкретного канала надо дополнить OID номером субмодуля (0..5) и номером канала (0..127)
smgChannelsVoip	1.3.6.1.4.1.35265. 1.29.40	Get {}	Количество занятых каналов на VoIP-субмодулях, корневой объект

Имя	OID	Запросы	Описание
voip0busyChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.1	Get {}	Количество занятых каналов на VoIP-субмодуле 0
voip1busyChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.2	Get {}	Количество занятых каналов на VoIP-субмодуле 1
voip2busyChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.3	Get {}	Количество занятых каналов на VoIP-субмодуле 2
voip3busyChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.4	Get {}	Количество занятых каналов на VoIP-субмодуле 3
voip4busyChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.5	Get {}	Количество занятых каналов на VoIP-субмодуле 4
voip5busyChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.6	Get {}	Количество занятых каналов на VoIP-субмодуле 5
voip0freeChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.7	Get {}	Количество свободных каналов на VoIP-субмодуле 0
voip1freeChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.8	Get {}	Количество свободных каналов на VoIP-субмодуле 1
voip2freeChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.9	Get {}	Количество свободных каналов на VoIP-субмодуле 2
voip3freeChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.10	Get {}	Количество свободных каналов на VoIP-субмодуле 3
voip4freeChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.11	Get {}	Количество свободных каналов на VoIP-субмодуле 4
voip5freeChannels	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.40.12	Get {}	Количество свободных каналов на VoIP-субмодуле 5

Таблица К7 – Мониторинг SIP-интерфейсов

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSipIntrfCallInfo	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43	Get {}	Информация о вызовах на SIP-интерфейсах, корневой объект
sipIntrfCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.1	Get {}	Количество SIP-интерфейсов
sipIntrfActiveCallTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2	Get {}	Таблица вызовов (при отсутствии sip-интерфейсов не отображается)
sipIntrfActiveCallTableEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1	Get {}	см. sipIntrfActiveCallTable
sipIntrfID	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.2.x	Get {} Get {}.{x}	ID SIP-интерфейса. Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом.
sipIntrfName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.3.x	Get {} Get {}.{x}	Имя SIP-интерфейса. Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом.
sipIntrfMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.4.x	Get {} Get {}.{x}	Режим работы. Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом. 0 – SIP 1 – SIP-T 2 – SIP-I 3 – SIP-Q 4 – SIP-profile
sipIntrfCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.5.x	Get {} Get {}.{x}	Количество активных вызовов на интерфейсе. Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом.

Имя	OID	Запросы	Описание
sipIntrfMaxCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.6.x	Get {} Get {} .x	Максимальное количество вызовов на интерфейсе. Для получения информации о конкретном интерфейсе надо дополнить OID его индексом. 0 – нет лимита 1..65535 – лимит вызовов
sipIntrfAccessible	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.43.2.1.7.x	Get {} Get {} .x	Доступность SIP-интерфейса (результат контроля встречной стороны по OPTIONS): 1 – доступен 2 – недоступен

Таблица К8 – Статистика Radius запросов

Имя	OID	Запросы	Описание
radiusTotal	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.1	Get {}	Общая статистика запросов
radiusTotalSent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.2	Get {}	Статистика отправленных запросов
radiusAccsReq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.3	Get {}	Общая статистика запросов Access Request
radiusAccsReqSent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.4	Get {}	Статистика отправленных запросов Access Request
radiusAccsRsp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.5	Get {}	Общая статистика запросов Access Respons
radiusAccsAccept	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.6	Get {}	Статистика запросов Access Accept
radiusAccsReject	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.7	Get {}	Статистика запросов Access Reject
radiusAcctReq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.8	Get {}	Общая статистика запросов Accounting Request
radiusAcctReqSent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.9	Get {}	Статистика отправленных запросов Accounting Request

Имя	OID	Запросы	Описание
radiusAcctRsp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.10	Get {}	Общая статистика запросов Accounting Response
radiusAcctRspSuccess	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.11	Get {}	Статистика запросов Accounting Response Success
radiusDiscReq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.12	Get {}	Общая статистика запросов Disconnect Request
radiusDiscReqSent	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.13	Get {}	Статистика отправленных Disconnect Request
radiusRspTimeout	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.14	Get {}	Таймауты при ожидании ответов от RADIUS-сервера
radiusTimeoutExhst	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.15	Get {}	Таймаут окончания перепосылок
radiusProcTimeout	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.16	Get {}	Таймауты при обработке ответа. Обычно это "0"
radiusTimeThreshold	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.17	Get {} Set {}	Получение / установление порога времени для полученной статистики. 0 – статистика за все время, 5 – за последние 5 минут, 60 – за последние 60 мин.
radiusClearStat	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.47.18	Set {}	Очистить статистику: 0 – очистить постоянную статистику

Таблица К9 – Данные о сетевых интерфейсах

Имя	OID	Запросы	Описание
iftType	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.2	Get {}	Тип сетевого интерфейса. Для получения информации о типе конкретного интерфейса надо дополнить OID его номером
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.2.x	Get {} .x	
iftLabel	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.3	Get {}	Имя сетевого интерфейса
		Get {} .x	Для получения информации об имени конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером

Имя	OID	Запросы	Описание
iftIpaddr	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.4	Get {} Get {} .x	IP-адрес сетевого интерфейса. Для получения информации об IP-адресе конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером
iftNetmask	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.5	Get {} Get {} .x	Маска сетевого интерфейса. Для получения информации о маске конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером
iftGateway	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.6.x	Get {} Get {} .x	Шлюз сетевого интерфейса. Для получения информации о шлюзе конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером
iftBroadcast	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.7.x	Get {} Get {} .x	Широковещательный адрес интерфейса. Для получения информации о широковещательном адресе конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером
iftWeb	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.8 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.8.x	Get {} Get {} .x	Доступ к устройству по web через сетевой интерфейс: 0 – нет доступа 1 – доступ есть
iftSsh	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.9.x	Get {} Get {} .x	Доступ к устройству по ssh через сетевой интерфейс: 0 – нет доступа 1 – доступ есть
iftTelnet	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.10.x	Get {} Get {} .x	Доступ к устройству по telnet через сетевой интерфейс: 0 – нет доступа 1 – доступ есть
iftSnmp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.11 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.11.x	Get {} Get {} .x	Использование протокола SNMP через сетевой интерфейс: 0 – запрещено 1 – разрешено

Имя	OID	Запросы	Описание
IftRtp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.12 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.12.x	Get {} Get {} .x	Возможность приема/передачи RTP-трафика через сетевой интерфейс: 0 – запрещено 1 – разрешено
IftRadius	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.13 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.13.x	Get {} Get {} .x	Использование протокола RADIUS через сетевой интерфейс: 0 – запрещено 1 – разрешено
IftH323	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.14 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.14.x	Get {} Get {} .x	Использование протокола H.323 через сетевой интерфейс: 0 – запрещено 1 – разрешено
iftDhcp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.16 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.16.x	Get {} Get {} .x	Использование DHCP на сетевом интерфейсе: 0 – DHCP выключен 1 – DHCP включен
iftDhcpNoGw	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.17 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.17.x	Get {} Get {} .x	Использование опции «Получить шлюз автоматически» на сетевом интерфейсе с DHCP: 0 – опция включена 1 – опция выключена
iftDhcpDns	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.18 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.18.x	Get {} Get {} .x	Использование опции «Получить DNS автоматически» на сетевом интерфейсе с DHCP: 0 – опция выключена 1 – опция включена
iftDhcpNtp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.19 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.19.x	Get {} Get {} .x	Использование опции «Получить NTP автоматически» на сетевом интерфейсе с DHCP: 0 – опция выключена 1 – опция включена

Имя	OID	Запросы	Описание
IftSip	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.20 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.20.x	Get {} Get {} .x	Использование протокола SIP через сетевой интерфейс: 0 – запрещено 1 – разрешено
IftServerIp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.21 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.21.x	Get {} Get {} .x	IP-адрес PPTP-сервера. Для получения информации об адресе PPTP-сервера конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером
IftRunStup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.22 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.22.x	Get {} Get {} .x	Использование опции «Включить» на VPN/pptp-интерфейсе: 0 – интерфейс выключен 1 – интерфейс включен
IftGwIgnore	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.23 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.23.x	Get {} Get {} .x	Использование опции «Игнорировать шлюз по умолчанию» на VPN/pptp-интерфейсе: 0 – опция выключена 1 – опция включена
IftUseMppe	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.24 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.24.x	Get {} Get {} .x	Использование опции «Включить шифрование» на VPN/pptp-интерфейсе: 0 – опция выключена 1 – опция включена
IftUserIp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.25 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.25.x	Get {} Get {} .x	IP-адрес VPN-пользователя
IftVid	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.27 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.27.x	Get {} Get {} .x	VID сетевого интерфейса Для получения информации о VID конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером
IftCos	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.28 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.28.x	Get {} Get {} .x	COS сетевого интерфейса Для получения информации о COS конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером

Имя	OID	Запросы	Описание
IftFwProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.29 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.19.1.29.x	Get {} Get {}.{x}	Профиль firewall сетевого интерфейса. Для получения информации о профиле firewall конкретного сетевого интерфейса надо дополнить OID его номером

Таблица К10 – Мониторинг транковых групп

Имя	OID	Запросы	Описание
trunkName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.2.{x}	Get {} Get {}.{x}	Имя транковой группы. Для получения информации об имени конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkEntryType	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.3.{x}	Get {} Get {}.{x}	Тип транковой группы: 0 – CAS 1 – PRI 2 – ОКС-7 3 – SIP 4 – каналы потока E1 5 – H323 6 – потоки E1 из группы линий ОКС-7 7 – IPNET 8 – CSPG 9 – fxo Для получения информации о типе конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером

Имя	OID	Запросы	Описание
trunkEnable	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.4.x	Get {} Get {} .x	Статус потока E1, который привязан к транковой группе, используется для типов транковой группы CAS, PRI, ОКС-7, каналы потока E1, потоки E1 из группы линий ОКС-7: 0 – поток выключен 1 – поток включен
trunkCapacity	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.5.x	Get {} Get {} .x	Общее количество каналов в транковой группе, используется для типов транковой группы CAS, PRI, ОКС-7, каналы потока E1, потоки E1 из группы линий ОКС-7 Для получения информации о количестве каналов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkCurrentIngressCalls	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.6.x	Get {} Get {} .x	Количество входящих вызовов в транкной группе. Для получения информации о количестве входящих вызовов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkCurrentEgressCalls	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.7.x	Get {} Get {} .x	Количество исходящих вызовов в транковой группе. Для получения информации о количестве исходящих вызовов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkCurrentTotalCalls	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.8 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.8.x	Get {} Get {} .x	Общее количество вызовов в транковой группе. Для получения информации о количестве вызовов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером

Имя	OID	Запросы	Описание
trunkCurrentCps	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.9.x	Get {} Get {} .x	Текущий cps в транковой группе. Для получения информации о cps конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером
trunkStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.10.x	Get {} Get {} .x	Статус транковой группы. Для транковых групп, в составе которых потоки E1: 0 – поток не в работе 1 – поток в работе 2 – нет D-канала
trunkUnavailableCicCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.11 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.11.x	Get {} Get {} .x	Количество нерабочих каналов(заблокированных/ недоступных/отключенных), используется для типов транковой группы CAS, PRI, ОКС7, каналы потока E1, потоки E1 из группы линий ОКС-7 Для получения информации о количестве нерабочих каналов конкретной транковой группы надо дополнить OID ее номером

Имя	OID	Запросы	Описание
trunkCPSMax	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.12 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.12.x	Get {} Get {} .x	Предельное значение CPS в транковой группе Для получения информации о предельном значении CPS в конкретной транковой группе надо дополнить OID ее номером
trunkCPSAlarm	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.13 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.13.x	Get {} Get {} .x	Аварийное значение CPS в транковой группе Для получения информации об аварийном значении CPS в конкретной транковой группе надо дополнить OID ее номером
trunkChansFree	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.14 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.14.x	Get {} Get {} .x	Количество свободных каналов в транковой группе. Если в составе транковой группы находится SIP/H323 интерфейс и ограничение на количество активных соединений не настроено, будет возвращаться значение 65535 (без ограничений) Для получения информации о количестве свободных каналов в конкретной транковой группе надо дополнить OID ее номером
trunkChansBusyc	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.15 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.46.1.1.15.x	Get {} Get {} .x	Количество занятых каналов в транковой группе Для получения информации о количестве занятых каналов в конкретной транковой группе надо дополнить OID ее номером

5.10.2 Мониторинг и конфигурирование SIP-абонентов (статических абонентов)

В описании функций мониторинга и конфигурирования команды вызова утилит SNMP будут представлены следующими скриптами для краткости и наглядности изложения:

Скрипт **swalk**, реализующий чтение значений:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 "$@"
```

Скрипт **sset**, реализующий установку значений:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 "$@"
```

5.10.2.1 Мониторинг

Мониторинг абонента или группы статических абонентов может осуществляться несколькими способами:

- По индексу или ID абонента;
- По плану нумерации и полному номеру абонента;
- По плану нумерации и частичному номеру абонента.

Для осуществления мониторинга:

- Сбросить статус поиска;
- Задать критерии поиска (опционально);
- Отобразить информацию.

5.10.2.2 Пример поиска по индексу

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByIndex.0 i 4           # установка поиска по индексу 4
swalk tableOfUsers                 # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::StaticResetCheck.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::getUserByIndex.0 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::UserID.4 = INTEGER: 5
ELTEX-SMG::RegState.4 = INTEGER: 2
ELTEX-SMG::Numplan.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Number.4 = STRING: 20000
ELTEX-SMG::Ip.4 = IpAddress: 192.0.2.123
ELTEX-SMG::Port.4 = Gauge32: 5063
ELTEX-SMG::Domain.4 = STRING: 192.0.2.1
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.4 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::RegExpires.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.4 = INTEGER: -1
```

5.10.2.3 Пример поиска по плану нумерации и номеру

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByNumplan.0 i 2        # установка второго плана нумерации
sset getUserByNumber.0 s 20001      # установка номера абонента
swalk tableOfUsers                # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::UserID.9 = INTEGER: 10
ELTEX-SMG::RegState.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Numplan.9 = INTEGER: 2
ELTEX-SMG::Number.9 = STRING: 20001
ELTEX-SMG::Ip.9 = IpAddress: 0.0.0.0
ELTEX-SMG::Port.9 = Gauge32: 0
ELTEX-SMG::Domain.9 = STRING: sipp.domain
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::RegExpires.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.9 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.9 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.9 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.9 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.9 = INTEGER: -1
```

5.10.2.4 Пример поиска по плану нумерации и частичному номеру

```
sset ttaticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByNumplan.0 i 0         # установка нулевого плана нумерации
sset getUserBySubNumber.0 s 400     # установка части номера
swalk tableOfUsers                 # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::UserID.0 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::UserID.1 = INTEGER: 2
ELTEX-SMG::UserID.2 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::RegState.0 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::RegState.1 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::RegState.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Numplan.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Numplan.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Numplan.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Number.0 = STRING: 40010
ELTEX-SMG::Number.1 = STRING: 40011
ELTEX-SMG::Number.2 = STRING: 40012
ELTEX-SMG::Ip.0 = IpAddress: 192.0.2.21
ELTEX-SMG::Ip.1 = IpAddress: 192.0.2.21
ELTEX-SMG::Ip.2 = IpAddress: 0.0.0.0
ELTEX-SMG::Port.0 = Gauge32: 23943
ELTEX-SMG::Port.1 = Gauge32: 23943
ELTEX-SMG::Port.2 = Gauge32: 0
ELTEX-SMG::Domain.0 = STRING: 192.0.2.1
ELTEX-SMG::Domain.1 = STRING: 192.0.2.1
ELTEX-SMG::Domain.2 = STRING:
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.0 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.1 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.2 = INTEGER: 6
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.0 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::RegExpires.0 = INTEGER: 118
ELTEX-SMG::RegExpires.1 = INTEGER: 91
ELTEX-SMG::RegExpires.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.0 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.12.2 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.0 = INTEGER: 2
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.13.2 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.14.2 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.15.2 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::TableOfUsersEntry.16.2 = INTEGER: -1
```

5.10.2.5 Просмотр информации без использования поиска

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
swalk tableOfUsers                 # отобразить всех абонентов
swalk regState.3                   # отобразить статус регистрации абонента с индексом 3
swalk ip.4                         # отобразить IP адрес абонента с индексом 4
swalk activeCallCount              # отобразить количество активных вызовов у всех
абонентов
```

5.10.2.6 Конфигурирование

Конфигурирование подразумевает следующие операции над абонентами:

1. Просмотр настроек;
2. Редактирование настроек;
3. Создание нового абонента;
4. Удаление.

Для просмотра настроек:

1. Через поиск выбрать абонента для просмотра;
2. Выбрать режим конфигурирования – просмотр;
3. Отобразить необходимые данные.

Для редактирования настроек:

1. Через поиск выбрать абонента для конфигурирования;
2. Выбрать режим конфигурирования – редактирование;
3. Задать необходимые настройки;
4. Применить настройки.

Для создания нового абонента:

1. Выбрать режим конфигурирования – создание;
2. Задать необходимые настройки нового абонента (как минимум – номер);
3. Применить настройки.

Для удаления абонента:

1. Через поиск выбрать абонента для удаления;
2. Выбрать режим конфигурирования – удаление;
3. Применить настройки.

При необходимости можно откатить неприменённые изменения, работая в режимах добавления нового пользователя или редактирования настроек существующего.

❗ Удаление абонента необратимо, возможен только полный откат конфигурации через WEB или CLI.

5.10.2.7 Пример создания нового абонента

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset staticSetMode.0 i 3            # установка режима add
sset stSetNumber.0 s 71234567890    # установка номера абонента
sset staticSetApply.0 i 1           # применение настроек
sset staticSetMode.0 i 0             # установка режима none
```

5.10.2.8 Пример просмотра настроек

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByIndex.0 i 4            # установка поиска по индексу 4
sset staticSetMode.0 i 1            # установка режима show
swalk tableOfStSetUser              # просмотреть таблицу настроек, или
swalk stSetAuth                     # отдельно режим регистрации, или
swalk stSetAccessMode                # отдельно режим обслуживания и т.п.
```

5.10.2.9 Пример редактирования настроек

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserByNumplan.0 i 0          # установка нулевого плана нумерации
sset getUserByNumber.0 s 71234567890    # установка номера абонента
sset staticSetMode.0 i 2            # установка режима set
sset stSetNumplan.0 i 1             # сменить план нумерации на первый
sset stSetCliro.0 i 1               # подключить услугу CLIRO
sset stSetAONtypeNumber.0 i 2         # установить тип номера АОН – National
sset staticSetApply.0 i 1           # применение настроек
sset staticSetMode.0 i 0             # установка режима none
```

5.10.2.10 Пример удаления абонента

```
sset staticResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getUserId.0 i 15               # установка поиска по ID 15
sset staticSetMode.0 i 4             # установка режима del
sset staticSetApply.0 i 1            # применение настроек
                                    # режим none вручную ставить не требуется
```

Таблица К11 – Мониторинг и конфигурирование SIP-абонентов (статических абонентов)

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSipUser	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38	Get {}	Список статических абонентов, корневой объект
staticCheckStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.1	Get {}	<p>Статус поиска по критерию.</p> <p>None – без поиска, выводит всех статичных абонентов;</p> <p>Find user by index – поиск абонента по индексу;</p> <p>Find user by ID – поиск абонента по ID;</p> <p>Find users by numplan – поиск абонентов по плану нумерации;</p> <p>Find user by numplan and number – поиск абонента по номеру и плану нумерации;</p> <p>Find users by numplan and substring number – поиск абонентов по частичному номеру и плану нумерации</p>
staticResetCheck	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.2	Set {} N	Сброс поиска. Присвоение любого значения устанавливает статус поиска в None.
numActiveUsers	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.3	Get {}	Количество активных (зарегистрированных) абонентов
numAllUsers	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.4	Get {}	Количество заведённых в системе абонентов

Имя	OID	Запросы	Описание
getUserByIndex	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.5	Set {} N Set {} -1	Установка индекса абонента для поиска. Значение в диапазоне [0:numAllUsers) устанавливает статус поиска в "Find user by index". Установка значения -1 при активном статусе поиска "Find user by index" устанавливает статус в "None"
getUserByID	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.6	Set {} N Set {} -1	Установка ID пользователя для поиска. Установка значений от единицы и более устанавливает поиск в статус "Find user by ID". Установка значения -1 при активном статусе поиска "Find user by ID" устанавливает статус в "None"
getUserByNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.7	Set {} N Set {} -1	Установка плана нумерации для поиска абонентов. Установка значения -1, если статус поиска был "Find users by numplan", "Find user by numplan and number" или "Find users by numplan and substring number" устанавливает статус в "None". Если значение от нуля и более, то приоритет установки режима поиска такой: Если задан getUserByNumber, активируется режим поиска "Find user by numplan and number"; Если задан getUserBySubNumber, активируется режим поиска "Find users by numplan and substring number"; Если не заданы getUserByNumber и getUserBySubNumber, активируется режим поиска "Find users by numplan"
getUserByNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.8	Set {} S Set {} "NULL"	Установка номера для поиска абонента в связке с планом нумерации. Длина номера от 1 до 32 цифр. При установленном плане нумерации статус поиска устанавливается в "Find user by numplan and number", в противном случае статус поиска не меняется. Для сброса номера установить значение NULL, при этом если статус поиска был "Find user by numplan and number", то статус поиска изменится на "None".

Имя	OID	Запросы	Описание
getUserBySubNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.9	Set {} S Set {} "NULL"	Установка частичного номера для поиска абонентов в связке с планом нумерации. Длина номера от 1 до 32 цифр. При установленном плане нумерации статус поиска устанавливается в "Find users by numplan and substring number", в противном случае статус поиска не меняется. Для сброса номера установить значение NULL, при этом если статус поиска был "Find users by numplan and substring number", то статус изменится на "None".
tableOfUsers	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10	Get {}	Таблица статических абонентов, корневой объект
tableOfUsersEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1	Get {}	см. TableOfUsers
userID	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.2 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.2.x	Get {} Get {} .x	ID абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userRegState	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.3.x	Get {} Get {} .x	Состояние регистрации абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом. 0 – не зарегистрирован 1 – зарегистрирован
userNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.4.x	Get {} Get {} .x	План нумерации абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.5.x	Get {} Get {} .x	Номер абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.

Имя	OID	Запросы	Описание
userIp	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.6.x	Get {} Get {}.{x}	IP-адрес абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом. Если адрес неизвестен, возвращается значение 0.0.0.0
userPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.7.x	Get {} Get {}.{x}	Порт абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userDomain	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.8 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.8.x	Get {} Get {}.{x}	SIP-домен абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userMaxActiveLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.9.x	Get {} Get {}.{x}	Количество входящих/исходящих линий в совмещённом режиме работы. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userActiveCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.10.x	Get {} Get {}.{x}	Количество активных вызовов при работе в совмещённом режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userRegExpires	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.11 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.11.x	Get {} Get {}.{x}	Время до истечения регистрации в секундах. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userLinesMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.12 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.12.x	Get {} Get {}.{x}	Режим работы линий. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом: 0 – совмещённый 1 – раздельный

Имя	OID	Запросы	Описание
userMaxIngressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.13 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.13.x	Get {} Get {} .x	Количество входящих линий при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userMaxEgressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.14 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.14.x	Get {} Get {} .x	Количество исходящих линий при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userActiveIngressCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.15 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.15.x	Get {} Get {} .x	Количество активных входящих вызовов при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
userActiveEgressCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.16 1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.10.1.16.x	Get {} Get {} .x	Количество активных исходящих вызовов при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом.
stSetAuthLog	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.14	Get {} Set {} S	Логин авторизации
staticModeSettings	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.11	Get {}	Режим работы с настройками абонента. None – работа с настройками отключена Show – показать настройки Set – изменить настройки Add – добавить абонента Del – удалить абонента Статусы "Show", "Set" и "Del" отображают настройки только если статус поиска по критериям не равен "None"

Имя	OID	Запросы	Описание
staticSetMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.12	Set {} N	Установка режима работы с настройками абонента. 0 – режим None 1 – режим Show 2 – режим Set 3 – режим Add 4 – режим Del
staticSetReset	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.13	Set {} N	Сброс внесенных изменений в настройки (если они не были применены) при режимах работы "Set" и "Add", в остальных режимах игнорируется.
staticSetApply	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.14	Set {} N	Применение настроек, добавление или удаление абонента. В режиме "Set" активируются новые настройки; В режиме "Add" создаётся абонент, индекс для поиска абонента устанавливается равным индексу только что созданного абонента, статус поиска переключается на "Find user by index" и режима работы с настройками устанавливается в "Show"; В режиме "Del" удаляется пользователь, статус поиска и режим работы с настройками устанавливаются в "None" В режимах "None" и "Show" игнорируется.
tableOfStSetUser	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15	Get {}	Таблица настроек статических абонентов, корневой объект
tableOfStSetUserEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1	Get {}	см. TableOfStSetUser
stSetId	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.2	Get {}	ID-абонента
stSetName	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.3	Get {} Set {} S	Отображаемое имя абонента

Имя	OID	Запросы	Описание
stSetIpAddr	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.4	Get {} Set {} A	IP-адрес абонента
stSetSIPdomain	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.5	Get {} Set {} S	SIP-домен
stSetNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.6	Get {} Set {} S	Телефонный номер
stSetNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.7	Get {} Set {} N	План нумерации
stSetAONnumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.8	Get {} Set {} S	Номер АОН
stSetAONtypeNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.9	Get {} Set {} N	Тип номера АОН: 0 – Unknown 1 – Subscriber 2 – National 3 – International 4 – Network specific 5 – No change (from call)
stSetProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.10	Get {} Set {} N	SIP-профиль
stSetCategory	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.11	Get {} Set {} N	Категория АОН: 0 – No change (from call) 1..10 – Выбор категории
stSetAccessCat	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.12	Get {} Set {} N	Категория доступа

Имя	OID	Запросы	Описание
stSetAuth	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.13	Get {} Set {} S	Тип авторизации: none – без авторизации register – авторизация REGISTER register_and_invite – авторизация REGISTER и INVITE
stSetAuthLog	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.14	Get {} Set {} S	Логин авторизации
stSetAuthPass	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.15	Get {} Set {} S	Пароль авторизации
stSetCliro	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.16	Get {} Set {} N	Услуга CLIRO 0 – не установлена 1 – установлена
stSetPbxProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.17	Get {} Set {} N	PBX-профиль

Имя	OID	Запросы	Описание
stSetAccessMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.18	Get {} Set {} N	Режим обслуживания абонента: 0 – Включен 1 – Выключен 1 2 – Выключен 2 3 – Запрет 1 4 – Запрет 2 5 – Запрет 3 6 – Запрет 4 7 – Запрет 5 8 – Запрет 6 9 – Запрет 7 10 – Запрет 8 11 – Исключен 12 – Выключен
stSetLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.19	Get {} Set {} N	Количество линий при работе в совмещённом режиме
stSetNoSRCportControl	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.20	Get {} Set {} N	Не учитывать порт-источник после регистрации 0 – учитывать 1 – не учитывать
stSetBLFusage	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.21	Get {} Set {} N	Подписка на события (BLF) 0 – запретить 1 – разрешить
stSetBLFsubScribers	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.22	Get {} Set {} N	Количество подписчиков на события

Имя	OID	Запросы	Описание
stSetIntercomMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.23	Get {} Set {} N	Тип интерком-вызова 0 – Односторонний 1 – Двухсторонний 2 – Обычный вызов 3 – Отклонить
stSetIntercomPriority	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.24	Get {} Set {} N	Приоритет интерком-вызова (1..5)
stSetLinesMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.25	Get {} Set {} N	Режим работы линий: 0 – Совмещённый 1 – Раздельный
stSetIngressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.26	Get {} Set {} N	Количество входящих линий при работе в раздельном режиме 0 – не ограничено
stSetEgressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.27	Get {} Set {} N	Количество исходящих линий при работе в раздельном режиме 0 – не ограничено
stSetMonitoringGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.28	Get {} Set {} N	Группа наблюдения BLF

Имя	OID	Запросы	Описание
stSetIntercomHeader	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.29	Get {} Set {} N	Задать SIP-заголовок для интеркома: 0 – Answer-Mode: Auto 1 – Alert-Info: Auto Answer 2 – Alert-Info: info=alert-autoanswer 3 – Alert-Info: Ring Answer 4 – Alert-Info: info=RingAnswer 5 – Alert-Info: Intercom 6 – Alert-Info: info=intercom 7 – Call-Info: =\;answer-after=0 8 – Call-Info: \\;answer-after=0 9 – Call-Info: ;answer-after=0
stSetIntercomTimer	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.38.15.1.30	Get {} Set {} N	Задать предответную паузу, передаваемую в параметре answer-after

5.10.3 Мониторинг и конфигурирование групп динамических абонентов

В описании функций мониторинга и конфигурирования команды вызова утилит SNMP будут представлены следующими скриптами для краткости и наглядности изложения:

Скрипт **swalk**, реализующий чтение значений:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 "$@"
```

Скрипт **sset**, реализующий установку значений:

```
#!/bin/bash
/usr/bin/snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG-MIB 192.0.2.1 "$@"
```

5.10.3.1 Мониторинг

! При поиске динамических абонентов будут отображаться только зарегистрированные абоненты.

Мониторинг динамического абонента может осуществляться несколькими способами:

1. По группе и индексу абонента;
2. По ID-абонента;

3. По плану нумерации и полному номеру абонента;
4. По плану нумерации и частичному номеру абонента.

Для осуществления мониторинга:

1. Сбросить статус поиска;
2. Задать критерии поиска (опционально);
3. Отобразить информацию.

5.10.3.2 Пример поиска по индексу

```
sset groupResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getGroupByIndex.0 i 0          # выбор нулевой группы
sset getGroupUserByIndex.0 i 4      # установка поиска по индексу 4
swalk tableOfGroupUsers            # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::GroupUserID.0.4 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::RegState.0.4 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::Numplan.0.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Number.0.4 = STRING: 240011
ELTEX-SMG::Ip.0.4 = IpAddress: 192.0.2.32
ELTEX-SMG::Port.0.4 = Gauge32: 5060
ELTEX-SMG::Domain.0.4 = STRING: dynsmg
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.0.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.0.4 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::RegExpires.0.4 = INTEGER: 55
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.13.0.4 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.14.0.4 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.15.0.4 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.16.0.4 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.17.0.4 = INTEGER: 0
```

5.10.3.3 Пример поиска по ID абонента

```
sset groupResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getGroupUserByID.0 i 2          # установка ID-абонента
swalk tableOfGroupUsers            # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

5.10.3.4 Пример поиска по плану нумерации и частичному номеру

```
sset groupResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getGroupUserByNumplan.0 i 0    # установка нулевого плана нумерации
sset getGroupUserBySubNumber.0 s 24001 # установка части номера
swalk tableOfGroupUsers           # запрос таблицы с информацией об абоненте
```

Результат:

```
ELTEX-SMG::GroupUserID.0.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::GroupUserID.0.1 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::RegState.0.0 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::RegState.0.1 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::Numplan.0.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Numplan.0.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::Number.0.0 = STRING: 240015
ELTEX-SMG::Number.0.1 = STRING: 240014
ELTEX-SMG::Ip.0.0 = IpAddress: 192.0.2.32
ELTEX-SMG::Ip.0.1 = IpAddress: 192.0.2.32
ELTEX-SMG::Port.0.0 = Gauge32: 5060
ELTEX-SMG::Port.0.1 = Gauge32: 5060
ELTEX-SMG::Domain.0.0 = STRING: dynsmg
ELTEX-SMG::Domain.0.1 = STRING: dynsmg
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.0.0 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::MaxActiveLines.0.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.0.0 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::ActiveCallCount.0.1 = INTEGER: -1
ELTEX-SMG::RegExpires.0.0 = INTEGER: 98
ELTEX-SMG::RegExpires.0.1 = INTEGER: 100
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.13.0.0 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.13.0.1 = INTEGER: 1
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.14.0.0 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.14.0.1 = INTEGER: 3
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.15.0.0 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.15.0.1 = INTEGER: 4
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.16.0.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.16.0.1 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.17.0.0 = INTEGER: 0
ELTEX-SMG::TableOfGroupUsersEntry.17.0.1 = INTEGER: 0
```

5.10.3.5 Просмотр информации без использования поиска

```
sset groupResetCheck.0 i 1          # сброс статуса поиска
sset getGroupUserByID.0 i 2         # отобразить всех абонентов
```

5.10.3.6 Конфигурирование

Конфигурирование подразумевает следующие операции над группами динамических абонентов:

1. Просмотр настроек;
2. Редактирование настроек;
3. Создание нового абонента;
4. Удаление.

Для просмотра настроек:

1. Задать группу по индексу или ID;
2. Выбрать режим конфигурирования – просмотр;
3. Отобразить необходимые данные.

Для редактирования настроек:

1. Задать группу по индексу или ID;
2. Выбрать режим конфигурирования – редактирование;
3. Задать необходимые настройки;
4. Применить настройки.

Для создания новой группы:

1. Выбрать режим конфигурирования – создание;
2. Задать необходимые настройки новой группы;
3. Применить настройки.

Для удаления группы:

1. Задать группу по индексу или ID;
2. Выбрать режим конфигурирования – удаление;
3. Применить настройки.

При необходимости можно откатить неприменённые изменения, работая в режимах добавления группы или редактирования настроек существующей.

 **Удаление группы необратимо, возможен только полный откат конфигурации через WEB или CLI.**

5.10.3.7 Пример создания новой группы

```
sset groupSetMode.0 i 3          # установить режим add
sset groupSetApply.0 i 1         # применить настройки
sset groupSetMode.0 i 0          # установить режим none
```

5.10.3.8 Пример просмотра настроек

```
sset groupByIndex.0 i 2          # выбрать группу по индексу – вторая
sset groupSetMode.0 i 1          # установить режим show
swalk tableOfGroupSet           # просмотреть таблицу настроек, или
swalk groupSetMaxReg            # максимальное число абонентов в группе, или
swalk groupSetName              # название группы и т.п.
```

5.10.3.9 Пример редактирования настроек

```
sset groupByID.0 i 3             # выбрать группу по ID – третья
sset groupSetMode.0 i 2           # установить режим set
sset groupSetCliro.0 i 1          # подключить услугу CLIRO
sset groupSetNumplan.0 i 3         # задать третий план нумерации
sset groupSetIntercomMode.0 i 3    # запретить интерком-вызовы
sset groupSetApply.0 i 1           # применить изменения
sset groupSetMode.0 i 0             # установить режим none
```

5.10.3.10 Пример удаления группы

```
sset groupByID.0 i 3             # выбрать группу по ID – третья
sset groupSetMode.0 i 4           # установить режим del
sset groupSetApply.0 i 1           # применить изменения
# режим none устанавливать вручную не нужно
```

Таблица К12 – Мониторинг и конфигурирование групп динамических абонентов

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSipUserGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39	Get {}	Список групп динамических абонентов, корневой объект
groupCheckStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.1	Get {}	<p>Статус поиска по критерию.</p> <p>None – без поиска, выводит всех динамических абонентов</p> <p>Find user by group and user index – поиск абонента по индексу группы и индексу абонента в группе</p> <p>Find user by ID – поиск абонента по ID</p> <p>Find user by numplan and number – поиск абонента по номеру и плану нумерации</p> <p>Find user by numplan and number – поиск абонента по частичному номеру и плану нумерации</p>
groupResetCheck	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.2	Set {} N	Сброс поиска в статус "None". Для сброса установить любое значение
numGroups	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.3	Get {}	Количество групп абонентов
numInGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.4	Set {} N	<p>Количество абонентов в группе.</p> <p>Для использования установить в качестве значения номер группы. В ответе вернётся число абонентов.</p> <p>Возвращает -1, если задан несуществующий номер группы.</p>
numActiveInGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.5	Set {} N	<p>Количество активных (зарегистрированных) абонентов в группе.</p> <p>Для использования установить в качестве значения номер группы. В ответе вернётся число абонентов.</p> <p>Возвращает -1, если задан несуществующий номер группы.</p>

Имя	OID	Запросы	Описание
getGroupByIndex	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.6	Set {} N	<p>Установка индекса абонента в группе для поиска абонента в связке с индексом группы. Установка значения от нуля и более задаёт индекс группы и устанавливает статус поиска в "Find user by numplan and number".</p> <p>Установка значения -1 – при активном статусе поиска "Find user by group and user index" устанавливает статус в "None".</p> <p>При установке несуществующего индекса группы статус поиска сбрасывается на "None".</p>
getGroupUserByIndex	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.7	Set {} N	<p>Установка индекса абонента в группе для поиска абонента в связке с индексом группы. Перед использованием необходимо установить индекс группы, см. GetGroupByIndex.</p> <p>Статус поиска выставляется в "Find user by numplan and number".</p> <p>Установка значения -1 – при активном статусе поиска "Find user by group and user index" устанавливает статус в "None".</p>
getGroupUserByID	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.8	Set {} U	<p>Установка ID для поиска абонента. Установка значений от единицы и более устанавливает поиск в статус "Find user by ID".</p> <p>При установке нуля, если был статус поиска "Find user by ID", статус устанавливается в "None"</p>
getGroupUserByNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.9	Set {} N	<p>Установка плана нумерации для поиска абонента в связке с номером.</p> <p>Установка значения -1, при активном статусе поиска "Find user by numplan and number" устанавливает статус в "None".</p> <p>Если значение больше нуля и установлен номер (см. getGroupUserByNumber) – поиск устанавливается в статус "Find user by numplan and number", в противном случае статус поиска не меняется.</p>

Имя	OID	Запросы	Описание
getGroupUserByNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.10	Set {} S Set {} "NULL"	<p>Установка номера для поиска абонента в связке с планом нумерации.</p> <p>Длина номера от 1 до 32 символов.</p> <p>При установке значения большего или равного нулю, статус поиска становится "Find user by numplan and number", в противном случае статус поиска не меняется.</p> <p>Для сброса номера установить значение NULL, при этом, если</p> <p>статус поиска был "Find user by numplan and number", то статус изменится на "None".</p>
getGroupUserBySubNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.11	Set {} S	<p>Установка частичного номера для поиска абонента в связке с планом нумерации.</p> <p>Длина номера от 1 до 32 символов.</p> <p>При установке значения большего или равного нулю, статус поиска становится "Find user by numplan and substring number", в противном случае статус поиска не меняется.</p> <p>Для сброса номера установить значение NULL, при этом, если</p> <p>статус поиска был "Find user by numplan and number", то статус изменится на "None".</p>
tableOfGroupUsers	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12	Get {}	Таблица динамических абонентов, корневой объект
tableOfGroupUsersEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1	Get {}	см. TableOfGroupUsers
groupUserID	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.3 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.12.1.3.x.x	Get {} Get {} .x.x	<p>ID-абонента.</p> <p>Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.</p>

Имя	OID	Запросы	Описание
groupUserRegState	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.4 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.4.x.x	Get {} Get {} .x.x	Состояние регистрации абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID. 0 – не зарегистрирован 1 – зарегистрирован
groupUserNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.5 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.5.x.x	Get {} Get {} .x.x	План нумерации абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.
groupUserNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.6 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.6.x.x	Get {} Get {} .x.x	Номер абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.
groupUserIp	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.7 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.7.x.x	Get {} Get {} .x.x	IP-адрес абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID. Если адрес неизвестен, возвращается значение 0.0.0.0
groupUserPort	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.8 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.8.x.x	Get {} Get {} .x.x	Порт абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.
groupUserDomain	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.9 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.9.x.x	Get {} Get {} .x.x	SIP-домен абонента. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.
groupUserMaxActiveLines	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.10 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.10.x.x	Get {} Get {} .x.x	Количество входящих/исходящих линий в совмешённом режиме работы. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.

Имя	OID	Запросы	Описание
groupUserActiveCallCount	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.11 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.11.x.x	Get {} Get {} .x.x	Количество активных вызовов при работе в совмещённом режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.
groupUserRegExpires	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.12 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.12.x.x	Get {} Get {} .x.x	Время до истечения регистрации в секундах. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.
groupUserLinesMode	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.13 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.13.x.x	Get {} Get {} .x.x	Режим работы линий. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID. 0 – совмещённый 1 – раздельный
groupUserMaxIngressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.14 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.14.x.x	Get {} Get {} .x.x	Количество входящих линий при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.
groupUserMaxEgressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.15 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.15.x.x	Get {} Get {} .x.x	Количество исходящих линий при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.
groupUserActiveIngressCount	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.16 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.16.x.x	Get {} Get {} .x.x	Количество активных входящих вызовов при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.
groupUserActiveEgressCount	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.17 1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.12.1.17.x.x	Get {} Get {} .x.x	Количество активных исходящих вызовов при работе в раздельном режиме. Для получения информации по конкретному абоненту надо дополнить OID его индексом группы и ID.

Имя	OID	Запросы	Описание
groupUserGroupModeSettings	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.13	Get {}	<p>Режим работы с настройками групп динамических абонентов</p> <p>None – работа с настройками отключена</p> <p>Show – показать настройки группы</p> <p>Set – изменить настройки группы</p> <p>Add – добавить группу</p> <p>Del – удалить группу</p>
groupUserGroupSetMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.14	Set {} N	<p>Установка режима работы с группой абонентов</p> <p>0 – None</p> <p>1 – Show</p> <p>2 – Set</p> <p>3 – Add</p> <p>4 – Del</p>
groupUserGroupSetReset	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.15	Set {} N	Сброс внесенных изменений в настройки (если они не были применены) при режимах работы "Set" и "Add", в остальных режимах игнорируется.
groupUserGroupSetApply	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.16	Set {} N	<p>Применение настроек, добавление или удаление группы.</p> <p>В режиме "Set" активируются новые настройки;</p> <p>В режиме "Add" создаётся группа, индекс для поиска группы устанавливается равным индексу только что созданной группы, статус поиска переключается на "Find group settings by index" и режима работы с настройками устанавливается в "Show";</p> <p>В режиме "Del" удаляется группа, статус поиска и режим работы с настройками устанавливаются в "None"</p> <p>В режимах "None" и "Show" игнорируется.</p>

Имя	OID	Запросы	Описание
groupUserGroupFindStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.17	Get {}	Статус поиска настроек группы по критериям: Without search – без поиска Find group settings by Index – поиск группы по индексу Find group settings by ID – поиск группы по ID
groupFindStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.17	Get {}	Статус поиска настроек группы по критериям: Without search – без поиска Find group settings by Index – поиск группы по индексу Find group settings by ID – поиск группы по ID
groupResetFindStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.18	Set {} N	Сброс поиска в статус "Without search". Для сброса установить любое значение
groupByIndex	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.19	Set {} N	Установка индекса группы и статуса поиска в "Find group settings by Index". При установке -1, если был статус поиска "Find group settings by Index", то статус становится "Without search"
groupId	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.20	Set {} N	Установка ID группы (от единицы и более) и статуса поиска в "Find group settings by ID". При установке -1, если был статус поиска "Find group settings by ID", то статус становится "Without search"
tableOfGroupSet	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21	Get {}	Таблица настроек группы динамических абонентов
tableOfGroupSetEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1	Get {}	см. TableOfGroupSet
groupSetId	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.2	Get {}	ID группы
groupSetName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.3	Get {} Set {} S	Название группы

Имя	OID	Запросы	Описание
groupSetSIPdomain	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.4	Get {} Set {} S	SIP-домен
groupSetMaxReg	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.5	Get {} Set {} N	Максимальное число абонентов в группе
groupSetProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.6	Get {} Set {} S	SIP-профиль
groupSetCategory	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.7	Get {} Set {} N	Категория АОН: 0 – No change (from call) 1..10 – Выбор категории
groupSetAccessCat	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.8	Get {} Set {} N	Категория доступа
groupSetCliro	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.9	Get {} Set {} N	Услуга CLIRO: 0 – не установлена 1 – установлена
groupSetPbxProfile	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.10	Get {} Set {} N	PBX-профиль

Имя	OID	Запросы	Описание
groupSetAccessMode	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.11	Get {} Set {} N	Режим обслуживания абонента 0 – Включен 1 – Выключен 1 2 – Выключен 2 3 – Запрет 1 4 – Запрет 2 5 – Запрет 3 6 – Запрет 4 7 – Запрет 5 8 – Запрет 6 9 – Запрет 7 10 – Запрет 8 11 – Исключен 12 – Выключен
groupSetLines	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.12	Get {} Set {} N	Количество линий при работе в совмешённом режиме
groupSetNumplan	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.13	Get {} Set {} N	План нумерации
groupSetNoSRCportControl	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.14	Get {} Set {} N	Не учитывать порт-источник после регистрации 0 – учитывать 1 – не учитывать
groupSetBLFusage	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.15	Get {} Set {} N	Подписка на события (BLF) 0 – запретить 1 – разрешить
groupSetBLFsubScribers	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.16	Get {} Set {} N	Количество подписчиков на события

Имя	OID	Запросы	Описание
groupSetIntercomMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.17	Get {} Set {} N	Тип интерком-вызова 0 – Односторонний 1 – Двухсторонний 2 – Обычный вызов 3 – Отклонить
groupSetIntercomPriority	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.18	Get {} Set {} N	Приоритет интерком-вызова (1..5)
groupSetLinesMode	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.19	Get {} Set {} N	Режим работы линий: 0 – Совмещённый 1 – Раздельный
groupSetIngressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.20	Get {} Set {} N	Количество входящих линий при работе в раздельном режиме
groupSetEgressLines	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.21	Get {} Set {} N	Количество исходящих линий при работе в раздельном режиме
groupSetAONtypeNumber	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.22	Get {} Set {} N	Тип номера АОН: 0 – Unknown 1 – Subscriber 2 – National 3 – International 4 – Network specific 5 – No change (from call)
groupSetMonitoringGroup	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.39.21.1.23	Get {} Set {} N	Группа наблюдения BLF

Имя	OID	Запросы	Описание
groupSetIntercomHeader	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.24	Get {} Set {} N	Задать SIP-заголовок для интеркома: 0 – Answer-Mode: Auto 1 – Alert-Info: Auto Answer 2 – Alert-Info: info=alert-autoanswer 3 – Alert-Info: Ring Answer 4 – Alert-Info: info=RingAnswer 5 – Alert-Info: Intercom 6 – Alert-Info: info=intercom 7 – Call-Info: =\;answer-after=0 8 – Call-Info: \\;answer-after=0 9 – Call-Info: ;answer-after=0
groupSetIntercomTimer	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.39.21.1.25	Get {} Set {} N	Задать предответную паузу, передаваемую в параметре answer-after

5.10.3.11 Устаревшие OID

Некоторые OID были изменены и в последующих релизах старые ветки могут быть удалены или заменены новыми назначениям. Рекомендуется перенастроить системы мониторинга и скрипты на использование новых OID.

Таблица K13 – Устаревшие OID

Имя	OID	Запросы	Описание
eOneRSV	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.8	Get {}	Не используется
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.8.x	Get {} .x	
eOneRxEqualizer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.15	Get {}	Не поддерживается в новых версиях аппаратного обеспечения, всегда -1
	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.15.x	Get {} .x	
smgCpuLoad	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17	Get {}	Заменён на smgCpuLoadTable (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37)
smgTopCpuUsr	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.1.x	Get {}	Заменён на ccpuUsr (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.2.x)
smgTopCpuSys	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.2.x	Get {}	Заменён на ccpuSys (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.3.x)
smgTopCpuNic	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.3.x	Get {}	Заменён на ccpuNic (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.4.x)
smgTopCpuldle	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.4.x	Get {}	Заменён на ccpuLdle (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.5.x)
smgTopCpulo	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.5.x	Get {}	Заменён на ccpuLo (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.6.x)
smgTopCpulrq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.6.x	Get {}	Заменён на ccpuLrq (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.7.x)
smgTopCpuSirq	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.7.x	Get {}	Заменён на ccpuSirq (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.8.x)

Имя	OID	Запросы	Описание
smgTopCpuUsage	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.17.8.x	Get {}	Заменён на cpriUsage (1.3.6.1.4.1.35265.1.29.37.1.9.x)

5.10.3.12 Поддержка OID MIB-2 (1.3.6.1.2.1)

SMG поддерживает следующие ветки MIB-2:

- system (1.3.6.1.2.1.1) – общая информация о системе;
- interfaces (1.3.6.1.2.1.2) – информация о сетевых интерфейсах;
- snmp (1.3.6.1.2.1.11) – информация о работе SNMP.

5.11 Приложение Л. Обеспечение функции резервирования SMG

⚠ Доступно только для SMG-2016/3016.

Начиная с версии 3.14.0, на SMG реализована функция резервирования. Данная функция активируется автоматически установкой дополнительной лицензии SMG-RESERVE на мастер устройство и SMG-RESERVE-SLAVE на резервное. Принцип работы заключается в том, что резервирующее устройство находится в спящем режиме (SLAVE), не неся никаких функций и не имея своего IP-адреса в сети, постоянно наблюдает за основным устройством (MASTER) и, как только MASTER выходит из строя, SLAVE принимает все функции на себя, полностью заменяя вышедшего из строя MASTER. Для полного дублирования функции резервирующее устройство постоянно получает от основного актуальную конфигурацию и другие, необходимые для работы файлы.

Активация SLAVE устройства происходит после подключения его к мастер устройству путем создания LAN и WAN коннекции между ними. Как только два устройства увидят друг друга, произойдет обновление времени жизни SLAVE устройства до 720 часов. Это время полноценной работы SLAVE устройства без мастера (когда мастер по какой-либо из причин вышел из строя и его отключили от SLAVE устройства). Если пара собрана успешно и роль мастера выполняет шлюз с лицензией SMG-RESERVE, время на шлюзе с лицензией SMG-RESERVE-SLAVE восстанавливается до 720 часов.

⚠ Для восстановления часов на слейв устройстве должно быть две коннекции, как по LAN, так и по WAN линкам. Время восстановления 5 минут.

Если время жизни SLAVE устройства закончится:

- При наличии подключенного шлюза с SMG-RESERVE лицензией – смена старшинства (шлюз с SMG-RESERVE лицензией станет мастер устройством);
- При отсутствии подключенного шлюза с SMG-RESERVE лицензией – разрыв активных соединений и прекращение функционирования (подобно завершению «демо» режима эксплуатации).

⚠ Для обеспечения функций резервирования используются только однотипные устройства SMG-2016.

Рассмотрим схемы подключения:

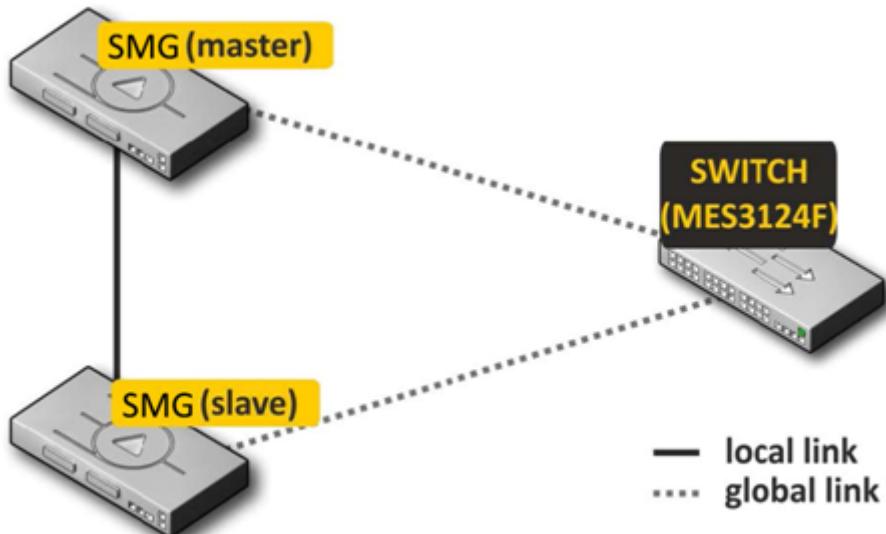


Рисунок 54 – Схема резервирования с одним коммутатором

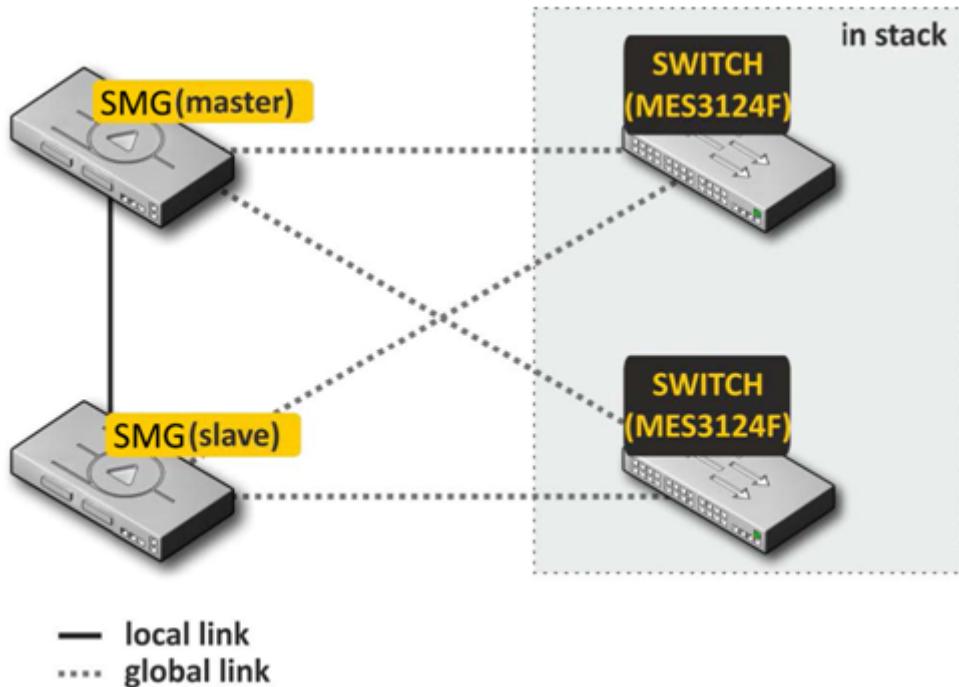


Рисунок 55 – Схема резервирования двумя коммутаторами в стеке

При резервировании на устройстве выделяется 2 типа front-порта, это локальный и глобальный. На SMG-2016 локальные порты – это 0 и 1, глобальные – 2 и 3. При соединении устройств необходима связь одновременно по локальному и глобальному линку. Схема резервирования работает по протоколу IPv6, в процессе работы устройства обмениваются конфигурационными и другими, необходимыми для поддержания актуальной информации файлами. Для связи по локальному линку используется 4091 VLAN, по глобальному 4092 VLAN. В случае разрыва по локальному линку устройства обмениваются рабочими файлами по глобальному линку.

При разрыве связи по одному из линков устройство инициирует аварию.

Порядок подключения и настройки резерва

Будет рассмотрен случай подключения к двум коммутаторам MES в стеке (рисунок 55). Исходное состояние: две однотипные SMG с лицензией резерва, два коммутатора MES в стеке. Настройка стека на коммутаторах производится согласно документации на коммутаторы.

Для начала следует настроить прохождение служебных VLAN на коммутаторах. На портах, куда будут подключены global линки SMG, следует разрешить прохождение VLAN 4092. При этом порты должны пропускать и прочие VLAN, настроенные на SMG. Также порты, к которым будут подключаться SMG, следует объединить в port-channel. Итоговая схема на этом этапе будет выглядеть так:

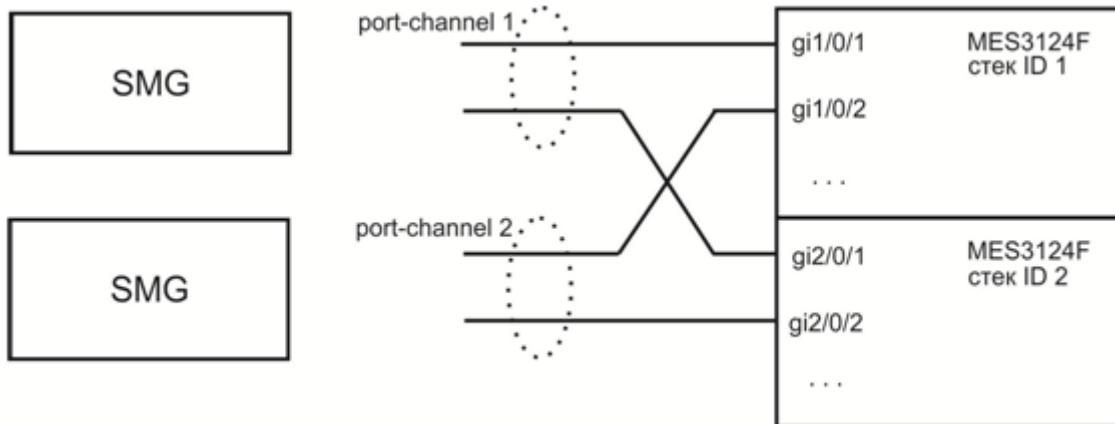


Рисунок 56 – Схема объединения портов в port-channel

Далее производится подключение ведущей (master) SMG. На этом этапе подключаются только global линки. После этого SMG запускается в работу и становится ведущей (master). Схема на этом этапе будет выглядеть так:

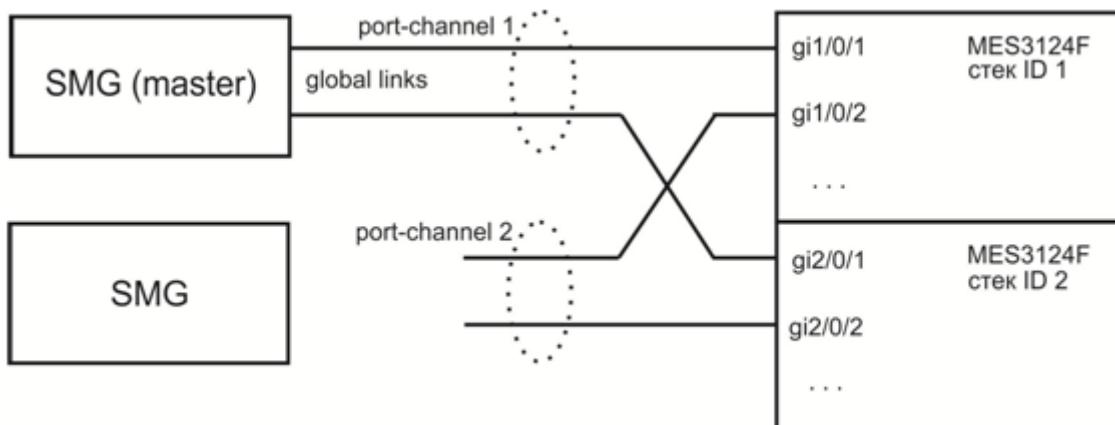


Рисунок 57 – Схема подключения ведущей SMG (master)

После этого к ведущей (master) SMG линком подключается ведомый (slave) SMG. На этом этапе следует дождаться, пока устройства не обнаружат друг друга и не включатся в работу как пара ведомый-ведущий (см. раздел Мониторинг – Резерв). Схема на этом этапе будет выглядеть так:

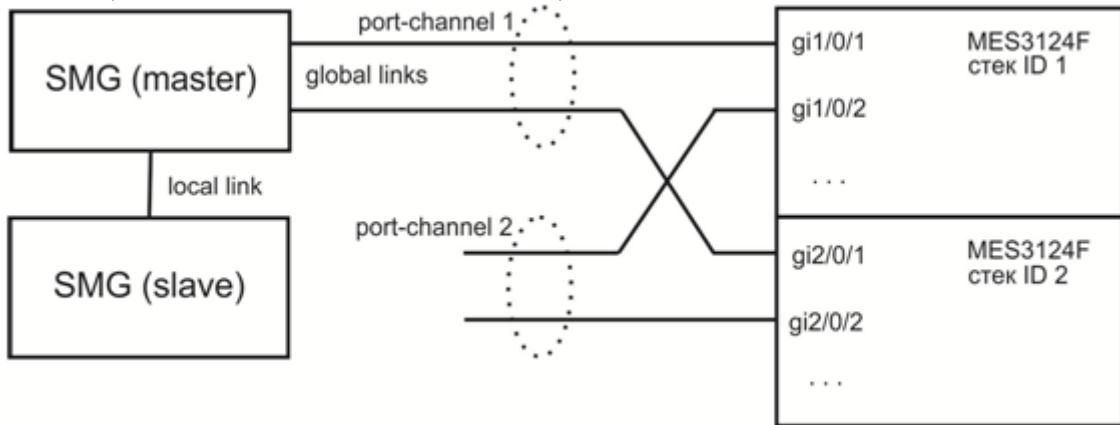


Рисунок 58 – Схема подключения ведомого SMG (slave)

После того, как пара ведущий-ведомый была образована, можно подключить global линки на ведомое устройство:

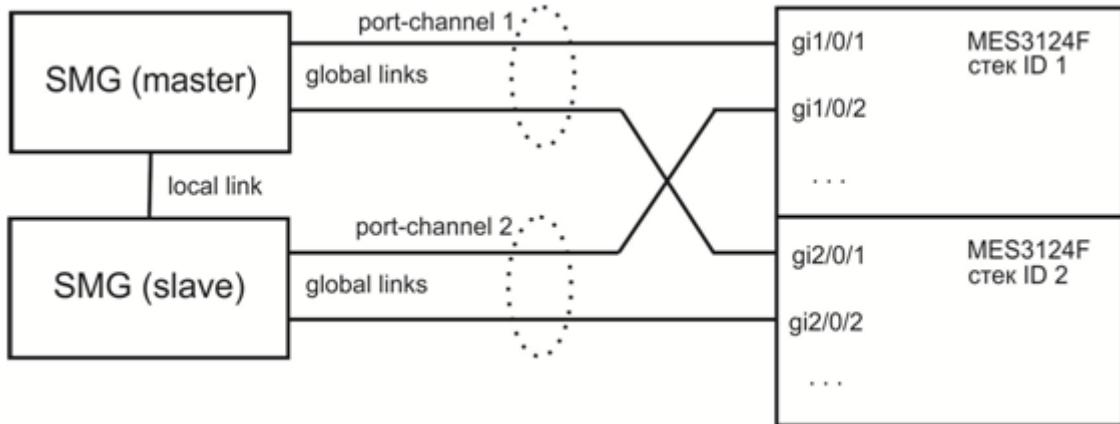


Рисунок 59 – Схема подключения global links

Сборка резерва на этом завершается. В мониторинге следует убедиться, что обе SMG видят друг друга как на локальном, так и на глобальном линке.

В случае возникновения проблем с установлением отношений ведущий-ведомый или отсутствия видимости по локальному и глобальному линкам следует проверить правильность выполнения всех этапов настройки.


Определение старшинства

При определении кто из устройств будет MASTER или SLAVE используется следующий алгоритм:


1. Если при включении устройства локальные линки не активны, то устройство становится MASTER.
2. Если при включении устройства глобальные линки не активны, то устройство становится SLAVE.
3. Если в процессе работы к устройству, которое является MASTER, подключить SLAVE, то старшинство не изменится.
4. Если в процессе работы к устройству, которое является MASTER, подключить MASTER, то старшинство определится на основе серийного номера, у кого серийный номер больше, тот станет MASTER.

Блок схемы определения старшинства:

Запуск и инициализация

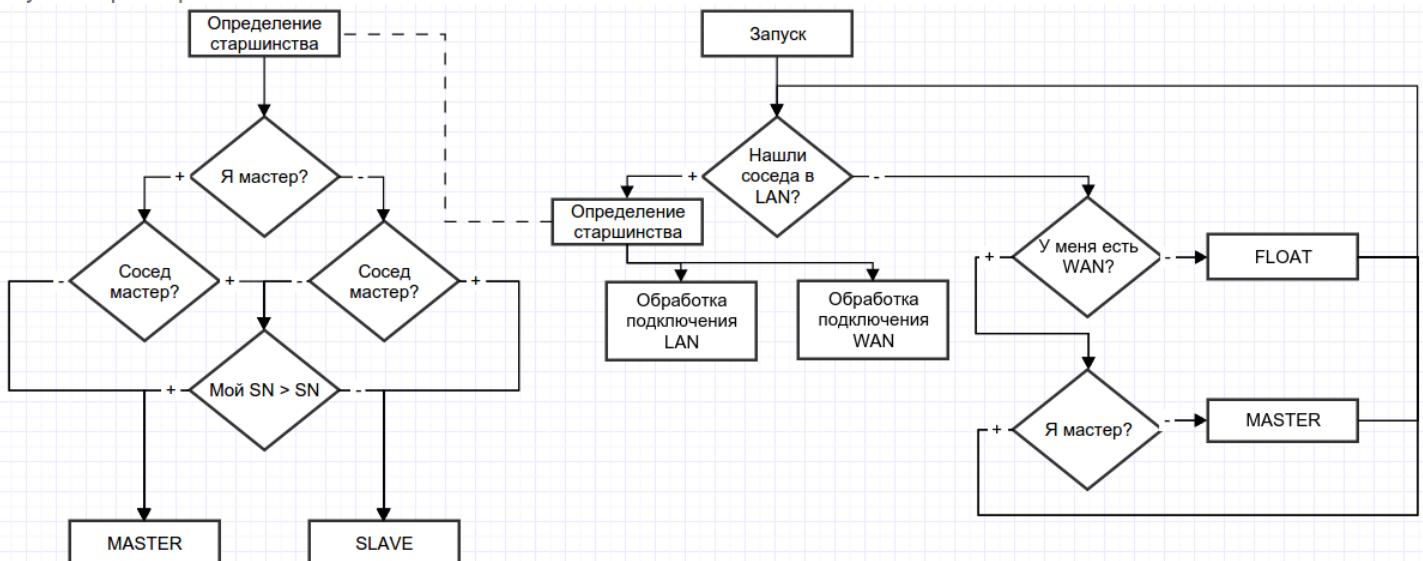

Обработка подключения по глобальному или локальному линку.

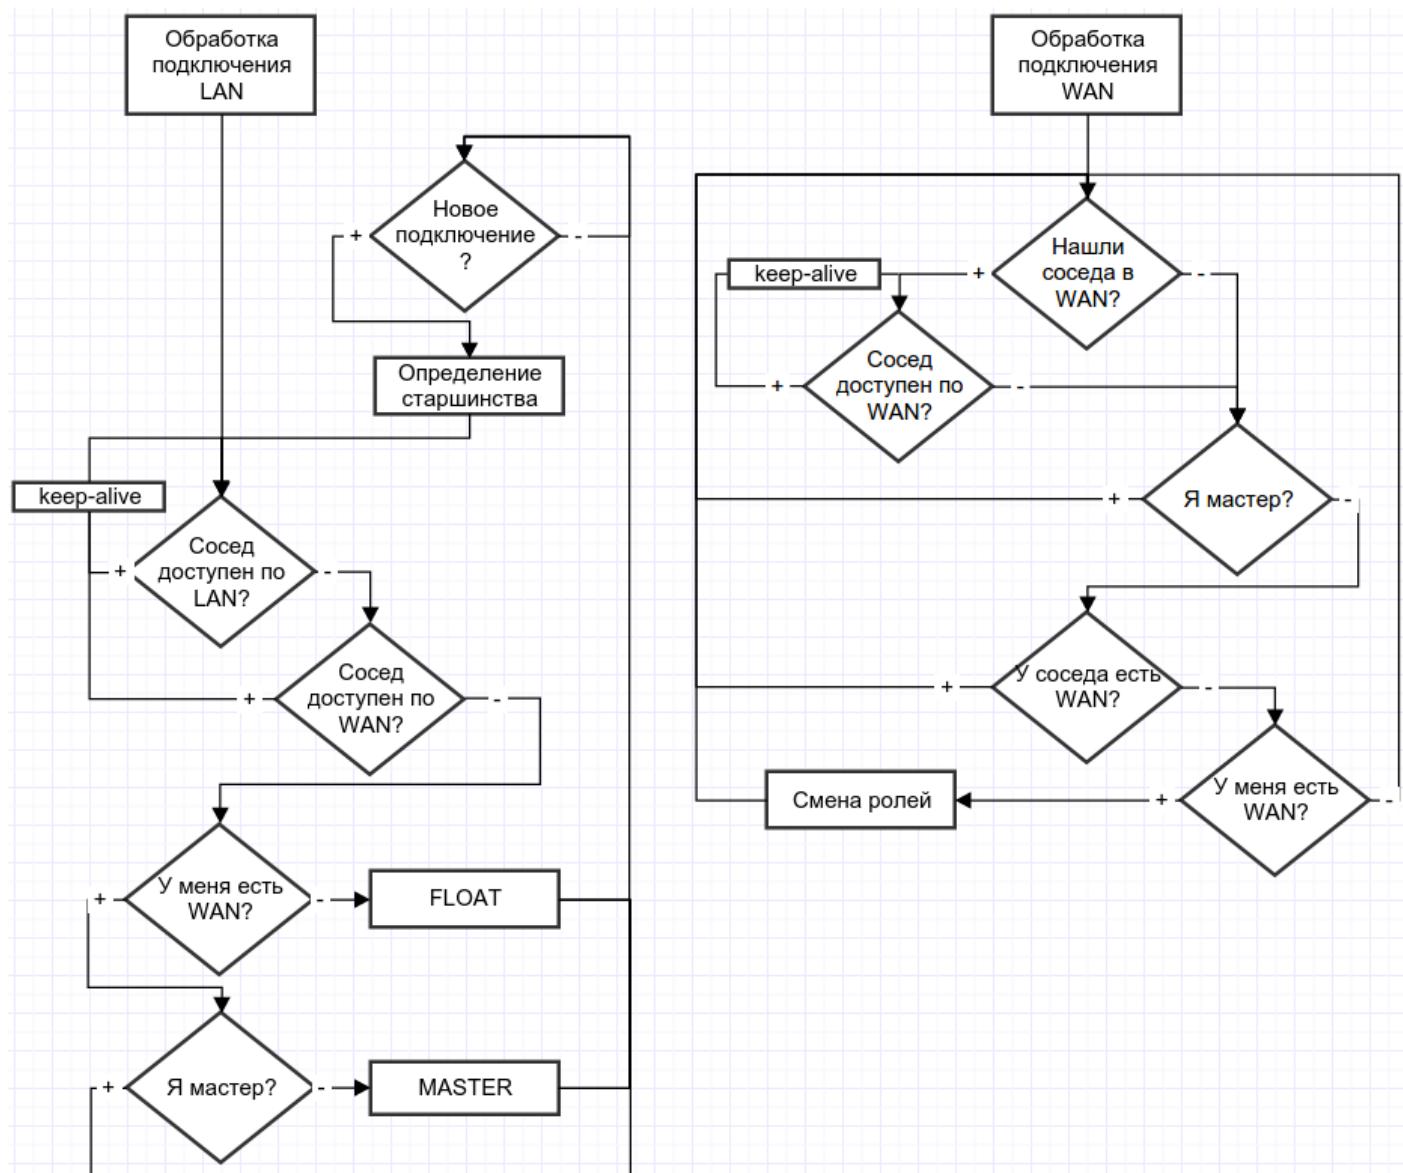

- ⚠** При подключении устройства к уже работающему, необходимо отключить все WAN-линии на подключаемом устройстве, подключить LAN-линк к работающему (MASTER) SMG, дождаться согласования, подключить WAN-линии к SLAVE, иначе вновь подключаемое устройство может определиться как MASTER и передать свои неактуальные рабочие файлы.

Рабочие файлы передаются сразу после подключения к MASTER, каждый раз после записи конфигурации на flash, спустя 10 секунд после каждого изменения конфигурации и периодически раз в 180 секунд.

Список передаваемых файлов:

- файл конфигурации, записанной во flash;
- файл текущей запущенной конфигурации;
- ключи для создания ssh-туннелей;
- база данных зарегистрированных абонентов;
- файлы пользователей linux;
- файлы паролей пользователей web-интерфейса и CLI;
- все списки адресов динамического брандмауэра;
- ключи и сертификаты для протокола https.

В процессе работы пользователь может зайти на web-интерфейс SLAVE, для этого необходимо зайти в закладку "Мониторинг" – "Резервирование" – "открыть Веб" либо по ссылке: <http://192.168.0.100:8080/login>, где вместо 192.168.0.100 ввести IP-адрес MASTER.

The screenshot shows the configuration interface for a Signaling & Media Gateway. At the top, it says "Signaling & Media Gateway Конфигуратор" and "Аварий нет." (Emergency none). The top navigation bar includes links for "Информация о системе" (System Information), "Сервис" (Service), "О программе" (About), "Выход" (Exit), and language switches "Ru" and "En".

The main content area has two sections: "Информация о системе" (System Information) on the right and a tree view of monitoring and tracing data on the left.

Информация о системе (System Information):

Текущее время	Tuesday November 26 14:58:57 GMT+7 2019
Время работы системы	01d 01hour 14min 33sec
Причина последней перезагрузки	Отключение питания
Версия ПО	ECSS-10 V.3.17.0.3616 2016/PBX/V52-LE/SORM/H323/RCM/VAS/REC/IVR/RES Build: Nov 15 2019 14:44:45
Версия SIP-адаптера	3.17.0.34
IVR модуль	0.0.0.8478.079494
Заводские параметры:	
Модель	SMG-2016
Ревизия	1V15
Серийный номер	VI2A001139
MAC адрес	E0:D9:E3:DF:8D:01
Лицензии:	
SMG-RESERVE-SLAVE	
Лимит работы резерва:	
200 (ч.)	

Мониторинг (Monitoring):

- CDR-записи
- Мониторинг
 - Телеметрия
 - График загрузки процессора
 - Мониторинг SFP модулей
 - Мониторинг front-портов коммутатора
 - Журнал аварийных событий

Трассировки (Tracing):

- PCAP трассировки

Резервирование потоков E1

Начиная с версии 3.17.0, на SMG реализована функция резервирования потоков E1. Данная функция активируется автоматически установкой дополнительной лицензии SMG-RESERVE-E1 (необходимо наличие лицензии SMG-RESERVE или SMG-RESERVE-SLAVE). Принцип работы: на SLAVE-устройстве происходит выключение потоков E1, тем самым влияние дополнительных потоков на мастер устройство останавливается. Данное выключение позволяет соединить на патч-панели два потока между собой от MASTER и SLAVE устройств, которые не будут влиять друг на друга.

После смены старшинства, происходит переключение потоков между MASTER и SLAVE шлюзами. Активные соединения разрушаются во время смены старшинства.

Если на потоке E1, который резервируется, настроен COPM, то при смене старшинства будет кратковременная потеря связи, далее переустановка соединения по x.25 и выдача сообщения 2 "Перезапуск ПО станции". После этого ожидается, что от ПУ COPM придет команда на запуск COPM и будет произведена повторная постановка на контроль всех необходимых объектов. Таблицы COPM не передаются между MASTER и SLAVE устройствами.

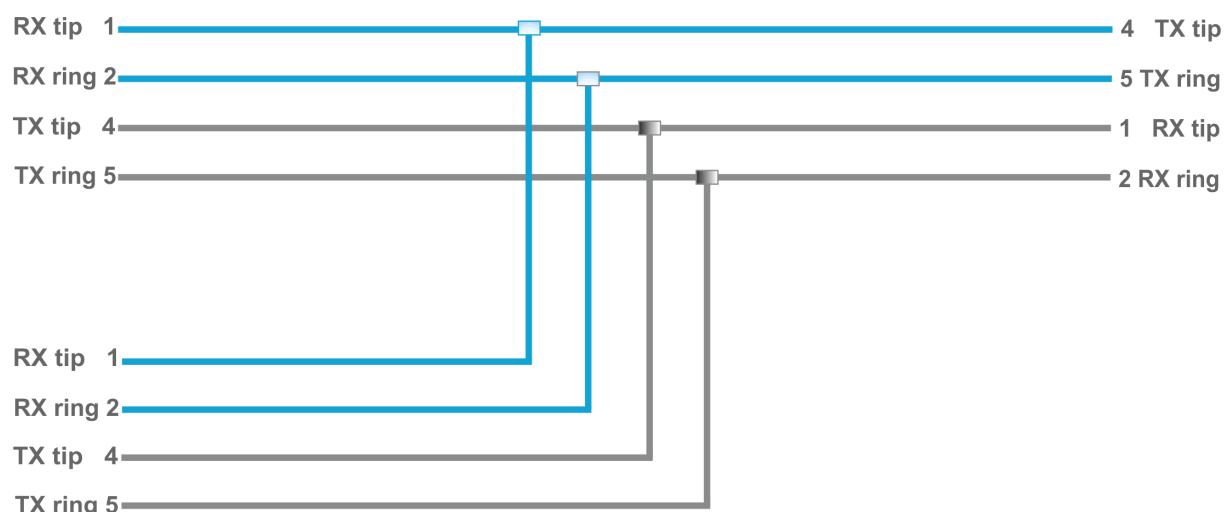
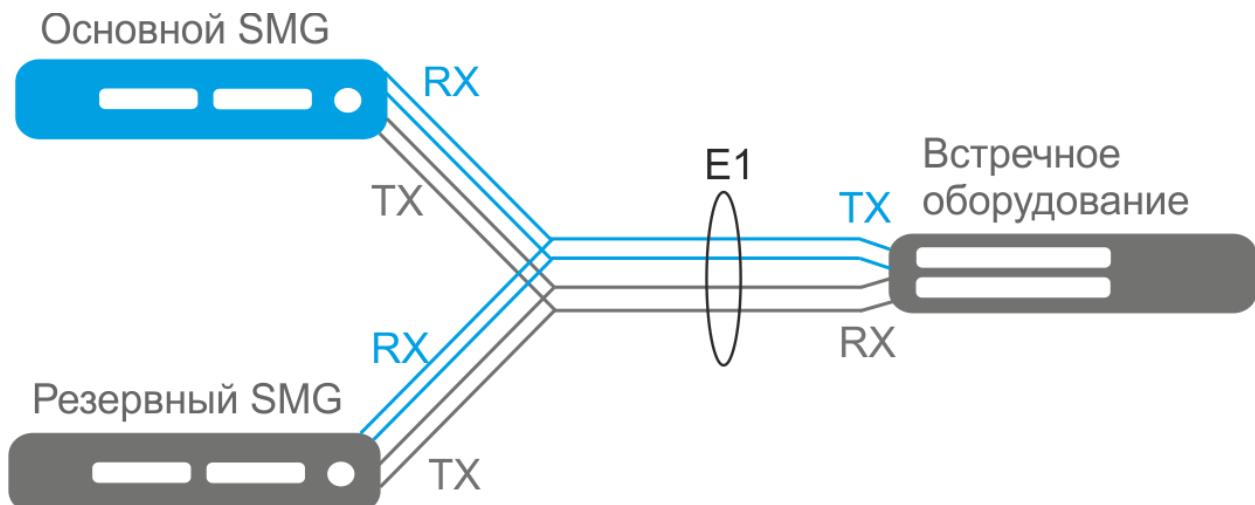


Схема распайки кабеля для резервирования E1

5.12 Приложение М. Рекомендации по безопасности

При установке и настройке SMG следует уделить внимание настройкам безопасности - организации доступа к управлению и мониторингу АТС, а также безопасности обработки вызовов. Также следует уделить внимание резервному копированию конфигурации.

Организация доступа подразумевает:

- смену стандартных паролей на WEB и CLI;
- создание ограниченных учётных записей для отдельных видов настроек и мониторинга;
- настройку ограничений IP-адресов и/или подсетей, с которых может производиться конфигурирование и мониторинг;
- настройку статического брандмауэра, ограничивающих доступ к интерфейсам сигнализации и управления только доверенными узлами;
- настройку динамического брандмауэра, что позволит в автоматическом режиме отсечь нежелательные попытки доступа для общедоступных интерфейсов.

⚠ Применение SMG в публичной сети нежелательно без использования дополнительных средств защиты, таких как пограничный контроллер сессий (SBC), межсетевой экран (firewall) и т.п.

5.12.1 Смена паролей на WEB и CLI

⚠ Смена паролей для учетных записей admin/root является обязательной для обеспечения безопасности устройства.

Смена паролей производится через меню «Пользователи: Управление».

Смена пароля WEB для учётной записи admin производится в блоке «Установить пароль администратора веб-интерфейса».

Смена пароля CLI для учётной записи admin производится в блоке «Установить пароль администратора для telnet и ssh». Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе Меню «Управление».

Смена пароля для учетной записи root производится через shell. Для того чтобы изменить пароль нужно подключиться к SMG через ssh/console и выполнить следующие команды:

SMG2016>

SMG2016> sh (выход из режима cli в режим shell)

/home/admin #

/home/admin #

/home/admin # passwd root (команда для смены пароля root)

Changing password for root

New password: (ввести новый пароль)

Retype password: (повторить новый пароль)

Password for root changed by root

/home/admin #

/home/admin #

/home/admin # save

```

tar: removing leading '/' from member names
***Saved successful
New image 0
Restored successful
/home/admin #

```

5.12.2 Создание ограниченных учётных записей

Создание ограниченных учётных записей для web производится через меню «Пользователи: Управление».

- В блоке «Пользователи веб-интерфейса» нажать «Добавить»;
- Задать имя и пароль пользователя;
- Выбрать разрешения доступа.

Для CLI создание ограниченных учётных записей не поддерживается. Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе [«Управление»](#).

5.12.3 Ограничение доступа к интерфейсам сигнализации и управления

Настройка ограничений производится в меню «Настройки TCP/IP -> «Сетевые интерфейсы».

- Зайти в настройки сетевого интерфейса.
- В блоке «Сервисы» отключить все неиспользуемые на интерфейсе протоколы управления и сигнализации.
- Для интерфейса управления рекомендуется разрешать доступ только к web-интерфейсу и ssh

Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе [Сетевые интерфейсы](#).

Доступ к устройству по протоколу telnet должен быть запрещен через публичный IP-адрес.

Управление должно быть разрешено НЕ через публичные адреса. Если все-таки используется управление через публичный IP, то необходимо обязательно использовать список разрешенных IP-адресов – нужно внести в белый список адрес, с которого будет разрешено подключение. Для всех остальных доступ должен быть запрещен.

СМЕНА СТАНДАРТНЫХ ПОРТОВ ДЛЯ ДОСТУПА К УСТРОЙСТВУ

Настройка производится в меню «Настройки TCP/IP» -> «Сетевые параметры»

- Сменить стандартные (22 для ssh и 23 для telnet) порты доступа к устройству по протоколам ssh/telnet
- Стандартный порт для доступа к устройству через web (по протоколу http) можно изменить через CLI. Для этого необходимо подключиться к SMG через ssh/console и выполнить следующие команды:

SMG2016>

SMG2016> config

Entering configuration mode.

SMG2016-[CONFIG]> network

Entering Network mode.

SMG2016-[CONFIG]-NETWORK>

PORT Number in the range 1-65535

SMG2016-[CONFIG]-NETWORK> set settings web (указать необходимый порт в диапазоне 1-65535)

Для доступа к web-интерфейсу рекомендуется использовать протокол HTTPS. Настроить его работу можно в разделе «Безопасность» → «Настройка SSL/TLS». В настройках SSL/TLS «Протокол взаимодействия с web-конфигуратором» должен быть выбран режим «только HTTPS». Также возможно использование авторизации через PAM/RADIUS. Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе [Настройка SSL/TLS](#).

НАСТРОЙКА СПИСКА РАЗРЕШЕННЫХ IP-АДРЕСОВ

Настройка производится в меню «Безопасность» -> «Список разрешенных IP адресов».

- Внести в белый список адреса, с которых разрешен доступ к устройству через web-конфигуратор и по протоколам telnet/ssh;
- Включить опцию «Доступ только для разрешенных IP адресов»;
- Нажать кнопки «Применить» и «Подтвердить».

Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе [Список разрешенных IP-адресов](#).

5.12.4 Настройка статического брандмауэра

Статический брандмаэр служит для ограничения доступа к сетевым интерфейсам по списку заранее заданных правил.

Настройка производится в меню «Безопасность» → «Статический брандмаэр».

- Зайти в настройки брандмауэра;
- Создать профиль брандмауэра, нажав кнопку «Добавить»;
- Задать имя профиля, нажать «Далее»;
- Задать правила фильтрации для входящего и исходящего трафика. При этом надо помнить, что если входящий или исходящий пакет не попал ни под одно правило фильтрации, то для него применяется действие «Accept» (разрешить прохождение пакета). Поэтому, если требуется разрешить доступ лишь некоторым узлам и запретить всем прочим, то необходимо конфигурировать профиль брандмауэра так, чтобы последним правилом было правило с типом источника и назначение «Любое» и действием «Reject» или «Drop» (отбросить пакет с уведомлением по ICMP или отбросить без уведомления);
- В блоке «Интерфейс» выбрать сетевые интерфейсы, для которых будет применяться фильтрация;
- Нажать кнопку «Сохранить», расположенную под списком интерфейсов;
- Нажать кнопку «Применить», расположенную вверху страницы;
- Нажать кнопку «Сохранить», расположенную над таблицами фильтров.

Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе [Статический брандмаэр](#).

5.12.5 Настройка динамического брандмауэра

Динамический брандмаэр служит для ограничения доступа к сетевым интерфейсам на основе анализа запросов к различным сервисам. При обнаружении повторяющихся неудачных попыток обращения к сервису с одного и того же IP адреса динамический брандмаэр производит его временную блокировку. Если адрес попадает во временную блокировку несколько раз, он блокируется постоянно в чёрном списке адресов.

Настройка производится в меню «Безопасность» -> «Динамический брандмаэр».

- Зайти в настройки брандмауэра;
- Внести в белый список адреса доверенных узлов и подсетей;
- Поставить флажок «Включить»;
- Нажать кнопку «Применить».

Более подробную информацию по настройке можно найти в разделе [Динамический брандмауэр](#).

Не рекомендуется для сигнализации SIP использовать стандартный порт 5060.

Необходимо периодически проверять информацию в разделе «Безопасность» → «Журнал заблокированных адресов». В нем отображается список заблокированных динамическим брандмауэром адресов, с которых была произведена неудачная попытка получения доступа к устройству.

Рекомендуется периодически менять пароли для доступа к устройству через web/ssh. Политика смены паролей должна определяться вашей службой безопасности.

⚠ Рекомендуется использовать актуальную версию ПО: <https://eltex-co.ru/support/downloads/>

5.13 Приложение Н. Настройка программного медиасервера

⚠ Актуально только для SMG-3016.

В транзитной схеме взаимодействия при географическом разделении SMG с SSW, сигнализация как и медиа обрабатывается на сервере с softswitch (По умолчанию msr устанавливается на хост с ssw). Как итог, при вызовах в рамках одной SMG, приходилось отправлять всю медию через SSW (Рисунок 1).

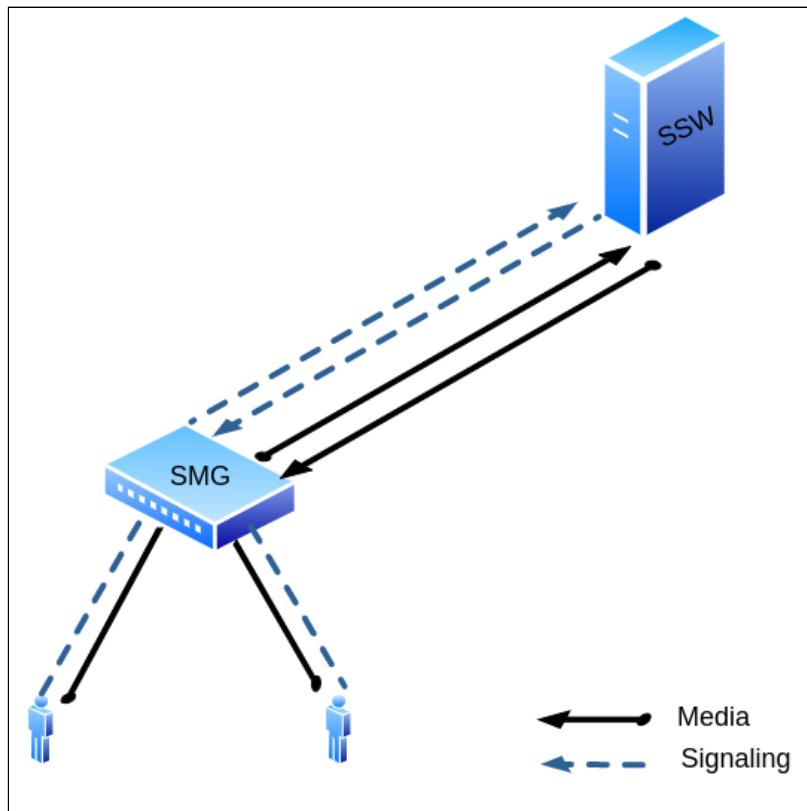


Рисунок 1 – MSR расположен на SSW

Для таких случаев на SMG был установлен медиасервер. При установлении соединения, SSW указывает MSR на SMG в качестве обработчика медии, в следствии чего rtp не летит на вышестоящий сервер, а обрабатывается локально на SMG (Рисунок 2).

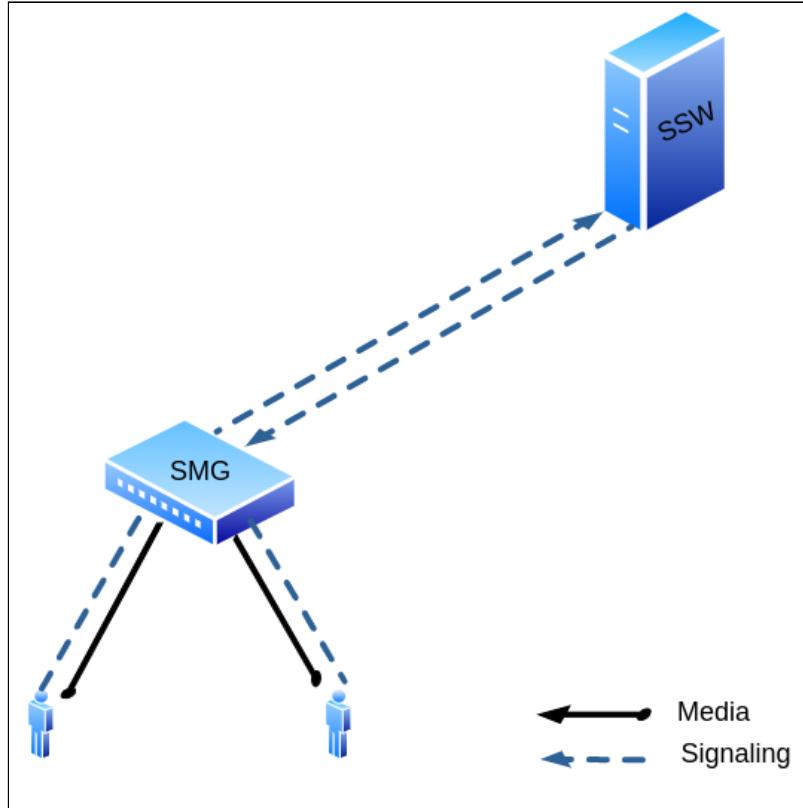


Рисунок 2 – MSR расположен на SMG

5.13.1 Настройка медиасервера

⚠️ Активация медиасервера доступна только при наличии лицензии SMG-MSR, подробнее о лицензиях в разделе [Лицензии](#).

В конфигурационном файле, который находится по пути /etc/config/ecss_msr_ena необходимо строку ECSS_MSR_ENA=no заменить на ECSS_MSR_ENA=yes.

Вся настройка сводится к изменению конфигурационного файла находящегося по пути **/etc/config/config.xml**.

Для редактирования файла, на SMG можно использовать редактор **vi**. (vi /etc/config/config.xml).

Пример дефолтного файла

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config>
    <general log-level="3" max-calls="1000" max-in-group="3"
    tread-cnt="2" syslog="no"/>
    <transport bind-addr="127.0.0.1" port="5080" transport="udp" />
    <media use-vad="no" port-start="15000" port-range="5000" rtcp-timeout="15" />
    <codec pcma="1" pcmu="2" g729="3" ilbc="4" gsm="5" g722="6" />
    <accounts>
        <dynamic msr_name="msr.smg" realm="sip:127.0.0.1:5000" dtmf_mode="rfc+inband+info"
auth_name="user" auth_password="password" />
    </accounts>
    <pbyte>
        <mcc bind-addr="127.0.0.1" port="51000" />
    </pbyte>
</config>
```

где:

- general – общие настройки медиасервера:
 - log-level – уровень логов. Чем больше значение, тем больше информации в логах (по умолчанию: "3");

⚠️ Если услуга «Конференцсвязь» используется с большим количеством участников, то необходимо увеличить значение данного параметра. Максимальное значение 4000.
 - max-calls – максимальное количество одновременно обслуживаемых медиасервером вызовов;
 - max-in-group – максимальное количество абонентов в группе в рамках конференции.
- transport – настройки транспорта:
 - bind-addr – IP-адрес, который будет использовать медиасервер для SIP-сигнализации (по умолчанию: "127.0.0.1"). Данный параметр необходимо настроить в соответствии с сетевыми настройками хоста;
 - port – номер порта для SIP (по умолчанию: "5080"). Если на хосте, где установлен медиасервер, порт 5040 уже занят, то значение данного параметра необходимо изменить;
 - transport – тип транспорта (по умолчанию: "udp"), принимает значения: "udp", "tcp", "udp+tcp". Данный параметр не требует изменений.
- media – параметры медиа:
 - use-vad – включить Voice Activity Detection (по умолчанию: "no"). Данный параметр не требует изменений;
 - rtcp-timeout – если в течение этого периода времени не приходит RTCP медиасерверу, то можно считать, что клиент неактивен (по умолчанию: "0" – не используется). При использовании функции контроля, контроль включается только после приема от встречной стороны одного RTCP пакета;
 - rtp-timeout – тайм-аут RTP-трафика, аналогично предыдущему параметру (по умолчанию: "0" – не используется);
 - port-start – начало диапазона портов, которые будут использоваться для RTP-потоков (по умолчанию: "12000");
 - port-range – размер диапазона (по умолчанию: "1024");
 - thread-cnt – количество рабочих потоков для обработки медиаданных (dtmf-to-total-energy по умолчанию: "2");
- codec – приоритеты кодеков (1 – максимальный, 255 – минимальный, 0 – кодек отключен).
 Поддерживаемые кодеки:
 - pcma
 - pcmu
 - ilbc
 - gsm

- g722
- g729
- t38
- accounts – все аккаунты для регистрации медиасервера. Может содержать до 32-х элементов acc;
- dynamic – отдельный аккаунт с параметрами:
 - msr_name – имя MSR, отображаемое на ECSS;
 - realm – сервер регистрации в формате sip:domain. Указывается адрес SIP-сервера для регистрации медиасервера;
 - dtmf_mode – режим детектирования DTMF ("rfc", "inband", "info"). Данный параметр необходимо настроить в соответствии с настройками отправки DTMF на абонентском устройстве.
 - auth_name – имя пользователя, используемое для авторизации;
 - auth_password – пароль для авторизации.
- rbyte – настройка соединений rbyte;
 - mcc – настройка управляющего соединения media control channel;
 - bind-addr – IP-адрес, на котором будет ожидаться подключение;
 - port – порт для входящих подключений, (по умолчанию: 5700).
- conf_dir path – путь до папки, в которой будут содержаться конфигурации MSR. Данные конфигурации будут переопределять дефолтную конфигурацию config.xml.

❗ Отдельно нужно обратить внимание на секцию media, параметры **port-start** и **port-range** **не должны** пересекаться с параметрами, используемыми на SMG.

Переопределить настройки конфигурационных файлов можно в каталоге: /etc/ecss/ecss-media-server/conf.d для файла **config.xml**.

❗ Данный ПАК не рассчитан на большое количество одновременных вызовов и имеет ограничения в производительности.
 Для кодека G711 настоятельно рекомендуется совершать не более 150 одновременных вызовов.
 Для кодека G729 настоятельно рекомендуется совершать не более 25 одновременных вызовов
 в случае использования одного thread-cnt (См. пример дефолтного файла), в случае
 использования двух, количество вызовов возрастает до 50.

5.13.2 Запуск медиасервера

Запуск медиасервера происходит автоматически с запуском системы.

Для работы сервис использует конфигурацию из файла:

```
/etc/config/config.xml
```

При изменении конфигурации необходимо перезапустить сервис ecss-media-server.

Для этого нужно завершить процесс ecss-media-server и он запустится с новой конфигурацией.

```
pkill -2 ecss-media-server
```

5.13.3 Пример настройки MSR с Softswitch

⚠ Необходимые настройки MSR на SMG производится в командной строке shell.

Изменение конфигурации производится путем изменения файла **config.xml**

```
vi /etc/config/config.xml
```

В нашем случае будет выглядеть следующим образом:

```
<config>
  <general log-level="3" max-calls="1000" max-in-group="3"
    tread-cnt="2" syslog="no"/>
  <transport bind-addr="192.168.114.79" port="5080" transport="udp" />
  <media use-vad="no" port-start="15000" port-range="5000" rtcp-timeout="15" />
  <codec pcma="1" pcmu="2" g729="3" ilbc="4" gsm="5" g722="6"/>
  <accounts>
    <dynamic msr_name="msr.smg" realm="sip:192.168.114.90:5000" dtmf_mode="rfc+inband+info"
      auth_name="user" auth_password="password" />
  </accounts>
  <pbyte>
    <mcc bind-addr="192.168.114.79" port="51000" />
  </pbyte>
  <conf_dir path="/etc/config/conf.d"/>
</config>
```

Где:

- 192.168.114.79 – IP-адрес SMG,
- 192.168.114.90 – IP-адрес SSW.

Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить MSR:

```
pkill -2 ecss-media-server
```

При верно выполненной настройке, MSR отправит регистрацию на IP-адрес SSW:

```

REGISTER sip:192.168.114.90:5000 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.114.79:5080;rport;branch=z9hG4bKPjuUBlvIWbH0rgYXYLRVCBkWRcJvNmZX4w
Max-Forwards: 70
From: <sip:bond1.1@msr.smg>;tag=ruTwS9WQ7HaSalkcdz9J9NJBpCntQUGl
To: <sip:bond1.1@msr.smg>
Call-ID: Nm96ZyfgH9ND8ZFDXhUzsQcDrYnw7hRq
CSeq: 1 REGISTER
P-Eltex-MSR-Iface-Name: bond1.1
P-Eltex-MSR-Iface-Addr: 192.168.114.79
P-Eltex-MSR-CC-Addr: 192.168.114.79
P-Eltex-MSR-CC-Port: 51000
P-Eltex-MSR-Name: msr.smg
P-Eltex-Max-Calls: 1000
User-Agent: Eltex media-server 3.14.11.1
Contact: <sip:bond1.1@192.168.114.79:5080>
Expires: 3600
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE,
OPTIONS
Content-Length: 0

```

Со стороны softswitch необходимо задекларировать данный MSR (Команда выполняется в **cocon**):

```
system/media/resource/declare core1@ecss1 contact bond1.1@msr.smg default local true
```

Для проверки состояния используется команда:

```
system/media/resource/list
```

5.14 Приложение О. Личный кабинет абонента

⚠ Функционал доступен при наличии лицензии SMG-VNS.

⚠ Функционал доступен только для SMG-2016 и SMG-3016.

Личный кабинет абонента позволяет производить конфигурирование и запуск задач системы голосового оповещения, скачивать отчеты после выполнения задачи и мониторить ход выполнения задачи.

Для того чтобы создать учетную запись с доступом в личный кабинет, необходимо создать sip-абонента, в его настройках задать Пароль личного кабинета и разрешить использование ДВО Голосовое оповещение. Для доступа в личный кабинет регистрировать данного sip-абонента не требуется. Для доступа в личный кабинет, необходимо в адресной строке браузера набрать http://<IP_SMG>/lk где <IP_SMG> – это IP-адрес SMG.

В открывшейся форме необходимо ввести логин и пароль для доступа в личный кабинет. Логин – это номер созданного sip-абонента, пароль – поле "Пароль личного абонента" в настройках sip-абонента.

192.168.114.138/lk/login

Пользователь *


Это поле обязательно к заполнению

Пароль *

Запомнить меня

Авторизоваться


В разделе **Информация** указывается номер и тип абонента.

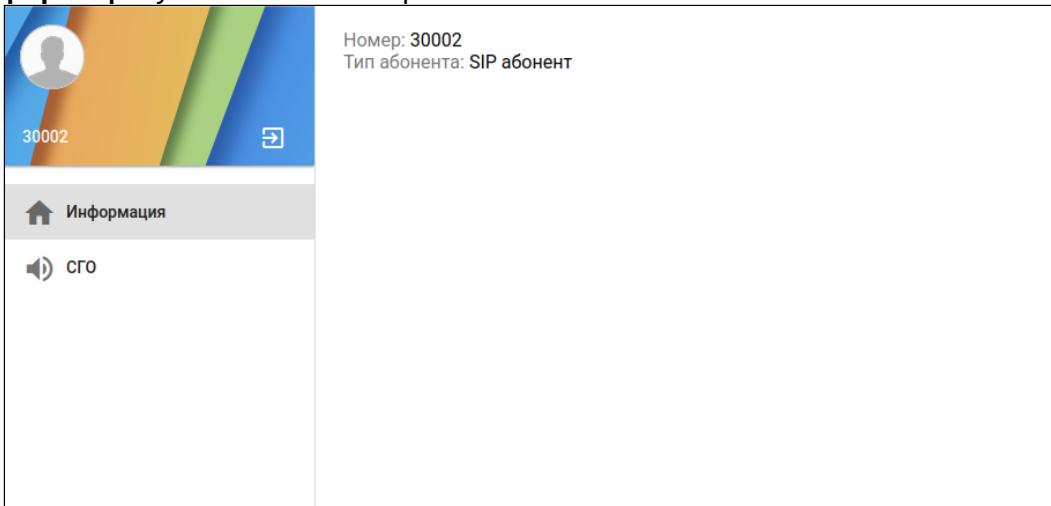

В разделе **СГО** во вкладке "Задачи" настраиваются задачи СГО и списки номеров. Описание полей приведено в разделах [Задачи оповещения](#) и [Список номеров](#). В этом же разделе есть возможность запустить задачу оповещения, для этого необходимо нажать на нужную задачу оповещения и нажать появившуюся кнопку "Запустить".


Задачи	Настройки	Списки номеров
1 NewTask#0	Запустить	1 NewNumberList#0
Основные настройки Настройки цикла обзвона Списки номеров (1/10) Это поле обязательно для запуска задачи		

Во вкладке "Отчеты" хранятся все отчеты, созданные за время выполнения работы системы голосового оповещения. Отчеты формируются в .csv файле с возможностью скачивания на локальную машину. В личном кабинете выбор кодировки сформированного отчета недоступен, по умолчанию отчет скачивается в кодировке UTF-8. Подробное описание отчетов приведено в разделе [Отчеты](#).

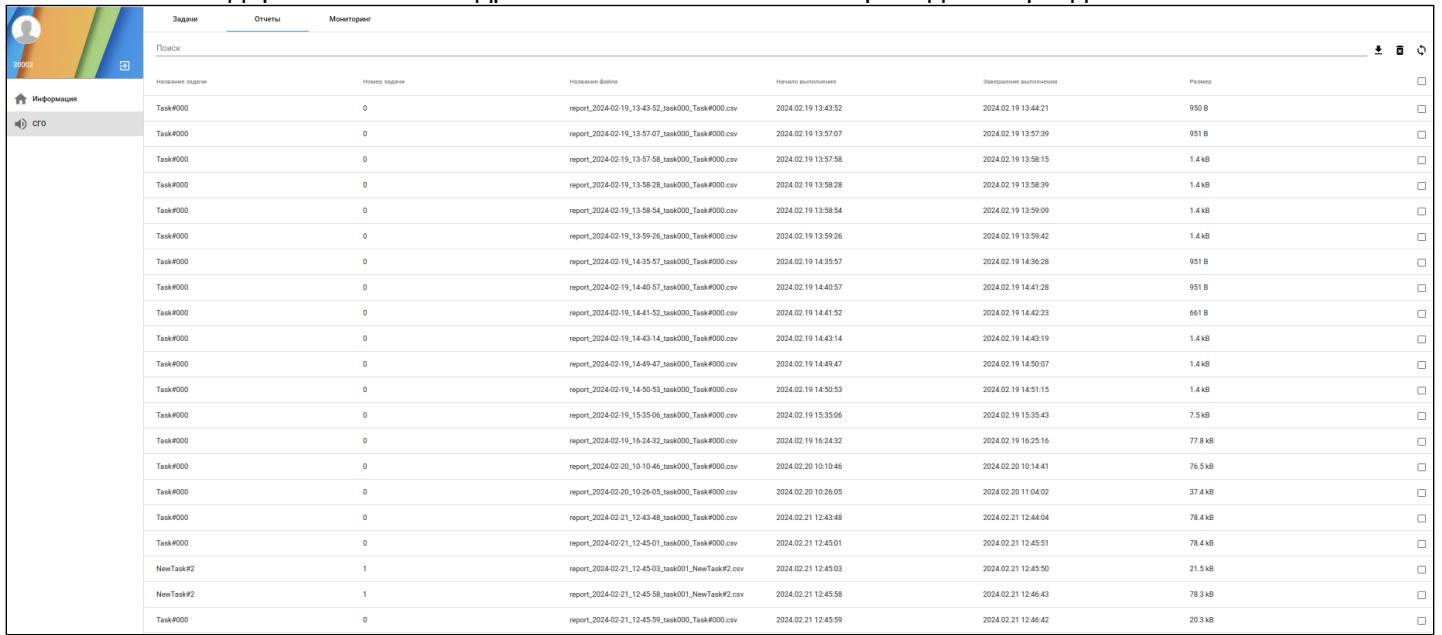

Задачи	Отчеты	Мониторинг			
Поиск:					
Название задачи Номер задачи Название файла Начало выполнения Завершение выполнения Размер					
Task#000	0	report_2024-02-19_13-43-52_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 13:43:52	2024.02.19 13:44:21	950 B
Task#000	0	report_2024-02-19_13-57-07_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 13:57:07	2024.02.19 13:57:39	951 B
Task#000	0	report_2024-02-19_13-57-58_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 13:57:58	2024.02.19 13:58:15	1.4 kB
Task#000	0	report_2024-02-19_13-58-28_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 13:58:28	2024.02.19 13:58:39	1.4 kB
Task#000	0	report_2024-02-19_13-58-54_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 13:58:54	2024.02.19 13:59:09	1.4 kB
Task#000	0	report_2024-02-19_13-59-26_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 13:59:26	2024.02.19 13:59:42	1.4 kB
Task#000	0	report_2024-02-19_14-35-57_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 14:35:57	2024.02.19 14:36:28	951 B
Task#000	0	report_2024-02-19_14-40-57_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 14:40:57	2024.02.19 14:41:28	951 B
Task#000	0	report_2024-02-19_14-41-52_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 14:41:52	2024.02.19 14:42:23	601 B
Task#000	0	report_2024-02-19_14-43-14_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 14:43:14	2024.02.19 14:43:19	1.4 kB
Task#000	0	report_2024-02-19_14-49-47_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 14:49:47	2024.02.19 14:50:07	1.4 kB
Task#000	0	report_2024-02-19_14-50-53_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 14:50:53	2024.02.19 14:51:15	1.4 kB
Task#000	0	report_2024-02-19_15-35-06_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 15:35:06	2024.02.19 15:35:43	7.5 kB
Task#000	0	report_2024-02-19_16-24-32_task#000_Task#000.csv	2024.02.19 16:24:32	2024.02.19 16:25:16	77.8 kB
Task#000	0	report_2024-02-20_10-10-46_task#000_Task#000.csv	2024.02.20 10:10:46	2024.02.20 10:14:41	76.5 kB
Task#000	0	report_2024-02-20_10-26-05_task#000_Task#000.csv	2024.02.20 10:26:05	2024.02.20 10:04:02	37.4 kB
Task#000	0	report_2024-02-21_12-43-48_task#000_Task#000.csv	2024.02.21 12:43:48	2024.02.21 12:44:04	78.4 kB
Task#000	0	report_2024-02-21_12-45-01_task#000_Task#000.csv	2024.02.21 12:45:01	2024.02.21 12:45:51	78.4 kB
NewTask#2	1	report_2024-02-21_12-45-03_task#001_NewTask#2.csv	2024.02.21 12:45:03	2024.02.21 12:45:50	21.5 kB
NewTask#2	1	report_2024-02-21_12-45-58_task#001_NewTask#2.csv	2024.02.21 12:45:58	2024.02.21 12:46:43	78.3 kB
Task#000	0	report_2024-02-21_12-45-59_task#000_Task#000.csv	2024.02.21 12:45:59	2024.02.21 12:46:42	20.3 kB

Во вкладке "Мониторинг" отображается состояние запущенных систем голосовых оповещений. Подробное описание мониторинга задач СГО приведено в разделе [Задачи СГО](#).

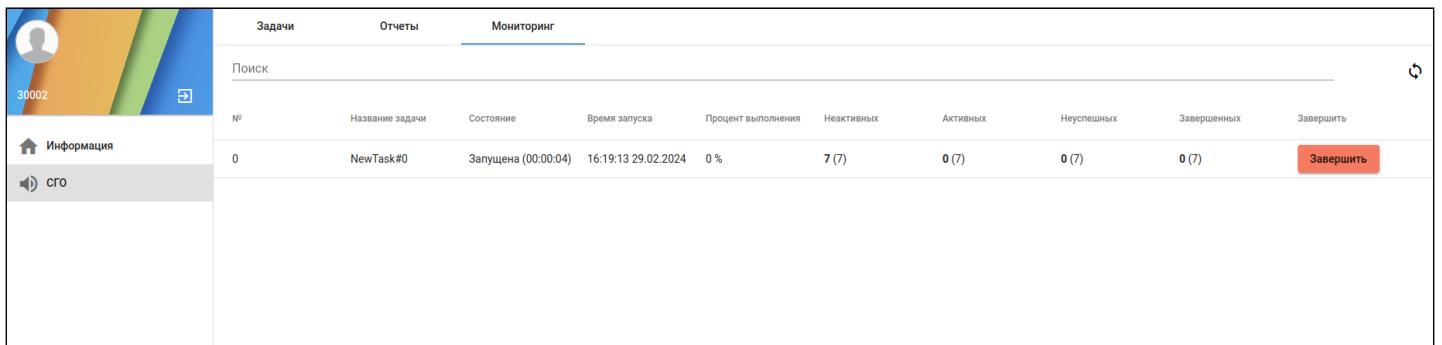

Задачи	Отчеты	Мониторинг					
Поиск:							
№ Название задачи Состояние Время запуска Процент выполнения Неактивных Активных Неуспешных Завершенных Завершить							
0	NewTask#0	Запущена (00:00:04) 16:19:13 29.02.2024 0 %	7 (7)	0 (7)	0 (7)	0 (7)	Завершить

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: https://servicedesk_eltex-co.ru

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

База знаний: https://docs_eltex-co_ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>